



## FLEXIBLE FIREFLEX HAUTE PRESSION

### CLASSE A

#### FIREFLEX HAUTE PRESSION DN 25

**GARANTIE**  
**20 ANS**

##### DESRIPTIF

Tuyau haut de gamme avec d'excellentes résistances à la chaleur, à l'abrasion, aux hydrocarbures et produits chimiques. Adapté pour une utilisation en attaque. Ne nécessite pas d'entretien.

##### LES '+' PRODUIT


- Haute pression : pression de service mini 30 bars / maxi 40 bars et pression de non éclatement de 120 bar
- Tuyau conforme à la certification NF-S 61 -112 : 2017
- Souple : facile à manipuler

\*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux



### COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyamide Polyester
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

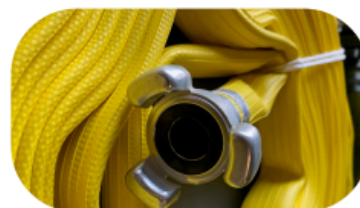

### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX HP 120B DN 25	
	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 20 m	<b>G094274</b>	<b>G094272</b> - Flexible 20M avec raccords BARCELONA ALU sertis <b>G094276</b> - Flexible 20M avec raccords GFR20 PN 40 sertis
Poids au m	210 g	
Classe	A	
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars	
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985	
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185	
Perte de charge	5,4 bars pour 100 mètres	
Coloris	Jaune en standard - Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande	