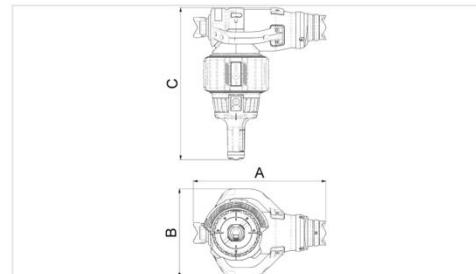


VERIN PTR40
Descriptif

vérin compact à double piston sur batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçu pour vous offrir des performances sans limites, une vitesse inégalée et un contrôle absolu .


Caractéristiques

numéro article	151.001.653 / G170649	
modèle	PTR40	
description brève	Vérin ram télescopique	
pression de travail max.	bar/Mpa	540 / 54
batterie incluse	non	
course d'écartement 1er piston	mm	215
course d'écartement 2ème piston	mm	192
course d'écartement totale	mm	407
longueur rétractée	mm	385
longueur étendue	mm	792
force d'écartement max. 1er piston	kN/t	136 / 13.9
force d'écartement max. 2ème piston	kN/t	65 / 6.6
indice de protection	IP57	
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	78
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	69
nombre de pistons	2	
poids, prêt à l'emploi	kg	15.5
plage de température	°C	-20 + 55
poids sans batterie	kg	14.0
dimension (AxBxC)	mm	385 x 256 x 443
classification EN 13204	TR136/215-65/192-15.5	
EN 13204 conforme	oui	
NFPA 1936, HSF	kN/t	136 / 13.9
NFPA 1936, LSF	kN/t	65 / 6.6
NFPA 1936 conforme	oui	


rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles