


VERIN RA 5332

Descriptif

Vérin ram avec deux pistons - série 5000. Pour une course d'écartement plus longue sans perte de force.

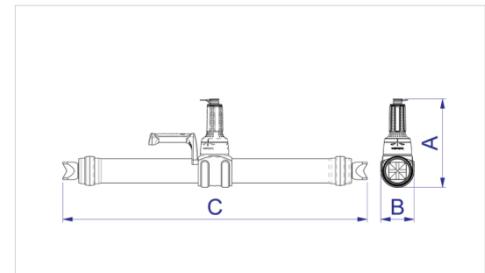

Caractéristiques

numéro article	151.000.390 / G178342	
modèle	RA 5332	
description brève	Vérin ram	
équipé avec (type de raccord)	CORE	
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
diffusion / tirant course	mm	680
longueur rétractée	mm	950
longueur étendue	mm	1630
force d'écartement sur toute la course	kN/t	150 / 15.3
force de traction sur toute la course	kN/t	28 / 2.9
qté huile nécessaire (effectif)	cc	1130
type d'huile hydraulique	ISO-L HV VG 15/22	
nombre de pistons	2	
poids, prêt à l'emploi	kg	19.3
plage de température	°C	-20 + 55
dimension (AxBxC)	mm	280 x 105 x 950
classification EN 13204	R150/680-19.3	
EN 13204 conforme	oui	
NFPA 1936, HPF	kN/t	28 / 2.9
NFPA 1936, HSF	kN/t	150 / 15.3
NFPA 1936, LPF	kN/t	28 / 2.9
NFPA 1936, LSF	kN/t	150 / 15.3
NFPA 1936 conforme	oui	

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

Offre standard

- Éclairage LED intégré des deux côtés du vérin ram
- Poignée de transport ergonomique
- Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
- Bandes de protection sur le boîtier
- Technologie CORE : plus rapide, plus sûre, plus facile