




FICHE TECHNIQUE

COUSSIN DE LEVAGE - HLB 2 - 2T

DESCRIPTIF :

Coussin de levage haute pression, système 12 bar / 174 psi. Conçu pour un maximum de sécurité et de maîtrise lors du levage d'objets lourds. Offre 50 % de capacité de levage supplémentaire : Obtenez plus de puissance de votre coussin de levage ou utilisez un modèle plus petit et plus léger pour accomplir le travail.

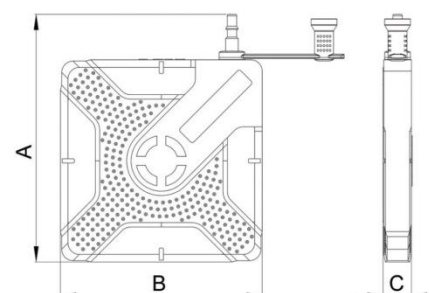

Caractéristiques		
numéro article		350.321.021 / G177450
modèle		HLB 2
description brève		Coussin de levage
pression de travail max.	bar	12
hauteur gonflable max.	mm	94
épaisseur incl. profil	mm	22
capacité de levage max.	kN/t	21 / 2.1
capacité de levage max. (12 bar/174 psi)	kN/t	21 / 2.1
capacité de levage max. (8 bar/116 psi)	kN/t	14 / 1.4
volume d'air (12 bar/174 psi)	l	9.6
volume d'air (8 bar/116 psi)	l	6.4
volume d'eau	l	0.8
raccordement		ISO 6150 C
pression d'éclatement	bar/Mpa	48 / 4.8
matière		renforcé par 3 inserts en fibres d'aramide (Kevlar)
poids, prêt à l'emploi	kg	0.7
dimension (AxBxC)	mm	200 x 160 x 22
plage de température	°C	-20 + 55
EN-13731		True

Offre standard

- Bouchon anti-poussière souple intégré sur l'entrée d'air