

VERIN - RA 5322


Descriptif

Vérin ram avec deux pistons pour une course d'écartement plus longue sans perte de force. Issu de la nouvelle série 5000, le vérin RA 5321 propose un excellent rapport poids/performance. Différents modèles sont disponibles avec des courses d'écartement plus ou moins longues sans perte de force.



Caractéristiques

numéro article	151.000.388 / G178302	
modèle	RA 5322	
description brève	Vérin	
équipé avec (type de raccord)	CORE	
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
diffusion / tirant course	mm	500
longueur rétractée	mm	750
longueur étendue	mm	1250
force d'écartement sur toute la course	kN/t	150 / 15.3
force de traction sur toute la course	kN/t	28 / 2.9
qté huile nécessaire (effectif)	cc	831
type d'huile hydraulique	ISO-L HV VG 15/22	
nombre de pistons	2	
poids, prêt à l'emploi	kg	15.8
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	280 x 105 x 750
classification EN 13204	R150/500-15.8	
EN 13204 conforme	oui	
NFPA 1936, HPF	kN/t	28 / 2.9
NFPA 1936, HSF	kN/t	150 / 15.3
NFPA 1936, LPF	kN/t	28 / 2.9
NFPA 1936, LSF	kN/t	150 / 15.3
NFPA 1936 conforme	oui	
classification prEN 13204	RA-150/500	

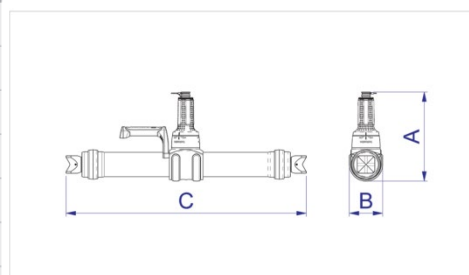

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles