CATALOGUE

Equipements d'Intervention Incendie & Secours

Version 2022 - 2023

SOMMAIRE GENERAL

HISTORIQUE — P. 3

ORGANISATION COMMERCIALE — P. 4

NOS VALEURS — P. 5

GUIDE DU CATALOGUE — P. 6

CH 1 : SECOURS ROUTIER - SAUVETAGE - DEBLAIEMENT — P.8 À P.68

Outils autonomes électriques pentheon ..... P. 8 à P.11
Outils traditionnels ..... P.12 à P.18
Accessoires écarteurs P.19
Accessoires outils combinés P.20
Accessoires vérins ..... P.21 à P.23
Accessoires outils autonomes pentheon /greenline ..... P.24 à P.25
Flexibles P.26
Pompes à moteur ..... P.27 à P.29
Pompes à main - pied ..... P.30 à P.31
Outils combinés manuels P.32
Outils de désincarcération divers ..... P.33 à P.35
Coins d'écartement et crics hydrauliques P.36
Outils complémentaires ..... P.37 à P.46
Fixations P.47
Ouvre-portes ..... P.48 à P.49
Coussins de levage ..... P.50 à P.52
Composants jeux d'étayage ..... P.53 à P.56
Jeux d'étayage - Powershore ..... P.57 à P.68

CH 2 : PROTECTION & LUTTE INCENDIE — P.70 À P.120

Tuyaux et accessoires ..... P.70 à P.85
Robinetterie ..... P.86 à P.90
Equipements mousse ..... P.91 à P.92
Accessoires incendie ..... P.93 à P.98
Citernes P.99
Electropompes ..... P.100 à P.102
Motopompes ..... P.103 à P.109
Autres pompes P.110
Turboventilateurs ..... P.111 à P.115
Gaines P.116
Extincteurs ..... P.117 à P.120

CH 3 : ECLAIRAGE - ENERGIE & SIGNALISATION — P.122 À P.156

Lampes à main ..... P.122 à P.125
Lampes de casque ..... P.126 à P.131
Projecteurs ..... P.132 à P.139
Valises d'énergie et groupes électrogènes ..... P.140 à P.146
Enrouleurs - accessoires électriques ..... P.147 à P.148
Mégaphones P.149
Triangles de signalisation ..... P.150 à P.153
Signalisation diverse ..... P.154 à P.156

CH 4 : ACCES & SAUVETAGE — P.158 À P.198

Echelles ..... P.158 à P.164
Reconnaissance et sauvetage incendie ..... P.165 à P.170
Lots de sauvetage / lots échelles & kit squad ..... P.171 à P.173
Composants lots & matériels 'grimp' ..... P.174 à P.194
Matériel de levage ..... P.195 à P.197
Equipements divers sauvetage P.198

CH 5 : MATÉRIEL D'INTERVENTION — P.200 À P.240

Outillage à main ..... P.200 à P.209
Outillage sur batterie ..... P.210 à P.214
Accessoires outillage sur batterie P.215
Outillage thermique ..... P.216 à P.220
Accessoires outillage thermique P.221
Protections de tronçonnage ..... P.222 à P.223
Jerricans P.224
Bâches de protection & caisses ..... P.225 à P.226
Nettoyage ..... P.227 à P.231
Destruction & capture ..... P.232 à P.237
Dépollution ..... P.238 à P.240

CH6 : FORMATION — P.242 À P.246

Machines à fumées ..... P.242 à P.243
Mannequins de formation ..... P.244 à P.246

CH 7 : PROTECTION INDIVIDUELLE — P.248 À P.260

Habillement P.248
Epi P.249
Appareils respiratoires isolants ..... P.250 à P.253
Soupapes & masques pour a.r.i P.254
Bouteilles d'air ..... P.255 à P.256
Appareils filtrants ..... P.257 à P.259
Détection gaz P.260

CH 8 : SAV - MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE — P.261 À P.263

VEHICULES — P.264

INDEX — P.265 / P. 266

CORRESPONDANCES UGAP — P.267 / P. 272

HISTORIQUE >>> *LA SOCIETE GALLIN*

Fondée en 1946, et installée sur deux sites industriels d'une superficie totale de 8 000 m² couverts en périphérie lyonnaise, la société Gallin propose des équipements individuels et collectifs destinés aux Sapeurs Pompiers.

En 1998, la société Gallin intègre le groupe Desautel pour en devenir sa filiale dédiée aux marchés des DDSIS.

Site de GALLIN Montluel (Ain) - Activité Equipements d'intervention

Site de GALLIN Niévroz (Ain) - Activité Véhicules

Résolument tournée vers l'avenir, notre société s'est développée en 3 axes :

1. **La conception et la fabrication de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie tels que :** CCR – CCF – FPT – FPTSR – VPI – VSR – RSR – RPO.

2. **La distribution de matériels de secours et de lutte contre l'incendie, et en particulier :**
   - la désincarcération (Distributeur exclusif Holmatro)
   - le sauvetage déblaiement (Distributeur exclusif Holmatro)
   - l'éclairage ATEX et traditionnel (Distributeur exclusif Adaro)
   - la lutte contre l'incendie (Distributeur officiel des tuyaux Delannoy)
   - les échelles d'accès (Distributeur officiel Audinnov)
   - la protection respiratoire (Distributeur officiel Scott et Honeywell)
   - la ventilation
   - la signalisation...

3. **La maintenance préventive et corrective de toutes nos marques, 5 techniciens de maintenance sont à votre disposition.**

ORGANISATION COMMERCIALE

Commerciaux secteurs itinérants

Olivier ALESTRA
Portable : 06 72 78 18 51
Email : o.alestra@gallin.fr

Florent EUDO
Portable : 06 88 84 97 84
Email : f.eudo@gallin.fr

Laurent DUBOIS
Portable : 06 88 84 97 83
Email : l.dubois@gallin.fr

Assistantes commerciales sédentaires

Baptistine BALLANDRAS
Tel : 04 37 85 85 57
Email : b.ballandras@gallin.fr

Laëtitia MULTIN
Tel : 04 37 85 85 87
Email : l.multin@gallin.fr

Marie-Pierre CLAUDEL
Tel : 04 37 85 85 86
Email : mp.claudel@gallin.fr

Responsable commercial Activité Matériel

Jérôme GRAPPE
Tel : 04 37 85 85 53
Email : j.grappe@gallin.fr

Service Désincarcération

Démonstrateur

Louis DIAS
Portable : 06 77 73 80 08
Email : l.dias@gallin.fr

Assistante commerciale

Gabrielle DENIZET
Tel : 04 37 85 85 54
Email : g.denizet@gallin.fr

GALLIN Matériel d'intervention Incendie et Secours
Parc d'Activités des Prés Seigneurs
109 rue des Valets - CS10038
01124 Montluel Cédex
Tel : 04 37 85 85 85 - Fax : 04 37 85 85 89
www.gallin.fr

NOS VALEURS

GALLIN a su développer au fil des ans des valeurs qui lui sont propres et contribuent à son essor.

- **REACTIVITE** : L'équipe GALLIN, grâce à son dynamisme s'attache à répondre efficacement aux besoins exprimés par ses clients. De la prise de contact auprès de l'équipe commerciale jusqu'à l'expédition de la marchandise, chaque étape de la demande client est traitée avec réactivité pour un service toujours plus performant.

- **PROXIMITE** : GALLIN, c'est aussi une entreprise au sein de laquelle le dialogue et la communication occupent une place importante. L'écoute, la convivialité, caractérisent l'entreprise tant dans la relation qu'elle entretient avec ses clients, que dans les partenariats instaurés avec les différents fournisseurs, voire en interne, entre les membres du personnel.

- **EXPERTISE** : Enfin, la qualité et la rigueur sont des valeurs fondamentales auxquelles s'attache l'entreprise de manière à veiller à la satisfaction client tout comme à la perennité de ses partenariats avec les fournisseurs. Cette valeur se retrouve également dans les compétences de nos spécialistes qui se tiennent à votre service en matière de conseils, formations, maintenance.

PARTENARIAT

Banksia

gallin Groupe DESAUTEL

Gallin s'engage dans une nouvelle démarche éco-responsable

La récente signature du contrat de partenariat avec la société Banksia permet à Gallin de s'inscrire dans une nouvelle dynamique D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- **En quoi consiste ce partenariat ?**

Sur la base du constat qu'une grande partie du matériel ayant servi à sauver des vies et éteindre des feux sont enfouis ou incinérés alors que ces déchets pourraient être valorisés et que les quantités de déchets des entreprises, SDIS / SDMIS continuent à augmenter alors que l'objectif du Grenelle de l'Environnement est une réduction ; Gallin / Banksia ont décidé de collaborer en organisant **la collecte des déchets, en vue de leur valorisation lors d'un process de surcyclage** (création de sacs d'ordinateur, sacs à dos, sacs de sport, trousses, portes monnaie, ceintures, étuis, …).

Cette démarche éco-responsable est de permettre à un grand nombre de personnes de prendre conscience de l'importance de la préservation de notre environnement en offrant une seconde vie aux produits.

- **Quel est l'objectif de cette démarche ?**

Gallin s'engage à collecter pour la société Banksia des produits en fin de vie ou hors d'usage en vue d'une valorisation de ces déchets lors d'un process de surcyclage qui sera confié à la société Banksia et ce tout en respectant les principes de l'éco-responsabilité. L'objectif de cette collaboration est donc de contribuer au **développement de la filière de collecte et de valorisation des EPI et matériels réformés** des SDIS.

- **Quels sont les déchets concernés ?**

» Tuyaux d'incendie en matière plastique souple ou tissée (hors matière enduite)
» Tenues textiles d'intervention (EPI FEU)
» Ceinturons d'intervention
» Bandes réfléchissantes (j aunes/rouges/blanches/...)
» Sacs de transport EPI/GRIMP/LSPCC/Prompt secours, ...
» Bâches de camion et citernes
» Dossards ARI
» Anneaux cousus, sangles araignées, RHINOEVAC ...
» Harnais, triangles d'évacuation
» Mousquetons, longes, absorbeurs
» Cordes et cordelettes LSPCC/GRIMP
» Plan dur

Cette initiative d'économie circulaire est rendue possible grâce à l'intervention et au support de l'éco-organisme Valdelia et de l'association Second'ère.

ValdeliA
GARANTIR LA SECONDE VIE DES PRODUITS

SECOND'ÈRE
LES INDUSTRIES DANS LA BOUCLE

GUIDE DU CATALOGUE

NAVIGATION

Afin de faciliter la lecture de ce catalogue retrouvez un univers de couleur propre à chaque famille de produits. Soit, en orange, le chapitre désincarcération ; en rouge, la protection et lutte contre l'incendie ; en jaune la partie Energie, éclairage signalisation etc.

De plus, pour accéder plus rapidement à l'information, divers outils sont à votre disposition :

- un sommaire général ainsi que les sommaires propres à chaque chapitre situés respectivement en tête de chapitre,
- une pagination,
- un index (pour une recherche par nom de produit). Disponible en fin de catalogue (p.249).

Enfin, le système de navigation par onglet vous sera pratique pour une navigation entre les différents chapitres.

ENCARTS SPÉCIFIQUES

Des encarts spécifiques ont été intégrés au catalogue pour effectuer un renvoi vers des accessoires (ex : batterie pour outils désincarcération), **vers des produits associés ou complémentaires** (ex: piles pour lampes) **voire dans certains cas apporter un complément d'informations sur des notions techniques via un encart 'Oeil de l'expert'.**

PICTOGRAMMES

En parcourant ce catalogue, découvrez différents pictogrammes qui ont pour objectif de valoriser les avantages ou spécificités pour chacun des articles.
A titre d'exemple, voici les pictogrammes que vous pourrez visualiser...

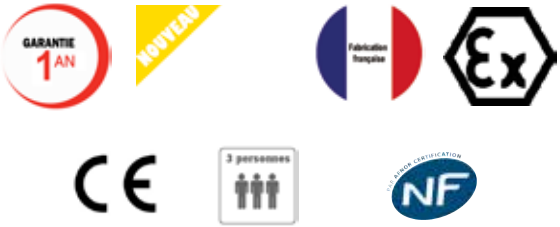

PAGE PRODUIT

Toujours dans un esprit d'accès facilité à l'information, nous avons veillé à conserver une même logique de lecture tout au long de ce catalogue.
Ainsi, pour la quasi totalité des articles retrouvez : un descriptif général, une photo produit et un tableau des spécificités techniques.

Par ailleurs, preuve de la pérennité de nos partenariats et de notre transparence nous avons apposé les logos de nos principaux fournisseurs (HOLMATRO, ADARO, PACKEXE, COURANT, AUDINNOV, ...). De cette façon, nous confirmons la confiance accordée et la qualité des produits commercialisés.

Produits sélectionnés par UGAP

Afin de faciliter l'identification des codes articles GALLIN concernés par la sélection UGAP, nous avons utilisé une police de couleur rouge à travers tout le catalogue. (Exemple : G171451)
L'ensemble des codes articles que vous retrouverez de couleur noire correspondent, par défaut, aux articles non concernés par la sélection UGAP.

Pour vous permettre de trouver la correspondance entre le code GALLIN et la référence UGAP, nous mettons à votre disposition en fin de catalogue un TABLEAU DE CORRESPONDANCES (p.267-272).

BONNE LECTURE À TOUTES ET TOUS !

ET POUR PLUS D'INFORMATIONS...CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : WWW.GALLIN.FR

Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés, à la date d'impression du catalogue. Toutefois les textes descriptifs, photos,... ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

LA NOUVELLE GAMME SUPÉRIEURE

SECOURS ROUTIER

✓ Outils autonomes électriques pentheon	P. 8 à P.11
✓ Outils traditionnels	P.12 à P.18
✓ Accessoires écarteurs	P.19
✓ Accessoires outils combinés	P.20
✓ Accessoires vérins	P.21 à P.23
✓ Accessoires outils autonomes pentheon /greenline	P.24 à P.25
✓ Flexibles	P.26
✓ Pompes à moteur	P.27 à P.29
✓ Pompes à main - pied	P.30 à P.31
✓ Outils combinés manuels	P.32
✓ Outils de désincarcération divers	P.33 à P.35
✓ Coins d'écartement et crics hydrauliques	P.36
✓ Outils complémentaires	P.37 à P.46
✓ Fixations	P.47
✓ Ouvre-portes	P.48 à P.49
✓ Coussins de levage et accessoires	P.50 à P.52
✓ Composants jeux d'étayage	P.53 à P.56
✓ Jeux d'étayage - Powershore	P.57 à P.68

- Cisailles autonomes électriques à lames inclinées -

holmatro
mastering power

CISAILLES PCU À LAMES INCLINÉES

DESCRIPTIF

Cisailles à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon.
Conçues pour vous offrir des performances sans limites, une vitesse inégalée et un contrôle absolu.

LES '+' PRODUIT

- Mâchoire de coupe inclinée 30° avec tranchant optimisé
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Contrôle absolu de la vitesse (poignée de commande à 2 modes)
- Compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil

PENTHEON

NOUVELLE SERIE

CONCEPTION COMPACTE ET ALIGNÉE

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

INCLINAISON 30°

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PCU30CL	PCU40	PCU50	PCU60
Code GALLIN / N° article	G171451 / 151.001.511	G170116 / 151.001.475	G170611 / 151.000.684	G170117 / 151.001.494
Mâchoire de cisaille	Inclinée	Inclinée	Inclinée	Inclinée
Classification équivalent EN 13204	BC150F-15,3	BC165I-19	BC165K-21,5	CC205K-25
Force de coupe théorique	549 / 56 (kN/t)	764 / 77,9 (kN/t)	1389 / 141.6 (kN/t)	1765 / 180 (kN/t)
Ouverture des lames	170 mm	170 mm	182 mm	205 mm
Barre ronde	31 mm	36 mm	41 mm	47 mm
Indice de protection	IP57	IP57	IP57	IP57
Poids en huile sans batterie	13,8 kg	17,5 kg	20 kg	23,5 kg
Dimensions (L x l x h)	811 x 270 x 288 mm	832 x 270 x 300 mm	892 x 270 x 274 mm	947 x 270 x 331 mm
Outil sur batterie	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

holmatro
mastering power

- ECARTEURS AUTONOMES ÉLECTRIQUES -

PENTHEON

NOUVELLE SERIE

PRISE SUPERIEURE PENDANT L'ECARTEMENT ET L'ECRASEMENT

ECARTEURS PSP

DESCRIPTIF

Ecarteurs à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçus pour vous offrir des performances sans limites, une vitesse inégalée et un contrôle absolu.

LES '+' PRODUIT

- Légers et compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Éclairage 6 LED intégré
- Grande vitesse à vide
- Utilisation sous l'eau

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

PROFIL D'EMBOÎTEMENT RÉDUIT

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PSP40CL	PSP40	PSP50	PSP60
Code GALLIN / N° article	G170621 / 151.001.502	G170623 / 151.000.685	G170625 / 151.001.657	G170629 / 151.001.663
Classification équivalent EN 13204	-	AS43/725-19,4	AS54/725-21	BS62/820-25
Distance d'écartement	510 mm	725 mm	725 mm	820 mm
Force d'écartement max.	131 / 13,4 (kN/t)	280 / 28,6 (kN/t)	366 / 37,3 (kN/t)	522 / 53,2 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	43 / 4,4 (kN/t)	43 / 4,4 (kN/t)	54 / 5,5 (kN/t)	62 / 6,3 (kN/t)
Poids en huile sans batterie	13,7 kg	17,9 kg	19,5 kg	23,5 kg
Dimensions (L x l x h)	811 x 270 x 276 mm	956 x 270 x 276 mm	964 x 272 x 272 mm	964 x 272 x 272 mm
Indice de protection*	IP57	IP57	IP57	IP57
Eclairage intégré	✓	✓	✓	✓
Outil sur batterie	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

- OUTILS COMBINÉS AUTONOMES ÉLECTRIQUES -

holmatro
mastering power

OUTILS COMBINÉS PCT

DESCRIPTIF

Conçus dans le but de vous offrir performance, durée d'utilisation maximale et une gestion des batteries simplifiée, la gamme d'outils combinés à batterie de la nouvelle série **Holmatro Pentheon** vous permettra d'expérimenter une nouvelle génération d'outils autonomes.

LES '+' PRODUIT

- Deux dents de prise unique / Pointes d'écartement amovibles
- Vitesse inégalée
- Contrôle absolu (poignée de commande à 2 modes)
- Temps de fonctionnement prolongé (système breveté)
- Compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil
- Fonctionnalités supplémentaires améliorant les performances de coupe

PENTHEON

NOUVELLE SERIE

PERFORMANCES DE COUPE AMÉLIORÉES

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PCT11	PCT14	PCT50	PCT60
Code GALLIN / N° article	G170126 / 151.001.469	G170127 / 151.001.570	G170679 / 151.000.529	G170128 / 151.001.421
Classification équivalent EN 13204	BK48 / 281-E - 13,8	BK33 / 362-E - 14,2	CK43 / 380-J - 20,3	CK45 / 468-J - 23,4
Distance d'écartement	281 mm	362 mm	380 mm	468 mm
Force d'écartement max.	1350 / 137,7 (kN/t)	1350 / 137,7 (kN/t)	1860 / 189,7 (kN/t)	1860 / 189,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	48 / 4,9 (kN/t)	33 / 3,4 (kN/t)	43 / 4,4 (kN/t)	44 / 4,5 (kN/t)
Ouverture de lames max.	196 mm	277 mm	320 mm	394 mm
Barre ronde	24 mm	24 mm	36 mm	40 mm
Poids en huile sans batterie	12,3 kg	12,7 kg	18,8 kg	21,9 kg
Dimensions (L x l x h)	677 x 270 x 275 mm	731 x 270 x 275 mm	898 x 268 x 273 mm	1011 x 270 x 275 mm
Indice de protection*	IP57	IP57	IP57	IP57
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Outil sur batterie	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

holmatro
mastering power

- VÉRINS AUTONOMES ÉLECTRIQUES -

PRA40

PRA50

PTR40

PTR50

PENTHEON

NOUVELLE SERIE
EXTENSION INTELLIGENTE

UN VÉRIN RAM POUR TOUTES LES APPLICATIONS

VÉRINS À BATTERIE PRA / PTR

DESCRIPTIF

Conçu dans le but de vous offrir performance, durée d'utilisation maximale et une gestion des batteries simplifiée, le vérin à batterie de la nouvelle gamme **Holmatro Pentheon** vous permettra d'expérimenter une nouvelle génération d'outils autonomes.

LES '+' PRODUIT

- Extension intelligente du vérin ram en combinaison avec la rallonge en option (brevetée)
- Vitesse inégalée
- Contrôle absolu (poignée de commande à 2 modes)
- Temps de fonctionnement prolongé (système breveté)
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

DOUBLE POIGNÉE DE TRANSPORT

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PRA40	PRA50	PTR40	PTR50
Code GALLIN / N° article	G172042 / 151.001.685	G172043 / 151.001.669	G170649 / 151.001.653	G170643 / 151.001.968
Classification conforme EN 13204	R 136 / 215-14,2	R 136 / 407-17,9	TR 136/215-65/192-15,5	TR 136/405-65/382-19,9
Force d'écartement 1er piston	-	-	136 / 13,9 (kN/t)	136 / 13,9 (kN/t)
Force d'écartement 2eme piston	-	-	65 / 6,6 (kN/t)	65 / 6,6 (kN/t)
Course d'écartement 1er piston	-	-	215 mm	405 mm
Course d'écartement 2eme piston	-	-	192 mm	382 mm
Course (totale) d'écartement / de traction	215 mm	407 mm	407 mm	787 mm
Longueur rétracté / déployé	385 / 600 mm	578 / 985 mm	385 / 792 mm	578 / 1365 mm
Poids en huile sans batterie	12,7 kg	16,4 kg	14 kg	18,4 kg
Dimensions (L x l x h)	385 x 256 x 443 mm	578 x 256 x 443 mm	385 x 256 x 443 mm	578 x 256 x 443 mm
Indice de protection*	IP57	IP57	IP57	IP57
Eclairage intégré / Pointeur laser	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Outil sur batterie	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

- CISAILLES TRADITIONNELLES À LAMES INCLINÉES -

holmatro
mastering power

CISAILLES NCT* À LAMES INCLINÉES

* NCT = NEW CAR TECHNOLOGY

DESCRIPTIF

Idéales pour les opérations de désincarcération, les cisailles inclinées New Car Technology* série 5000 sont des modèles compacts et légers, développés **pour une application pratique**.
La mâchoire de coupe inclinée à 30° permet une découpe plus sûre, et **plus ergonomique,** sur pavillon ou au bas du véhicule dans un espace de travail optimisé et réduit l'effet du mouvement de l'outil vers la victime (ex : lors d'une coupe de décharge au niveau du tablier).

LES '+' PRODUIT

- Extrêment compactes et légères
- Lames inclinées à 30°
- Lames de cisailles NCT
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique 360°
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Éclairage 6 LED intégré
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

OEIL DE L'EXPERT

Technologie Core™

En juin 2005, Holmatro crée la sensation dans le monde de la désincarcération, avec la technologie CORE. Le flexible haute pression est situé dans le flexible retour de pression pour en former un seul, avec un seul coupleur au lieu de deux.

Cette technologie engendrera une importante amélioration en termes de vitesse, de sécurité et de facilité d'utilisation.

Contrairement aux outils traditionnels, ils ne requièrent pas d'action de la part d'un intervenant sur une quelconque commande ; offrant ainsi, une meilleure rapidité d'intervention tout en réduisant la main d'oeuvre.

INCLINAISON 30°



ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE ERGONOMIQUE 360°

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CU 5030 i CL	CU 5040 i	CU 5050 i	CU 5060 i
Code GALLIN / N° article	G170602 / 150.012.287	G170672 / 150.012.290	G170606 / 150.012.306	G170610 / 150.012.289
Mâchoire de cisaille	Inclinée	Inclinée	Inclinée	Inclinée
Classification conforme EN 13204	BC150F - 9,5	BC165I -13,2	BC165K -15,9	CC205K -19,8
Force de coupe théorique	549 / 56 (kN/t)	764 / 77,9 (kN/t)	1389 / 141,6 (kN/t)	1765 / 180 (kN/t)
Ouverture des lames	170 mm	170 mm	182 mm	205 mm
Barre ronde	31 mm	36 mm	41 mm	47 mm
Poids prêt à l'emploi	9,5 kg	13,2 kg	15,9 kg	19,8 kg
Dimensions (L x l x h)	685 x 275 x 253 mm	706 x 300 x 262 mm	762 x 306 x 268 mm	820 x 342 x 285 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

holmatro mastering power

- CISAILLES TRADITIONNELLES À LAMES DROITES -

CU 5030 CL

CU 5040

CU 5050

CU 5060

CISAILLES NCT* À LAMES DROITES

* NCT = NEW CAR TECHNOLOGY

DESCRIPTIF

Les cisailles droites New Car Technology* série 5000 offrent à l'intervenant **une grande autonomie.** Elles permettent non seulement une grande liberté de mouvement mais aussi un déploiement rapide.

Les lames en forme de U permettent à la cisaille d'avancer pour **une coupe optimale des matériaux les plus robustes**. Ce qui permet d'exploiter au maximum les capacités de la cisaille.

LES '+' PRODUIT

- Lames de cisailles NCT
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique
- Éclairage 6 LED intégré
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CORE™ Technology

ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE ERGONOMIQUE

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CU 5030 CL	CU 5040	CU 5050	CU 5060
Code GALLIN / N°article	G170600 / 150.012.286	G170670 / 150.012.279	G170604 / 150.012.300	G170608 / 150.012.288
Mâchoire de cisaille	Droite	Droite	Droite	Droite
Classification conforme EN 13204	BC150F-9,5	BC165I-13,1	BC165K-15,7	CC205K-19,6
Force de coupe théorique	579/59 (kN/t)	794/81 (kN/t)	1412/144 (kN/t)	1793/182,8 (kN/t)
Ouverture des lames	170 mm	170 mm	182 mm	205 mm
Barre ronde	31 mm	36 mm	41 mm	47 mm
Poids prêt à l'emploi	9,5 kg	13,1 kg	15,7 kg	19,6 kg
Dimensions (L x l x h)	674 x 270 x 188 mm	692 x 271 x 190 mm	752 x 278 x 200 mm	807 x 321 x 200 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

- ECARTEURS TRADITIONNELS -

holmatro
mastering power

SP 5240 CL

SP 5240

SP 5250

SP 5260

ECARTEURS TRADITIONNELS

DESCRIPTIF

Écarteurs compacts et ultra-légers, adaptés **pour l' écartement, l'écrasement et la traction** (avec accessoires) en un seul outil.
Ils bénéficient de la Technologie Core™.

LES '+' PRODUIT

- Légers : excellent rapport poids/performance
- Profil effectif sur les pointes d'écartement
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Eclairage 6 LED de la poignée de transport
- Conception robuste et renforcée

CORE™ Technology

ECLAIRAGE LED

POIGNEE ERGONOMIQUE

PLAQUES ADDITIONNELLES

POINTES EXTREME GRIP

SPECIFICITES TECHNIQUES

Accessoires voir p.19

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SP 5240 CL	SP 5240	SP 5250	SP 5260
Code GALLIN / N° article	G170620 / 150.012.322	G170622 / 150.012.323	G170624 / 150.012.324	G170626 / 150.012.325
Classification conforme EN 13204	Equivalent AS41	AS41/725-14,5	AS51/725-15,9	BS62/822-19,6
Distance d'écartement	510 mm	725 mm	725 mm	822 mm
Force d'écartement max.	131/13,4 (kN/t)	280/28,6 (kN/t)	366/37,3 (kN/t)	522/53,2 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	40/4,1 (kN/t)	41/4,2 (kN/t)	51/5,2 (kN/t)	62/6,3 (kN/t)
Poids prêt à l'emploi	9,6 kg	14,5 kg	15,9 kg	19,6 kg
Dimensions (L x l x h)	685 x 274 x 207 mm	815 x 286 x 217 mm	826 x 285 x 215 mm	900 x 322 x 223 mm
Eclairage intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

holmatro
mastering power

- OUTILS COMBINÉS TRADITIONNELS -

CT 5111

CT 5114

OUTILS COMBINES TRADITIONNELS

DESCRIPTIF

Multifonctions, les outils combinés traditionnels permettent de réaliser différentes opérations avec un seul outil. **L'opérateur peut ainsi couper, écarter et écraser sans changer d'outil** ce qui représente un gain de temps considérable.

LES '+' PRODUIT

- Extrêmement légers
- Boulon central i-Bolt
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Éclairage 6 LED intégré (CT 5111 / CT 5114)
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE ROTATIVE 360° SUR MODÈLES RH

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CT 5111	CT 5114
Code GALLIN / N° article	G170630 / 150.012.307	G170631 / 151.000.404
Classification conforme EN 13204	BK48/281-E-8	BK33/362-E-8,5
Distance d'écartement	281 mm	362 mm
Force d'écartement max.	1350 / 137,7 (kN/t)	1350 / 137,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	48/4,9 (kN/t)	33/3,4 (kN/t)
Ouverture de lames max.	196 mm	277 mm
Force de coupe max.	268/27,3 (kN/t)	268/27,3 (kN/t)
Barre ronde	24 mm	24 mm
Poids prêt à l'emploi	8 kg	8,5 kg
Dimensions (L x l x h)	545 x 275 x 192 mm	596 x 276 x 193 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt / Poignée tournante	✓ / ✓ / -	- / ✓ / ✓
Outil sur batterie	Non	Non

Plus d'outils combinés page suivante

- OUTILS COMBINÉS TRADITIONNELS -

holmatro
mastering power

OUTIL COMBINE CT 5150

DESCRIPTIF

Outil combiné compact aux performances élevées pour l'écartement, la coupe, l'écrasement et la traction - version CORE. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la performance, le plus léger de sa catégorie.

LES '+' PRODUIT

- Multifonction
- Rapport poids / performance
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique
- Éclairage 6 LED intégré
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CT 5150

CORE™ Technology

CT 5160

OUTIL COMBINE CT 5160

DESCRIPTIF

Pour écartement, coupe, serrage et traction (avec accessoires) en un seul outil.

LES '+' PRODUIT

- Multifonction
- Léger
- Pointes à écarter amovibles
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique
- Eclairage 6 LED intégré
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CORE™ Technology

SPECIFICITES TECHNIQUES

Accessoires voir p.20

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CT 5150	CT 5160
Code GALLIN / N° article	G170675 / 151.001.058	G170678 / 150.012.330
Classification conforme EN 13204	CK43/380-J-14,8	CK45/468-J-17,6
Pression de travail max.	720 bars	720 bars
Distance d'écartement	380 mm	468 mm
Force d'écartement max.	1860 / 189,7 (kN/t)	1860 / 189,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	43 / 4,4 (kN/t)	44,5/4,5 (kN/t)
Ouverture de lames max.	320 mm	394 mm
Force de coupe max.	670 / 68,3 (kN/t)	929/94,7 (kN/t)
Barre ronde	36 mm	40 mm
Poids prêt à l'emploi	14,8 kg	17,6 kg
Dimensions (L x l x h)	767 x 277 x 202 mm	885 x 279 x 201 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/✓	✓/✓
Outil sur batterie	Non	Non

holmatro
mastering power

- VÉRINS TRADITIONNELS -

VÉRINS TRADITIONNELS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Issus de la nouvelle série 5000, les vérins **proposent un excellent rapport poids/performance.**
Différents modèles sont disponibles avec **des courses d'écartement plus ou moins longues sans perte de force.**

LES '+' PRODUIT

- Légers
- Force d'écartement élevée
- Têtes en V avec profil moulé de précision améliorée
- Éclairage 4 LED intégré
- Poignée de transport ergonomique
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Bandes de protection sur le boîtier
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CORE™ Technology

POIGNEE DE TRANSPORT

TÊTES EN V

SPECIFICITES TECHNIQUES

Accessoires voir p.21 à 23

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	RA 5321	RA 5331	RA 5322	RA 5332
Code GALLIN / N° article	G178282 / 151.000.389	G178322 / 151.000.391	G178302 / 151.000.388	G178342 / 151.000.390
Classification conforme EN 13204	R150/250 -10,7	R150/340 - 12,5	R150/500 - 15,8	R150/680 - 19,3
Pression de travail max.	720 bars	720 bars	720 bars	720 bars
Force d'écartement sur la totalité de la course	150/15,3 (kN/t)	150/15,3 (kN/t)	150/15,3 (kN/t)	150/15,3 (kN/t)
Course du vérin	250 mm	340 mm	500 mm	680 mm
Force de traction sur la totalité de la course	28/2,9 (kN/t)	28/2,9 (kN/t)	28/2,9 (kN/t)	28/2,9 (kN/t)
Longueur rétracté/déployé	515/765 mm	615/955 mm	750/1250 mm	950/1630 mm
Poids prêt à l'emploi	10,7 kg	12,5 kg	15,8 kg	19,3 kg
Dimensions (L x l x h)	280 x 105 x 515 mm	280 x 105 x 615 mm	280 x 105 x750 mm	280 x 105 x 950 mm
Eclairage intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

- VÉRINS TRADITIONNELS -

holmatro
mastering power

TR 5340 LP

TR 5350 LP

TR 5370 LP

VÉRINS TÉLESCOPIQUES TRADITIONNELS

DESCRIPTIF

Les vérins **télescopiques de la série 5000 présentent une course mécanique rapide et facilitent la mise en place de l'outil sur intervention, grâce à la Speed valve.** Dotés des évolutions technologiques **dont le pointeur laser,** ils permettent d'atteindre le bon endroit dès la première tentative pour **plus de sécurité et efficacité.**

LES '+' PRODUIT

- Speed valve intégrée
- Éclairage 6 LED intégré (côté piston et base du vérin)
- Poignée de transport ergonomique
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile
- Speed valve exclusive pour des réactions plus rapides

CORE™ Technology

POINTEUR LASER
ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE DE COMMANDE

Accessoires voir p.21 à 23

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TR 5340 LP	TR 5350 LP	TR 5370 LP
Code GALLIN / N° article	G170640 / 150.032.102	G170644 / 150.032.101	G170648 / 150.032.100
Classification conforme EN 13204	TR217/150-101/125 - 9,2	TR217/375-101/350 - 14,6	TR231/450-111/425 - 16,9
Pression de travail	720 bars	720 bars	720 bars
Force d'écartement 1er piston	217/22,1 (kN/t)	217/22,1 (kN/t)	231/23,6 (kN/t)
Force d'écartement 2eme piston	101/10,3 (kN/t)	101/10,3 (kN/t)	111/11,3 (kN/t)
Course d'écartement 1er piston	150 mm	375 mm	450 mm
Course d'écartement 2eme piston	125 mm	350 mm	425 mm
Course (totale) d'écartement/de traction	275 mm	725 mm	875 mm
Longueur rétracté/déployé	335/610 mm	560/1285 mm	635/1510 mm
Poids prêt à l'emploi	9,2 kg	14,6 kg	16,9 kg
Dimensions (L x l x h)	280 x 109 x 335 mm	280 x 109 x 560 mm	281 x 109 x 635 mm
Speed valve / Eclairage intégré / Pointeur laser	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Outil sur batterie	Non	Non	Non

holmatro mastering power

COMPATIBLES POUR MODELES Greenline EVO 3 Core™ et PENTHEON

- ACCESSOIRES ÉCARTEURS -

JEUX DE POINTES DE DÉCOUPE

POUR (G)SP 5240 / (G)SP 5250
PSP 40 / PSP 50

G170222 / 150.006.474

POUR (G)SP 5260 ET (G)SP 5280
PSP 60

G170228 / 150.006.466

JEUX D'ADAPTATEURS DE CHAINES

A utiliser avec les chaînes de traction

POUR (G)SP 5240 CL & PSP 40 CL

G170220 / 150.182.273

POUR (G)SP 5240 / (G)SP 5250
PSP 40 / PSP 50

G170224 / 150.182.274

POUR (G)SP 5260 / SP 5280
PSP 60

G170230 / 150.182.275

JEUX DE CHAINES DE TRACTION

Longueur 3 m +1.50 m

POUR (G)SP 5240(CL) / (G)SP 5240
(G)SP 5250 / PSP 40
PSP 40 CL/ PSP 50

G171020 / 150.582.152

POUR (G)SP 5260 / SP 5280
PSP 60

G171220 / 150.582.261

JEUX D'ADAPTATEURS EN VALISE

Dimensions de la valise : 400 x 300 x 133 mm

POUR (G)SP 5240 CL & PSP 40 CL

Valise composée de :
- 2 adaptateurs de chaines
- 2 pointes d'écartement

G170218 / 150.182.289

POUR (G)SP 5240 / (G)SP 5250
PSP 40 / PSP 50

Valise composée de :
- 2 adaptateurs de chaines
- 2 pointes à couper
- 2 pointes d'écartement

G170226 / 150.182.288

JEUX DE CHAINES DE TRACTION EN VALISE

Dimensions des valises : 400 x 300 x 133 mm
Longueur chaines : 3 m +1.50 m

POUR (G)SP 5240(CL) / (G)SP 5240
(G)SP 5250 / PSP 40 CL
PSP 40 / PSP 50

G171030 / 150.582.021

POUR (G)SP 5260 / SP 5280
PSP 60

G171230 / 150.582.020

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

- Accessoires outils combinés -

holmatro mastering power

JEUX D'ADAPTATEURS DE CHAINES

POUR GCT 4150

G171750

POUR CT5150 / (G)CT 5160 / PCT 50 / PCT 60

G170696

COMPATIBLES POUR MODELES Greenline EVO 3 Core™ et PENTHEON

JEUX DE CHAINES DE TRACTION

POUR GCT 4150

G171020

POUR CT5150 / (G)CT 5160 / PCT 50 / PCT 60

G171220

G171230

Outil combiné CT 5160 présenté avec adaptateurs de chaînes (Outil vendu séparément)

CORRESPONDANCES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	GCT 4150	CT 5150	(G)CT 5160	PCT 50	PCT 60
Jeu d'adaptateurs de chaînes de traction	G171750 / 150.582.026	G170696 / 150.182.078			
Jeu de chaînes 3 m + 1,5 m	G171020 / 150.582.152	G171220 / 150.582.261			
Jeu de chaînes de traction en coffret	-	G171230 / 150.582.020			

holmatro
mastering power

- ACCESSOIRES VÉRINS -

ACCESSOIRES VÉRINS STANDARDS (VOIR TABLEAU CORRESPONDANCES CI-DESSOUS)

TETE EN CROSSE

G172260 / 150.033.032 - L'unité
G172265 / 150.014.062 - Le jeu de 2

EMBOUT EN V

G172270 / 150.181.324

EMBOUT EN POINTE

G172280 / 150.181.325

SOCLE PLAT

G172290 / 150.181.326

JEU D'ADAPTATEURS DE TRACTION

G172250 / 150.582.281

JEU DE CHAÎNES DE TRACTION

Longueur 3 m +1.50 m



G171020 / 150.582.152

RALLONGE 165mm

G170286 / 150.006.373

RALLONGE 330mm

G170288 / 150.006.372

RALLONGE 500mm

G170290 / 150.006.204

PIECES DE CONNEXION

G172335 / 150.182.295

CORRESPONDANCES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	(G)RA 4321	(G)RA 4331	RA 5321	RA 5331	RA 5322	RA 5332
Tête en crosse	G172265 / 150.014.062 - G172260 / 150.033.032					
Embout en v	G172270 / 150.181.324					
Embout en pointe	G172280 / 150.181.325					
Socle plat	G172290 / 150.181.326					
Jeu de têtes de traction	G172250 / 150.582.281					
Jeu de chaînes de traction longueur 4,5m	G171020 / 150.582.152					
Pièce de connexion	G172335 / 150.182.295				-	
Rallonge 165 mm	G170286 / 150.006.373				-	
Rallonge 330 mm	G170288 / 150.006.372				-	
Rallonge 500 mm	G170290 / 150.006.204				-	

- ACCESSOIRES VÉRINS -

holmatro mastering power

ACCESSOIRES VÉRINS STANDARDS (VOIR TABLEAU CORRESPONDANCES CI-DESSOUS)

VALISE ACCESSOIRES

Valise comprenant :
- 2 têtes en crosse
- 1 embout en pointe
- 1 jeu d'adaptateurs de chaînes
- 1 embout en V

Dimensions valise :
400 x 300 x 133 mm

G170282 / 150.182.296

VALISE RALLONGES

Valise comprenant :
- 1 rallonge 165 mm
- 1 rallonge 330 mm
- 1 rallonge 500 mm
- 1 pièce de connexion
- 2 plaques de base, ronde

Dimensions valise :
600 x 400 x 184 mm

G170284 / 150.182.269

JEU D'ADAPTATEURS DE JANTES EN VALISE

Valise comprenant :
N°1 - 1 rotule
N°2 - 1 adaptateur de jante
N°3 - 1 plaque de support
N°4 - 2 sangles de tension à cliquet
N°5 - 1 valise de transport

Dimensions valise :
600 x 400 x 184 mm

Poids total : 12,4 kg
Longueur des sangles : 4 m
Résistance des sangles : 10 kN/ 1T

Le jeu s'adapte sur toutes les jantes.
Il permet également de relever les colonnes de direction des camions.
Solution innovatrice pour la création rapide et sûre d'espace sous des poids lourds où les victimes sont souvent coincées. L' opération de levage peut être contrôlée précisement avec la poignée du vérin. Le sauveteur n'est pas obligé de se mouvoir sous le véhicule.

G172160 / 150.182.580 - Jeu d'adaptateur de jante
G172170 / 150.181.328 - Adaptateur de jante seul (voir visuel 2)

CORRESPONDANCES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	(G)RA 4321	(G)RA 4331	RA 5321	RA 5331	RA 5322	RA 5332
Valise accessoires	G170282 / 150.182.296					
Valise rallonges	G170284 / 150.182.269				-	-
Jeu d'adaptateurs de jantes	G172160 / 150.182.580					

ACCESSOIRES VÉRINS TÉLESCOPIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

RALLONGE 250mm POUR (G)TR 5340

G170650 / 150.182.337

RALLONGE 450mm POUR (G)TR 5340

G170652 / 150.182.336

TÊTE DU VÉRIN LASER TR

G170654 / 150.182.333

CORRESPONDANCES

MODELES & SPECIFICITES	TR 5340	TR 5340 LP	TR 5350	TR 5350 LP	TR 5370	TR 5370 LP
Rallonge TRE 01	G170650 / 150.182.337		-			
Rallonge TRE 02	G170652 / 150.182.336		-			
Tête du vérin Ram laser TRLP 01	G170654 150.182.333	-	G170654 150.182.333	-	G170654 150.182.333	-

ACCESSOIRES APPLICABLES À TOUS LES VÉRINS

SUPPORT DE VÉRIN HRS 22

G173120 / 150.181.011

SUPPORT DE VÉRIN HRS 22 NCT

G173121 / 150.003.105

JEU DE SUPPORTS DE VÉRIN RAM XRS01 POUR CROSS RAMMING

NOUVEAU

G170175

DESCRIPTIF

Jeu de supports de vérin ram pour cross ramming, une technique pour créer de l'espace quand des parties du véhicule sont déformées et empêchent une désincarcération du patient en toute sécurité. À l'aide d'un vérin, le châssis du véhicule est repoussé dans sa forme initiale. Le jeu de deux supports vous aide à distribuer la force du vérin sur une zone plus étendue et évite qu'il ne traverse le châssis du véhicule. Composé d'un petit modèle et un grand modèle.

LES '+' PRODUIT

- Format compact, poids réduit
- Robuste
- Stabilité du vérin lors des interventions

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	JEU DE SUPPORT DE VERIN XRS01
Code GALLIN / N° article	G170175 / 151.001.164
Charge max. (kN/t)	98,1 / 10
Dimensions (L x l x h)	415 x 415 x 172 mm
Poids, prêt pour l'utilisation	12,5 kg

- Accessoires outils autonomes électriques -

holmatro mastering power

NOUVELLE SERIE

PENTHEON · screlec environnement · batribox · PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

BATTERIE PBPA 287

7 Ah - 28 V

G170207

CHARGEUR PBCH 1 - PBCH 3

PBCH 1 100/240 V - PBCH 3 12 / 28 V

G170146 - G170209

FICHE CORDON D'ALIMENTATION

PMC 1 - 100 / 240 V

G170151

CORDON D'ALIMENTATION DCPC 1

7 Ah - 28 V

G170153

CORDON DE CHARGE SUR OUTIL

POTC 1

G170154

CORDON DE DIAGNOSTIC

PTDC 1

G170157

OUTIL DE DIAGNOSTIC DE BATTERIE

PBDT 1

G170156

RALLONGE TRE 04

G172801

RALLONGE TRE 05

G172802

SPECIFICITES TECHNIQUES

Jeux de chaînes et adaptateurs de chaînes Voir p.21 à p.23

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	BATTERIE PBPA 287
Code GALLIN / N° article	G170207 / 151.000.583
Capacité	7 Ah
Durée de recharge	60 min
Type de batterie	Lithium Ion
Tension	28 VDC
Poids, prêt à l'emploi	1,5 kg
Dimensions (L x l x h)	188 x 107 x 110 mm

MODELES & SPECIFICITES	CHARGEUR PBCH 1	CHARGEUR PBCH 3
Code GALLIN / N°article	G170146 / 151.000.629	G170209 / 151.000.632
Tension batterie	28 VDC	
Tension secteur	100-240 VAC	12-24 VAC
Fréquence secteur	50-60 Hz	-
Courant max.	3,3 A	1,8 A
Puissance	300 W	73,5 W
Longueur câble	1,8 m	
Poids, prêt à l'emploi	1,6 kg	
Dimensions (L x l x h)	222 x 170 x 153 mm	
Durée de charge sur chargeur	60 min	205 min
Durée de charge sur outil	95 min	205 min

MODELES & SPECIFICITES	FICHE CORDON D'ALIMENTATION PMC 1
Code GALLIN / N° article	G170151 / 151.000.633
Tension de sortie	28 VDC
Longueur du cordon d'alimentation	3,5 m
Longueur câble d'outil	7 m
Fréquence secteur	100 – 240 VAC
Courant max.	4,5 A
Puissance	750 W
Poids, prêt à l'emploi	5,7 kg

MODELES & SPECIFICITES	CORDON D'ALIMENTATION EN GUIRLANDE DCPC 1	CORDON DE CHARGE SUR OUTIL POTC 1
Code GALLIN / N°article	G170153 / 151.000.503	G170154 / 151.000.499
Poids, prêt à l'emploi	0,3 kg	

MODELES & SPECIFICITES	RALLONGE TRE 04	RALLONGE TRE 05
Code GALLIN / N°article	G172801 151.007.771	G172802 151.001.902
Poids, prêt à l'emploi	3,3 kg	4,6 kg
Dimensions (L x l x h)	270 x 98 x 90 mm	490 x 98 x 90 mm

MODELES & SPECIFICITES	OUTIL DE DIAGNOSTIC PBDT 1	CORDON DE DIAGNOSTIC PTDC 1
Code GALLIN / N°article	G170156 / 151.000.509	G170157 / 151.000.508
Poids, prêt à l'emploi	1 kg	0,2 kg
Dimensions (L x l x h)	222 x 170 x 153 mm	

holmatro
mastering power

- ACCESSOIRES OUTILS AUTONOMES SÉRIE GREENLINE -

screlec environnement
batribox l'éco-réflexe
PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

NOUVEAU

BATTERIE BPA 286
6 Ah - 28 V

G170205

CHARGEUR BCH 1 - BCH3
BCH 1 220/240 V - BCH 3 12 ,24 V

G170145 - G170206

FICHE CORDON D'ALIMENTATION
BMC 1 - 220/240 V

G170150

HARNAIS DE TRANSPORT

G171492

SANGLE DE TRANSPORT
1,5 m

G170155

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BATTERIE BPA 286
Code GALLIN / N° article	G170205 / 151.000.307
Capacité	6 Ah
Durée de recharge	90 min
Type de batterie	Lithium Ion
Tension	28 VDC
Poids, prêt à l'emploi	1 kg
Dimensions (L x l x h)	143 x 111 x 62 mm

MODELES & SPECIFICITES	CHARGEUR BCH 1	CHARGEUR BCH 3
Code GALLIN / N°article	G170145 / 150.182.208	G170206 / 150.182.286
Tension batterie	28 VDC	
Tension secteur	220-240 VAC	12-24 VAC
Fréquence secteur	50-60 Hz	-
Courant max.	4.5 A	1,8 A
Puissance	150 W	70 W
Longueur câble	1.7 m	1.7 m
Poids, prêt à l'emploi	0.9 kg	
Dimensions (L x l x h)	226 x 141 x 107 mm	

MODELES & SPECIFICITES	FICHE CORDON D'ALIMENTATION
Code GALLIN / N° article	G170150 / 150.182.206
Tension de sortie	28 VDC
Longueur du cordon d'alimentation	2.5 m
Longueur câble d'outil	8 m
Fréquence secteur	220 – 240 VAC
Courant max.	4.5 A
Puissance	850 W
Poids, prêt à l'emploi	4 kg

MODELES & SPECIFICITES	HARNAIS DE TRANSPORT
Code GALLIN / N° article	G171492 / 150.553.115
- Pour transport d'un outil combiné sur le dos sauf (G)CT5160 EVO 3	

MODELES & SPECIFICITES	SANGLE DE TRANSPORT
Code GALLIN / N°article	G170155 / 150.182.249
- Pour transporter l'outil en sécurité - Avec boucles à ouverture rapide	
Longueur	1.5 m

- FLEXIBLES COAXIAUX -

holmatro mastering power

FLEXIBLES COAXIAUX

DESCRIPTIF

- Raccord Core™ offrant jusqu'à 40 % de gain de poids.
- Rapport de sécurité 4 : 1
- Pression d'éclatement minimale 2880 bars
- Gaines de protection aux extrêmités de chaque flexible.
- Tous les flexibles sont munis de raccords coaxiaux pivotant sur 360° empêchant tout entortillement.
- Renforcés de kevlar multicouches moderne, les flexibles coaxiaux ont une souplesse accrue.
- Les limites de courbure à chaque extrémité assurent une prise maximale lors de la connexion et déconnexion.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELE	Longueur	Couleur	Code GALLIN / N° article
C 1.5 OU	1,5 m	Orange	G178800 / 150.570.049
C 05 OU	5 m	Orange	G178680 / 150.570.042
C 05 BU	5 m	Bleu	G178690 / 150.570.045
C 05 GU	5 m	Vert	G178700 / 150.570.057
C 05 ZU	5 m	Noir	G178710 / 150.570.060
C 10 OU	10 m	Orange	G178720 / 150.570.043
C 10 BU	10 m	Bleu	G178730 / 150.570.046
C 10 GU	10 m	Vert	G178740 / 150.570.058
C 10 ZU	10 m	Noir	G178750 / 150.570.061
C 15 OU	15 m	Orange	G178760 / 150.570.044
C 15 BU	15 m	Bleu	G178770 / 150.570.047
C 15 GU	15 m	Vert	G178780 / 150.570.059
C 15 ZU	15 m	Noir	G178790 / 150.570.062

CORE™ Technology

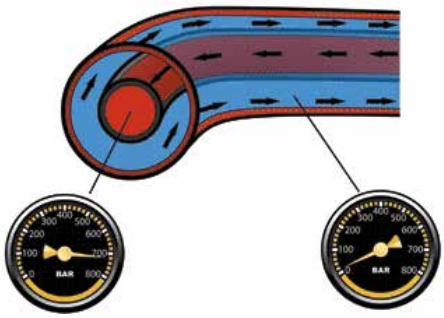

FLEXIBLES SIMPLES POUR OUTILS SIMPLE EFFET

DESCRIPTIF

Flexibles simples avec coupleurs rapides disposant d'une bague de verrouillage de sécurité et ressorts de protection aux extrêmités.

LES '+' PRODUIT

- Rapport de sécurité 4 : 1
- Pression d'éclatement minimale 2880 bars.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE	Longueur	Couleur	Code GALLIN / N° article
B 2 SOU	2 m	Orange	G171069 / 150.572.035
B 3 SOU	3 m	Orange	G175230 / 150.572.033

POMPE SAC À DOS GBP10 EVO 3

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Petite pompe légère alimentée par batterie avec un raccord CORE, contenue dans un sac à dos. Pompe à pistons axiaux.

LES '+' PRODUIT

- Facilement portable
- Technologie EVO3 éprouvée
- Grande capacité du réservoir d'huile
- Utilisation sûre dans les environnements difficiles
- Zéro émissions

G176273 - Pompe sac à dos GBP10 EVO 3

COMPACT

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	POMPE SAC A DOS GBP10 EVO 3
Code GALLIN / N° article	G176273 / 151.001.496
Système hydraulique	Technologie Core™
Pression de travail	720 Bars
Moteur	-
Capacité du réservoir d'huile	425 cc (effectif)
Pompe	Pompe à piston axiaux 2 étages
Niveau sonore à 1 m*	74 dB (A)
Poids, prêt pour l'utilisation	7,5 kg
Dimensions (L x l x h)	380 x 240 x 120 mm
Nombre d'outils pouvant être raccordés	1
Heures de fonctionnement en continu	30 min.
EN 13204	STO (opération d'un seul outil)

Chargeur et batterie
voir p.25

- POMPES À MOTEUR -

SR 10 PC 1

SR 20 PC 2

SR 20 DC 2

POMPES SÉRIE SPIDER

DESCRIPTIF

Pompes hydrauliques à essence ou électriques Spider, version Core™ , avec 1 ou 2 connexions d'outil (STO / MTO).
Les pompes bénéficient de la technologie à 3 étages **pour un ratio débit /vitesse supplémentaires**. Cette spécifité permet de gagner en rapidité lors de l'ouverture à vide.

LES '+' PRODUIT

- Technologie à 3 étages
- Capacité importante d'huile hydraulique
- Compacts et légers
- Maintenance facilitée

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SR 10 PC 1	SR 20 PC 2	SR 20 DC 2
Code GALLIN / N° article	G170050 / 150.152.690	G170067 / 151.000.856	G170072 / 150.152.730
Système hydraulique	Technologie Core™	Technologie Core™	Technologie Core™
Pression de travail	720 bars	720 bars	720 bars
Moteur	4 temps essence 2.1 CV 1.6kW	4 temps essence 3.1 CV 2.3kW	Pompe Electrique 230 vac 1.8 kW - 50 Hz - 1 Ph
Capacité du réservoir de carburant	770 cc	1700 cc	-
Capacité du réservoir d'huile	2500 cc (effectif)	4000 cc (effectif)	4000 cc (effectif)
Pompe	Pompe axiale à trois étages	Pompe axiale à trois étages	Pompe axiale à trois étages
Niveau sonore à 1 m*	82 dB (A)	85 db (A)	77 db (A)
Poids, prêt à l'emploi	14,5 kg	22,9 kg	34 kg
Dimensions (L x l x h)	360 x 290 x 423 mm	455 x 315 x 460 mm	455 x 315 x 460 mm
Nombre d'outils pouvant être connectés	1	2	2
Heures de fonctionnement en continu	2 heures en continu	3,5 heures en continu	Illimitées
EN 13204	STO (fonctionnement d'un seul outil)	MTO (fonctionnement de plusieurs outils en simultané)	MTO (fonctionnement de plusieurs outils en simultané)
Notes	* Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale		

holmatro
mastering power

- POMPES À MOTEUR -

SR 40 PC 2

SR 40 DC 2

SR 42 PC 2

TÉMOIN DE NIVEAU D'HUILE

POMPES SÉRIE SPIDER

DESCRIPTIF

Pompes hydrauliques à essence ou électriques Spider, version Core™, avec 2 connexions d'outil (MTO).

LES '+' PRODUIT

- Technologie à 3 étages
- Capacité importante d'huile hydraulique
- Indicateur niveau d'huile hydraulique
- Poignées de transport avec prise douce et antidérapant
- Technologie Core™ plus rapide, plus sûre et plus facile
- Capteur niveau d'huile moteur
- Maintenance facilitée

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SR 40 PC 2	SR 40 DC 2	SR 42 PC 2
Code GALLIN / N° article	G170080 / 150.152.715	G170085 / 150.152.724	G170092 / 150.152.721
Système hydraulique	Technologie Core™	Technologie Core™	Technologie Core™
Pression de travail	720 bars	720 bars	720 bars
Moteur	4 temps essence 5.5 CV 4.1 KW	Pompe électrique 1.8 kW - 230V 50 Hz - 1 Ph	4 temps essence 5.5 CV - 4.1KW
Capacité du réservoir de carburant	3100 cc	-	3100 cc
Capacité du réservoir d'huile	6000 cc (effectif)	6000 cc (effectif)	6000 cc (effectif)
Pompe	Pompe axiale à trois étages	Pompe axiale à trois étages	Pompe axiale à trois étages
Niveau sonore à 1 m*	85 dB (A)	77 dB (A)	85 dB (A)
Poids, prêt à l'emploi	37,3 kg	41 kg	66,4 kg
Dimensions (L x l x h)	497 x 467 x 492 mm	497 x 467 x 492 mm	866 x 552 x 507 mm
Nombre d'outils pouvant être connectés	2	2	2
Heures de fonctionnement en continu	3,5 heures en continu	Illimitées	3,5 heures
EN 13204	MTO (fonctionnement de plusieurs outils en simultané)		
Notes	* Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale		
Démarrage électrique	-		
Indicateur du niveau d'huile hydraulique	Jauge		
Capteur du niveau d'huile moteur	Oui	-	Oui

- Pompes à main / pied -

PA 09 H 2 C

PA 18 H 2 C

PA 18 F 2 C

POMPES À MAIN / PIED

DESCRIPTIF

Pompes à main compactes et légères pour outils à double effet. (Technologie Core™)

LES '+' PRODUIT

- Format compact, poids réduit
- Débit supérieur
- Poignée avec grip
- Témoin de niveau d'huile
- Entonnoir intégré
- Caoutchouc antidérapant pour éviter tout glissement de la pompe

POIGNÉE AVEC GRIP

SAUF PA 18 F 2 C

ENTONNOIR INTÉGRÉ

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PA 09 H 2 C	PA 18 H 2 C	PA 18 F 2 C
Code GALLIN / N° article	G176660 / 150.142.054	G176640 / 150.142.056	G176630 / 150.142.060
Description	Pompe à main 2 étages	Pompe à main 2 étages	Pompe à pied 2 étages
Pression de travail	720 bars	720 bars	720 bars
Capacité du réservoir d'huile	900 cc (effectif)	1800 cc (effectif)	1800 cc (effectif)
Nombre d'outils à raccorder	1	1	1
Poids, prêt pour l'utilisation	4,8 kg	7,7 kg	8,4 kg
Dimensions (L x l x h)	664 x 135 x 170 mm	745 x 160 x 175 mm	769 x 160 x 168 mm

holmatro
mastering power

- POMPES À MAIN -

PA 04 H 2 S

PA 09 H 2 S

POMPES À MAIN

DESCRIPTIF

Pompes à main compactes et légères pour outils à simple effet.

LES '+' PRODUIT

- Format compact, poids réduit
- Débit supérieur
- Poignée de pompe avec grip
- Système Pousser = Ouvrir
- Témoin de niveau d'huile
- Entonnoir intégré
- Caoutchouc antidérapant pour éviter tout glissement de la pompe

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Spécifications	PA 04 H 2 S	PA 09 H 2 S
Code GALLIN / N° article	G176655 / 150.142.046	G176650 / 150.142.068
Description	Pompe à main 2 étages	Pompe à main 2 étages
Pression de travail	720 bars	720 bars
Capacité du réservoir d'huile	410 cc (effectif)	900 cc (effectif)
Nombre d'outils à raccorder	1	1
Poids, prêt pour l'utilisation	3,5 kg	4,8 kg
Dimensions (L x l x h)	485 x 135 x 165 mm	667 x 135 x 170 mm

Flexibles simples
(voir p26)

- Outils combinés manuels -

HCT 5111

HCT 5114

OUTILS COMBINÉS MANUELS

DESCRIPTIF

Outils à main permettant **d'écarter, de couper et d'écraser.**

LES '+' PRODUIT

- Multifonctions
- Extrêmement compacts et ultra légers
- Rapport poids / performances optimales
- Anneau de sélection non glissant
- Autonome avec pompe à 2 étages intégrée
- Equipé du boulon plat central i-bolt
- Poignée de transport ergonomique (HCT 5111 / HCT 5114) ou rotative à 360° (HCT 5111 RH / HCT 5114 RH)
- Zéro émissions

ANNEAU DE SELECTION

BOULON CENTRAL I-BOLT

POIGNEE ROTATIVE 360° SUR MODÈLES RH

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	HCT 5111	HCT 5114
Code GALLIN / N°article	G170656 / 150.012.314	G170657 / 151.000.561
Classification conforme EN 13204	BK48/281-E - 8,8	BK33/362-E - 9,2
Pression de travail max	720 bars	720 bars
Distance d'écartement	281 mm	362 mm
Ouverture de coupe max	196 mm	277 mm
Force d'écartement max.	1350 / 137,7 (kN/t)	1350 / 137,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	48 / 4,9 (kN/t)	33 / 3,4 (kN/t)
Force de coupe max	44 / 4,5 (kN/t)	34 / 3,5 (kN/t)
Poids prêt à l'emploi	8,8 kg	9,2 kg
Dimensions (L x l x h)	529 X 275 X 192 mm	583 X 276 X 193 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt / Poignée tournante	✓ / ✓ / -	- / ✓ / ✓

holmatro
mastering power

- OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION DIVERS -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CCU10

MINI CISAILLE SUR BATTERIE CCU10

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Première mini-cisaille sur batterie : compacte, polyvalente et immédiatement prête à l'action.
Facile à utiliser dans les espaces confinés, la nouvelle mini cisaille CCU10 se range aisément dans un espace minimal (véhicule de secours).
Sa conception innovante vous donne une liberté de mouvement maximale et offre des performances de coupe optimales.

LES '+' PRODUIT

- Conception sans fil
- Compacte, légère et polyvalente
- Technologie de batterie intelligente
- Contrôle optimal de l'outil
- Mâchoire de cisaille inclinée exceptionnelle
- Partie dentée sur les deux lames
- Eclairage LED intégré
- Conception ergonomique
- Technologie i-Bolt
- Livrée en standard avec 2 batteries 18V 2Ah CBPA182

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CCU10
Code GALLIN / N° article	G170708 / 151.001.500
Classification conforme EN 13204	AC59B-4,9
Pression de travail max.	720 bars
Ouverture de coupe max.	59 mm
Force de coupe théorique	220 / 22,4 (kN/t)
Mâchoire de la cisaille	Inclinée
Poids prêt à l'emploi	4,9 kg
Dimensions (L x l x h)	554 x 154 x 92 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/ ✓
Batterie incluse	Oui

CHARGEUR DE BATTERIE CBCH1 POUR MINI CISAILLE CCU10

CBCH1

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CHARGEUR CBCH 1
Code GALLIN / N°article	G170710 / 151.002.112
Tension batterie	18 VDC
Tension secteur	220-240 VAC
Fréquence secteur	50-60 Hz
Courant max.	0,9 A
Puissance	190 W
Longueur câble	1,5 m
Poids, prêt à l'emploi	0,6 kg
Dimensions (L x l x h)	121 x 151 x 76 mm

- Outils de désincarcération divers -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

HMC 8 U

DESCRIPTIF
Minicisaille (coupe pédale) avec coude tournant 360° et pompe à main PA 04 H 2 S, montée avec flexible 2 m dans coffret plastique.

HMC 8 U

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	HMC 8 U
Code GALLIN / N° article	G176665 / 150.142.070
Pression de travail max.	720 bars
Cylindre	simple effet
Force de coupe max.	79 / 8,1 kN/t
Ouverture max. du bec	40 mm
Largeur de la lame	40 mm
Poids, prêt pour l'utilisation	10,6 kg
Huile nécessaire	43 cc

CU 4007 C

CU 4007 C

DESCRIPTIF
Mini cisaille - version Core™
Permet un accès dans les endroits confinés.

CORE™ Technology

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	CU 4007 C
Code GALLIN / N° article	G171375 / 150.012.232
Munie de	Technologie Core™
Pression de service max.	720 bars
Force de coupe	220 / 22,4 (kN/t)
Barre ronde (selon EN 13204)	20 mm
Ouverture des lames	59 mm
Poids, prêt pour l'utilisation	3,8 kg
Dimensions (L x l x h)	377 x 72 x 131 mm
Quantité d'huile nécessaire	24 cc (effectif)
Technologie I-Bolt	✓

holmatro
mastering power

- OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION DIVERS -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SMC 5006

SMC 5006

DESCRIPTIF
Pour découpe de matériaux durs (tels que cadenas, chaînes, barres de renfort).Lames et mâchoires de conception spéciale.

CORE™ Technology

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	SMC 5006
Code GALLIN / N° article	G170666 / 150.012.320
Equipé avec (type de raccord)	Core™
Description brève	Cisaille pour carbure métallique
Pression de travail max.	720 bars
Ouverture de coupe max.	25 mm
Force de coupe max.	193 / 19.7(kN/t)
Quantité huile nécessaire	10 cc (effectif)
Poids, prêt à l'emploi	6,5 kg
Dimensions (L x l x h)	366 x 123 x 235 mm

PINCE À BÉTON CC 23

DESCRIPTIF
Pour une casse rapide de blocs de béton dans des structures effondrées.
Modèle entièrement repensé : plus léger, plus compact et avec une force d'écrasement supérieure.

CORE™ Technology

CC 23

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	PINCE A BETON CC 23
Code GALLIN / N° article	G170664 / 150.012.295
Equipé avec (type de raccord)	Core™
Description brève	Pince à béton
Pression de travail max.	720 bars
Ouverture max. de broyage	230 mm
Force d'écrasement	113 / 11,5 kN/t
Quantité huile nécessaire	148 cc (effectif)
Poids, prêt à l'emploi	19,1 kg
Dimensions (L x l x h)	815 x 415 x 217 mm

- Coins d'écartement / Crics hydrauliques -

holmatro mastering power

COIN D'ÉCARTEMENT

DESCRIPTIF

Pour amorcer le levage dans des espaces à hauteur très limitée. Créé une ouverture de 50 mm à partir d'un espace de seulement 6 mm. Permet d'engager un coussin de levage.

CORE Technology

PW 5624

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELE & SPECIFICITES	PW 5624
Code GALLIN / N° article	G170668 / 150.062.228
Equipé avec (type de raccord)	Core™
Description brève	Coin d'écartement
Pression de travail max.	720 bars
Espace d'insertion min.	6 mm
Hauteur de levage max.	51 mm
Angle de coin	15°
Force d'écartement max.	253 / 24 (kN/t)
Quantité huile nécessaire	122 cc (effectif)
Système hydraulique	double effet
Poids, prêt à l'emploi	9,2 kg
Dimensions (L x l x h)	648 x 225 x 188 mm

COIN D'ÉCARTEMENT PW 5624

CRICS HYDRAULIQUES

G176430 - G176440

DESCRIPTIF

Vérin hydraulique **pour levage de charges lourdes**, principalement dans les espaces confinés d'immeubles effondrés. Vérin avec tête oscillante s'adaptant à la charge suivant un angle maximal de 5°. Complémentaire, le grand modèle vient se loger dans l'ouverture créée par le modèle plus compact, permettant une élévation progressive. En alliage d'aluminium.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CRIC HYDRAULIQUE HLJ 50 A 6	CRIC HYDRAULIQUE HLJ 50 A 10
Code GALLIN / N°article	G176430 / 150.112.060	G176440 / 150.112.059
Pression de travail max.	720 bars	
Capacité levage max.	510 / 52 (kN/t)	510 / 52 (kN/t)
Hauteur fermée	150 mm	196 mm
Course d'écartement	61 mm	104 mm
Poids	7 kg	8,7 kg

POMPE À AIR HAP 10 U (RAPPEL PISTON)

DESCRIPTIF

Pompe à air manuelle pour mise en retour de pression des vérins HLJ.

G178003 / 350.542.005 - Pompe à air HAP 10 U

VÉRIN À PATTE LATÉRALE TJ 3610

DESCRIPTIF

Léger et compact, le vérin TJ3610 peut être utilisé à distance sûre. Quand la patte est utilisée, le vérin peut être placé à côté de l'objet, et non sous l'objet.

G176400 / 150.012.049 - Vérin TJ3610

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

PLATEFORME DE SAUVETAGE ET DE DÉSINCARCÉRATION

DESCRIPTIF

Plateforme conçue pour le secours routier et ferroviaire.
Utilisation : opérations de sauvetage ou de désincarcération voire passage d'obstacles, passage de dénivelés, ...
Dimensions du plancher : 1815 x 750 mm
Hauteur déployée : 4 positions
(0,96 m / 1,21 m / 1,46 m / 1,63 m)
Dimensions repliées (L x l x h) :
G040250 : 1967 x 954 x 272 mm
G040252 : 1967 x 954 x 325 mm
G040254 : 1967 x 1087 x 325 mm
Empattement au sol (L x l) : 2630 x 810 mm

POUR LE SECOURS ROUTIER ET FERROVIAIRE

LES '+' PRODUIT

- Conception 100% aluminium
- Profils à forte inertie à bords arrondis, charge admissible 600 kg ou 3 personnes
- Plancher aluminium type caillebotis antidérapant avec trous d'évacuation
- 4 poignées de transport rouges
- Rampes d'accès à double barreaux antidérapants
- 1 rambarde repliable

G040254

G040250 - Plateforme de sauvetage et désincarcération (standard) - Poids : 45 kg
G040252 - Plateforme de sauvetage et désincarcération avec paire de réhausse réglables - Poids : 50 kg
G040254 - Plateforme de sauvetage et désincarcération avec paire de réhausse réglables et paire de compensateurs - Poids : 52 kg
G040017 - Kit sangles de stabilisation
G040053 - Kit compensateurs pour Plateforme
G040033* - Kit Lorry 1000kg (charge acceptable)

* Code à utiliser si commande du kit Lorry en même temps que la plateforme - Si Kit Lorry commandé ultérieurement, utiliser code **G040043**

KIT SANGLES DE STABILISATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- **Jambes de compensation de dévers :** 272 mm de réglage
- **Plan de réhausse**
  Réglage télescopique au pas de 50mm.
  500 mm au total.
  Vendu par paire
- **Kit Lorry** - Pour transport outillage lourd :
  Version 1000 kg : 2 essieux porteurs équipés de roues pleines isolantes en polyamide

KIT LORRY LEGER ALU JAUNE

DESCRIPTIF

Plateau conçu pour le transport de matériels sur voies ferrées. Structure en aluminium. Plancher en tôle larmée en aluminium. Roues en aluminium Ø85mm, profil UIC, isolées électriquement. Freinage progressif à commande par tringlerie agissant sur 2 roues (4 en option).
Dimensions : 1800 x 800 mm
Poids : 56 kg

G040320 - Kit Lorry léger

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ECRAN DE PROTECTION BRISE VUE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Écran brise vue à montage rapide pour les secours à personne. Utilisable sur voie publique, quai de métro, de gare, gallerie marchande et terrain de sport. Manipulable aisément par une seule personne, l'écran brise vue Parazak s'installe au plus proche de l'intervention.
Mesurant 1800 mm (H) X 3600 mm (L), il fait preuve d'une grande modularité et peut s'appairer à un second écran grâce à sa fermeture éclair.
Le rangement peut s'effectuer par une seule personne son faible encombrement permet un stockage facilité.
Livré avec 5 poches à lest.

LES '+' PRODUIT

- Grande modularité
- Mise en oeuvre rapide (45 secondes)
- Haute visibilité
- Délimitation du périmètre d'intervention
- Préserve la dignité des victimes (grande surface d'occultation 6m²)
- Libère les effectifs
- Resistance accrue en utilisation intensive (Toile renforcée)

G040050

Appairage de 2 écrans brise vue

G040350 - Ecran brise vue (Kit complet avec housse de transport)
G040351 - Panneau personnalisable pour écran brise vue
G040352 - Kit ventouses pour écran brise vue

POSTES D'OUTILLAGE

POSTE D'OUTILLAGE EN SAC

DESCRIPTIF

Toile polyester recouverte de PVC, le poste d'outillage sert de **base pour le parc matériel.** Idéal pour le déploiement sur intervention, il est disponible **en 2500 x 2000 mm (3.7 kg)**

LES '+' PRODUIT

- En tissu polyester endurant recouvert de PVC
- Contribue à une bonne organisation du lieu de sauvetage
- Couleur orange brillante
- Sac de transport

G171077 - Poste d'outillage 2500 x 2000 mm

VALISES DE TRANSPORT

DESCRIPTIF

Valises en plastique permettant le transport d'outils de désincarcération.
Coloris Orange. Poignée de portage.
2 formats disponibles :
- Valise A : 400 x 300 x 132 mm
- Valise B : 600 x 400 x 184 mm

VALISE B

G173250 - Valise A
G173260 - Valise B

holmatro
mastering power

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

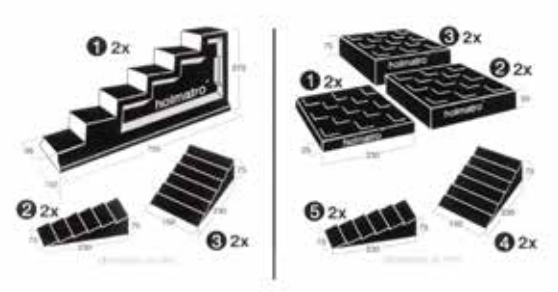

G173100 G173110

Jeu de cales A

Jeu de cales B

CALES & BLOCS

DESCRIPTIF

Fabriquées à partir de polyéthylène recyclé 100 % réutilisable, les câles **respectent l'environnement et fournissent une durée de vie supérieure au bois**. Légères, elles flottent sur l'eau. Pratiquement indestructibles grâce à leur moulage en une seule pièce. Empilables : antidérapantes avec profilé de surface original.
Pression de surface plus élevée : supportent 100 kg/cm² dans toutes les directions.
Large plage de températures sous charge de -20°C à +55°C.
Coefficient de friction plus élevé de 20% : fournissent une meilleure prise.
Matériau non absorbant : résistance totale à l'eau et à l'huile.
Prise accrue due à l'élasticité du matériau sous la charge.
Spécialement mis au point pour utilisation dans les sauvetages techniques.

LES '+' PRODUIT

- Légères
- Indestructibles
- Etanches
- Design antidérapant unique

G173100 - Jeu de cales A
G173110 - Jeu de cales B

G040011 - Jeu de cales escaliers à crémaillère
G040021 - Cale seule

CALES ESCALIER À CRÉMAILLÈRE

DESCRIPTIF

Matériau en plastique recyclé permettant une résistance aux huiles, acides, et solvants traditionnels.
Résistance : 110 kg/cm²
Dimensions : 690 x 150 x 276 mm
Crémaillère 230 x 120 / 75 x 276 mm
Poids d'une cale avec crémaillère : 8,8 kg

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ÉTAIS DE STABILISATION DE VÉHICULE V-STRUT

DESCRIPTIF

Permet la stabilisation directe des véhicules accidentés de manière sécurisée grâce au principe de triangulation. La sangle permet une mise en contrainte de l'ensemble et assure ainsi la stabilisation des éléments.

LES '+' PRODUIT

- Outil léger pour stabilisation sûre directe
- Système de verrouillage automatique unique
- Mécanisme de serrage et de poussée
- Extrêmement léger
- Tête dentelée polyvalente
- Sangle de tension avec dévidoir
- Mousqueton pour enlèvement et fixations rapides

G171081 - KIT ETAI

Kit composé de :

G171086 - 2 étais
G171090 - 1 couteau
G171088 - 1 sac de rangement
1200 x 170 x 300 mm

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ETAI V STRUT SEUL
Code GALLIN (étai seul) / N°article	G171086 / 150.062.158
Force axiale maximum	16/1,6 (kN/t)
Longueur rétractée	1080 mm
Course totale	720 mm
Longueur développée	1800 mm
Poids	7,9 kg
Dimensions (L x l x h)	1080 x 149 x 210 mm
Standard	Semelle articulée

Packexe® SMASH

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G040029

G040031

G040030

Application

Retrait du vitrage avec film

GESTION DU VERRE EN SITUATION D'URGENCE POUR LA DÉSINCARCÉRATION

Kit complet composé de :
- 1 applicateur
- 1 rouleau perforé 312 mm x 50 m
- 1 rouleau non perforé 312 mm x 50 m
- 1 cutter
- 1 couteau de sécurité
- 1 raclette
- 1 chiffon
- 1 housse de transport

SMASH KIT

DESCRIPTIF

Auto adhésif permettant **de retenir les débris de verre afin de protéger la victime et les intervenants, lors d'une désincarcération.**
L'adhésif fonctionne par tous les temps.
L'adhésif permet de renforcer les vitres avant de les briser et de les retirer.

LES '+' PRODUIT

- Mise en oeuvre facile et rapide
- Protection double : de l'opérateur et de la victime
- Fort pouvoir adhésif

G040029 - Smash kit complet
G040030 - Rouleau de rechange perforé pour applicateur
G040031 - Rouleau de rechange non perforé pour application manuelle

EDGE KIT

DESCRIPTIF

Auto adhésif permettant **de retenir les débris de verre afin de protéger la victime et les intervenants, lors d'une désincarcération**. Grâce à sa petite taille, il peut être appliqué sur des zones du véhicule difficlement accessibles.
L'adhésif fonctionne par tous les temps. Il permet de renforcer les vitres avant de les briser et de les retirer.

G040062

G040064

Kit complet composé de :
- 1 applicateur
- 1 rouleau 100 mm x 50 m

G040062 - Edge KIT
G040064 - Kit de 2 rouleaux de rechange

- Outils complémentaires -

Packexe® SMASH

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

KIT SHARPSWRAP

DESCRIPTIF

Adhésif permettant de recouvrir les zones de coupe présentant un risque de blessures pour la victime et les intervenants.
Adhésif renforcé et haute visibilité.
Environ 50 protections par rouleau de 30 mètres.

LES '+' PRODUIT

- Rapidité de mise en place
- Sécurité pour les intervenants et victimes
- Haute visibilité

G040070 - Kit complet Sharpswrap
G040072 - Applicateur

Kit SHARPSWRAP composé de :

- 1 applicateur
- 4 rouleaux de 100 mm x 30 m

SHARPSWRAP MANUEL

Rouleau manuel 200 mm x 15m avec bande adhésive prépercée tous les 10 cm.

G040074 - Rouleau manuel Sharwrap 200 mm x 15 m

PROTECTIONS DE COUPES

DESCRIPTIF

Assurent une protection efficace des sauveteurs et des victimes contre les coupures dûes aux arrêtes vives et aux parties métalliques tranchantes d'un véhicule découpé.

LES '+' PRODUIT

- Poids léger
- Nylon résistant à l'usure
- Imperméables
- Munies d'aimants extrêmement puissants : attachement instantané au véhicule sous tout climat ou position
- Fluorescentes : pour une grande visibilité même dans l'obscurité

G173150 - Jeu de protection SEP 5 (livré sans valise)

G173150 / 150.581.676

Jeu de protection SEP 5 comprenant :

- 2 housses 26 x 30 cm
- 2 couvertures 60 x 60 cm
- 1 couverture 150 x 60 cm

En option Valise A (400 x 300 x 132 cm)

PROTECTIONS AIRBAGS

Coffret comprenant :
- 1 protection applicable aux volants de V.L.
- 1 protection applicable aux volants de P.L.
- 1 notice de montage et précaution

G040008

G040008 - Coffret couvre airbag VL + PL
G040000 - Couvre airbag VL seul bleu
G040001 - Couvre airbag PL seul orange
G040002 - Valise seule
G040035 - Couvre airbag passager (790 x 640 x 30 mm)

G040035

Modèle pour airbag passager

SECUNET III

G173132 - Protège airbag SECUNET III

- Outils complémentaires -

BOUCLIER DE PROTECTION SOUPLE

G178390 / 150.182.045

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	BOUCLIER DE PROTECTION SOUPLE
Code GALLIN / N° article	G178390 / 150.182.045
Description brève	Conçu pour protéger les victimes incarcérées dans les accidents de la circulation contre les éclats de verre et les projections de matériaux. Transparent en PVC épais et solide, flexible et durable. Garantit la sécurité et permet la surveillance continue de la victime. Muni de 4 poignée pour maintien dans toutes positions.
Poids, prêt à l'emploi	2,9 kg
Dimensions (L x l)	90 x 50 cm

MODELES & SPECIFICITES	COUPE PARE BRISE & BRISE VITRE
Code GALLIN / N° article	G173195 / 150.182.060
Description brève	Rapide, efficace. Polyvalent, utilisable sur toute sorte de matériaux. Sécurité d'utilisation : moins de risque de coupure de l'utilisateur ou des victimes.
Poids, prêt à l'emploi	1 kg
Dimensions (L x l)	42 x 24 x 3,5 cm

COUPE PARE BRISE & BRISE VITRE

G173195 - Coupe pare brise & brise vitre
G040073 - Pointeau choc Glass Master
G040009 - Lame Glass Master jaune 2 trous
G038082 - Lame Glass Master à fente

COUVERTURE DE 1ER SECOURS

G040003

MODELES & SPECIFICITES	COUVERTURE DE 1ER SECOURS & PROTECTION POUR LES OPERATIONS DE DESINCARCERATION
Code GALLIN	G040003
Description brève	Matière : Tissu enduit PVC classé M1 Munie de : - 10 Poignées - 10 Ventouses - 10 Aimants - 4 Bandes rétroréflechissantes Livrée en sac
Poids, prêt à l'emploi	3,5 kg
Dimensions (L x l)	260 x 195 cm avec angles coupés en diagonale

MODELES & SPECIFICITES	BÂCHE ASTIL
Code GALLIN	G040150
Description brève	• Tissu en aramide 220g/m² • Résistance à la chaleur, à la traction, aux déchirures à l'abrasion et protection anti-feu. • Assure la sécurité des individus grâce à sa fenêtre transparente qui permet la surveillance de la victime lors de l'opération de désincarcération. • Contribue au bien-être des victimes en limitant le stress lors de l'intervention des secouristes. • Munie de bandes rétro réfléchissantes elle favorise une bonne visibilité. • Permet d'éviter l'inhalation des poussières de verres ou de débris lors de la découpe. • Ecran transparent détachable facilitant le nettoyage.
Poids, prêt à l'emploi	2,9 kg
Dimensions (L x l)	200 x 230 cm

BÂCHE ASTIL

Accidents - Sécurité - Transparent - Interventions Limitées

G040150

G040152
Sac de transport pour bâche

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

GILET HAUTE VISIBILITÉ MULTIPOCHES

G040122 - Gilet désincarcération haute visibilité multipoches

G040124 - Gilet désincarcération haute visibilité multipoches avec marquage personnalisable

BALLE MOUSSE

G040128

Balle en mousse sans pression 100% polyuréthane

CRAYON MARQUEUR

Existe en divers coloris

G040130 - Crayon rouge **G040132** - Crayon jaune

Tube en plastique avec système de fermeture à vis. Marqueur multi surfaces à base de cires spéciales et d'huile de parafine.

ROPE RATCHET

2 crochets d'arrimage à cliquet. S'utilise comme palan
Longueur de corde : 2,5 m

G040012 - Crochet d'arrimage à cliquet 115 kg seul
G040014 - Crochet d'arrimage à cliquet 115 kg + corde 4 m
G040120 - Crochet d'arrimage à cliquet 70 kg + corde 4 m

COUPE CEINTURE

G040115

Coupe ceinture avec oeillets pour un portage aisé.
Lame ultra tranchante pour couper les ceintures en souplesse. Marquage Gallin.

NOUVEAU COUPE CEINTURE - BRISE VITRE

G040117

Marteau 2 fonctions :
Brise vitre et coupe ceinture
Tête de marteau en céramique très résistant.
Système automatique à mécanisme à ressort

SACOCHE DE TRANSPORT

G040300 - Sacoche seule

SACOCHE D'INTERVENTION

G170008

SACOCHE COMPOSÉE DE :

1 - Mini lampe de poche LED
2 - Outil dépose garniture (Crochet) - **G171904**
3 - Outil dépose garniture (griffe) - **G171902**
4 - Pince universelle
5 - Dégonfle pneu
6 - Marqueur
7 - Safety Pen
8 - Mètre ruban - **G171906**

GANTS DE DESINCARCERATION BLACK RESCUE

ZIRNIUM ROSTAING

CE EN388

G040126T7 - Paire de gants T7
G040126T8 - Paire de gants T8
G040126T9 - Paire de gants T9
G040126T10 - Paire de gants T10
G040126T11 - Paire de gants T11

Haute résistance aux coupures (maille zirnium)
Renforts gomme absorbant les chocs. Renfort ergonomique en cuir sur zones d'usure
Taille 7 à11

PINCE A DECOFFRER ARRACHE CLOUS

En acier trempé, finition laquée
Largeur : 45 mm
Longueur : 370 mm
Extrémités usinées épaisseur : 2 mm.

G040170

- Outils complémentaires -

SYSTÈME D'IMMOBILISATION PÉDIATRIQUE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Système d'immobilisation pédiatrique garantissant une immobilisation correcte de l'axe tête-cou-tronc dans une situation d'urgence, tels que les accidents de circulation. Il est conçu pour toutes sortes de polytraumatisme pédiatrique. Système né du besoin d'immobiliser les enfants pour transfert à l'hôpital en toute sécurité après protocole établi.
Jusqu'à présent, l'immobilisation se faisait avec les ressources disponibles (serviettes, draps, couvertures...). Système adaptable sur plan dur, attelle à dépression de jambe, matelas à vide pour adulte.

LES '+' PRODUIT

- Immobilisation parfaite : kit complet
- Grande adaptabilité et flexibilité : composé de mousse, il se déforme par compression et retrouve sa forme initiale après utilisation
- Haute visibilité : bandes réfléchissantes
- Etanche et renouvelable

G040166 - Système d'immobilisation pédiatrique

RESCATE

JEU DE 3 PLANS DURS

DESCRIPTIF

Spécialement conçus pour le secours routier, ce modèle de plan dur incurvé **répond à de nombreuses applications.** Légèrement incurvé, sa taille réduite en font **l'outil idéal pour l'extraction des victimes** sur tout type de surface. Conception en panneaux laminés et résines WBP phénoliques conférant résistance et étanchéité aux plans durs.

LES '+' PRODUIT

- Mise en place simple et rapide sous la victime.
- Ergonomique, légèrement incurvé.
- Structure extrêmement légère, maniable, durable.
- Radio-transparent.
- Nombreuses poignées latérales.
- Flottant

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LE SECOURS ROUTIER

G040154 - Jeu de 3 : Plan dur court, pédiatrique, et long 'incurvé'
G040162 - Option : marquage «Logo SDIS»
G040164 - Option : marquage pour un plan dur

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PLAN DUR S2C	PLAN DUR S2P	PLAN DUR S2L
Code GALLIN	G040158	G040156	G040160
Poids	2,5 kg	3,8 kg	5,5 kg
Longueur	80 cm	123 cm	183 cm
Largeur	43 cm		
Epaisseur	1,8 cm		
Capacité en charge	250 kg	200 kg	160 kg

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DECOUPEUR PLASMA TOMAHAWK® 1025 - 20 MM 20-60 A 400 V TRIPHASE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes, grâce au concept "tunnel", le découpeur Plasma TH1025 permet la coupe de divers métaux tels que l'aluminium, l'inox, et l'acier doux. Nouvelle technologie de torche offrant une meilleure durée de vie et des performance accrues. Dispose d'un corps métal et d'une protection caoutchouc. Doté de larges poignées de préhension, il est facilement transportable. Haute qualité et coupe franche.
Livré au complet avec torche (flexible 3m) et câble de masse longueur 2m.

- Alimentation : 400 Volts triphasé
- Fréquence : 50/60 Hz
- Facteur de marche : 40A à 100% / 50A à 60% et 60A à 40%
- Dimensions : haut.389 mm - Larg.247 mm - Long. 510 mm
- Poids : 22kg

LES '+' PRODUIT

- Haute qualité et rapidité de coupe
- Durabilité
- Mise en oeuvre rapide

TOMAHAWK® 1025

G040016 - Découpeur Plasma TOMAHAWK® 1025 - 20 mm 20/60A - 400 V Triphasé

CLAIES DE PORTAGE

PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE PORTAGE POUR LE MATÉRIEL DE DÉSINCARCÉRATION POSSIBLES !

DESCRIPTIF

Equipement permettant le transport à dos d'homme de charges lourdes et encombrantes.
Armature en alliage d'aluminium. Equipée de 3 patins anti-usure sur les points en contact avec le sol.
Plateforme basse ajourée et munie de sandows permettant de fixer une pochette ou disposer tout autre matériel, nourriture, boissons, etc. Système de portage de type sac à dos haute montagne.
Matière résistante aux frottements en polyester 1680 deniers.
Muni de boucles DURAFLEX UTX FLEX ultra résistantes.

LES '+' PRODUIT

- **Ergonomique et confortable**
- Légère
- Résistante
- Bandes haute visibilité sur bretelles
- Réglable en 5 tailles (XS - S - M - L - XL)

G040020

G040026

G040027

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	Claie FDF pour pompe petit modèle plaque 400 x 350 mm	Claie FDF pour pompe grand modèle plaque 505 x 265 mm	Claie FDF pour outil (écarteur, vérin, cisaille, etc…)	Claie FDF pour pompe SR20 plaque 450 x 320 mm
Code GALLIN	G040026	G040027	G040020	G040042
Dimensions claie (H x l)	87 x 36 cm			
Profondeur plateforme haute	24 cm			
Profondeur plateforme basse	23 cm			
Espace disponible entre les 2 plateformes	17 cm			
Poids	3,7 kg			

- Fixations -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

KIT DE FIXATION POUR VERINS TR (POSITION VERTICALE)

G040100

KIT DE FIXATION POUR VERINS RA (POSITION HORIZONTALE)

G040102

KIT DE FIXATION POUR POMPES MANUELLES

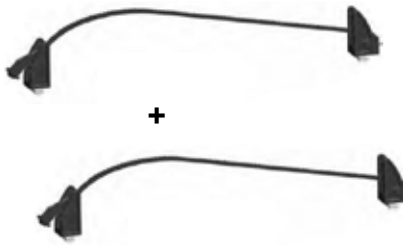

G040104

KIT DE FIXATION POUR GLASS MASTER

G040106

KIT DE FIXATION POUR ECARTEURS

G040108

KIT DE FIXATION POUR CISAILLES



G040110

KIT DE FIXATION POUR OUTILS COMBINES

G040112

KIT DE FIXATION POUR HALLIGAN TOOL

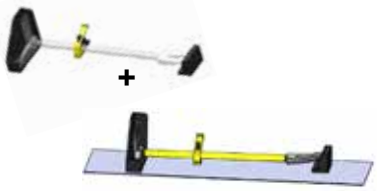

G040080

CROCHET D'ANCRAGE

G040067

FIXATION AJUSTABLE

G040092 G040094

G040098

G040092 - Ø 1 à 8,2 cm
G040094 - Ø 0,3 à 3,8 cm
G040098 - Ø 3 à 61 cm

KIT DE FIXATION MANCHE

G040084

PLOT DE FIXATION



G040076 - Plot de fixation (l'unité)
G040114 - Plot de fixation (le lot de 4)

EMBASE POUR VERINS

G040086

FIXATION CROCHET

G040088

EMBASE POUR ECARTEURS

G040096

- Ouvre-portes -

holmatro
mastering power

G176275

G176220

HDO 100

DESCRIPTIF

Ouvre toute porte s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur, quelles que soient les serrures, les chaînes de protection ou les verrous, en quelques secondes.

Force d'écartement et de poussée élevées.

Livraison standard avec flexible de raccordement monté à demeure.

Livraison standard avec poignée.

En option : avec connexion de flexible rotatif et livré en coffret de transport / rangement synthétique.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	OUVRE PORTE HDO 100
Code GALLIN / N° article	G176275 / 150.062.213 - avec flexible rotatif 360° simple 3 m, pompe PA 04 H 2 S et coffret
	G176220 / 150.062.007 avec flexible rotatif 360° et coffret transport
Pression de travail max.	720 bars - simple effet
Longueur retractée	300 mm
Longueur maximum	430 mm
Course	130 mm
Force de poussée	100 / 10,2 (kN/t)
Poids, prêt pour l'utilisation	14,2 kg (Poids HDO 100 + pompe et valise) - 6,2 kg (Poids HDO 100 seul) 6,7 kg (Poids HDO 100 + valise)
Dimensions (L x l x h)	300 x 120 x 154 mm
Capacite d'huile nécessaire	207 cc

Pompe à main
PA 09 H 2 S (voir p31)

Flexibles simples
(voir p26)

holmatro
mastering power

- OUVRE-PORTES -

DR200



GDR200 EVO 3

VÉRINS RAM OUVRE-PORTE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Vérins ram ouvre-porte à double effet avec un raccord CORE (G176271) ou alimenté par technologie EVO3 (G176272) pour l'effraction des portes avec plusieurs verrous s'ouvrant vers l'intérieur. Convient également à des portes ouvrant vers l'extérieur, en combinaison avec un outil d'effraction manuel.

LES '+' PRODUIT

- Compact et léger
- Utilisation par une personne
- Très performant
- Facilité de placement
- Sécurité accrue pour l'opérateur

Flexibles simples (voir p.26)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	VÉRIN RAM OUVRE-PORTE DR200	VÉRIN RAM OUVRE-PORTE GDR200 EVO 3 (sans batterie)
Code GALLIN / N° article	G176271 / 151.001.486	G176272 / 151.001.492
Pression de travail (bar)	720	
Type de raccord	CORE™	-
Course d'écartement (mm)	300	
Force d'écartement (kN/t)	71 / 7,2	
Longueur rétracté /déployé (mm)	597 / 897	728 / 1028
Poids, prêt pour l'utilisation (kg)	7,6	13,4
Dimensions (L x l x h) (mm)	112 x 597 x 160	193 x 728 x 277
Outil sur batterie	non	✓ (Livré sans batterie)

- Coussins de levage -

HSB27

HSB40

HSB74



HSB92

COUSSINS DE LEVAGE STAG BAGS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Les nouveaux Stack Bags Holmatro offrent de multiples possibilités : **vous pouvez utiliser un seul coussin ou en empiler deux ou trois pour une plus grande hauteur de levage.**
En utilisant un jeu de coussins plus petit, vous obtiendrez la même distance de levage. Le Stack Bag gonflé devient un objet plat et solide avec une plus grande surface de contact, pour une stabilité optimale et moins de risque de déplacement de la charge. Le système est facile à manipuler pour que vous puissiez réussir votre opération de levage du premier coup avec les nouveaux Stack Bags HSB !

LES '+' PRODUIT

- Performants : Grande hauteur de levage
- Compacts et légers

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	Code GALLIN	N° article	Capacité nominale	Force de levage utile max.	Hauteur de gonflage max.	Dimensions	Poids
HSB 27	G177101	151.000.948	27 t	265 kN	170 mm	520 x 520 x 27 mm	9,2 kg
HSB 40	G177102	151.000.949	39,6 t	388 kN	170 mm	620 x 620 x 27 mm	13 kg
HSB 74	G177103	151.000.950	73,8 t	724 kN	170 mm	840 x 840 x 27 mm	23,8 kg
HSB 92	G177104	151.000.951	92,2 t	904 kN	170 mm	920 x 920 x 27 mm	28 kg

holmatro
mastering power

- COUSSINS DE LEVAGE -

HLB2,6,8

HLB11,16,21,31,38



HLB53,63,85,96

COUSSINS DE LEVAGE 12 BAR

DESCRIPTIF

Coussins de levage haute pression, système 12 bars.
Conçus pour un **maximum de sécurité et de maîtrise lors du levage d'objets lourds**. Offre **50 % de capacité de levage supplémentaire** : Obtenez plus de puissance de votre coussin de levage ou utilisez un modèle plus petit et plus léger pour accomplir le travail.
Indication claire sur le coussin des **avertissements de sécurité, des spécifications techniques et de la hauteur de levage.**
Pour vous aider à travailler de manière plus sûre et plus facile.
Marquage du centre sur chaque face. Surface antidérapante grâce au profil qui s'emboîte, pour maximiser la surface de contact et la stabilité des coussins de levage gonflés.
Conforme aux normes de sécurité applicables
Conforme à la norme EN 13731 et autres exigences réglementaires

LES '+' PRODUIT

- Puissants : permet un levage jusqu'à 95.9 t.
- Surface anti dérapante pour une meilleure maîtrise et sécurité
- Robustes (renforcés par 3 inserts en fibres d'aramide (Kevlar))
- Ergonomiques (poignées de transport)
- Patins de glissement (à partir du HLB 11)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	Code GALLIN	N° article	Capacité nominale	Force de levage utile max.	Hauteur de gonflage max.	Dimensions	Poids
HLB 2	G177450	350.321.021	2,1 t	21 kN	94 mm	200 x 160 x 22 mm	0,7 kg
HLB 6	G177452	350.321.022	5,6 t	55 kN	141 mm	285 x 245 x 22 mm	1,6 kg
HLB 8	G177454	350.321.023	8,4 t	82 kN	179 mm	335 x 295 x 22 mm	2,1 kg
HLB 11	G177456	350.321.025	11,2 t	110 kN	207 mm	403 x 325 x 25 mm	3,2 kg
HLB 16	G177458	350.321.026	15,8 t	155 kN	236 mm	467 x 390 x 25 mm	4,5 kg
HLB 21	G177460	350.321.027	21,4 t	210 kN	266 mm	517 x 440 x 25 mm	5,6 kg
HLB 31	G177462	350.321.028	31,2 t	306 kN	321 mm	608 x 530 x 27 mm	8,6 kg
HLB 38	G177464	350.321.030	37,7 t	370 kN	352 mm	662 x 585 x 27 mm	10 kg
HLB 53	G177466	350.321.031	53 t	520 kN	411 mm	767 x 690 x 27 mm	15 kg
HLB 63	G177468	350.321.032	63,2 t	620 kN	456 mm	827 x 750 x 27 mm	17 kg
HLB 85	G177470	350.321.034	87,2 t	855 kN	550 mm	948 x 870 x 27 mm	23 kg
HLB 96	G177472	350.321.033	95,9 t	940 kN	565 mm	987 x 910 x 27 mm	25 kg

- Coussins de levage / accessoires -

holmatro mastering power

ACCESSOIRES COMMUNS AUX COUSSINS HSB & HLB

FLEXIBLES D'AIR

1

FLEXIBLE À ROBINET

2

DÉTENDEUR AVEC RACCORD

3

RACCORD BI- BOUTEILLE

4

JEU DE MAMELONS

5

ACCESSOIRES SPECIFIQUES AUX COUSSINS HLB

BOITIER DE COMMANDE

6

JEU DE COMMANDE PNEUMATIQUE EN COFFRET

7

JEU DE PATINS À INSERTION

8

JEU D'ANNEAU DE LEVAGE

9

ACCESSOIRES SPECIFIQUES AUX COUSSINS HSB

BOITIER DE COMMANDE

10

JEU DE SANGLES DE RETENUE

11

ACCESSOIRES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

N°LEGENDE	GAMME	ACCESSOIRES	Ref	N° article / code GALLIN
1	Pour HLB & HSB	Flexible d'air trois couleurs et deux longueurs : Jaune 5 m Jaune 10 m Bleu 5 m Bleu 10 m Rouge 5 m Rouge 10 m	AH 5 Y AH 10 Y AH 5 B AH 10 B AH 5 O AH 10 O	G177112 / 350.570.022 G177122 / 350.570.027 G177132 / 350.570.023 G177142 / 350.570.026 G177152 / 350.570.030 G177162 / 350.570.031
2		Flexible à robinet avec sécurité SOH12	-	G177172 / 350.182.096
3		Détendeur avec raccord DIN 5/8" Convient pour une utilisation à 300 bars, complet avec flexible 2 m	PRV 12	G177182 / 350.182.100
4		Raccord pour la connexion de 2 bouteilles d'air de 300 bars avec raccord DIN 5/8"	-	G177240 / 350.582.430
5		Jeu de mamelons à air AAS 12	AAS 12	G177486 / 151.000.223
6	Pour HLB	Boitier de commande synthétique pour commande de deux coussins de levage, complet avec des soupapes de sécurité réglées	HDC 12	G177222 / 350.182.095
7		Jeu de commandes pneumatiques ACS 12	ACS 12	G177224 / 350.182.125
8		Jeu de patins à insertion sur les modèles HLB 11 et plus	-	G177480 / 150.000.180
9		Jeu d'anneaux disponible à partir du modèle HLB 21 en option	-	G177482 / 350.182.129
10	Pour HSB	Boitier triple commande pour trois coussins de levage empilables HSB	HTC 12	G177225 / 150.002.137
11		Jeu de sangles de retenue - Interconnexion pour coussins de levage empilables HSB	-	G177191 / 151.001.194

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 3 SOLUTIONS

ETAIS HYDRAULIQUES

G179150 - ETAI HS 1 Q 5

G179160 - ETAI HS 1 Q 10

G179180 - ETAI HS 1 L 5 +

G179190 - ETAI HS 1 L 10 +

Alimentés par pompe manuelle hydraulique et flexible

Système de commande voir p.56

2 systèmes de verrouillages

- **Auto-lock :** piston avec système de verrouillage automatique. Il se vérouille par incréments de 9 mm. La rétraction du piston n'est possible qu'après libération du système de verrouillage.
- **Contre-écrou :** piston avec filetage et contre-écrou. Lorsque le piston est déployé, le contre-écrou peut être serré.

ETAIS PNEUMATIQUES

G179220 - ETAI AS 3 Q 5

G179230 - ETAI AS 3 Q 10

G179260 - ETAI AS 3 L 5 +

G179270 - ETAI AS 3 L 10 +

Alimentés par bouteille d'air

Système de commande voir p.56

2 systèmes de verrouillages

- **Auto-lock :** piston avec système de verrouillage automatique. Il se vérouille par incréments de 9 mm. La rétraction du piston n'est possible qu'après libération du système de verrouillage.
- **Contre-écrou :** piston avec filetage et contre-écrou. Lorsque le piston est déployé, le contre-écrou peut être serré.

ETAIS MECANIQUES

G179370 - ETAI MS 2 L 2 +

G179380 - ETAI MS 2 L 5 +

Filetage : piston avec filetage. Lorsque le piston est déployé, le filetage est auto-maintenu.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ETAIS HYDRAULIQUES				ETAIS PNEUMATIQUES				ETAIS MECANIQUES	
Désignation	**HS 1 Q 5**	**HS 1 Q 10**	**HS 1 L 5 +**	**HS 1 L 10 +**	**AS 3 Q 5**	**AS 3 Q 10**	**AS 3 L 5 +**	**AS 3 L 10 +**	**MS 2 L 2 +**	**MS 2 L 5 +**
Code GALLIN N° article	G179150 150.011.547	G179160 150.011.536	G179180 150.011.543	G179190 150.011.537	G179220 150.011.546	G179230 150.011.545	G179260 150.011.532	G179270 150.011.531	G179370 150.011.538	G179380 150.011.533
Système de verrouillage	Auto-lock	Auto-lock	Contre-écrou	Contre-écrou	Auto-lock	Auto-lock	Contre-écrou	Contre-écrou	Filetage	Contre-écrou
Pression de travail max.	720 bar				8 bar				-	
Longueur rétractée	632 mm	1092 mm	575 mm	1035 mm	632 mm	1092 mm	575 mm	1035 mm	250 mm	575 mm
Course d'écartement	252 mm								127 mm	250 mm
Longueur déployée	884 mm	1344 mm	827 mm	1287 mm	884 mm	1344 mm	827 mm	1287 mm	377 mm	825 mm
Poids	10,3 kg	13 kg	9,2 kg	11,9 kg	8,4 kg	11,2 kg	7,3 kg	10,1 kg	2,7 kg	6,7 kg

- Composants jeux d'étayage -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 3 SOLUTIONS

RALLONGES POWERSHORES

G179390 - RALLONGE SX 1 (125 mm)

G179400 - RALLONGE SX 2 (250 mm)

Rallonges : avec système de verrouillage à encliquetage mâle sur un côté et système de verrouillage à encliquetage femelle sur l'autre.

G179410 - RALLONGE SX 5 (500 mm)

G179420 - RALLONGE SX 10 (1000 mm)

G179430 - RALLONGE SX 15 (1500 mm)

CONNECTEUR

G179450 - CONNECTEUR FX 1

Connecteur FX 1 : avec système de verrouillage à encliquetage femelle sur les deux côtés. Pour raccorder l'extrémité mâle d'une rallonge avec une des têtes. De cette façon, il est possible de réaliser un étai fixe uniquement en utilisant une semelle, rallonge(s) et une tête.

holmatro
mastering power

- Composants jeux d'étayage -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 3 SOLUTIONS

ACCESSOIRES POWERSHORES

Bloc pour soutenir 2 têtes oscillantes

G179122 - BLOC À 2 AXES

Tête pour utilisation avec maximum 3 lignes de déplacement dans diverses directions

G179123 - TÊTE À PIVOT 3 AXES

Bloc pour soutenir 3 têtes à pivot

G179590 - PLAQUE DE SOUTIEN DE BASE

Pointe permettant un ancrage sur des surfaces mixtes

G179570 - TÊTE EN POINTE DE DIAMANT

Angle max 45°

G179490 - TÊTE OSCILLANTE AVEC PLAQUE DE CLOUAGE

G179530 - TÊTE À PIVOT

Angle max 45°

G179480 - TÊTE OSCILLANTE

G179550 - GRANDE TÊTE EN V

G179580 - TÊTE EN POINTE

G179560 - TÊTE CONIQUE

G179460 - TÊTE PLATE

G179620 - CLE A ERGOTS

G179630 - SANGLE DE TENSION

G179610 - CORDE

G179470 - TÊTE PLATE AVEC PLAQUE DE CLOUAGE

G179520 - TÊTE DE SOUTIEN EN L

G179510 - TÊTE DE SOUTIEN EN POUTRE 100MM

G179500 - TÊTE DE SOUTIEN EN POUTRE 150MM

G179650 - BLOC STABILISATEUR

G179540 - TÊTE V ALU Ø 89 MM

G179600 - PLAQUE DE SUPPORT DE BASE

G179130 - SAC DE RANGEMENT ACCESSOIRES

G179140 - SAC DE RANGEMENT ETAIS ET RALLONGES

- Composants jeux d'étayage -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 3 SOLUTIONS

COMMANDE DU POWERSHORE HYDRAULIQUE

POMPE MANUELLE PA 09 H 2 S10

DESCRIPTIF
Pompe manuelle, compacte et légère pour système hydraulique PowerShore. Prête à l'emploi. Poids : 8,9 kg

G176645 - Pompe manuelle PA 09 H 2 S 10

COMMANDE DU POWERSHORE PNEUMATIQUE

G177212 - HDC 8
Boîtier double commande

G177180 - PRV 823 U
Réducteur de pression

G177110 - Flexible d'air AH 5 YU
G177130 - Flexible d'air AH 5 BU
G177120 - Flexible d'air AH 10 YU
G177140 - Flexible d'air AH 10 BU
G177150 - Flexible d'air AH 5 RU
G177160 - Flexible d'air AH 10 RU
G177170 - Flexible d'arrêt 8 bars 300 mm + soupape de retenue

G121177 - Bouteille d'air 6L 300 bars acier EN sans manomètre

Commande pneumatique

Commande hydraulique

COMPOSEZ VOTRE PROPRE JEU D'ETAYAGE !
OU OPTEZ POUR NOS JEUX D'ÉTAYAGE DONT VOUS TROUVEREZ LES COMPOSITIONS AUX PAGES SUIVANTES...

G179110 - JEU D'ÉTAYAGE COMBINÉ PSX-1

JEU D'ÉTAYAGE COMBINÉ PSX-1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques, pneumatiques et hydrauliques ce jeu permet de travailler simultanément sur le levage et la stabilisation de véhicules ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés. Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSX-1 / G179110
1	MS 2 L 2 +	G179370	2
2	HS 1 L 5 +	G179180	2
3	HS 1 Q 5 FL	G179150	0
4	PA09H2S10 (pompe manuelle)	G176645	2
5	AS 3 Q 5 F L	G179220	2
6	AS 3 L 5 +	G179260	0
7	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	4
8	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	4
9	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	4
10	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	4
11	FX 1	G179450	2
12	Blocs à 2 axes	G179122	1
13	Tête à pivot 3 axes	G179123	1
14	Plaque de soutien de base	G179590	4
15	Tête en pointe de diamant	G179570	4
16	Petite tête en V	G179540	2
17	Tête oscillante avec plaque de clouage	G179490	2
18	Tête à pivot	G179530	4
19	Tête oscillante	G179480	4
20	Grande tête en V	G179550	2
21	Tête en pointe	G179580	2
22	Tête conique	G179560	2
23	Tête plate	G179460	2
24	Clé à ergots	G179620	2
25	Sangle de tension	G179630	6
26	Corde	G179610	2
27	Tête plate avec plaque de clouage	G179470	2
28	Tête de soutien en L	G179520	2
29	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	2
30	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	2
31	PRV 823 U (réducteur de pression)	G177180	1
32	HDC 8 Boîtier double commande	G177212	1
33	AH 10 BU (flexible d'air)	G177140	1
34	AH 10 YU (flexible d'air)	G177120	0
35	AH 5 BU (flexible d'air)	G177130	0
36	AH 5 YU (flexible d'air)	G177110	1

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
37	Bouteille d'air	G121177	1
38	Bloc stabilisateur	G179650	32
39	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	2
40	Sac de rangement des accessoires	G179130	2

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

holmatro mastering power

G179120 - JEU D'ÉTAYAGE COMBINÉ PSX-2

JEU D'ÉTAYAGE COMBINÉ PSX-2

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques, pneumatiques et hydrauliques ce jeu permet de travailler simultanément sur le levage et la stabilisation de véhicules ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés. Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
30	Bouteille d'air	G121177	2
31	Bloc stabilisateur	G179650	64
32	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	3
33	Sac de rangement des accessoires	G179130	3

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSX-2 / G179120
1	MS 2 L 2 +	G179370	4
2	HS 1 L 5 +	G179180	2
3	HS 1 Q 5 FL	G179150	2
4	PA09H2S10 (pompe manuelle)	G176645	4
5	AS 3 Q 5 F L	G179220	2
6	AS 3 L 5 +	G179260	2
7	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	8
8	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	8
9	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	8
10	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	8
11	FX 1	G179450	4
12	Blocs à 2 axes	G179122	2
13	Tête à pivot 3 axes	G179123	2
14	Plaque de soutien de base	G179590	6
15	Tête en pointe de diamant	G179570	4
16	Petite tête en V	G179540	2
17	Tête oscillante avec plaque de clouage	G179490	2
18	Tête à pivot	G179530	4
19	Tête oscillante	G179480	8
20	Grande tête en V	G179550	2
21	Tête en pointe	G179580	2
22	Tête conique	G179560	2
23	Tête plate	G179460	2
24	Clé à ergots	G179620	4
25	Sangle de tension	G179630	8
26	Corde	G179610	4
27	Tête plate avec plaque de clouage	G179470	4
28	Tête de soutien en L	G179520	6
29	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	2
30	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	2
31	PRV 823 U (réducteur de pression)	G177180	2
32	HDC 8 Boîtier double commande	G177212	2
33	AH 10 BU (flexible d'air)	G177140	1
34	AH 10 YU (flexible d'air)	G177120	1
35	AH 5 BU (flexible d'air)	G177130	1
36	AH 5 YU (flexible d'air)	G177110	1

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSX-3 / G179121
1	MS 2 L 2 +	G179370	8
2	HS 1 L 5 +	G179180	4
3	HS 1 Q 5 FL	G179150	2
4	PA09H2S10 (pompe manuelle)	G176645	4
5	AS 3 Q 5 F L	G179220	4
6	AS 3 L 5 +	G179260	2
7	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	16
8	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	16
9	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	16
10	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	16
11	FX 1	G179450	4
12	Blocs à 2 axes	G179122	3
13	Tête à pivot 3 axes	G179123	2
14	Plaque de soutien de base	G179590	8
15	Tête en pointe de diamant	G179570	6
16	Petite tête en V	G179540	4
17	Tête oscillante avec plaque de clouage	G179490	4
18	Tête à pivot	G179530	8
19	Tête oscillante	G179480	12
20	Grande tête en V	G179550	4
21	Tête en pointe	G179580	2
22	Tête conique	G179560	4
23	Tête plate	G179460	4
24	Clé à ergots	G179620	8
25	Sangle de tension	G179630	12
26	Corde	G179610	8
27	Tête plate avec plaque de clouage	G179470	6
28	Tête de soutien en L	G179520	8
29	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	4
30	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	4
31	PRV 823 U (réducteur de pression)	G177180	2
32	HDC 8 Boîtier double commande	G177212	2
33	AH 10 BU (flexible d'air)	G177140	1
34	AH 10 YU (flexible d'air)	G177120	1
35	AH 5 BU (flexible d'air)	G177130	1
36	AH 5 YU (flexible d'air)	G177110	1

G179121 - JEU D'ÉTAYAGE COMBINÉ PSX-3

JEU D'ÉTAYAGE COMBINÉ PSX-3

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques, pneumatiques et hydrauliques ce jeu permet de travailler simultanément sur le levage et la stabilisation de véhicules ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés. Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
37	Bouteille d'air	G121177	2
38	Bloc stabilisateur	G179650	120
39	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	6
40	Sac de rangement des accessoires	G179130	6

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G179090 - JEU D'ÉTAYAGE PNEUMATIQUE PSP-1

JEUX D'ÉTAYAGE PNEUMATIQUE PSP-1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet des étayages à distance lors d'opérations en tranchées ou des étayages progressifs lors de levages lourds grâce au verrouillage Auto-lock. Disponible en verrouillage par contre-écrou manuel également. Capacité de levage limitée.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSP-1 / G179090
1	MS 2 L 2 +	G179370	2
2	AS 3 Q 5 F L	G179220	2
3	AS 3 L 5 +	G179260	0
4	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	2
5	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	2
6	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	2
7	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	2
8	FX 1	G179450	0
9	Blocs à 2 axes	G179122	1
10	Tête à pivot 3 axes	G179123	0
11	Plaque de soutien de base	G179590	2
12	Tête en pointe de diamant	G179570	2
13	Tête à pivot	G179530	2
14	Tête oscillante	G179480	2
15	Grande tête en V	G179550	0
16	Petite tête en V	G179540	2
17	Tête en pointe	G179580	0
18	Tête plate	G179460	0
19	Sangle de tension	G179630	4
20	Clé à ergots	G179620	2
21	Tête de soutien en L	G179520	2
22	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	0
23	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	0
24	PRV 823 U (réducteur de pression)	G177180	1
25	HDC 8 Boîtier double commande	G177212	1
26	AH 10 BU (flexible d'air)	G177140	1
27	AH 10 YU (flexible d'air)	G177120	0
28	AH 5 BU (flexible d'air)	G177130	0
29	AH 5 YU (flexible d'air)	G177110	1
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
30	Bouteille d'air	G121177	1
31	Bloc stabilisateur	G179650	16
32	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	1
33	Sac de rangement des accessoires	G179130	1

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

JEUX D'ÉTAYAGE PNEUMATIQUE PSP-2

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet des étayages à distance lors d'opérations en tranchées ou des étayages progressifs lors de levages lourds grâce au verrouillage Auto-lock. Disponible en verrouillage par contre-écrou manuel également. Capacité de levage limitée.

G179100 - JEU D'ÉTAYAGE PNEUMATIQUE PSP-2

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSP-2 / G179100
1	MS 2 L 2 +	G179370	2
2	AS 3 Q 5 F L	G179220	2
3	AS 3 L 5 +	G179260	2
4	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	4
5	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	4
6	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	4
7	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	4
8	FX 1	G179450	2
9	Blocs à 2 axes	G179122	1
10	Tête à pivot 3 axes	G179123	1
11	Plaque de soutien de base	G179590	4
12	Tête en pointe de diamant	G179570	4
13	Tête à pivot	G179530	2
14	Tête oscillante	G179480	4
15	Grande tête en V	G179550	2
16	Petite tête en V	G179540	2
17	Tête en pointe	G179580	2
18	Tête plate	G179460	2
19	Sangle de tension	G179630	6
20	Clé à ergots	G179620	2
21	Tête de soutien en L	G179520	2
22	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	2
23	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	1
24	PRV 823 U (réducteur de pression)	G177180	2
25	HDC 8 Boîtier double commande	G177212	2
26	AH 10 BU (flexible d'air)	G177140	1
27	AH 10 YU (flexible d'air)	G177120	1
28	AH 5 BU (flexible d'air)	G177130	1
29	AH 5 YU (flexible d'air)	G177110	1
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
30	Bouteille d'air	G121177	2
31	Bloc stabilisateur	G179650	32
32	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	2
33	Sac de rangement des accessoires	G179130	2

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G179040 - JEU D'ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH-1

JEUX D'ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH-1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et hydrauliques ce jeu polyvalent permet de nombreuses applications. Désétayages à distance possibles avec les versions contre-écrous. Disponibles également en version Auto-lock. Capacité de levage de 10t jusqu'à 1,325 m.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSH-1 / G179040
1	MS 2 L 2 +	G179370	0
2	HS 1 L 5 +	G179180	2
3	HS 1 Q 5 FL	G179150	0
4	PA09H2S10 (pompe manuelle)	G176645	2
5	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	2
6	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	2
7	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	2
8	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	2
9	FX 1	G179450	0
10	Blocs à 2 axes	G179122	0
11	Plaque de soutien de base	G179590	2
12	Tête à pivot 3 axes	G179123	0
13	Tête en pointe de diamant	G179570	2
14	Tête à pivot	G179530	2
15	Tête oscillante	G179480	2
16	Grande tête en V	G179550	0
17	Petite tête en V	G179540	2
18	Tête en pointe	G179580	0
19	Tête plate	G179460	0
20	Sangle de tension	G179630	4
21	Corde	G179610	0
22	Clé à ergots	G179620	0
23	Tête de soutien en L	G179520	2
24	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	0
25	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	0
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
26	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	1
27	Sac de rangement des accessoires	G179130	1
28	Bloc stabilisateur	G179650	14

holmatro
mastering power

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G179050 - JEU D'ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH-2

JEUX D'ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH-2

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et hydrauliques ce jeu polyvalent permet de nombreuses applications. Désétayages à distance possibles avec les versions contre-écrous. Disponibles également en version Auto-lock. Capacité de levage de 10t jusqu'à 1,325 m.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSH-2 / G179050
1	MS 2 L 2 +	G179370	2
2	HS 1 L 5 +	G179180	2
3	HS 1 Q 5 FL	G179150	0
4	PA09H2S10 (pompe manuelle)	G176645	2
5	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	2
6	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	2
7	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	2
8	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	2
9	FX 1	G179450	0
10	Blocs à 2 axes	G179122	1
11	Plaque de soutien de base	G179590	4
12	Tête à pivot 3 axes	G179123	0
13	Tête en pointe de diamant	G179570	2
14	Tête à pivot	G179530	2
15	Tête oscillante	G179480	2
16	Grande tête en V	G179550	0
17	Petite tête en V	G179540	2
18	Tête en pointe	G179580	0
19	Tête plate	G179460	2
20	Sangle de tension	G179630	6
21	Corde	G179610	0
22	Clé à ergots	G179620	2
23	Tête de soutien en L	G179520	2
24	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	2
25	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	0
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
26	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	1
27	Sac de rangement des accessoires	G179130	1
28	Bloc stabilisateur	G179650	16

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G179060 - JEU D'ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH-3

JEUX D'ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH-3

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et hydrauliques ce jeu polyvalent permet de nombreuses applications. Désétayages à distance possibles avec les versions contre-écrous. Disponibles également en version Auto-lock. Capacité de levage de 10t jusqu'à 1,325 m.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSH-3 / G179060
1	MS 2 L 2 +	G179370	2
2	HS 1 L 5 +	G179180	2
3	HS 1 Q 5 FL	G179150	2
4	PA09H2S10 (pompe manuelle)	G176645	4
5	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	4
6	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	4
7	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	4
8	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	4
9	FX 1	G179450	2
10	Blocs à 2 axes	G179122	1
11	Plaque de soutien de base	G179590	4
12	Tête à pivot 3 axes	G179123	1
13	Tête en pointe de diamant	G179570	4
14	Tête à pivot	G179530	4
15	Tête oscillante	G179480	4
16	Grande tête en V	G179550	2
17	Petite tête en V	G179540	2
18	Tête en pointe	G179580	2
19	Tête plate	G179460	2
20	Sangle de tension	G179630	6
21	Corde	G179610	2
22	Clé à ergots	G179620	2
23	Tête de soutien en L	G179520	2
24	Tête de soutien en poutre 100 mm	G179510	2
25	Tête de soutien en poutre 150 mm	G179500	1
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
26	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	2
27	Sac de rangement des accessoires	G179130	2
28	Bloc stabilisateur	G179650	32

holmatro
mastering power

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

G179070 - JEU D'ÉTAYAGE MÉCANIQUE PSM-1

JEUX D'ÉTAYAGE MÉCANIQUE PSM-1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et hydrauliques ce jeu permet de réaliser des opérations ne nécessitant pas d'étayages à distance. Convient également pour le sauvetage / déblaiement, la création de zones de sécurité ou stabilisation des tranchées.
Verrouillage manuel. Aucune capacité de levage.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSM-1 / G179070
1	MS 2 L 2 +	G179370	1
2	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	1
3	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	1
4	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	1
5	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	1
6	Tête en pointe de diamant	G179570	1
7	Tête oscillante	G179480	1
8	Petite tête en V	G179540	0
9	Tête de soutien en L	G179520	1
10	Sangle de tension	G179630	2
11	Clé à ergots	G179620	2
12	Plaque de soutien de base	G179590	1
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
13	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	1
14	Sac de rangement des accessoires	G179130	0
15	Bloc stabilisateur	G179650	7

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G179080 - JEU D'ÉTAYAGE MÉCANIQUE PSM-2

JEUX D'ÉTAYAGE MÉCANIQUE PSM-2

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et hydrauliques ce jeu permet de réaliser des opérations ne nécessitant pas d'étayages à distance. Convient également pour le sauvetage / déblaiement, la création de zones de sécurité ou stabilisation des tranchées.
Verrouillage manuel. Aucune capacité de levage.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PSM-2 / G179080
1	MS 2 L 2 +	G179370	2
2	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	2
3	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	2
4	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	2
5	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	2
6	Tête en pointe de diamant	G179570	2
7	Tête oscillante	G179480	2
8	Petite tête en V	G179540	2
9	Tête de soutien en L	G179520	2
10	Sangle de tension	G179630	4
11	Clé à ergots	G179620	2
12	Plaque de soutien de base	G179590	2
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
13	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	1
14	Sac de rangement des accessoires	G179130	1
15	Bloc stabilisateur	G179650	14

holmatro
mastering power

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

JEUX D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉE PST-1

DESCRIPTIF
Stabilisation des installations non sécurisées (canalisations,...), dans les tranchées affaissées. Permet de réaliser des étayages à distance.

G179020 - JEU D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉE PST-1

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PST-1 / G179020
1	MS 2 L 2 +	G179370	2
2	AS 3 Q 5 F L	G179220	2
3	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	4
4	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	4
5	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	4
6	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	2
7	Tête oscillante	G179480	8
8	Blocs à 2 axes	G179122	2
9	Clé à ergots	G179620	2
10	Plaque de soutien de tranchée	G179600	1
11	Grande tête en V	G179550	0
12	Corde	G179610	4
13	AH 5 YU (flexible d'air)	G177110	0
14	AH 5 BU (flexible d'air)	G177130	0
15	AH 10 YU (flexible d'air)	G177120	1
16	AH 10 BU (flexible d'air)	G177140	1
17	PRV 823 U (réducteur de pression)	G177180	1
18	HDC 8 Boîtier double commande	G177212	1
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
19	Bouteille d'air	G121177	1
20	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	1
21	Sac de rangement des accessoires	G179130	1
22	Bloc stabilisateur	G179650	24

- JEUX D'ÉTAYAGE / POWERSHORE -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G179030 - JEU D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉE PST-2

JEUX D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉE PST-2

DESCRIPTIF

Stabilisation des installations non sécurisées (canalisations,...), dans les tranchées affaissées. Permet de réaliser des étayages à distance.

N°	DÉSIGNATION	Code GALLIN	QUANTITES POUR PST-2 / G179030
1	MS 2 L 2 +	G179370	4
2	AS 3 Q 5 F L	G179220	4
3	SX 1 (rallonge 125 mm)	G179390	8
4	SX 2 (rallonge 250 mm)	G179400	8
5	SX 5 (rallonge 500 mm)	G179410	8
6	SX 10 (rallonge 1000 mm)	G179420	4
7	Tête oscillante	G179480	16
8	Blocs à 2 axes	G179122	4
9	Clé à ergots	G179620	4
10	Plaque de soutien de tranchée	G179600	2
11	Grande tête en V	G179550	2
12	Corde	G179610	8
13	AH 5 YU (flexible d'air)	G177110	1
14	AH 5 BU (flexible d'air)	G177130	1
15	AH 10 YU (flexible d'air)	G177120	1
16	AH 10 BU (flexible d'air)	G177140	1
17	PRV 823 U (réducteur de pression)	G177180	2
18	HDC 8 Boîtier double commande	G177212	2
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNI DANS LES KITS)			
19	Bouteille d'air	G121177	2
20	Sac de rangement pour étais et rallonges	G179140	2
21	Sac de rangement des accessoires	G179130	2
22	Bloc stabilisateur	G179650	48

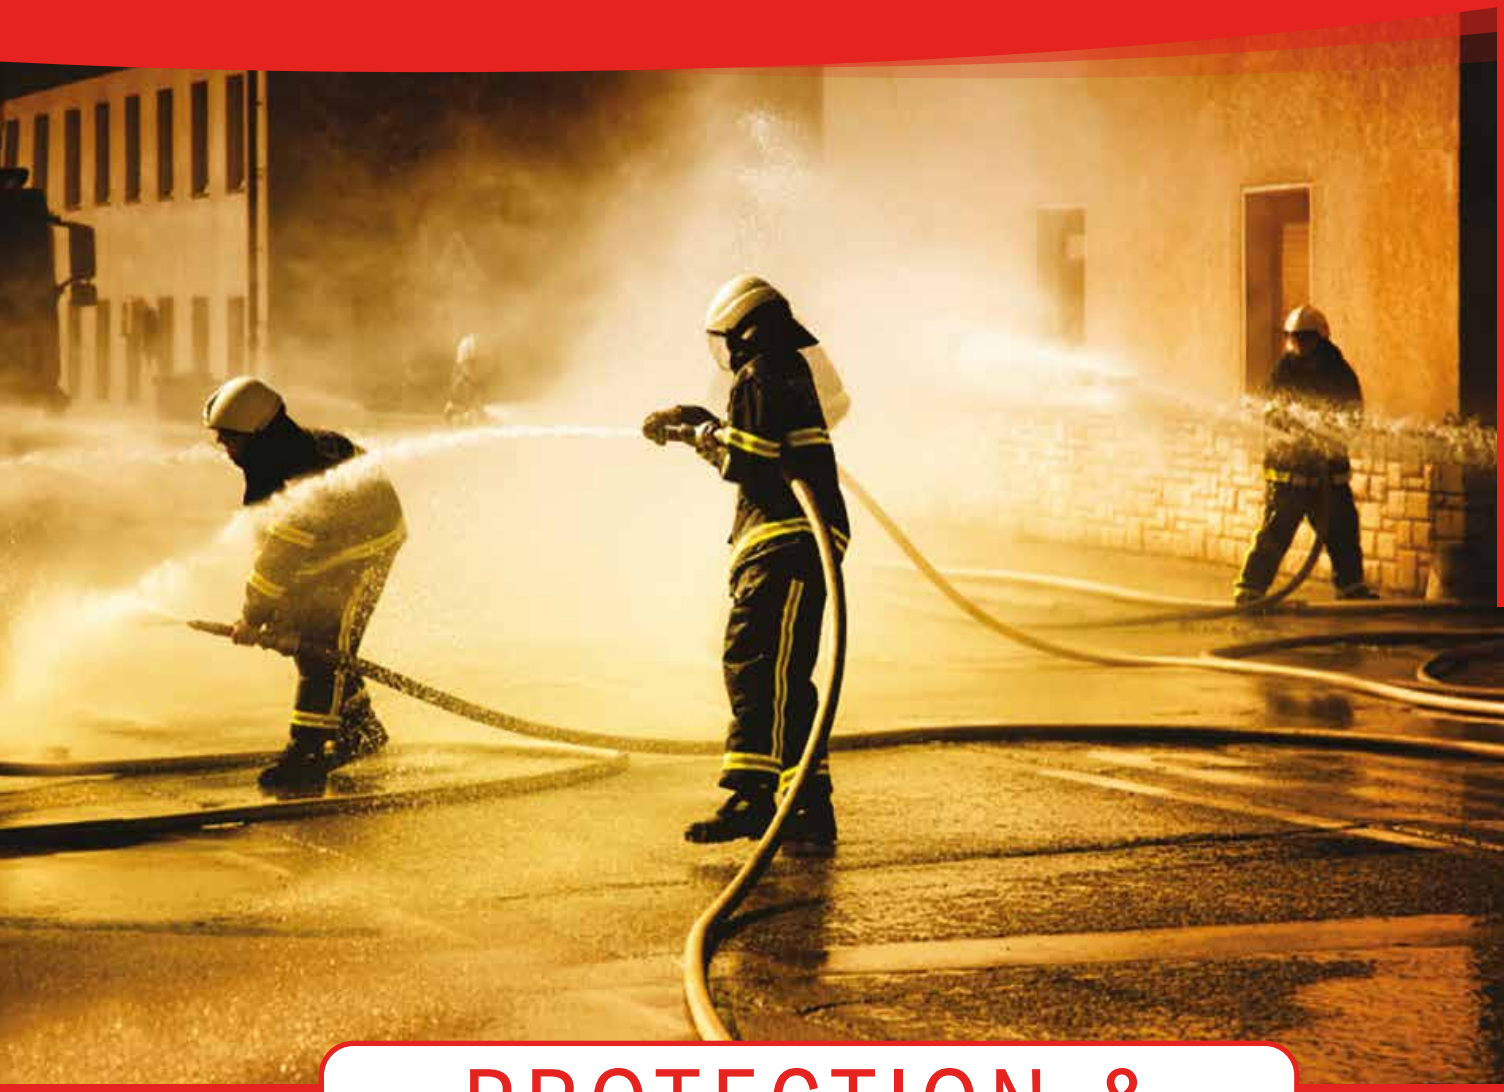

PROTECTION & LUTTE INCENDIE

✓ Tuyaux et accessoires	P.70 - P.83
✓ Tuyaux, accessoires et réparations	P.84 - P.85
✓ Robinetterie	P.86 - P.90
✓ Equipement mousse	P.91 - P.92
✓ Accessoires incendie	P.93 - P.98
✓ Citernes	P.99
✓ Electropompes	P.100 - P.102
✓ Motopompes	P.103 - P.109
✓ Autres Pompes	P.110
✓ Turboventilateurs	P.111 - P.115
✓ Gaines	P.116
✓ Extincteurs	P.117 - P.120

DELANNOY FRERES

NOTRE GAMME COMPLETE DE FLEXIBLES D'INCENDIE

CONFORMES OU CERTIFIÉS
NFS 61 111 / NFS 61 112 / NFS 61 701

Notre large gamme de tuyaux incendie couvre l'ensemble des risques :
- feux de forêts
- feux urbains
- feux ruraux

Notre offre est donc composée de tuyaux de Classe A (LIGHTLEAF, CABFIRE HIGH TEMPERATURE et CABFIRE) mais aussi de Classe B (ATTACK , COMBAFLEX).

La majorité de nos modèles bénéficient d'une certification AFNOR justifiant ainsi, la qualité de nos tuyaux ou flexibles (ensemble composé du tuyau + 1/2 raccords + sertissage) en matière de résistance (abrasion, chaleur, hydrocarbures, coupures...) et d'entretien.
Ils répondent notamment aux normes : - **NFS 61 111** portant sur les flexibles de lutte contre l'incendie
- **NFS 61 112** portant sur les tuyaux de refoulement applatissables
- **NFS 61 701** portant sur les raccords de lutte contre l'incendie

PRINCIPAUX AVANTAGES DE NOS TUYAUX

Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures.

Excellente résistance à la chaleur (jusqu'à 150°C) et aux contacts accidentels de masses chaudes.

Ne nécessite aucun entretien
Facilité de réparation à coût très économique par vulcanisation.

Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques.

Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à + 80°C).

Excellente résistance à l'ozone et aux U.V.

Machines à sertir voir p.84

TECHNIQUE DE SERTISSAGE DES BAGUES ALUMINIUM SUR TUYAU SOUPLE

Les bagues de sertissage (en alliage d'aluminium AGS 6060) sont utilisées pour l'assemblage de raccords sur des tuyaux P.I.L
Le montage est réalisé à l'aide d'une presse hydraulique à sertissage radial par jeux de mors. La longueur des bagues permet de couvrir le tuyau jusqu'à la queue de la douille des raccords (type DSP ou AR). Ainsi, on constate une meilleure résistance à l'abrasion du tuyau à hauteur de l'extrémité de la douille des raccords. L'ébavurage des arrêtes (intérieure et extérieure) des bagues garantit la non détérioration, par un bord tranchant, du revêtement extérieur du tuyau lors de sa mise en pression.

G090101 - Bague de sertissage alu Ø 20
G090102 - Bague de sertissage alu Ø 40
G090103 - Bague de sertissage alu Ø 65
G090104 - Bague de sertissage alu Ø 100

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

FLEXIBLES D'INCENDIE DE CLASSE B

La classe B concerne les tuyaux ATTACK et COMBAFLEX. Utilisés en attaque ils conviennent notamment pour les feux urbains car ils présentent une grande résistance en matière d'abrasion de surface et d'abrasion ponctuelle. Ils peuvent toutefois être utilisés sur tous types de feux.

GAMME DE TUYAUX & FLEXIBLES

MODELES & SPECIFICITES	ATTACK DN 45 / 70 / 110	COMBAFLEX DN 45
Enveloppe textile	Polyamide Polyester	Tuyaux extérieur 100% synthétique
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC	Tuyau intérieur Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec grosses cannelures anti-abrasion (DN 45/70) avec rainures extérieures anti-abrasion (DN 110)	Gaine extérieure tissage filé de fibres polyester open end
Procédé	Extrusion	Tuyau extrudé entouré d'une épaisse enveloppe textile
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques tehniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à + 80°C)	
Conformité NF-S 61-112 : 2017	oui	
Conformité NF-S 61-111 : 2017	oui	
Entretien	Ne nécessite aucun entretien	

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

CLASSE B

GARANTIE 20 ANS*

TUYAU LE PLUS RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA COUPURE

ATTACK
DN 25 / 45 / 70 / 110

DESCRIPTIF

Tuyau de classe B, le tuyau d'incendie ATTACK est adapté pour une phase d'attaque d'un incendie. Certifié NFS 61 111 - NFS 61 112, il présente d'excellents résultats en matière de résistance à l'abrasion, à la chaleur...et ne nécessite aucun entretien.
Il est très facile à réparer à un coût très économique par vulcanisation à chaud.

LES '+' PRODUIT
- Haute résistance
- Souple : facile à manipuler

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux
** conforme NFS 61 111 - NFS 61 112

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX ATTACK DN 25 **		FIREFLEX ATTACK DN 35 **		ATTACK DN 45 NF		ATTACK DN 70 NF		ATTACK DN 110 NF	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 10 m	Nous consulter		Nous consulter		Nous consulter		G094542	G094547 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093200	G093190 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G094375	G094390 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094377	G094382 - Flexible 20M avec raccords NF APM /DSP 40 PN 25 sertis G094383 - Flexible 20M avec raccords APM /DSP 40 PN 16 sertis	G094305	G094315 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis	G094545	G094550 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093220	G093210 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G094395	G094400 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094397	G094402 - Flexible 40M avec raccords NF APM /DSP 40 PN 25 sertis G094403 - Flexible 40M avec raccords APM /DSP 40 PN 16 sertis	G094360	G094365 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G094555	G094560 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093240	G093230 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Classe	B		B		B		B		B	
Poids au m	210 g		390 g		430 g		700 g		1100 g	
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars		Mini 58 bars / Maxi 62 bars		Mini 61 bars / Maxi 65 bars		Mini 58 bars / Maxi 59 bars		Mini 51 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985		Mini 1243 / Maxi 1875		Mini 1454 / Maxi 2130		Mini 1460 / Maxi 1620		Mini 713 / Maxi 900	
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185		Mini 627 / Maxi 931		Mini 716 / Maxi 1345		Mini 590 / Maxi 1000		Mini 1028 / Maxi 2500	
Perte de charge	5,75 bars / 100 m		4,5 bars / 100 m		3,75 bars / 100 m		1,7 bars / 100 m		0,85 bars / 100 m	
Distance entre 2 guides	-		-		490 mm		-		-	
Coloris	Rouge Jaune en standard		Jaune en standard		Orange - Rouge Jaune en standard		Orange - Rouge Jaune en standard		Rouge Jaune en standard	
	Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN									
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande									

DELANNOY FRERES

CLASSE B

TUYAU DOUBLE ENVELOPPE TRÈS HAUT DE GAMME

ENDURANCE ET LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLES

GARANTIE 20 ANS*

COMBAFLEX DN 45

DESCRIPTIF

Tuyau d'incendie d'attaque le Combaflex DN 45 appartient aux tuyaux de classe B. Certifié NF il répond **aux exigences en matière de résistance et est particulièrement endurant**.
Très haut de gamme il assure longévité et un faible entretien.

LES '+' PRODUIT

- Très haute robustesse de part sa haute qualité de la structure du tuyau (double enveloppe)
- Endurance et longévité accrue - faible entretien
- Idéal en utilisation intensive en phase d'attaque en milieu urbain

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	COMBAFLEX DN 45 (NF)
	Avec raccord
Code GALLIN	G099010 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	B
Poids au m	530 g
Pression de rupture	Mini 103 bars - Maxi 105 bars
Abrasion de surface	Mini 1580 - Maxi 1720
Abrasion ponctuelle	Mini 1640 - Maxi 2190
Perte de charge	4,3 bars / 100 m
Distance entre 2 guides	360 mm
Coloris	Jaune
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme

Composition double enveloppe

1. 100% synthétique - tissage de fibres polyester open end
2. Elastomère nitrile pvc gaine 100% polyamide

FLEXIBLES D'INCENDIE DE CLASSE A

Les tuyaux CABFIRE sont principalement utilisés en alimentation sur feux de forêts mais conviennent pour tous types d'incendies.

GAMME DE TUYAUX & FLEXIBLES

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE DN 25 / 45 / 70	CABFIRE DN 110
Enveloppe textile	Polyamide Polyester	100% synthétique
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC	Elastomère de synthèse
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion	Elastomère de synthèse lisse
Procédé	Extrusion	
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques tehniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)	
Conformité NF-S 61-112 : 2017	oui	
Conformité NF-S 61-111 : 2017	oui	
Entretien	Ne nécessite aucun entretien	

DELANNOY FRERES

CLASSE A

TUYAU ROBUSTE & MANIABLE

GARANTIE 20 ANS*

CABFIRE DN 25 / 45 / 70 / 110

DESCRIPTIF

Tuyau haut de gamme, appartenant aux tuyaux de classe A, il est principalement utilisé comme tuyau de lutte contre l'incendie mais peut également convenir pour des interventions sur feux de forêt.
Certifié NF-S 61 -112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible, il dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas en de réparation.

LES '+' PRODUIT

- **Souple : facile à manipuler**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE DN 25 NF		CABFIRE DN 45 NF		CABFIRE DN 70 NF		CABFIRE DN 110 NF	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 10 m	–		–		G093131	G093135 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095200	G095190 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G093040	G093025 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G093030 - Flexible 20M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	G094280	G094320 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G093150	G093140 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095220	G095210 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G093070	G093055 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G093060 - Flexible 40M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	G094340	G094330 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G093170	G093160 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095240	G095230 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Classe	A		A		A		A	
Poids au m	200 g		350 g		560 g		1000 g	
Pression de rupture	Mini 73 bars / Maxi 75 bars		Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars		Mini 52 bars / Maxi 53 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 800 / Maxi 980		Mini 885 / Maxi 1050		Mini 660 / Maxi 710		Mini 574 / Maxi 1062	
Abrasion ponctuelle	Mini 100 / Maxi 169		Mini 250 / Maxi 328		Mini 330 / Maxi 430		Mini 528 / Maxi 562	
Perte de charge	5,4 bars / 100 m		3,9 bars / 100 m		1,4 bars / 100 m		0,23 bars / 100 m	
Coloris	Orange - Rouge - Gris - Jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN							
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme							

DELANNOY FRERES

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

NOUVEAU

CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25 / 45

GARANTIE 20 ANS*

TUYAU HAUT DE GAMME EN FEUX DE FORÊTS

DESCRIPTIF

Modèle haut de gamme spécialement adapté pour les feux de forêts.
Ne brûle pas et résiste aux flammes. (Jusqu'à plus de 150°C)
Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance à la chaleur et aux contacts accidentels de masses chaudes.
Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à +80°C).
Ne nécessite aucun entretien.

LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyamide / Polyester
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques tehniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +150°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25 (NOUVEAU)		CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 45 (NOUVEAU)	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093047**	G093038 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093039 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094292**	G094327 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093079**	G093068 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093069 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094347**	G094387 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	205 g		350 g	
Pression de rupture	Mini 73 bars / Maxi 75 bars		Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars	
Abrasion de surface	Mini 800 / Maxi 980		Mini 885 / Maxi 1050	
Abrasion ponctuelle	Mini 100 / Maxi 169		Mini 250 / Maxi 328	
Perte de charge	5,4 bars pour 100 mètres		3,9 bars pour 100 mètres	
Coloris	Jaune en standard (autre couleur possible avec minimum de fabrication de 1000 mètres par diamètre.)			
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande			

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

TUYAU TRES LEGER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS*

LIGHTLEAF DN 25 / 45

DESCRIPTIF

Tuyau très léger et peu encombrant fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile/PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance abrasion, coupure. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C)

LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester / Polyester
Revêtement interne	Polyuréthane
Revêtement externe	Polyuréthane
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques tehniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	LIGHTLEAF DN 25 (NOUVEAU)		LIGHTLEAF DN 45 (NOUVEAU)	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093042**	G093032 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093035 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094290**	G094325 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093075**	G093062 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093065 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094345**	G094385 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	150 g		230 g	
Pression de rupture	Mini 54 bars / Maxi 57 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 521 / Maxi 785		Mini 584 / Maxi 825	
Abrasion ponctuelle	Mini 109 / Maxi 153		Mini 206 / Maxi 252	
Coloris	Jaune ou orange en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN			
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme			

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT

NOUVEAU

TITAN FLAMME DN 25 / 45

GARANTIE 10 ANS*

TUYAU PERLANT, SUINTANT POUR FEUX DE FORÊTS

DESCRIPTIF

Tuyau incendie suintant dont le revêtement interne est micro perforé pour humidifier l'enveloppe textile. Le tuyau n'a pas d'enduction externe, mais sa contexture textile est renforcée par une surépaisseur de fils Polyester. Tuyau perlant pour usage feux de forêt. Très bonne résistance à l'abrasion. Bonne résistance à l'ozone et aux U.V.
Ne nécessite aucun entretien.

LES '+' PRODUIT

- Tuyau suintant pour usage feux de forêts
- Robuste
- Ne nécessite aucun entretien

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

Effet perlant, suintant lors de l'utilisation du tuyau Titan Flamme sur braises incandescentes

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester
Revêtement interne	Caoutchouc EPDM micro perforé
Revêtement externe	Fils Polyester avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Enduction
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques tehniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Non
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TITAN FLAMME DN 25 (NOUVEAU)		TITAN FLAMME DN 45 (NOUVEAU)	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G093044	G093036 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093037 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094291	G094326 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G093077	G093066 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093067 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094346	G094386 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	160 g		310 g	
Pression de rupture	Mini 105 bars / Maxi 111 bars		Mini 103 bars / Maxi 109 bars	
Coloris	Orange avec 4 rayures jaunes en standard		Jaune avec 4 rayures oranges en standard	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande			

CLASSE A

FIREFLEX HAUTE PRESSION DN 25

GARANTIE 20 ANS *

DESCRIPTIF
Tuyau haut de gamme avec d'excellentes résistances à la chaleur, à l'abrasion, aux hydrocarbures et produits chimiques.
Adapté pour une utilisation en attaque.
Ne nécessite pas d'entretien.

LES '+' PRODUIT
- Haute pression : pression de service mini 30 bars / maxi 40 bars et pression de non éclatement de 120 bar
- Tuyau conforme à la certification NF-S 61 -112
- Souple : facile à manipuler

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyamide Polyester
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques tehniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112	Oui
Conformité NF-S 61-111	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX HP 120B DN 25	
	Sans raccord	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G094274	G094272 - Flexible 20M avec raccords BARCELONA ALU sertis G094276 - Flexible 20M avec raccords GFR20 PN 40 sertis
Poids au m	210 g	
Classe	A	
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars	
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985	
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185	
Perte de charge	5,4 bars pour 100 mètres	
Coloris	Jaune en standard - Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande	

- TUYAUX ET ACCESSOIRES -

SUPER SP

SP

ASPIRAL

TUYAU SUPER SP ET TUYAU SP DN 25

DESCRIPTIF

Tuyaux semi-rigides haut de gamme. Utilisés sur les dévidoirs des véhicules d'incendie **pour le refoulement d'eau à 40 bars**.

LES '+' PRODUIT

- **Souplesse** en toutes conditions météorologiques (lors de fortes chaleurs ou grands froids). **Bonne aptitude à l'enroulement** sur les dévidoirs des camions sans aplatissement. (Modèle SP)
- Même pression de service à 20°C ou 90°C
- **Bonne tenue au feu, bon rayon de courbure et tenue au rond**
- **Mise en oeuvre facile** (même dans les cages d'escalier d'immeubles)
- NF EN 1947 Classe I - Catégorie 2 - Type C (Super SP)
- NF EN 1947 - Classe II - Catégorie 1 - Type A (SP)

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SUPER SP DN 25	SP DN 25
Code GALLIN Tuyau en 2M	**G092040** - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN25 sertis **G092042** - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN40 sertis	**G092010** - Flexible 2M avec avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis (PN40 sur demande)
Code GALLIN Tuyau en 20M	**G092050** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis **G092052** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis	**G092020** - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis (PN40 sur demande)
Type	C	A
Catégorie	2	1 (Catégorie 2 sur demande)
Classe	I	II
Poids au m	700 g	440 g
Coloris	Noir	Rouge

GARANTIE 5 ANS

TUYAU D'ASPIRATION - ASPIRAL DN 45 / 70 /110

DESCRIPTIF

De grande robustesse, nos tuyaux d'aspiration sont dotés de 4 plis textiles, ils acceptent des pointes de pression élevées et peuvent être utilisés en refoulement lorsqu'un faible rayon de courbure est nécessaire. **Ils supportent une dépression maximum de 0,9 bar**.

Leur vieillissement dans l'eau et leur résistance sont excellents.

LES '+' PRODUIT

- Souplesse en toutes conditions météorologiques (lfortes chaleurs ou grands froids)
- NF EN ISO 14557 Type B
- Agréés ministère de l'intérieur

*Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ASPIRAL DN 45	ASPIRAL DN 70	ASPIRAL DN 110
Code GALLIN Tuyau en 2M	**G091010** - Flexible 2M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	**G091020** - Flexible 2M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	**G091030** - Flexible 2M avec raccords APM/AR100 PN25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 4M	**G091040** - Flexible 4M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	**G091050** - Flexible 4M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	-
Poids au m	1600 g	2800 g	5300 g
Coloris	Noir	Noir	Noir

MADRIER TRADITIONNEL

G090021 - G090023

MADRIER PLIABLE

G090028 - G090047

MADRIER DE FRANCHISSEMENT

DESCRIPTIF

Dispositif de protection des établissements de tuyaux d'incendie, des câbles électriques, des conduites d'air, sur les lieux de passage des véhicules ou personnes.

Existe en 2 versions : Ø 70 et Ø110 en traditionnel ou pliable.

LES '+' PRODUIT

Le madrier de franchissement en version pliable offre :

- **une prise en main ergonomique** (poignée de transport intégrée)
- une **mise en place rapide**
- **compact** : stockage facilité
- compatibilité avec les madriers traditionnels
- **visibilité augmentée** grâce à la présence de bandes rétro-réfléchissantes
- En option, capot de protection sur les versions Ø 70 (**G090081**)

EXCLUSIVITÉ gallin

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MADRIER DE FRANCHISSEMENT Ø 70	MADRIER DE FRANCHISSEMENT PLIABLE Ø 70	MADRIER DE FRANCHISSEMENT Ø 110	MADRIER DE FRANCHISSEMENT PLIABLE Ø 110
Code GALLIN	G090021 - Madrier Ø 70 G090019 - Kit de 4 madriers	G090028 - Madrier pliable Ø 70 G090029 - Kit de 2 madriers pliables G090034 - Kit de 4 madriers pliables	G090023 - Madrier Ø 110 G090022 - Kit de 4 madriers	G090047 - Madrier pliable Ø 110 G090048 - Kit de 2 madriers pliables G090049 - Kit de 4 madriers pliables
Largeur de passage	2 éléments pour le passage d'une voiture ou 4 éléments pour le passage d'un camion			
Résistance par élément	44 t			
Poids	14 kg	11,5 kg	19,8 kg	19,5 kg
Dimensions (L x l x h)	865 x 307 x 85 mm	890 x 368 x 95 mm (ouvert) 455 x 368 x 190 mm (fermé)	1016 x 300 x 127 mm	1200 x 368 x 132 mm (ouvert) 610 x 260 x 300 mm (fermé)

- Tuyaux et accessoires -

GARANTIE 5 ANS

CLAIE DE PORTAGE FDF

DESCRIPTIF

Adaptée à l'acheminement des tuyaux souples lors des feux de forêt, là où on ne peut accéder avec les engins. Système de portage de type sac à dos de montagne. De construction robuste elle assure une grande liberté d'interventions à l'opérateur. En option, divers accessoires peuvent venir compléter la claie de façon à disposer d'un kit FDF complet : sac à tuyaux, pochette liaison établissement/claie, pochette lances.

LES '+' PRODUIT

- **Légère et compacte**
- Pratique : mise en place facile et rapide.
- Ergonomique et confortable (munie de différents éléments en option)
- Résistante
- Haute visibilité

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G090030

G090030 - Claie FDF seule
G090036 - Claie FDF + jeu de sangles de fixation + pochette liaison + pochette lances
G090038 - Claie FDF + sac à tuyaux + pochette liaison + pochette lances
G090039 - Claie FDF avec sac à tuyaux en cordura 1000D
G090037 - Claie FDF avec jeu de sangles de fixation de tuyaux
G090031 - Sac à tuyaux en cordura 1000D
G090035 - Jeu de sangles de fixation pour Claie
G090033 - Pochette de liaison (tuyau / claie)
G090032 - Pochette à lances

G090033

G090032

G090039

G090037

CLAIE TRAPPER

DESCRIPTIF

Nouveau concept de claie de portage sans armatures, elle fait partie des plus légères du marché. La répartition de la charge et son ergonomie adaptée, facilitent son transport même dans les terrains les plus difficiles. La disposition des tuyaux en écheveaux pré-connectés rend son utilisation rapide, simple et efficace.

LES '+' PRODUIT

- Légère : Confection sans armature
- Ergonomique : une meilleure répartition des charges assurée par la possible fixation des tuyaux sur les bretelles de la claie
- Pratique : Utilisation dans les accès difficiles
- Reconditionnement facilité : rangement des tuyaux dans le sac

G090098 - Claie de portage Trapper

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CLAIE GALLIN FDF	CLAIE TRAPPER
Code GALLIN	G090030	G090098
Dimensions	Hauteur = 87 cm / Largeur = 36 cm Profondeur plateforme haute = 24 cm Profondeur plateforme basse = 23 cm Espace disponible entre les deux plateformes = 17cm	72 x 45 x 30 cm
Poids	3,7 kg	3,4 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SANGLE ATTACHE-TUYAUX EN NYLON

Pour tuyau souple de 20 ou 40 m.
Coloris : rouge

G090026 - Sangle tuyau 25 - 45 - 70 - 110

G090027 - Sangle tuyau avec poignée 25 - 45 - 70 - 110

MANCHONS POUR TUYAUX

Manchon version attack (rouge) ou en alimentation (bleu) pour un roulage de tuyaux en O ou en écheveaux. Modèle bleu équipé de 2 poignées pour un portage facilité.

G090058 - Manchon rouge 45 mm

G090059 - Manchon bleu 70 mm (avec double poignées)

COLLIER DE SERRAGE 3 POINTS

G060380 - DN 45

G060390 - DN 70

G060400 - DN 110

ÉTRANGLEUR UNIVERSEL

Permet d'arrêter l'eau sous la pression

G090005 - Etrangleur de 25-45-70-110

SANGLE À FUITE

Permet d'obturer les fuites sur un tuyau souple.

G090001 - Sangle à fuite de 45

G090002 - Sangle à fuite de 70

G090003 - Sangle à fuite de 110

SANGLE À FUITE RÉGLABLE

Permet d'obturer les fuites sur un tuyau souple de 25 à 110.

G090004 - Sangle à fuite réglable

ENROULEUR TUYAUX

Permet l'enroulement des tuyaux 25,45 et 70 en longueurs de 20 ou 40 mètres, à simple ou à double.
Le dévidoir d'enroulement est actionné par la manivelle.
Il est monté sur un châssis tubulaire fixe.
Poids : 19 kg.

G090020 - Enrouleur de tuyaux manuel

COLLIER BIDOT POUR ÉCHELLES

Destiné à maintenir les tuyaux souples le long des plans d'échelle aérienne mécanique.
Le gonflement du tuyau lorsqu'il est mis en pression assure le serrage.

G060365 - Crochet de 45

G060370 - Crochet de 70

ROULEAU DE 5KG DE FIL D'ACIER GALVANISÉ

G090018 - Fil à ligaturer N°12 Ø18

- Tuyaux, accessoires et réparations -

PRESSE A SERTIR P51MS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La sertisseuse d'établi P51MS est une presse de sertissage hydraulique.
Sa capacité de sertissage accepte des flexibles incendie DN25/45/70.
Avec une puissance de sertissage équivalente à 2800 kN, cette machine d'atelier est particulièrement adaptée à la réparation de flexibles. Cette presse peut être équipée d'un rack de rangement pour les mors et on peut y poser la presse P51 dessus.

LES '+' PRODUIT

- **Large capacité de sertissage**
- Pratique : peut se positionner sur un établi

MORS POUR PRESSE A SERTIR

G090131 - PRESSE P51MS 380V (Livrée avec 50L d'huile et 10 m de câble électrique)
G090133 - MORS Ø 22 mm
G090134 - MORS Ø 45 mm
G090135 - MORS Ø 78 mm

PRESSE A SERTIR FP140 ICC2

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le modèle de presse à sertir hydraulique haute cadence FP140 ICC est conçu pour les travaux de sertissage industriel nécessitant puissance, vitesse et précision. Unité de production de série complète avec alimentation électrique, FP140 ICC accepte des flexibles incendie DN25/45/70/110. Équipée en standard de l'unité de commande ICC Control, d'une armoire de rangement et de l'outil de changement rapide de mors QC Tool, la sertisseuse électrique FP140 ICC assure une productivité maximale lors des fabrications de flexibles en série. L'unité de commande ICC assure le réglage ultra-précis des paramètres de sertissage.

LES '+' PRODUIT

- **Haute cadence**
- Large capacité de sertissage

MORS POUR PRESSE A SERTIR

G090132 - PRESSE FP140ICC2 380V (Livrée avec 135L d'Huile et 10 m de câble électrique)
G090133 - MORS Ø 22 mm
G090134 - MORS Ø 45 mm
G090135 - MORS Ø 78 mm
G090136 - MORS Ø 116 mm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRESSE A SERTIR P51MS	PRESSE A SERTIR FP140 ICC2
Code GALLIN	G090131	G090132
Capacité	2,5"/4"	2"/4"
Alimentation	Electrique 380 V	Electrique 220 / 380 V
Force max de sertissage	280 t	320 t
Mobilité	Unité de sertissage d'établi	Unité stationnaire de sertissage
Plage de sertissage	10 à 87 mm (avec jeu de mors standards - possibilité d'augmenter : nous consulter)	10 à 124 mm
Nombre de sertissage / heure	720	2000
Type de mors	P32	P32 - FP140
Ouverture maximum	46 mm	82 mm
Dimensions machine (Lxlxh)	706 x 473 x 758 mm	Machine : 1063 x 737 x 1589 mm Groupe hydraulique : 173 x 705 x 1059 mm
Poids	260 kg	875 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX TUYAUX DELANNOY

STENOR MERLIN

MACHINE À VULCANISER STENOR MERLIN

DESCRIPTIF

Machine à vulcaniser **pour la réparation de tous types de tuyaux de refoulement.**
La semelle inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation. Le réglage de la minuterie (de 0 à 40 min) offre un meilleur contrôle. Grâce au régulateur de température automatique (préréglé à 165°) aucune surchauffe ne peut survenir. Tension de 220-230V - 50/60Hz.

LES '+' PRODUIT

- **Temps de préchauffage réduit**
- **Durabilité des éléments**
- Régulateur de température évitant toute surchauffe de l'appareil

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	STENOR MERLIN
Code GALLIN	G090140
Tension	230 V
Gamme de température	165 °C

G090140 - Appareil à vulcaniser
G090150 - Serre-tuyau pour machine à vulcaniser
G090160 - Lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique
G090108 - Rustine orange DN 50 pour machine à vulcaniser
G090110 - Rustine rouge DN 50 pour machine à vulcaniser
G090111 - Rustine jaune DN 50 pour machine à vulcaniser
G090112 - Rustine grise DN 50 pour machine à vulcaniser
G096502 - Lot de 5 feuilles teflon

PRONTO P10

PRONTO P10

DESCRIPTIF

Permet la réparation de tous types de tuyaux de refoulement conventionnels. Fonctionne par simple pression de la poignée de serrage. La plaque inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation. L'interrupteur à minuterie (0 à 60 min) contrôle le temps de vulcanisation. Grâce au régulateur de température automatique aucune surchauffe ne peut survenir.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRONTO P10
Code GALLIN	G096500
Tension	230 V - 50/60 Hz
Puissance	600 W
Gamme de température	135 °C
Minuterie	Jusqu'à 60 minutes
Surface chauffante	17,5 x 10 cm
Poids	7,5 kg
Dimensions (L x l x h)	42 x 21 x 56 cm

G096500 - PRONTO P10 Machine à vulcaniser
G096600 - Kit de réparation Topfit
G090160 - Lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique
G096502 - Lot de 5 feuilles teflon pour PRONTO P10
G096503 - Lot de 10 rustines universelles pour PRONTO P10

COUPE TUYAUX

DESCRIPTIF

Acier peint époxy. Plateau inox. Permet de réaliser des coupes nettes et droites des tuyaux. Facilite la pose de demi-raccords. Diamètre de tuyaux jusqu'à 110 mm inclus. Lame spéciale tungstène standard interchangeable. Poids : 2,2 kg
Dimensions : 370 x 240 x 70 mm

G090500 - Coupe tuyau avec lame
G090505 - Lame de rechange

- Robinetterie -

Conformes EN 15182-2

G060008

G060011

G060012

LANCES INCENDIE DMR

DESCRIPTIF

Lances **à débits et jets réglables** par simple actionnement du régulateur de débit. De plus, dotées **d'une poignée ergonomique à étrier,** l'ouverture et la fermeture des lances sont facilitées.Présence d'un bouton **bumper** permettant par simple rotation **de passer d'un jet bâton** (rotation anti-horaire) à un jet diffusé (rotation en sens horaire).

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LANCE DMR 150 LDT TETE CRANTEE GFR	LANCE DMR 500 TETE CRANTEE DSP40	LANCE DMR 1000 TETE CRANTEE DSP65
Code GALLIN	**G060008**	**G060011**	**G060012**
Débit	50 - 100 - 150 L/mn à 6 bars	150 - 250 - 500 L/mn à 6 bars	550 - 750 - 1000 L/mn à 6 bars
Amplitude de jet	Jet bâton à 6 bar 16m à 50L/mn 22m à 100L/mn 27m à 150 L/mn	Jet bâton à 6 bar 25m à 150L/mn 28m à 250/mn 40m à 500 L/mn	Jet bâton à 6 bar 37m à 550L/mn 43m à 750L/mn 50m à 1000 L/mn
Poids	1,6 kg	2,5 kg	3,6 kg
Dimensions	27 x 22,5 x 10 cm	30 x 25 x 11,5 cm	40,5 x 25 x12,6 cm

LANCE HAUTE PRESSION

DESCRIPTIF

La lance haute pression est spécialement conçue pour une utilisation en situation d'attaque sur un incendie. Dotée d'une poignée à étrier ergonomique, son ouverture et fermeture sont facilitées.

Débit : 40 - 80 - 130 L/mn à 6 bars
Amplitude de jet :
- 14 m à 40 L/mn
- 22 m à 80 L/mn
- 27 m à 130 L/mn

Poids : 1,6 kg
Dimensions : 10 x 23 x 23 cm

G066032 - Lance HP avec raccord M/F GFR F PN40

LANCE ÉCRAN RIDEAU D'EAU MOBILE

EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
G066010 - DSP 40 500L/mn
G066020 - DSP 65 500L/mn
G066030 - DSP 65 1400L/mn

ROBINET DIFFUSEUR DMF-B

G068060 - JET 20/7 EN ALU
G068070 - JET 20/7 EN BRONZE
G068080 - JET 40/12 EN ALU
G068090 - JET 40/12 EN BRONZE
G068100 - JET 65/18 EN BRONZE

FÛT DE LANCE EN ALUMINIUM

G063050 - DSP 40
G063070 - DSP 65
G063010 - SYM 20

FÛT DE LANCE GFR EN ALUMINIUM

G063030 - GFR FEMELLE 20 écrou fixe

DIVISION 1/4 DE TOUR EN ALUMINIUM

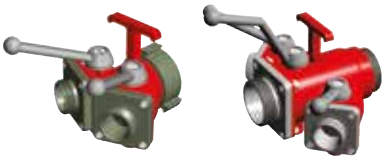

G062030 - Entrée DSP 40 - 2 sorties SYM 20
G062040 - Entrée DSP 65- 2 sorties DSP 40
G062060 - Entrée AR100 - 2 sorties DSP 65
G062080 - Entrée DSP 40 - sortie DSP 40 + 2 sorties GFR 20M
G062090 - Entrée DSP 40 - sortie DSP 40 + 2 sorties GFR 20M + clapet
G062120 - Division mixte Entrée DSP 65 - sortie DSP 65 + 2 DSP 40

DIVISION À 2 ROBINETS EN ALUMINIUM VOLANT

G062170 - Entrée DSP 40 - 2 sorties GFRM 20
G062200 - Entrée DSP 65 - 2 sorties DSP 40
G062220 - Entrée AR100 - 2 sorties DSP 65

DIVISION À 3 ROBINETS EN ALUMINIUM

Division avec trois robinets à volants en aluminium

G062260 - Division à volant mixte Entrée DSP 65 sortie DSP 65 + 2 DSP 40

VANNE D'ARRÊT

En aluminium. Robinet à passage direct.

G068040 - DSP 40 / DSP 40

VANNES MOBILES DE BAS D'ÉCHELLE

En aluminium. Munie d'une vanne 1/4 de tour pour dérivation latérale.

G068170 - Entrée et sortie DSP 65 purgeur à robinet GFR mâle 20

COLLECTEUR

Collecteur de relais à clapets.

G060350 - 2 entrées DSP65 / 1 sortie DSP 65
G060360 - 2 entrées DSP65 / 1 sortie AR 100

JONCTIONS

JONCTION EN ALUMINIUM

G065010 - Jonction aluminium SYM 20 / DSP 40
G065020 - Jonction aluminium GFRM 20 / DSP 40
G065030 - Jonction aluminium GFRF 20 / DSP 40
G065040 - Jonction aluminium DSP 40 / DSP 65
G065050 - Jonction aluminium DSP 65 / AR 100

Autres modèles disponibles, **nous consulter**

JONCTION EN BRONZE

G065070 - Jonction Bronze GFRM 20/ DSP 40
G065120 - Jonction Bronze GFRM 20 / SYM 20

- Robinetterie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COUDE D'ALIMENTATION EN ALUMINIUM

G060450 - Entrée DSP 40 / sortie DSP 40
G060470 - Entrée DSP 65/ sortie DSP 65
G060480 - Entrée AR 100 / sortie AR 100
G060510 - Entrée KEYSER Femelle 100 / sortie AR 100

Autres modèles, **nous consulter**

RETENUE KEYSER EN ALUMINIUM
FEMELLE 100 / 2 DSP 65

G068020

CRÉPINE D'ASPIRATION

G061040

CRÉPINE SANS CLAPET AVEC PANIER EN POLYETHYLENE
G061040 - SYM 40
G061050 - SYM 65
G061060 - AR 100

G061010

CRÉPINE AVEC CLAPET ET DISPOSITIF DE VIDANGE AVEC TAMIS EN ACIER INOXYDABLE
G061010 - SYM 40
G061020 - SYM 65

CRÉPINE D'ÉPUISEMENT

G061070

CRÉPINE SANS CLAPET AVEC TAMIS EN ACIER INOXYDABLE
G061070 - SYM 40
G061080 - SYM 65

G060540

FLOTTEUR POUR CRÉPINES
G060540 - Flotteur en polyéthylène

RACCORDS

DEMI-RACCORD GFR EN BRONZE

G068365M

G068355M

G067400

G067340

G067420

G067370

MODELES	Douille Crantée	Filetage Femelle	Filetage Mâle
GFR 20 M	G068365 - RAC BZE/GFRM 20 PN 25 DC NF G067365 - RAC BZE/GFRM 20 PN 40 DC NF	G067400 - RAC BZE/GFRM 20 PN 25 FF 1"	G067420 - RAC BZE/GFRM 20 PN 16 FM 1"
GFR 20 F	G068355 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 DC NF G067360 - RAC BZE/GFRF 20 PN 40 DC	G067340 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 FF 3/4	G067370 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 FM 1"

CONFORMITE AVEC NFS 61-701

MODELES	Douille Crantée	Filetage Femelle avec verrou	Filetage Mâle avec verrou
SYM 20	G067500M - RAC BZE/SYM 20 PN 16 AV DC	G067615 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 AV FF 1"	Nous consulter

MODELES	Filetage Femelle sans verrou	Filetage Mâle sans verrou
SYM 20	G067530 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 SV FF 3/4 G067540 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 SV FF 1"	Nous consulter

RACCORDS

DEMI-RACCORD EN ALUMINIUM

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES	Douille Crantée avec verrou	Filetage Femelle avec verrou	Filetage Mâle avec verrou
SYM 20	G067430 - RAC APM/SYM 20 PN 16 AV DC	-	-
SYM 40	-	G067590 - RAC APM/SYM 40 PN 16 AV FF 2"	G067620 - RAC APM/SYM 40 PN 16 AV FM 2"
SYM 65	-	G067660 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 2" G067670 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 2,5" G067680 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 3"	G067700 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FM 2,5"
SYM 100	-	G067262 - RAC APM/SYM 100 AV FF 4 "	-
DSP 40	G068400 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV DC NF	G067020 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV FF 1,5" G067030 - RAC APM/DSP 40 PN 16 AV FF 2"	G067040 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV FM 1,5"
DSP 50	G068405M - RAC APM/DSP 50 AV DC	-	-
DSP 65	G068410 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV DC NF	G067150 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FF 3" G067162 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FF 2"	G067160 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FM 2"
AR 100	G068420 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV DC NF	G067260 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV FF 4"	G067280 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV FM 4"
AR 150	G067771 - RAC APM/AR 150 PN 16 AV DC	-	-

CONFORMITE AVEC NFS 61-701

MODELES	Filetage Femelle sans verrou	Filetage Mâle sans verrou
SYM 20	Nous consulter	
SYM 65	-	
DSP 40	G067070 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FF 1,5" G067080 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FF 2"	G067100 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FM 1,5" G067110 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FM 2"
DSP 50	Nous consulter	
DSP 65	G067190 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 2" G067200 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 2,5" G067210 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 3"	G067220 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FM 2" G067230 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FM 2,5"
AR 100	G067300 - RAC APM/AR 100 PN 16 SV FF 4"	Nous consulter
AR 150	Nous consulter	

ACCESSOIRES POUR DEMI-RACCORDS

BOUCHON BRONZE

G060110 - Bouchon GFR20 Bronze

BOUCHON DSP ET AR EN ALUMINIUM

G060050 - DSP 40 à verrou et chaînette
G060060 - DSP 65 à verrou et chaînette
G060070 - AR 100 à verrou et chaînette

BOUCHON EN ALUMINIUM POUR POTEAU D'INCENDIE

G060001 - Bouchon DSP 65
G060002 - Bouchon AR 100

JOINT POUR DEMI-RACCORDS

G064080 - GFR20

G064010 - DSP 40
G064020 - DSP 65
G064030 - AR 100

G064040 - SYM 20
G064060 - SYM 40
G064070 - SYM 65

- Robinetterie -

CLES POMPIERS

CLÉ GAZ

POUR OUVERTURE DES COFFRETS EDF-GDF,
GAINES GAZ ET PLACARDS TECHNIQUES

4 fonctions
- Triangle femelle de 11 mm
- Carré de 8x8 et 5x5 mm
- Gros tournevis plat
- Carré femelle de 12,5 mm

G060018 - Clé gaz en laiton

CLÉ POLYCOISE DESCHAMPS EN BRONZE D'ALUMINIUM NICKELÉ

11 fonctions
- tricoise 20/100
- triangle mâle 7 mm
- six pans femelle 13/17/19
- carré femelle 12,5 mm
- carré mâle 5/8 mm
- carré femelle 6,5 mm
- triangle femelle 12 mm
- triangle femelle 15,6 mm
- décapsuleur
- tournevis + mousqueton

G060190 - Clé Deschamps avec mousqueton

CLE DE BARRAGE ARTICULÉE

G060300 - Clé de barrage articulée standard en aluminium avec carré de 30 x 30 et 15 x15

G060290 - Clé de barrage articulée modèle extra long

CLE DE POTEAU 'LA FÉDÉRALE'

G060320 - Clé de poteau 'La Fédérale'

CLE MULTICOISE EN BRONZE D'ALUMINIUM

G060280 - PLR DN20/120

CLE TRICOISE EN BRONZE D'ALUMINIUM

G060220 - DN20/65

G060230 - DN20/120

CLE TRICOISE EN ALUMINIUM

G060260 - DN50/100
G060270 - DN100/150

CLE TRICOISE EN ACIER AVEC REVÊTEMENT ÉPOXY ROUGE

G060240 - Universelle DN20/120

CLE GAZ MULTIFONCTIONS

G060602 - Clé gaz multifonctions

La clé jumelée à huit faisceaux est constituée de deux croix qui sont emboîtées l'une dans l'autre avec un aimant.
Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.Version à 8 jets: 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants avec économie de place. Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH2. Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable. Enduction surfacique de haute qualité. Construction en fonte de zinc sous pression optimisée en poids.

Capacité carré : 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 – 11 mm
Capacité queue de pic : 3 – 5 mm
Capacité d'ouverture de clé de demi-lune : 6 mm
Capacité carré étagé : 6 - 9 mm
Capacité triangle : 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm
Longueur : 92 mm
Poids net : 135 g

LANCE MOUSSE INOX BAS FOISONNEMENT

DESCRIPTIF

Utilisée pour l'extinction de foyers nécessitant un recouvrement faible. S'actionne en liaison avec les prémélangeurs Z2, Z4. Pression en entrée de lance recommandée de 5 bar. Portée 23m, indice de foisonnement jusqu'à 15. Le tube est fabriqué en acier inoxydable, les anneaux de protection et les poignées sont en caoutchouc.
Fût en inox, résistant particulièrement bien aux agents agressifs et chimiques.
Vanne d'arrêt intégrée type 1/4 de tour.
Bumper, en caoutchouc, de protection du fût et poignée de maintien.

G081031 - Lance S2 200L/mn avec robinet et 1/2 raccord DSP 40

PROPORTIONNEUR MÉLANGEUR ULTRA LÉGER ALUMINIUM

DESCRIPTIF

Permet d'ajouter et de doser des additifs liquides à l'eau d'alimentation.
Construction en alliage d'aluminium. filtre en inox. Réglage d'aspiration de 0 à 6% en position 0,5% pour mouillant. Livré avec flexible d'aspiration

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et compact**

G082020 - Proportionneur Z2 200L/mn avec 1/2 raccord DSP 40 avec bypass
G082030 - Proportionneur Z4 400L/mn avec 1/2 raccord DSP 40 avec bypass

G083180

GÉNÉRATEUR FOMAX - HAUT FOISONNEMENT

DESCRIPTIF

Le générateur portable FOMAX à turbine hydraulique, totalement antidéflagrant, permet de **produire de la mousse haut foisonnement.**
Dimensions : 470 x 870 x (h) 490 mm. Poids : 49 kg.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** permet non seulement la production d'une solution moussante mais aussi l'évacuation par surpression des fumées ou atmosphères polluées.
- **Ajustable** : permet de faire varier le taux de foisonnement en fonction des conditions d'utilisation et du risque

G083180 - Générateur FOMAX
G083190 - Gaine d'extraction longueur 7,5m
G083210 - Cône de réduction

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

BY-PASS	PRESSION D'ALIMENTATION	DÉBIT D'ALIMENTATION (L/mn)			DÉBIT MOUSSE	FOISONNEMENT
		Total	by - pass	prémélange*		
Ouvert	4 bars	170	50	120	96 m³/mn	800
	7 bars	225	80	145	159 m³/mn	1100
	10 bars	270	100	170	204 m³/mn	1200
Fermé	4 bars	150	-	150	82 m³/mn	550
	7 bars	200	-	200	140 m³/mn	700
	10 bars	240	-	240	192 m³/mn	800

CARACTÉRISTIQUES "EXTRACTION"

PRESSION D'ALIMENTATION	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ (L/mn)	
4 bars	190 m³/mn	11 000 m³/h
7 bars	240 m³/mn	14 000 m³/h
10 bars	290 m³/mn	17 000 m³/h

G083190

- Equipement mousse -

ÉMULSEUR BIO FOR C

DESCRIPTIF

BIO FOR C est un additif écologique mouillant moussant pour les feux de forêts, les feux urbains et les feux industriels.
Il est utilisable à très faible concentration : mouillant 0.1 – 0.3% / moussant 0.3 – 0.5%. Sans fluor. Efficace sur feux de solides dès 0,1%.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre et sur tous les feux de structures.
- **Pouvoir moussant :** utilisable en bas, moyen et haut foisonnement avec tous types de matériels
- **Environnement :** facilement biodégradable.
- **Conformité** normes européennes : EN 1568 1-2-3
- **Garantie 10 ans**

G080001 - Emulseur BIO FOR C - Bidon de 20 L

BIO FOR C

FIMOPOL

ÉMULSEUR FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR

DESCRIPTIF

FILMOPOL 3x6 est un émulseur fluorosynthétique AFFF polyvalent AR 3X.
La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 3x6 une **très bonne vitesse d'extinction sur feux d'hydrocarbures grâce au film aqueux** qui isole de l'air la surface du combustible. FILMOPOL 3x6 est pseudoplastique : sa viscosité diminue lorsqu'on augmente son agitation. **Ce phénomène permet son utilisation même à basse température et à basse pression d'eau.**

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d'hydrocarbures et à 6% sur les feux de solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2...
- **Pouvoir moussant :** Bas, Moyen et Haut Foisonnement.
- **Environnement :** facilement biodégradable.
- **Conformité** normes européennes : EN 1568 1-2-3-4
- **Garantie 10 ans**

G080003 - Emulseur FILMOPOL 3 x 6 AFFF AR - Bidon de 20 L

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BIO FOR C	FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR
Code GALLIN	G080001	G080003
Aspect	Liquide rouge	Gel blanc
Densité à 20°C	1.03 ± 0.02 Kg/dm³	1.03 ± 0.03 Kg/dm³
Ph à 20%	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0
Viscosité à 20°C	30 ± 2 cStokes	1900 ± 200 mPa.s
Viscosité à -10°C	-	-
Sédiments	0%	< 0.1 %
Tension supercielle à 3%	25 ± 2 mN/m	16 ± 2 mN/m
Tension interfaciale à 3%	2 ± 1 mN/m	2 ± 1 mN/m
Point de congélation	-15 °C	-15 °C
Température d'utilisation	-10°C à +50°C	-13°C à +50°C

QUALITE DE LA MOUSSE	BIO FOR C	FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR	
Code GALLIN	G080001	G080003	
	Concentration à 0,5%	Concentration à 3%	Concentration à 6%
Bas Foisonnement	10 *	> 7*	> 8*
Décantation 25 %	6 minutes	> 6 minutes	> 30 minutes
Moyen Foisonnement	50 *	> 30*	> 100*
Haut Foisonnement	700 *	> 300*	> 600*
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé			

RIDEAU STOP-FUMÉES 60 -110 CM

NOUVEAU

G100382

DESCRIPTIF

Outil très facile à mettre en place **pour endiguer la propagation des fumées dans un bâtiment**. Composé d'un étai télescopique avec un mécanisme à ressort, pour un blocage rapide et la pression est ajustée par vissage. Equipé de 2 patins antidérapants, de 700 mm, attenant à la bâche, ce qui permet une pose rapide et efficace.

LES '+' PRODUIT

- **Facile et rapide à mettre en place** : système avec étais télescopique
- Efficace : évite la propagation de la fumée et de la chaleur

G100382 - Rideau anti-fumée (largeur 60-110 cm)

RIDEAU STOP-FUMÉES 70 -115 CM

DESCRIPTIF

Grâce à son dispositif de fixation facile, le rideau Stop-fumées, fabriqué dans un matériau spécial réfractaire, il peut être installé rapidement et en toute sécurité dans une porte ou une entrée. **Il permet d'éviter la propagation des fumées et des gaz chauds dans les voies d'évacuation** et le reste de l'immeuble en s'adaptant à la taille de l'ouverture. S'adapte aux différentes tailles d'ouvertures.

LES '+' PRODUIT

- **Facile et rapide à mettre en place** : un système d'étais télescopique permet une mise en œuvre en moins de 20 secondes.
- Efficace : évite la propagation de la fumée et de la chaleur
- Complément idéal à la ventilation sous pression

G100380

G100380 - Rideau anti-fumée (largeur 70-115 cm)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	RIDEAUX STOP FUMEES	
Code GALLIN	G100380	G100382
Largeur de porte	70 - 115 cm	60 - 110 cm
Dimensions (L x l x h)	73 x 54 x 4 cm	90 x 30 x 6 cm
Poids	4,8 kg	3,8 kg

KIT TRACEUR MULTI-SURFACES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Kit pour traçage sur bois sec et humide, papier, carton, métal, pierre, asphalte, carrelage, plastique. Résiste aux intempéries et tient à la lumière. Sans étiquette.

Craies avec mine hexagonale, diamètre 12 mm, longueur 120 mm.

Le porte crayon évite de se salir les doigts, grâce à son bouton poussoir permettant de faire avancer ou reculer la craie.

L'enrouleur automatique pour porte-craie dispose d'un cordon en acier de 120 cm avec manteau en plastique. Il est muni d'un T-adaptateur pour le porte-craie et permet un enroulage rapide.

LES '+' PRODUIT

- **Visibilité**
- **Ergonomique**
- **Léger**

G269808 - Kit traceur complet crayons jaunes (porte crayon + enrouleur + 12 crayons jaunes)
G269807 - Kit traceur complet crayons rouges (porte crayon + enrouleur + 12 crayons rouges)
G269806 - Mines de crayon jaunes Ø12 mm - longueur 12 cm (la boîte de 12)
G269804 - Mines de crayon rouges Ø12 mm - longueur 12 cm (la boîte de 12)
G269802 - Enrouleur seul
G269800 - Porte crayon seul

- Accessoires incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE CHEMINÉES

LOT DE RAMONAGE COMPLET

DESCRIPTIF

Kit constitué de :
- 1 hérisson rond DN 300, 1 hérisson carré 300, 1 hérisson rectangulaire 250 x 400
- 1 boulet de 3 kg
- 25 m de chaîne avec maillon rapide
- 5 tiges torsadées de 1 m dont 1 avec poignée
- 1 raclette triangulaire, 1 raclette rectangulaire
- 1 pelle métallique
- 1 fût à déblai 60 litres

G100037- Lot de ramonage

HÉRISSONS GAMME PRO

Hérissons avec anneau et manchon fileté M12 x 175 mm pour utilisation avec boulet ou canne

HÉRISSON ROND ACIER

G103157 - Hérisson PRO rond Ø 150 mm acier
G103158 - Hérisson PRO rond Ø 200 mm acier
G103159 - Hérisson PRO rond Ø 250 mm acier
G103161 - Hérisson PRO rond Ø 300 mm acier
G103162 - Hérisson PRO rond Ø 350 mm acier
G103163 - Hérisson PRO rond Ø 400 mm acier

HÉRISSON CARRÉ

G103151 - Hérisson PRO carré 150 x 150 mm
G103152 - Hérisson PRO carré 200 x 200 mm
G103153 - Hérisson PRO carré 250 x 250 mm
G103154 - Hérisson PRO carré 300 x 300 mm
G103155 - Hérisson PRO carré 350 x 350 mm

HÉRISSON RECTANGULAIRE ACIER

G103156 - Hérisson PRO rectangulaire 400 x 250 mm

ACCESSOIRES POUR HÉRISSONS

G103290
Carquois PVC

G103180
Tige torsadée avec poignée de 1m. 12 x 175

G103190
Tige torsadée mâle femelle de 1m. 12 x 175

G103160
Raclette triangulaire 12 x 175

G103170
Raclette rectangulaire 12 x 175

G103330
Fût de 60L

G103260
Seau à eau galvanisé 16L

MONTAGE HÉRISSON + BOULET + MANILLE + CHAINE

G103010 - Boulet 3 KG + 3 m de chaîne
G103230 - Boulet de lestage 3 kg seul
G103210 - Chaîne galvanisée 3mm (le mètre)
G103205 - Manille droite pour boulet de lestage
G103200 - Maillon rapide pour relier la chaîne au hérisson
G103220 - Anneau brisé avec embout pour relier le boulet au hérissons

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE CHEMINEES

PAIRE DE MOUFLES ANTI-CHALEUR

EN 420 - EN 388

Moufle en Para Aramide
Doublure isotherme (70% laine - 30% polyester)
Manchette en croûte naturelle
Longueur de gant : 400mm
Résistance haute température : 500°C
Possibilité de retirer le gant rapidement

G290004 - Moufles anti-chaleur

GANTS ANTI-CHALEUR

EN 420 - EN 388 - EN407

444X4X - 4244
350°C 32s
500°C 17s

Matière : tout croûte de vachette
Manchette : croûte, 15 cm
Intérieur : molletonné
Coloris : bleu
Renfort : paume croûte
Renfort index et protège-artère
Couture : fibre de marque Kevlar®

G290116 - Gants anti-chaleur Taille 10

MIROIR

Manche télescopique en 3 parties avec poignée anti dérapante. Miroir orientable.
Longueur pliée : 520mm
Longueur déployée : 1080mm
Diamètre : 160 mm
Poids de l'ensemble : 0,560kg

G103430 - Miroir

LANCE FEUX DE CHEMINÉES

Conçue pour les feux cachés tels que les feux de poutres, plafonds ou cheminées. En alliage d'aluminium avec anodisation dure et imprégnation PTFE. Robinet américain muni d'un 1/2 raccord GFR femelle DN 20 avec écrou tournant. Coude à 45° avec partie droite 200 mm Diffuseur conique à angle de diffusion de 60°. Poids : 1,7 kg

G066040 - Lance débit 25L/min à 6 bar

PELLE MÉTAL ÉPOXY

G070033 - Pelle métal époxy

FUSEE EXTINCTRICE FEUX DE CHEMINEES

G103270 - Fusée extinctrice - la pièce

- Accessoires incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE FORÊTS

NOUVEAU

SAC FDF FS-1 SPOTTER

Pack de feux de végétation léger permettant de s'adapter à de multiples utilisations.
Permet de transporter seulement le matériel nécessaire.
Conçu pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation.

Grande modularité
Léger : 2,01 kg
Volume : 22,45 L
Compact : 72 x 45 x 30 cm

G320096 - Sac FDF FS-1 SPOTTER

NOUVEAU

SAC SMOKE CHASER PRO

Sac haut de gamme, il offre un grand confort à son utilisateur. Équipé de la pompe Fedco entièrement en laiton, une vessie robuste et flexible (qui se forme au dos de l'utilisateur une fois remplie), il est pratique et ergonomique. Son remplissage et sa manipulation sont facilitées grâce à un bouchon 4" et des poignées intégrées. Disposant de multiples poches de rangement il permet le transport des outils et accessoires.
Poids : 1,4 kg
Volume : 20 L
Dimensions : 60 x 30 x 20 cm

G320086 - Sac SMOKE CHASER PRO

GILET PORTEUR D'EAU + HOUSSE

G102035 - Gilet porteur d'eau
G102005 - Housse pour gilet porteur d'eau

Permet le transport et la pulvérisation de 30 L d'eau dans des conditions optimales pour la lutte contre les feux de broussailles et feux de cheminées.
Portée jusqu'à 12 m.
Réservoir en polyester et polyuréthane.
Tissu extérieur résistant et classé feu M2.

NOUVEAU

SAC PORTEUR D'EAU

Sac avec intérieur en PVC imperméable très résistant.
Muni d'une vanne de connexion rapide avec 1/4 de tour à la sortie du sac permettant le retrait ou la fixation du tuyau (même si le sac est rempli) sans perte de son contenu.
Lance double action : jet plein avec portée de 12 m ou brume avec portée de 3 m.

G320085 - Sac porteur d'eau 20L

DRIP TORCHE

Torche d'écobuage munie d'un réservoir homologué pour le transport de combustible, d'un clapet anti-retour dans le bouchon et d'une soupape dans le régulateur de débit.

G320050 - Torche écobuage 1L (Driptorch 1L)
G320055 - Torche écobuage 5L (Driptorch 5L)

SEAU POMPE MODÈLE SP

Seau-pompe destiné à l'attaque de feux d'accès difficile
Pompe de 35 mm en laiton, étanchéité assurée par joints toriques
Réservoir aluminium avec protection par revêtement polyester
Tuyau caoutchouc de 2 m équipé d'un jet diffuseur
Capacité : 15L
Portée efficace : 9m
Débit moyen : 12L/mn
Dimensions : 340 x 306 x 610 cm
Poids : 6,27 kg

G103045 - Seau pompe SP 15L

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DÉVIDOIRS

DÉVIDOIR NORMALISÉ - 200 M

DESCRIPTIF

Dévidoir à roues pleines pour 200 mètres de tuyaux DN 70.
Certifié à la norme NF S 61-521.
Châssis 'rouge pompier' acier (Conforme NF X 08-008)
Système de freinage à disque s'enclenchant automatiquement.
Robuste, ce dévidoir assure un passage d'obstacle au sol grâce aux roues de 600 mm avec bandage caoutchouc increvable dont il est doté.
Garde au sol de 120 mm.
Poids à vide : 60 kg
Poids plein : 171 kg

LES '+' PRODUIT

- **Ergonomique :** bobine assurant une bonne prise en mains même avec des gants
- **Haute visibilité** : Bandes rétro réfléchissantes permettant d'être vu à plusieurs centaines de mètres pour une meilleure sécurité des personnes lors notamment d'intervention sur voie publique. Housse de dévidoir rétro-réfléchissante en option venant renforcer cette haute visibilité.

G101005 - Dévidoir normalisé DN 70 200M avec frein et support division
Certifié à la norme NF S 61-521

HOUSSE POUR DÉVIDOIRS

DESCRIPTIF

En bâche PVC rouge ignifugée 650g/m².
Permet de protéger les tuyaux et assure une bonne visibilité à l'arrière des véhicules
Renfort soudé par velcro de 5 cm homologué intendance conforme au GPEM/TC
Dimensions 2500 x 660 mm.
Housse munie de bandes rétro réfléchissantes de 640 x 600 mm cousue sur la bâche. Elles sont microprismatiques monocouche jaune à chevrons rouges
Offrent une rétro réflexion à 500 m de nuit par temps de pluie ou par temps clair.

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité**
- **Pérennité des tuyaux**

G101061 - Housse pour dévidoir avec chevron

- Accessoires incendie -

GARANTIE 2 ANS*

APPAREIL DE MESURE CPI 2

DESCRIPTIF

Le CPI 2 permet le **contrôle des débits et pressions sur les poteaux d'incendie et les bornes d'irrigation. Équipé d'un ensemble afficheur (débit instantané en m3/h, volume écoulé en m3), d'un manomètre à bain d'huile, de 2 raccords symétriques à verrous, et d'une poignée de transport**

LES '+' PRODUIT

- **Pratique :** permet la mesure de débit, volume, pression statique et dynamique
- **Fiable** : Précision du compteur à +/- 2%
- **Convivial** : Affichage sur écran à cristaux liquides

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

CPI 2

G100000 - Contrôleur CPI 2 DN 100
G100001 - Coffret de rangement
G100002 - Support de sol pour CPI 2
G060431 - Vanne lenticulaire avec 2 1/2 raccords AR 100 avec verrou

SUPPORT DE MAINTIEN AU SOL POUR CPI 2

G100002

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CPI 2 VERSION 100MM
Code GALLIN	G100000
Débit maxi (+/- 2%)	300 m 3/4
Alimentation de l'affichage et de la tête TLO-S	Pile alcaline 9V (12h environ)
Dimensions (L x l x h)	410 x 180 x 370 mm
Poids	10,5 kg

COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Chaque jour, des milliers de voitures prennent feu.

La nouvelle couverture anti-feu en fibre de verre est une solution efficace utilisée partout où les incendies de véhicules doivent être éteints ou circonscrits en économisant des ressources et sans grands efforts. En particulier lorsque des voitures électriques prennent feu, la couverture anti-feu, extrêmement résistante à la température, peut rapidement assurer la sécurité. Les flammes et la chaleur sont maintenues sous la couverture et la fumée est fortement réduite.

LES '+' PRODUIT

- **Haute résistance et sécurité incendie :** tissu en fibre de verre résistant aux températures élevées (1000°C et jusqu'à 1300°C en pointe)
- **Eco-responsable :** respectueux de l'environnement
- **Fiable et intuitif :** réutilisable plusieurs fois prêt à l'emploi
- **Eprouvé :** validée par des séries intensives de tests sur terrain
- **Certifiée pour utilisation en cas d'incendies de batteries**

G100009 - COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM S - 6 x 8m
Résistance à la température constante jusqu'à 660°
G100011 - COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM M - 6 x 8 m avec 2 poignées
Résistance à la température: constante jusqu'à 1000 °C
G100013 - COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM M - 7 x 8 m avec 2 poignées
Résistance à la température: constante jusqu'à 1000 °C

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CITERNE SOUPLE OUVERTE

CITERNE SOUPLE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Citerne ouverte souple auto-montante avec la présence d'un boudin de mousse **à haute flottabilité pour garantir l'ouverture.**

- **Facile et rapide d'installation**
- Utilisé pour du stockage d'eau ou récupération de liquides.
- Adaptabilité à divers milieux d'utilisation.
- Amplitude thermique -30°C à +70°C
- De coloris visible, son ouverture est facilement identifiable grâce à une couleur de tissu différente.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place facile et rapide**
- **Tissu en mousse PU haute flottabilité**
- **Système de vidange intégré**

G100005 - Citerne souple automontante 50 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100030 - Citerne souple automontante 5000 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100031 - Citerne souple automontante 5000 L avec 1/2 raccord DSP 65 et vanne à volant - PN16
G100051 - Citerne souple automontante 10000 L avec 1/2 raccord DSP 65 et vanne à volant - PN16

Pour toute demande de raccords ou volumes sépcifiques, **nous consulter**

CITERNE SOUPLE EMBALLÉE

CITERNE SOUPLE FERMÉE

Autres contenances de citernes souples ouvertes ou fermées, **nous consulter**

G100060 - Citerne souple fermée 500L 130 x 150 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100070 - Citerne souple fermée 1000L 300 x 135 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100080 - Citerne souple fermée 2000L 300 x 230 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100090 - Citerne souple fermée 3000L 300 x 275 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16

- ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES SERPILLIÈRE -

TOP2 FLOOR

SMART LITE BASE 400 M

LSC1-4S

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES SERPILLÈRES

DESCRIPTIF

La gamme submersibles serpillère **permet un assèchement quasi total de surfaces planes jusqu'à 1 ou 2 mm d'eau résiduelle (capable de pomper jusqu'au niveau du sol. Même la plus petite flaque peut être asséchée : toits, parkings,garages, chaussées, bassins…)** en plus d'être submersible.

LES '+' PRODUIT

- **Aspiration jusqu'à 1 mm ou 2 mm d'eau résiduelle selon modèle**
- **Débits de 9,6 m³/h à 14,4m³/h selon modèle**
- **Submersible**.

G224001 - Electropompe TOP2 FLOOR - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226020 - Electropompe SMART LITE BASE 400 M - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224006 - Electropompe LSC1-4S avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TOP2 FLOOR	SMART LITE BASE 400 M	LSC1-4S
Code GALLIN	G224001	G226020	G224006
Application	Eaux Claires		
Tension nominale	Monophasé 230V / 50hz		
Protection thermique	"Protection thermique intégrée au bobinage"	Protection thermique moteur	Protection thermique miniature
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF		
Débit max	9,6 m³/h	14,4 m³/h	10 m³/h
Pression max	0,9 bars	1,08 bars	1,1 bars
Diamètre refoulement	DSP 40 - PN 16	DSP 40 - PN 16	DSP 40 - PN 16
Granulométrie	2 mm	2 mm	6 mm
Hauteur d'eau résiduelle	2 mm	2 mm	1 mm
Profondeur max d'immersion	3 m	20 m	10 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "F")	IP 68 (Classe isolation "F")	Moteur IP 68 (Classe isolation "E")
Fonctionnement à sec	non Précaution d'emploi : manipulation de la pompe exclusivement par sa poignée ou utilisation du TOP FLOOR CONTROLLER	oui	oui
Poids	5 kg	10,5 kg	12 kg
Dimensions	257 x 152 mm	304 x 206 mm (sans raccord)	385 x 196 mm

SXM5

AP 12.50.11 A1

HYDRO 20M

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES STANDARDS

DESCRIPTIF

La gamme submsersible standard est idéale **pour l'épuisement domestique et industriel, en eaux usées ou en eaux chargées** (modèle Hydro 20M).
Elle permet l'assèchement de caves, garages, sous sols… mais peut également servir en tant que vidange de réservoirs ou drainage….
Les pompes submersibles sont portatives et multiusages.

LES '+' PRODUIT

- **Multi-usages**
- **Débit de 15m³/h à 50m³/h selon modèle**
- **Submersible**

Autres raccords,
nous consulter

G224430 - Electropompe SXM5 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224440 - Electropompe SXM7 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224450 - Electropompe AP 12.50.11 A1 avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224110 - Electropompe HYDRO 20M avec 1/2 raccord DSP 65 - PN 16

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SXM5	SXM7	AP 12.50.11 A1	HYDRO 20M
Code GALLIN	G224430	G224440	G224450	G224110
Application	Eaux usées	Eaux usées	Eaux claires non agressives, légèrement chargées et eaux usées	Eaux chargées
Tension nominale	Monophasé 230V / 50 hz		Monophasé 230V / 50 Hz	Monophasé asynchrone 230V / 50hz
Protection thermique	Protection thermique avec réarmement automatique incorporé		Protection thermique	Protection thermique
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF			
Débit max	15 m³/h	20 m³/h	30 m³/h	50 m³/h
Pression max	1,1 bar	1,4 bar	1,6 bar	1,6 bar
Diamètre refoulement	DN 40 - PN16		DN 40 - PN 16	DN 65 - PN 16
Granulométrie	8 mm		12 mm	6 mm
Hauteur d'eau résiduelle	25 mm		14 mm	60 mm
Profondeur max d'immersion	7 m		7 m	20 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "F")		Moteur IP 68 (Classe isolation "F")	IP 68 (Classe isolation "F")
Fonctionnement à sec	non			non Précaution d'emploi : pour 1 service continu, niveau mini d'immersion doit être de 35cm
Poids	12,2 kg	14,8 kg	15 kg	25 kg
Dimensions	348 x 178 mm	393 x 178 mm	357 x 241 mm	430 x 360 mm

- ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES FONCTIONNEMENT À SEC -

LB 480

LB 800

J12 W

SMART LITE 750 M

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES FONCTIONNEMENT À SEC

DESCRIPTIF

Gamme robuste, destinée davantage au **traitement des eaux usées ou des eaux résiduelles** contenant du sable ou des boues et dont l'avantage premier est un fonctionnement à sec jusqu'à une journée.
Le modèle SMART LITE 750 M peut aussi fonctionner en position verticale, horizontale tout comme la J12W et la J15W qui peuvent également être utilisées à l'envers.

LES '+' PRODUIT

- **Fonctionnement à sec**
- **Débit de 14m³/h à 40m³/h selon modèle**
- **Fonctionnement multipositions :** horizontalement, verticalement et même à l'envers sur certains modèles.

Autres raccords,
nous consulter

G224520 - Electropompe LB 480 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224530 - Electropompe LB 800 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224540 - Electropompe J12 W avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224565 - Electropompe J15 W avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226010 - Electropompe SMART LITE 750 M avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226005 - Electropompe SMART LITE 750 M avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16 et FDD 30 MA

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LB 480	LB 800	J12 W	J15 W	SMART LITE 750 M
Code GALLIN	G224520	G224530	G224540	G224565	G226010 livrée sans flotteur
Application	Eaux chargées		Eaux usées		Eaux résiduelles contenant du sable, des boues
Tension nominale	Monophasé : 230V / 50 Hz				
Protection thermique	Protection thermique miniature	Protection isotherme ronde	Protection du moteur par thermo sonde (1 dans chaque bobine du stator)		Protection thermique sur-chauffe intégrée
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF		Câble 20 m HO7RN8-F 3 x 1,5 mm²	Câble 20 m HO7RN8-F 3 x 1,5 mm²	Câble 10 m HO7RNF 3 x 1,5 mm²
Débit max	14 m³/h	19 m³/h	31 m³/h	40 m³/h	18 m³/h
Pression max	1,1 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,8 bars	1,47 bars
Diamètre refoulement	DN 40 - PN 16		DSP40 - PN 16	DSP40 - PN 16	DSP40 - PN 16
Granulométrie	6 mm		6,5 x 22 mm		7 mm
Hauteur d'eau résiduelle	50 mm		25 mm ou 2 mm avec option plaque d'aspiration		15 mm
Profondeur max d'immersion	10 m		20 m		20 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "E")		IP 68 (Classe isolation "F")		
Fonctionnement à sec	oui		oui	oui	oui
Poids	10,4 kg	13,2 kg	19 kg (sans câble)	21 kg (sans câble)	12,5 kg
Dimensions	353 x 231 mm	408 x 231 mm	510 x 240 mm	510 x 240 mm	343 x 205 mm (sans raccord)
Option	-		Plaque d'assèchement pour J12W et J15W - Pour une hauteur d'eau résiduelle réduite à 2mm		-

AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

TET2 50 HA

TE4 80 HA

GARANTIE 2 ANS

Autres raccords,
nous consulter

MOTOPOMPES D'ÉPUISEMENT

DESCRIPTIF

Gamme de **motopompes auto-amorçantes jusqu'à 7m**, elles peuvent être utilisées **pour eaux claires ou peu chargées.** Equipées d'un moteur essence Honda, elles sont légères, compactes et idéales pour le transfert de grands volumes.
De plus, le système sécurité manque d'huile dont elles sont pourvues, garantit une durabilité de la motopompe et un entretien réduit.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide** (auto-amorçantes)
- **Robuste :** cadre tubulaire + sécurité manque d'huile
- **Fiable :** moteur Honda

G222100 - Motopompe TET2 50 HA avec 1/2 raccords DSP 40 + SYM 40 - PN16 (sécurité manque d'huile)

G222140 - Motopompe TE4 80 HA avec 1/2 raccords DSP 65 + SYM 65 - PN16 (sécurité manque d'huile)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TET2 50 HA	TE4 80 HA
Code GALLIN	G222100	G222140
Moteur	Honda GX 120, 4 TPS	Honda GX 160, 4 TPS
Puissance	4 cv	5,5 cv
Autonomie	2h10	2h20
Débit max	31,2 m³/h	60 m³/h
Pression max	3,2 bar	
Granulométrie	7 mm	
Rendement optimal	18 m³/h à 2 bars	47 m³/h à 1,5 bars
Poids	24 kg	29,5 kg
Dimensions (L x l x h)	49 x 38 x 38 cm	55 x 39 x 45 cm

- Motopompes thermiques d'épuisement -

AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CHARGÉES ET TRÈS CHARGÉES

TDS2 50 HA

TDS2 80 HA

TED2 80 HA

TED2 100 HA

MOTOPOMPES D'ÉPUISEMENT

DESCRIPTIF

Les séries TDS et TED2 sont adaptées pour un usage **en eaux chargées voire très chargées** selon les modèles (SEMI-TRASH ou TRASH). Auto-amorçantes jusqu'à 7 m. **Pratiques pour interventions sur tous types de terrains.** Dotées d'un moteur essence Honda 4 temps avec sécurité manque d'huile, (les plus utilisés) elles sont particulièrement appréciées par les pompiers.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide** (autoamorçantes)
- **Robuste :** conception renforcée + sécurité manque d'huile
- **Fiable :** permet d'intervenir en eaux très chargées (TED2)

GARANTIE 2 ANS

Autres raccords, **nous consulter**

G223100 - Motopompe TDS2 50 HA +1/2 raccord DSP40 + SYM40-PN16 (sécurité manque d'huile)
G223140 - Motopompe TDS2 80 HA +1/2 raccord DSP65 + SYM65-PN16 (sécurité manque d'huile)
G224545 - Chariot de transport pour TDS2 80 HA
G223174 - Motopompe TED2 80 HA +1/2 raccord DSP65 (sécurité manque d'huile)
G223185 - Motopompe TED2 100 HA + 2 1/2 raccord AR100 - PN16 et PN25 (sécurité manque d'huile)

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

G224545 Motopompe TDS2 80 HA montée sur chariot

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TDS2 50 HA	TDS2 80 HA	TED2 80 HA	TED2 100 HA
Code GALLIN	G223100	G223140	G223174	G223185
Moteur	Honda GX 120, 4 TPS	Honda GX 160, 4 TPS	Honda GX 240, 4 TPS	Honda GX 340, 4 TPS
Puissance	4 cv	5,5 cv	8 cv	10 cv
Autonomie	2h10	2h20	3h15	2h35
Débit max	42 m³/h	60 m³/h	81,6 m³/h	120 m³/h
Pression max	2,3 bars	2,3 bars	2,8 bars	2,3 bars
Granulométrie	20 mm	20 mm	35 mm	35 mm
Rendement optimal	33 m³/h à 1 bar	46 m³/h à 1 bar	70 m³/h à 1 bar	100 m³/h à 1 bar
Poids (kg)	25 kg	31 kg	56 kg	76.4 kg
Dimensions (cm) (L x l x h)	48 x 36 x 42 cm	53 x 43 x 43 cm	72 x 54 x 67 cm	76 x 51 x 68 cm

AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CLAIRES ET PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

TEF 25 HA

TEF3 50 HA

VE 1500 - VE1500 A-TI

FIREFIGHTER PLUS

Motopompe TEF3 50 HA montée sur chariot

G223170

Autres raccords,
nous consulter

MOTOPOMPES D'INCENDIE

DESCRIPTIF

Robustes, faciles à utiliser, elles proposent un très bon rapport poids/puissance.
La motopompe TEF 25 HA transportable facilement est adaptée pour la prévention incendie. Le modèle TEF3 50 HA a la particularité d'être auto-amorçante à 7 m en haute pression.
Les modèles VE1500 et FIREFIGHTER PLUS offrent quant à elles, une grande autonomie à l'utilisateur de par leurs réservoirs à grande capacité. **Une récente évolution du modèle VE1500** (VE1500A-ti) permet **en plus un auto-amorçage ainsi qu'une commande à distance grâce à l'utilisation d'une télécommande filaire déportée (3 m)**. Enfin le modèle sur chariot, apporte une **grande mobilité à son utilisateur.** Doté d'un dévidoir avec 40 m de tuyaux de refoulement, un fût de lance pompier 3 positions, 3m de tuyaux d'aspiration avec crépine et clé de serrage et une grande puissance de jet, la motopompe sur chariot est spécialement adaptée pour les interventions sur incendie.

LES '+' PRODUIT

- **Mobilité :** légères, compactes et sur chariot
- **Autonomie :** Réservoirs de grande capacité
- **Utilisation en eau de mer** (modèle **VE 1500 grâce à son corps grade marine et sa turbine bronze)**
- **Maniabilité :** Poignée de manutention , vannes de refoulement orientables, tableau de contrôle intuitif (modèle VE1500), **auto-amorçage et commande à distance (VE1500A-ti)**
- **Robustes**

*Garantie 1 an sur tous modèles (sauf TEF 25 HA et TEF3 50 HA - Garantie 2 ans) contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

G222175 - Motopompe TEF 25 HA avec 1/2 raccord SYM 20 Bronze - PN16 (sécurité manque d'huile)
G222082 - Motopompe TEF3 50HA avec 1/2 raccord DSP40 + SYM40 - PN16 et GFR M20 (sécurité manque d'huile)
G223247 - Motopompe VE1500 avec aspiration AR100 + 2 sorties DSP65
G223284 - Motopompe FIREFIGHTER PLUS avec aspiration SYM65 + 1 sortie DSP65 + 2 sorties GFR20
G223170 - Motopompe incendie sur chariot

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TEF 25 HA	TEF3 50 HA (pompe HP)	NOUVEAU VE1500 VE1500 A-Ti	FIREFIGHTER PLUS	MOTOPOMPE PREVENTION INCENDIE SUR CHARIOT
Code GALLIN	G222175	G222082	G223247	G223284	G223170
Moteur	Honda GXH 50, 4 TPS	Honda GX 160 U1 4 TPS	TOHATSU Bi cylindre 2 TPS	Briggs et stratton vanguard	Honda GX 160 U1 4 TPS
Puissance	2,4 cv	5,5 cv	60 cv	13 cv	5,5 cv
Autonomie	2h30	2h20	1h05	2h	2h20
Débit max	12,6 m³/h	24 m³/h	120 m³/h	41 m³/h	24 m³/h
Pression max	6 bars	7,5 bars	16 bars	12 bars	7,5 bars
Granulométrie	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Rendement optimal	10 m³/h à 3 bar	15 m³/h à 5 bar	90 m³/h à 10 bar	18 m³/h à 8 bar	15 m³/h à 5 bar
Poids	11,5 kg	32 kg	127 kg	42,7 kg	32 kg
Dimensions (L x l x h)	42 x 31 x 46 cm	55 x 41 x 49 cm	75 x 73 x 83 cm	58 x 47 x 45 cm	55 x 41 x 49 cm
Options			Télécommande filaire (3m) Modèle VE1500A-Ti, Nous consulter		

- MOTOPOMPES FLOTTANTES D'ÉPUISEMENT -

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

NIAGARA 2

FYR FLOTE EPUISEMENT

MOTOPOMPES FLOTTANTES D'ÉPUISEMENT

DESCRIPTIF

Maniables, faciles et rapides à mettre en oeuvre les motopompes flottantes d'épuisement sont parfaitement adaptées pour une utilisation sur ruisseaux, mares. Elles peuvent également être utilisées pour évacuer une hauteur d'aspiration minimum de 10 mm (Fyr flote) ou 15 mm (Niagara 2). Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine). Conçues **en alliage d'aluminium résistant aux eaux chlorées et de mer,** elles permettent d'intervenir sur divers environnements. Dotées de moteur à refroidissement à air avec démarrage par lanceur manuel à rappel automatique elles sont très faciles à déployer. Enfin, elles sont **livrées avec flotteur en polyéthylène haute densité rempli de mousse polyuréthane cellulaire ultra résistant aux chocs**.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage**
- **Maniables** : Amorçage automatique
- **Robuste** : ensemble insubmersible avec coque ultra résistante

Autres raccords,
nous consulter

G220005 - Motopompe NIAGARA 2 avec 1/2 raccord DSP65 - PN16
G221050 - Motopompe FYR FLOTE EPUISEMENT avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16

FLOTTEURS

Pour tuyaux DN52
ou DN70,
nous consulter

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	NIAGARA 2	FYR FLOTE EPUISEMENT
Code GALLIN	G220005	G221050
Moteur	Honda GXV 160, 4TPS	Us Marine Co, 2 TPS, monocylindre OHV
Puissance	4,4 cv (3.2 kW)	8 cv (5,8 kW)
Autonomie	90mn (il existe une version avec 4H)	2h30
Débit max	72 m³/h	37 m³/h
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN25	DN 40 (1/2 rac DSP) - PN16
Pression max	3 bars	9 bars
Carburant	Essence sans plomb	Mélange 4%
Granulométrie	7 mm	Eaux usées
Rendement optimal	27 m³/h à 2 bar	-
Poids	29 kg	22 kg
Dimensions (L x l x h)	78 x 63 x 42 cm	51,4 x 50,8 x 40,6 cm

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SUPER CHIEF

FYR FLOTE INCENDIE

FLOTTEURS

Pour tuyaux DN52 ou DN70, **nous consulter**

Modèles avec raccords de diamètres différents disponibles, **nous consulter**

MOTOPOMPES FLOTTANTES INCENDIE

DESCRIPTIF

Les motopompes SUPER CHIEF et FYR FLOTE INCENDIE sont des motopompes spécialement dédiées **à la lutte contre l'incendie**.
Autonomes, puissantes et faciles à mettre en oeuvre elles facilitent l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine).
La grande portée du jet d'eau (90 m pour la super chief par exemple) permet d'intervenir directement sur des incendies. La fyr flote incendie, pour sa part, a la particularité de pouvoir être utilisée comme pompe-relais ou de réalimenter en engin à partir d'un point d'eau.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage**
- **Pratiques :** bonne adaptabilité sur terrains difficiles
- **Conformité** du 1/2 raccord à la NFS.61-701

G221020 - Motopompe SUPER CHIEF avec1/2 raccord DSP 65 - PN 25
G221060 - Motopompe FYR FLOTE INCENDIE avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 25

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SUPER CHIEF	FYR FLOTE INCENDIE
Code GALLIN	G221020	G221060
Moteur	Brigs & Stratton Intek Series, 4 TPS, monocylindre	Us Marine Co, 2 TPS, monocylindre OHV
Puissance	10,5 cv (8 kW)	8 cv (5,8 kW)
Autonomie	1h à plein régime (3600 tr/mn)	2h30 (7000 tr/mn)
Débit max	116 m3/h	19 m3/h
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN25	DN 40 (1/2 rac DSP) - PN25
Pression max	3,4 bars	12 bars
Carburant	Contenance carburant = 2,8L Réservoir d'huile = 1,4 litres	Mélange 4%
Granulométrie	15 mm	Eau claire
Poids	53 kg	22 kg
Dimensions	76 x 76 x 59 cm	51,4 x 50,8 x 40,6 cm

- MOTOPOMPES INCENDIE PORTATIVE-

WATERAX

MK-3®

MINI STRIKER

STRIKER STR3-13P

NOUVEAU

MOTOPOMPES INCENDIE

DESCRIPTIF

Performantes, fiables et portatives, les motopompes à incendie centrifuges à haute pression sont particulièrement appréciées par les hommes du terrain pour intervenir dans des zones habituellement inaccessibles. Elles présentent des qualités en matière de pression, débit et poids.
De conception robuste, leur durée de vie dépasse les 25 ans.
La pompe MARK-3MD a la particularité de pouvoir être transportée facilement à dos d'homme. C'est là un avantage que les secouristes apprécient lorsque la mobilité est d'extrême importance.

LES '+' PRODUIT

- **Portatives :** se transportent facilement
- **Robustes** : longue durée de vie
- **Performantes :** conçues pour supporter les rigueurs du combat d'incendie

Autres raccords,
nous consulter

POMPE MANUELLE D'AMORÇAGE POUR MK-3®

G221120 – Motopompe MARK3® (sans raccord avec jerrican)
G221122 – Motopompe MARK3® sur claie + jerrican seul + Raccords Ø40
G221125 – Kit pompe manuelle d'amorçage pour Motopompe MARK3®
G090037 – Claie de portage avec sangles pour jerrican
G222200 – Motopompe MINI STRIKER seule
G222202 – Motopompe MINI STRIKER avec raccord SYM et DSP40
G222206 – Motopompe STRIKER STR3-13P seule
G222208 – Motopompe STRIKER STR3-13P avec raccord SYM et DSP 40

+

MOTOPOMPE MK-3® SUR CLAIE

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MK-3®	MINI STRIKER	STRIKER STR3-13P
Code GALLIN	G221120	G222200	G222206
Moteur	WATERAX 185cc, 2 TPS à air refroidi avec manchon en Nikasil	Honda GXH 50, 4 TPS	Honda GX390 4 TPS
Puissance	10 cv (7,5kW)	2,1 cv (1,6kW)	11,7 cv (8,7kW)
Débit max	22 m³/h (371 l/min)	18 m³/h (303 l/min)	23 m³/h (386 l/min)
Diamètre aspiration	2"	1-1/2"	2"
Diamètre refoulement	1-1/2"		
Pression max	26,2 bars	5,9 bars	23,8 bars
Poids	26,4 kg pompe sur claie : 31 kg	9 kg	59 kg
Dimensions (L x l x h)	58 x 31 x 41 cm	32 x 27,3 x 39,3 cm	87,3 x 54 x 52 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

FYR PAK SUR CLAIE AVEC JERRICAN 22L SEUL
(DEUXIÈME CLAIE POUR JERRICAN DISPONIBLE SUR DEMANDE)

MOTOPOMPE PORTABLE A DOS D'HOMME - FYR PAK

DESCRIPTIF

La motopompe Fyr Pak sur claie de portage est idéale pour les interventions sur feux de forêts ou difficiles d'accès, que ce soit en attaque ou pour alimenter des relais. Elle peut être utilisée, là où les motopompes incendie ne peuvent pas aller.

LES '+' PRODUIT

- **Portative** : Interventions possibles sur accès difficiles
- **Légère :** Ensemble pompe + claie = 15,6kg
- **Robuste :** Armature alliage aluminium
- **Ergonomique** : Montée sur claie disposant d'une ceinture abdominale à boucle automatique, de bretelles réglables rembourrées mousse, dos ventilé avec appuis lombaires et sangles de rappel de charge.

G221075 - Motopompe portable à dos d'homme avec jerrican seul
G090037 - Claie de portage pour jerrican + sangles
G221078 - Jerrican de rechange 22 L pour FYR PAK

SPECIFICITES TECHNIQUES

SPECIFICITES POMPE	
Type de pompe	Pompe centrifuge, turbine en bronze et carter en alliage léger Etanchéité assurée par des éléments en céramique
Aspiration	1/2 raccord SYM 40 - PN16
Refoulement	1/2 raccord DSP 40 - PN25
Pression max	15,5 bars
Débit max	285 L/min - 17,1 m³/h
Caractéristiques nominales	50 L/min à 13 bars 140 L/min à 10 bars 250 L/min à 4 bars

SPECIFICITES MOTEUR À AXE HORIZONTAL	
Type de moteur	Essence 2 temps monocylindre Cylindrée 135 cm³ Carburant : mélange 4%
Puissance	8 cv - 5,8kw à 7000 tr/mn
Autonomie	8 à 10 h (fonctionnement normal) 6 h (à plein régime)
Informations complémentaires	Réservoir de 22 L (jerrican indépendant) Démarrage par lanceur à rappel automatique Allumage par magnéto Contrôle de vitesse automatique par arrêt de l'allumage en cas de sur-régime

SPECIFICITES CLAIE DE PORTAGE	
Structure	Armature alliage d'aluminium 3 patins anti-usure sur les points en contact avec le sol Partie amovible lavable à 40°C en matière résistante aux frottements en polyester 1680 deniers Boucles DURAFLEX UTX FLEX ultra résistantes
Dimensions (h x p x l)	87 x 24 x 42 cm

- Autres pompes -

TURBOPOMPE DSP 65

DESCRIPTIF

La turbopompe est utilisée pour **l'épuisement des caves inondées, l'assèchement des fosses, puits de fondation et citernes**.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique et efficace** pour pomper à sec, également utilisée comme pompe d'alimentation. Evite le mélange entre l'eau propre d'entraînement et l'eau sale grâce à ses deux circuits séparés. (turbine et pompe)
- **Robuste** : Corps, roues, palier, crépine d'aspiration en alliage d'aluminium A S7G de première fusion, traité thermiquement.

G221110

G221090

HYDRO-ÉJECTEUR À-CLAPET ANTI RETOUR

DESCRIPTIF

Adaptés pour vidanger des caves, des puits, les hydro-éjecteurs fonctionnent selon le principe du venturi.
Un clapet anti-retour, monté à la base de l'appareil évite le désamorçage. Un panier à mailles de 6 mm évite l'aspiration de cailloux ou d'impuretés. Une purge munie d'un anneau **permet la vidange à distance de la colonne d'eau après usage.**

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TURBO-POMPE DSP65	HYDRO EJECTEUR À CLAPET ANTI-RETOUR
Code GALLIN	G221110	G221090
Type de liquide	Eaux usées	Eaux usées
Débit d'aspiration (m^3/h)	108 m^3/h	30 m^3/h
Raccord d'entrée	DSP DN 65	DSP DN 40
Raccord de sortie	DSP DN 65	DSP DN 65
Poids (kg)	11,6 kg	5,82 kg
Dimensions (l xh x p)	31,5 x 31,8 x 29 cm	24,5 x 56,6 x 20 cm

G272000

G272004

TURBOVENTILATEURS EX50LI & EX150LI

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Turboventilateurs tout usage dotés de la toute dernière technologie **avec batteries échangeables**. Les 2 modèles démarrent instantanément avec la batterie et offrent une autonomie d'environ 50 min en utilisation à pleine puissance voire plus longue en utilisation à basse vitesse pour maintien de l'air en mouvement. Le modèle Ex150Li, **est spécialement adapté pour la lutte contre l'incendie** car il offre aux pompiers un flux d'air maximal lors des interventions.
Fonctionnement des 2 turboventilateurs avec 2 batteries.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique :** Batteries échangeables Li-Ion 40V peuvent être chargées en 4 heures
  Chargeur intégré pour une meilleure autonomie
- **Ergonomique :** Les projecteurs à LED intégrés éclairent le point d'entrée d'une structure pendant les opérations de nuit.
  Réglage de l'inclinaison sur une large plage
- **Equipé avec 2ème Génération PowerStream® Redresseurs d'air**
- **Cadre léger en alliage d'aluminium de qualité aéronautique**
- **Indice d'étanchéité IP66**

G272000 - Turboventilateur électrique Ex50Li avec 4 batteries + chargeur 220V + kit de transport
G272002 - Turboventilateur électrique Ex50Li avec 4 batteries + chargeur 12/24V + kit de transport
G272004 - Turboventilateur électrique EX150Li avec 4 batteries + chargeur 220V + kit de transport
G272006 - Turboventilateur électrique EX150Li avec 4 batteries + chargeur 12/24V + kit de transport

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU EX50Li	NOUVEAU EX150Li
Code GALLIN	**G272000 - G272002**	**G272004 - G272006**
Débit	17 194 m³/h	21 029 m³/h
Type de turbine	Ø 46 cm	Ø 46 cm
Type de moteur	0,8 Hp / 0,7 kW	1,8 Hp / 1,4 kW
Autonomie	50 min (2 batteries)	45 min (2 batteries)
Niveau sonore	86,2 dB	90,8 dB
Poids (avec batterie)	25 kg	35 kg
Dimensions (H x l x P)	55 x 53 x 30,5 cm	58 x 53 x 53 cm
Energie	Autonome	

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN TURBO BLOWERS

TURBOVENTILATEUR HYDRAULIQUE ANTI-DÉFLAGRANT WF 390

DESCRIPTIF

Ventilateur fonctionnant à l'eau, donc de sécurité intrinsèque. Pression positive à force hydraulique en circuit fermé (pas de perte d'eau).

LES '+' PRODUIT

- **Puissance :** plus de 29 610 m³/h
- **Robuste** : Cadre 2,5 cm revêtu Epoxy et grille de protection des pales. Turbine en polymère pour une résistance accrue et des performances améliorés
- **Ergonomique** : Large poignée rétractable. Correction d'inclinaison 0-20° pour une installation rapide et facile. Roues pleines rigides.

G272070

G272070 - Ventilateur WF 390 seul
G272155 - Ensemble ventilateur WF 390 + Brumisateur

TURBOVENTILATEUR HYDRAULIQUE ANTI-DÉFLAGRANT WF 20

G273120

G274002

DESCRIPTIF

Ventilateur extracteur **pour espaces confinés et souterrains à énergie hydraulique, intrinsèquement sûr.** Modèle portable le plus puissant au monde. **Triple fonction :** ventilation en pression positive, extraction et brumisateur.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance :** plus de 28 069 m³/h
- **Robuste** : Turbine en alu coulé, matériaux insensibles à la corrosion, ensemble traité epoxy
- **Multifonctions** : Option multiplicateur / générateur de brume, utilisé en ventilation par pression positive (VPP) ou en élimination des gaz
- **Economique** : Faible consommation d'eau
- **Ultra compact** : WF Seul = 40 x 31 x 31 cm

Le brumisateur injecte 38L/min d'eau dans le flux et produit une puissante brume rafraîchissante. Se raccorde directement au ventilateur par raccord ZAG, pour doubler le débit d'air à 28 069 m³/h.

G273120 - Ventilateur WF 20 seul avec 2 raccords ZAG
G273130 - Brumisateur venturi avec 1 raccord ZAG
G274002 - Ensemble ventilateur WF 20 + Brumisateur venturi avec 3 raccords ZAG

SPECIFICITES TECHNIQUES

Gaines voir p.116

MODELES & SPECIFICITES	Ensemble WF 390	Ensemble WF 20
Code GALLIN	G272155	G274002
Débit d'air maxi	29 610 m³/h	28 069 m³/h à 17 bars
Débit d'air maxi avec venturi en PPV	-	13 125 m³/h à 10 bars
Débit d'air maxi en extraction	-	3120 m³/h à 10 bars
Type de turbine	Ø 40 cm à 7 lames	Ø 20 cm à 8 lames
Type de moteur	Turbine H20 - 7,5kW à 17 bars	Turbine H20
Poids	27 kg (seul)	16 kg (seul) 24 kg (avec brumisateur)
Dimensions	58 x 43 x 41 cm (seul)	40 x 31 x 31 cm (seul) 45 x 100 x 36 cm (avec brumisateur)

G272012

Récente évolution : le ventilateur EX520 intègre désormais 4 LEDS d'une puissance de 400 lumens pour un éclairage à haute intensité à l'entrée de la structure.

TURBOVENTILATEUR ÉLECTRIQUE EX 520

DESCRIPTIF

Le ventilateur à pression positive, EX520 électrique produit un flux d'air pour ventiler et évacuer l'air présent pour un désenfumage en cas d'incendie ou un assainissement de l'air. **Equipé du système Powerstream® pour réduire les marges de recul, le niveau de bruit dans le bâtiment et maintenir l'entrée / la sortie dégagée de tout obstacle pour les pompiers.**

LES '+' PRODUIT

- **Compact :** Doté du système PowerShroud® compact pour un rangement facile
- **Résistant :** Turbine à 5 lames en polymère Turbo-Force™ pour une résistance accrue à l'éclatement et une performance améliorée du PPV Cadre en acier enduit de poudre de 1 "/ 25 mm
- **Ergonomique** :
  Roues semi pneumatiques pouvant être utilisées surtout terrain
  Poignée extensible pleine largeur pour position debout, opération de poussée / traction Correction d'inclinaison 0-20° pour une installation rapide et facile. Muni de 4 Leds haute intensité pour un éclairage de zone.

G272012 - Turboventilateur électrique EX 520

TURBOVENTILATEUR THERMIQUE GF 210

DESCRIPTIF

Turbo Ventilateur **pour grand Volume**.

LES '+' PRODUIT

- **Insensible aux agressions chimiques**
- **Robuste** : turbine en polymère pour une résistance accrue et des performances améliorées
- **Ergonomique** : large poignée rétractable et silent block sous le moteur pour réduire les vibrations
- Turbine à transmission directe
- Roues pneumatiques

G272060 - Turboventilateur thermique GF 210

G272060

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	EX 520	GF 210
Code GALLIN	G272012	G272060
Débit (m3/h)	35 000 m³/h	30 039 m3/h
Type de turbine	Ø 46 cm à 5 lames	Ø 54 cm à 7 lames
Type de moteur	1,5 cv - 1,1 kW 230V / 50-60 Hz 10A	HONDA GX160 - 4 temps 4,8CV - 3,5kW
Niveau sonore	95 dB à 1 mètre 93 dB à 3 mètres	96,1 dB
Poids	32 kg	40 kg
Dimensions (H x l x P)	60 x 53 x 47 cm	63 x 65 x 57 cm

Flexible d'évacuation des échappements en option, **nous consulter**

Raccordement à un brumisateur en option, **nous consulter**

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN TURBO BLOWERS

VENTILATEUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE UB 20

DESCRIPTIF

La gamme de ventilateurs extracteurs électriques UB est idéale pour une ventilation dangereuse à risque et une utilisation générale en espace confiné. Elle fournit la meilleure circulation d'air de sa classe. Résiste à la corrosion et aux produits chimiques, ainsi qu'aux chocs et chutes de n'importe quel chantier.
Extracteur **puissant, léger et compact,** destiné au désenfumage des locaux ou espaces confinés. Il est très facile d'utilisation.
Existe en 2 alimentations (12V - 220V)

LES '+' PRODUIT

- **Silencieux :** 74dB
- **Puissant :** plus grand débit dans sa catégorie
- **Robuste** : Coque en polyéthylène, turbine en polypropène
- **Léger** : 8 kg
- **Ultra compact**

G273010

L'extension réversible Quick-couple™ est détachable en queqlues secondes et passe facilement du déversement à l'aspiration

G273010 - Ventilateur UB20 - 220V
G273030 - Ventilateur UB20 - 220V + gaine 7,60m
G273050 - Ventilateur UB20 - 12V sur batterie + gaine 4,60m
G273070 - Ventilateur UB20 - 220V avec système de ventilation de berceau comprenant : étui à couplage rapide avec 1,5m de gaine + Gaine 4,60m + kit berceau avec coude 90° et support

G273110

VENTILATEUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE UB30

DESCRIPTIF

Ventilateur extracteur **destiné au désenfumage il est muni de 11 pales turbo et est très facile à mettre en place.** Corps double paroi en polyéthylène rotomoulé, particulièrement **résistant aux UV et aux produits chimiques et agressifs.** Livré avec 2 adaptateurs pour couplage de gaine.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance :** débit supérieur à 2800 m³/h
- **Robuste** : Coque en ABS, turbine en polypropylène, intérieur carbone - Interrupteur étanche IP65
- **Compact et empilable**

SPECIFICITES TECHNIQUES

Gaines voir p.116

MODELES & SPECIFICITES	GAMME UB 20				UB 30
Code GALLIN	G273010	G273030	G273050	G273070	G273110
Alimentation	220 V	220 V	Batterie 12V (Autonomie = 8h)	220 V	220 V
Turbine	Ø 20 cm à 9 lames				Ø 30cm à 11 lames
Moteur	TEAQ 1/3 cv - 245 W - 230 V - 50/60Hz Ampérage : 1,3A version 220V et 11,5A version 12V				TEAQ 0,8kW - 230 V - 50/60Hz Ampérage : 5A (en fonctionnement) 18A (au démarrage)
Débit d'air réel	1392 m³/h	947 m³/h	1182 m³/h	1392 m³/h	2873 à l'air libre 2805 avec gaine 4,60 m 2465 avec gaine 7,60 m
Longueur de gaine	-	7,60 m	4,60 m	4,60 m	**Voir p116 Gaines disponibles**
Dimensions (H x L x l)	36 x 32 x 33 cm	36 x 32 x 107 cm	36 x 32 x 81 cm	36 x 32 x 81 cm	UB30 seul : 51x 40 x 31 cm
Poids	8 kg				17 kg

TURBOVENTILATEUR ÉLECTRIQUE EFI 75XX ANTI DEFLAGRANT

DESCRIPTIF

Ce ventilateur portable est conçu pour **une utilisation en environnement potentiellement dangereux**. Industrie chimique, pétrochimie, maritime, aéroport,...Il souffle ou évacue les gaz dangereux/ explosifs en toute sécurité.
Livré avec 2 adaptateurs pour couplage de gaines. Antistatique.

LES '+' PRODUIT

- **ATEX :** Sécurité intrinsèque Ex II 2G de II B T6
- **Puissant :** Débit supérieur à 4000 m³/h
- **Compact** : EFI 75 seul = 41 x 38 x 41 cm (H x l x P)
- **Robuste** : Coque en ABS, turbine en alu coulé, intérieur carbone Insensible aux agressions chimiques (renfort fibre de verre) Interrupteur IP 65

CERTIFIE ATEX

SPECIFICITES TECHNIQUES

Gaines voir p.116

MODELES & SPECIFICITES	EFI 75XX
Code GALLIN	G273096
Débit	4250 m³/h à l'air libre 2829 avec gaine 4,60 m et 1 angle 90° 2599 avec gaine 4,60 m et 2 angles à 90°
Type de turbine	Ø 30 cm à 17 lames en aluminium
Type de moteur	0,56 kW - 220 V - 50/60Hz 3A en fonctionnement - 27A au démarrage
Niveau sonore	89 dB
Poids	20 kg
Dimensions (H x l x P)	41 x 38 x 41 cm

- Gaines -

GAINES D'ASPIRATION ET REFOULEMENT

DESCRIPTIF

Toutes nos gaines sont antistatiques garantissant une sécurité intrinsèque de tout le système. Polyester enduit PVC. 700gr/m². Classe de feu M2.

Gaine d'aspiration
G274190

	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Aspiration - Gaines spiralées)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES D'ASPIRATION	G274190	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274200	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274210	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274120	DN 300 mm longueur : 3 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274050	DN 300 mm longueur : 5 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274040	DN 300 mm longueur : 10 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓

Gaine de refoulement
G274010

	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Refoulement - Gaines souples)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES DE REFOULEMENT	G274130	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274140	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274150	DN 300 mm longueur :10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274090	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274020	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274010	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓

SAC DE RANGEMENT POUR GAINE

G274250 - Sac pour gaine 3 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes
G274260 - Sac pour gaine 5 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes
G274270 - Sac pour gaine 10 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes

1/2 RACCORD ZAG

G067790

DESAUTEL PROTECTION INCENDIE

SAVOIR-FAIRE

Le savoir-faire DESAUTEL s'appuie sur un outil de production de dernière génération et une organisation de fabrication tournée vers la flexibilité et la qualité.

Une stratégie d'exigence reconnue par de nombreux brevets européens et des certifications d'extincteurs à la norme NF EN 3.

LES DIFFÉRENTES CLASSES DE FEU

Classe A : Feux de solides

bois, papier, cartons, tissus...

Classe B : Feux de liquides ou de solides liquéfiables

hydrocarbures, huiles, alcools, peintures, plastiques...

Classe C : Feux de gaz

gaz de ville, butane, propane...

Classe D : Feux de métaux

magnésium, aluminium, sodium...

Classe F : Feux d'huile de cuisson

huiles, graisses végétales, graisses animales...

CERTIFICATIONS PRODUITS

2690

SYSTÈME UNIQUE BREVETÉ VIGI'CLIP®

Témoin de sûreté pour prévenir les actes de malveillance et préserver l'intégrité des extincteurs.

- Rend visible les actes de malveillance
- Inspection facile et rapide
- Mise à jour rapide du parc matériel
- Garantie DESAUTEL de bon état de fonctionnement de l'extincteur.

LES '+' PRODUIT

Ergonomie
Grande longueur de flexible facilitant la manipulation
Soufflette ergonomique avec raccord tournant à 360°
Poignée ergonomique bi-composant
Goupille de sécurité / sûreté de couleur

Fiabilité de maintenance
Pas d'outillage spécifique

Fiabilité / Sécurité
Corps acier 20/10ème
Membrane d'isolation pour une étanchéité optimale
Tête en aluminium cataphorèse

Résistance à la corrosion et aux ambiances agressives
Double revêtement extérieur Primer Epoxy et Polyester
Résistance au brouillard salin >1000h
Socle de protection évitant la rétention d'eau

- Extincteurs -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DESAUTEL PROTECTION INCENDIE

G013020

G013040

EXTINCTEURS EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

DESCRIPTIF

Nouvelle gamme d'extincteurs 6 et 9 litres avec additifs en mélange au moment de l'emploi.
La conception et la production de cet appareil s'inscrivent dans la politique environnementale de notre usine certifiée ISO 14001.

LES '+' PRODUIT

- **Respect de l'environnement**

L'additif est mélangé uniquement au moment de l'emploi.
L'eau peut être rejetée lors des opérations de maintenance, sans crainte pour l'environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.

- **Fiabilité et sécurité de fonctionnement**

La mise en pression de l'ensemble est progressive sans choc ni secousse, elle assure un mélange homogène de l'additif avec l'eau.

- **Facilité de maintenance**

A la date d'expiration, la dose peut être facilement dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu de 3 sur les modèles "prémélange".

G013020 - Extincteur 6 Litres **G013040** - Extincteur 9 Litres

EXTINCTEURS POUDRE ABC

DESCRIPTIF

Polyvalents les extincteurs poudre ABC assurent une efficacité sur les trois classes de feux et sont donc adaptés à tous les risques. Pour les feux de matériaux solides, (classe A) cette poudre remplace les moyens classiques à base d'eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, cette poudre agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par conséquent à la fois **plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu**.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalence** : peut s'adapter à tous types de feux
- **Facilité d'utilisation :** après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s'effectue en appuyant sur la poignée de percussion
- **Performance** : matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion
- **Certification** NF-EN3

G012160 - Extincteur 2 kg à pression permanente (PP2P)
G012100 - Extincteur 6 kg (P6P)
G012120 - Extincteur 9 kg (P9P)

G012160

G012100

G012120

EXTINCTEURS DIOXYDE DE CARBONE

DESCRIPTIF

Les extincteurs CO^2 sont **les mieux adaptés aux feux en présence d'un conducteur sous tension** : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs...
Le CO^2 est un gaz incombustible et incomburant. Emmagasiné à l'état liquide à haute pression, il n'a besoin d'aucun agent auxiliaire pour son expulsion. Par ailleurs, il est particulièrement efficace sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques,matières plastiques …).
Les extincteurs CO^2 peuvent donc trouver facilement leur utilité dans les cuisines, les laboratoires, sur les machines de précision, etc..

LES '+' PRODUIT

- **Performance** : matériaux les plus fiables et adaptés aux exigences du milieu industriel
- **Facilité d'utilisation** : après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère le CO^2 tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l'intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.
- **Certification** NF-EN3

G014052 - Extincteur Co2 2 kg Acier
G014050 - Extincteur Co2 2 kg Alu
G014072 - Extincteur Co2 5 kg Acier
G014070 - Extincteur Co2 5 kg Alu

G014052

G014072

- Extincteurs -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G014060

SUPPORT EXTINCTEUR 6/9 KG POUR TRANSPORT

DESCRIPTIF

Constitué d'un montant et d'un cercle de maintien en tôle d'acier avec revêtement cataphorèse noir.
Sangle de serrage en PVC, réglable, à ouverture rapide.
Dimensions : H 287 x L 185 x P 188 mm.
Poids : 0,9 kg

Obligation règlement de sécurité ERP - article MS4
Obligation Installation de Remplissage et de Distribution de Liquides Inflammables - arrêté type N°261 bis

COUVERTURES ANTI FEU - AGRÉES CNPP N°PS 8413-B

DESCRIPTIF

La couverture anti-feu CDA a pour fonction de maîtriser tout début d'incendie localisé, notamment avec des flammes violentes.
Elle permet de protéger efficacement par effet d'étouffement toute personne prise au piège d'un incendie.
Indispensable dans tous les locaux exposés aux risques d'inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires, cuisines…
La couverture anti-feu CDA est classée non feu MO.*

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèle pliage accordéon.
Composé de deux poches permettant une bonne préhension de la couverture et son déploiement instantané grâce au pliage en accordéon.
En tissu de verre Taslan.
2 poches de préhension.
Pliage en accordéon.
Dimensions couverture : 1200 x 1800 mm.
Poids : 1,4 kg.

G010007

G010006 - Couverture Anti feu - CDA sans coffret
G010007 - Couverture Anti feu - CDA avec coffret

ECLAIRAGE - ENERGIE & SIGNALISATION

✓ **Eclairage**	**P.122 - P.139**
- Lampes à main	P.122 - P.125
- Lampes de casque et à main	P.126 - P.131
- Projecteurs	P.132 - P.139
✓ **Energie**	**P.140 - P.148**
- Valises d'énergie	P.140 - P.141
- Groupes électrogènes	P.142 - P.146
- Enrouleurs & accessoires électriques	P.147 - P.148
✓ **Signalisation**	**P.149 - P.156**
- Mégaphones	P.149
- Triangles de signalisation	P.150 - P.153
- Signalisation diverse	P.154 - P.156

- Lampes à main -

L-3000

ATEX-ZONE 0

L-3000 POWER

LedEngine Technology

LAMPES À MAIN L-3000 ET L-3000 POWER RECHARGEABLES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Lampes professionnelles de sécurité avec tête pivotante, les lampes L-3000 et L-3000 POWER sont des lampes haute performance.
Dotées de la **technologie LED haute intensité et conformes à la directive ATEX catégorie 1 Zone 0 et IP67,** elles offrent à l'intervenant une grande liberté d'intervention. Leur **design élégant, leur grand écran électronique et leur optique révolutionnaire** sont des atouts majeurs. En effet **leur double optique** permet d'effectuer non seulement un éclairage de zone grâce à un faisceau diffus avec système de vision des pas mais aussi d'obtenir **un éclairage longue distance** grâce à un faisceau lumineux concentré (pratique par exemple, pour la recherche d'individus). De plus, les L-3000 et L-3000 POWER nouvelle génération proposent de nombreuses évolutions en terme de puissance, autonomie et distance d'éclairage.

LES '+' PRODUIT

- Zone 0
- Haute intensité d'éclairage (jusqu'à 400 lumens pour la L-3000 POWER)
- Grande autonomie (>10h en basse puissance)
- Robuste (ATEX et IP 67)
- Ergonomie (Pivotantes à 0°, 45°et 90°)

GARANTIE 2 ANS*
*2 ans (lampe)
18 mois (batterie)

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-3000 (seule)	ADALIT L-3000 POWER (seule)
Code GALLIN		G208100 (Livrée sans chargeur)	G207500 (Livrée sans chargeur)
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T85 ºC Da	
	Indice de protection	IP67	
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Boutons ergonomiques surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet 'Soft touch'.	
	Tête pivotante	3 positions : 0° / 45° / 90°	
	Autonomie	**Haute puissance** : 5h - **Moyenne puissance** : 7,5h - **Basse puissance** : 10h (Indication d'autonomie sur écran électronique haute visibilité en heures et minutes / Avis du niveau de batterie basse par cillements toutes les 15 secondes de la LED principale pendant les15 dernières minutes d'autonomie)	
	Fonction plan de consommation	3 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'usager pour ajuster l'autonomie nécessaire	
	Poids (batterie incluse)	500 g	
	Dimensions (mm)	**Droite** : 70 Ø x 225 - **Coudée** : 70 Ø x 100 x 185	
Source lumineuse	Type	2 LED de 150 lumens placées dans 2 optiques avec différents degrés d'ouverture. **Intensité lumineuse totale** : 300 lumens **Portée** : 245m	3 LED de 150 lumens avec différents faisceaux lumineux **Intensité lumineuse totale** : 400 lumens **Portée** : 285m
	Double optique intégrée	**Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas** • Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus • Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction 'Booster' à activer sur modèle L-3000)	
Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion (3.7 Volt)	

En option

Etui nylon **(G208215)**
Cônes (jaune ou rouge)

Aimant de fixation **(G207510)**

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 1 TORCHE

CHARGEUR VEHICULE
12 V / 24 V - 5 TORCHES

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 3 TORCHES

CHARGEURS POUR LAMPES À MAIN ADALIT L-3000 / L-3000 POWER

DESCRIPTIF

Les chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.
Par sécurité, les lampes **s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.**
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G208105 - Kit Chargeur 12 V / 24 V / 220 V pour 1 torche
G206122 - Chargeur secteur 220 V pour 2 torches
G206130 - Chargeur secteur 220 V pour 3 torches
G206145 - Chargeur secteur 220 V pour 5 torches
G206156 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 2 torches
G206165 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 3 torches
G206185 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 5 torches

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	76 x 131 x 57 mm
	Pour 2 lampes-torches	181 x 102 x 57 mm
	Pour 3 lampes-torches	256 x 102 x 57 mm
	Pour 5 lampes-torches	406 x 102 x 57 mm

DIVERS KIT DISPONIBLES

G208110 - Kit L-3000 + Chargeur 12 V / 24V / 220 V
G208114 - Kit L-3000 POWER + Chargeur 12 V / 24 V 220 V

- Lampes à main -

L-90 / L-90R
AVEC BAGUE PHOTO-LUMINESCENTE

L-90 POWER / L-90 RPOWER
AVEC BAGUE PHOTO-LUMINESCENTE

LAMPE COUDÉE L-90 / L-90R
L-90 POWER / L-90 RPOWER

DESCRIPTIF

Légère, petite et facile à utiliser. La lampe L-90 est dotée de l'optique révolutionnaire LED Engine. Elle dispose de 2 ou 3 LED (selon modèle), de plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas) et de la fonction booster pour une pénétration maximale. Elle s'adapte facilement aux tenues pompiers. Certifiée ATEX zone 0 pour une utilisation en atmosphères explosives.

LES '+' PRODUIT

- Ultra légère (Poids : avec piles = 340 g / avec batterie = 290 g)
- Lumière de pas et fonction booster
- Bouton rétro-éclairé (indication de l'autonomie)
- Intensité lumineuse
- Fonction stroboscopique
- Anneau et clip ressort à l'arrière
- Aimant de néodyme optionnel

INTERCHANGEABILITE DU MODE D'ENERGIE (A PILES OU SUR BATTERIE)

GARANTIE 2 ANS*
*2 ans (lampe)
18 mois (batterie)

TÉMOIN LUMINEUX D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE
(BOUTON ROUGE INDIQUE UN NIVEAU DE BATTERIE < 25%)

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-90 (seule)	ADALIT L-90 POWER (seule)	ADALIT L-90 R (seule)	ADALIT L-90 RPOWER (seule)
Code GALLIN		G207400 (Livrée avec piles)	G207401 (Livrée avec piles)	G207402 (Livrée sans chargeur)	G207403 (Livrée sans chargeur)
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga			
	Indice de protection	IP67			
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique surdimensionné fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.			
	Autonomie	**Mode Normal** : >10h **Mode économie** : >20h (Indication d'autonomie grâce à un voyant vert ou rouge)		**Mode Normal** : >4h **Mode économie** : >18h (Indication d'autonomie grâce à un bouton rétro-éclairé vert ou rouge)	
	Fonction plan de consommation	2 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'usager pour ajuster l'autonomie nécessaire			
	Dimensions (mm)	73 x 71 x 158 (L x l x h)			
Source lumineuse	Type	2 LED - 12500 CD **Intensité lumineuse** : 250 lumens	3 LED - 16100 CD **Intensité lumineuse** : 300 lumens	2 LED - 14000 CD **Intensité lumineuse totale** : 280 lumens	3 LED - 17300 CD **Intensité lumineuse** : 340 lumens
	Double optique intégrée	**Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas** • Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus • Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction 'Booster' à activer)			
Source d'énergie	Type	3 Piles AA		Batterie Lithium-ion (3.7 Volt)	
Distance	Faisceau	220 m	255 m	235 m	265 m

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 1 LAMPE

CHARGEUR VEHICULE
12 V / 24 V - 5 LAMPES

CHARGEURS POUR LAMPES COUDÉES
L-90 / L-90R / L-90 POWER / L-90 RPOWER

DESCRIPTIF

Les chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.
Par sécurité, les lampes **s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.**
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 3 LAMPES

G207405 - Chargeur secteur 220 V pour 1 lampe
G207406 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 1 lampe
G207407 - Chargeur secteur 220 V pour 2 lampes
G207410 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 2 lampes
G207408 - Chargeur secteur 220 V pour 3 lampes
G207411 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 3 lampes
G207409 - Chargeur secteur 220 V pour 5 lampes
G207412 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 5 lampes

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	116 x 95 x 44 mm
	Pour 2 lampes	213 x 95 x 44 mm
	Pour 3 lampes	310 x 95 x 44 mm
	Pour 5 lampes	504 x 95 x 44 mm

- Lampes de casque -

ADALIT

screlec environnement — batribox — PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

G207350

G207349

ATEX-ZONE 0

LAMPE DE CASQUE ADALIT L-30

ADALIT L-30

LedEngine Technology

DESCRIPTIF

La nouvelle lampe de casque révolutionnaire ADALIT L-30 présente de nombreux avantages. **Plus légère, plus petite et plus puissante** que son prédécesseur, la lampe-torche de casque rechargeable L-30 est l'outil de travail incontournable du pompier.
Elle intègre un système de double éclairage (faisceau principal et lumière de pas) et deux LED rouges de balisage, ce qui en fait la plus sûre du marché.
Certifiée ATEX zone 0/20 pour une utilisation en atmosphères explosives.
Livrée avec adaptateur pour casque de pompier.

LES '+' PRODUIT

- Zone 0
- Lumière de pas
- Balisage
- Intensité lumineuse

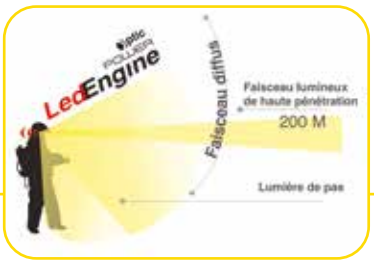

2 LED rouges de localisation

GARANTIE 2 ANS*
*2 ans (lampe)
18 mois (batterie)

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L30 (seule)
Code GALLIN		G207350 (avec bague noire) G207349 (avec bague photoluminescente)
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga & II 1D Ex ia IIIC T135 ºC Da
	Indice de protection	IP68
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Boutons ergonomiques surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet 'Soft touch'.
	Autonomie	Entre 3h et 12h selon puissance Cillement à la mise en route pour indiquer l'autonomie
	Poids (batterie incluse)	165 g
	Dimensions (L x l x h)	135 x 43 x 55 mm
Source lumineuse	Type	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 350 lumens* **Portée** : 200m * 350 lms si seule la LED principale fontionne sinon si 2 LED sont actives : LED éclairage de pas (50lms) - LED principale (300 lms) En mode basse intensité la LED principale a une intensité de 75 lms et la LED éclairage de pas de 12,5 lumens
Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion
Spécificités		Optique Power Ledengine, fonction Booster, Step lighting system, LED rouge de localisation du porteur. Bandes rétroréfléchissantes

BOOSTER

BOOSTER

LED D'ECLAIRAGE DE PAS

Step Lighting System

LED ROUGES IDENTIFICATION DU PORTEUR

RED LED

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

CHARGEUR SECTEUR 240 V
1 LAMPE

ATEX-ZONE 0

CHARGEUR 12 / 240 V
3 LAMPES

CHARGEURS POUR LAMPES DE CASQUE ADALIT L-30

DESCRIPTIF

Les Chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en **1, 2, 3, 4 et 5 positions et en 12 / 240 volts.**
Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge (sauf modèle individuel 240V)**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12 et 240V)
- **Compatibilité** avec chargeurs de la lampe L-10
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G207351 - Chargeur secteur 240 V pour 1 lampe (charge rapide)
G207352 - Chargeur véhicule 12 V pour 1 lampe
G207353 - Chargeur 12V / 240 V pour 2 lampes
G207354 - Chargeur 12V / 240 V pour 3 lampes
G207355 - Chargeur 12V / 240 V pour 4 lampes
G207356 - Chargeur 12V / 240 V pour 5 lampes

CHARGEUR 12 / 240 V
5 LAMPES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	3,5 h modèle chargeur secteur 240 V 6,5 h autres modèles
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	100 x 102 x 28 mm
	Pour 2 lampes	185 x 102 x 28 mm
	Pour 3 lampes	270 x 102 x 28 mm
	Pour 4 lampes	355 x 102 x 28 mm
	Pour 5 lampes	440 x 102 x 28 mm

Option 24 V sur demande

- Lampes de casque et à main -

ADALIT

L5-R PLUS

L5- R POWER

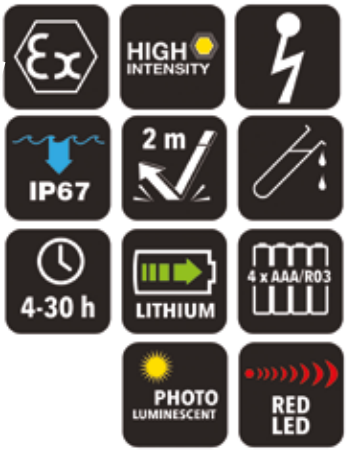

LAMPES DE CASQUE L5-R PLUS ET L5-R POWER

DESCRIPTIF

Lampes-torches à main ou de casque, les lampes L5-R PLUS et L5-R POWER **s'adaptent facilement sur des casques pompiers.**
Robustes, fiables et ultra-légères, elles offrent une grande autonomie à l'utilisateur.
Conformes à la norme ATEX zone 0, elles peuvent être utilisées dans les zones les plus dangereuses et les espaces confinés.
La L5-R PLUS permet en plus de réguler la puissance et d'optimiser l'autonomie grâce à son **capteur de luminosité.** La L5-R POWER, quant à elle, est dotée **d'une LED rouge de localisation du porteur,** assurant une sécurité supplémentaire à l'intervenant.

LES '+' PRODUIT

- **Zone 0**
- **Légères et puissantes**
- **Source d'énergie permutable** : fonctionnement sur batterie lithium-ion ou avec 4 piles

GARANTIE 2 ANS*
*2 ans (lampe)
18 mois (batterie)

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L5-R PLUS (seule)	ADALIT L5-R POWER (seule)
Code GALLIN		G208070 (livrée sans chargeur avec fourreau)	G208072 (livrée sans chargeur avec fourreau)
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T85 ºC Da	
	Indice de protection	IP67	
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Boutons ergonomiques surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet 'Soft touch'.	
	Autonomie	Entre 4h et 30h selon puissance/ Avis du niveau de batterie basse par cillements toutes les 15 secondes de la LED principale pendant les15 dernières minutes d'autonomie	
	Anneau de fermeture	Photoluminescent de haute visibilité	
	Poids	125 g (avec batterie Lithium-ion) / 145 g (avec 4 piles AAA/R03)	
	Dimensions	150 x 38 x 44 mm	
Source lumineuse	Type	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 135 lumens **Portée** : 87m	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 150 lumens **Portée** : 96m
Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion (fournie)	
Source de secours	Type	Piles 4 x AAA/R03 (Non fournies) (Tension 6V)	
Spécificités		Gestion intelligente de l'énergie Senseur d'éclairage régulant la puissance lumineuse des piles et l'autonomie	Haute visibilité LED rouge de localisation du porteur

En option

Support pour casque F1 MSA GALLET **(G210055)**

Support pour casque F2 MSA GALLET **(G207170)**

Blister 4 piles alcalines AAA/LR03 **(G208019)**

Support L5 pour casque industrie **(G200050)**

Etui **(G208037)**

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

CHARGEUR SECTEUR 220 V
3 TORCHES L5-R PLUS

ATEX-ZONE 0

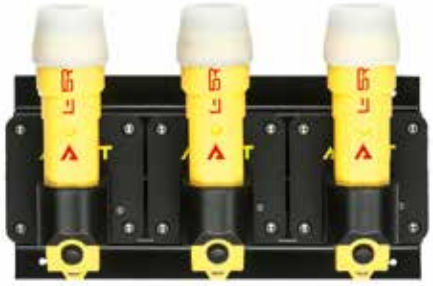

CHARGEUR SECTEUR 220 V
3 TORCHES L5-R POWER

CHARGEURS POUR LAMPES DE CASQUE ADALIT L5-R PLUS ET L5-R POWER

DESCRIPTIF

Les chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en **1, 3 et 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.**
Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 240V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G208040 - Kit Chargeur véhicule 12V / 220 V pour 1 torche
G208045 - Kit Chargeur véhicule 12V / 220 V pour 3 torches
G208050 - Kit Chargeur véhicule 12V / 220 V pour 5 torches

CHARGEUR SECTEUR 220 V
5 TORCHES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	75 x 100 x 120 mm
	Pour 3 lampes-torches	230 x 100 x 120 mm
	Pour 5 lampes-torches	410 x 100 x 120 mm

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

- Lampes de casque et à main -

ADALIT

ATEX-ZONE 0

PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

L5 PLUS

L5 POWER

LAMPES DE CASQUE L5 PLUS ET L5 POWER À PILES

DESCRIPTIF

Spécialement conçues **pour s'adapter sur les casques pompiers, les lampes L5 PLUS et L5 POWER sont des modèles à piles qui peuvent également être utilisées à main. Extrêmement puissantes** elles bénéficient de la technologie LED et offrent **une pénétration lumineuse optimale des fumées.**
Adaptées aux interventions dans l'industrie et la sécurité civile.
La L5 PLUS est équipée d'un capteur de luminosité pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie. La L5 POWER, quant à elle, dispose **d'une LED rouge de localisation** (utile en cas d'intervention pour connaître la position du porteur).

LES '+' PRODUIT

- Zone 0
- Légères
- Compactes
- Puissantes

LED rouge de localisation L5 POWER

Technology LedEngine

GARANTIE A VIE* *hors piles, LED et fusibles

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L5 PLUS (seule)	ADALIT L5 POWER (seule)
Code GALLIN		G208065	G208067
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T85 ºC Da	
	Indice de protection	IP67	
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Boutons ergonomiques surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet 'Soft touch'.	
	Autonomie	Entre 4h et 30h selon puissance Cillements à la mise en route pour indiquer l'autonomie	
	Anneau de fermeture	Photoluminescent de haute visibilité	
	Poids (batterie incluse)	145 g	
	Dimensions	150 x 38 x 44 mm	
Source lumineuse	Type	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 135 lumens **Portée** : 87m	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 150 lumens **Portée** : 96 m
Source d'énergie	Type	Piles 4 x AAA/R03 Fournies (Tension 6V)	
Spécificités		Gestion intelligente de l'énergie Senseur d'éclairage régulant la puissance lumineuse des piles et l'autonomie	Haute visibilité LED rouge de localisation du porteur

En option

Support pour casque F1 MSA GALLET **(G210055)**

Support pour casque F2 MSA GALLET **(G207170)**

Blister 4 piles alcalines AAA/LR03 **(G208019)**

Support L5 pour casque industrie **(G200050)**

Etui **(G208037)**

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

ATEX-ZONE 0

LAMPE STYLO L-1

LAMPE STYLO L-1 SUR CASQUE

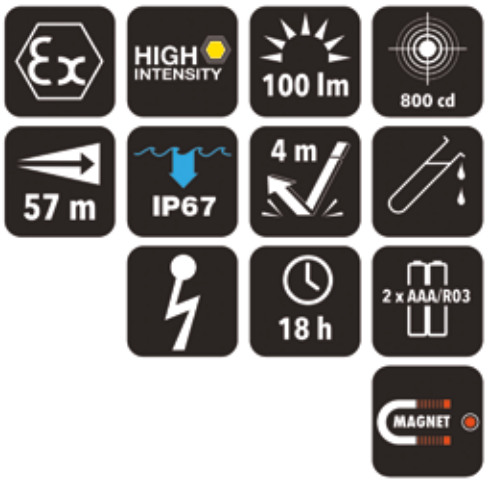

GARANTIE * 2 ANS

LAMPE STYLO ADALIT L-1

DESCRIPTIF

Lampe de sécurité professionnelle pour casque ou main.
Adalit L-1 est **une lampe de poche professionnelle,** adaptée aux atmosphères explosives (zones dangereuses).
Légère, polyvalente, robuste et facile à transporter. Peut se glisser facilement dans une poche et / ou venir se fixer sur un casque grâce à son adaptateur universel inclus.
Un aimant néodyme intégré sur la lampe permet de positionner la lampe sur toutes les surfaces métalliques.

LES '+' PRODUIT

- **Zone 0**
- **Légères et compactes (faciles à transporter)**
- **Aimant néodyme intégré**
- **Adaptateur métallique autocollant compatible avec tous types de casques inclus**

Aimant intégré

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-1
Code GALLIN		G208080 (Fournie avec 2 piles + adaptateur de casque et aimant)
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T135 ºC Da
	Indice de protection	IP67
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Boutons ergonomiques surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet 'Soft touch'.
	Autonomie	18h
	Poids	60 g
	Dimensions	145 x 25 Ø mm
Source lumineuse	Type	1 LED haute intensité **Intensité lumineuse totale** : 100 lumens **Portée** : 57m
Source d'énergie	Type	2 Piles AAA/R03 (fournies) (Tension 6V)
Accessoire	Sur demande	Adaptateur casque pompier F1/F2

SUPERMAGNET

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

- PROJECTEURS -

ADALIT

L-5000 AMM / L-5000 AMFM

L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F

L-5000 Z1 / L-5000 Z1 F



PROJECTEURS RECHARGEABLES
L-5000 / L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F / L-5000 Z1 / L-5000 Z1 F

RED LED

GARANTIE 2 ANS*

*2 ans (lampe) 18 mois (batterie)

DESCRIPTIF

Gamme professionnelle haute performance avec technologie LED.
Composée de modèles non ATEX (G208298 - G208299) et ATEX (G208294 - G208295 - G208296 - G208297)

- **Tête pivotante 5 positions : de -30° à +90°**
- **Affichage numérique de l'autonomie** : 6 niveaux d'intensité = 6 autonomies
- **Résine thermoplastique :** haute résistance à la corrosion, aux impacts et aux températures extrêmes.
- **Optique révolutionnaire** (faisceau concentré et faisceau diffus)

LES '+' PRODUIT

- Légers
- Platine aimantée
- Feux rouges arrières
- 2 LEDS clignotantes de balisage

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-5000 AMM	ADALIT L-5000 AMFM	ADALIT L-5000 Z0	ADALIT L-5000 Z0 F	ADALIT L-5000 Z1	ADALIT L-5000 Z1 F
Code GALLIN		G208298	G208299	G208301	G208295	G208296	G208297
Directive européenne	ATEX	Non ATEX		II 1G Ex ia IIC T4 Ga - II 1D Ex ia IIIC T135°C Da		II 2G Ex ia IIC T4 Gb - II 2D Ex ia IIIC T135°C Db	
Source lumineuse	Faisceaux	Faisceau concentré (longue distance)	Faisceau diffus (courte distance)	Faisceau concentré (longue distance)	Faisceau diffus (courte distance)	Faisceau concentré (longue distance)	Faisceau diffus (courte distance)
	Intensité	800 lumens	800 lumens	500 lumens	500 lumens	500 lumens	500 lumens
	Portée	800 m	490 m	530 m	285 m	530 m	285 m
	LEDS	7 LEDS : 1 LED haute puissance / 2 LEDS lumières d'urgence / 2 LEDS oranges / 2 LEDS arrières rouges					
		Gamme avec LEDS oranges Option LEDS bleues sur demande (sauf modèles avec faisceaux diffus)					
	Autonomie	**6 niveaux réglables :** **Modèles ATEX :** 6, 12, 24 heures - LED principale / 12, 24, 48 heures - LED auxiliaire **Modèles non ATEX :** 3, 6, 12 heures - LED principale / 6, 12, 24 heures - LED auxiliaire Indication : En heures et minutes grâce à **un affichage numérique haute visibilité**.					
	Indice protection	IP66					
	Poids	1,1 kg (batterie incluse)		1,3 kg (batterie incluse)			
	Dimensions	260 x 110 x 110 mm (L x l x h)					
Source d'énergie	Batterie	Batterie Lithium-ion 3.7 Volt					
Accessoires		Projecteurs livrés seuls (Différents chargeurs en option : voir page suivante) - Sangle d'épaule et aimants inclus (trépied en option)					

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux

CHARGEUR SECTEUR 220 V POUR 1 PROJECTEUR ADALIT L-5000 Z0

SAV & Réparations
Pour le maintien de vos appareils en bon état de marche ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

Chargeurs 1, 2, 3 projecteurs 12V, 24V, 220V

Fixation au mur possible

CHARGEURS POUR PROJECTEURS ADALIT
L-5000 / L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F / L-5000 Z1 / L-5000 Z1 F

DESCRIPTIF

Les Chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en **1, 2 et 3 positions et en 220V, 12V et 24 volts.**
Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger. Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G208302 - Kit Chargeur véhicule 12V / 24 V / 240V pour 1 projecteur
G208304 - Kit Chargeur véhicule 12V / 24 V / 240V pour 2 projecteurs
G208306 - Kit Chargeur véhicule 12V / 24 V / 240V pour 3 projecteurs

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	135 x 165 x 110 mm

L-5000 SUR TREPIED TÉLESCOPIQUE

G208326 - Adaptateur L-5000 pour trépied BOSC

- Projecteurs -

PROJECTEUR TYPE PORTO

1 **PROJECTEUR SEUL**
G210049 - Projecteur Porto LED (version rechargeable)

2 **PROJECTEUR RECHARGEABLE**
G210033 - Projecteur Porto LED avec accu NiMH 6V + chargeur

3 **PROJECTEUR À PILES**
G210006 - Projecteur Porto LED avec piles alcaline métal

PROJECTEUR À MAIN TYPE PORTO HALOGÈNE OU LED

DESCRIPTIF

Projecteur à ampoule LED. Il est idéal pour une utilisation dans les activités liées à : l'industrie pétrochimique, la lutte contre l'incendie, les eaux et assainissements ou encore la maintenance aéronautique.
Fabriqué avec des matériaux de grande qualité, ce projecteur professionnel multi usages vous garantit **une excellente fiabilité**. Faisceau très large et très long d'une portée de 250 m.

LES '+' PRODUIT

- Tête orientable à 120° (jusqu'à 145° pour modèle avec piles alcalines)
- **Robuste** : Corps en fonte d'aluminium vernie anti-huile, anti-taches et anti-usure.
- **Poignée ergonomique**

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		PROJECTEUR LED	
Dimensions optique		130 x 130 x 100 mm	
Corps		Corps en fonte d'aluminium vernie anti-huile, anti-taches et anti-usure.	
Couleur		Noir	
Poids		1980 g avec piles	1320 g avec batterie
Ampoules	Lentille	Polycarbonate incassable Ø 100 mm	
	Type	LED 4 W haute performance	LED 2 W
	Caractéristiques	190 lumens	1020 Lux / 4080 can-delas
	Puissance	430 m	130 m
	Voltage	6 V	
	Type	Batterie	Piles alcaline
	Autonomie	250h	10h
Accessoires		Sangle d'épaule amovible (100 cm)	

* Hors piles, contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

PROJECTEUR SOLARIS PRO

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Portatif, extrêmement compact et léger, le SOLARIS PRO permet d'intervenir dans différentes situations.
Grâce à son mât télescopique à positions multiples, sa tête d'éclairage inclinable à 180° et ses pieds stabilisateurs il s'adapte facilement sur tous types de terrains. Il offre jusqu'à 16000 lumens d'intensité, une portée de 500m et une autonomie jusqu'à 48 heures (grâce à ses 3 modes d'éclairage réglables par l'opérateur : haute, moyenne et basse intensité).
Livré avec batterie Lithium-ion 18 Ah et chargeur.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance d'éclairage : 16 000 lumens**
- **Compact : trépied repliable**
  (dimensions déployé : 517 x 155 x 220 mm)
- **Léger : 7kg**
- **Tête orientable à 180°**
- **IP65**

G210161 - Projecteur SOLARIS PRO avec chargeur

MÂTS TÉLESCOPIQUES PNEUMATIQUES

DESCRIPTIF

Mâts télescopiques pneumatiques à pompe manuelle.
Adaptés pour les projecteurs, antennes ....
De conception simple, ces mâts peuvent **être facilement transportés** et montés avec embase sur trépied, véhicule, groupe électrogène ....

LES '+' PRODUIT

- **Mâts simple et robustes**
- **Transport facilité**
- **Mise en oeuvre rapide : 30 secondes**

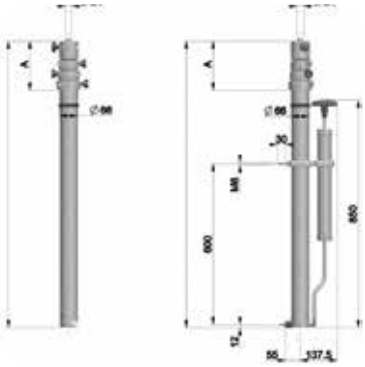

MÂT PRIMO

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PRIMO 4M CP5602H	PRIMO 6M CP5605H
Code GALLIN	G211340	G211350
Hauteur déployée	4 m	6 m
Hauteur rétractée	1,085 m	1,46 m
Nombre de sections	6	
Diamètre de base	66 mm	
Diamètre de tête	31 mm	
Poids du mât	9 kg	11 kg
Vitesse maximum	130 km/h	
Charge du mât	8 kg	7 kg
Option	**G211035** - Fixation mât groupe électrogène	

- Projecteurs -

NOUVEAU

VALISE BABY BOOST

VALISE BABY

VALISE BABY LIGHT

VALISES D'ÉCLAIRAGE AUTONOMES BABY BOOST BABY & BABY LIGHT

GARANTIE* 3 ANS

DESCRIPTIF

Autonomes, portables et puissantes, les valises d'éclairage BABY BOOST, BABY et BABY LIGHT intègrent le meilleur des technologies d'éclairage (leds) et de stockage d'énergie performant et sûr (Lithium) dans **un design étanche, compact et léger.** Les modèles BABY BOOST et BABY disposent en plus d'un pied orientable (-30° à +90°), permettant de poser la valise sur une surface plane ou installée sur différents supports : trépied, support magnétique, support ventouse, support échafaudage… (supports non fournis, disponibles en option).

LES '+' PRODUIT

- **Valise anti-choc robuste (IK>0.8) et étanche (IP65)**
- **3 modes d'éclairage (+ 1 mode BOOST sur modèle BABY BOOST)**
- **Interrupteur 5 positions**

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	VALISE BABY BOOST	VALISE BABY			VALISE BABY LIGHT		
Code GALLIN	G210216	G210198	G210200	G210205	G210210	G210212	G210214
Faisceau	Double focale (large + étroit)	Etroit	Large circulaire	Large elliptique	Etroit	Large circulaire	Large elliptique
Puissance / Flux lumineux / Autonomie	100% / 3500 lumens / > 5 h 50% / 1900 lumens / > 8 h 15% / 550 lumens / > 24 h Modèle BABY BOOST avec mode Boost à 7050 lumens et autonomie de 20min				100% / 2200 lumens / 6 h 50% / 1200 lumens / 12 h 15% / 350 lumens / > 24 h		
Puissance nominale	30 W maximum				20 W maximum		
Tête d'éclairage	27 LED CREE dernière génération 150 lm/W Durée de vie > 50 000 h Allumage instantané même à basses températures Éclairage constant				19 LED CREE dernière génération 150 lm/W Durée de vie > 50 000 h Allumage instantané même à basses tempé-ratures - Éclairage constant		
Recharge secteur 220 V	Chargeur intégré 220V pour l'ensemble des valises BABY - Temps de recharge 3h30 - Câble fourni, rangé dans la valise						
Cordon allume cigare 12-24 V	Prise intégrée, cordon fourni Temps de recharge 3h30	-			-		
Port USB recharge équipements (type Smartphone)	Port USB intégré	-			-		
Recharge panneau solaire (En option)	-	-			-		
Batterie	Lithium NMC 12 V / 12 Ah / 150Wh Durée de vie garantie > 600 cycles (durée de vie estimée > 1000 cycles) Etat de charge indiqué par led externe : vert / orange / rouge						
Indice de protection	IP65						
Dimensions	280 x 245 x 130 mm				270 x 245 x 130 mm		
Poids	4,5 kg	4,3 kg			4 kg		
Coloris valise	Orange						

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.
Garantie de 3 ans portant uniquement sur la batterie (ou 600 cycles), sinon Garantie de 2 ans sur le reste des composants.

TOWER STAR

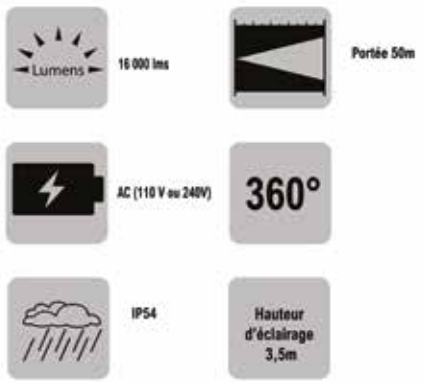

TÊTE LED 360°
VERROUILLABLES / DÉVERROUILLABLES

ECLAIRAGE 360° TOWER STAR

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Conçue pour l'éclairage en milieux difficiles, la TOWER STAR est parfaitement adaptée aux interventions de secours. Grâce à sa puissance d'éclairage à 360°, elle permet d'éclairer rapidement une zone d'intervention. De plus, la puissance de ses têtes LED (avec lumière anti-éblouissement) offre un confort aux utilisateurs.
Le trépied livré avec s'étend à une hauteur de plus de deux mètres et dispose d'un boîtier en aluminium robuste résistant aux chocs.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance d'éclairage à 360° pour un éclairage de zone**
- **Compact : trépied repliable**
- **Mise en oeuvre facile et rapide**
- **Hauteur d'éclairage jusqu'à 3,5m**
- **Têtes verrouillables - déverrouillables**

GARANTIE 3 ANS

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	Eclairage 360° TOWER STAR avec trépied 3,5m
Code GALLIN	G210160
Intensité lumineuse	16 000 lumens
Portée d'éclairage	50 m
Alimentation	AC (110 ou 240V)
Indice de protection	IP54
Poids	4,5 kg
Dimensions	530 x 270 x 270 mm
Accessoires	Câble 10m renforcé + trépied 3,5m

- Projecteurs -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PROJECTEUR ECOSTAR LED 50 W

TRÉPIED BOSC SEUL

PROJECTEUR LED 50 W

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Projecteur offrant un éclairage **deux fois supérieur à celui d'un halogène traditionnel.** Ce projecteur de 4000 lumens de 50 watts fournit **un faisceau pouvant atteindre 8 mètres** et peut être adapté à l'aide de trépieds, de barres en T, de rallonges et de projecteurs supplémentaires pour transformer le produit en fonction des besoins de son utilisateur. IP65. Pouvant être raccordé au secteur 230V.

LES '+' PRODUIT

- **Intensité lumineuse**
- **Adaptable sur trépied pour un éclairage de zone**
- **Robuste** (Verre trempé)
- **Durabilité de la LED :** > à 50 000 heures

G210240 - Projecteur LED 50 W seul 230V
G211080 - Trépied télescopique seul tout terrain

Kit sans trépied
G210250 - Ensemble Projecteur LED 50W + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210252 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210254 - Ensemble Projecteur LED 50W + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1
G210256 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1

Kit avec trépied
G210260 - Ensemble Projecteur LED 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210262 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210264 - Ensemble Projecteur LED 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1
G210266 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1

MONTAGE TREPIED TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN AVEC RAMPE ET 2 PROJECTEURS LED 50 W

VALISE BABY SUR TRÉPIED TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN
ACIER ANODISÉ NOIR **A**

B ENSEMBLE ÉCLAIRAGE DE ZONE 360°

Divers accessoires
Pour tout besoin complémentaire en matière d'accessoires (support mural, support magnétique, panneau photovoltaïque...)
Nous consulter !

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE BABY

DESCRIPTIF

Il existe une gamme complète d'accessoires pour les valises autonomes d'éclairage BABY. Faciles à installer, ces accessoires sont adaptés aux différentes conditions d'utilisation du BABY et permettent **d'optimiser les performances d'éclairage selon les applications :** militaire, urgentiste, industrie, maintenance, sécurité ...
Pour satisfaire les besoins en éclairage de zone étendue, **la platine BABY³ a été spécialement développée.** Elle permet d'associer 3 BABY sur une platine fixée sur un mât télescopique offrant ainsi à l'utilisateur de multiples possibilités d'inclinaisons, de rotations, de changements d'intensité et d'optiques pour assurer un éclairage parfaitement ajusté à chaque application.

LES '+' PRODUIT

- **Facile à installer**
- **Modularité exceptionnelle**

G211080 - Trépied télescopique tout terrain seul **A**
G210004 - Support BABY (orientation 360° latéral et +/- 45°vertical) pour trépied **A**
G213505 - Trépied télescopique acier anodisé noir **B**
G213515 - Support BABY pour trépied **B**

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TREPIED BOSC	TREPIED TELESCOPIQUE ACIER ANODISE NOIR
Code GALLIN	G211080	G213505
Hauteur mini/maxi	1,05 / 1,78 m	1,31 / 3,33 m
Poids	4,5 kg	8,3 kg
Spécificités	Réglable sur chaque pied	Adapté pour platine BABY³

- Valises autonomes d'énergie -

ENSEMBLE VALISE AUTONOME D'ÉNERGIE 500 WH & VALISE 230V

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Ensemble composé d'1 valise 500Wh + 1 valise 230V 350W.
Les valises autonomes d'énergie ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins en énergie électrique des appareils portatifs. Valises interchangeables pour une autonomie prolongée sans coupure d'alimentation. Coloris bleu ou gris au choix.

LES '+' PRODUIT
- **Robuste (IK08)**
- **Autonomes**

G210230 - VAE LITHIUM 500 Wh 230 V composée de 1 valise 500 Wh + 1 valise 230 V - 350 W

La valise 350 W peut aussi s'accoupler aux modèles 1000W et 1500Wh

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ENSEMBLE VALISE AUTONOME D'ÉNERGIE	
	G210230	
	VALISE 500 WH	VALISE 350 WH
Dimensions	340 x 300 x 160 mm	
Poids	8 kg	6 kg
Batterie	Li-ion 25,2 V / 19,4 Ah	-
Puissance continue	200 W	350 W
IP	IP65	

VAE 500 WH

VAE 1000 WH

VAE 1500 WH

VALISES AUTONOMES D'ÉNERGIE

DESCRIPTIF

Les valises autonomes d'énergie ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins en énergie électrique des appareils portatifs.
Modèles disponibles en 500Wh, 1000 Wh ou 1500 Wh selon besoin.
Coloris gris ou noir selon modèle.

LES '+' PRODUIT

- **Robuste (IK08)**
- **Autonomes**

G210233 - VAE Lithium 500 Wh avec 2 sorties DC 16A, 1 sortie POWER 50A, 1 connecteur de chaînage et 1 connecteur éthernet
G210231 - VAE Lithium 1000 Wh avec 2 sorties DC 16A, 1 sortie POWER 50A, 1 connecteur de chaînage et 1 connecteur éthernet
G210232 - VAE Lithium 1500 Wh avec 2 sorties DC 16A, 1 sortie POWER 50A, 1 connecteur de chaînage et 1 connecteur éthernet

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	VALISE 500 WH	VALISE 1000 WH	VALISE 1500 WH
Code Gallin	G210233	G210231	G210232
Dimensions	340 x 300 x 160 mm	499 x 393 x 191	
Poids	8 kg	15,8 kg	18,8 kg
Puissance continue	200 W	480 W	
IP	IP65		

- Groupes électrogènes -

ACCESS 2000 I

ACCESS 3000 I

ACCESS 3400

ACCESS 5500 XL

GROUPES ÉLECTROGÈNES - GAMME ACCESS

DESCRIPTIF

Les groupes électrogènes de la gamme Access **sont conçus pour un usage fréquent. Performants, fiables**.
Ils disposent également des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile avec témoin lumineux, prises protégées par disjoncteur thermique.
Les modèles Access 2000 I et 3000 I, sont dotés de la **technologie Inverter** permettant une tension et une fréquence très stables **assurant une protection optimale de tous les appareils les plus sensibles (ordinateurs...)**. De plus, **son système de mise au ralenti réduit considérablement son niveau sonore et sa consommation.**

LES '+' PRODUIT

- **Performants et fiables**
- **Silencieux (modèle insonorisé Access 2000I)**
- **Access 2000I : Fonction couplage X2 via option mise en parallèle pour obtenir une puissance de 3200 W**

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ACCESS 2000 I	ACCESS 3000 I	ACCESS 3400	ACCESS 5500XL
Code GALLIN	G213340	G213380	G213375	G213370
Type	Monophasé - 230 V			
Régulation de tension	Inverter	Inverter	Condensateur	AVR
Puissance maximum	2,5	3,75	2,7 kW / 3,3 kVA	5,5 kW / 6,9 kVA
Puissance continue COP	2 kW	3 kW	1,7 kW	5 kW
Intensité maximum	8,7 A	12,2 A	11,7 A	21,7 A
Fréquence	50 Hz			
Puissance sonore CEE -LwA	90 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)
Puissance sonore à 7m	65 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	72 dB(A)
Carburant	Essence sans plomb 95			
Capacité du réservoir	4 L	8,5 L	3,6 L	25 L
Autonomie ($^{3/4}$ de la puissance continue)	5h	6h	3h40	8h
Moteur	WORMS R80-i	WORMS R210-i	WORMS R210	WORMS R390
Puissance maxi (ch)	3,5	5,4	5,4	10,5
Prises standard	2 prises monophasées 10/16A Schuko		2 prises monophasées 10/16A Schuko	1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise CE monophasée 230V 32A
Dimensions	498x290x459 mm	605x432x493 mm	600x470x415 mm	697x554x549 mm
Poids	22 kg	37 kg	37 kg	89 kg

EXPERT 3010X

EXPERT 4010X

EXPERT 5010X

EXPERT 6510X



EXPERT 7510X

Diverses alimentations disponibles
Voir tableau général p144

GROUPES ÉLECTROGÈNES - GAMME EXPERT

DESCRIPTIF

Leur légèreté, compacité, aisance dans le transport, faible consommation, faibles émissions dans l'environnement, simplicité d'entretien, font de cette série l'allié parfait pour tout type d'application.
Leurs moteurs EX WORMS, **garantissent puissance et longévité** grâce à leur grande fiabilité et niveau de technologie avancé. Ils disposent des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile électronique, prises protégées par disjoncteur thermique, ...

LES '+' PRODUIT

- **Robustes**
- **Puissants**

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	EXPERT 3010X	EXPERT 4010X	EXPERT 5010X	EXPERT 6510X	EXPERT 7510X
Code GALLIN	**Voir détail p.144** Codes variables selon prises montées sur le modèle de groupe électrogène				
Type	Monophasé - 230 V				
Régulation de tension	Condensateur				
Puissance maximum	2,6 kW / 3,3kVA	3,3 kW / 4,1kVA	4,3 kW / 5,4kVA	5,9 kW / 7,4kVA	7 kW / 8,8kVA
Puissance continue COP	1,9 kW	2,4 kW	3,4 kW	4,3 kW	5 kW
Intensité maximum	11,3 A	14,3 A	18,7 A	25,7 A	30,4 A
Fréquence	50 Hz				
Puissance sonore CEE -LwA	96 dB(A)	97 dB(A)			
Puissance sonore à 7m	71 dB(A)	72 dB(A)			
Carburant	Essence sans plomb 95				
Capacité du réservoir	3,6 L	3,6 L	6 L	7 L	7 L
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	3h40	3h	3h40	3h25	3h
Moteur	WORMS EX 17	WORMS EX 21	WORMS EX 27	WORMS EX 40	WORMS EX 40
Puissance maxi	5,7 cv	7 cv	9 cv	12 cv	14 cv
Equipement standard	Interrupteur différentiel 30 mA + Piquet de terre				
Dimensions	600x470x415 mm	600x470x415 mm	700x500x485 mm	790x550x515 mm	855x555x542 mm
Poids	35vkg	38,5 kg	55 kg	71 kg	73 kg
Option Kit brouette	G213166		G213167		

- Groupes électrogènes -

EQUIPEMENTS POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELE	Code GALLIN	INSONORISE	2 PRISES DOMESTIQUES 1 PRISE SUR DISJONCTEUR 230V 16A	2 PRISES DOMESTIQUES	1 PRISE CE 230V	1 PRISE SCHUKO 10/16A	2 PRISES SCHUKO 10/16A	1 PRISE 400V	1 PRISE DOMESTIQUE 2 PRISES MARECHAL	AVR	HORAMETRE	DIFFERENTIEL ET PIQUET DE TERRE	SECURITE HUILE	QUALIGEN	NORME C-15401	NORME C-15100	PUISSANCE LTP NORME ISO 8528
ACCESS 3400	G213375		X									X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213166																
ACCESS 5500 XL	G213370				X	X				X			X	X			X
EXPERT 3010X	G213180		X									X	X	X	X	X	X
	G213185		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213166																
EXPERT 4010X	G213235								X			X	X	X	X	X	X
	G213240								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213215		X									X	X	X	X	X	X
	G213220		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit Brouette	G213166																
EXPERT 5010X	G213270								X			X	X	X	X	X	X
	G213275								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213250		X									X	X	X	X	X	X
	G213255		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213167																
EXPERT 6510X	G213305								X			X	X	X	X	X	X
	G213310								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213285		X									X	X	X	X	X	X
	G213290		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit Brouette	G213167																
EXPERT 7510X	G213319								X			X	X	X	X	X	X
	G213318								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213315		X									X	X	X	X	X	X
	G213314		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213167																
ACCESS 2000 i	G213340	X					X						X	X			X
ACCESS 3000 i	G213380	X					X							X			X
LEADER 10500XL	G213327								X			X	X	X	X	X	X
	G213328								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213325			X	X							X	X	X	X	X	X
	G213326			X	X						X	X	X	X	X	X	X
Kit Brouette	G213330																
TRISTAR 10500XL	G213334								X			X	X	X	X	X	X
	G213335								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213332			X				X				X	X	X	X	X	X
	G213333			X				X			X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213330																

LEADER 10500 XL21 DE

KIT BROUETTE (en option)

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

GROUPE ÉLECTROGÈNE LEADER 10500 XL21 DE

DESCRIPTIF

Les groupes électrogènes Leader disposent d'un moteur OVH très performant.
Ils sont munis d'un réservoir grande capacité (21L) pour une autonomie toujours plus importante ... De plus, ils bénéficient d'équipements tels que : démarrage électrique, sécurité manque d'huile, témoin alerte pression d'huile, jauge à carburant, prises protégées par disjoncteur thermique, alternateur 2 pôles avec bague...

LES '+' PRODUIT

- **Performants**
- **Réservoir grande capacité**

G213325 - Groupe électrogène monophasé Leader 10500 XL21 DE avec 1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise domestique 220V 32A + kit différentiel + piquet de terre
G213327 - Groupe électrogène monophasé Leader 10500 XL21 DE avec 2 prises maréchal DS1 + kit différentiel + piquet de terre
G213330 - Kit brouette

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	LEADER 10500 XL21 DE
Type	Monophasé - 230 V
Régulation de tension	Condensateur
Puissance maximum	9,2 kW
Puissance continue COP	7,2 kW
Intensité maximum	40 A
Fréquence	50 Hz
Puissance sonore CEE -LwA	104 dB(A)
Puissance sonore à 7m (dB(A))	79 dB(A)
Carburant	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	21 L
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	6 h 10
Moteur	YAMAHA EH 65
Puissance maxi	22 cv
Prises standard	1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise CE monophasée 230V 32A
Dimensions	935 x 575 x 575 mm
Poids	99 kg

- Groupes électrogènes -

TRISTAR 10500 XL21 DE

KIT BROUETTE (en option)

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

GROUPE ÉLECTROGÈNE TRISTAR 10500XL 21 DE

DESCRIPTIF

Solution d'alimentation pour tous les outils et appareils triphasés, les groupes électrogènes **Tristar sont équipés d'un moteur 4 temps essence.**
Equipés de série d'un démarreur électrique, sécurité manque d'huile électronique, jauge à carburant, prises protégées par disjoncteur thermique, alternateur 2 pôles avec bague...

LES '+' PRODUIT

- **Performants**
- **Réservoir grande capacité**

G213332 - Groupe électrogène triphasé Tristar 10500XL 21 DE avec 1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise triphasée 400V 3P+N+T + kit différentiel + piquet de terre + Kit brouette

G213334 - Groupe électrogène triphasé Tristar 10500XL 21 DE avec 2 prise maréchal 400V 3P+N+T + kit différentiel + piquet de terre + Kit brouette

G213330 - Kit brouette

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TRISTAR 10500 XL21 DE
Type	Triphasé - 400V
Régulation de tension	Condensateur
Puissance maximum	10 kVW
Puissance continue COP	3,6 kW
Intensité maximum	40 A
Fréquence	50 Hz
Puissance sonore CEE -LwA	104 dB(A)
Puissance sonore à 7m	79 dB(A)
Carburant	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	21 L
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	6h10
Moteur	YAMAHA EH 65
Puissance maxi	22 cv
Prises standard	1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise CE monophasée 400V 32A
Dimensions	935x575x575 mm
Poids	118 kg

ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G1,5

ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G2,5

ENROULEUR DE CÂBLE SILVER À CONNEXIONS MARECHAL®

ENROULEURS AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

DESCRIPTIF

Adaptés à une utilisation professionnelle, les enrouleurs de câble Pro sont montés sur un support en tube acier galvanisé pour assurer une parfaite stabilité et une grande résistance au choc. Equipés pour certains modèles d'**une poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot®,** cette innovation offre un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport.
Le bouton tournant avec logostar facilite l'enroulement du câble.
Le câble professionnel H07RN-F est adapté pour les chantiers extérieurs les plus durs et sous tous les climats.
L'enrouleur de câble à connexion MARECHAL® Silver de 40m est équipé de 2 prises MARECHAL® 2P+T 30A/230V avec verrou de couvercle, d'une fiche MARECHAL® 2P+T 30A/230V. La sécurité est assurée par une rotation lors du branchement afin que les broches ne soient pas à nues **pendant l'utilisation. Cet enrouleur est utilisé pour une intervention dans un environnement d'aspersion.**

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (transport facile)
- Sécurité

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G1,5	ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G2,5	ENROULEUR DE CÂBLE SILVER À CONNEXIONS MARECHAL®
Avec câble de 25M	G212010	G212017	G212050
Avec câble de 25M + protection différentielle 30mA	G212012	G212015	G212052
Avec câble de 40M	G212021	G212027	G212060
Avec câble de 40M + protection différentielle 30mA	G212022	G212025	G212062

- Accessoires électriques -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SOCLE MARÉCHAL FEMELLE DS1

- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)

G211300 - Socle maréchal femelle DS1 1P+N+T - 220/250V - 30A

G211332 - Socle maréchal femelle DS1 3P+N+T - 380/440V - 30A

FICHE MARÉCHAL MÂLE DS1

- 1P+N+T - 220/250V - 30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)

G211310 - Fiche maréchal mâle DS1 avec poignée

G211320 - Fiche maréchal mâle DS1

POIGNÉE POUR FICHE OU SOCLE MARÉCHAL DS1

G211330 - Poignée pour fiche ou socle

FICHE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

G211435 - 1P+N+T - 30MA - 220/250V - 16A -IP44.3G1.5

PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

- **30 mA à cabler en amont et en aval.**

G211440 - Protection différentielle

FICHE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL ET SOCLE MARÉCHAL FEMELLE DS1

Fiche Disjoncteur Différentiel

- 2P+T-30mA-250V-16A reliée par câble

Socle Maréchal femelle DS1

- 1P+N+T - 220/250V - 30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)
- Longueur environ 1m

G211450 - Fiche + Socle femelle MARECHAL + disjoncteur différentiel mâle

FICHE EN MÂLE RELIÉE PAR CABLE ET SOCLE MARÉCHAL FEMELLE DS1

- 1P+N+T -220/250V -30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)
- Longueur environ 1m

G211460 - Fiche mâle + Socle femelle

PRISE DOMESTIQUE

G211290 - Prise domestique mâle 220V

G211295 - Prise domestique femelle 220V

ENSEMBLE FICHE EN MÂLE + SOCLE MARECHAL FEMELLE ET PROTECTION DIFFERENTIELLE

- Fiche mâle reliée par câble à un module de protection différentielle puis à une poignée et socle femelle MARECHAL
- 1P+N+T -220/250V -30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)
- Longueur environ 1m

G211470 - Fiche mâle + Socle femelle + Protection différentielle

ADAPTATEUR MÂLE MARÉCHAL FEMELLE DOMESTIQUE

G211312 - Adaptateur Maréchal DS1 Femelle domestique 10/16A-230V avec capot de protection et fusible 10A/230V

MÉGAPHONE AVEC MICRO & SIRÈNE

MÉGAPHONE AVEC MICRO SÉPARÉ & SIRÈNE

En option

Pile LR14
Vendue à l'unité
G210085

MÉGAPHONES

DESCRIPTIF
Porte-voix adaptés pour une utilisation professionnelle. Ils fournissent une puissance de 25W à 60 W et ont une grande portée.
Légers. Alimentation 8 piles LR14.

LES '+' PRODUIT
- **Puissants**
- **Ergonomiques**

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MÉGAPHONE AVEC SIRÈNE	MÉGAPHONE AVEC MICRO SÉPARÉ ET SIRÈNE
Code GALLIN	G180000	G180004
Puissance	25W max	60W
Alimentation	8 piles LR14 non fournies (**G210085**) ou 12V externe	8 piles LR14 non fournies (**G210085**) ou 12V externe
Autonomie	Environ 6h	Environ 6h
Portée	De 500 à 700 m	1000 à 1200 m
Dimensions cône	Ø 230 x 370 mm	Ø 230 x 340 mm
Poids (sans piles)	1 kg	1,65 kg
Accessoires	-	Microphone déporté sur cordon spiralé, bandoulière, cordon allume cigare 12 V
Fonctionnalités	Prise USB Lecteur carte SD Réglage volume Entrée auxiliaire	Prise USB Lecteur carte SD Entrée auxiliaire Fonction musique Réglage volume

- Triangles d'intervention -

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE
SYMBOLE AK 14

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE
SYMBOLE AK 31

GARANTIE 5 ANS

TRIANGLES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

DESCRIPTIF

Les triangles automatiques **se déploient en seulement 2 secondes**. Aucun lest n'est requis.
De conception robuste (support en acier plein électro-zingué / bi-chromaté). Ils sont équipés d'une poignée de transport, de 3 feux Ø 90mm à LED orange (diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25) et un interrupteur M/A.
Autonomie de 100h. Existe en deux dimensions 700 mm ou 1000 mm version prismatique, avec en option un panonceau accident, pompier, police ou gendarmerie au choix.

ACCIDENT POMPIERS

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité** (panneaux revêtus de film homologués rétroréfléchissants de haute intensité de classe 2)
- **Robustes avec une grande stabilité de la signalisation** quelles que soient les conditions
- **IP 68**

A préciser pour toute commande

Symbole AK14
=
Point d'exclamation

Symbole AK31
=
Voiture renversée

En option
Pile 4R25 -6V à ressort
Vendue à l'unité
G210097

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		TRIANGLES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE	
Format		Panneau 700mm Classe 2 prismatique	Panneau 1000mm Classe 2 prismatique
Code GALLIN - SYMBOLE AK 14 (point d'exclamation)		G190480	G190550
Code GALLIN SYMBOLE AK 31 (accident)		G190490	G190560
Alimentation		4 piles 4R25 - 6V (**G210097** - Pile 4R25 à l'unité)	
Poids (avec piles)		12,5 kg	16 kg
Dimensions replié (H x l x ép)		69 x 70 x 11 cm	96 x 97 x 11 cm
Feux		3 feux - Ø 90 mm à led orange (26 leds par feu) - Clignotement simple flash	
Autonomie		100 heures	
OPTIONS INSCRIPTIONS	Panonceau inscription 'ACCIDENT'	G190457	G190431
	Panonceau inscription 'POMPIERS'	G190467	G190432
	Panonceau inscription 'POLICE'	G190459	G190433
	Panonceau inscription 'GENDARMERIE'	G190469	G190434

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT MANUEL
SYMBOLE AK 14

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT MANUEL
SYMBOLE AK 31

GARANTIE 5 ANS

A préciser pour toute commande

Symbole AK14
=
Point d'exclamation

Symbole AK31
=
Voiture renversée

En option
Pile 4R25 -6V à ressort
Vendue à l'unité
G210097

TRIANGLES À DÉPLOIEMENT MANUEL

DESCRIPTIF

Panneaux très résistants et indéformables à diodes électroluminescentes alimentées par 4 piles 4R25 (dans 2 boîtiers). Equipés d'un interrupteur M/A, une cellule jour/nuit (diminution de l'intensité lumineuse de nuit) ils proposent deux modes de fonctionnements sélectionnables : fonctionnement jour / nuit ou fonctionnement uniquement de nuit. Existe en deux dimensions 700 mm ou 1000 mm, version prismatique ou standard, avec en option panneau accident, pompier, police ou gendarmerie au choix.

ACCIDENT POMPIERS

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité** (panneaux revêtus de film homologués rétroréfléchissants de haute intensité de classe 2)
- **Robustes**
- **IP 68**

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		TRIANGLES À DÉPLOIEMENT MANUEL			
Format		PANNEAU 700MM CLASSE 2	PANNEAU 700MM CLASSE 2 PRISMATIQUE	PANNEAU 1000MM CLASSE 2	PANNEAU 1000MM CLASSE 2 PRISMATIQUE
Code GALLIN - SYMBOLE AK 14 (point d'exclamation)		G190092	G190097	G190105	G190085
Code GALLIN SYMBOLE AK 31 (accident)		G190069	G190073	G190081	G190087
Alimentation		4 piles 4R25 - 6V (**G210097** - Pile 4R25 à l'unité)			
Poids (avec piles)		8,3 kg		11,7 kg	
Dimensions replié (H x l x ép)		64 x 65 x 12 cm		90 x 93 x 12 cm	
Feux		3 feux - Ø 65 mm à led orange (16 leds par feu) Clignotement simple flash		3 feux - Ø 95 mm à led orange (26 leds par feu) Clignotement simple flash	
Autonomie		600 heures		300 heures	
OPTIONS INSCRIPTIONS	Panonceau inscription 'ACCIDENT'	G190455	G190457	-	G190431
	Panonceau inscription 'POMPIERS'	G190465	G190467		G190432
	Panonceau inscription 'POLICE'	G190458	G190459		G190433
	Panonceau inscription 'GENDARMERIE'	G190468	G190469		G190434

- Triangles d'intervention -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CÔNE DE LUBECK

Conforme NF EN13422+A1:2009

DESCRIPTIF

Corps en PVC souple et flexible, résistant à l'écrasement. Base du cône en PVC recyclé, corps 100% recyclable. Bandes rétroréflechissantes 3M3340 Haute Intensité Prismatique. Gorge et grip de préhension.

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité**
- **Ergonomique**
- **Ecologique**

CÔNE DE LUBECK 500 MM PRISMATIQUE CLASSE II

G190230 - Cône de LUBECK 500 mm - CLASSE II PRISMATIQUE
G190250 - Cône de LUBECK 750 mm - CLASSE II PRISMATIQUE 4,2KG
G190240 - Cône de LUBECK 750 mm SLIM- CLASSE II PRISMATIQUE 3,2KG
G190147 - Lampe Flash jaune pour cône de LUBECK
G190675 - Lampe Flash bleu pour cône de LUBECK

GARANTIE 5 ANS

CONE PLIANT

CÔNE PLIANT

DESCRIPTIF

Hauteur de rangement : 6 cm maximum.
• Hauteur déployée : 500 ou 750 mm.
• Conforme EN 13422 avec diodes rouges activables par interrupteur ON/OFF.
• Diodes intégrées au niveau du pied : 1 position clignotante avec interrupteur ON/OFF.
• Autonomie des piles : environ 300 heures
• Poids : 1,6 kg pour cône de 500 mm - 3,2 kg pour cône de 750 mm
• Socle en caoutchouc lesté et résistant aux chocs
• Dimensions du pied : 28 x 28 cm pour cône de 500 mm - 39 x 39 cm pour cône de 750 mm
• Livré avec housse

LES '+' PRODUIT

- **Compact : rangement facilité**
- **Léger**
- **Haute visibilité**

G190142 - Cône pliable 500 mm - Classe II, diodes intégrées (2 piles LR03 AAA fournies)
G190145 - Cône pliable 750 mm - Classe II, diodes intégrées (2 piles LR03 AAA fournies)

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DÉROULEUR 50MM X 3M POUR CÔNES

DÉROULEUR POUR CÔNES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Idéal pour une sécurisation rapide de zones d'interventions, pour un usage comme barrière d'urgence ou pour délimiter une zone de travail sur un espace à risque, le dérouleur pour cônes est muni d'une sangle polyester rouge et blanche de 3 mètres. Cette sangle peut alors être facilement reliée en série avec 3 points d'ancrages sur chaque dérouleur.
Système de ressort avec rétraction automatique
Taille universelle pour cônes, diamètre max de 8cm.
2 points de fixation à la base.
Hauteur : 23 cm

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place facile et rapide**
- **Ergonomique**

G190212 - Dérouleur 50 mm x 3m Rouge / Blanc

GARANTIE 5 ANS

CHARIOT DE BALISAGE

DESCRIPTIF

Chariot porte cônes de signalisation et triangle d'intervention.
Positionnement des cônes sur pré-cône riveté sur le plateau pour une meilleure stabilité pendant le transport. Triangle positionné debout entre arceau (sans système d'attache de type sangle) pour une mise en oeuvre rapide du triangle.
Chariot mécano-soudé en acier, stucture en tube de 60x20 traité anti-corrosion par zingage. Thermolaquage Polyester rouge Pompiers NFX08-008.
Roues pleines, jantes polypropylène, bandages caoutchouc, moyeux à rouleaux, charge admissible : 200 Kg par roue.
Chariot conçu pour transporter jusqu'à 12 cônes de 750 mm sur une pile ou 20 cônes de 500 mm et 1 triangles triflash de 700 mm ou 1000 mm. (cônes et triangles non fournis)

LES '+' PRODUIT

- **Sécurisation rapide de l'intervention.**
- **Manutention facilitée grâce aux roues de 30 cm.**

G190672 - Chariot de balisage pour cônes et triangle 750 mm

- Signalisation diverse -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COFFRET 6 BALISES DE SIGNALISATION

NOUVEAU

- Rechargeables / Batterie au Lithium-ion
  Autonomie jusqu'à 50h selon programme
- 16 leds par balise
- 9 modes de fonctionnement
- Vision à 360°
- Aimants puissants pour fixation sur véhicule.
- Totalement étanches
- Incassables, résistent au passage des camions
- Livrées en valise de 45 x 37,5 x 6,5 cm
- Fourni avec chargeur secteur et cordon allume-cigare
- Poids mallette complète : 3,2 kg

GARANTIE 5 ANS

G190680 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses jaunes
G190685 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses orange
G190681 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses rouges
G190682 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses bleues
G190683 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses blanches
G190684 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses vertes
G190686 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses (4 vertes + 2 rouges)
G190665 - Cordelette Ø 4 mm haute visibilité pour balises de signalisation

GARANTIE 3 ANS

SET 8 BALISES DE SIGNALISATION SYNCHRONISABLES

NOUVEAU

- Balises lumineuses LED rechargeables
- Batterie au Lithium-ion (autonomie jusqu'à 72h)
- 6 programmes de clignotement - 3 couleurs
- Vision à 360°
- Aimants puissants pour fixation sur base magnétique
- IP68
- Incassables, résistent au passage des camions
- Livrées en valise
- Fourni avec chargeur et cordon allume-cigare

G190666 - Coffret 8 balises de signalisation synchronisables
G190665 - Cordelette 40cm Ø 4 mm pour balises de signalisation

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BÂTONS LUMINEUX SNAPLIGHT PETITS MODÈLES

Bâton lumineux 15 cm
- Sans aucun phtalate
- Activation par simple geste : pliez et agitez
- 360° de lumière froide performante et résistante à l'eau
- Visibilité jusqu'à 1.6km
- Ne produit ni chaleur, ni gaz ou étincelle.
- Pas de maintenance nécessaire
- Autonome et toujours prêt à l'emploi
- Non toxique, non inflammable, sans risque pour l'environnement
- Durée de vie : 5 ans

Autonomie 12 heures

G191000 - Bâton lumineux 15 cm jaune
G191005 - Bâton lumineux 15 cm vert
G191010 - Bâton lumineux 15 cm orange
G191015 - Bâton lumineux 15 cm rouge

Autonomie 8 heures

G191100 - Bâton lumineux 15 cm bleu
G191105 - Bâton lumineux 15 cm blanc

BÂTONS LUMINEUX SNAPLIGHT GRANDS MODÈLES

Bâton lumineux bipied métalliques 25 cm
- Vendu avec support métallique pour une meilleure stabilisation et visibilité
- Disponible en différents coloris : vert, rouge, jaune
- Durée de vie 2 ans
- Autonomie 2 heures

Bâton lumineux 40 cm
- Forte puissance lumineuse (même en cas de pollution) grâce à l'emploi d'halogènes surpuissants
- Disponible en différents coloris : vert, rouge, jaune
- Durée de vie 4 ans
- Autonomie 12 heures

G191200 - Bâton lumineux 25 cm jaune
G191035 - Bâton lumineux 40 cm jaune

RUBALISE

- Rouge et blanc
- Longueur 100m
- Largeur 5cm

G190180 - Ruban

Equipement haute visibilité

Deux types de matières sont utilisées pour assurer une visibilité optimale : les tissus fluorescents et les tissus rétro-réfléchissants Scotchlite.

Les tissus fluorescents réagissent aux rayons ultra-violets, dont la luminosité du jour attire une attention maximale

Les tissus rétro-réfléchissants Scotchlite comportent une multitude de microbilles de verre qui confère une excellente visibilité de nuit dans la lumière des phares.

GILET SAPEURS-POMPIERS

NIT 304 ET EN 471

SUR DEMANDE

- Gilet en maille polyester ignifugé fluorescent orange avec bandes rétro-réfléchissantes argent et marquage bleu
- Réglage et fermeture par auto-agrippant.
- Visibilité à plus de 250m dans des conditions normales

- Signalisation diverse -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BANDEAU LED DE SÉCURITÉ

Fabrication française

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Bandeau LED de sécurité répondant aux exigences actuelles de la sécurité routière et aux manques d'alternatives liés aux problèmes de pré signalisation des véhicules immobilisés. Il s'inscrit en complément de la loi 416.19 du code de la route. Le bandeau LED a la capacité de renvoyer la lumière des véhicules grâce à son système de rétro réflexion, cela même de nuit, en mode « Leds éteints », ce qui le rend opérationnel par tous temps, quelles que soient les circonstances. Il dispose de 78 leds rouges sur 3 chevrons blancs rétroréfléchissants (classe 2) et offre une visibilité de nuit à plus de 200 mètres. Fixation par ventouses et aimants. Spécialement adapté aux professionnels qui doivent de part leur activité immobiliser leur véhicule sur la voirie. Fonctionnement avec 3 piles LR6 (non fournies).
Dimensions : (L) 70 x (l) 40 cm
Poids : 350 g (Hors emballage)

LES '+' PRODUIT

- **Simplicité d'utilisation et mise en oeuvre rapide** (en une trentaine de secondes)
- **Sécurisation d'une zone d'intervention** (en la balisant)
- **Identification et visibilité des véhicules d'interventions et meilleure protection des personnels** (moins vulnérables aux risques de collision)
- **Signalisation de l'arrêt et proposition aux usagers de la voirie un contournement rapide du véhicule**

G190687 - Bandeau LED de sécurité

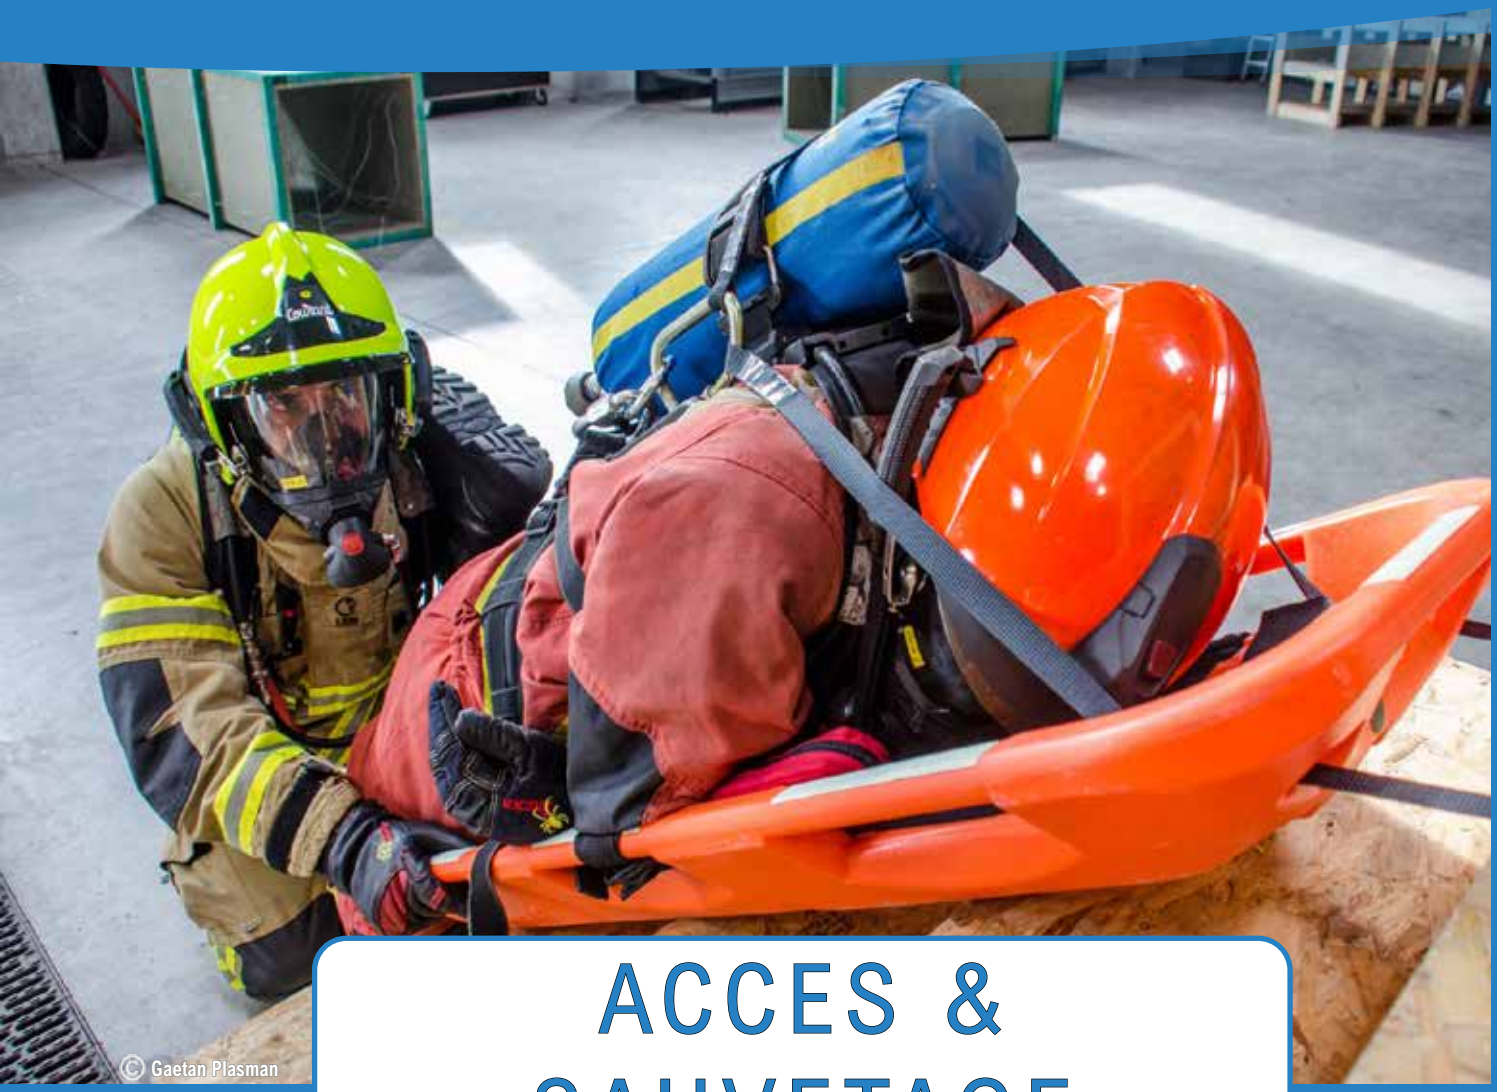

ACCES & SAUVETAGE

✓ **Matelas de sauvetage**	**P.158**
✓ **Caméra aérienne captive**	**P.159**
✓ **Echelles**	**P.160 - P.164**
- Echelles à coulisses à corde	P.160
- Echelles à crochets	P.161
- Echelles télescopiques	P.162
- Autres échelles	P.163 - P.164
✓ **Reconnaissance et sauvetage Incendie**	**P.165 - P.170**
✓ **Lots de sauvetage / Lots échelles et kit Squad**	**P.171 - P.173**
✓ **Composants lots & Matériels 'GRIMP'**	**P.174 - P.191**
- Cordes - Cordelettes	P.174 - P.175
- Commandes - Connecteurs	P.176 - P.177
- Matériel de progression sur cordes	P.178 - P.180
- Amarrage	P.181 - P.183
- Anneaux	P.184
- Longes	P.185
- Harnais	P.186 - P.187
- Sacs	P.188 - P.189
- Lampes frontales	P.190
- Casques	P.191- P.193
- Habillement	P.194
✓ **Matériel de levage**	**P.195 - P.197**
✓ **Equipements divers sauvetage**	**P.198**

- MATELAS DE SAUVETAGE -

MATELAS DE SAUVETAGE SP16 & SP23

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le matelas de sauvetage SP permet aux personnes victimes d'un incendie de sauter par la fenêtre sans se blesser.
Composé d'une construction tubulaire remplie d'air comprimé, il est entouré de chaque côté par des bâches revêtues de matériaux étanches et peu inflammables. A l'intérieur de ces bâches sont cousues des bandelettes, collées sur l'armature tubulaire.
Celle-ci se compose de deux cadres de tubes superposés de forme carrée et reliés à quatre colonnes disposées verticalement dans les coins. Une cloison de séparation horizontale située au milieu du matelas de saut divise ce dernier en deux chambres superposées.
Enfin, une bouteille d'air comprimé à 6l à 300 bars (non fournie) est raccordée à la partie inférieure du cadre tubulaire.
A l'ouverture du robinet de la bouteille, le cadre tubulaire se remplit avec une pression d'environ 0,3 bar, se gonflant automatiquement en moins de 30 secondes.

LES '+' PRODUIT

- **Déploiement facile et rapide**
- **Nécessite peu de personnel**
- **Compact après reconditionnement**

Conforme aux Normes DIN 14151,1-3 autorisé pour des sauts jusqu'à 16 m ou 23 m selon modèle.

G268000 – Matelas de sauvetage SP16
G268001 – Matelas de sauvetage SP23
G121176 – Bouteille 6L 300 bars acier DIN avec robinet manomètre

Maintenance et formation à la maintenance disponibles sur demande Nous consulter !

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MATELAS DE SAUVETAGE	
	SP16	SP23
Code GALLIN	G268000	G268001
Hauteur max	16 m	23 m
Espace au sol nécessaire	3,8 x 3,8 m	4,9 x 4,9 m
Dimensions (déployé)	3,5 x 3,5 x 1,7 m	4,5 x 4,5 x 2,3 m
Dimensions (replié)	900 x 550 x 300 mm	12500 x 650 x 500 mm
Temps de déploiement	environ 30 secondes à 2 personnes	environ 60 secondes à 4 personnes
Poids	55 kg (avec bouteille)	80 kg (avec bouteille)

FOTOKITE

CAMÉRA AÉRIENNE CAPTIVE FOTOKITE SIGMA

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Système de caméra aérienne captive, dédié aux services d' interventions. Le FOTOKITE Sigma offre à ses clients un accès simple et immédiat à une vue aérienne en couleur et thermique lors d'interventions en situation d'urgence.
Cette solution unique et intégrée permet d'avoir rapidement **une vue d'ensemble** lors de situations critiques par simple pression d'un bouton, sans qu'aucun pilotage actif ne soit nécessaire.
Déployable en quelques secondes à l'aide une tablette, avec **une classification IP55** et une autonomie de vol de 24 heures (en enregistrement), le Fotokite Sigma peut être déployé en toute sécurité **dans toutes les conditions météorologiques** et dans toutes les régions.
Il est entièrement autonome pendant le vol et réduit les seuils de formation des pilotes de 300 à 400 heures à seulement 4 heures.

LES '+' PRODUIT

- **Vision aérienne immédiate**
- **Vol et atterrissage du FOTOKITE autonome**
- **Exempt de demande d'autorisation de vol**
- **Déploiement rapide (en quelques secondes)**
- **Hauteur jusqu'à 45 m**
- **Formation réduite à 4h**

FOTOKITE SIGMA COMPLET :
KITE + STATION AU SOL + TABLETTE

G266100 – Fotokite SIGMA en valise
G266101 – Tablette 29,5 pour Fotokite SIGMA
G266102 – Malette de transport option poignée et roues
G266103 – Kit Helices de rechange
(ensemble complet 6 Helices)
G266104 – Kit de rechange système d'attache 45 m

FOTOKITE SIGMA EN VALISE

2 MODES :
CAMERA RVB &
CAMERA THERMIQUE

- ECHELLES À COULISSES À CORDE -

audinnov SAFETY FIRST

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Nouveaux modèles avec corde sur le côté

NOUVEAU

G250213
G250293
G250296

NOUVEAU

G250012

NOUVEAU

G250011
G250026

ECHELLES À COULISSES À CORDE

CONFORME NF EN 1147 ET NIT 331

GARANTIE 5 ANS*

DESCRIPTIF

Construction robuste et fiable en aluminium.
Echelons et montants démontables et réparables grâce au système d'assemblage breveté. **Echelons striés antidérapants vissés dans les montants (breveté), à surface plane**. Parachute double de sécurité à enclenchement automatique alu axe inox. **Corde de déploiement** Ø10 ou Ø14mm, résistance 1800 à 2600 daN. Patins antidérapants en caoutchouc interchangeables, de formes et dimensions identiques au profil des montants. Guidage par glissières internes à patins faible frottement.

CHARIOT POUR ECHELLES EN OPTION

LES '+' PRODUIT

- **Conformité à la norme**
- **Echelons et montants démontables**
- **Garantie 5 ans**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

Contrat de maintenance préventive

SUR DEMANDE

Echelons et montants démontables et réparables

NOUS CONTACTER

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE 2 PLANS PETIT MODÈLE	ECHELLE 2 PLANS GRAND MODÈLE TYPE CCR	ECHELLE 2 PLANS GRAND MODÈLE TYPE BSPP	ECHELLE 3 PLANS GRAND MODÈLE 8,10M	ECHELLE 3 PLANS GRAND MODÈLE 12M	ECHELLE 3 PLANS GRAND MODÈLE 14,6M
	3 personnes	3 personnes	2 personnes	3 personnes	3 personnes	3 personnes
Code GALLIN	G250213	G250293	G250296	G250012	G250026	G250011
Hauteur reployée	3,30 m	4,60 m	5 m	3,5 m	5,20 m	5,7 m
Hauteur déployée	5,60 m	8,20 m	9 m	8,10 m	12 m	14,6 m
Corde Ø	10 mm	10 mm	14 mm	-	14 mm	
Largeur intérieure 1er plan	398 mm			468 mm	458 mm	
Largeur intérieure 2ème plan	317 mm			387 mm	370 mm	
Largeur intérieure 3ème plan	-			317 mm	300 mm	
Largeur extérieure 1er plan	458 mm			528 mm	535 mm	
Largeur extérieure 2ème plan	377 mm			447 m	450 mm	
Largeur extérieure 3ème plan	-			377 m	380 mm	
Largeur extérieure avec arcs boutants	-			-	705 mm	
Poids	22 kg	31 kg	34 kg	38 kg	76 kg	85 kg

audinnov®
SAFETY FIRST

- ECHELLES À CROCHETS -

G250302

G250135

G250230

GARANTIE 5 ANS*

Contrat de maintenance préventive

SUR DEMANDE

MONTANTS ERGONOMIQUES À BORDS ARRONDIS

PATINS ANTI-DERAPANTS



ECHELLES À CROCHETS
CONFORME NF EN 1147 ET NIT 331

DESCRIPTIF

La gamme d'échelles à crochet standards (G250230) **et** Ultra Light® (G250302 - G250135) **offrent une possibilité de démontage et de réparation grâce à un système d'assemblage breveté.** Ces échelles sont munies d'échelons striés antidérapants vissés dans les montants.
Les crochets plats e**n aluminium ultra-light de grande résistance** sont reliés par 2 entretoises. De plus, le modèle repliable (G250135) **est adapté pour un gain de place lors du stockage et permet un transport facilité.**
Patins antidérapants en caoutchouc, interchangeables, de formes et dimensions identiques au profil des montants. Forme des sabots à la dimension du profil pour éviter l'arrachement. Entretoise entre crochets servant de poignée.

LES '+' PRODUIT
- **Léger :** Profil aluminium
- **Robustes**
- **Entretien facilité**

SAV
Echelons et montants démontables et réparables, NOUS CONTACTER

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE À CROCHETS PLATS TYPE RHÔNE	ECHELLE À CROCHETS PLATS PLIANTE	ECHELLE À CROCHETS
Code GALLIN	G250302	G250135	G250230
Hauteur	4,20 m		4,21 m
Hauteur plaques de décollement de façade	200 mm		
Longueur pliée	-	2,30 m	-
Largeur intérieure entre les montants	170 mm		
Largeur extérieure aux montants	226 mm		236 mm
Largeur entre pointes	280 mm		
Poids	8 kg	8,9 kg	11 kg

- ECHELLES TÉLESCOPIQUES -

ECHELLE TELESTEPS PRIME 3M

ECHELLE TELESTEPS PRIME EN 3,5M OU 4,10M AVEC STABILISATEURS

ECHELLE TELESTEPS RESCUE LINE 3,5M OU 4,10 M

ECHELLES TELESTEPS

CONFORMES À L'ÉVOLUTION DE LA NORME NF EN 131-6 & NF EN 1147

GARANTIE 1 AN*

DESCRIPTIF

Les échelles TELESTEPS sont disponibles en 3 m, 3,5 m ou 4,10 m.
Pour répondre à l'évolution de la norme EN 131-6, les échelles 3,5 m et 4,10 de la gamme PRIME sont pourvues à présent d'une paire de stabilisateurs.
De conception robuste, l'ensemble des échelles sont en aluminium anodisé.
Leurs profils triangulaire (gamme PRIME) ou cylindrique (gamme CLASSICO) **accroît leur rigidité et augmente la résistance à la torsion.** Elles sont munies de deux boutons poussoirs pour la fermeture entière et contrôlée ainsi que de marches et patins présentant un angle de 75° permettant un contrôle sûr et rapide du bon angle de l'échelle. Embouts supérieurs antidérapants en caoutchouc à hauteur réglable. Ne pas graisser les échelles (échelle graissée non prise sous garantie).

LES '+' PRODUIT

- **Conformes à l'évolution de la norme (ajout de stabilisateurs sur les échelles de plus de 3m)**
- **Compactes :** rangement facile

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

PROFIL TRIANGULAIRE

EMBOUTS ANTI-DERAPANTS

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE TELESTEPS PRIME 3 M (sans stabilisateur)	ECHELLE TELESTEPS PRIME 3,50 M (avec stabilisateurs)	ECHELLE TELESTEPS PRIME 4,10 M (avec stabilisateurs)	ECHELLE TELESTEPS RESCUE LINE 3,50 M (CONFORME EN 1147)	ECHELLE TELESTEPS RESCUE LINE 4,10 M (CONFORME EN 1147)
Code GALLIN	G250268	G250272	G250274	G250203	G250204
Hauteur de travail	3,80 m	4,30 m	4,90 m	4,30 m	5 m
Hauteur déployée	3 m	3,50 m	4,10 m	3,50 m	4,10 m
Hauteur reployée	0,79 m	0,87 m	0,94 m	1,12 m	1,17 m
Nombre d'échelons	10	11	13	11	13
Largeur d'échelons	8 cm	5 cm			
Largeur (avec barres stabilisatrices)	-	86 cm	90 cm	-	
Poids	10,50 kg	14,5 kg	16,5 kg	15 kg	19,2 kg
Options disponibles	**G250286** - Sac de transport pour TELESTEPS **G250168** - Jeu de pieds ajustables de sécurité	-			

ECHELLES PARISIENNES PLIABLES 2,5 M ET 3,5 M

GARANTIE 1 AN *

ECHELLES PARISIENNES PLIABLES
CONFORME NF EN 131-1 ET 2

DESCRIPTIF

Echelle structure aluminium pliable.
Equipée de compas de verrouillage, patins anti-dérapants, profils de marche anti-dérapants. Charge maximum 150 kg.
Largeur utile échelon : 32 cm - Largeur pliée : 8 cm - Largeur dépliée : 40 cm
Section échelon : 4,5 x 2,5 cm / section montant : 5,5 x 4 cm

LES '+' PRODUIT

- **Gain de place pour le rangement**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G250080 – Echelle parisienne pliable 2,5 m
G250100 – Echelle parisienne pliable 3,5 m

ECHELLE DE TOIT ALUMINIUM CLIC' TOIT EMBOITABLES AVEC RALLONGES & CROCHET

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le concept d'échelles CLIC'TOIT avec système d'emboîtement automatique est unique. Il permet à l'utilisateur d'ajuster la longueur de son échelle grâce à l'assemblage de rallonges (verrouillables par simple clic).
Les rallonges sont disponibles en différentes longueurs : 2m, 3m ou 4m.
Espacement 39 cm. Un crochet peut être ajouté pour plus de sécurité.
Poids rallonges : 5,4kg (G250192) 8,5 kg (G250193) - 10,3 kg (G250194)
Poids Crochet : 4,5 kg - **Longueur crochet** : 1,01m - **Espacement** 33 cm

Sécurité renforcée grâce à l'ajout d'un crochet de faîtage

RALLONGE POUR ECHELLE DE TOIT ALUMINIUM

G250192 – Rallonge 2m pour échelle de toit CLIC'TOIT en aluminium
G250193 – Rallonge 3m pour échelle de toit CLIC'TOIT en aluminium
G250194 – Rallonge 4m pour échelle de toit CLIC'TOIT en aluminium
G250197 – Echelle de toit aluminimium CLIC' TOIT avec rallonge 0,99m et crochet (longueur totale 2m)
G250198 – Crochet pour échelle de toit aluminium

GARANTIE 1 AN *

ECHELLE PLATE

ECHELLES PLATES COUVREUR
MODELE NON VISE PAR LE DECRET 96 333

DESCRIPTIF

Ces échelles étant destinées à un usage professionnel déterminé **(l'usage n'est pas l'accès vertical mais la répartition de charge),** elles nécessitent une construction spécifique et adaptée.
Elles permettent de progresser sur les toits facilement et en toute sécurité. L'échelon galbé diffère de l'échelon plat de par sa forme arrondie et surélevée avec stries antidérapantes. Assemblés à l'échelle à l'aide de 4 vis et écrou frein, l'échelon galbé permet d'éviter le contact avec les tuiles mécaniques.
Rappel sécurité : avant d'utiliser votre échelle de couvreur, vous devez l'encorder à une souche de cheminée ou à tout autre point fixe et solide.

LES '+' PRODUIT

- **Légères**
- **Diverses versions disponibles (échelons plats ou galbés)**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE PLATE AVEC ECHELONS GALBÉS	
Code GALLIN	G250145	G250146
Hauteur déployée	3 m	4 m
Nombre d'échelons	9	12
Entraxe	33 cm	
Largeur d'échelon	38 cm	
Poids	5 kg	8,8 kg

- Autres échelles -

ECHELLE SOUPLE

GARANTIE 1 AN

ECHELLES SOUPLES

BREVET N°16 61615 – 2016-11-29

DESCRIPTIF

L'échelle souple **permet le cheminement de personnes sur tous les types de pentes de talus rencontrés** dans de nombreuses activités telles que : travaux de construction et entretien (voies ferrées, bassins, étangs…) travaux en montagne mais également lors d'intervention des personnels de secours.
Elle peut également **s'employer en escalier d'accès définitif notamment pour des bassins, berges ou lagunes.**

LES '+' PRODUIT

- **Souplesse :** Les marches souples épousent en permanence le support, rendant ainsi l'échelle stable
- **Large surface d'accroche :** Les marches sont striées et le format des échelons permet d'avoir une grande surface où poser le pied
- **Légèreté :** Les échelles souples sont facilement transportables et présentent un encombrement réduit.
- **Polyvalence :** S'adaptent à toute pente et toute longueur
- Résistance : Résistent aux charges, aux UV et aux agents chimiques agressifs

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G250042 – Echelle souple standard avec 2 mousquetons longueur 2,71 m
G250044 – Echelle souple standard option bandes phospho réfléchissantes (version haute visibilité) avec 2 mousquetons longueur 2,71 m
G250041 – Echelle souple modèle secours avec 2 mousquetons longueur 4 m
G250043 – Echelle souple modèle secours option bandes phospho réfléchissantes (version haute visibilité) avec 2 mousquetons longueur 4 m

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE SOUPLE STANDARD		ECHELLE SOUPLE MODELE SECOURS	
Code GALLIN	G250042	G250044	G250041	G250043
Option bandes phospho réfléchissantes	Non	Oui	Non	Oui
Longueur unitaire	2,71 m (jusqu'à 35 m en utilisation de 13 échelles assemblées)		4 m (jusqu'à 52 m en utilisation de 13 échelles assemblées)	
Nombre d'échelons	7		10	
Largeur de l'échelon	102 mm		70 mm	
Entraxe	40 cm		40 cm	
Poids	15,5 kg	15, 6 kg	10 kg	10,1 kg
Capacité	Jusqu'à 13 personnes selon longueur assemblée et résistance des points d'ancrage.			

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POSTE DE COMMANDEMENT MOBILE G.O.C

DESCRIPTIF

Le poste de commandement mobile G.O.C permet de disposer rapidement d'un PC au plus près de l'intervention, c'est le support adapté pour tous les chefs d'opérations.
Il peut contenir tous les outils nécessaires à la gestion opérationnelle et de commandement.
Solution efficace pour une réaction immédiate à un événement soudain : incendie, gestion de catastrophe, attentat, avalanche...
Mallette en polypropylène résistante aux chocs et assurant une protection totale contre l'eau, aux températures extrêmes et aux poussières.
Dimensions : 800 x 370 x 140 mm
Couleur : Noir
Poids : 13 kg

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place rapide**
- **Mallette étanche : IP67**

G260242 – Mallette G.O.C

G260242

G260070

TABLEAU DE CONTRÔLE ARI

DESCRIPTIF

Ce tableau permet le regroupement des plaquettes de contrôle, la surveillance du temps d'engagement des porteurs A.R.I. ainsi que le nombre de pompiers engagés dans la zone à risque.
Tous les éléments du kit sont regroupés dans une seule housse.
Il est équipé d'un deuxième tableau blanc pour les annotations et les schémas. Composé d'une housse de rangement compartimentée, un tableau de contrôle magnétique, un tableau véléda, 10 plaquettes, 6 petits aimants, 4 feutres effaçables à sec, 1 horloge digitale.
Modèle présenté ne comprenant pas de minuteur.
Dimensions : 400 x 400 mm
Poids : 3,4 kg

LES '+' PRODUIT

- **Pratique : mise en place facile et rapide**
  Accrochage de la housse par cordelette ou poignée de portage
- **Transport aisé :** Portage par bandoulière.

G260070 - Tableau de contrôle sans minuteur
G260099 - Tableau de contrôle avec 5 minuteurs

- Reconnaissance & sauvetage incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Courant FIRE & RESCUE

G260095

G260010

G260030

LIGNE GUIDE POLARIS AME ARAMIDE

DESCRIPTIF

Devenue indispensable pour la reconnaissance des lieux enfumés, la ligne guide permet aux porteurs d'ARI de se repérer et de retrouver leur chemin. Cette ligne guide possède **un haut pouvoir de visibilité dans la fumée, de nuit comme de jour**. Grâce à son pouvoir rétroréfléchissant sur toute sa longueur, elle est facilement repérable.
Ergonomique, elle offre à l'utilisateur une bonne préhension avec des gants et permet au porteur d'ARI d'avoir les mains libres.
De plus, les nodules de progression sont facilement repérables grâce à leur couleur jaune fluo et leur forme, même avec des gants. Ils montrent la direction vers la sortie (1 nodule) ou vers le feu (3 nodules). Le mousqueton de la liaison personnelle glisse sans être gêné. Ligne guide très résistante à l'abrasion.
Disponible seule (G260095), sur touret (G260030) ou en sac (G260010) selon utilisation.
Poids : 1,4 kg (ligne aramide)

LES '+' PRODUIT

Grande résistance au feu : travail dans des conditions extrêmes, aucune dégradation à 500°C (âme aramide)

- **Pratique** : Pas de noeuds dans le sac grâce aux nodules.
  Les liaisons personnelles coulissent parfaitement sur la ligne grâce à la forme étudiée des nodules. Le porteur peut détacher la ligne guide sans ouvrir le sac.
  Le mousqueton (600 daN) de la ligne est attaché à une sangle qui sort du sac.
- **Haute visibilité** : Contremarque rétroréfléchissante sur toute la longueur.

G260010 – Ligne guide Polaris âme aramide 50 m en sac (sans bandoulière) Ø 6 mm
G260030 – Ligne guide Polaris âme aramide 50 m sur touret Ø 6 mm

G260015 – Sac faster jaune et noir pour ligne guide 50 m - 60 m
G260115 – Sac faster jaune et rouge pour ligne guide 50 m - 60 m

G260020 – Bandoulière pour sac ligne guide
G260095 – Ligne guide Polaris âme aramide 50m - Ø 6 mm seule
G260105 – Ligne guide Polaris âme aramide 60m en sac (sans bandoulière) Ø 6 mm

NODULES DE PROGRESSION

Présentation Sac faster pour ligne guide voir P.191

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LIAISON PERSONNELLE AUTOROLL V6 MAX

DESCRIPTIF

L'Autoroll V6 max est **une liaison personnelle simple et fiable qui s'utilise pour les interventions en milieu enfumé.** Adapté pour les reconnaissances avec la ligne guide, il se bloque à 1.25 mètres sans système mécanique. Les 6 mètres sont dans le boîtier. Il est fabriqué avec de la corde recyclée et possède un anneau élastique et une sangle pour une fixation provisoire. Un raccrochement au binôme est possible. Système de fixation sur le système de l'ARI par plaquette vissée. Système de fixation à demeure ou provisoire. Mousqueton à oeil de 100 mm passant sur le mousqueton de la ligne guide.

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et sûr :** Boîtier polyamide armé / résistance à la rupture 250 daN (tresse uniquement) / Déblocage intempestif impossible
- **Pratique** : déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier avec un doigt, ressort intégré
- **Résistance à la chaleur et au cisaillement :** Tresse Ø 3,5 mm
- **Maintenance rapide et facile :** remplacement de la tresse en quelques minutes sans démontage du boîtier

AUTOROLL V6 FACE

AUTOROLL V6 DOS

G260054 – Liaison personnelle Autoroll V6 max noir

COLLIER D'AMARRAGE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Connecté sur un tuyau, ce dispositif **permet de coulisser librement sans frottements et de passer les raccords.**
L'utilisateur peut alors s'amarrer sur le mousqueton du collier d'amarrage pour progresser avec sa lance. Ce produit est résistant à l'abrasion, à l'écrasement et à la chaleur.

LES '+' PRODUIT

- Poids : 220 g
- Longueur totale : 50 cm
- Billes plastiques résistantes à l'abrasion et à la chaleur
- Câble acier gainé
- Mousqueton à oeil en acier
- Anneau acier Ø 50

G260069 – Collier d'amarrage

CLES DE DERIVATION POLARIS

DESCRIPTIF

Grâce aux clés, la ligne guide principale peut-être dérivée pour faciliter l'exploration de grands espaces en atmosphères toxiques.
Les repères tactiles des clés permettent de savoir sur quelle ligne guide on se trouve et l'on peut ainsi regagner en sécurité la sortie.
Les clés de dérivation peuvent être livrées avec un mousqueton AXXIS en option.

G260060 – Jeu de 3 clés de dérivation - sans mousqueton

- Reconnaissance & sauvetage incendie -

BALISE SONORE DE LOCALISATION SUPER PASS II
CERTIFIE EEX IB IIC T4

GARANTIE 1 AN

DESCRIPTIF
Balise de détresse dernière génération.
Elle permet d'émettre **une alarme puissante dans un dispositif de petite taille.** Parce qu'un homme rapidement localisé est une personne sauvée, cette balise est indispensable lors d'interventions de secours.
Ce modèle comprend également **un détecteur de chaleur, assurant ainsi une sécurité supplémentaire à l'intervenant.**
La balise se déclenche lorsqu'il n'y a pas de mouvement détecté pendant 30 à 35 secondes ou manuellement en pressant sur bouton sur le devant.
Le mode d'alarme complet comprend des LED rouges à impulsions rapides et est accompagné d'un signal d'alarme sonore fort dont la hauteur varie pour aider à reconnaître et à
localiser la personne. Le Superpass II peut également être mis en alarme complète à tout moment en appuyant manuellement sur le bouton d'alarme.

LES '+' PRODUIT
- **Sécurité du porteur**
- **Etanche : certifié ATEX**
- **Maintenance réduite**
  (nettoyage à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau tiède)

BALISE SUPER PASS 2

G260120 – Balise sonore SUPER PASS II

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BALISE SONORE
Code GALLIN	G260120
Certifications	ATEX : EEX IB IIC T4 Référencée au guide national des A.R.I.
Puissance de l'alarme	98 décibels à 3 m
Fréquence	1 à 2 KHz
Composition	Boîtier en polycarbonate jaune, robuste résistant aux hautes températures et impacts
Autonomie	300h en fonctionnement / 2h à 4h en mode alarme Changer la pile tous les semestres ou plus selon les indications de l'alarme de pile faible
Fonctionnement	- Changement de couleur de la balise dans sa totalité - Possibilité d'arrêt momentané en cas de fausse alerte - Alarme sonore puissante et crescendo. - LED rouges à impulsions rapides
Poids	200 g avec une pile 9 volts (sans la clé)
Dimensions	5,30 x 8,10 x 4 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

FASTBOARD

NOUVEAU

FASTBOARD LED

PLANCHE D'EVACUATION FASTBOARD & FASTBOARD LED

DESCRIPTIF

La Fastboard est un nouveau type d'équipement permettant le sauvetage rapide d'une victime ou d'un pompier. Grâce à sa forme et ses différents accessoires, elle glisse sur tous les types de sol, les escaliers, les échelles, elle peut même être aussi utilisée pour un sauvetage vertical. Un nouveau modèle avec système de lumière LED rechargeables est également disponible. Il offre 1h30 d'autonomie grâce à sa batterie.

Dimensions : L 115 x l 45 x H 10 cm
Coloris : orange (autres coloris, nous consulter)
Composée de :
- une planche avec larges poignées de 20cm pour le portage, rebords de 15 cm et angle de 45° évitant les renversements
- une sangle kevlar pour le tirage (2500 daN)
- un mousqueton large
- une ligne de tirage kevlar 8m Ø7,5mm dans sa housse
- deux sangles de treuillage (position horizontale)

Conforme à la norme EN 1498 pour une évacuation verticale.

G260240 – Planche d'évacuation Fastboard
G260241 – Planche d'évacuation Fastboard LED

SANGLE DE SAUVETAGE RHINOEVAC ET SACOCHE

RHINOEVAC

SACOCHE RHINOEVAC

DESCRIPTIF

La sangle Rhinoevac permet un amarrage rapide. Elle permet de sécuriser et faciliter tout dispositif incendie (tuyau, échelle…).
Elle facilite de nombreuses techniques de sauvetage de sauveteur, de la traction d'un équipier au sol (avec transformation rapide et simple de la sangle en anneau, disposé sous les aisselles de la victime) à son évacuation par un escalier raide et étroit... De plus, elle peut servir de bandoulière ajustable pour tout outil de type disqueuse, tronçonneuse.
Longueur : 1,65 m
Largeur : 25 mm
Tension maximale d'utilisation de 250 kg (en coefficient de sécurité de 2 comme stipulé sur la norme arrimage NF EN 12195-2 03/2001).

Une sacoche de transport (disponible en option) a été spécialement développée pour faciliter le transport de la Rhinoevac. **Cette pochette avec bande velcro offre un accès rapide et peut venir se fixer sur un ceinturon ou un ARI grâce à une boucle prévue à cet effet.**
Dimensions sacoche (L x l x h) : 15 x 15 X 4,5 cm

G260102 – Sangle de sauvetage 1,65 m Rhinoevac
G260103 – Sacoche de transport pour Rhinoevac

- Reconnaissance & sauvetage incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CORDAGE POLYAMIDE 20m

- Polyamide haude tenacité
- Diamètre : 18 mm / 16 mm
- Longueur : 20 m
- Résistance : 6570 daN (18 mm) 5200 daN (16 mm)
- Composition : corde torsadée à 3 torons avec fil de marquage
- Point de fusion : 260°C
- Finitions : Boucle cossée ou mousqueton de montagne, anneau avec cosse.
- Conforme à la norme Iso 1140 : 2012

G261080 - Cordage polyamide Ø 18 mm - 20 m + mousqueton montagne et anneau 70 x 10
G261205 - Kit cordage polyamide Ø 18 mm - 20 m + sac
G261090 - Cordage polyamide Ø 16 mm - 20 m + mousqueton montagne et anneau 70 x 10
G261200 - Kit cordage polyamide Ø 16 mm - 20 m + sac
G261060 - Sac pour cordage

KIT COMMANDE POLYAMIDE EN SAC

COMMANDES POLYAMIDE Ø 8 mm

- Matière : Polyamide haute tenacité
- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 25 m
- Résistance : 1300 daN
- Composition : Corde torsadée à 3 torons avec fil de marquage
- Point de fusion : 230°C
- Finitions : Mousqueton SIMPLEX 90 ou 110 avec cosse, ou mousqueton de montagne, anneau avec cosse.
- Conforme à la norme Iso 1140 : 2012

G261030 - Commande 25 m Ø 8 mm 2 mousquetons simplex 90
G261040 - Commande 25 m Ø 8 mm 2 mousquetons simplex 110
G261210 - Kit commande polyamide simplex 90 + sac

COMMANDES Ø8mm IGNIFUGEES PREOX ARAMIDE CÂBLE

- Matière : Preox/Para Aramide (Préox 70% ; Aramide 30%)
- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 25 m
- Composition : Corde torsadée à 3 torons.
- Résistance au feu : 500°C
- Résistance mécanique : 750 daN

G260018 - Commande ignifuge Preox aramide Ø 8 mm 25 m et 2 mousquetons de montagne
G261215 - Kit commande ignifuge + sac

KIT COMMANDE IGNIFUGE EN SAC

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G260205

LOT DE SAUVETAGE SÉCURITÉ CIVILE
HARNAIS BICOLORE CORDE DOUBLE COUTURES

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo jaune 40L (G260370)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 30m terminaisons double coutures (G267005)
- 1 harnais Cherokee basic bicolore muni d'un maillon demi-lune (G260355)
- 1 triangle d'évacuation (G260375)
- 3 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 6 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260205 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais bicolore - corde double coutures complet

G260215

LOT DE SAUVETAGE SÉCURITÉ CIVILE
HARNAIS VESTE CORDE DOUBLE COUTURE

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo jaune 40L (G260370)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 30m terminaisons double coutures (G267005)
- 1 harnais Cherokee veste muni d'un maillon demi-lune (G267000)
- 1 triangle d'évacuation (G260375)
- 3 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 6 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260215 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais veste Cherokee - corde double coutures complet

AUTRES LOTS DE SAUVETAGE SÉCURITÉ CIVILE DISPONIBLES

G260385 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais bicolore - corde sans terminaison
G260210 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais veste Cherokee - corde sans terminaison

COMPOSEZ VOTRE LOT DE SAUVETAGE
Contactez-nous !

Composants pour lots voir p.169 à P.191

- LOTS ÉCHELLE -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Courant FIRE & RESCUE

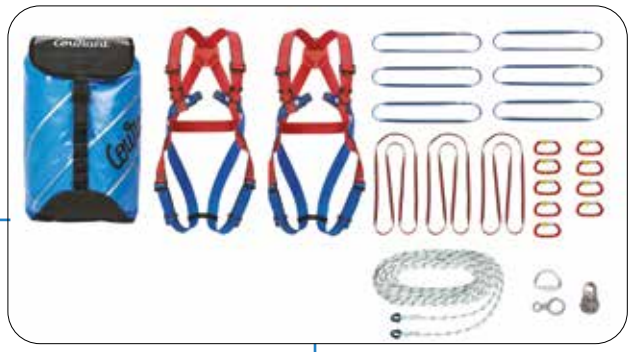

G260220

LOT ECHELLE
HARNAIS BICOLORE CORDE DOUBLE COUTURES

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo bleu 50L (G260335)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 60m terminaisons double coutures (G267010)
- 2 harnais Cherokee basic bicolores munis d'un maillon demi-lune (G260355)
- 6 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 9 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 mousqueton automatique (G260325)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260220 – Lot échelle harnais Cherokee basic bicolore - corde double coutures complet

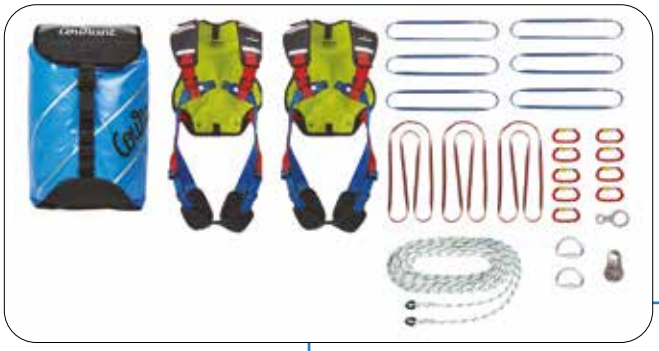

G260230

LOT ECHELLE
HARNAIS VESTE CHEROKEE CORDE DOUBLE COUTURES

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo bleu 50L (G260335)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 60m terminaisons double couture (G267010)
- 2 harnais Cherokee veste munis d'un maillon demi-lune (G267000)
- 6 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 9 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 mousqueton automatique (G260325)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260230 – Lot échelle harnais veste Cherokee - corde double coutures complet

AUTRES LOTS ÉCHELLES DISPONIBLES

G260390 – Lot échelle harnais bicolore - corde sans terminaison
G260225 – Lot échelle harnais veste Cherokee - corde sans terminaison

COMPOSEZ VOTRE LOT ECHELLE
Contactez-nous !

Composants pour lots voir p.174 à P.191

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

KIT SQUAD

KIT SQUAD

DESCRIPTIF

Ce kit a été développé avec l'aide des sapeurs-pompiers de plusieurs SDIS.
Il permet de s'assurer sur l'échelle, dans la nacelle et de sécuriser des situations périlleuses. Son ergonomie a été étudiée pour ne pas gêner l'utilisateur en intervention avec ou sans l'A.R.I.
Les boucles automatiques et les boucles de réglages permettent **une mise en place rapide** et les cuissards assurent **un confort agréable à l'utilisateur.**

LES '+' PRODUIT

- **Temps de formation réduit**
- **Protection intégrale et réglementaire du sauveteur**
- **Rapidité de mise en place et d'intervention.**
- **Accroche sternale**

G260107 – Kit squad complet

Le kit est composé de :

- 1 harnais antichute à boucles rapides EN 361 (G267002)
- 1 longe bleue de maintien 1 mètre EN 358 avec mousquetons (G260270)
- 1 longe rouge 1.5m EN 354 avec mousquetons pour accroche dorsale (G260272)
- 1 sac de rangement compartimenté 16L (G260368)
- 1 absorbeur d'énergie EN 355 et sa housse (longueur max 2m) (G263462)
- 1 maillon rapide taille 8 (G262435)
- 2 mousquetons à verrouillage automatique HMS Vector (G260325)

Composants pour Kit squad p.174 à P.191

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CORDES SEMI - STATIQUES

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

CORDES EXTREMA Ø10,5mm

- Matériaux / Construction :
  - Gaine polyamide 32 fuseaux
  - Âme polyamide X-Braid
- Résistance à la rupture : 3200 daN
- Résistance avec couture : 2300 daN
- Masse : 69 g / m
- Pourcentage de la gaine : 41%
- Glissement de la gaine : 0.2%
- Allongement 50/150 kg : 2.5%
- Nouabilité : 0.63
- Rétractation à l'eau : 4.5%
- Certification : CE EN 1891 type A

G267020 - EXTREMA Type A Ø 10,5 mm - 50 m
G267022 - EXTREMA Type A Ø 10,5 mm - 100 m
G267024 - EXTREMA Type A Ø 10,5 mm - 200 m

Cordes EXTREMA disponibles aussi en Ø11mm ou autres longueurs, couleurs et terminaisons ! Nous Consulter

CORDES BANDIT Ø10,5mm

- Matière : Polyamide
- Résistance statique : 3200 daN
- Résistance noeud de 8 : 2200 daN
- Résistance couture : 2400 daN
- Pourcentage de la gaine : 37 %
- Pourcentage de l'âme : 63 %
- Glissement de la gaine : 0.1 %
- Allongement 50/150 kg : 2.3 %
- Poids métrique : 68 g
- Rétraction : 3.6 %
- Nouabilité : 1
- Certification : CE EN 1891 type A

G267014 - BANDIT Ø 10,5 mm - 100 m
G267016 - BANDIT Ø 10,5 mm - 200 m

Cordes BANDIT disponibles aussi en Ø 11 mm ou autres longueurs, couleurs et terminaisons ! Nous Consulter

CORDES BANDIT Ø12,5mm
Terminaisons simples

- Polyamide
- Pourcentage de gaine : 44%
- Diamètre 12,5 mm
- Résistance à la rupture : 3700 daN
- Nouabilité : 0.9
- Allongement 50/150 Kg : 2.9%
- Nombre de chute : 20
- Glissement de la gaine 0,3%
- Poids métrique : 94 g
- Rétraction : 3,7%
- Certification : CE EN 1891 type A

G260350 - BANDIT Ø 12,5 mm - 30 m sans couture
G260310 - BANDIT Ø 12,5 mm - 60 m sans couture

CORDES BANDIT Ø12,5mm
Terminaisons double coutures

- Polyamide
- Protecteurs de corde en polymère plus résistants
- Pourcentage de gaine : 44%
- Diamètre 12,5 mm
- Résistance avec double couture : 3200 daN
- Nouabilité : 0.9
- Allongement 50/150 Kg : 2.9%
- Nombre de chute : 20
- Glissement de la gaine 0,3%
- Poids métrique : 94 g
- Rétraction : 3.7%
- Certification : CE EN 1891 type A

G267005 - BANDIT Ø 12,5 mm - 30 m double coutures
G267010 - BANDIT Ø 12,5 mm - 60 m double coutures

CORDES BANDIT Ø12,5mm
Terminaisons noeud 8 thermogaine

- Polyamide
- Pourcentage de gaine : 44%
- Diamètre 12,5mm
- Résistance avec nœud de 8 : 2800 daN
- Nouabilité : 0.9
- Allongement 50/150kg : 2.9%
- Nombre de chute : 20
- Glissement de la gaine 0,3%
- Poids métrique : 94 g
- Rétraction : 3,7%
- Certification : CE EN 1891 type A

G267007 - BANDIT Ø 12,5 mm - 30 m noeud 8 Thermogaine
G267012 - BANDIT Ø 12,5 mm - 60 m noeud 8 Thermogaine

CORDES ULTIMA

- Matériaux / Construction :
  - Gaine polyamide 32 fuseaux
  - Âme polyamide X-Braid

	SPECIFICITES Ø8,5mm	SPECIFICITES Ø10,5mm
Résistance à la rupture	2100 daN	3100 daN
Pourcentage de gaine	42%	43%
Allongement gaine	4,4%	3%
Nouabilité	0,8	0,75
Poids	49,5 g	69,6 g
Nombre de chutes	14	17
CE EN 1891 Type B		CE EN 1891 Type A

G267036 - ULTIMA Ø 8,5 mm - 200 m Blanc
G267034 - ULTIMA Ø 10,5 mm - 200 m Blanc

Cordes ULTIMA disponibles aussi en Ø9/9,5/10,5/11mm ou autres longueurs, couleurs et terminaisons ! Nous Consulter

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CORDES DYNAMIQUES

CE Composant lot de sauvetage Composant lot echelle Composant kit squad

CORDES DYNAMIQUE Ø10,5mm

- Matière : Polyamide 6 HT
- Valeurs moyennes relevées
- Diamètre sous tension Ø10.5mm
- Masse métrique sous force de traction 69g
- Résistance à la rupture mini 2500 daN
- Traitement anti UV oui
- Allongement 80daN 5%
- Certification : CE EN 892 corde à simple

G267040 - Corde DYNAMIQUE Ø10,5 mm - 100 m
G267042 - Corde DYNAMIQUE Ø10,5 mm - 200 m

CORDES JOKER Ø9,1mm

- Cordes dynamiques **répondant aux 3 normes** : à la fois corde à simple, à double et jumelée.
- Conçues pour l'escalade intensive et la montagne.
- Traitement DRY COVER sur chaque fil pour un résultat étonnant : durabilité supérieure, meilleure résistance à l'humidité, plus grande fluidité et poids réduit. Elles bénéficient toutes du process THERMO FLUID, pour une corde plus compacte et plus maniable.
- Poids : 52g
- Résistance : 8,2kN en corde simple

G267054 - Corde JOKER Ø9,1mm Unicore bleue - Dry cover 50 m
G267052 - Corde JOKER Ø9,1mm Unicore orange - Dry cover 100 m

CORDES A DOUBLE CE

CORDES COBRA II Ø8,6mm

- Conçues pour l'escalade intensive et la montagne.
- Traitement DRY COVER sur chaque fil pour un résultat étonnant : durabilité supérieure, meilleure résistance à l'humidité, plus grande fluidité et poids réduit. Elles bénéficient toutes du process THERMO FLUID, pour une corde plus compacte et plus maniable.
- Poids : 48g
- Résistance : 5,1kN

G267046 - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 50m
G267048 - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 2 x 50m
G267050 - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 100m

CORDE POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

CORDE CANYONX Ø8,5mm CE

NOUVEAU

- Polyamide
- Pourcentage de gaine : 42%
- Diamètre 8,5mm
- Résistance : 2100 daN
- Nouabilité : 0.8
- Allongement 50/150 Kg : 4,4%
- Nombre de chute : 14
- Glissement de la gaine 0%
- Poids métrique : 49,5g
- Rétraction : 3.2%
- Certification : CE EN 1891 type B
- Pour tout type de roches agressives. Usage pour pratiquants expérimentés ou professionnels.

G267060 - Corde CANYONX Ø 8,5 mm - 200 m

CORDELETTE

CORDELETTE AUXILIAIRE

NOUVEAU

- Cordelette de montagne souple et très résistante à l'abrasion grâce à sa gaine Force.
- La gaine de la cordelette en polyester et l'âme Xbraid rendent la cordelette souple dans le temps, résistante à l'abrasion. Elle prend peu de poids mouillée.
- Poids : 4,42kg
- Résistance : Ø 6 mm = 910 daN
  Ø 7mm = 1210 daN
- Certification : CE EN 564

Ø 6MM Ø 7MM

G263124 - Cordelette auxiliaire Ø 7 mm - 100 m
G263122 - Cordelette auxiliaire Ø 6 mm - 100 m

Cordes DYNAMIQUES / JOKER COBRA 2 & CANYONX disponibles en autres longueurs ou autres terminaisons ! Nous Consulter

PROTEGE CORDE

- Robuste
- Economique ce protège-corde est équipé d'un anneau en cordelette pour le fixer sur la corde avec un nœud de Prussik.

G260380 - Protège corde

ABSORBEUR AVEC HOUSSE

- Absorbeur d'énergie standard pour utilisation avec longes dont la longueur totale n'excède pas 2m.
- Extension maximale :
  Facteur de chute 1= 90 cm
  Facteur de chute 2= 160 cm
- Poids : 225g

G263462 - Absorbeur avec housse

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Composant lot de sauvetage | Composant lot echelle | Composant kit squad

COMMANDES Ø 7 mm

- Tresse 7 mm
- Résistance à la rupture 600 daN
- Double tresse équipée à chaque extrémité d'un mousqueton à oeil.

G260345 - Commande 30 m Ø 7 mm 2 mousquetons
G260305 - Commande 60 m Ø 7 mm 2 mousquetons
G260346 - Commande 40 m Ø 7 mm 2 mousquetons

CONNECTEURS SYMÉTRIQUES

MAILLON RAPIDE DEMI-LUNE

- Résistance grand axe : 45 kN
- Résistance petit axe : 10 kN
- Dimensions : 70 x 90 mm
- Ouverture : 10 mm
- Poids : 153 g
- Conforme à la norme EN 362 et EN 12275

G260320 - Maillon rapide demi-lune

CONNECTEUR PARALLELE A VIS AXXIS ZICRAL

- Conforme à la norme EN 362
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Dimensions : 110 x 62 mm
- Ouverture : 21 mm
- Keylock à vis
- Poids : 79 g

G260330 - Connecteur parallèle à vis AXXIS

CONNECTEURS ASYMÉTRIQUES

MOUSQUETON AUTOMATIQUE HMS VECTOR AUTOBLOCK

- Système Keylock
- Ttriple verrouillage
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Ouverture : 23 mm
- Dimensions : 113 x 74 mm
- Poids : 97 g
- Mousqueton forme HMS triple verrouillage automatique, possède une grande ouverture.
- Conforme à la norme EN 362

G260325 - Mousqueton HMS Vector

WILLIAM TRIACT LOCK

AM'D SCREW LOCK

MOUSQUETON WILLIAM TRIACT LOCK

NOUVEAU

- Aluminium
- Système de verrouillage Triact Lock (système automatique à ouverture triple action)
- Résistance grand axe : 27 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 8 kN
- Ouverture : 27 mm
- Poids : 90 g
- Conforme à la norme EN 362

G264070 - Mousqueton William Triact lock

MOUSQUETON AM'D SCREW LOCK

- Aluminium
- Forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien.
- Résistance grand axe : 27 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Ouverture : 25 mm
- Poids : 70 g
- Conforme à la norme EN 362

G262460 - Mousqueton AM'D Screw lock

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

AUTRES CONNECTEURS

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

MOUSQUETON RAPIDE AUTOMATIQUE TRIANGULAIRE MOKA

NOUVEAU

- Système Keylock
- Triple verrouillage
- Résistance grand axe : 20 kN
- Résistance petit axe : 13 kN
- Résistance multidirectionnelle : 20 kN
- Ouverture : 19 mm
- Dimensions : 113 x 65 mm
- Poids : 98 g
- Multidirectionnel
- Conforme à la norme EN 362

G260616 - Mousqueton Moka

MOUSQUETON OMNI TRIACT LOCK

- Aluminium
- Forme de demi-lune permettant de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.
- Verrouillage automatique (TRIACT-LOCK)
- Résistance grand axe : 20 kN
- Résistance petit axe : 15 kN
- Résistance multidirectionnelle : 15 kN
- Ouverture : 22 mm
- Poids : 92 g
- Conforme à la norme EN 362

G262024 - Omni Triact Lock

MOUSQUETON SPIRIT DROIT

- Aluminium
- Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage grâce aux zones d'adhérence de doigt et grip Keylock
- Résistance grand axe : 23 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 9kN
- Ouverture : 21 mm
- Poids : 39 g ultra léger
- Conforme à la norme EN 12275 type B

G262450 - Mousqueton Spirit droit

MOUSQUETON SPIRIT COURBE

- Aluminium
- Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage grâce aux zones d'adhérence de doigt et grip Keylock
- Résistance grand axe : 23 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 9 kN
- Ouverture : 25 mm
- Poids : 39 g ultra léger
- Conforme à la norme EN 12275 type B

G262061 - Mousqueton Spirit Courbé

MOUSQUETON HMS BELAY

NOUVEAU

- Doigt présent à l'intérieur du mousqueton
- Anneau breveté No-Twist empêchant les actions transversales de la charge pendant l'assurage.
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 11 kN
- Résistance doigt ouvert : 6 kN
- Ouverture : 25 mm
- Poids : 84 g
- Conforme à la norme EN 12275 / EN 362

G260614 - HMS Belay Lock

DEGAINES

SPIRIT EXPRESS

NOUVEAU

- Légère et ergonomique, la dégaine SPIRIT EXPRESS est la référence pour l'escalade sportive et le travail des voies.
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 9 kN
- Ouverture doigt droit : 21 mm
- Ouverture doigt courbé : 25 mm
- Poids : 93 g (11cm) et 100g (17cm)
- Deux longueurs : 11 et 17 cm
- Conforme à la norme EN 12275 type B (mousqueton) et EN 566 (sangle)

G262401 - Spirit express 11 cm
G262402 - Spirit express 17 cm

MAILLONS

DELTA Ø10mm

- Modèle en acier zingué.
- Forme triangulaire avec base plate permettant à une sangle d'être utilisée dans des conditions optimales.
- Résistance grand axe : 25 kN
- Résistance petit axe : 10 kN
- Ouverture : 12 mm
- Longueur : 73 mm
- Poids : 150 g
- Conforme à la norme EN 12275 / EN 362

G262420 - Maillon Delta Ø 10 mm

MAILLON RAPIDE Ø8mm

- Modèle en acier zingué.
- Conçu sur la base d'un maillon de chaîne pourvu d'une ouverture manuelle avec écrou. Cette forme, également dénommée «ovale», respecte très fidèlement l'esprit de ce connecteur.
- Résistance : 35 kN
- Poids : 77 g
- Conforme à la norme EN 12275 / EN 362

G262435 - Maillon rapide Ø 8 mm

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DESCENDEURS AVEC FREINAGE

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

DESCENDEUR GRIGRI® PLUS ORANGE

NOUVEAU

- Assureur avec freinage assisté et poignée anti-panique.
- Grâce à la plaque de renfort, il convient pour les usages intensifs, en salle comme en falaise.
- La démultiplication de la poignée permet un contrôle exceptionnel de la descente. Un bouton sélecteur permet de choisir entre deux modes d'assurage : moulinette ou escalade en tête. Le mode moulinette et la poignée anti-panique rendent GRIGRI + particulièrement adapté à l'apprentissage.
- Compatibilité corde à simple de 8,5 à 11 mm.
- Poids : 200 g
- Conforme à la norme EN 15151-1

G260648 - Descendeur Grigri Plus orange

DESCENDEUR RIG JAUNE

NOUVEAU

- Descendeur auto-freinant compact pour l'accès difficile destiné aux utilisateurs expérimentés.
- Cliquet de verrouillage sur le flasque mobile.
- Deux modes de descente possibles (sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V)
- Système AUTO-LOCK
- Compatibilité cordes Ø 10 à 11,5 mm
- Poids : 400 g
- Conforme à la norme : EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1

G260652 - Descendeur RIG jaune

DESCENDEURS MANUELS

DESCENDEUR REVERSO® GRIS

NOUVEAU

- Corps en aluminium
- Assureur-descendeur polyvalent et léger, permettant l'assurage du second (mode Reverso)
- Compatibilité corde :
  - corde à simple de 8,5 à 10,5 mm,
  - corde à double de 7,1 à 9,2 mm
  - corde jumelée de 6,9 à 9,2 mm
- Poids : 57 g (ultra léger)
- Conforme à la norme EN 15151-2

G260650 - Descendeur Reverso® gris

DESCENDEUR HUIT CARRE

NOUVEAU

- Aluminium forgé de grande résistance.
- Forme carrée pour réduire le vrillage des cordes et la formation de tête d'alouette.
- Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine ou comme plaquette d'assurage.
- Permet la descente sur corde à double ou simple Ø 8 à 13 mm.
- Poids : 100 g

G262590 - Descendeur huit carré

HUIT DESCENDEUR

- Descendeur en aluminium forgé
- Compact et léger
- Résistance à la rupture 35 kN
- Utilisable sur corde de 8 mm à 13 mm
- Poids : 110 g

G260315 - Huit descendeur

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BLOQUEURS

Composant lot de sauvetage | Composant lot echelle | Composant kit squad

BLOQUEUR CROLL®

- Aluminium, acier inoxydable, polyamide
- Conçu pour les remontées sur corde, le bloqueur ventral CROLL est simple à utiliser, grâce à son système d'ouverture par pincement, totalement intégré au corps du bloqueur, pour éviter tout accrochage involontaire.
- S'utilise en complément d'un bloqueur-poignée ASCENSION pour les remontées sur corde.
- Poids : 85 g
- Compatibilité de corde : Ø 8 à 11mm
- Conforme à la norme EN 567 / EN 12841 type B

G262790 - Bloqueur Croll®- Taille S

BLOQUEURS DE PIED PANTIN

NOUVEAU

- Le bloqueur de pied PANTIN, utilisé en complément des bloqueurs CROLL ou ASCENSION, rend les remontées sur corde plus rapides et moins fatigantes. Disponible en version pied droit ou pied gauche.
- Gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions (corde gelée, boue...).
- Poids : 85 g
- Compatibilité de corde : Ø 8 à 13mm

PIED GAUCHE

PIED DROIT

G261900 - Bloqueur de pied gauche Pantin
G262032 - Bloqueur de pied droit Pantin

BLOQUEURS-POIGNEES MAINS ASCENSION

NOUVEAU

- Aluminium, acier inoxydable, plastique, caoutchouc, nylon
- Bloqueur-poignée pour les remontées sur corde
- Disponible en version main droite ou main gauche et en couleur noir/jaune ou noir.
- Poignée surmoulée ergonomique permettant d'assurer une préhension à la fois confortable et puissante,
- Ouverture large pour une prise en main facile
- Partie supérieure ergonomique pour maximiser la puissance lors d'une traction à deux mains,
- Poids : 165 g
- Compatibilité de corde : Ø 8 à 13 mm
- Conforme à la norme EN 567/ EN 12841 type B

MAIN GAUCHE

MAIN DROITE

G262800 - Poignée bloqueur main gauche
G262801 - Poignée bloqueur main droite

POULIES

POULIE FIXE ORBIT 22

- Résistance à la rupture : 2200 daN
- Diamètre de corde max : 13 mm
- Petite poulie légère idéale pour les mouflages
- Réa monté sur coussinets bronze autolubrifiant
- Poids : 100 g
- Conforme à la norme EN 12278

G260365 - Poulie Simple Orbit 22

POULIE PRUSIK GEMINI

NOUVEAU

- Flasques en aluminium, réa en aluminium
- Equipée d'un point d'attache auxiliaire permettant de l'utiliser dans les systèmes de hissage techniques.
- Adaptée à l'utilisation de nœud auto-bloquant Prusik dans les systèmes anti-retour légers
- Charge de rupture : 23 kN
- Charge de travail : 6 kN
- Poids : 135 g
- Compatibilité de corde : Ø 7 à 11mm
- Conforme à la norme EN 12278

G262740 - Poulie Prusik Gemini

POULIE TANDEM

NOUVEAU

- Poulie double pour les déplacements sur corde.
- Conçue pour des tyroliennes sur corde efficaces et sans secousse.
- Bon rendement grâce aux réas en aluminium montés sur coussinets auto-lubrifiants.
- Vitesse maximale autorisée : 10 m/s.
- Le point d'attache peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres.
- Charge de rupture : 24 kN
- Charge de travail : 10 kN
- Poids : 195 g
- Diamètre maximum de corde : Ø 13 mm
- Conforme à la norme EN 12278

G262670 - Poulie Tandem

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POULIES EMERILLON

POULIE RESCUE NOIRE

NOUVEAU

- Poulie à haut rendement destinée à une utilisation intensive.
- Conçue pour manœuvrer de lourdes charges ou pour une utilisation intensive. Roulement à billes étanche.
- Compatibilité corde : Ø 7 à 13 mm
- Diamètre de réa : 38 mm
- Charge d'utilisation maximale : 8 kN
- Poids : 185 g
- Conforme à la norme EN 12278

G260009 - Poulie Rescue Noire

POULIE OMNIBLOCK SIMPLE 1,5

NOUVEAU

- Poulie simple en aluminium.
- Émerillon intégral sur roulement à billes.
- Flasques mobiles activées par bouton, permet d'attacher ou détacher la corde sans décrocher la poulie.
- Réas en aluminium de 38 mm sur roulements à billes.
- Diamètre maximum de corde : 13 mm
- Force de rupture : 36 kN
- Poids : 260 g

G260111 - Poulie OMNIBLOCK simple noire 1,5

POULIE OMNIBLOCK DOUBLE 1,5

NOUVEAU

- Poulie double en aluminium
- Émerillon intégral sur roulement à billes
- Flasques mobiles activées par bouton, permet d'attacher ou détacher la corde sans décrocher la poulie
- Réas en aluminium de 38 mm sur roulements à billes.
- Diamètre maximum de corde : 13mm
- Force de rupture : 36 kN
- Poids : 411 g

G260011 - Poulie OMNIBLOCK double noire 1,5

POULIES BLOQUEUR

POULIE MICRO TRAXION

- Poulie bloqueur ultra-légère (85 g) et ultra-compacte avec un excellent rendement (91%) grâce au roulement à billes. Utilisation en poulie simple possible.
- Charge de rupture : 2 x 7,5 = 15 kN (4kN en poulie-bloqueur)
- Charge de travail : 2 x 2,5 = 5 kN (2,5 kN en poulie-bloqueur)
- Diamètre de réa: 25mm
- Compatibilité corde : Ø 8 à 11 mm
- Poids : 85 g
- Conforme à la norme EN 567

G262770 - Poulie MICRO TRAXION

POULIE PRO TRAXION

- Poulie-bloqueur imperdable à haut rendement.
- Conçue pour pouvoir installer la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage.
- Adaptée au hissage de charges lourdes (réa de gros diamètre).
- Le flasque verrouillé sous charge empêche l'ouverture de la poulie en cours d'utilisation.
- Charge de rupture : 11kNx2 = 22 kN (4 kN en poulie-bloqueur) (5 kN Charge d'utilisation max)
- Diamètre de réa : 38 mm
- Compatibilité corde : Ø 8 à 13 mm
- Poids : 265 g
- Conforme à la norme EN 567

G262780 - Poulie PRO TRAXION

MULTIPLICATEURS D'AMARRAGE

MULTIPLICATEUR D'AMARRAGE GYRO

NOUVEAU

- Structure en acier au carbone avec double revêtement anticorrosion
- Dispositif breveté à triple pivot combinant capacité, polyvalence et haute résistance.
- Résistance à la rupture : 26 kN
- Charge de travail : 3 kN ou 300 kg
- Poids : 155 g

G264006 - Multiplicateur d'amarrage GYRO

ANNEAUX

ANNEAU RING

ANNEAUX RING

NOUVEAU

- Aluminium
- Conçus pour :
  - réaliser des amarrages multiples (la forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions)
  - être installé directement sur le pont d'attache des harnais pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur (la forme circulaire assure une butée franche sur les anneaux ouvrables)
- Charge de rupture : 23 kN
- Poids : 40 g en Taille S / 70 g en Taille L
- CE

G260640 - Anneau RING - Taille S
G260638 - Anneau RING - Taille L

PORTE-MATERIEL KILO

NOUVEAU

- Structure en alliage d'aluminium
- Mousqueton porte-matériel breveté garantissant robustesse, stabilité et facilité d'utilisation.
- Résistance à la rupture : 1,5 kN
- Charge de travail : 20 kg
- Charge de rupture de sécurité : 150 kg
- Poids : 52 g

G260610 - Porte-matériel KILO

PORTE-MATERIEL KILO
SUR HARNAIS

- Composants lots & matériels grimp -

EMERILLONS

SWIVEL

- Emerillon conçu pour une charge de deux personnes, possibilité de fixer jusqu'à trois connecteurs aux extrémités.
- Évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même.
- Roulement à billes étanche sans entretien.
- Résistance : 36 kN
- Poids : 150 g

G263420 - Emérillon SWIVEL

TWIST

NOUVEAU

- Émerillon compact en aluminium avec roulement à billes pour un fonctionnement optimal même sous charge.
- Résistance : 22 kN
- Poids : 88 g

G260654 - Emérillon TWIST

COINCEUR

SET PRO NUTS COMPLET 1 A 5

NOUVEAU

- Série complète de Pro Nuts
- Jeu de 5 tailles, pour les fissures de 7 à 18 mm.
- Conception incurvée offrant des placements sécurisés et un retrait facile.
- Les rainures aident à la pose et à l'extraction dans la pierre dure.
- Anodisés en différentes couleurs, ils assurent une reconnaissance immédiate des tailles.
- Poids : 140 g

G260600 - Set PRO NUTS complet

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SET PRO NUTS COMPLET				
Code GALLIN	G260600				
Connecteurs	T1	T2	T3	T4	T5
Circonférence min	7 mm	10 mm	13 mm	15 mm	18 mm
Circonférence max	13 mm	16 mm	20 mm	23 mm	27 mm
Résistance	4 kN	8 kN	10 kN	10 kN	10 kN
Poids	12 g	20 g	30 g	37 g	41 g

DECOINCEURS

DECOINCEUR NUT KEY

NOUVEAU

- Décoinceur en acier au chrome-molybdène
- Doté d'une poignée désaxée pour un meilleur confort de l'utilisateur (création d'espace entre la main et le rocher facilitant l'insertion de l'outil)
- Taille : 21 cm
- Poids : 69 g

G260602 - Décoinceur NUT KEY

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PLAQUETTES

PLAQUETTES DROITES COEUR STAINLESS Ø10mm - 12mm

NOUVEAU

- Plaquette d'amarrage en acier inoxydable haute qualité pour les usages en milieux extérieurs traditionnels. (Pack de 20)
- Disponible pour des goujons de diamètre 10 ou 12 mm.
- Poids : 65 g (10 mm) - 60 g (12 mm)

G269906 - Plaquettes droites d'amarrage coeur stainless Ø 10 mm - Pack de 20
G269907 - Plaquettes droites d'amarrage coeur stainless Ø 12 mm - Pack de 20

GOUJONS BOLT STAINLESS Ø10mm - 12mm

NOUVEAU

- Goujon en acier inoxydable 316L haute qualité pour les usages en milieux extérieurs traditionnels.
- Disponible pour plaquette de diamètre 10 ou 12 mm.
- Poids : 45 g (10 mm)
  80 g (12 mm)

G269902 - Goujons bolt stainless Ø 10 mm - Pack de 20
G269905 - Goujons bolt stainless Ø 12 mm - Pack de 20

TAMPONNOIR ROCPEC

NOUVEAU

- Tamponnoir permettant d'utiliser les forets SDS de perforateurs.
- Permet de forer des trous de diamètre et de profondeur différents, pour tout type d'amarrage.
- Montage et démontage du foret faciles et sans outil.
- Poids : 198 g

G269909 - Tamponnoir ROCPEC forets

MARTEAU BONGO

NOUVEAU

- Marteau pour le pitonnage
- Pour le terrain d'aventure, l'escalade artificielle et l'équipement.
- Manche caoutchouc pour absorber les vibrations.
- Manche percé pour installer une cordelette.
- Tête percée pour connecter une chaîne de dépitonnage.
- Tête courbe optimisée pour le dépitonnage
- Poids : 680 g

G269900 - Marteau BONGO 33 cm

PITONS

PITONS UNIVERSELS

NOUVEAU

CE

- Piton forgé en acier mi-dur
- Piton pour fissures évasées en calcaire et granit.
- Se déforme pour épouser la fissure (acier mi-dur, pas de traitement thermique)
- Différentes longueurs disponibles : en 5 , 7 et 9 cm
- Poids : 95 g (en 7 cm)

G269940 - Piton universel 5 cm
G269941 - Piton universel 7 cm
G269942 - Piton universel 9 cm

PITON EN V CONIQUE

NOUVEAU

- Piton plié en acier au chrome
- Piton pour fissures évasées à bords ronds en granit et roches dures
- Tient par coincement : sa composition et son traitement thermique rendent la déformation difficile.
- Différentes longueurs disponibles : 7 et 11 cm
- Poids : 95 g (en 11 cm)

G269921 - Piton en V conique 7 cm
G269920 - Piton en V conique 11 cm

PITONS LIVANOS

NOUVEAU

- Piton plié en acier au chrome.
- Piton pour fissures fines en granit et roches dures.
- Tient par coincement : sa composition et son traitement thermique rendent la déformation difficile.
- Piton de progression, ne protège pas des chutes en hauteur.
- Différentes longueurs disponibles : en 4, 6, 8 et 10cm.
- Poids : 48g (en 8cm)

G269931 - Piton Livanos 4 cm
G269932 - Piton Livanos 6 cm
G269933 - Piton Livanos 8 cm
G269930 - Piton Livanos 10 cm

ROCHER MIXTE

NOUVEAU

CE

- Piton forgé en acier mi-dur
- Piton pour fissures fines à bords parallèles en calcaire et granit.
- Longueurs disponibles : 6 , 8 et 10 cm

G262812 - Rocher mixte 6 cm
G262813 - Rocher mixte 8 cm
G262811 - Rocher mixte 10 cm

PITON EN U

NOUVEAU

CE

- Piton forgé en acier mi-dur
- Piton pour fissures larges en calcaire et granit
- Longueurs disponibles : 10 et 12 cm
- Poids : 125 g (en 10 cm)

G269910 - Piton en U 10 cm
G269911 - Piton en U 12 cm

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ANNEAUX DE SANGLE

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

ANNEAU DE SANGLE BLEU ELLIPSE 0,8m

- Bleu Longueur : 0,80 m
- Très haute résistance
- Traitement anti-Uv et anti-abrasion
- Fil noir détrompeur pour éviter de vriller les sangles
- Résistance à la rupture 2200 daN
- Conforme à la norme EN 566 et EN 795 B

G260340 - Anneau de sangle bleu

ANNEAU DE SANGLE ROUGE ELLIPSE 1,5m

- Rouge Longueur : 1,5 m
- Très haute résistance
- Traitement anti-Uv et anti-abrasion
- Fil noir détrompeur pour éviter de vriller les sangles
- Résistance à la rupture 2200 daN
- Conforme à la norme EN 566 et EN 795 B

G260300 - Anneau de sangle rouge

ANNEAU DE SANGLE NOIRE ELLIPSE 2m

NOUVEAU

- Noir Longueur : 2 m
- Très haute résistance
- Traitement anti-Uv et anti-abrasion
- Les deux faces sont de couleurs différentes afin d'éviter de vriller la sangle
- Résistance à la rupture 2300 daN
- Conforme à la norme EN 795 B

G260634 - Anneau de sangle noire

ANNEAU DE SANGLE DYNEEMA 10mm

NOUVEAU

- Noir Longueur : 60 ou 120 cm
- Matière : Dyneema
- Résistance à la rupture 2200 daN
- Poids : 19,8 g
- Conforme à la norme EN 795 B, EN 566, EN 354

G260630 - Anneau de sangle 60 cm - Pack de 5
G260632 - Anneau de sangle 120 cm - Pack de 5

Les anneaux de sangles ELLIPSE & DYNEEMA sont disponibles en différentes tailles et différents coloris. Nous Consulter.

ANNEAUX DE CORDE

ANNEAU DE CORDE ELLIPSE

NOUVEAU

- Ces anneaux de cordelette 8 mm offrent une résistance accrue à l'abrasion avec leur gaine aramide / polyester.
- Autorisent la réalisation de prussiks de différentes longueurs.
- Ils permettent un accès traditionnel en technique "footlock".
- Deux longueurs disponibles : 60 cm ou 120 cm

G260620 - Anneau de corde ELLIPSE 60 cm
G260622 - Anneau de corde ELLIPSE 120 cm

Les anneaux de cordes ELLIPSE sont disponibles en différentes longueurs et différents coloris. Nous Consulter.

ANNEAUX DE CORDE AUTO BLOQUANTS JAMMY

NOUVEAU

- Anneau autobloquant en cordelette aramide 5,5 mm avec gaine polyamide.
- Utilisation possible sur tous les diamètres de corde à simple ou à double, à deux brins comme à un brin.

G260624 - Anneau de corde JAMMY 35 cm
G260626 - Anneau de corde JAMMY 50 cm
G260628 - Anneau de corde JAMMY 60 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LONGES

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

LONGE PROGRESS ADJUST

NOUVEAU

- Longe de progression réglable double, qui permet une connexion permanente dans tous les types de progression (remontée sur corde, déplacement sur main courante...).
- Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur du brin réglable s'ajuste très rapidement et facilement. Les connecteurs sont maintenus en bonne position pour un mousquetonnage facilité.
- Poids : 245 g
- Brin fixe : 65 cm
- Brin réglable : jusqu'à 95 cm
- Certification : CE EN 358, EAC

G260268 - Longe Progress adjust

LONGES GRILLONS

NOUVEAU

- La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement.
- Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en différentes longueurs.
- Les longes GRILLON sont livrées sans connecteur, afin de pouvoir être associées à n'importe quel type de connecteur selon le besoin de l'utilisateur.
- Les extrémités sont munies d'une gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.

G263320 - Longe Grillon 2 m
G263220 - Longe Grillon 3 m
G263330 - Longe Grillon Plus 3 m
G263340 - Longe Grillon Hook 2 m
G263350 - Longe Grillon Hook 3 m
G263360 - Longe Grillon MGO 3 m

MGO — Hook

Les longes EQUA R & EQUA S existent en différentes longueurs et terminaisons. Nous consulter.

LONGE RÉGLABLE EQUA R BLEUE

NOUVEAU

- Corde tressée diamètre 9,7 mm
- Terminaisons par boucles 'M'Fix' indémontables avec 1 cosse et 1 mousqueton Tango Bleu
- Equipée d'1 régleur

G260270 - Longe réglable Equa R bleue 0,9 m

LONGE RÉGLABLE EQUA S ROUGE

NOUVEAU

- Corde tressée diamètre 9,7 mm
- Terminaisons par boucles 'M'Fix' indémontables

G260266 - Longe réglable Equa S rouge 1 m + 2 mousquetons Tango
G260271 - Longe réglable Equa S rouge 2 m + terminaison 1 cosse et 1 mousqueton Tango
G260272 - Longe réglable Equa S rouge 1,5 m + terminaison 1 cosse et 1 mousqueton Tango

G260271

G260266

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Courant FIRE & RESCUE

HARNAIS

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

HARNAIS CHEROKEE BASIC BICOLORE

- Réglage multi-tailles.
- Système permettant de régler la répartition des sangles entre le haut rouge et le bas bleu. S'adapte à toutes les tailles.
- Existe en 2 versions simple et tandem. La version tandem est équipée de sangles plus longues pour effectuer un portage (horizontal) d'une victime sur le dos. CMU = 140 kg
- Poids : 0,90 kg
- Certification : CE EN 361 / EN 1497

Evolution des boucles de serrage pour une meilleure fluidité

G260355 - Harnais Cherokee basic bicolore
G260356 - Harnais basic bicolore Tandem

HARNAIS CHEROKEE JACKET

- Réglage multi-tailles.
- Système permettant de régler la répartition des sangles entre le haut rouge et le bas bleu. S'adapte à toutes les tailles.
- Cette version est équipée d'une veste et de cuissard en mousse.
- Existe en version Tandem avec des sangles plus longues pour effectuer un portage (horizontal) d'une victime sur le dos.
- Poids : 1,170 kg
- Certification : CE EN 361/EN 1497

G267000 - Harnais Cherokee veste

TRIANGLE D'EVACUATION

- Boucles préréglées en aluminium
- Toile polyester
- Sangles polyester résistance 1500 daN
- Mise en place rapide et facile
- Poids : 0,82 g
- Conforme à la norme EN1497 et EN1498 de classe B

G260375 - Triangle d'évacuation

HARNAIS VESTE CHEROKEE REPLIE POUR RANGEMENT EN SAC

HARNAIS SQUAD

- Permet de s'assurer sur l'échelle, dans la nacelle et de sécuriser lors de situations périlleuses les passagers d'une fenêtre par exemple. Son ergonomie a été étudiée pour ne pas gêner l'utilisateur en intervention avec ou sans l'A.R.I.
- Les boucles automatiques et les boucles de réglages permettent une mise en place rapide et les cuissards assurent un confort agréable à l'utilisateur.
- Poids : 1,7 kg
- Certification : CE EN 361 EN 1497

G267002 - Harnais SQUAD

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

HARNAIS FALCON

NOUVEAU

- Harnais cuissard léger, avec point d'attache ventral métallique pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses lors des interventions de secours en suspension.
- Doté d'une ceinture et de tours de cuisse semi-rigides favorisant le confort et équipés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide.
- Tour de taille : 65-80 cm (T0) - 70-93cm (T1) - 83-120cm (T2)
- Tour de cuisse : 44-59 cm (T0) - 47-62cm (T1) - 50-65cm (T2)
- Coloris : noir/jaune
- Poids : 840g (T0) - 855g (T1) - 885g (T2)

G262158 - Harnais FALCON - T0 **G262160** - Harnais FALCON - T1
G262170 - Harnais FALCON - T2

HARNAIS FALCON MOUNTAIN

NOUVEAU

- Harnais cuissard très léger pour les interventions de secours en technique d'escalade.
- Construction par pontet favorisant la progression en technique d'escalade et permettant de marcher confortablement.
- Doté d'une ceinture et de tours de cuisse semi-rigides confortables et équipés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide.
- Tour de taille : 70-93 cm (T1) et 83-120 cm (T2)
- Tour de cuisse : 47-62 cm (T1) et 50-65 cm (T2)
- Coloris : noir/gris
- Poids : 810 g (T1) - 840 g (T2)

G262164 - Harnais FALCON Mountain - T1
G262165 - Harnais FALCON Mountain - T2

HARNAIS FALCON ASCENT

NOUVEAU

- Harnais cuissard léger pour les interventions de secours avec remontée sur corde.
- Muni d'un point d'attache ventral en deux parties se fermant avec un mousqueton OMNI. Ce point d'attache lui offre une plus grande efficacité lors des interventions de secours avec remontée sur corde.
- Doté d'une ceinture et de tours de cuisse semi-rigides favorisant le confort et équipés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide.
- Tour de taille : 70-93 cm (T1) et 83-120 cm (T2)
- Tour de cuisse : 47-62 cm (T1) et 50-65 cm (T2)
- Coloris : noir/jaune
- Poids : 765 g (T1) - 795 g (T2)

G262162 - Harnais FALCON Ascent - T1
G262163 - Harnais FALCON Ascent - T2

TORSE CHEST'AIR

- Torse pour harnais cuissards
- Transforme les harnais cuissards FALCON, FALCON MOUNTAIN, en harnais d'antichute.
- Se connecte simplement sur le point d'attache ventral du harnais cuissard pour une mise en place rapide.
- Point d'attache sternal en textile pour ne pas gêner lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Sangles ventrales et bretelles équipées de boucles auto-bloquantes DOUBLEBACK pour pouvoir adapter rapidement le torse à toutes les morphologies.
- Tour de poitrine : 145 cm
- Poids : 495 g

G262350 - Torse CHEST'AIR pour harnais FALCON et FALCON MOUNTAIN

TORSE CHEST'AIR ET HARNAIS CUISSARD FALCON FORMANT UN HARNAIS ANTICHUTE

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SACS

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

SAC JAUNE LOT DE SAUVETAGE CARGO

- Poignée de portage ergonomique
- 6 points d'accroche pour accrochage des connecteurs, poulies ou anneaux
- Toile polyester enduite
- Dimensions : 48 x 30 x 28 cm (H x l x P)
- Poids : 1,09 kg
- Capacité : 40 L

G260370 - Sac de transport Cargot jaune 40L

SAC BLEU LOT ECHELLE CARGO

- Poignée de portage ergonomique
- 6 points d'accroche pour accrochage des connecteurs, poulies ou anneaux
- Toile polyester enduite
- Dimensions : 56 x 30 x 28 cm (H x l x P)
- Poids : 1,34 kg
- Capacité : 50 L

G260335 - Sac de transport Cargot bleu 50L

SAC CROSS EVO

- Destiné aux secours, ce sac de portage se transforme en parc matériel.
- Léger et de conception simple, il s'adapte à tous les terrains et offre une rapidité d'exécution sur une intervention.
  Le sac Cross Evo peut contenir tout le matériel dont vous avez besoin grâce aux fixations pour mousquetons et les pochettes en maillages, résistantes et légères.
- Le sac Cross rope light permet de ranger et faire sécher la corde et peut se fixer à l'intérieur grâce aux sangles. Les sauveteurs l'apprécient pour sa robustesse et sa rapidité de mise en œuvre.
- Poids : 3,25 kg

G260360 - Sac Cross Evo 45 L
(livré avec sac cross rope light)

VUE INTÉRIEURE SAC CROSS EVO
(LIVRÉ SANS MATÉRIEL)

SAC CROSS ROPE LIGHT

NOUVEAU

- Ce sac à corde léger permet de transporter 80 mètres de corde 10,5 mm
- Il peut s'attacher à l'intérieur des sacs Cross Pro et Cross EVO. Son maillage sur la moitié de la surface permet d'aérer plus rapidement ou de sécher la corde.
- Poids : 0,22 kg

G260366 - Sac Cross Rope Light 17 L

SAC À CORDAGE / SAC À COMMANDE

- Sac dédié au rangement d'un cordage ou d'une commande (selon modèle).
- Tissu enduit PVC 1000Dtex - 600 g / m²
- Sangle de portage bandouillère
  + Boucle sanglée pour accrocher la corde ou la commande
- Fermeture du sac par bande Velcro
- Grillage dans le fond du sac
- Coloris : gris variable
- Disponibles en 2 versions de tailles différentes:
  - Sac à cordage : Ø 19 cm Hauteur : 60 cm
  - Sac à commande : Ø 14 cm Hauteur : 45 cm

G261060 - Sac à cordage
G261050 - Sac à commande

SAC A COMMANDE AIRTEX

NOUVEAU

- Petit sac robuste en toile polyester enduite PVC pour le rangement du matériel ou de la commande.
- Ajouré pour laisser les cordes sécher et améliorer la ventilation pendant le stockage
- Anneau de sangle au fond du sac pour accrocher la commande
- Bandoulière de portage
- Oeillet sur le côté du sac pour passer une corde jusqu'à 12 m
- Capacité : 7 L
- Poids : 0,22 kg

G260361 - Sac à commande Airtex 7 L

SAC À CORDE CROSS ROPE

- Le sac Cross Rope est un nouveau concept de sac. Sa taille s'adapte au volume de corde conditionnée.
- Vous pouvez le porter sur le dos (portage classique et confortable) ou sur l'avant en le fixant sur les bretelles du sac Cross Pro.
- Poids : 1,140 kg

G260369 - Sac à corde CROSS ROPE 23 à 36 L

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SACS — Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

SAC CROSS PRO ROUGE

NOUVEAU

- Le sac Cross Pro est le premier sac de portage qui se transforme en parc matériel, il peut donc contenir tout le matériel de sécurité dont vous avez besoin. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.
- Ergonomique, il est composé de :
  - 6 compartiments filet modulables sur les côtés
  - Identification des poches par étiquettes
  - 1 poche accessible par l'extérieur sans ouvrir le sac
  - 20 points d'accroche pour mousquetons
  - 2 sangles traversantes pour maintenir la corde ou le baudrier
  - 1 espace de rangement en bandes élastiques croisées
  - 2 poches translucides pour documents
- Capacité : 54 L
- Poids : 2,7 kg

G260363 - Sac Cross Pro Rouge 54 L

Sacs Cross pro rouge et Cross Dock disponibles en autres coloris. Nous Consulter

VUE INTÉRIEURE SAC CROSS PRO

SAC SQUAD

- Housse de transport pour kit squad complet.
- Ouverture sur le devant par zip avec bouton pression
- Sangle de portage
- Couleur : jaune / noir
- Capacité : 16 L
- Poids : 0,636 kg

G260368 - Sac SQUAD 16L

SAC FASTER

NOUVEAU

- Sac compact pour ligne guide de 50m - 60m
- Ligne guide avec mousqueton
- Portage ventral et cuissard
- Portage bandoulière en option
- Portage 1 à 6 clés de dérivation
- Pochette pour cartes de passage
- Poids : 0,640 kg
- Version jaune et noir ou rouge
- Capacité : 7 L
- Vendu sans ligne guide ni accessoires

G260015 - Sac Faster jaune et noir 7 L pour ligne guide 50-60 m
G260115 - Sac Faster jaune et rouge 7 L pour ligne guide 50-60 m

SAC CROSS DOCK

NOUVEAU

- Sac de transport robuste, portage confortable issu du CROSS PRO. Son système d'ouverture permet d'accéder rapidement au contenu du sac. Sa partie haute se replie pour s'adapter au volume utilisé.
- Equipé de nombreux porte-matériel sur l'extérieur et d'un système de porte bouteille et porte scie astucieux.
- Poids : 1,690 kg

G260362 - Sac Cross Dock 60 L

SAC CROSS PRO XL ROUGE

NOUVEAU

- Le sac Cross Pro XL est l'évolution du sac de portage Cross Pro.
- Il se transforme en parc matériel et permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.
- Le sac Cross Pro XL peut contenir tout le matériel de sécurité dont vous avez besoin. Ergonomique, vous accédez facilement aux pochettes intérieures et vous fixez tous vos mousquetons et accessoires.
- Fixation possible des sacs à cordes Cross Rope ou Host sur les bretelles en portage ventral.
- Version avec ceinture Cross Belt disponible pour un portage encore plus confortable. (Nous consulter)
- Tissu haute résistance 1680 D
- Capacité : 75 L
- Poids : 3,680 kg

G260364 - Sac CROSS PRO XL rouge 75 L

SAC HOST

NOUVEAU

- Sac conçu pour le transport et le stockage des cordes. Il permet de ranger jusqu'à 100 mètres de cordes. Les cordes peuvent être rangées même mouillées grâce à ses larges aérations.
- Il est équipé de raidisseurs pour le maintien du sac même vide.
- Poids : 0,84 kg

G260367 - Sac Host 36 L

-Matériels grimp -

LAMPES FRONTALES

LAMPE FRONTALE HT800 RX

NOUVEAU

- Lampe frontale LED rechargeable puissante pour diverses utilisations.
- Faisceau lumineux ajustable selon environnement.
- Puissance lumineuse : 800 lumens
- Faisceau : 550 mètres
- Autonomie jusqu'à 169 heures (en basse intensité) ou 2 h (en intensité maximale)
- Batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V 2600 mAh (indicateur de charge et voyant niveau de batterie)
- Tête rotative à 90°
- Sangle de tête antidérapante réglable
- Livrée avec un câble de chargement USB
- IP66
- Dimensions : 46 x 85 x 39 mm
- Poids : 230 g

G213612 - Lampe HT800 RX

LAMPE FRONTALE ZOOM 580 & 580R

NOUVEAU

- Les lampes frontales rechargeables ZOOM 580 et 580R proposent une technologie avancée en matière d'optique. Elles disposent du système Spot-to Flood de mise au point optique avancé Zoom Focus permettant de passer facilement d'un faisceau large à un faisceau spot focalisé par une simple rotation de la lunette.
- Les 2 modèles sont dotés de 2 lumières LED distinctes proposant chacune divers modes d'éclairage.
- Puissance lumineuse : 580 lumens
- Faisceau : 150 mètres
- Autonomie jusqu'à 18 heures (en basse intensité) ou 2h30 (en intensité maximale)
- 3 piles alcalines AAA (non fournies)
- Livrée avec un câble de chargement USB
- IP64
- Dimensions : 62 x 41 x 43 mm
- Poids : 95 g

G213614 - Lampe Zoom 580
G213608 - Lampe Zoom 580R

LAMPES FRONTALES

LAMPE FRONTALE HEAD STAR

NOUVEAU

- Lampe frontale hybride et rechargeable à double faisceau LED,
- Puissance lumineuse : 330 lumens
- Faisceau : 130 mètres (étroit et large)
- Autonomie jusqu'à 7 heures (en basse intensité) ou 5h (en intensité maximale)
- Batterie rechargeable au lithium-polymère 3,7 V 800 mAh ou 3 piles alcalines AAA (non fournies)
- Réglage de l'angle du faisceau à 90 °
- Bandeau réglable
- Feux arrière et latéraux
- Sangle de tête antidérapante réglable
- IPX4
- Dimensions : 59 x 48 x 36 mm
- Poids : 89 g

G213606 - Lampe frontale Head star

CASQUES

CASQUE MERCURY

Divers coloris ou options disponibles Nous consulter !

AERATIONS CASQUE

CASQUE MERCURY EN 12492

NOUVEAU

- Casque robuste pour un usage intensif
- Casque hybride avec coque en ABS complétée par une calotte en polystyrène pour une bonne absorption de l'énergie en cas de choc.
- Entièrement réglable grâce à une molette micrométrique de 50 à 62 cm.
- Très bonne aération.
- 4 crochets pour fixer une lampe frontale sont intégrés dans le casque.
- Perforations latérales pour la fixation des protections auditives.
- Résistance de la jugulaire supérieure à 50 daN pour éviter la perte du casque en cas de choc.
- Boucle de jugulaire magnétique pour mise en place et libération faciles même avec des gants et d'une seule main !
- Mousses de confort intérieures amovibles et lavables en machine.
- Poids : 432 g
- Conforme à la norme EN 12492

G263710 - Casque Mercury orange
G263712 - Casque Mercury blanc
G263714 - Casque Mercury rouge

- Composants lots & matériels grimp -

GARANTIE 3 ANS

KASK

CASQUES SECOURS EN MILIEUX PÉRILLEUX ET HAUTE MONTAGNE

CASQUE ZENITH X PL HI VIZ

CASQUE SUPER PLASMA PL HI VIZ

NOUVEAU

CASQUE ZENITH X PL HI VIZ
EN 12492

- Coque externe en polypropylène HD fluorescente haute visibilité
- Coque interne en polystyrène double densité
- Tissu DRY + séchant très rapidement
- Taille universelle réglable de 52 à 63 cm
- Système de réglage Up & Down 2.0 pour un serrage précis et un confort optimisé
- Ventilation maximale grâce à huit ouvertures
- Fentes d'attache pour visière
- Anneau porte casque
- Emplacement pour coquilles anti-bruit
- Clips de fixation lampe, luminescentes et remplaçables
- Jugulaire 4 points dernière génération
- Poids : 480 g
- Durée de vie jusqu' à 10 ans
- Conforme à la norme EN 12492

G263726 - Casque Zenith X PL HI VIZ Jaune Fluo

Divers coloris ou options disponibles (visière, adhésifs réfléchissants…) Nous consulter !

OPTIONS SUR DEMANDE

CASQUE SUPER PLASMA
FULL OPTION

NOUVEAU

CASQUE SUPER PLASMA PL HI VIZ
EN 12492

- Coque externe en polypropylène fluorescente haute visibilité
- Coque interne en polystyrène
- Tissu DRY + séchant très rapidement
- Ventilation maximale grâce à huit ouvertures avec grilles anti-intrusion (évite la pénétration de particules)
- Taille universelle réglable de 51 à 62 cm
- Système de réglage Up & Down 2.0 pour un serrage précis et un confort optimisé
- Autocollants réfléchissants à haute visibilité.
- Fentes d'attache pour visière
- Anneau porte casque
- Emplacement pour coquilles anti-bruit
- Clips de fixation lampe en nylon dur, luminescentes et remplaçables
- Mousse amovible et lavable
- Poids : 420 g
- Durée de vie jusqu' à 10 ans
- Conforme à la norme 12492

G263728 - Casque SUPER PLASMA PL HI VIZ

KASK

GARANTIE 3 ANS

CASQUES POUR ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS

CASQUE ZENITH

CASQUE ZENITH AIR

CASQUE ZENITH
FULL OPTION

VUE INTÉRIEURE
MOUSSE FRONTALE AMOVIBLE

CASQUE ZENITH X
EN 397 / EN 50365

NOUVEAU

- Coque externe en polypropylène HD
- Coque interne en polystyrène double densité
- Tissu DRY +
  séchant très rapidement
- Taille universelle réglable de 52 à 63 cm
- Système de réglage Up & Down 2.0 pour
  un serrage précis et un confort optimisé
- Fentes d'attache pour visière
- Anneau porte casque
- Emplacement pour coquilles anti-bruit
- Clips de fixation lampes amovibles
- Jugulaire 4 points dernière génération
- Poids : 490 g
- Durée de vie jusqu' à 10 ans
- Conforme à la norme EN 397 / EN 50365

G263732 - Casque ZENITH X Industrie

CASQUE ZENITH X AIR
EN 397

NOUVEAU

- Coque externe en polypropylène HD
- Coque interne en polystyrène double densité
- Tissu DRY + séchant très rapidement
- Ventilation maximale grâce à huit ouvertures.
- Taille universelle réglable de 52 à 63 cm
- Fentes d'attache pour visière
- Anneau porte casque
- Emplacement pour coquilles anti-bruit
- Clips de fixation amovibles
- Jugulaire 4 points dernière génération
- Poids : 490 g
- Durée de vie jusqu' à 10 ans
- Conforme à la norme EN 397 / EN 50365

G263734 - Casque ZENITH X Industrie ventilé

- Composants lots & matériels grimp -

HABILLEMENT

VESTE STORM

NOUVEAU

- Dotée de la technologie Hydrotech 3.0 imper-respirantes pour une protection optimale contre les fortes pluies et le vent.
- Tissu léger Ripstop anti-déchirure et coupe s'adaptant parfaitement au port d'un baudrier tout en garantissant la plus grande liberté de mouvements.
- Protections siliconées sur les coudes et les épaules.
- Capuche compatible avec le port du casque.
- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier.
- 2 poches latérales, 1 poche dorsale, 1 poche Napoléon pour le portable.
- Protège menton micro-polaire.
- Zips et coutures étanches.
- Patchs rétro réfléchissants.
- Poids : 0,790 kg

G290130TS - Veste STORM 2.0 rouge - TS
G290130TM - Veste STORM 2.0 rouge - TM
G290130TL - Veste STORM 2.0 rouge - TL
G290130TXL - Veste STORM 2.0 rouge - TXL
G290130TXXL - Veste STORM 2.0 rouge - TXXL
G290130TXXXL - Veste STORM 2.0 rouge - TXXXL

TEE-SHIRT DESERT

NOUVEAU

- Doté d'un tissu extensible stretch pour une grande liberté de mouvements et d'aérations pour une bonne ventilation.
- Tissu léger est agréable à porter et résiste aux déchirures.
- Poids : 0,160 kg

G290119TS - Tee-shirt DESERT rouge - TS
G290119TM - Tee-shirt DESERT rouge - TM
G290119TL - Tee-shirt DESERT rouge - TL
G290119TXL - Tee-shirt DESERT rouge - TXL
G290119TXXL - Tee-shirt DESERT rouge - TXXL
G290119TXXXL - Tee-shirt DESERT rouge - TXXXL

PANTALON SOLAR

NOUVEAU

- Doté du tissu stretch Ripstop, il est léger, stretch, respirant et résistant.
- Grande liberté de mouvement.
- Nombreux renforts étudiés pour assurer une plus grande résistance

G290120TS - Pantalon SOLAR rouge - TS
G290120TM - Pantalon SOLAR rouge - TM
G290120TL - Pantalon SOLAR rouge - TL
G290120TXL - Pantalon SOLAR rouge - TXL
G290120TXXL - Pantalon SOLAR rouge - TXXL
G290120TXXXL - Pantalon SOLAR rouge - TXXXL

VESTE CYCLONE

NOUVEAU

- Composé de 3 couches imper-respirantes «Softtech 3.0
- Couche interne en polaire pour une bonne protection thermique.
- Protections siliconées sur les coudes et les épaules.
- 2 poches latérales, 1 poche dorsale, 1 poche Napoléon pour le portable.
- Capuche compatible avec le port du casque.
- Poches latérales accessibles même avec le port d'un baudrier.
- Aération avec tissu ajouré sous les bras.
- Zips étanches.
- Patchs rétroréfléchissants.

G290126TS - Veste CYCLONE rouge - TS
G290126TM - Veste CYCLONE rouge - TM
G290126TL - Veste CYCLONE rouge - TL
G290126TXL - Veste CYCLONE rouge - TXL
G290126TXXL - Veste CYCLONE rouge - TXXL
G290126TXXXL - Veste CYCLONE rouge - TXXXL

SUR-PANTALON TORNADO

NOUVEAU

- Technologie Hydrotech 3.0.
- Protège contre les fortes pluies le vent et s'adapte parfaitement aux mouvements.
- Bonne ventilation
- Pratique, grâce à son ouverture sur toute la longueur de la jambe et ses poches accessibles même avec le port d'un baudrier.

G290124TS - Pantalon TORNADO rouge - TS
G290124TM - Pantalon TORNADO rouge - TM
G290124TL - Pantalon TORNADO rouge - TL
G290124TXL - Pantalon TORNADO rouge - TXL
G290124TXXL - Pantalon TORNADO rouge - TXXL
G290124TXXXL - Pantalon TORNADO rouge - TXXXL

Vestes et Pantalons disponibles en coloris noir. Nous consulter !

Pour toute information concernant le matériel de sauvetage présenté ou pour tout autre article complémentaire, notre équipe se tient à votre disposition ! CONSULTEZ-NOUS !

TIRFOR TU 16

TIRFOR SÉRIE T-500

TREUIL MANUEL TIRFOR® ET TIRE CABLE

DESCRIPTIF

Le tirfor® peut travailler sous tous les angles et sans limitation de portée. C'est la réelle alternative aux palans et treuils dans les manœuvres de chantier. En actionnant simplement le levier, un homme seul peut déplacer, lever, positionner des charges considérables. Particulièrement bien adapté aux opérations de secours, il permet l'extraction en toute sécurité des véhicules immobilisés ou le déplacement d'équipements lourds dans des conditions dangereuses. Le tirfor® peut être utilisé par une seule personne et est simple à installer et à utiliser. C'est aussi un outil fiable pour l'abattage d'arbres et les environnements agricoles.

LES '+' PRODUIT

- **multifonctions**

- travail en toutes positions : horizontale, verticale ou oblique
- longueur illimitée du câble
- multiplication de la capacité nominale au moyen de poulies de mouflage

- **simple**

- mise en œuvre facile et rapide
- introduction et dégagement aisé du câble
- travail sans à-coups
- entretien réduit par simple nettoyage et par lubrification périodique
- passage de la marche avant à la marche arrière par simple transfert du levier

- **robuste**

- haut rendement mécanique
- supporte les conditions d'emploi les plus sévères

- **sûr et fiable**

- contrôle permanent de la charge en montée comme en descente avec une précision millimétrique ; à l'arrêt la charge est automatiquement répartie sur les deux blocs-mâchoires .

OEIL DE L'EXPERT

Principe de fonctionnement

Deux blocs machoires entraînent alternativement le câble et la charge dans la direction choisie tels deux mains tirant une corde.
Les machoires sont auto-serrantes, conférant une sécurité immédiate et progressive : plus la charge est importante, plus leur prise est forte.
Un mécanisme de débrayage permet l'insertion du cable entre les machoires. Les efforts mis en jeu dans les machoires du TIRFOR imposent l'utilisation de câbles spécifiques pour TIRFOR.
Ils sont la garantie d'un bon fonctionnement et d'une durabilité du TIRFOR (efficacité, sécurité, longévité).

CROCHET

CÂBLE

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TIRFOR T516 D AVEC LEVIER	TIRFOR TU16 AVEC LEVIER + CROCHET	TIRFOR T532 D AVEC LEVIER	TIRFOR TU32 AVEC LEVIER	TIRE CABLE 6180B AVEC LEVIER (câble fourni)	TIRE CABLE 6180C AVEC LEVIER (câble fourni)
Code GALLIN	G260046	G260052	G260056	G260058	G260087	G260088
Capacité nominale	1600 daN/kg	1600 daN/kg	3200 daN/kg	3200 daN/kg	1600 daN/kg	3200 daN/kg
Poids de l'appareil	13,5 kg	18 kg	24 kg	27 kg	16,5 kg	27,5 kg
Poids du câble 20m seul	13,1 kg		26,6 kg		10,5 kg	22,5 kg
Dimensions appareil	530 x 315 x 127 mm	660 x 330 x 140 mm	620 x 355 x 130 mm	676 x 330 x 156 mm	545 x 280 x 76 mm	660 x 325 x 105 mm
Dimensions levier fermé	650 mm	680 mm	650 mm	680 mm	800 mm	800 mm
Dimensions levier ouvert	1150 mm	1190 mm	1150 mm	1190 mm	1200 mm	1200 mm
Diamètre de câble	11,5 mm		16 mm		11,5 mm	16,3 mm
Charge de rupture	8 t		16 t		6,2 t	12,8 t
Options	G260047 - Touret de 20 m de câble Ø 11,5 mm G260051 - Crochet tournant	G260047 - Touret de 20 m de câble Ø 11,5 mm	G260059 - Touret de 20 m de câble Ø 16,3 mm G260053 - Crochet tournant	G260059 - Touret de 20 m de câble Ø 16,3 mm G260053 - Crochet tournant		G260091 - Touret 20 m de câble acier Ø 16,3 mm

- Matériel de levage -

MANILLE LYRE

DESCRIPTIF
En acier allié haute résitance.
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/5.

MANILLE LYRE

POULIE-CHAPE
OUVRANTE 'OFFSHORE'

POULIE-CHAPE OUVRANTE 'OFFSHORE'

DESCRIPTIF
Son système d'ouverture permet la mise en place du câble même lorsque la poulie est suspendue.
Elle est équipée d'un linguet de sécurité facilement interchangeable en acier allié forgé et traîté.
Axe de fermeture imperdable, goupillé et graissage sous pression par l'axe.
Cette poulie permet de s'adapter à la majorité des situations rencontrées par les corps de Sapeurs Pompiers.
Deux modèles proposés : 3 t et 5 t.

Autres modèles
Nous consulter!

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MANILLE LYRE							POULIE CHAPE OUVRANTE "OFFSHORE"	
Code GALLIN	G260034	G260035	G260036	G260037	G260038	G260048	G260043	G260400	G260022
C.M.U * au levage	2 t	3,25 t	4,75 t	6,5 t	8,5 t	9,5 t	12 t	3 t	5 t
C.M.U * à la traction	-							5 t	8 t
Résistance à la rupture	10 t	16,25 t	23,75 t	32,5 t	42,5 t	47,5 t	60 t		-
Charge de rupture	-							12 t	20 t
Poids	0,44 kg	0,79 kg	1,26 kg	1,88 kg	2,78 kg	3,87 kg	5, 26 kg	7,8 kg	8 kg
Ø câble pour réa	-							12 à 16 mm	12 à 14 mm

(*Charge Maximale d'utilisation)

ELINGUES TEXTILES PLATES + 2 BOUCLES

DESCRIPTIF
Fibre 100% polyester, longueur utile fond de boucle à fond de boucle
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/7
Conforme à la norme européenne EN 1492-1

ELINGUES ACIER + 2 BOUCLES

DESCRIPTIF
En acier galvanisé, munies de 2 boucles nues manchonnées en aluminium.
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/5
Conforme à la norme européenne Pr EN 13414-1

ELINGUES TEXTILES TUBULAIRES SANS FIN

DESCRIPTIF
Fibre 100% Polyester
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/7
Conforme à la norme européenne EN 1492-2

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ELINGUES TEXTILES PLATES					ELINGUES ACIER + 2 BOUCLES		ELINGUES TEXTILES TUBULAIRE SANS FIN				
Code GALLIN	G260194	G260127	G260128	G260029	G260192	G260032	G260033	G260196	G260123	G260124	G260125	G260198
C.M.U * au levage	2 t	3 t			8 t	2 t	2,12 t	2 t	3 t			8 t
Résistance à la rupture	14 t	21 t			56 t	12,589 t	12,589 t	14 t	21 t			56 t
Longueur	4 m	3 m	4 m	5 m	4 m	3 m	4 m	6 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Poids	2 kg	1,85 kg	2,40 kg	2,95 kg	7 kg	3,1 kg	3,8 kg	2,50 kg	1,68 kg	2,24 kg	2,80 kg	11 kg
Ø câble	-					14 mm	14 mm	-				

(*Charge Maximale d'utilisation)

- Equipements divers sauvetage -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BOUÉE COURONNE

DESCRIPTIF
La bouée couronne de 73 cm de diamètre est réalisée en mousse de polyéthylène, elle est équipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une filière de 3 m.
• Hauteur maximum d'arrimage : 30 m au-dessus de la flottaison
• Diamètre extérieur : 73 cm
• Diamètre intérieur : 44 cm
• Poids : 2.5 kg
• Flottabilité : 142 N

G260001 – Bouée couronne
G260002 – Bouée couronne avec ligne de jet

BOUÉE COURONNE AVEC LIGNE DE JET

ECOPE

ECOPE

DESCRIPTIF
• Ecope sabot en polypropylène
• Incassable et flottante
• Contenance : 1 litre
• Non antistatique

G260000 – Ecope

VALISE ÉLECTRO-SECOURS

DESCRIPTIF
• Cette valise permet de réaliser les opérations de Secours à Personnes en cas de présence de risque électriques.
Dimension hors tout : 600 x 400 x 310 mm
Poids : 15 kg
Particulièrement adaptée aux situations suivantes :
• Accidents de circulation
• Voitures électriques, hybrides
• Dégagement de câble
• Intervention sur panneaux photovoltaïque
• Intervention sur réseaux ferrés électrifiés
• Secours en milieu industriel

LES '+' PRODUIT
• Haute résistance
• Haute visibilité
• Mobilité
• Compacte
• Rangement optimal

G260200 – Valise électro-secours 25 000 V
G260201 – Valise électro-secours 36 000 V

Composition de la valise :
• **Tabouret isolant** : 25 000V
• **Gants isolants** : Taille 10 (classe 3) - 30 000 V
• **Bottes isolantes** : protection contre la tension de pas (gradient de tension présent au niveau du sol). Conformes à la spécification EDF HTA70B
• **Perche isolante**, équipée de son crochet VESC : perche télescopique à forme pentagonale pour une parfaite prise en main (50 000 V)
• **Détecteur de tension** : détecteur de tension monté sur la perche permettant de vérifier l'absence de tension à partir 127 V AC (pas de détection pour les tensions courant continu)
• **Coupe câble** : coupe câble isolé 36 000 V (coupe max : 12 mm)
• **Flacon poudreur de talc** : améliore la mise en place des gants
• **Etui tissu pour gants** : protection mécanique et UV des gants
• **Ruban adhésif de délimitation** : permet de délimiter une zone, d'empêcher le réarmement d'un sectionneur. (1 rouleau)
• **Notice d'utilisation** : sous forme de schéma pour une compréhension rapide

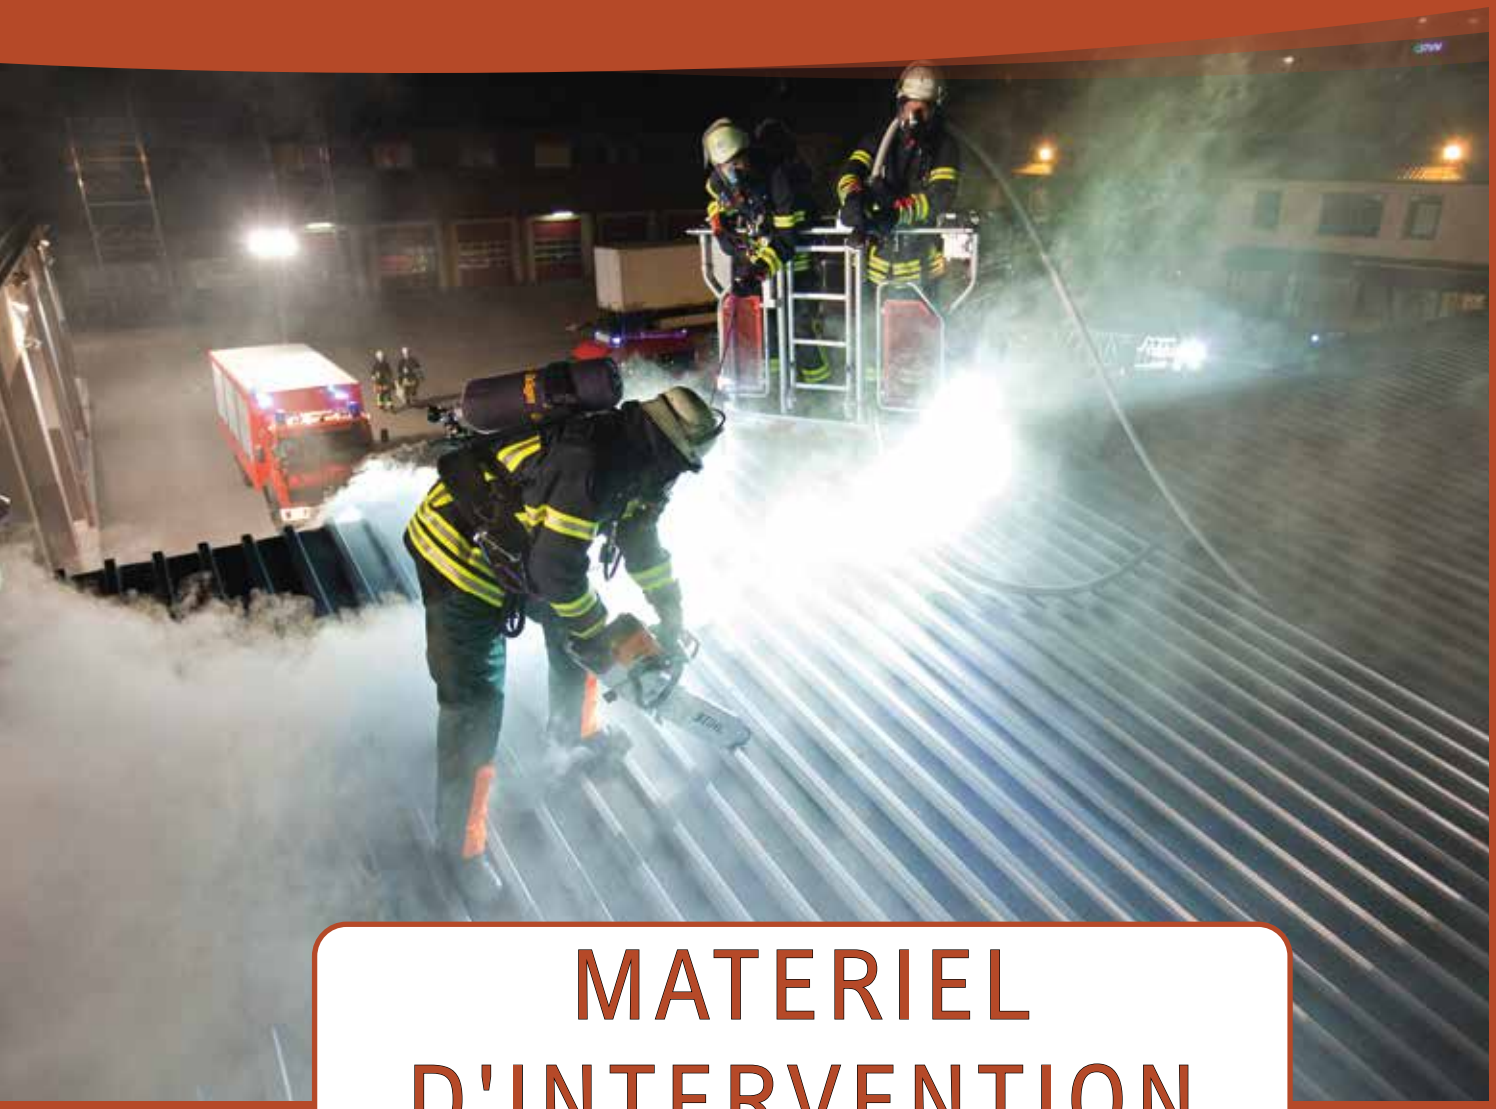

MATERIEL D'INTERVENTION

✓ **Outillage à main**	**P.200 - P.209**
- Outils de forcement et halligan	P.200 - P.202
- Outils manche bois et manche fibre	P.203
- Outils divers	P.204 - P.209
✓ **Outillage sur batterie**	**P.210 - P.214**
- Scies sabre	P.210
- Boulonneuses	P.211
- Elagueuses	P.212
- Tronçonneuses	P.213
- Disqueuses	P.214
✓ **Accessoires outillage sur batterie**	**P.215**
✓ **Outillage thermique**	**P.216 - P.220**
- Elagueuses	P.216
- Tronçonneuses	P.217 - P.219
- Disqueuses	P.220
✓ **Accessoires outillage thermique**	**P.221**
✓ **Protections de tronçonnage**	**P.222 - P.223**
✓ **Jerricans**	**P.224**
✓ **Bâches de protection et caisses**	**P.225 - P.226**
✓ **Nettoyage**	**P.227 - P.231**
✓ **Destruction et capture**	**P.232 - P.237**
✓ **Dépollution**	**P.238 - P.240**

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

OUTIL FORCE ET DÉBLAI

DESCRIPTIF
- Fonction hâche, pince, marteau, arrache-clous.
- Muni d'une dragonne de fixation au poignet
- Tête en acier Ni Cr Mo
- Manche en alliage d'aluminium 7075
- Dimensions hors tout approx. : longueur : 45 cm - largeur : 17 cm
- Poids : 1,2 kg

G070026 – Outil force et déblai
G070027 – Etui cuir pour outil force et déblai
G070155 – Kit Outil force et déblai + étui cuir

OUTIL FORCE ET DÉBLAI

ETUI EN CUIR POUR OUTIL FORCE ET DÉBLAI

PRY AXE 3 KG

DESCRIPTIF
Fabriqué en acier trempé avec surface nickelée. Utilisable comme hache, coupe-tôle, outil d'effraction de portes et de serrures etc. Le levier permet de déverrouiller la rallonge de la poignée et de la rentrer entièrement ou en partie. Il existe deux versions, avec pied-de-biche standard ou pied-de-biche découpe-métal.
Dimensions : 467 mm
Poids : 3 kg

G070221 – Pry axe 3kg avec pied de biche standard

BIEL TOOL

DESCRIPTIF
- Très compact et robuste.
- Outil idéal pour la première attaque.
- Poignée en caoutchouc antidérapante offrant une bonne prise en main
- Multifonctions, il peut être utilisé comme hache, défonceuse de tôle ou outil de découpage.
- L'étui de protection (en option) peut être fixé à la ceinture de sécurité du sapeur-pompier.
- Dimensions : 390 x 165 mm
- Poids : 1,5 kg

G070262 – Biel tool 1,5 kg (hache)
G070415 – Etui pour biel tool

HALLIGAN MANCHE FIBRE PETIT MODÈLE

DESCRIPTIF
- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4 kg

G070200 – Halligan tool manche fibre 76 cm
G070425 – Kit Halligan tool 76cm + sangle de transport
G070122 – Sangle de transport pour halligan

HALLIGAN MANCHE FIBRE GRAND MODÈLE

DESCRIPTIF
- Dimensions : 91 cm
- Poids : 4,3 kg

G070205 – Halligan tool manche fibre 91 cm
G070430 – Kit Halligan tool 91 cm + sangle de transport

ENSEMBLE PÉNÉTRATION MANCHE FIBRE

G070207 – Halligan tool manche fibre 91 cm
+ hâche type US avec liaison scratch
G070225 – Liaison scratch

HALLIGAN FORGÉ

DESCRIPTIF
- Halligan tool forgé monobloc
- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4,4kg

G070222 – Halligan tool forgé 76 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MERLIN 3 KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique.
- Oeil ovale permettant le remplacement facile du manche.
- Ce merlin permet de refendre le bois (côté taillant) et d'enfoncer (côté masse).
- Longueur : 92 cm
- Poids : 3 kg

G070337 – Merlin 3 kg manche bois - 92 cm

HACHE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Hache avec pic et tranchant polis.
- Emmanchage de sécurité.
- Manche en bois peint en rouge.
- Longueur du manche : 85 cm
- Longueur hors tout : 90 cm / largeur : 39 cm
- Poids : 2,2 kg

G070020 – Hache 2,2 kg avec manche
G070130 – Manche hache rouge + fixations
G070128 – Etui cuir pour hache

HACHE TYPE US MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hache pour pompiers type US avec manche en fibre de verre isolant.
- Haute résistance à la chaleur et aux chocs.
- Longueur : 90 cm
- Poids : 4 kg

G070175 – Hache type US 4kg - manche fibre 90 cm
G070450 – Etui cuir bandoulière pour hache type US

MERLIN 3,5 KG

DESCRIPTIF
- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique
- Longueur : 100 cm
- Poids : 3,5 kg

G070338 – Merlin 3,5 kg manche bois - 100 cm
G070339 – Merlin 3,5 kg manche fibre - 100 cm

HACHE POMPIER 2 KG AVEC PANNE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hache pompier avec panne
- Longueur : 90 cm
- Poids : 2 kg

G070255 – Hache pompier manche fibre 90 cm avec panne

HACHE POMPIER 4KG AVEC PIQUE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hache pompier avec pique
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 4 kg

G070260 – Hache pompier manche fibre 90 cm avec pique

HACHE OEIL OVALE 1,5KG MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Manche hache fibre de verre
- Oeil ovale
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 1,5 kg

G070261 – Hache oeil ovale 1,5kg manche fibre 90cm

HACHE OEIL OVALE 1,5 KG

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

HACHETTE 1,2KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Hachette avec manche bois peint rouge
- Longueur : 42 cm
- Poids : 1,2 kg

G070021 – Hachette 1,2 kg manche bois
G070022 – Etui cuir pour hachette
G070131 – Manche bois hachette rouge + fixations
G070420 – Kit hachette + étui cuir

HACHETTE 1,2KG MANCHE BOIS

ETUI EN CUIR POUR HACHETTE

HACHETTE 1,25KG POMPIER MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hachette pompier avec manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,25 kg

G070250 – Hachette SP manche fibre
G070455 – Etui cuir pour hachette
G070460 – Kit Hachette + Etui cuir

HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Hachette à tête oeil ovale
- Manche bois
- Longueur : 40 cm
- Poids : 0,6 kg

G070421 – Hachette 0,6 kg manche bois

HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hachette à tête oeil ovale manche fibre
- Longueur : 37,5 cm
- Poids : 0,6 kg

G070423 – Hachette 0,6kg manche fibre 37,5cm

MASSES COUPLE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Masse couple avec manche bois
- Longueur : 90 cm

G070024 – Masse couple 3 kg manche bois 90 cm
G070231 – Masse couple 4 kg manche bois 90 cm
G070233 – Masse couple 5 kg manche bois 90 cm
G070154 – Manche de masse 90 cm bois

MASSES COUPLE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Masse couple manche fibre
- Longueur : 90 cm

G070230 – Masse couple 3 kg manche fibre 90cm
G070232 – Masse couple 4 kg manche fibre 90cm
G070240 – Masse couple 5 kg manche fibre 90cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS MANCHES BOIS & MANCHES FIBRE

MASSETTE DROITE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Massette droite angles abattus avec manche bois
- Longueur : 26 cm

G070236 – Massette 1kg manche bois 26 cm
G070025 – Massette 1,25kg manche bois 26 cm
G070239 – Massette 1,5kg manche bois 26 cm

MAILLET CAOUTCHOUC MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Maillet caoutchouc manche bois
- Forme tonneau
- Diamètre : 70 mm

G070176 – Maillet caoutchouc manche bois

MASSETTES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm

G070470 – Massette 1,25kg manche fibre 26 cm
G070238 – Massette conique 1,5kg manche fibre 26 cm

MASSETTE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,5 kg

G070237 – Massette 1,5kg ADF manche fibre 26 cm

PINCES MONSEIGNEUR

DESCRIPTIF
- Poids :
  - pince monseigneur 50 cm : 1 kg
  - pince monseigneur 100 cm : 4 kg
- Coloris : bleu ou noir selon modèle

G070035 – Pince monseigneur octogonale 50 cm bleue
G070034 – Pince monseigneur octogonale 100 cm noire
G070036 – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 50 cm
G070445 – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 100 cm
G070054 – Pince monseigneur octogonale à talon 140 cm noire
G070057 – Pince monseigneur octogonale à talon 160 cm noire

COUPE CÂBLE

DESCRIPTIF
- Capacité 15 mm
- Butée de sécurité
- Tête renforcée, conception anticroisement
- Longueur : 165 mm

G070440 – Coupe câble

COUPE-BOULONS

DESCRIPTIF
- Acier 140g/mm²
- 3 modèles disponibles

G070010 – Coupe-boulons N°1 (60 cm)
G070011 – Coupe-boulons N°3 (90 cm)
G070119 – Coupe-boulons N°4 (150 cm)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	COUPE-BOULONS		
Code GALLIN	G070010	G070011	G070119
Diamètre de coupe	7 mm	9 mm	10 mm
Longueur	60 cm	90 cm	105 cm
Poids	2,8 kg	6,4 kg	8,1 kg

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DIVERS

BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 150 cm

G070006 – Batte à feu 9 lames manche bois
G070007 – Batte à feu 9 lames sans manche
G070008 – Manche bois rouge 150 cm pour batte à feu

BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames coudée manche bois
- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,1 kg

G070334 – Batte à feu 9 lames coudée manche bois 150 cm
G070341 – Manche bois 150 cm pour batte à feu
G070336 – Batte à feu 9 lames coudée sans manche

BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames manche fibre
- Longueur manche : 150 cm

G070332 – Batte à feu 9 lames manche fibre
G070304 – Manche fibre 150 cm Ø 28 mm pour batte à feu

BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames coudée manche fibre
- Longueur manche : 140 cm

G070335 – Batte à feu 9 lames coudée manche fibre

GAFFE MARINIÈRE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Gaffe marinière manche bois peint en rouge
- Dimensions : 2 x 2 m

G070016 – Gaffe marinière 2 x 2 m manche bois rouge
G070017 – Gaffe marinière 2 x 2 m sans manche
G070018 – Gaffe coupe latte 2 x 2 m manche bois rouge
G070132 – Manche bois rouge pour gaffe marinière 2 x 2 m



GAFFE MARINIERE TÉLESCOPIQUE MANCHE ALUMINIUM

DESCRIPTIF
- Gaffe marinière
- Longueur de 120 à 210 cm
- En aluminium

G070411 – Gaffe marinière télescopique en aluminium

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

GAFFE MARINIÈRE EMBOITABLE

DESCRIPTIF
- Gaffe marinière emboitable avec manche fibre
- Longueur : 0,90 m ou 2 m

G070290 – Gaffe marinière 90 cm emboitable seule
G070158 – Kit Gaffe marinière
(Composé de : Gaffe **G070290** + rallonge **G070300** + poignée **G070315**)
G070412– Gaffe marinière avec manche fibre nupol 2 m
G070303 – Gaffe marinière 2 m emboitable

GAFFE MARINIERE & GAFFE COUPE LATTE TELESCOPIQUES AVEC MANCHE ISOLANT

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Gaffe marinière manche isolant 20 000V
- Longueur repliée : 2,2 m
- Longueur dépliée : 3,88 m
- Poids : 3 kg

Gaffe coupe latte manche isolant 20 000V
- Longueur repliée : 2,33m
- Longueur dépliée : 3,91m
- Poids : 3,2 kg

G070291 – Gaffe marinière télescopique 2,2 m / 3, 88 m
G070292 – Gaffe coupe latte télescopique 2,33 m / 3,91 m

RALLONGES EMBOITABLES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Rallonges emboitables pour Gaffes marinières
- Dimensions et poids selon modèles

G070300 – Rallonge nupole 90 cm - 1,3 kg

POIGNÉES EMBOITABLES

DESCRIPTIF
- Poignées emboitables pour Gaffes marinières
- Dimensions et poids selon modèles

G070315 – Poignée droite nupole 90 cm
G070320 – Poignée D nupole 90 cm
G070301 – Poignée droite nupole 2 m

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DIVERS

PELLE RONDE SAPEURS POMPIERS MANCHE DROIT

DESCRIPTIF
- Manche en bois peint en rouge
- Longueur manche : 100 cm

G070028 – Pelle ronde Sapeurs-Pompier 100 cm

PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur manche : 110 cm

G070030 – Pelle terrassier col de cygne 110 cm

PELLE À POUSSIÈRES

DESCRIPTIF
- Pelle à poussières en métal époxy
- Longueur : 22 cm
- Largeur : 22 cm

G070033 – Pelle à poussières

PELLE CARRÉE COL DE CYGNE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pelle carrée trempée 25cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur : 110 cm

G070031 – Pelle carrée col de cygne 110 cm

PELLE À NEIGE 120 CM MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche bois
- Longueur manche : 120 cm

G070029 – Pelle à neige 120 cm

PELLE RONDE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pelle ronde avec manche fibre
- Longueur manche : 125 cm
- Poids : 2,5 kg

G070270 – Pelle ronde 125cm

PELLE À NEIGE 130 CM MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche fibre
- Longueur manche : 130 cm

G070267 – Pelle à neige 130 cm

PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche fibre
- Longueur manche : 110 cm

G70271 – Pelle terrassier col de cygne 110 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

G070038 – Pioche terrassier 90cm

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

G070331 – Pioche terrassier 90 cm

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pioche terrassier oeil rond avec manche fibre
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

G070330 – Pioche terrassier 90 cm

CROC À FUMIER 140 CM MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Croc 4 dents courbées avec manche bois
- Longueur manche : 140 cm
- Largeur : 20 cm

G070015 – Croc à fumier 140cm

FOURCHE 4 DENTS DROITES MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Fourche 4 dents droites avec manche bois
- Longueur manche : 130 cm
- Longueur dents : 32 cm

G070014 – Fourche 4 dents droites manche bois

FOURCHE 4 DENTS COURBEES 150CM MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Fourche 4 dents courbées avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm

G070401 – Fourche 4 dents courbées 150 cm

FOURCHE 4 DENTS DROITES 150CM MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Fourche 4 dents droites avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm

G070402 – Fourche 4 dents droites manche fibre

GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS 120 CM MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Griffe à remblai 4 dents
- Longueur manche : 120 cm

G070019 – Griffe à remblai 4 dents

GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Griffe à remblai 4 dents droites avec manche fibre

G070414 – Griffe à remblai 4 dents

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DIVERS

RATEAU RICH MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,5 kg

G070340 – Rateau Rich manche fibre

GORGUI V2

DESCRIPTIF
- Outil multifonctions conçu pour tailler, déraciner, creuser, ratisser.
- Tête en aluminium et en titane
- Lames d'acier anti-usure 500HB
- Longueur manche : 125 cm
- Poids : 2,6 kg

G320045 – Gorgui V2

BALAI DE CANTONNIER PVC ROUGE MANCHE BOIS OU MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Balai PVC rouge
- Douille métal
- Manche en bois
- Longueur manche : 150 cm
- Largeur : 31 cm ou 40 cm

G070001 – Balai cantonnier 31 cm avec manche bois
G070002 – Balai cantonnier 31 cm sans manche bois
G070003 – Manche en bois pour balai cantonnier
G070600 – Balai cantonnier 40 cm avec manche bois
G070304 – Manche en fibre de verre 150 cm pour balai cantonnier

RACLETTE À EAU MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Disponible en 3 largeurs : 35 cm, 45 cm et 75 cm
- Manche bois
- Longueur manche : 136 cm

G070491 – Raclette à eau 35 cm avec manche
G070043 – Raclette à eau 45 cm avec manche
G070136 – Raclette à eau 75 cm avec manche
G070045 – Manche pour raclette à eau

RATEAU 14 DENTS DROITES MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Rateau 14 dents droites
- Manche bois
- Longueur : 150 cm
- Largeur : 40 cm - Hauteur : 9 cm

G070046 – Rateau 14 dents avec manche

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G070032

PELLE PIOCHE PLIANTE À VIS TYPE US

DESCRIPTIF
- Pelle-pioche en acier avec manche bois
- Longueur : 65 cm
- Manche à vis 45 cm
- Poids : 0,70 kg

G070032 – Pelle pioche pliante

PELLE - PIOCHE PLIANTE 3 PARTIES

DESCRIPTIF
- Pelle en acier forgé robuste à lame dentelée de 1,5 mm d'épaisseur et poignée triangulaire confortable.
- Longueur pliée 24 cm
- Longueur dépliée 58 cm
- Fournie avec un étui de rangement souple à bride pour ceinture.

G070268 – Pelle- pioche pliante 3 parties avec housse

G070268

G070040

G070039

PIQUETS D'ANCRAGE

DESCRIPTIF
- Acier plein
- Disponible avec ou sans poignée.

G070040 – Piquet d'ancrage simple 150 x Ø 2 cm
G070039 – Piquet d'ancrage double poignée 150 x 14 x Ø 2 cm

SERPE TYPE ANGELO
MANCHE CUIR AVEC ÉTUI

DESCRIPTIF
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 14 cm
- Poids : 320 g avec étui

G070410 – Serpe type angelo
G070405 – Etui
G070400 – Serpe seule

SCIE À BUCHES DENTURE AMÉRICAINE

DESCRIPTIF
- Denture américaine en acier C75. (4 dents coupantes + 1 dent rabot)
- Coupe possible aller retour
- Scie fournie avec protecteur de lame
- Longueur de coupe : 533 mm

G070049 – Scie à bûches denture américaine

CISEAU

DESCRIPTIF
- Longueur : 25 cm
- Poids : 0,5 kg avec étui

G070116 – Ciseau réaffutable

SCIE À MÉTAUX

DESCRIPTIF
- Montée avec poignée revolver en métal
- Longueur de coupe : 300 mm
- Lame bimétal

G070050 – Scie à métaux
G070051 – Jeu de 10 lames pour scie à métaux

- Outillage sur batterie -

SCIE SABRE HD28 SX-502C

GARANTIE* 3 ANS

NOUVEAU

SCIE CIRCULAIRE M18 FCSG66 -121C

SCIE SABRE SUR BATTERIE HD28 SX-502C

DESCRIPTIF

Les scies sabre HD28 sont dotées d'un moteur Milwaukee® haute performance assurant un bon ratio poids/puissance.
Elles offrent **une coupe très rapide** grâce à leur longueur de course et leur vitesse jusqu'à 3000 coups / minute.
De plus, elles disposent de nombreuses fonctions pour une meilleure ergonomie et durabilité. (Selon modèle, fonction REDLINK™ pour une protection contre les surcharges de la batterie, système FIXTEC™ permettant un changement de lame rapide sans outil, un mécanisme d'équilibrage,...).

LES '+' PRODUIT

- **Autonomie** : Système de batterie flexible
  Puissance : comme un outil à fil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- **Durabilité** : batterie REDLITHIUM™-ION protègeant l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges.

* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne sur www.milwaukeetool.eu
(30 jours maximum après la date d'achat)

G070162 – Scie sabre HD28 SX-502C sur batterie

G070512 – Lame métal 150 mm à l'unité pour scie sabre

G070165 – Jeu de 3 lames bois 300 mm pour scie sabre
G070510 – Jeu de 3 lames métal 150 mm pour scie sabre
G070511 – Jeu de 3 lames métal 300 mm pour scie sabre

G070163 – Jeu de 5 lames THE TORCH 150 mm pour scie sabre
G070164 – Jeu de 5 lames THE TORCH 300 mm pour scie sabre

LAMES TOUT USAGE

G070163

G070164

G070165

SCIE CIRCULAIRE Ø66MM SUR BATTERIE M18 FCSG66-121C

DESCRIPTIF

La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah. Elle permet une coupe biseautée jusqu'à 56°. Elle est équipée :
- d'une lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées.
- de patin en magnésium(compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE®)
- d'un crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- d'un daptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- de LED intégrée pour éclairer la zone de travail

* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne sur www.milwaukeetool.eu
(30 jours maximum après la date d'achat)

G070198 – Scie circulaire M18 FCSG66-121C

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SCIE SABRE HD28 SX-502C	NOUVEAU SCIE CIRCULAIRE M18 FCSG66-121C
Code GALLIN	G070162	G070198
Voltage / Ampérage	28 V / 5 Ah	28 V / 12 Ah
Vitesse à vide	0 - 2000 / 0 - 3000 tr/min	0 - 5800 tr/min
Course	28,6 mm	-
Poids	4,1 kg (avec batterie)	5,6 (avec batterie)
Livré avec	2 batteries lithium-ion, Chargeur, 2 lames, coffret de transport	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, coffret de transport

Milwaukee

screlec environnement | batribox | PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

124 mm

NOUVEAU

339 Nm

GARANTIE * 3 ANS

M18 FIW2F12-502X

213 mm

1356 Nm

M18 FHIWF12-502X

BOULONNEUSES À CHOC M18 FIW2F12-502X & M18 FHIWF12-502X

DESCRIPTIF

Les boulonneuses à chocs M18 FUEL™ délivrent un couple de serrage important tout en restant compactes pour accéder facilement aux espaces étroits.
Elles disposent des atouts équipements suivants : système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™. 4 modes DRIVE CONTROL™ pour adapter le couple, la vitesse et la cadence. Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne

G070518 – Boulonneuse à chocs M18 FIW2F12-502X
G070520 – Boulonneuse à chocs M18 FHIWF12-502X
G070522 – Jeu de 10 douilles en valise (ou 12 pièces pour boulonneuse)

COFFRET DE 10 DOUILLES
OU 12 PIECES POUR BOULONNEUSE

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU BOULONNEUSE À CHOC M18 FIW2F12-502X	BOULONNEUSE À CHOC M18 FHIWF12-502X
Code GALLIN	G070518	G070520
Voltage / Ampérage	18V / 5 Ah	18V / 5 Ah
Vitesse à vide	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 tr/min	0 - 550 / 0 - 1400 / 0 - 1750 tr/min
Poids	1,8 kg (avec batterie)	3,3 kg (avec batterie)
Dimensions (hors douille)	124 mm*	213 mm
Couple	339 Nm	1356 Nm
Livré avec	2 batteries lithium-ion, Chargeur, coffret de transport	2 batteries lithium-ion, Chargeur coffret de transport

* Accès aux espaces confinés facilité

- Outillage sur batterie -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

ÉLAGUEUSE AUTONOME MSA 161T/30

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Tronçonneuse d'élagage développée par les professionnels qui travaillent en hauteur à la recherche d'**un produit léger, maniable, équilibré et puissant**... le tout en toute sécurité !
Pour plus de sécurité, elle dispose d'une nouvelle gâchette plus allongée avec bouton de sécurité et un nouveau frein de chaîne moins sensible.
Plus de performance : nouveau moteur EC avec plus de couple et de puissance. Plus de précision : chaîne exclusive 1/4" P offrant une performance de coupe unique et une qualité de coupe inédite pour une meilleure cicatrisation du végétal.

LES '+' PRODUIT

- Ultra légère
- Guide de 30 cm
- Coupes très précises.

G070196 – Elagueuse MSA 161 T - guide de 30 cm seule (sans chargeur ni batterie)

MSA 161T

Equipements de série

Moteur EC

Tendeur de chaîne latéral

Bouchon réservoir

Chargeurs et batteries compatibles Voir P.215

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MSA-161 T
Code GALLIN	G070196
Tension	36 V
Niveau de pression sonore	84 dB
Longueur de coupe	30 cm
Poids	2,5 kg (sans batterie ni guide ni chaîne)

STIHL

GARANTIE 2 ANS

screlec environnement — batribox — PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

MSA 200 C-BQ

MSA 220 C-B

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Moteur EC
- Poignée de commande
- Tendeur de chaîne latéral
- Quick Stop Super
- Bouchon réservoir
- Tendeur de chaîne rapide
- Lubrification des chaînes Ematic
- Opération à deux mains

TRONÇONNEUSE AUTONOME MSA 200 C-BQ / 35

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Avec son régime et son couple moteur plus élevé, la tronçonneuse MS 200 C-BQ est le modèle haut de gamme des tronçonneuses à batterie. Elle dispose d'une grande qualité de coupe fine et performante, un tendeur de chaîne rapide permettant un réglage de la tension de la chaîne sans outils. Son frein de chaîne QuickStop Super assure l'immobilisation de la chaîne après le relâchement de la gâchette de commande. Utilisation de la tronçonneuse possible sous la pluie car les puces et les pièces électroniques sont protégées de l'humidité grâce à un connecteur de batterie étanche.

LES '+' PRODUIT

- **Autonome**
- **Puissante**
- **Qualité de coupe fine**

G070183 – Tronçonneuse MSA 200 C-BQ - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)

TRONÇONNEUSE AUTONOME MSA 220 C-B / 35

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Des performances plus élevées, avec tous les avantages d'une machine à batterie. Conçue pour un usage intensif ou professionnel. Performance de coupe extrêmement élevée : vitesse de rotation de chaîne de 24 m/s, pour un usage comparable à la tronçonneuse thermique MS 201 C. **Machine très polyvalente : elle sera idéale pour les petits abattages, l'ébranchage,les travaux d'élagage, les travaux de construction, la coupe de bois de chauffage, etc.**
Pour une utilisation sous la pluie, avec système de tension de chaîne sans outil.

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et durable** : elle est conçue pour un usage intensif ou professionnel.
- **Ergonomique et facile d'utilisation :** elle est légère, démarre facilement.

G070184 – Tronçonneuse MSA 220 C-B - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Moteur EC
- Poignée de commande
- Butée à griffes en métal
- Ligne de visée d'abattage
- Bouchon réservoir
- Tendeur de chaîne rapide
- Lubrification des chaînes Ematic
- Opération à deux mains

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU TRONÇONNEUSE MSA 200 C-BQ	NOUVEAU TRONÇONNEUSE MSA 220 C-B
Code GALLIN	G070183	G070184
Tension	36 V	
Type de batterie	Lithium-ion	
Longueur de coupe	35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	84 dB(A)	89 dB
Poids	3,3 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)	3,6 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)

Chargeurs et batteries compatibles Voir P.215

- Outillage sur batterie -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

DÉCOUPEUSE AUTONOME TSA 230

DESCRIPTIF

Idéale pour les professionnels, la TSA 230 est particulièrement légère et maniable. **Elle est équipée d'un disque de 230 mm permettant des coupes précises jusqu'à 70 mm de profondeur et d'un moteur électrique grâce auquel aucune émission de gaz d'échappement n'est produite** (permettant ainsi une utilisation en toute liberté à l'extérieur comme à l'intérieur). Elle dispose également d'une fonction de blocage de l'axe et d'une prise d'eau destinée à diminuer la quantité de poussière lors de travaux de découpe. Livrée sans batterie, ni chargeur.

LES '+' PRODUIT

- Légère & ergonomique

TSA 230

G070540 - Découpeuse autonome TSA 230 seule (sans chargeur et sans batterie)
G105844 - Disque résine Ø230 mm
G105843 - Disque diamant Ø230 mm

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Verrouillage disque

Protection magnésium

Alimentation en eau

Moteur EC

Poignée ergonomique

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TSA 230
Code GALLIN	G070540
Cylindrée	-
Puissance	-
Tension	36 V
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max	70 mm
Niveau de pression sonore	103 dB
Poids	3,9 kg (sans batterie)

Chargeurs et batteries compatibles Voir P.215

STIHL

GARANTIE 2 ANS

Choisissez votre batterie et votre chargeur selon l'autonomie et la durée de charge souhaitées !

ACCESSOIRES GAMME STIHL

AP 200

AP 300

AP 300 S

Lithium-Ion PRO

screlec environnement — batribox — PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

BATTERIES STIHL

DESCRIPTIF

Les batteries lithium-ion PRO de chez STIHL offrent une grande puissance et autonomie.
Selon l'appareil utilisé et l'utilisation qui en est faite l'autonomie varie. Pour un rapide contrôle visuel, les batteries sont dotées d'un indicateur du niveau de charge (4 LED). Les modèles AR 1000 et AR 2000 sont des batteries dorsales avec une forte capacité d'énergie pour des temps de fonctionnement plus longs.

G070532 – Batterie AP 200
G070533 – Batterie AP 300
G070534 – Batterie AP 300 S

CHARGEURS RAPIDES STIHL

DESCRIPTIF

Grâce à son système de refroidissement performant, les chargeurs AL 300 et AL 500 permettent une charge rapide voire très rapide (AL 500) de votre batterie Lithium-Ion en toute sécurité.

- Puissance AL 300 / AL 500 : 0,3 kW / 0,6 kW
- Tension : 220 - 240 V - Fréquence : 50/60 Hz
- Intensité AL 300 / AL 500 : 2,3 A / 2,6 A
- Poids AL 300 / AL 500 : 1,2 kg / 1,3 kg

G070530 – Chargeur rapide AL 300
G070531 – Chargeur rapide AL 500

AL 300

AL 500

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	AP 200	AP 300	AP 300S	AR 1000	AR 2000
Code Gallin	G070532	G070533	G070534	G070535	G070536
Tension	36 V				
Energie nominale	187 Wh	227 Wh	281 Wh	626 Wh	916 Wh
Poids	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg	5,5 kg	7,8 kg
DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE (MIN) : 80 % / 100 % DE LA CAPACITÉ					
AL 300 (G070530)	40 / 55 min	45 / 60 min	55 / 70 min	130 / 160 min	190 / 215 min
AL 500 (G070531)	30 / 45 min	25 / 35 min	30 / 45 min	90 / 120 min	100 / 130 min
AUTONOMIES DE LA BATTERIE SELON APPAREIL (MIN)					
MSA 200 C-BQ (G070183)	42 min	45 min	56 min	110 min	160 min
MSA 220 C-B (G070184)			48 min		
MSA 161 T (G070196)		50 min	62 min	125 min	180 min
TSA 230 (G070540)	14 min	18 min	22 min	50 min	75 min

- Outillage thermique -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

MS 194 T

NOUVEAU

MS 201 T C-M

ÉLAGUEUSES THERMIQUES
MS 194 T / 30 - MS 194 T /35 - MS 201 T C-M / 35

DESCRIPTIF

Faite pour les professionnels tels qu'élagueurs grimpeur, services municipaux, jardiniers et paysagistes, l'élagueuse MS 194 T est adaptée pour les travaux dans les arbres et sur les nacelles, les petits démontages, la taille douce et la taille de formation. Le modèle MS 201 T C-M, quant à lui, adapté pour les interventions d'urgence permet le démontage d'arbres grâce à sa puissance et surprend par ses performances notamment à froid. Ces deux modèles disposent de nombreux avantages et équipements.

LES '+' PRODUIT

- Puissante (pour interventions d'urgence - MS 201 T C-M)
- Légère & ergonomique (MS 194 T)
- Confortable et pratique (MS 194 T)

G070504 – Elagueuse MS 194 T - guide de 30 cm
G070506 – Elagueuse MS 194 T - guide de 35 cm
G070178 – Elagueuse MS 201 T C-M - guide de 35 cm

Equipements de série

Anneau de suspension

Système antivibratoire

Ecrous de guide sertis

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Moteur à balayage stratifié

Compensateur

Protège guide

Lubrification des chaînes Ematic

Cylindre 4 canaux

Pompe d'amorçage

Tendeur de chaîne latéral

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MS 194 T / 30 - MS 194 T / 35	NOUVEAU ELAGUEUSE MS 201 T C-M / 35
Code GALLIN	**G070504 - G070506**	**G070178**
Cylindrée	31,8 cm^3	35,2 cm^3
Puissance	1,4 kW / 1,8 cv	1,8 kW / 2,45 cv
Longueur de coupe	30 cm ou 35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	99 dB
Poids	3,3 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	3,7 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

Accessoires en option Voir P.221

STIHL

GARANTIE 2 ANS

MS 170 / 35 | MS 211 / 40 | MS 231 CBE / 40 | MS 251 / 45

TRONÇONNEUSE THERMIQUE LÉGÈRE MS 170 / 35

DESCRIPTIF

Tronçonneuse thermique moderne et maniable, elle est munie d'un moteur à balayage stratifié. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et pour les petits travaux de construction en bois. Levier de commande à une main : uilisation intuitive et pratique car toutes les commandes sont regroupées sur un seul levier.

LES '+' PRODUIT

- Modèle très économique
- Légère et ergonomique
- Confort d'utilisation grâce au système antivibratoire

G070170 – Tronçonneuse MS 170 - guide de 35 cm

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Commande à levier universel

Compensateur

Système antivibratoire

Lubrification des chaînes Ematic

Accessoires en option Voir P.221

TRONÇONNEUSES THERMIQUES POLYVALENTES MS 211 / 40 - MS 231 C-BE / 40 - MS 251 /45

DESCRIPTIF

Puissantes, compactes et polyvalentes, les tronçonneuses MS 211, MS 231 C-BE et MS 251 sont adaptées pour les travaux occasionnels, l'élagage, les coupes légères voire l'abattage de troncs plus importants selon modèles.
Dotées en série de nombreux équipements : commande à levier universel, système anti-vibration perfectionné, réglages été/hiver, ... elles offrent un rendement optimal quelles que soient les conditions météorologiques.

LES '+' PRODUIT

- Polyvalentes
- Démarrage rapide (Modèle MS 231 CBE doté d'une poignée de lanceur Ergostart associé à une pompe d'amorçage)
- Entretien aisé (Modèle MS 251 propose un capot d'une seule pièce permettant un accès à tous les organes mécaniques)

G070091 – Tronçonneuse MS 211 - guide de 40 cm
G070174 – Tronçonneuse MS 231 C-BE - guide de 40 cm
G070185 – Tronçonneuse MS 251 - guide de 45 cm

EQUIPEMENTS DE SÉRIE AUX 3 MODÈLES

Commande à levier universel

Filtre longue durée avec pré-séparation

Système antivibratoire

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Compensateur

Lubrification des chaînes Ematic

EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

MS 211 / 40

Cylindre 4 canaux

Pré chauffage de l'air

Tendeur de chaîne latéral

MS 231 CBE / 40

Tendeur de chaîne rapide

Pompe d'amorçage

ErgoStart STIHL (E)

MS 251 / 45

Tendeur de chaîne latéral

Accessoires en option Voir P.221

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 170 / 35	TRONÇONNEUSE MS 211 / 40	TRONÇONNEUSE MS 231 C-BE / 40	TRONÇONNEUSE MS 251 / 45
Code GALLIN	**G070170**	**G070091**	**G070174**	**G070185**
Cylindrée	30,1 cm³	35,2 cm³	42,6 cm³	45,6 cm³
Puissance	1,2 kW - 1,6 cv	1,7 kW - 2,3 cv	2 kW - 2,7 cv	2,2 kW - 3 cv
Longueur de coupe	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	100 dB	103 dB	103 dB
Poids	4,1 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,3 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

- Outillage thermique -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

MS 311 / 50

MS 362 C-M / 50

NOUVEAU

MS 400 C-M / 50

MS 661 C-M / 80

TRONÇONNEUSES THERMIQUES PROFESSIONNELLES MS 311 / 50 - MS 362 C-M / 50 - MS 400 C-M / 50

DESCRIPTIF

Tronçonneuses professionnelles, les modèles MS 311, MS 362 et MS 400 sont adaptées pour des utilisations intensives.
Le modèle MS 362 est la référence des forestiers, débardeurs, paysagistes qui recherchent le meilleur de la technologie.
Elle arbore les dernières avancées technologiques et se voit dotée d'un équipement professionnel ultra complet.
Le modèle MS 311, se différencie avec son moteur à balayage stratifié pour un gain en matière de consommation carburant et pour son caractère écologique (faible émission de CO2).
Enfin la tronçonneuse à piston en magnésium MS 400 C-M propose un excellent rapport poids / puissance.

LES '+' PRODUIT

- Puissantes : performances optimales
- Utilisation soutenue
- Nombreux équipements conférant confort, respect de l'environnement, vitesse de démarrage...

G070171 – Tronçonneuse MS 311 guide de 50 cm
G070186 – Tronçonneuse MS 362 C-M guide de 50 cm
G070191 – Tronçonneuse MS 400 C-M guide de 50 cm

Accessoires en option Voir P.221

Equipements de série

* M-Tronic (M) STIHL

* Système Elasto-start

Décompresseur à retour automatique

Cylindre 4 canaux

Compensateur

Pré chauffage de l'air

Filtre longue durée avec pré-séparation

* Ne concerne pas la MS 311

Levier de commande

* Tendeur de chaîne rapide

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Lubrification des chaînes Ematic

* Ecrous de guide sertis

Tendeur de chaîne latéral

Système antivibratoire

Pompe à huile à débit réglable

Equipements de série

M-Tronic (M) STIHL

Moteur à balayage stratifié

Système Elasto-start

Décompresseur à retour automatique

Compensateur

Pré chauffage de l'air

Filtre longue durée avec pré-séparation

Système antivibratoire

Lubrification des chaînes Ematic

Tendeur de chaîne latéral

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Levier de commande

Pompe à huile à débit réglable

TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE MS 661 C-M / 80

DESCRIPTIF

Pour les professionnels avides de performances exceptionnelles et de sensations fortes. La MS 661 C-M donne toute la mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes comme de gros abattages ou de gros démontages d'arbres.

LES '+' PRODUIT

- Utilisation en conditions extrêmes
- Equipement ultra complet

G070195 – Tronçonneuse MS 661 C-M guide de 80 cm

Accessoires en option Voir P.221

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 311 / 50	TRONÇONNEUSE MS 362 C-M / 50	NOUVEAU TRONÇONNEUSE MS 400 C-M / 50	TRONÇONNEUSE MS 661 C-M / 80
Code GALLIN	**G070171**	**G070186**	**G070191**	**G070195**
Cylindrée	59 cm³	59 cm³	66,8 cm³	91,1 cm³
Puissance	3,1 kW - 4,2 cv	3,5 kW	4 kW	5,4 kW - 7,3 cv
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	50 cm	80 cm
Niveau de pression sonore	105 dB	106 dB	107 dB	105 dB
Poids	6,2 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,6 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	7,4 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

STIHL

GARANTIE 2 ANS

MS 462 C-MR

Tronçonneuse exclusivement réservée aux organismes officiels assurant les interventions de sécurité publique (Pompiers, Protection civile, Armée et Forces de police)

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION MS 462 C-MR

DESCRIPTIF

Tronçonneuse extrêmement robuste, **conçue pour des applications extrêmes des services de secours : pompiers, services d'assistance technique, services d'intervention dans les zones sinistrées où des matériaux extrêmement durs doivent être coupés.**
Démarrage facile et rapide. Puissance moteur optimale à tout moment.
Aucun réglage carburateur nécessaire.

LES '+' PRODUIT

- Fiable et ergonomique.
- Coupes très précises.
- Très bonne filtration pour les poussières fines

G070187 – Tronçonneuse MS 462 C-MR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Filtre HD2 avec joint radial

Couvercle de pignon optimisé

STIHL Ematic avec nouveau système de pompe à huile

Limiteur de profondeur de coupe

Grande poignée de démarrage

Tendeur rapide du limiteur de profondeur

M-Tronic (M) STIHL

Ecrous de guide sertis

Moteur à balayage stratifié

Système anti vibratoire

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Décompresseur à retour automatique

Compensateur

Tendeur de chaîne latéral

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TRONCONNEUSE MS 462 C-MR
Code GALLIN	G070187
Cylindrée	72,2 cm3
Puissance	4,4 kW - 6 cv
Niveau de pression sonore	108 dB
Poids	6,5 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

Accessoires en option Voir P.221

- Outillage thermique -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

TS 410

TS 420

DÉCOUPEUSES THERMIQUES TS 410 / TS 420

DESCRIPTIF

Puissantes découpeuses à disque pour l'acier, le béton, la pierre, les tuyaux en fonte, l'asphalte et matériaux similaires. Avec soupape de décompression, carburateur avec compensateur, et système de filtration à trois niveaux.
Equipées de série d'un disque résine de 300 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 110 mm (modèle TS 410) ou d'un disque résine de 350 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 125 mm (modèle TS 420).

LES '+' PRODUIT

- Légères et compactes
- Démarrage facilité grâce à une soupape de décompression
- Ecologiques (moteur à balayage stratifié)

Equipements de série

Système anti vibratoire

Tendeur de courroie semi-auto

Filtre à air longue durée

Poignée ergonomique

Moteur à balayage stratifié

Pompe d'amorçage

Prise d'arrosage du disque

G070167 – Découpeuse TS 410 avec disque résine Ø300 mm
G070099 – Disque résine Ø 300 mm
G070100 – Disque diamant B10 Ø 300 mm

G070168 – Découpeuse TS 420 avec disque résine Ø350 mm
G070137 – Disque résine Ø 350 mm

DISQUE RÉSINE 350 MM

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TS 410	DÉCOUPEUSE TS 420
Code GALLIN	G070167	G070168
Cylindrée	66,7 cm³	
Puissance	3,2 kW - 4,4 cv	
Tension	-	
Diamètre du disque	300 mm	350 mm
Profondeur de coupe max	110 mm	125 mm
Niveau de pression sonore	98 dB	
Poids	9,4 kg	9,6 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ACCESSOIRES POUR OUTILLAGE THERMIQUE

MÉLANGE 2 TEMPS MARLINE CLASSIC BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.Ce mélange est élaboré à partir de Super Carburant 95E5 et d'un lubrifiant haut de gamme.
Dosé à 3% pour répondre à la plupart des préconisations des constructeurs.
Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.

G070515 – Mélange 2 temps Marline Classic - Bidon de 5 L

MÉLANGE 2 TEMPS MARLINE PREMIUM BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.Ce mélange est élaboré à partir d'un carburant alkylate, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée.
Dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.

G070514 – Mélange 2 temps Marline Premium - Bidon de 5 L

MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE CLASSIC BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques.
Elaboré à partir de Super Carburant 95 E5 avec un additif à base de potassium.
Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.

G070516 – Mélange 4 temps Marline Classic - Bidon de 5 L

MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE PREMIUM BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques.
Cette essence est élaborée à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt.
Meilleur que l'essence ordinaire avec 10% d'éthanol des stations-service.
Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.

G070517 – Mélange 4 temps Marline Premium - Bidon de 5 L

COFFRE POUR TRONÇONNEUSES & ÉLAGUEUSES

DESCRIPTIF

Coffre de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses dont la longueur de coupe ne dépasse pas 45 cm.

G070139 – Coffre pour tronçonneuses

Pour tout matériel ou accessoire complémentaires… Nous consulter !

- Protections de tronçonnage -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

GANTS ANTI-COUPURES
EN 388 : 3132, EN 420 5/5, EN 381-7, TYPE A, CLASSE 0

DESCRIPTIF
- Protection sur les 2 mains
- Taille 9 à 11
- Pour la manutention forestière intensive
- En cuir pleine fleur hydrofuge, piqué fil aramide

G070144T9 – Gants anti-coupures T9
G070144T10 – Gants anti-coupures T10
G070144T11 – Gants anti-coupures T11

MANCHETTES ANTI-COUPURES

DESCRIPTIF
- Protection anti-coupures 360° tout autour de l'avant-bras, poignet bord côte
- Elastique de serrage derrière le coude.
- Coloris : rouge vif pour une bonne visualisation

G070145 – Manchettes anti-coupures

GUÊTRES ANTI-COUPURES
EN 381-9, CLASSE 1

DESCRIPTIF
Pour l'usage occasionnel.
A utiliser avec une paire de chaussures conforme à la norme EN 345

- 2 tailles : M= 39 à 42, XL= 43 à 46
- 3 sangles pour attacher (2 à l'arrière et 1 en dessous)
- Tissu étanche 100% polyester avec enduction 100% polyester +/- 195g/m²
- Couleur : noir

G070380TM – Guêtres anti-coupures Taille M
G070380TXL – Guêtres anti-coupures Taille XL

VISIÈRE + ANTI BRUIT + CASQUE
EN 352-3, EN 397 ET EN 1731

DESCRIPTIF
Protection totale de l'audition, du visage et de la tête tout-en-un.

- Casque léger en polyéthylène
- Suspension à 4 points, réglable
- Protection antibruit
- Atténuation sonore NRR 22 dB, SNR 23 dB
- Visière avec treillis métallique 30 cm de large, 16 cm de haut
- Fermeture par mécanisme à crémaillère

G070140 – Ensemble visière + antibruit + casque

JAMBIÈRES POMPIERS
CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESCRIPTIF
- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, lèger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Ceinture élastiquée
- Fermeture à glissière le long de chaque jambe permettant une mise en place aisée.
- Braguette à glissière
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque jambe
- Elargisseur 50 mm avec bande réfléchissante disponible pour personnes aux cuisses fortes
- Poids moyen : +/- 1,2 kg
- Coloris : bleu marine et rouge
- Taille unique grâce au système de fixation par ceinture élastique et bouclerie plastique intégrée.

G070107 – Jambières Sapeurs-Pompiers
G070108 – Paire d'élargisseurs pour jambières

G070107

ENTRETIEN
Lavage en machine à 40°C
Ne pas utiliser de javel
Repassage à fer doux
Nettoyage à sec interdit
Sèche linge interdit

ANTIBRUIT
EN 352-1

DESCRIPTIF
- Atténuation sonore, SNR 25 dB
- Avec anse

G070143 – Antibruit

G070111

COTTE DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, lèger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Taille : 38 au 56
- Ceinture élastiquée.
- Bavette lombaire pour le confort du dos
- Bretelles ajustables
- Braguette à glissière
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque jambe
- Une poche mètre
- 2 poches coutures
- Bavette pectorale avec poche zippée.

G070111 – Cotte de tronçonnage

PANTALON DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Taille : 38 au 56
- Ceinture élastiquée.
- Bavette lombaire pour le confort du dos.
- Boutons pour bretelles. Une poche mètre.
- Poche plaquée arrière avec rabat fesse droite.
- 2 poches coutures - Poche sur jambe avant gauche.

G070109 – Pantalon de tronçonnage

G070109

BAVETTE LOMBAIRE

G070112

VESTE DE TRONÇONNAGE PROTÉGÉE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESCRIPTIF

- Sécurité efficace. Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection en continu sur les bras et les épaules
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Tailles XS à XXL
- Fermeture à glissière avec ouverture totale
- Aération du dos - 2 poches plaquées
- Poignet bord côte
- Pan dorsal plus long
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque manche

G070112 – Veste de tronçonnage protégée

- JERRICANS -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

JERRICAN HYDROCARBURES HOMOLOGUÉ UN

DESCRIPTIF
- Polyéthylène rouge, robuste et insensible aux coups
- Bec verseur intégré

G070102 – Jerrican 5 litres
G070103 – Jerrican 10 litres
G070104 – Jerrican 20 litres

G070102

G070103

G070104

G070101

JERRICAN DOUBLE COMPARTIMENTS

DESCRIPTIF
- Polyéthylène rouge, robuste et insensible aux coups
- Adapté à l'essence sans plomb
- Bec rigide
- Contenance compartiment 1 : 5 L
- Contenance compartiment 2 : 2,5 L

G070101 – Jerrican double

JERRICAN HYDROCARBURES TÔLE

DESCRIPTIF
- Type US homologué

G070125 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 5 L
G070179 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 10 L
G070105 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 20 L

G070125

G070179

G070106

G070126

BEC VERSEUR

DESCRIPTIF
- Rigide ou souple

G070106 – Bec verseur rigide
G070126 – Bec verseur souple

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BÂCHES DE PROTECTION

DESCRIPTIF

Notre gamme de bâches se décline en trois modèles

- **Série légère 65g/m² en polyéthylène**

- 1 oeillet tous les mètres
- Coloris selon arrivage bleu ou vert

- **Série lourde 135g/m² en polyéthylène**

- Renfort plastique dans chaque angle
- 1 oeillet tous les 50 cm
- Coloris selon arrivage bleu ou vert

Les dimensions données sont brutes (il est nécessaire d'ôter pour chaque côté les ourlets et soudures pour les bâches grandes dimensions).

- **Série haute résistance 630g/m² en tissu enduit double face**

- 1 oeillet tous les 50 cm
- Coloris gris

MODELES	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LEGERE 65g/m²	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LOURDE 135g/m²	BÂCHE DE PROTECTION TISSU ENDUIT 2 FACES 630g/m²
2 m x 3 m	G070063	G070072	G070077
3 m x 3 m	-	-	G070078
3 m x 4 m	G070064	-	G070079
3 m x 5 m	G070065	-	-
4 m x 4 m	-	-	G070080
4 m x 5 m	G070066	G070073	-
4 m x 6 m	G070067	-	G070081
4 m x 8 m	-	-	G070082
5 m x 8 m	G070068	G070074	G070083
6 m x 8 m	-	-	G070084
6 m x 10 m	G070069	G070075	-
8 m x 10 m	-	-	G070085
8 m x 12 m	G070070	G070076	G070086
10 m x 15 m	G070071	-	-

BÂCHE POLYANE

DESCRIPTIF

- 200 µ
- Largeur : 6 m
- Longueur : 25 m
- Surface : 150 m²

G070134 – Rouleau de bâche noire

SANDOW POUR BÂCHES

DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 20 m

G070087 – Sandow pour bâches

SANDOW AVEC CROCHETS

DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 80 cm

G070129 – Sandow avec crochets

- CAISSES -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

DESCRIPTIF
- 5 compartiments
- Longueur 550 mm
- Version pleine ou vide
- Composition de la version pleine

- 1 burin
- 8 clés à pipe débouchées (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
- 10 clés mixtes (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
- 1 clé à fourche (22,24)
- 4 tournevis plats
- 2 tournevis cruciformes
- 1 clé à molette
- 1 marteau
- 1 pince étau
- 1 pince bécro
- 1 tenaille
- 1 jeu de clé BTR

G070120 – Caisse à outils métallique vide
G070121 – Caisse à outils métallique pleine

G070121

G070120

G071004

Autres dimensions disponibles sur demande ! Nous consulter

G071006

CAISSES PLASTIQUES

DESCRIPTIF
- Caisses plastiques
- Coloris gris
- Diverses dimensions disponibles

G071008 – Caisse plastique 600 x 400 x 319 mm - Grise
G071004 – Caisse plastique 800 x 600 x 319 mm - Grise
G071006 – Caisse plastique 800 x 600 x 412 mm - Grise

COUVERCLES POUR CAISSES PLASTIQUES

DESCRIPTIF
- Adapté pour les caisses plastiques
- Disponibles en 2 longueurs

G071032 – Couvercle pour caisse 600 x 400 - Gris
G071034 – Couvercle pour caisse 800 x 600 - Gris

CAISSES PLASTIQUES AVEC COUVERCLES SOLIDAIRES

DESCRIPTIF
- Bacs plastique Normes Europe à couvercle solidaire
- Ouverture et Fermeture aisée
- Charnières de couvercles en plastique intégré pour une manipulation du couvercle facilité
- Deux formats disponibles

G071023 – Caisse plastique 400 x 300 x 129 mm - Grise
G071026 – Caisse plastique 400 x 300 x 186 mm - Grise (Valise A)
G071025 – Caisse plastique 600 x 400 x 161 mm - Grise
G071028 – Caisse plastique 600 x 400 x 186 mm - Grise (Valise B)
G071000 – Agrafe de malette G071025

Nouveaux modèles spécialement développés pour les Sapeurs-pompiers

GARANTIE 2 ANS

P80.1 SUB

P110.2 SUB

P110.3 SUB

ASPIRATEURS REFOULANTS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Utilisés par les pompiers, ces aspirateurs à vidange automatique sont des outils idéaux pour les surfaces inondées...
Destinés au pompage d'eaux souillées, cette nouvelle gamme est composée de 3 aspirateurs.
Selon le modèle sélectionné, vous pourrez disposer de différents niveaux de puissance (1200W à 3600W), différents nombre de moteurs (1, 2 ou 3) et différents volumes de la cuve (80L ou 110L). A choisir selon votre besoin...
Pour finir les aspirateurs sont livrés avec un tuyau d'aspiration, une canne métal chromé 2 parties 'S', un suceur eau et un suceur sol et poussières.

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

Accessoires pour aspirateurs refoulants pompier inclus. Pour commander les accessoires à l'unité, nous consulter.

ACCESSOIRES INCLUS

G050070 – Tuyau d'aspiration
G050072 – Canne métal chromé 2 parties "S"
G050074 – Suceur eau
G050076 – Suceur sol poussière

G050052 – Aspirateur P80.1 SUB 80L avec raccord DSP40 - pompe 180 l/m
G050054 – Aspirateur P110.2 SUB 110L avec raccord DSP40 - pompe 250 l/m
G050056 – Aspirateur P110.3 SUB 110L avec raccord DSP40 - pompe 450 l/m

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ASPIRATEUR P80.1 SUB	ASPIRATEUR P110.2 SUB	ASPIRATEUR P110.3 SUB
Code Gallin	G050052	G050054	G050056
Modèle	Aspirateur basculant		
Matériau cuve	Polypropylène		
Nombre de moteurs	1	2	3
Tension	220-240 V ; 50/60 Hz		
Puissance	1200 W	2400 W	3600 W
Capacité de la cuve	80 L	110 L	
Débit d'air	52 l/s	104 l/s	147 l/s
Dépression colonne d'eau	2180 mm		
Niveau sonore	70 dB	72 dB	73 dB
Dimensions	61 x 48 x 94 cm	67 x 51 x 96 cm	67 x 51 x 96 cm
Poids (à vide)	19 kg	23 kg	25 kg
Refoulement	180 l/m	250 l/m	450 l/m
Raccord	Equipés d'un raccord DSP 40		

- Aspirateurs industriels eau et poussière -

Nouveaux modèles industriels*

P35.1 WD | A35.1 WD | P65.2 WDM S | P65.2 WDB | A65.2 WDM S | A75.2 WDB

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Modèles industriels et polyvalents, ils permettent d'aspirer et vider les liquides facilement.
Dotés de 1 ou 2 moteurs, ils offrent une haute qualité d'aspiration.
A travers cette gamme on retrouve : deux modèles d'aspirateurs basculants (G050064 - G050068) et deux modèles (G050062 - G050066) équipés d'origine d'un tuyau de refoulement.
Pour finir les aspirateurs sont livrés avec un tuyau d'aspiration, une canne métal chromé 2 parties 'S', un suceur eau et un suceur sol et poussières.
De plus, l'ensemble de la gamme dispose d'un filtre traité anti-bactérien empêchant la prolifération des bactéries.

* Modèles industriels avec moteur double turbine

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

Accessoires pour aspirateurs eau et poussières inclus. Pour commander les accessoires à l'unité, nous consulter.

G050058 – Aspirateur P35.1 WD
G050060 – Aspirateur A35.1 WD
G050062 – Aspirateur P65.2 WDM S
G050064 – Aspirateur P65.2 WDB
G050066 – Aspirateur A65.2 WDM S
G050068 – Aspirateur A75.2 WDB

ACCESSOIRES INCLUS

G050070 – Tuyau d'aspiration
G050072 – Canne métal chromé 2 parties "S"
G050074 – Suceur eau
G050076 – Suceur sol poussière

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU P35.1 WD	NOUVEAU A35.1 WD	NOUVEAU P65.2 WDM S	NOUVEAU P65.2 WDB	NOUVEAU A65.2 WDM S	NOUVEAU A75.2 WDB
Code Gallin	G050058	G050060	G050062	G050064	G050066	G050068
Modèle	Fixe			Basculant	Fixe	Basculant
Matériau cuve	Polyéthylène	Inox	Polyéthylène		Inox	
Capacité de la cuve	35 L		65 L			75 L
Nombre de moteurs	1		2			
Moteur	Moteur double turbine					
Tension	220-240 V ; 50/60 Hz					
Puissance	1200 W		2400 W			
Débit d'air	52 l/s		104 l/s			
Dépression colonne d'eau	2180 mm					
Niveau sonore	70 dB		72 dB			
Dimensions	39 x 40 x 67 cm	40 x 43 x 76 cm	52 x 57 x 95 cm			55 x 67 x 104 cm
Poids (à vide)	8 kg	9 kg	20 kg		22 kg	23 kg

ISO 9001 : 2008 NF EN ISO 13485 : 2012

SP400KIT-EXT

SP540HKIT-EXT

GARANTIE * 1 AN

* 1 an pièces / main d'oeuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires)

GARANTIE * 3 ANS

* 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP

DISPOSITIF DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION VAPEUR

DESCRIPTIF

Grâce à **son fort transfert d'énergie,** ce dispositif assure, **par l'effet de la vapeur,** le nettoyage et l'aseptisation de toutes surfaces (locaux, mobiliers, équipements. et ambulances). Sa **facilité d'utilisation** et sa **polyvalence** sont des atouts non négligeables pour les secouristes notamment en vue du nettoyage des équipements de protection et matériels utilisés lors des interventions. Ce dispositif **hydrolyse et retire les particules de fumées nocives.** Il constitue ainsi une **solution fiable et efficace** au problème de santé publique constaté chez les sapeurs-pompiers.
Deux modèles sont disponibles.
Le nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT diffère du SP400KIT-EXT par son utilisation de péroxyde d'hydrogène assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.
Intégré au chariot de transport, son utilisation est facilitée et adaptée aux protocoles d'entretien journalier.
Large gamme d'accessoires proposée.

LES '+' PRODUIT

- Retrait des particules grâce à la désinfection vapeur
- Ecologique
- Mise en oeuvre rapide

G050102 – Nettoyeur vapeur SP400KIT-EXT
G050100 – Nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT

EQUIPEMENTS INCLUS

SP400KIT-EXT

Poignée ergonomique

Buse coudée

SP220 Brosse 20 cm

Support microfibre 20 cm

SP300 Lance vapeur

SP540HKIT-EXT

Poignée ergonomique

SP200H Buse coudée avec diffuseur

SP220 Brosse 20 cm

SP240H Support microfibre 20 cm

SP300H Lance avec diffuseur 50cm

Bidon péroxyde d'hydrogène & connexion bidon

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		SP400KIT-EXT	SP540HKIT-EXT
Code GALLIN		G050102	G050100
Chaudière	Volume total	3,5 L	
	Matière / qualité	Inox 316 L	
	Pression	5 bars	
	Température	150 °C	
	Dispositif auto-remplissage	Oui	
	Débit vapeur	0 à 150 g/mm	
Puissance électrique	Alimentation	230 V - 50Hz	
	Chaudière	2750 w	
	Puissance totale absorbée	2800 w	2850 w
Capacité des réservoirs	Eau pour production vapeur	4,6 L	6 L
	Péroxyde d'hydrogène	-	2 L
	Filtre sortie vapeur	Oui	
Indice de protection électrique	Appareil	IP 44	
	Boîtier électrique et électronique étanche	IP 56	
Poids et dimensions	Gaine vapeur	4,5 m	
	Câble électrique en néoprène	10 m	
	Appareil seul	19 kg	25 kg
	Dimensions (L x l x h)	42 x 30 x 43 cm	

- Accessoires pour nettoyeurs vapeur -

ACCESSOIRES COMMUNS

MV 345 : BONNETTE MICRO FIBRE SACHET DE 10

DESCRIPTIF
- Micro fibre tricot à plat
- Coloris bleu
- Double épaisseur
- **Composition** :
  80% polyester / 20 % polyamide (100% microfibre)
- **Dimensions** : 27 x 6,6 cm
- Lavages : cycle synthétique 60°C - séchage 60°C
- 300 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel

G050110 – MV345 Bonnette microfibre
Sachet de 10

MV 450V : MOP SOL VELCRO MICROFIBRE POUR BALAI - SACHET DE 10

DESCRIPTIF
- MOP Microfibre adaptée au nettoyage de tous types de sols avec le balai vapeur SV150
- Tricot à plat - surjet technique glisse aisée
- Rayé bleu foncé - bleu clair
- **Composition** : 50% microfibre (80% polyester / 20 % polyamide)- 50% PES
- **Dimensions** : 48 x 13 cm
- Lavages : cycle synthétique 90°C - séchage 60°C
- 500 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel

G050114 – MV450V MOP SOL Velcro microfibre pour balai
Sachet de 10

MV 100 : RÉNOVATEUR DE SURFACE

DESCRIPTIF
Bidon de 500 ml
(cdt : 6 bidons / carton + 1 pistolet)
Nettoyage en profondeur.
Elimination du bio-film, des résidus incrustés sur les surfaces dures.

- Pulvériser le MV 100 à l'aide du pistolet fournit sur la surface à traiter
- Passer l'accessoire vapeur sélectionné sur la surface pour éliminer toutes salissures.

G050112 – MV 100 Rénovateur de surface

SP260 : BALAI BROSSE VAPEUR

DESCRIPTIF
Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols durs, lisses et antidérapants, il garantit un bionettoyage approfondi des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement. Aucun dépôt n'est laissé sur les surfaces traitées.
Evite la formation du biofilm.
- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur de la brosse : 27 cm
- Largeur de la brosse : 7 cm
- Poids : 1,2 kg

G050118 – Balai brosse vapeur

SV310 : FILTRE
SV75 : CARTOUCHE FILTRANTE

DESCRIPTIF
L'eau utilisée dans les dispositifs ne doit pas présenter une dureté de carbonate trop élevée. Dans une telle situation l'appareil viendrait à s'entartrer du fait des dépôts calcaires et ainsi générer des dysfonctionnements.
Le filtre SV310 garantit une qualité d'eau constante.

- **Dimensions** : 47 x 11 cm
- **Température de l'eau** : 4 - 30 °C
- **Capacité moyenne eau °KH 10** : 4 000 L

G050122 – SV310 Filtre
G050124 – SV75 Cartouche filtrante / de rechange

FILTRE SV310

CARTOUCHE DE RECHANGE SV75

ACCESSOIRES POUR SP400KIT-EXT

RÉSULTAT APRÈS UTILISATION

AVANT NETTOYAGE

APRÈS NETTOYAGE

BALAI MOP VAPEUR

DESCRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces.
Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
Associé à une MOP à usage long ou court.
Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg

G050116 – Balai MOP vapeur

ACCESSOIRES POUR SP540HKIT-EXT

BIDON PEROXYDE D'HYDROGÈNE - 2L

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Bidon de 2 L H^2O^2

Oxydant très puissant assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.
A utiliser uniquement avec le dispositif SP540HKIT-EXT. Conditionnement : 4 bidons / carton.

G050126 – Bidon 2L Péroxyde d'hydrogène

BALAI MOP VAPEUR

DESCRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces.
Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
Associé à une MOP à usage long ou court
Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg

G050120 – Balai MOP vapeur

DESINFECTION

DÉSINFECTANT PHAGO'WIPES DASR

DESCRIPTIF

Lingettes prêtes à l'emploi imprégnées d'une solution désinfectante hydro-alcoolique.
Formule Eco certifiée.
Permettent la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
Produit « contact alimentaire » sans rinçage.
Livrées en boîte de 200 lingettes.

G122445 – Boîte de 200 lingettes PHAGO DASR

DESINFECTANT PHAGO SPRAY DASR 750 ML

DESCRIPTIF

Spray désinfectant hydro-alcoolique incolore pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres.
Ne laisse pas de traces sur les surfaces.
Il peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
Produit « contact alimentaire » sans rinçage.
Livré en flacon de 750 ml.

G240050 – Désinfectant PHAGO Spray DASR - 750 ml

- COMBINAISONS DE PROTECTION -

InisPro par gallin Groupe DESAUTEL

MADE IN FRANCE

CE

COMBINAISON PRIMA CONCEPT

COMBINAISON 3D CONCEPT

Nos modèles offrent une protection totale contre les insectes. Ils ont été dessinés pour un confort optimal des intervenants et sont confectionnés avec le plus grand soin en deux tailles

NOUVEAU

COMBINAISON DE PROTECTION ANTI-FRELONS PRIMA CONCEPT & 3D CONCEPT

DESCRIPTIF

Nos combinaisons PRIMA CONCEPT et 3D CONCEPT offrent un niveau de protection totale. De conception différente, la PRIMA CONCEPT présente une toile contre-collée alors que la combinaison 3D CONCEPT est fabriquée en tissu MESH 3D (triple épaisseur) ; le modèle 3D CONCEPT, se positionnant ainsi plus haut de gamme.

Composées respectivement de :

- Ecran grillagé panoramique, amovible, avec fermeture à glissière et bandes auto agrippante avec recouvrement de sécurité
- Cagoule avec casque intégré réglable
- Fermeture en diagonale par glissière en nylon spiral, surprotection des extrémités
- Serrage élastique au bas des jambes et au bout des manches
- Etanchéité renforcée, élastique à mi-mollet, guêtres avec élastique
- Gant PVC amovible par fermeture à glissière nylon
- Aération sous les aisselles par oeillets à grille
- Ganse d'accrochage interne au niveau du cou
- Anneau en D pour fixation d'accessoires

LES '+' PRODUIT

- **Protection totale**
- **Bon rapport qualité / prix**
- **Ergonomique**

Protection contre les piqûres d'insectes à dard y compris frelon asiatique

Grande taille = Combinaison < à 1,82 m

Très grande taille = Combinaison > à 1,82 m

G240012GT – Combinaison PRIMA Concept Grande Taille
G240012TGT – Combinaison PRIMA Concept Très grande Taille
G240014GT – Combinaison 3D Concept Grande Taille
G240014TGT – Combinaison 3D Concept Très grande Taille

G241022 – Ecran grillagé polycarbonate pour combinaisons
G241044 – Casque de rechange pour combinaisons
G241036 – Paire de gants de rechange avec fermeture velcro
G241038 – Paire de gants de rechange avec fermeture injectée
G240005 – Spray désinfectant désodorisant (520 ml)

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU PRIMA CONCEPT	NOUVEAU 3D CONCEPT
Code GALLIN	G240012GT - G240012TGT	G240014GT - G240014TGT
Textile extérieur	Complexe contre-collé toile 100% coton 400 g/m² avec toile 100% coton180g/m²	Cordura- 295 g/m²
Textile intérieur		Mesh 3D 100% polyester 660g/m²
Spécificités	Grille d'aération tête et oeillets d'aération aisselles Elastiques de serrage bras et guêtres - Ecran cristal - Fermeture à glissière Anse de suspension - Anneau porte accessoires	
Casque	Modèle Polyéthylène Couleur blanc - Poids : 370 g - Pressions	
Gants	Certifiés selon EN 388 et assemblés à la combinaison avec fermeture à glissières.	

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

BIOSECT - INSECTICIDE LIQUIDE BIO (SANS SOLVANT)

DESCRIPTIF

- Forte concentration de Perméthrine, très efficace contre le frelon
- Prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Action à rémanence (dans le temps)
- Formulation : 5 g/l de Permétrine (25/75 Cis-trans)

G242002 – Biosect liquide - Le bidon de 5 L
G242003 – Biosect liquide - Le bidon de 25 L

INSECTICIDE LIQUIDE AVEC SOLVANT PÉTROLIER PERMAX PAL

DESCRIPTIF

Spécialement conçu pour les professionnels de la lutte contre les hyménoptères. Prêt à l'emploi.

- Action de choc foudroyant et rémanence.
- Composition étudiée pour limiter au maximum les risques pour l'utilisateur et l'environnement.
- Formulation :
  - 1 g/l de Perméthrine
  - 1 g/l de Tétramethrine
- Sans organophosphorés

G242005 – Permax Pal - Le bidon de 25L avec solvant

INSECTICIDE POUDRE PERMAX D

DESCRIPTIF

Insecticide idéal pour traiter les endroits où il est impossible d'employer des solutions aqueuses. Prêt à l'emploi. Insecticide en poudre.

- Poudre inodore
- Action à très longue rémanence
- Formulation :
  - 0,75% de Perméthrine
  - 25/75 Cis-Trans

G242006 – Permax D - La boîte de poudreuse 400 g
G242007 – Permax D - Le sachet en poudre de 5 kg

PERMAX D EN POUDRE BOÎTE 400 G

PERMAX D EN POUDRE SACHET 5 KG

Fiches de données de sécurité sur demande. Nous consulter !

AEROSOL KING FRELON

DESCRIPTIF

Très efficace contre le frelon. Aérosol longue portée 4m avec diffuseur spécial.

- Très forte pression
- Gaz propulseur inflammable
- Destruction guêpes-frelons-nids

G242004 – Aérosol King frelon 750ml

- PULVÉRISATEURS MANUELS GRANDE CAPACITÉ -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PULVÉRISATEUR 5 L

DESCRIPTIF
- Pulvérisateur à main à pression préalable.
- Réservoir en polyéthylène avec jauge graduée.
- Bretelle de portage en toile tressée.
- Pompe en polypropylène joints VITON.
- Soupape en polypropylène. Joint VITON.
- Tube de lance en laiton.
- Buse à jet réglable en laiton.
- Gâchette en polypropylène avec joints VITON
- Tuyauterie armée souple translucide.
- Poids : 1,5 kg

G242070 – Pulvérisateur 5 L

G242070

G240300

PULVÉRISATEUR EXEL 5 L

DESCRIPTIF
- Application de produits solvantés
- Capacité utile : 5L
- Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne, avec filtre intégré équipée de joints Viton
- Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué
- Pompe équipée de joints Viton
- Lance aluminium 30cm
- Buse réglable du jet droit au jet brouillard
- Soupape de sécurité tarée à 3 bar
- Bretelles ajustables
- Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le logement de la lance
- Poids : 1,26 kg

G240300 – Pulvérisateur 5 L Exel 7 Viton

ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS

LANCES TÉLESCOPIQUES 2 X 2 M OU 3 X 3 M

KIT RACCORD

AIGUILLE ALUMINIUM

SAC DE PORTAGE

G240002 – Lance télescopique 2 x 2 m + kit raccord
(Permet une pulvérisation à 6,50 m de hauteur)

G240003 – Ensemble pulvérisation longue portée 2 x 2 m
Composé de :
- une lance télescopique 2 x 2 m + kit raccord
- un pulvérisateur à liquide à pression préalable

G240038 – Lance télescopique 3 x 3 m + kit raccord
(Permet une pulvérisation à 11,50 m de hauteur)

G240039 – Ensemble pulvérisation longue portée 3 x 3 m
Composé de :
- une lance télescopique 3 x 3 m + kit raccord
- un pulvérisateur à liquide à pression préalable

G240041 – Aiguille aluminium 50 cm pour lance
(Permet de percer le nid pour injecter le produit)

G240004 – Sac de portage pulvérisateur

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LASER V2

PULVÉRISATEUR 2L LASER V2

DESCRIPTIF

- Pommeau de pompage très ergonomique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation en continu
- Cuve translucide avec jauge intégrée
- Capacité utile : 1,5 litres
- Pompe avec tige métallique
- Nervure sur le bas de la cuve pour une meilleure prise en main
- Poids : 0,6 kg

G242170 – Pulvérisateur Laser V2

PULVÉRISATEUR 2 L EROS

DESCRIPTIF

- Pulvérisateur à main à pression préalable
- Réservoir en polyéthylène haute densité translucide avec graduations de remplissage.
- Capacité utile : 1,6 litres
- Pompe en polypropylène avec clapet de sécurité intégrée et joints VITON
- Gachette permettant une pulvérisation par à-coups ou continu
- Buse à jet réglable

G242202 – Pulvérisateur 2 L Eros Joints Viton

EROS 2 L

BOBY

PULVÉRISATEUR À POUDRE 0,5 L

DESCRIPTIF

Petit poudreur léger pour la pulvérisation de roche pulvérisée ou sulfates (par exemple). Facile à utiliser

- Récipient transparent avec 0,5 L de contenance soit environ à 300 g de poudre (roche pulvérisée)
- Grande partie soufflante qui donne un nuage de poudre très fin.

G240000 – Pulvérisateur 0,5 L - Bobby

PULVÉRISATEUR À POUDRE 5 L

DESCRIPTIF

Poudreuse professionnelle avec raccord à air comprimé pour les domaines d'applications les plus différents.

- Récipient transparent avec une contenance de 5 l
- 5 L correspondent à environ à 5 kg de poudre (roche pulvérisée)
- Pression de travail de 3 bars avec soupape de sécurité
- Pompe à main puissante pour obtenir la pression
- Construction de pression également possible par raccordement à air comprimé
- Tuyau renforcé et robuste qui empêche le blocage de la poudre
- Avec bretelle pour un travail confortable
- Aiguille d'injection avec diamètre extérieur de 4 mm

G240001 – Pulvérisateur à poudre 5 L DR 5

DR 5

- Matériel de capture -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LASSOS DE CAPTURE

LASSOS DE CAPTURE EXTENSIBLE

DESCRIPTIF

Lasso de capture téléscopique de type américain, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- Bague de blocage
- Tube renforcé
- Extensible de 120 à 180 cm

G243060 – Lasso américain - 120 à 180 cm

LASSOS DE CAPTURE À CORDE

DESCRIPTIF

- Tube aluminium anodisé de 30 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur.
- Deux longueurs disponibles
  - 150 cm (1,30 kg)
  - 200 cm (1,60 kg)

G243180 – Lasso pour chiens à corde - 150 cm
G243190 – Lasso pour chiens à corde - 200 cm

LASSOS DE CAPTURE À SERRAGE RAPIDE PAR POIGNÉE ET DÉCLIPSAGE AUTOMATIQUE

DESCRIPTIF

- Protection du lasso par 2 tubes d'aluminium de 2 mm d'épaisseur
- Câble acier de 4 mm de diamètre avec double gainage plastique
- Finition peinture époxy grise
- Poignée tournante pour blocage du câble
- Déclenchement rapide, déclipsage automatique par poignée

G243201 – Lasso de capture pour chiens
Déclenchement rapide - 150 cm

G243201

PINCES POUR PETITS ANIMAUX

PINCES POUR REPTILES

DESCRIPTIF

- Pince reptile avec tête rotative

G243210 – Pince pour reptiles - petite mâchoire 100 cm
G243220 – Pince pour reptiles - 150 cm

PINCES DE CAPTURE POUR CHATS

DESCRIPTIF

- Plaque de renfort en aluminium.
- Ouverture de la mâchoire : 10 cm
- Espace au centre le la mâchoire fermée : 5 cm

G243230 – Pince pour chats - 110 cm
G243240 – Pince pour chats - 160 cm

ACCESSOIRES CAPTURE REPTILES

DESCRIPTIF

Crochet pour la capture des reptiles avec poignée ergonomique en caoutchouc et tube en aluminium de 16 mm de diamètre.
Sac pour la capture de reptiles 80 x 45 cm (en option)

G243075 – Crochet pour reptile 100 cm

CROCHET À REPTILES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

ÉPUISETTE DE CAPTURE

ÉPUISETTE DE CAPTURE

DESCRIPTIF
- Épuisette pour la capture de petits animaux (reptiles).
- Poignée de maintien en gomme caoutchoutée.
- Ouverture/fermeture actionnée par un câble.
- Mailles fines pour limiter les risques de blessure.
- Tube en aluminium de 20 mm de diamètre.
- Longueur du manche : 150 cm
- Dimensions du filet : 42 x 76 x 71 cm
- poids : 2,2 kg

G240150 – Epuisette de capture

CAGES MÉTAL PLIANTES ULTRA RAPIDES

DESCRIPTIF
- Métal
- Pliantes pour un rangement facile
- Diverses dimensions disponibles

G243280 – Cage pliante - 76 x 48 x 55 cm
G243290 – Cage pliante - 91 x 61 x 66 cm
G243310 – Cage pliante - 109 x 71 x 79 cm
G243265 – Cage pliante - 48 x 30 x 38 cm
G243275 – Cage pliante - 61 x 46 x 51 cm

CAGE À CHATS
2 ENTRÉES

CAGES À CHATS

DESCRIPTIF
- Chatière double entrée
- Grille acier galvanisé à mailles soudées
- Dimensions : 104 x 30 x 30 cm

G243250 – Cage à chat

GANTS ANTI-MORSURES

DESCRIPTIF
- Gants de protections tout cuir spécialement renforcés à double protection du bras

G241040 – Gants anti-morsures

FILETS DE CAPTURE

FILET À MARCHER POUR 2 PERSONNES

DESCRIPTIF
- Existe aussi avec manivelle
- Dimensions : 700 x 250 cm

G243090 – Filet à marcher

FILET À LANCER AVEC BORDURE PLOMBÉE

DESCRIPTIF
- Dimensions : 250 x 250 cm

G243100 – Filet à lancer

- DÉPOLLUTION -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

VALISE ANTIPOLLUTION FAK

DESCRIPTIF
- Valise aluminium étanche de 600 x 400 x 240 mm
- Poids 15 kg

COMPOSITION :

- 1 vêtement de protection hydrocarbure - veste + pantalon
- 1 paire de lunettes étanches aérées
- 1 paire de gants manchettes longues pour hydrocarbures
- 1 poche de trou d'homme-tissu enduit polyurethane- qualité supérieure équipée d'un 1/2 raccord symétrique Ø 50/55
- 2 sacs à vanne -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 2 baches -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 1 plaque mousse néoprène-épaisseur 2 cm - 25 cm x 35 cm
- 2 rouleaux néoprène autocollant épaisseur 5 mm - 1 m x 50 mm
- 1 marteau de protection
- 1 clé tricoise bronze
- 1 pince plate protegée polyurethane
- 1 tournevis protegé polyurethane
- 1 tranchet acier
- 1 pelote ficelle coton
- 4 sandows diam 6 mm en 5 mètres
- 6 serviettes absorbantes
- 4 coins bois
- 2 cones / pinoches bois
- 2 troncs de cones bois
- 1 obturateur-petit modèle diam 8 cm
- 1 obturateur-grand modèle diam 12 cm
- 1 panneau « interdit de fumer » collé à l'intérieur de la valise

G300010 – Valise FAK

DÉTECTEUR DE FUITE GAZ & AIR AIRBUL

DESCRIPTIF
Détecteur de fuites pour tous gaz, AIRBUL permet de déceler immanquablement toutes fuites d'air ou de gaz sous pression, aussi infimes soient-elles. AIRBUL est homologué par la DVGW répondant aux exigences de la norme NF EN 14291 sur les «solutions moussantes pour détection de fuites sur installations de gaz».
S'utilise dans toutes les positions même tête en bas.

G300050 – Aérosol Airbul 650 ml

ABSORBANTS HYDROCARBURES FLOTTANTS

DESCRIPTIF
Feuilles absorbantes pour l'intervention et le traitement des déversements d'hydrocarbures sur l'eau.
Même saturées les feuilles flottent sur l'eau.
Capacité d'absorption : 107 L

G300060 – Sac de 100 feuilles 40 x 50 cm
Capacité d'absorption 107 L

BOUDINS ABSORBANTS

DESCRIPTIF
Boudins utilisés pour l'absorption d'hydrocarbures en amont d'un barrage antipollution en PVC ou la protection contre les tâches d'huiles, fioul, etc...
Barrage 100% fibres de polypropylène maintenues dans un filet muni de 2 mousquetons et de 2 crochets permettant d'attacher une multitude de barrages entre eux pour obtenir la longueur désirée.

G300070 – Sac de 2 boudins Ø 13 cm x 5 m
Capacité d'absorption 162 L

BIOTOURBE GRANULÉ VÉGÉTAL ABSORBANT

DESCRIPTIF
Pour la protection de l'environnement, la Biotourbe récupère des nappes d'hydrocarbures à la surface de l'eau et du sol.

- Permet de contenir la pollution dans sa structure cellulaire pendant 48 h
- Dégradation rapide en produit non polluant grâce aux bactéries et acides naturels
- Diminution des risques d'explosion grâce à l'absorption des vapeurs de combustibles
- Destruction non toxique par incinération

G300080 – Sac de 8 kg
Capacité d'absorption 108 kg maxi

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BARRAGE DE CONFINEMENT PVC

BARRAGE DE CONFINEMENT PVC

DESCRIPTIF

Barrage antipollution à flotteur cylindrique lestée par une chaîne en acier nautique galvanisé incluant un élément de flottaison en mousse rotulée. Soudé par chauffage électronique (haute fréquence), construit en PVC résistant aux hydrocarbures. Destiné à la lutte contre les pollutions de différentes natures. Utilisation possible sur port, lac et rivière.

- Parfaitement adapté à la mise en œuvre à poste fixe à titre préventif
- Capacité d'intervention immédiate sur des sites pollués.
- Grande souplesse pour une bonne facilité de mouvements en surface d'un plan d'eau.
- Il a un excellent comportement au vent et au courant.
- Stockage possible en accordéon et grande maniabilité
- Poignées pratiques pour faciliter la mise en place et la récupération
- Livré avec un connecteur aluminium, une chaîne en acier galvanisé à maillons courts.
- Tirant d'air : 18 cm / Tirant d'eau : 30 cm
- Poids : 3,2 kg / m - Résistance : 8,4 t
- Hauteur totale : 48 cm

G300085 – Tronçon de 30 m avec quick connecteur

BOUDINS TOUS LIQUIDES NON AGRESSIFS

DESCRIPTIF

- Hydrophiles, les boudins absorbent tous les liquides.
- Ils contribuent à des environnements de travail plus propres et sûrs.
- Ils servent à entourer une machine qui fuit dans le but de stopper et absorber les fluides avant qu'ils ne se propagent dans l'atelier.
- D'installation facile, flexibles, ils s'adaptent à toute forme et à toute configuration et servent à protéger les lieux sensibles : bouches d'égouts...
- Peuvent être utilisés en intervention pour retenir les déversements accidentels.
- Remplis de cellulose recyclée hautement absorbante pour une action exceptionnellement rapide.

G300130 – Carton de 40 boudins Ø 8 cm x 1,20 m
Capacité d'absorption 227 L

G300130

G305170

TERRE DE DIATOMÉE

DESCRIPTIF

- Inerte et exempte de matières nocives connues, son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composée d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- S'utilise pour absorber tous les liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau,...) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc...
- Maitrîse du risque de chute sur le sol, grâce à la forme anguleuse de ses grains.

G305170 – Sac de 20 kg
Capacité d'absorption hydrocarbure 171% - eau 157 %

- Dépollution -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUTS

DESCRIPTIF
- 100% polyuréthane offrant un grand pouvoir d'adhérence
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 2 kg

G300095

G300095 – Protection de plaques d'égouts 90 cm x 90 cm x 3 mm (ép)

G300090



PLAQUE D'OBTURATION SOUPLE RÉUTILISABLE

DESCRIPTIF
- 100% polyuréthane adhère parfaitement au sol et étanchéifie totalement le regard.
- Plaque réutilisable pouvant être lavée à l'eau et au savon
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide : retirer le film de protection et placer la plaque sur la bouche d'écoulement
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 3, 2 kg

G300090 – Plaque d'obturation souple réutilisable 60 x 60 cm

BANDE DENSO VERTE

DESCRIPTIF
Protection anticorrosion et étanchéité

- Epaisseur : 1,10 mm
- Couleur : brun-vert
- Poids : > 1 250 g/m²
- Température de service °C : -50°C à + 50°C
- Résistance diélectrique kV/mm : > 9
- Résistivité Ohm/cm : > 3.1011
- Résistance à la rupture Kg/cm : > 6

G300015 – Bande Denso verte 10 m x 50 mm

BANDE DENSO VERTE

**Pour tout besoin en matière de dépollution…
Nous consulter !**

FORMATION

✓ **Machines à fumée** **P.242 - P. 243**

- Machines à fumée filaires P.242
- Machine à fumée sur batterie P.243

✓ **Mannequins de formation** **P.244 - P.246**

- Mannequins de sauvetage MK2 P.244 - P.245
- Mannequins de sauvetage RANDY P.246

- Machines à fumée filaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Z-1000 II

Z-1500 II

Z-3000 II

MACHINES À FUMÉE Z-1000 II / Z-1500 II / Z-3000 II

DESCRIPTIF

Machines à fumée offrant une puissance de 1000 à 3000 watt selon applications et besoins. Adaptées pour un usage professionnel, elles sont reconnues pour leurs performance et précision et peuvent être utilisées dans le cas de formations.
Dotées d'un système de contrôle d'énergie, elles permettent d'économiser jusqu'à 25% d'énergie. Livrées avec télécommande filaire amovible de 2 m intégrée dans la machine à fumée.
Télécommandes sans fil disponibles en option pour chacun des trois modèles.

LES '+' PRODUIT

- Stables
- Durables
- Fiables
- Economiques
- Maintenance réduite

GARANTIE 3 ANS

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL Z-10

MODULE DE CONTRÔLE SANS FIL Z-30 HF

G020009 – Machine à fumée Z-1000 II
G020019 – Télécommande sans fil Z-50 HF pour Z-1000 II
G020010 – Machine à fumée Z-1500 II
G020011 – Machine à fumée Z-3000 II
G020012 – Télécommande sans fil Z-30 HF Pour Z-1500 II et Z-3000 II
G020015 – Bidon 5 L de liquide homologué Z-FLUID Haute Densité

Z-FLUID

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MACHINE À FUMÉE Z 1000 II	MACHINE À FUMÉE Z 1500 II	MACHINE À FUMÉE Z 3000 II
Code GALLIN	G020009	G020010	G020011
Puissance	1000 w	1500 w	3000 w
Débit	284 m³/mn	566 m³/mn	1133 m³/mn
Temps de chauffe	4,5 min	10 min	12 min
Capacité du réservoir	1,7 L	6 L	6 L
Consommation	0,056 L / min	0,11 L / min	0,20 L / min
Dimensions	433 x 198 x 151 mm	688 x 285 x 257 mm	735 x 310 x 269 mm
Poids	6,6 kg	14 kg	19,9 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

FT-20X

GARANTIE 3 ANS

MACHINE À FUMÉE SUR BATTERIE FT-20X

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Machine à fumée 600 W sur batterie.
La FT-20X est une machine à brouillard portative fonctionnant sur batterie. **Aucun temps de préchauffage ou de réchauffage n'est nécessaire.**
En mode batterie, la machine peut produire environ 18 minutes de brouillard continu.
Livrée en flight case avec 1 bidon de FLM 05 et une batterie intégrée.

LES '+' PRODUIT

- Autonomie
- Economique
- Maintenance réduite

G020040 – Machine à fumée FT-20X sur batterie
G020044 – Télécommande sans fil WTR20E pour FT-20X
G020046 – Batterie supplémentaire pour Machine à fumée FT-20X
G020048 – Liquide FLM 05 pour FT-20X - Bidon 500 ml

FLIGHT CASE

FLM 05

TÉLÉCOMMANDE Z-3

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL WTR20E

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MACHINE À FUMÉE SUR BATTERIE FT - 20X
Code GALLIN	G020040
Tension	DC 12V (Batterie) AC 100-240V, 50 / 60Hz (Chargeur)
Puissance	600 w
Temps de chauffe	1 seconde
Temps de charge	3 h
Capacité du réservoir	0,4 L
Consommation	0,016 L / min
Dimensions	293 x 108 x 238 mm
Poids	2,12 kg (machine seule) 6,41 kg (batterie seule)

- Mannequins de formation -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MANNEQUINS DE SAUVETAGE TERRESTRE - MK2 30 KG / 50 KG / 70 KG

DESCRIPTIF

Mannequins d'usage général.
Ces mannequins d'exercice, «leader du marché», sont très robustes et réalistes en matière de taille et poids .
Chaque mannequin est constitué d'une couche intérieure et d'une couche extérieure. Les deux couches sont séparées et rembourrées avec de la mousse ignifuge de 25 mm.

Différents modèles disponibles selon poids et dimensions :
- Mannequin adulte lourd 70 kg - 1,83 m
- Mannequin adulte standard 50kg – 1,83 m
- Mannequin adulte léger 30kg - 1,83 m

LES '+' PRODUIT

- Robustes
- Réalistes

MANNEQUIN DE SAUVETAGE TERRESTRE MK2

G020020 – Mannequin de sauvetage adulte MK2 - 70 kg
G020021 – Mannequin de sauvetage adulte MK2 - 50 kg
G020022 – Mannequin de sauvetage adulte MK2 - 30 kg

MANNEQUIN DE SAUVETAGE AQUATIQUE MK2

MANNEQUINS DE SAUVETAGE AQUATIQUE MK2 - 40KG

DESCRIPTIF

Mis au point en collaboration avec le R.N.L.I. (sauvetage en mer) et les Services de pompiers du Grand Manchester, section Sauvetage en milieu aquatique, pour faciliter les interventions de sauvetage en milieu aquatique et répondre aux problèmes posés par les travaux fluviaux.
Conçus pour simuler une victime inconsciente dans l'eau, le mannequin flotte dans une position presque verticale avec juste la tête et les épaules visibles. Fournis avec salopettes avec poches intégrées permettant à l'utilisateur d'ajouter de la flottabilité si nécessaire pour modifier la position du mannequin dans l'eau.
Construits de la même façon que les MK2 standard mais avec du PVC hautes performances renforcé de Nylon et de la mousse à cellules fermées.
Le PVC jaune représente la face avant (visage) du mannequin et du PVC rouge pour le dos.
Cette simple modification permet aux instructeurs de voir à distance si le sauveteur agit de façon appropriée, en relevant la tête hors de l'eau et en appliquant les méthodes de sauvetage correctes.
Poids et taille : 40 kg - 1,83 m

LES '+' PRODUIT

- Réaliste
- Bonne flottabilité

G020023 – Mannequin de sauvetage aquatique MK2 - 40 kg

- Mannequins de formation -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

RANDY TERRESTRES

RANDY ARTICULÉS AQUATIQUES

MANNEQUINS DE SAUVETAGE TERRESTRES RANDY - 25 KG / 48 KG / 66 KG / 75 KG

DESCRIPTIF

Ces mannequins vous permettent de simuler des situations de sauvetage de manière très réalistes telles que le sauvetage en altitude, le sauvetage de personne coincée ou ensevelie sous des décombres, le sauvetage dans un lieu enfumé, la descente d'échelle...
Ces mannequins constituent de précieux outils pour les exercices d'entraînement trop dangereux ou désagréables à réaliser avec des volontaires. Ils conviennent particulièrement bien aux entraînements des militaires, des sapeurs-pompiers, à la police, aux services de sécurité et de sauvetage. Ils sont extrêmement robustes, l'intérieur se compose d'une armature en acier protégée contre l'oxydation. La peau en vinyle est très résistante et donne une sensation très réaliste. Ils disposent d'articulations mobiles et d'une répartition réaliste du poids.

LES '+' PRODUIT

- Réalistes
- Robustes

G020024 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 75 kg
G020025 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 66 kg
G020026 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 48 kg
G020027 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 25 kg

MANNEQUINS DE SAUVETAGE ARTICULÉS AQUATIQUES - RANDY 20 KG

DESCRIPTIF

Mannequin de sauvetage en mer.
Avec cette gamme de mannequins, les équipes de secours maritime, les pompiers, la police, les secouristes peuvent s'entraîner aux exercices de sauvetage aquatique, aux opérations de dégagement et de remontée, ainsi qu'à la réanimation.
Ces modèles disposent d'articulations mobiles et sont fabriqués en matière synthétique résistante et en acier inoxydable.
Rempli d'eau le mannequin coule mais la tête reste en dehors de l'eau, si on lui ajoute 3 ou 5 kilos, il coule jusqu'au fond.
Poids : 20 kg

LES '+' PRODUIT

- Robustes
- Réalistes

G020028 – Mannequin de sauvetage articulé aquatique RANDY - 20 kg

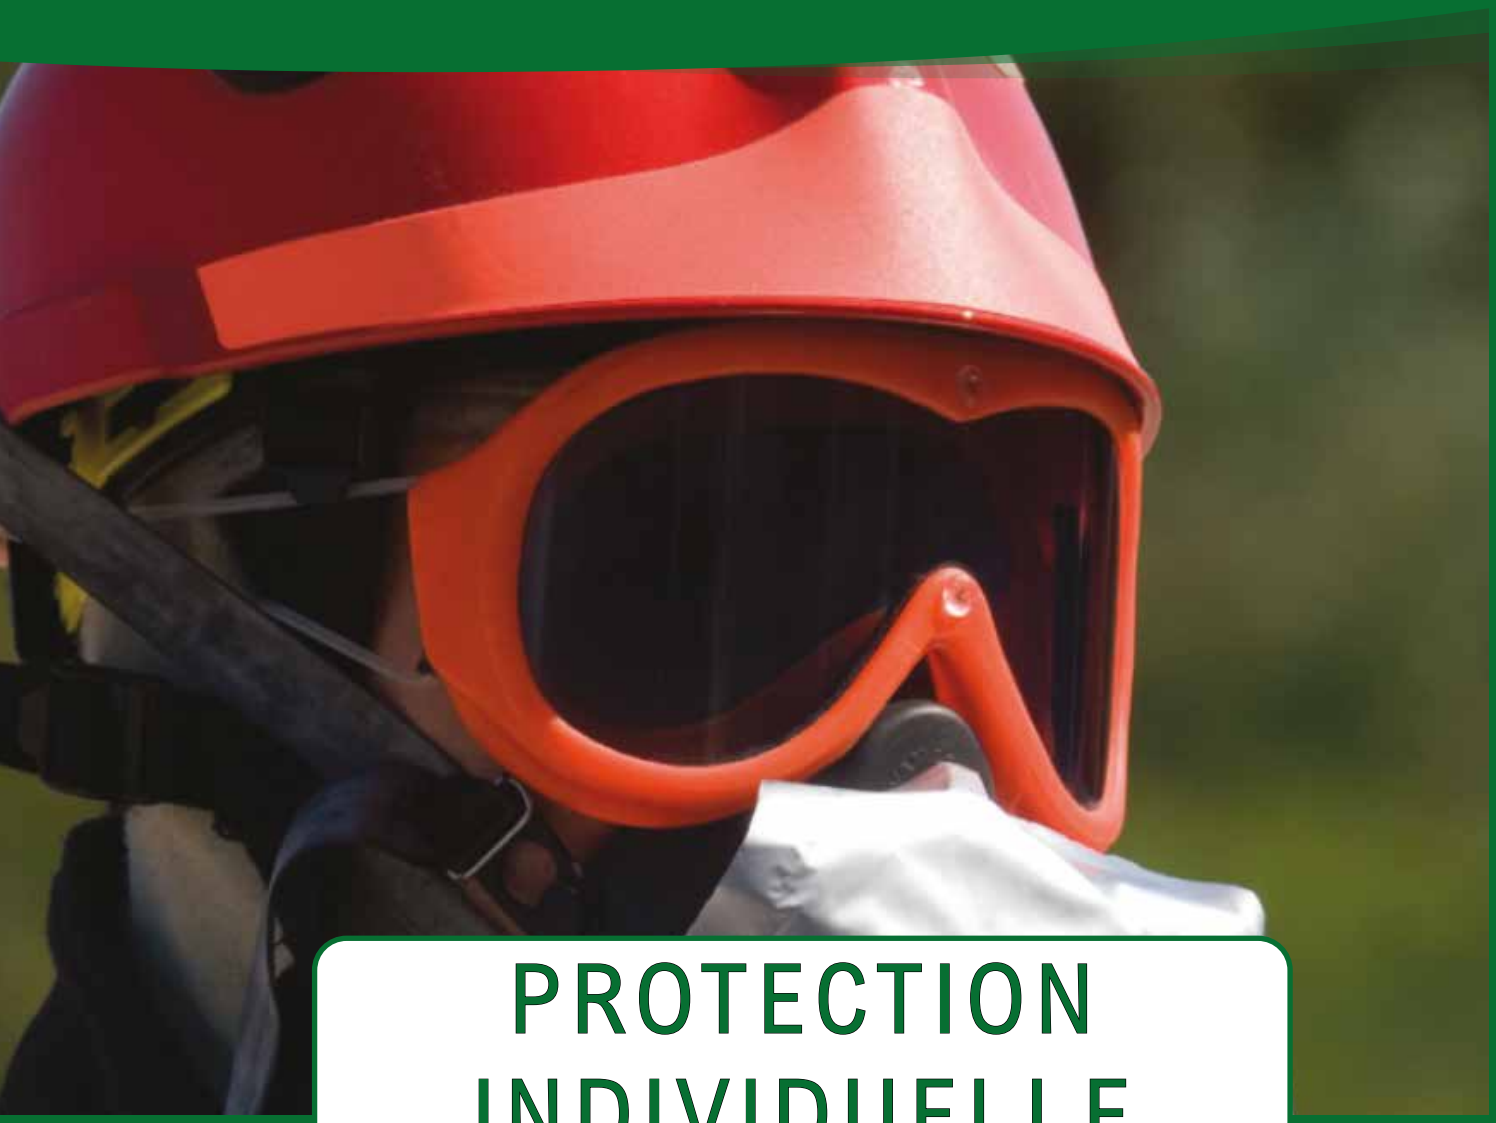

PROTECTION INDIVIDUELLE

- ✓ **Habillement** **P.248**
- ✓ **Equipement de Protection Individuelle** **P.249**
- ✓ **Appareils Respiratoires Isolants** **P.250 - P.253**
- ✓ **Soupapes & Masques pour A.R.I** **P.254**
- ✓ **Bouteilles d'air** **P.255- P.256**
  - Bouteilles d'air acier P.255
  - Bouteilles d'air composite P.256
- ✓ **Appareils filtrants** **P.257 - P.259**
  - Masques filtrants P.257
  - Filtres pour masques filtrants P.258
  - Masque à assistance ventilée P.259
- ✓ **Détection gaz** **P.260**

- Habillement -

BOTTES SECU - EN ISO 20345 : 2011

- Pointures : 36 à 47
- Tige et semelle PVC
- Doublure jersey
- Protection renforcée tibia, malléoles et talon
- Coquille acier
- Crampons anti-perforation
- Imperméable avec revêtement hydrofuge

G294070 – Bottes Sécu savoie

CUISSARDE SÉCURITÉ

- Pointures : 39 à 47 (sans demi-pointures)
- Tige : PVC Epaisseur 2mm
- Semelle : Epaisseur 5 mm sous la semelle acier sans les crampons
- Crampons : Epaisseur 6mm
- Relief anti-dérapant
- Résistant aux hydrocarbures

G294100 – Cuissarde Sécurité

WADERS

- Pointures : 39 à 47 (sans demi-pointures)
- Tige : PVC Epaisseur 2mm
- Semelle : Epaisseur 5 mm
- Relief anti-dérapant
- Résistant aux hydrocarbures
- Coquille et semelle acier anti perforation
- Poids : 600g

G294120 – Waders

CEINTURON DE FEU

- Sangle tressée coton 100%
- Coloris noir - Boucle
- Mousqueton porte-clés
- Dé de portage sur le côté
- Bande rétro-réfléchissante

G291090 – Ceinturon de feu

CEINTURE TRESSÉE

- Toile coton
- Dimensions : 140 x 3,2 cm
- Ajustable

G291070 – Ceinture tressée

ETUI LAMPE

- Fourreau cuir pour portage des gants, clé SECCOISE et lampe

G290001 – Etui lampe gant cle cuir

SAC D'INTERVENTION SP

- Polyester 600 D Ristop dos enduit PVC déperlant
- Dimensions : 66 x 36 x 36 cm
- Ouverture centrale double zipper , avec double couture
- Portage avec poignées ou en sac à dos
- Rangement pour veste de feux, casque F1, rangers...

G291220 – Sac d'intervention SP

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MICRO K

PONCHO

SACOCHE

ENSEMBLE D'ÉVACUATION FEUX DE FORÊTS

DESCRIPTIF

Ensemble composé d'un 'MICRO K', d'un poncho et d'une sacoche.

Le MICRO K est un appareil à oxygène chimique, à usage unique, **destiné à la protection respiratoire contre les risques inhérents aux feux de forêts**. Utilisé depuis de nombreuses années, le Micro-K est plébiscité par des brigades de sapeurs-pompiers du monde entier après avoir été utilisé lors de nombreuses missions en conditions réelles. Poids 800g.

Le poncho est un vêtement de protection en cas d'urgence sur feux de forêts. Il couvre totalement le corps jusqu'aux genoux (Il peut se porter par dessus l'équipement réglementaire du pompier, enveloppant le casque et l'ARI). En tissu de verre aluminisé C4-160g/m2 et cousu en fil Kevlar®.NE CONTIENT PAS D'AMIANTE.
Certifications du produit : Directive 89/686/CEE
CE de type n°CENTEXBEL 03312544
EPI de classe III. Conforme norme EN340 - EN ISO 11612/2008

La sacoche fournie avec le kit est en aramide aluminisé. Ses composants (fils, bordages, sangles) sont traités non-feu. Elle présente une séparation intérieure en PVC **permettant le rangement du Micro K et du poncho.**
Une notice de mise en place du poncho et du Micro K est cousue à l'intérieur du rabat. Fermeture par velcro. Passants de ceinture au dos de la sacoche compatible avec le ceinturon d'intervention.

LES '+' PRODUIT

- Kit complet prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation
- Entretien simple

OEIL DE L'EXPERT

FONCTIONNEMENT DU MICRO K

Appareil isolant fonctionnant au superoxyde de potassium (KO2).
Au contact de l'humidité et du gaz carbonique contenus dans l'air expiré par le porteur, le KO2 libère de l'oxygène et absorbe le CO2. Dès son ouverture, il génère suffisamment d'oxygène pour assurer une autonomie minimale de 6 minutes (selon les conditions : rythme respiratoire, niveau d'effort...).

G290005 – MICRO K
G290006 – SACOCHE pour PONCHO et MICRO K
G290007 – PONCHO
G290008 – Ensemble complet MICRO K + PONCHO + Sacoche
G121181 – MICRO K avec pochette rouge
G121187 – MICRO K d'entrainement avec pochette bleue
G294040 – PONCHO + sacoche ceinture coton ignifugé

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MICRO K	PONCHO	SACOCHE
Code GALLIN	G290005	G290007	G290006
Dimensions	20 x 20 x 12 cm	120 x 120 cm	30,5 x 7 x 22 cm

- Appareils respiratoires isolants -

Dans le cadre de la protection de l'homme, Gallin propose des équipements de protection des voies respiratoires par filtres permettant au porteur de respirer un air ambiant pollué par des gaz ou des particules.
Découvrez notre gamme en matière d'appareils respiratoires isolants, masques, soupapes, bouteilles...

TABLEAU GÉNÉRAL - COMPOSITION DES AERIS

COMPOSITION AERIS	DOSSARD AERIS EN 137					SOUPAPES		MASQUES					
Codes GALLIN	Confort T2	Phase II	X-Pro	Explor - Air Dosseret	Explor - Air Gilet	Zénith	SX-Pro	Panoramasque			Optipro		
								Pieuvre	Filet	Brides F1	Pieuvre	Filet	Brides F1
G121017		X				X		X					
G121019		X				X			X				
G121014		X				X				X			
G121027		X				X					X		
G121029		X				X						X	
G121024		X				X							X
G121034		X					X			X			
G121039		X					X	X					
G121037		X					X		X				
G121046		X					X				X		
G121044		X					X					X	
G121042		X					X						X
G121053			X				X	X					
G121051			X				X		X				
G121048			X				X			X			
G121059			X				X				X		
G121057			X				X					X	
G121055			X				X						X
G121128				X				X					
G121126				X					X				
G121098					X	X		X					
G121096					X	X			X				
G120095			X				X						X
G120097			X			X						X	
G120099			X			X					X		
G120111	X					X		X					
G120109	X					X			X				
G120107	X					X				X			
G120105	X					X					X		
G120101	X					X						X	
G120103	X					X							X

Oeil de l'expert

POURQUOI PORTER UN ARI ?

L'Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert (ARICO ou ARI) protège les voies respiratoires dans la lutte contre les incendies, ou lors d'interventions dans l'industrie, dans tous les endroits où l'atmosphère est polluée ou possède un taux d'oxygène insuffisant (moins de 17 %) pour les besoins physiologiques.

L'utilisateur puisant son air dans une réserve, se retrouve totalement indépendant de l'atmosphère ambiante, l'air expiré est rejeté dans l'atmosphère. Chaque partie de l'appareil est conforme aux normes en vigueur à sa date de commercialisation. Seul l'ensemble de l'ARI est certifié CE.

Honeywell

DOSSARDS AERIS EN

AERIS CONFORT TYPE 2

DESCRIPTIF

Modulaire et adaptable, la ligne Aeris T2 couvre l'intégralité des besoins de chaque utilisateur d'Appareil Respiratoire Isolant à Circuit ouvert. Développée à partir d'un nouveau système, la ligne Aeris se décline sur la base d'un nouveau détendeur Haute/Moyenne Pression, d'un nouveau harnais et d'un nouvel ensemble Manomètre/Alarme. Les différents modèles d'appareils sont tous compatibles avec une gamme complète d'accessoires.
Un test d'embrasement généralisé a été effectué sur l'Aeris Confort Type 2 démontrant sa résistance à une température de 90°C pendant 20 minutes, et à la flamme à 1000°C pendant 10 secondes.
Un test de chute a également été effectué vérifiant la tenue des sangles après embrasement.

LES '+' PRODUIT
- Modularité
- Confort d'utilisation

G120111 - AERIS TYPE 2 PANO PIEUVRES EN
G120109 - AERIS TYPE 2 PANO FILET EN
G120107 - AERIS TYPE 2 PANO F1 EN
G120105 - AERIS TYPE 2 OPTIPRO PIEUVRES EN
G120101 - AERIS TYPE 2 OPTIPRO F1 EN
G120103 - AERIS TYPE 2 OPTIPRO FILET EN

AERIS PHASE II

DESCRIPTIF

Modulaire et adaptable, la ligne Aeris couvre l'intégralité des besoins de chaque utilisateur d'Appareil Respiratoire Isolant à Circuit ouvert. L'Aeris Phase II se décline sur la base d'un nouveau harnais thermo-compressé, du détendeur compensé Arial Haute/Moyenne Pression, conforme à la norme EN 137: 2006 type 2 et d'un ensemble Manomètre/Alarme. Il est compatible avec 2 modèles de masques (avec 3 types d'accroche), 2 soupapes à la demande et 1 gamme complète d'accessoires.

LES '+' PRODUIT
- Modularité
- Confort d'utilisation

G121017 - AERIS PH2 ZENITH PANO PIEUVRE EN
G121019 - AERIS PH2 ZENITH PANO FILET EN
G121014 - AERIS PH2 ZENITH PANO F1 EN
G121027 - AERIS PH2 ZENITH OPTIPRO PIEUVRE EN
G121029 - AERIS PH2 ZENITH OPTIPRO FILET EN
G121024 - AERIS PH2 ZENITH OPTIPRO F1 EN
G121039 - AERIS PH2 SXPRO PANO PIEUVRE EN
G121037 - AERIS PH2 SXPRO PANO FILET EN
G121034 - AERIS PH2 SXPRO PANO F1 EN
G121046 - AERIS PH2 SXPRO OPTIPRO PIEUVRE EN
G121044 - AERIS PH2 SXPRO OPTIPRO FILET EN
G121042 - AERIS PH2 SXPRO OPTIPRO F1 EN

COMPOSITION A.R.I voir TABLEAU GENERAL P.250

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	AERIS CONFORT 2	AERIS PHASE II
Poids de l'ensemble complet sans bouteille (dossard + soupape + masque)	4,3 kg	4,55 kg
Pression	200 ou 300 bars	400 bars
Débit max	> 1200 l / min	> 1200 l / min
Activation du sifflet	55 bars	55 bars
Température d'homologation	- 30° / + 70°	- 30° / + 60°
Normes	EN 137 Type 2: 2006, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3 Homologation du masque EN 136 Classe III+	EN 137: 2006, type 2

- Appareils respiratoires isolants -

Honeywell

Pour l'entretien de vos appareils, pensez à notre matériel de désinfection. Voir p.229

A.R.I X-PRO

DESCRIPTIF

Fruit de plusieurs années de recherche, l'Aeris X-Pro est un concept unique réunissant les dernières innovations, pour un confort et une fiabilité à toute épreuve.
Développé par des professionels pour des professionnels, afin d'offrir aux Sapeurs-pompiers un A.R.I répondant à toutes leurs demandes.
Les matériaux qui le compose associent confort et hautes performances.
Il répond à tous les besoins de lutte contre l'incendie : plaque dorsale ultra-légère, adaptable à toutes les morphologies, sabot mobile permettant une protection intégrale du système haute pression et harnais thermo-compressé pour un maximum de confort. Les matériaux qui composent l'Aeris X-Pro résistent à des températures extrêmes et aux projections de produits chimiques.
Cet A.R.I a passé le test à l'embrasement prévu par la norme EN 137 : 2006.

LES '+' PRODUIT

- Confort d'utilisation
- Résistance aux conditions extrêmes

G120099 - AERIS X-PRO OPTIPRO PIEUVRE ZENITH EN
G120097 - AERIS X-PRO OPTIPRO FILET ZENITH EN
G120095 - AERIS X-PRO OPTIPRO F1 ZENITH EN
G121053 - AERIS X-PRO PANO PIEUVRE EN
G121051 - AERIS X-PRO PANO FILET EN
G121048 - AERIS X-PRO PANO F1 EN
G121059 - AERIS X-PRO OPTIPRO PIEUVRE EN
G121057 - AERIS X-PRO OPTIPRO FILET EN
G121055 - AERIS X-PRO OPTIPRO F1 EN

A.R.I EXPLOR-AIR

DESCRIPTIF

Appareil Respiratoire Isolant intégré dans un gilet. Veste en polyamide doublée PVC avec bandes Velcro® et sangle de ceinture ajustable.
Facile d'utilisation, l'Explor-Air est utilisé pour des missions de reconnaissance courtes dans des espaces confinés ou pour des opérations de maintenance.

LES '+' PRODUIT

- Gilet intégré pour un confort optimal
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Connexion facile à un second utilisateur (option Kit Airline)

G121128 - AERIS EXPLOR-AIR DOSSERET PANO PIEUVRE EN ZENITH
G121126 - AERIS EXPLOR AIR DOSSERET PANO FILET EN ZENITH
G121098 - AERIS EXPLOR AIR GILET PANO PIEUVRE EN ZENITH
G121096 - AERIS EXPLOR AIR GILET PANO FILET EN ZENITH

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	X-PRO	EXPLOR-AIR
Poids de l'ensemble complet sans bouteille (dossard + soupape + masque)	3,9 kg	3,85 kg
Pression	200 ou 300 bars	
Débit max	> 1000 l / min	> 1200 l / min
Activation du sifflet	55 bars	
Température d'homologation	- 30° / + 70°	
Normes	EN 137 : 2006 Type 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3, Homologation de type masque complet: EN 136 Classe III	EN 137 : 2006 Type 1, CEO194/0060, ISO 9001

COMPOSITION A.R.I voir TABLEAU GENERAL P.250

Honeywell

BIO - S - CAPE

DESCRIPTIF

Le Bio-S-Cape est un appareil respiratoire d'évacuation d'urgence à air comprimé. Il est destiné à l'évacuation dans des environnements toxiques ou à très faible taux d'oxygène, nécessitant une mise en route facile et immédiate. Il est contenu dans un sac de transport dont l'ouverture déclenche automatiquement l'apport en air respirable contenu dans la bouteille. Une surpression dans la cagoule évite tout risque d'inhalation de gaz toxiques.

LES '+' PRODUIT

- Simplicité : mise en oeuvre rapide et facile
- Sécurité : protection respiratoire optimale

G121170 – BIO-S-CAPE avec bouteille 2 L 200 Bars (400 L - Volume d'air / 10 min d'autonomie)
G121180 – BIO-S-CAPE avec bouteille 3 L 200 Bars (600 L - Volume d'air / 15 min d'autonomie)

OXY - PRO

NOUVEAU

DESCRIPTIF

L'Oxy-Pro est un appareil d'évacuation à circuit fermé. il s'agit d'un autosauveteur à oxygène chimique qui présente une longue durée de vie utile (jusqu'à 100 minutes d'autonomie) grâce à son fonctionnement au superoxyde de potassium (KO2) qui régénère l'air expiré. Il est recommandé pour l'évacuation d'urgence dans des environnements à risques, tels que le secteur minier, le traitement des eaux et le travail en espace confiné.

LES '+' PRODUIT

- Grande autonomie
- Etanchéité parfaite
- Durée de vie jusqu'à 10 ans avec contrôle périodique à 5 ans

G121190 – OXY-PRO avec cartouche de KO^2

BIOLINE

DESCRIPTIF

Le Bioline est un appareil respiratoire à adduction d'air comprimé, spécialement conçu pour répondre aux besoins industriels les plus exigeants. Il est alimenté en air respirable sous une pression moyenne de 7 bars environ. Cet air est détendu au moyen d'un système perfectionné délivrant automatiquement selon les besoins physiologiques du porteur.

LES '+' PRODUIT

- Simplicité : mise en oeuvre rapide et facile
- Très léger
- Bloc de raccordement et flexible d'alimentation équipé d'un raccord rapide.

G121171 – BIOLINE STANDARD en coffret

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BIO - S - CAPE	NOUVEAU OXY-PRO	BIOLINE
Poids	5,3 kg (avec bouteille d'air 3L acier 200 bars) 3,58 kg (avec bouteille d'air 3L composite 200 bars) 4,48 kg (avec bouteille d'air 2L acier 200 bars)	2,3 kg	1,90 kg
Autonomie	10 ou 15 minutes	30 min à 35 l / min 100 min à 10 l / min	15 minutes
Température d'homologation	- 15° / + 60°		-30°C / +60°C
Normes	EN 1146:2005, ISO 23269-1:2008, SOLAS, MED, IMO, MSC	EN 13794 Certification Type XK-30-S	EN 14593-1

- Soupapes & masques pour ARI -

Honeywell

Pour l'entretien de vos appareils, pensez à notre matériel de désinfection. Voir p.230

SOUPAPES

SX-PRO AVEC SYSTÈME AIR-KLICK

DESCRIPTIF
S'active dès la première inspiration. La soupape SX-PRO offre une très bonne ergonomie, un confort respiratoire extrême, même à un niveau de consommation très élevé. Munie du système Air-Klick. Conforme aux exigences de résistance à la flamme, selon la norme EN 137. Compatible avec tous les masques de la gamme HONEYWELL.

G126397 - Soupape SX-PRO

ZENITH AVEC SYSTÈME AIR-KLIC

DESCRIPTIF
Soupape avec raccord rapide Air-Klick (concept unique) offre une très bonne ergonomie, un confort respiratoire extrême. Compatible avec tous les masques de la gamme HONEYWELL.

G126125 - Soupape ZENITH

MASQUES POUR A.R.I

PANORAMASQUE

DESCRIPTIF
Conçu pour offrir une protection des voies respiratoires, le Panoramasque est un masque complet pour appareil respiratoire isolant. Il est muni d'un très grand champ visuel, sans déformation optique. Son étanchéité permet une utilisation pour tous les types d'application.
Pour application à pression positive.
Poids : 600 g
Homologation : EN136 – Classe III+

G122030 - Masque PANO Brides F1
G122020 - Masque PANO Filet
G122010 - Masque PANO Pieuvre

RACCORD 2 POINTS POUR CASQUE F1

FILET

BRIDE 5 BRANCHES

RACCORD 2 POINTS POUR CASQUE F1

FILET

PIEUVRE

OPTI-PRO

DESCRIPTIF
L'Opti-Pro est un masque au design très moderne, offrant un champ de vision extrême, un confort optimal grâce au silicone et une parfaite étanchéité.
Pour application à pression positive.
Poids: 700 g
Homologation : EN136 – Classe III+

G122014 - Masque OPTI-PRO Brides F1
G122013 - Masque OPTI-PRO Filet
G122012 - Masque OPTI-PRO Pieuvre

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

BOUTEILLES D'AIR ACIER

BOUTEILLES D'AIR ACIER POUR A.R.I.C.O

DESCRIPTIF

Les bouteilles d'ARI en acier sont disponibles en 2L à 200 bars et en 6L à 200 ou 300 bars . Elles peuvent intégrer un manomètre et sont compatibles avec les différents AERIS et X-PRO.
L'inspection périodique s'effectue tous les 40 mois.
Réépreuve à 10 ans.
Durée de vie illimitée.

LES '+' PRODUIT

- Conformité EN 144
- Durabilité

G121113 - Bouteille 2 L - 200 Bars - Chargée avec robinet EN
G121115 - Bouteille 2 L - 200 Bars - Chargée avec robinet EN + manomètre intégré
G121176 - Bouteille 6 L - 300 Bars acier DIN avec robinet manomètre
G121177 - Bouteille 6 L - 300 Bars - Chargée avec robinet EN
G120004 - Bouteille 6 L - 200 Bars - Chargée avec robinet EN

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BOUTEILLE ACIER 2 LITRES 200 BARS AVEC ROBINET	BOUTEILLE ACIER 2 LITRES 200 BARS AVEC ROBINET + MANOMÈTRE	BOUTEILLE ACIER 6 LITRES 300 BARS	BOUTEILLE ACIER 6 LITRES 200 BARS
Code GALLIN	G121113	G121115	G121177	G120004
Poids (vide sans robinet)	2,6 kg		6,2 kg	7,3 kg
Hauteur bouteille (sans robinet)	350 mm		510 mm	510 mm
Diamètre bouteille	100 mm		140 mm	
Filetage	M18 x 1,5			
Normes	Conformes EN 144			

- Bouteilles d'air -

BOUTEILLES D'AIR COMPOSITE & POLYMERE

G121125

G121137

G121138

BOUTEILLES D'AIR COMPOSITE POUR A.R.I.C.O

DESCRIPTIF

Les bouteilles d'air composite pour A.R.I.C.O sont disponibles en 9 L avec liner aluminium en 300 bars.
La gamme s'élargit avec deux nouveaux modèles de bouteilles d'air 7L en composite fibre de verre et composite fibre d'aramide.
La pression de service est de 300 bars respectivement. Elles disposent d'un liner polymère.
Pour l'ensemble des bouteilles composite, la durée de vie est de 20 ans, la réépreuve s'effectue à 2 anset l'inspection périodique est nécessaire tous les 12 mois (pas d'essai de vieillissement).

LES '+' PRODUIT

- Légères
- Haute ténacité
- Grande résistance à la corrosion

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BOUTEILLE COMPOSITE 9 LITRES 300 BARS	NOUVEAU BOUTEILLE COMPOSITE 7 LITRES 300 BARS FIBRE DE VERRE	NOUVEAU BOUTEILLE COMPOSITE 7 LITRES 300 BARS FIBRE ARAMIDE
Code GALLIN	**G121125**	**G121137**	**G121138**
Liner	Aluminium	Polymère	Polymère
Poids (vide sans robinet)	4,5 kg	4,5 kg	2,8 kg
Hauteur bouteille (sans robinet)	565 mm	526 mm	
Diamètre bouteille	176 mm	-	-
Filetage	M18 x 1,5		

Honeywell

RAPPEL SUR LES APPAREILS FILTRANTS

UTILISATION
Les équipements de protection des voies respiratoires par filtres permettent au porteur de respirer un air ambiant pollué par des gaz ou des particules.

FILTRES ANTI-GAZ
Il existe 3 classes de protection : Classe 1 : filtres de faible capacité.
Classe 2 : filtres de moyenne capacité (filtres 250, 300 ou 450).
Classe 3 : filtres de grande capacité (filtre 1800).

FILTRES ANTI-GAZ POLYVALENTS
Ils assurent simultanément une protection de différents types de gaz.
FILTRES ANTI-PARTICULES
Il existe 3 classes de protection : Classe P1 : 80 % d'efficacité.
Classe P2 : 97 % d'efficacité.
Classe P3 : 99,99 % d'efficacité (P3 radioactives : 99,995 %).

FILTRES COMBINÉS
Ils assurent simultanément une protection gaz et particules.

LIMITES D'UTILISATION DES FILTRES
Les filtres anti-gaz ne doivent pas être employés :
dans des concentrations en oxygène inférieures à 17 % en volume,
dans des concentrations en toxiques supérieures à :
- 0,1 % pour les filtres classe 1,
- 0,5 % pour les filtres classe 2,
- 1 % pour les filtres classe 3.

Ces valeurs servent de tests normalisés en Europe, (CEN - EN 141 et 143).
Lorsqu'un filtre ne rempli pas ces conditions, il faut utiliser un appareil respiratoire isolant....

TYPES DE PROTECTION DES FILTRES

Chaque filtre porte une date limite d'utilisation (4 ans après fabrication sauf filtre P = 10 ans)
** B = Brun - G = Gris - J = Jaune - V = Vert

Types de filtres	TYPE DE PROTECTION	COULEURS	PRODUITS
Anti-gaz	A	Brun	Vapeurs organiques : Solvants hydrocarbures
	B	Gris	Gaz acides, cyanhydrique, nitrique Halogènes et dérivés acides (Br2 - Cl2 - F2) Hydrogènes arséniés, phosphoré, sulfuré
	E	Jaune	Anhydride sulfureux
	K	Vert	Ammoniac
Anti-gaz polyvalents	AB	Brun/Gris	Protections A et B
	BK	Gris/Vert	Protections B et K
	ABEK	B/G/J/V**	Protections AB, E et K
Force d'écrasement max.	P	Blanc	Particules
Combinés			Tous les filtres anti-gaz peuvent être combinés avec un filtre P. (exemple : AB + P).

TYPES DE PROTECTION DES FILTRES

Classes des filtres	TEST AU CHLORURE DE SODIUM NIVEAU DE FILTRATION
P1	80 %
P2	94 %
P3	99,95 %

SATURATION OU CLAQUAGE DES FILTRES ANTI-GAZ

Type de protection	TOXIQUES TEST	TEMPS DE CLAQUAGE MINIMUM EN MINUTES	
		Concentration 0,1% Classe 1	Concentration 0,5% Classe 2
A	CCl_4	A1 80	A2 40
B	Cl_2	B1 20	B2 40
	H_2S	B1 40	B2 40
	HCN	B1 25	B2 25
E	SO_2	E1 20	E2 20
K	NH_3	K1 50	K2 40

- Appareils filtrants -

MASQUES FILTRANTS

OPTIFIT

PANORAMASQUE

DEMI- MASQUE

MASQUES FILTRANTS

DESCRIPTIF

La conception et la qualité des matériaux des masques **PANORAMASQUE et OPTIFIT assurent sécurité et confort au plus grand nombre de porteurs.** Parfaite étanchéité au niveau du visage, le silicone évite tous risques d'allergies. Oculaire d'une qualité optique remarquable assorti d'un balayage antibuée efficace ; très grand champ de vision, celui de l' OPTIFIT est supérieur de 10 %. **Confort et aisance respiratoire assurés par un système de soupapes performant, encore plus sophistiqué avec OPTIFIT.** Protection totale des yeux et du visage tout en permettant le port de monture pour verres correcteurs.

Le demi-masque pour sa part intègre un filtre multi-gaz ABEK-15. Conforme à la seule norme reconnue sur les dispositifs d'évacuation industriels filtrants (DIN 58647-7), il offre à son utilisateur un temps d'évacuation d'au moins 15 minutes.
Particulièrement adapté pour les secteurs de la chimie et pétrochimie. Robuste et ergonomique.

LES '+' PRODUIT

- Ergonomie
- Robustesse
- Mise en place rapide et facile

FILTRE ANTI-PARTICULES

FILTRE COMBINE
(GAZ + PARTICULES)

ETUI PLASTIQUE POUR MASQUES

G123130

G123175 - Masque Optifit (sans filtre)
G123070 - Masque Panoramasque (sans filtre)
G123076 - Demi masque avec filtre multi gaz intégré
G123080 - Filtre anti-particules P3
G123100 - Filtre combiné (gaz + particules) A2B2
G123120 - Filtre combiné (gaz + particules) A2B2E2K2

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	OPTIFIT (SANS FILTRE)	PANORAMASQUE (SANS FILTRE)	DEMI-MASQUE AVEC FILTRE MULTI-GAZ INTÉGRÉ
Code GALLIN	**G123175**	**G123070**	**G123076**
Jupe	Silicone	EPDM noir	Silicone
Oculaire	Polycarbonate		-
Harnais	Harnais réglable cinq points		Harnais 4 points une pièce avec sangle de cou
Membrane phonique	Intégrée (plastique)		-
Système mono ltre	Raccord Rd 40		
Poids	580 g	530 g	
Norme	EN 136		EN 140

CLEANSPACE AVEC MASQUE COMPLET
(2 TAILLES : S/M OU M/L)

DEMI MASQUE
(3 TAILLES : S/M/L)

SYSTÈME MOTORISÉ CLEANSPACE™ ULTRA

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS* *moteur

DESCRIPTIF

Le CleanSpace™ ULTRA Power Unit **est un appareil de protection respiratoire filtrant à pression positive, fonctionnant sur batteries et doté d'une protection IP66.** Le CleanSpace™ ULTRA est adapté aux procédures de décontamination et aux situations où il y a beaucoup de poussière et d'eau. **Il peut être utilisé dans des situations nécessitant une protection contre les particules en suspension et les gaz.**
L'appareil de protection respiratoire CleanSpace™ ULTRA peut être utilisé avec les demi-masques et les masques complets CleanSpace™. Cet appareil est compatible avec toute la gamme de filtres standards CleanSpace™.

LES '+' PRODUIT

- **Léger et confortable**
- **Système AirSensit™** pour le contrôle de la pression du masque et la réactivité du flux d'air à la respiration
- **Système à bouton unique**, mode veille et démarrage automatique/arrêt
- **Longue durée de fonctionnement** : jusqu'à 8 heures

Différents modèles disponibles : CleanSpace2, CleanSpace Ultra ou CleanSpace EX. Selon vos besoins, consultez-nous !

G123240 - Système motorisé CleanSpace avec demi-masque (taille M) livré avec TM3P par défaut
G123250 - Système motorisé CleanSpace avec masque complet (taille M/L) livré avec TM3P par défaut
G123220 - Filtre à particules P3
G123280 - Filtre solvant A2P3 + adaptateur
G123290 - Filtre solvant ABEK1P3 + adaptateur
G123270 - Lot de 3 filtres à particules TM3P HEPA + adaptateur
G123235 - Adaptateur pour filtres

P3

A2P3

Spécialement adpatés pour une utilisation sur Feux de forêts

ABEK1P3

TM3P

FILTRES

ADAPTATEUR

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SYSTEME MOTORISE CLEANSPACE™ ULTRA
Protection	IP66
Flux d'air maximal	jusqu'à 220 l / min
Batterie	Lithium-ion (jusqu'à 8 heures de fonctionnement) Temps de charge 2h à 80% ou 3h à 100%
Alarmes sonores et visuelles	• Fin de vie des filtres à particules • Niveau de charge de la batterie • Avertissement batterie faible • Débit minimum prévu par le fabricant : 120 l/min
Poids	520 g
Restrictions	**Conçu pour être porté dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité.** N'utilisez le CleanSpace™ ni dans des atmosphères DIVS (IDLH), ni pour vous protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ni dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.

- DÉTECTION GAZ -

DÉTECTEUR PS 200

DESCRIPTIF

Détecteur 2 ou 4 gaz, le PS200 détecte toutes combinaisons de gaz possibles entre LIE, O2, CO et H2S (ou chaque gaz individuellement) et affiche toutes les mesures simultanément sur son écran multicolore. L'utilisateur a également la possibilité de lancer un auto-test à tout moment. Il est fourni en standard avec les accessoires suivants:
- cordon USB de charge et de communication
- chargeur universel
- CR-ROM d'utilisation et notice simplifiée

LES '+' PRODUIT

- Léger
- Vérification de l'intégrité du capteur
- Construction robuste
- Facilité d'entretien

ETALONNAGE A EFFECTUER TOUS LES ANS

G350020 - Détecteur 2 gaz PS 200 O2 LIE
G350025 - Détecteur 4 gaz PS 200

DÉTECTEUR PROTÉGÉ ZM

DESCRIPTIF

Détecteur monogaz zéro maintenance, facile à utiliser, à haute performance, livré dans un petit emballage de conception ergonomique.
Dotée d'une batterie haute performance qui fournit deux ans de fonctionnement continu, le Protégé ZM est conçu pour une facilité d'utilisation et un confort total. La forme du Protégé ZM unique tient dans la main et rend le détecteur confortable à tenir et facile à utiliser..

LES '+' PRODUIT

- Ergonomique
- Zéro maintenance
- Batterie haute performance

G350000 - Détecteur monogaz PROTEGE ZM

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PS 200	PROTEGE ZM
Code Gallin	**G350020**	**G350000**
Boîtier	Boîtier en polycarbonate caoutchouté hautement résistant	Amortisseur surmoulage caoutchouc
Batterie	Batterie Lithium-Ion rechargeable Autonomie : Jusqu'à 80* / 14 h (diffusion) Jusqu'à 20* / 8 h (avec pompe) Temps de recharge < 4 h	Batterie Lithium-Ion avec durée de vie de 2 ans
Types de gaz	LIE, O2, CO et H2S	CO, H2S, O2
Dimensions	12,1 x 5,9 x 3,2 cm	9.40 x 5.60 x 3.30 cm
Poids	230 g	76,5 g
Classe	IP67, étanche à la poussière et à l'eau (immersion jusqu'à 1 mètre). ATEX	IP67 Norme ATEX II 1 G Ex ia IIC T4
Température d'utilisation	-20 °C à +50 °C	-30°C à 50°C (CO) -40°C à 50°C (H2S) -50°C à 50°C (O2)

SAV & MAINTENANCE

✓ **Formations - SAV - Maintenance** **P.262 - P. 263**
- Matériel désincarcération HOLMATRO P.262
- Matériel éclairage ADARO P.262
- Echelles AUDINNOV P.262
- Tuyaux DELANNOY P.262
- Matériel divers P.262
- Appareils Respiratoires Isolants P.263
- Bouteilles P.263

FORMATIONS - SAV - MAINTENANCE

Pour tout besoin en matière de formation et / ou maintenance, n'hésitez pas à nous contacter !
Notre équipe constituée de 6 spécialistes se tient à votre disposition et peut intervenir sur site ou en atelier !

FORMATION & MAINTENANCE HOLMATRO

Dans le cadre de notre partenariat Gallin/Holmatro, nos techniciens SAV sont régulièrement présents au centre de formation Holmatro en Hollande afin d'y recevoir les habilitations et recyclages leur permettant d'assurer la maintenance préventive et corrective des outils de désincarcération mais également d'assurer les formations à la maintenance préventive et corrective niveau 1 de nos clients utilisateurs.

holmatro
mastering power

The Light Company
ADARO

FORMATION & MAINTENANCE MATÉRIELS DIVERS

Pour les produits de nos partenaires ADARO, DELANNOY, AUDINNOV, notre équipe de techniciens est également qualifiée pour intervenir au titre des maintenances préventives et correctives ou pour dispenser les formations permettant aux utilisateurs finaux d'intervenir eux même sur les produits.

audinnov®
SAFETY FIRST

DELANNOY
FRERES

FORMATIONS - SAV - MAINTENANCE

MAINTENANCE APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS

De la même manière et au titre d'agent officiel Honeywell et Scott dans le domaine de l'air respirable, nos techniciens sont régulièrement formés et recyclés afin d'assurer la maintenance préventive et corrective des appareils respiratoires EPI de catégorie 3.

3M | SCOTT Fire & Safety | Honeywell

INSPECTION PÉRIODIQUE POUR BOUTEILLE D'AIR

Pour s'assurer du bon état de fonctionnement de votre parc de tous types de bouteilles (composite, aluminium, acier...) nos spécialistes sont à votre disposition pour réaliser l'inspection périodique.

VOUS SOUHAITEZ ...

- **Obtenir une formation à l'utilisation ou la réparation de vos équipements ?**
- **Faire appel à notre Service Après-Vente pour la maintenance et / ou réparation de tous types de matériels ?**

CONTACTEZ - NOUS AU...

04 - 26 - 55 - 68 - 91

GALLIN VEHICULES

Gallin c'est également …

Un département fabrication de véhicules de lutte contre l'incendie avec une gamme complète de VPPS, CCRM, CCGC, CCFS… conçus et fabriqués en France sur notre site de Niévroz (01).

Vos contacts pour l'activité véhicules

- **Yves CRAPPEEL**
  Responsable Commercial
  Tel 07.77.39.35.47
  Mail : y.crappeel@gallin.fr

- **Yannick JOSSE**
  Commercial Fance
  Tél 07.75.29.21.08
  Mail : y.josse@gallin.fr

www.desautel-firetrucks.com

GALLIN Véhicules
Zi Les cèdres bleus
01120 NIEVROZ
Tel : 04 37 85 85 85

INDEX

A
Absorbants....238-239
Absorbeurs d'énergie....175
Accessoires écarteurs....19
Accessoires nettoyeur vapeur....230-231
Accessoires outils autonomes....24-25
Accessoires outils combinés....20
Accessoires vérins....21-23
Amarrage....181-183
Anneaux....184
Anneaux de corde....184
Anneaux de sangle....184
Anti-bruit....222
Appareils d'évacuation....253
Appareils à vulcaniser....85
Appareils filtrants....257 - 259
Appareil respiratoire Cleanspace....259
Appareils Respiratoires Isolants....250 - 253
Arrache-clous....44
Aspirateurs....227 - 229

B
Bâche désincarcération ASTIL....43
Bâches....225
Bagues de sertissage....70
Balais....208
Balises sonore de localisation....168
Balises de signalisation visuelle....154
Bande denso....240
Barrages anti-pollution....238-239
Bâtons lumineux....155
Battes à feu....204
Bloqueurs....179
Bottes....248
Bouchons pour demi raccords....89
Bouclier de désincarcération....43
Boudins absorbants....238 - 239
Bouées....198
Boulets de lestage....94
Boulonneuses....211
Bouteilles A.R.I....255-256
Brise vue....38

C
Cages....237
Caisses à outils....226
Caisses plastique....226
Cartouches filtrantes....230
Casques....192-193
Ceinture tressée....248
Ceinturon de feu....248
Chariots de balisage....153
Cisailles....12-13
Cisailles autonomes....8
Ciseaux....209
Citernes....99
Claies de portage....46, 82, 108 - 109
Clé de dérivation....167
Cleanspace....259
Clés pompiers....90
Coinceurs....182
Collecteurs d'alimentation....87
Collier d'amarrage....167
Colliers Bidot....83
Colliers de serrage 3 points....83
Combinaisons hyménoptères....232
Commandes....170,176
Cônes....152

C
Connecteurs....177
Contrôleur débits et pressions....98
Cordages....170, 174
Cordelettes....175
Cordes....174-175
Coudes d'alimentation....88
Coupe pare brise....43
Coupe tôle....200
Coupe tuyaux....85
Coupe-boulons....203
Coussins de levage....50 - 51
Couvercle caisse plastique....226
Couvertures anti-feu....120
Couvres air bag....42
Crayons marqueur....44
Crépines....88
Crics hydrauliques....36
Crochet de capture....236
Crochet de démolition....205
Crocs à fumier....207
Cuissardes....248

D
Déboulonneuses....211
Décoinceurs....182
Découpeuses....214, 220
Défonceuse de tôle....200
Demi raccords d'incendie....88 - 89
Dérouleurs pour cônes....153
Descendeurs....178
Détecteurs de fuite....238
Détecteurs de gaz....260
Dévidoir normalisé....97
Disjoncteurs différentiels....148
Dispositifs de franchissement....81
Divisions....87
Douilles pour boulonneuse....211

E
Écarteurs....14
Ecarteurs autonomes....9
Echelles....160-164
Ecope....198
Effraction....200
Elagueuses....212, 216
Electropompes....100 -102
Elingues....197
Emerillons....182
Emulseurs....92
Enrouleurs....147
Étais de stabilisation....40
Etrangleurs universels....83
Etui lampe....128
Extincteurs....117 - 119

F
Fastboard....169
Feuilles absorbantes....238
Fil à ligaturer....83
Filet de capture....237
Fixation outils....47
Flexibles....26, 56
Flotteur....88
Fourches....207
Fusée extinctrice....95
Fûts de lance....86

G
Gaffes marinières....204-205
Gaines pour ventilateurs....116
Gants....222, 232
Gants anti chaleur....95
Gants anti-morsures....237
Gants secours routiers....44
Générateurs mousse haut foisonnement....91
Gilets multipoches....44
Gilets porteur d'eau....96
Gilets....155
Gorgui tool....208
Griffes à remblai....207
Groupes électrogène....142 - 146
Groupes hydrauliques....28-29
Guêtres....222

H
Habillement....194
Hâches....200-201
Hachettes....202
Halligantools....200 - 201
Harnais....25, 171-173, 186-187
Hérissons de ramonage....94
Hydro-éjecteurs....110

I - J
Insecticides....233
Jambières....222
Jerricans....108 - 109, 224
Jeux de cales....39
Jeux d'étayage....53 - 68
Joints pour demi raccords....89
Jonctions....87

K
Kit squad....173

L
Lames pour scie sabre....210
Lampes....122-131
Lampes frontales....190-191
Lance feux de cheminée....95
Lances d'incendie....86
Lances écran rideau d'eau....86
Lances mousse....91
Lassos de capture....236
Liaison personnelle....167
Lignes guide....166
Liquide pour machine à fumée....242 - 243
Longes....185
Lot de sauvetage sécurité civile....171
Lot échelle....172

M
Machines à enrouler les tuyaux....83
Machines à fumée....242 - 243
Madriers de franchissement....81
Maillets....203
Maillons....176
Maintenance....262- 263
Malette G.O.C....165
Manchettes....222
Mannequins de formation....244-246
Manilles....196
Marteaux....183

M
Masques A.R.I....254
Masques filtrants....258
Masses....202
Massettes....203
Mâts....135
Matelas de saut....158
Matériel feux de cheminée....94
Mégaphones....149
Merlins....201
Micro K....249
Mini cisailles....33-35
Miroirs....95
Motopompes d'épuisement....103 - 104
Motopompes d'incendie....105,107-109
Motopompes feux de forêts....108 - 109
Motopompes flottantes....106 - 107
Moufles anti chaleur....95
Multiplicateurs....181

N
Nettoyeurs vapeur....229

O
Outillage à main....200 - 209
Outils combinés....15-16
Outils combinés autonomes....10
Outils combinés manuels....15-16
Outils de forcement et déblai....200-202
Ouvre porte....49

P
Pelles....206
Pelles-pioches....206
Pénétration....200
Pieds-de-biche....200
Pinces de capture....236
Pinces Monseigneur....203
Pioches....207, 209
Piquets....209
Pitons....183
Planche d'évacuation Fastboard....169
Plans durs....45
Plaques d'obturation....240
Plaquettes....183
Plateforme....37
Pompes à moteur....28-29
Pompes manuelles....30-31
Poncho....249
Postes d'outillage....38
Poste de commandement....165
Poulies chape ouvrante....196
Poulies....179- 180
Prises domestiques....148
Prises Maréchal....148
Projecteurs....132-139
Protections de coupes....42
Protections différentielles....148
Protection respiratoire....250-251
Protège cordes....175
Pry Axe....200
Pulvérisateurs....234 - 235

Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés, à la date d'impression du catalogue.
Toutefois les textes descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

INDEX (Suite)

R

Raclettes....208
Râteaux....208
Réparation tuyaux souples et flexibles....85
Retenues Keyser....88
Rideau stop fumées....93
Robinets diffuseurs....86
Rubalise....155
Rustines....85

S

Sacs à eau....96
Sacs à ligne guide....189
Sac d'intervention SP....248
Sacoche de dégarnissage....44

S

Sacs lots de sauvetage....188
Sandows....225
Sangles de sauvetage....184
Sangles à fuite....83
Sangles attache tuyau....83
SAV....262 - 264
Scies....209
Scie circulaire....210
Scies sabre.... 210
Seau à eau....94
Seau pompe....96
Serpes....209
Smash kit....41
Soupapes pour ARI....254

T

Tableau de contrôle ARI....165
Tiges de ramonage....94
Torches d'écobuage....96
Trépieds....138-139
Treuils....195
Triangles d'évacuation....186
Triangles d'intervention....150 - 153
Tronçonneuses....213, 217 - 219
Turbopompes....110
Turbo-ventilateurs....111-115
Tuyaux d'aspiration....80
Tuyaux semi rigides....80
Tuyaux souples d'incendie....72 - 79

V

Valise électro-secours....198
Valise FAK....238
Vannes d'arrêt....87
Vannes mobiles pied d'échelle....87
Ventilateurs....111-115
Vérins....11,17-18
Vérins autonomes....11
Vêtements de tronçonnage 223

W

Waders....248

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés, à la date d'impression du catalogue.
Toutefois les textes descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

CORRESPONDANCES UGAP

Produits sélectionnés par UGAP

CODE GALLIN	REF. UGAP
G010006	2966798
G010007	2966799
G020009	3277746
G020010	2291203
G020011	2291438
G020012	2291440
G020015	2291441
G020019	3277774
G020024	3277630
G020025	3277698
G020026	3277699
G020027	3277700
G020028	3277701
G020040	3277747
G020046	3277776
G020048	3277777
G040000	2966804
G040001	2966805
G040003	2966672
G040008	2966676
G040009	2966806
G040011	2966807
G040014	2966779
G040016	2966808
G040017	2966695
G040020	2966691
G040021	2966809
G040021	2966809
G040026	2966692
G040027	2966810
G040028	2966811
G040029	2966671
G040030	2966670
G040031	2966669
G040033	2966697
G040035	2966813
G040042	2966814
G040043	2967012
G040053	2967020
G040062	2966668
G040064	2966667
G040067	2966815
G040070	2966816
G040072	2966817
G040073	3313222
G040076	2966818
G040080	2966819
G040086	2966820
G040088	2966821

CODE GALLIN	REF. UGAP
G040092	2966822
G040094	2966823
G040096	2966824
G040098	2966825
G040100	2966826
G040102	2966827
G040104	2966828
G040106	2966829
G040108	2966561
G040110	2966830
G040112	2966831
G040114	2966832
G040115	2966684
G040117	3136783
G040120	2966685
G040122	2966833
G040124	2966680
G040124	2966680
G040126T10	2966834
G040126T10	2966834
G040126T11	2966835
G040126T11	2966835
G040126T7	2966836
G040126T7	2966836
G040126T8	2966837
G040126T8	2966837
G040126T9	2966838
G040126T9	2966838
G040128	2966689
G040130	2966687
G040132	2966686
G040144	2966839
G040150	2966673
G040150	2966673
G040154	2966840
G040156	2966774
G040158	2966776
G040160	2966777
G040162	2966841
G040164	2966842
G040166	2966775
G040170	2966778
G040250	2966693
G040252	2966843
G040254	2966844
G040300	2966690
G040320	2966696
G040350	2966652
G040351	3072479

CODE GALLIN	REF. UGAP
G040352	3072480
G050052	3277745
G050054	3277780
G050056	3277781
G050058	3277782
G050060	3277783
G050062	3277784
G050068	3277653
G067500	2282963
G068355	3279066
G068365	3279067
G068400	2282948
G068410	2282951
G068420	2282954
G070001	2291140
G070003	2291288
G070006	2291292
G070008	2291291
G070010	2291139
G070011	2291322
G070014	2291126
G070015	2291125
G070016	2291120
G070017	2291257
G070018	2291498
G070019	2291127
G070020	2290758
G070021	2290756
G070022	3277787
G070024	2291130
G070025	2291296
G070026	2291136
G070027	2291315
G070028	2291268
G070029	3277788
G070030	2291122
G070031	2291267
G070032	3277789
G070034	2291135
G070035	2291134
G070036	2291311
G070038	2291275
G070039	2966845
G070040	2966846
G070043	2291141
G070045	2291517
G070046	2291287
G070049	3277791
G070050	3277792

CODE GALLIN	REF. UGAP
G070051	3277793
G070054	3277671
G070057	3277670
G070063	2966653
G070064	2966655
G070065	2966656
G070066	2966657
G070067	2966658
G070068	2966660
G070069	2966661
G070070	2966663
G070071	2966665
G070072	2966654
G070073	2966659
G070074	2966662
G070075	2966664
G070076	2966847
G070077	2966848
G070078	2966849
G070079	2966850
G070080	2966851
G070081	2966852
G070082	2966853
G070083	2966854
G070084	2966855
G070085	2966856
G070086	2966857
G070087	2966858
G070090	3277636
G070099	2291400
G070100	2291399
G070101	2292828
G070102	2292829
G070103	2292830
G070104	2292831
G070105	2292832
G070106	2292833
G070119	3277673
G070120	2966859
G070121	2966788
G070122	2291319
G070125	2292834
G070126	2292835
G070128	2291244
G070129	2966860
G070130	2291243
G070131	2291235
G070132	2291255
G070134	3277794

CORRESPONDANCES UGAP

Produits sélectionnés par UGAP

CODE GALLIN	REF. UGAP
G070136	2291516
G070144T10	2966861
G070144T11	2966862
G070144T9	2966863
G070154	2291299
G070155	2291314
G070163	2966866
G070164	2966867
G070165	2291410
G070167	2291184
G070175	2291253
G070176	2966868
G070179	2292836
G070183	3277796
G070187	2291183
G070198	2966864
G070200	2291316
G070205	2291318
G070207	2291321
G070221	2291514
G070222	2291137
G070225	2291515
G070230	3277619
G070231	2291297
G070232	2291301
G070233	2291298
G070237	2291295
G070238	2291293
G070239	2291129
G070250	2290757
G070255	2290759
G070260	3277799
G070261	2291254
G070262	2291512
G070267	3277800
G070268	2291123
G070270	3277801
G070271	2291264
G070291	3277664
G070291	3277664
G070291	3277664
G070292	3277802
G070330	2291271
G070331	2291124
G070332	3277803
G070334	2291128
G070335	2291290
G070336	3277668
G070338	2291305

CODE GALLIN	REF. UGAP
G070339	2291306
G070341	2291286
G070400	3277804
G070401	2291278
G070402	2291282
G070405	3277805
G070411	3277663
G070414	2291285
G070415	2291513
G070421	2291238
G070423	2291242
G070425	2291317
G070430	2291320
G070440	2966870
G070445	2291508
G070450	2291497
G070455	2291240
G070470	3277806
G070491	2291325
G070510	2291408
G070511	2291409
G070512	2291412
G070514	3277730
G070514	3277730
G070515	2291642
G070516	3277645
G070517	3277731
G070517	3277731
G070518	2966873
G070518	2966873
G070519	3313223
G070520	2966874
G070520	2966874
G070521	3313224
G070522	2966875
G070523	3313225
G070524	3313226
G070525	3313227
G070526	3313228
G070530	3277807
G070531	3277808
G070532	3277726
G070533	2291405
G070534	3277809
G070540	3277810
G070541	3277811
G070550	3277635
G070560	3313229
G070561	3313230

CODE GALLIN	REF. UGAP
G070564	3313231
G070565	3313232
G070566	3313233
G070567	3313234
G070574	3313235
G070577	3313236
G070578	3313237
G070581	3313238
G070582	3313239
G070583	3313240
G070590	3313241
G070591	3313242
G070593	3313243
G070600	2291324
G071004	3277812
G071006	3277813
G071008	3277814
G071026	3313244
G071028	2966876
G071032	3277816
G071034	3277817
G090001	2282933
G090002	2282934
G090003	2282935
G090003	2282935
G090004	2282936
G090019	2290752
G090021	2291493
G090022	2290753
G090023	2291494
G090026	2282938
G090027	2291229
G090028	2291495
G090029	3277854
G090030	2291520
G090031	2291521
G090032	2291522
G090033	2291523
G090034	2290754
G090035	2291381
G090037	3277702
G090039	2291175
G090047	2291496
G090048	3277855
G090049	2290755
G090055	3277856
G090058	3277631
G090059	3277632
G090081	3277857

CODE GALLIN	REF. UGAP
G090098	3277858
G090101	2282946
G090102	2282949
G090103	2282952
G090104	2282955
G090108	2875576
G090110	2282917
G090111	2333912
G090112	2333913
G090131	3059805
G090132	3059806
G090133	3059807
G090134	3059808
G090135	3059809
G090136	3059810
G090140	2282921
G090150	2282922
G090160	2282923
G090500	2282925
G090505	2282926
G093025	2282887
G093030	2282886
G093032	3059811
G093035	3059812
G093036	3059813
G093037	3059814
G093038	3059815
G093039	3059816
G093055	2282892
G093060	2282891
G093062	3059817
G093065	3059818
G093066	3059819
G093067	3059820
G093068	3059821
G093069	3059822
G093135	2282940
G093140	2282889
G093160	2282894
G093190	2282943
G093210	2282900
G093230	2282904
G094272	2875577
G094276	2875578
G094315	2282898
G094320	2282888
G094325	3059823
G094326	3059824
G094327	3059825

CORRESPONDANCES UGAP

Produits sélectionnés par UGAP

CODE GALLIN	REF. UGAP
G094330	2282893
G094365	2282902
G094382	3279084
G094383	3279085
G094385	3059826
G094386	3059827
G094387	3059828
G094390	2282897
G094400	2282901
G094402	3279086
G094403	3279087
G094547	2282942
G094550	2282899
G094560	2282903
G095190	2282941
G095210	2282890
G095230	2282895
G096500	2282924
G096502	2282919
G096503	2282918
G096600	2282920
G099010	2282914
G100005	3277705
G100030	3277704
G100031	3277634
G100037	3277859
G100051	3277706
G100060	3277707
G100070	3277708
G100080	3277709
G100090	3277710
G100382	3277861
G101005	2291152
G101061	2291343
G102005	2291382
G102035	2291176
G103045	3277862
G103260	3277863
G103430	3277864
G105843	2291403
G105844	2291404
G121176	3277874
G121177	2966722
G121181	2291448
G121187	2291450
G170008	2966882
G170050	2966527
G170067	2966522
G170072	2966523

CODE GALLIN	REF. UGAP
G170080	2966524
G170085	2966525
G170092	2966884
G170116	3136770
G170117	3136771
G170126	3136775
G170127	3136776
G170128	3136777
G170145	2966530
G170146	2966641
G170150	2966532
G170151	2966643
G170153	2966885
G170154	2966886
G170156	2966887
G170157	2966888
G170175	2966602
G170205	2966529
G170206	2966531
G170207	2966640
G170209	2966642
G170218	2966889
G170220	2966890
G170222	2966562
G170224	2966558
G170226	2966891
G170228	2966966
G170230	2966557
G170282	2966893
G170284	2966894
G170286	2966606
G170288	2966607
G170290	2966608
G170600	2966565
G170602	2966566
G170604	2966570
G170606	2966571
G170608	2966572
G170610	2966574
G170611	2966564
G170620	2966900
G170621	3136772
G170622	2966548
G170623	2966547
G170624	2966549
G170625	3136773
G170626	2966546
G170629	3136774
G170630	2966618

CODE GALLIN	REF. UGAP
G170631	2966619
G170640	2966590
G170643	2966588
G170644	2966592
G170648	2966593
G170649	3136780
G170650	2966604
G170652	2966605
G170656	2966901
G170657	2966902
G170664	2966731
G170666	2966636
G170668	2966732
G170670	2966568
G170672	2966563
G170675	2966616
G170678	2966622
G170679	2966617
G170696	2966627
G171020	2966554
G171077	2966729
G171081	2966615
G171086	2966743
G171088	2966910
G171090	2966785
G171220	2966632
G171375	2966634
G171451	3136769
G171492	2966631
G171750	2966628
G171902	2966681
G171904	2966682
G171906	2966688
G172042	3136778
G172043	3136779
G172160	2966698
G172170	2966612
G172250	2966614
G172260	2966911
G172265	2966613
G172270	2966611
G172280	2966610
G172290	2966597
G172335	2966603
G172801	3136781
G172802	3136782
G173120	2966599
G173121	2966601
G173132	2966919

CODE GALLIN	REF. UGAP
G173150	2966644
G173195	2966678
G173250	2966922
G173260	2966923
G176220	2966789
G176271	2966792
G176272	2966793
G176273	2966528
G176275	2966790
G176320	2966929
G176400	2966932
G176430	2966933
G176630	2966637
G176640	2966639
G176645	2966934
G176650	2966935
G176655	2966936
G176660	2966638
G176665	2966635
G177101	3313245
G177102	3313246
G177103	3313247
G177110	2966937
G177112	2966713
G177120	2966938
G177122	2966718
G177130	2966939
G177132	2966714
G177140	2966940
G177142	2966719
G177150	2966941
G177152	2966715
G177160	2966942
G177162	2966720
G177170	2966943
G177172	2966716
G177180	2966730
G177182	2966721
G177191	3313248
G177212	2966944
G177222	2966723
G177224	2966945
G177225	3313249
G177450	2966699
G177452	2966700
G177454	2966701
G177456	2966702
G177458	2966703
G177460	2966704

CORRESPONDANCES UGAP

Produits sélectionnés par UGAP

CODE GALLIN	REF. UGAP
G177462	2966705
G177464	2966706
G177466	2966707
G177468	2966708
G177470	2966709
G177472	2966710
G177480	2966712
G177482	2966711
G177486	2966717
G178003	2966947
G178282	2966586
G178302	2966587
G178322	2966589
G178342	2966591
G178390	2966666
G178680	2966540
G178690	2966539
G178700	2966541
G178720	2966542
G178730	2966543
G178740	2966545
G178750	2966544
G178800	2966534
G179122	2966762
G179123	2966763
G179130	2966960
G179140	2966961
G179150	2966735
G179160	2966736
G179180	2966733
G179190	2966734
G179220	2966739
G179230	2966740
G179260	2966737
G179270	2966738
G179370	2966741
G179380	2966742
G179390	2966768
G179400	2966769
G179410	2966770
G179420	2966771
G179430	2966773
G179450	2966772
G179460	2966751
G179470	2966754
G179480	2966765
G179490	2966766
G179500	2966760
G179510	2966759

CODE GALLIN	REF. UGAP
G179520	2966761
G179530	2966767
G179540	2966752
G179550	2966756
G179560	2966764
G179570	2966755
G179580	2966753
G179590	2966598
G179600	2966758
G179610	2966962
G179620	2966963
G179630	2966964
G179650	2966757
G180000	3277657
G180004	3277761
G190069	2291215
G190073	2291562
G190081	2291217
G190085	2291563
G190087	2291564
G190092	2291214
G190097	3277755
G190105	2291216
G190142	2291565
G190145	2291568
G190147	2291566
G190180	3072471
G190212	3277883
G190230	2291471
G190240	2291222
G190250	2291473
G190431	3277884
G190432	3277885
G190433	3277886
G190434	3277887
G190455	2291219
G190457	3277888
G190458	3277756
G190459	3277889
G190465	2291218
G190467	3277890
G190468	3277757
G190469	3277891
G190480	2291465
G190490	2291466
G190550	2291467
G190560	2291468
G190672	2291225
G190675	2291567

CODE GALLIN	REF. UGAP
G190680	3277893
G190681	3277894
G190682	3277895
G190682	3277895
G190683	3277896
G190684	3277897
G190685	3277898
G190686	3277899
G191000	2291224
G191005	2291475
G191010	3277759
G191015	3277760
G191035	2291570
G191200	2291569
G206122	2291491
G206130	2291480
G206145	2291481
G206156	2291585
G206165	2291482
G206185	2291483
G207350	3277916
G207351	3277917
G207352	3277918
G207353	3277919
G207354	3277920
G207355	3277921
G207356	3277922
G207400	3277764
G207401	3277923
G207402	3277766
G207403	3277765
G207405	3277924
G207500	2291228
G207510	3277763
G208040	2291589
G208045	2291590
G208050	2291591
G208065	2291485
G208067	3277927
G208070	2291587
G208072	3277928
G208080	3277929
G208100	2291227
G208105	2291484
G208110	3277659
G208114	3277930
G208295	3277931
G208296	3277932
G208297	3277933

CODE GALLIN	REF. UGAP
G208298	3277934
G208299	3277935
G208301	3277770
G208302	3277767
G208304	3277936
G208306	3277937
G210004	2291479
G210160	2966968
G210198	3277942
G210200	3277943
G210210	2291576
G210212	2291226
G210214	2291477
G210216	3277658
G210230	3277944
G210231	3277945
G210232	3277946
G210233	3277732
G211080	2291478
G211310	2966969
G211450	2291198
G211460	2291199
G211470	2291200
G212010	3277947
G212012	2291196
G212015	2291545
G212017	3277948
G212021	2291436
G212022	3277743
G212025	2291546
G212027	3277949
G212050	2291437
G212052	3277652
G212060	3277950
G212062	3277744
G213167	2291537
G213180	2291415
G213185	3277951
G213215	2291525
G213220	3277952
G213235	3277953
G213240	3277954
G213250	3277647
G213255	2291190
G213270	2291191
G213285	3277648
G213290	2291192
G213305	2291193
G213310	3277956

CORRESPONDANCES UGAP

Produits sélectionnés par UGAP

CODE GALLIN	REF. UGAP
G213314	2291423
G213315	3277650
G213318	2291424
G213319	3277651
G213325	2291527
G213326	3277957
G213327	2291528
G213328	3277958
G213330	2291538
G213332	2291529
G213334	2291530
G213340	2291531
G213366	3277649
G213367	3277738
G213370	3277963
G213375	2291187
G213380	2291532
G213505	2291579
G213515	2291580
G220005	2292773
G221020	3278266
G221050	3278267
G221060	3278268
G221075	2292774
G221078	3278261
G221122	2464146
G221125	3278274
G222082	2292798
G222100	2292783
G222140	2292785
G222175	3278270
G222202	2875515
G222208	2875516
G223100	2292770
G223140	2292771
G223170	2292820
G223174	2292786
G223185	2292772
G223247	3278271
G223284	3278272
G224001	3278262
G224006	2292775
G224110	2292822
G224430	2292795
G224450	2292797
G224520	2292776
G224530	2292777
G224540	3278263
G224545	2292804

CODE GALLIN	REF. UGAP
G224565	3278264
G226005	2292825
G226010	2292826
G226020	2292827
G240000	3277997
G240001	3277998
G240012GT	3277654
G240012TGT	2291554
G240014GT	2291555
G240014TGT	2291556
G240300	2291455
G241022	3277999
G241036	2291613
G241038	2291614
G241040	2291212
G241044	2291610
G242003	2291458
G242004	3278000
G242005	2291460
G242006	3277748
G242007	2291461
G242170	2291209
G243060	3278001
G243075	2291464
G243090	2291561
G243190	3278002
G243201	2291213
G243210	3277752
G243220	3277754
G243230	3277751
G243240	3278003
G243250	3278004
G250011	3277623
G250026	3277677
G250041	3278008
G250042	3278009
G250043	3278010
G250044	3278011
G250080	3278012
G250100	3278013
G250135	2291148
G250145	3278014
G250146	2291518
G250192	3277678
G250193	3277679
G250194	3277680
G250203	3277625
G250204	3277626
G250230	2291335

CODE GALLIN	REF. UGAP
G250268	3278015
G250272	3278016
G250274	3278017
G250293	3277621
G250296	3277622
G250302	2291147
G260000	3278020
G260009	2291375
G260010	2291156
G260011	3277628
G260015	2291349
G260018	3278021
G260020	2291488
G260022	2966787
G260029	2966970
G260030	2291351
G260032	2966782
G260033	2966971
G260034	2966972
G260035	2966973
G260036	2966974
G260037	2966975
G260038	2966976
G260043	2966783
G260046	2966977
G260047	2966978
G260048	2966979
G260051	2966980
G260052	2966981
G260053	2966982
G260054	2291154
G260056	2966983
G260058	2966984
G260059	2966985
G260060	3278022
G260069	3278023
G260070	3278024
G260087	2966786
G260088	2966986
G260091	2966987
G260095	3278025
G260099	3278028
G260102	2291155
G260103	3278029
G260103	3278029
G260103	3278029
G260103	3278029
G260105	3278030
G260107	3278031

CODE GALLIN	REF. UGAP
G260109	3278033
G260111	3277627
G260123	2966780
G260124	2966988
G260125	2966989
G260127	2966990
G260128	2966991
G260192	2966992
G260194	2966781
G260196	2966993
G260198	2966994
G260200	2291205
G260201	2291445
G260205	3277688
G260210	3277687
G260215	3278034
G260220	3277691
G260225	3277690
G260230	3278035
G260240	2966995
G260241	3278036
G260242	2966996
G260266	3278038
G260268	3278061
G260270	3278039
G260272	3278040
G260300	2291359
G260305	3278041
G260310	2291369
G260315	2291358
G260320	2291363
G260325	2291362
G260330	2291361
G260335	2291370
G260340	2291360
G260345	3278042
G260350	2291365
G260355	2291357
G260356	3278045
G260360	3278046
G260361	3278047
G260363	3278048
G260365	2291364
G260366	3278049
G260368	3278050
G260369	3278051
G260370	2291366
G260375	2291356
G260380	2291372

CORRESPONDANCES UGAP

Produits sélectionnés par UGAP

CODE GALLIN	REF. UGAP
G260385	2291160
G260390	2291161
G260400	2966997
G260630	3278062
G260632	3278063
G260634	3278064
G260650	3278065
G260652	3278066
G261030	3278052
G261050	2291354
G261060	2291519
G261080	2291352
G261090	3278053
G261200	2291157
G261205	3277685
G261210	2291158
G261215	2291159
G262024	2291167
G262164	2291162
G262165	2291373
G262350	2291374
G262402	3278070
G262670	3278072
G262740	2291163
G262770	3278073
G262780	3278074
G262790	3278075
G262800	3278076
G262801	3278077
G262811	3278078
G262812	3278079
G262813	3278080
G263122	2291174
G263124	2291380
G263330	3278083
G264070	3278054
G264081	3278055
G267000	2291355
G267002	3278056
G267005	3278057
G267007	3278058
G267010	3278059
G267012	3278060
G267020	2291376
G267022	2291377
G267024	2291172
G268000	3278095
G268001	3278096
G269804	2966801

CODE GALLIN	REF. UGAP
G269806	2966802
G269807	3313250
G269808	3313251
G269907	3278087
G269910	3278088
G269911	3278089
G269920	3278090
G269921	3278091
G269930	3278092
G269932	3278093
G269933	3278094
G290004	3278198
G290005	2291447
G290006	2291452
G290007	2291449
G290008	2291207
G294040	2291552
G300010	2291206
G300060	2966998
G300068	3313252
G300070	2966999
G300072	3072473
G300077	3313253
G300090	2967000
G300095	2967001
G300100	3313254
G300115	3313255
G300120	3072474
G300121	3313256
G300131	3313257
G305170	2967002
G320045	3278199
G320050	3277633
G320055	3277703
G320085	2291524
G320096	3278200
G400000	2967003
G400005	2967004
G400010	2967005
G400015	2967006

NOTES

Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés, à la date d'impression du catalogue.
Toutefois les textes descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

NOTES

Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés, à la date d'impression du catalogue.
Toutefois les textes descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE, FOURNITURE

GALLIN est une société par actions simplifiée au capital de 140.000 euros, dont le siège social est ZI Les Cèdres Bleus 01120 Niévroz, immatriculée sous le numéro 071 501 936 RCS BOURG. Elle vend et fournit des biens dans le domaine de la lutte incendie. La société est ci-après dénommée le «Vendeur» ou « GALLIN ».

Le cocontractant de GALLIN est ci-après désigné le «Client» ou «l'Acquéreur». Seuls les documents originaux font foi. Toute modification, même partielle, ou altération des présentes conditions est de nul effet et est inopposable au Vendeur.

1. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions prévues par les présentes conditions générales s'appliquent, à défaut de Conditions Particulières contraires, à tous les produits, matériels et systèmes commercialisés par le Vendeur. Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Le Vendeur ne peut y renoncer par avance, toutes clauses dérogatoires à ces conditions devront, pour être valables, être acceptées par tout moyen écrit par le Vendeur. Les renseignements portés sur les catalogues, notices et barèmes ou site internet, ne sont qu'indicatifs, le Vendeur se réserve la faculté de les modifier à tout moment et sans préavis en raison de l'évolution des normes, de la technique ou des conditions économiques.

Toute commande entraîne l'adhésion et l'acceptation entière et sans réserve par l'Acquéreur des présentes conditions, lequel déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance. Des conditions spécifiques peuvent compléter ou amender les présentes conditions générales. La nullité de l'une des dispositions ne remet pas en cause la validité des présentes conditions générales. Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des clauses des conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. FORMATION DU CONTRAT

Les propositions commerciales et devis ne sont valables que pendant la durée qui y est mentionnée, par défaut, pendant une durée de trois mois et s'entendent dans le cadre des présentes conditions et des réserves particulières qui y sont mentionnées. Au-delà du délai de validité du devis, les tarifs ne sont plus garantis. Toute commande devra être passée par écrit par l'Acquéreur, et sera considérée comme ferme et définitive après avoir fait l'objet d'un accusé officiel de la part du Vendeur. Aucune commande ne pourra dès lors être résiliée ou annulée même partiellement sans l'accord exprès et écrit du Vendeur. Tout versement à la commande est définitivement acquis au Vendeur. Elle doit mentionner avec exactitude les références exactes de la fourniture commandée. Le cas échéant, il est précisé que l'exécution de la commande débutera à compter du paiement de l'acompte par l'Acquéreur au Vendeur.

3. PRIX

Sauf stipulations particulières, tous les prix s'entendent hors taxes et départ magasin ou entrepôt du Vendeur. L'acquisition des produits est réalisée contre paiement par l'Acquéreur du prix applicable. Un montant forfaitaire de frais de transport sera facturé pour toute commande dont le montant est inférieur au franco de port déterminé par le Vendeur et, le cas échéant, précisé dans l'offre.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf condition particulière, le prix est payable comptant, en totalité, à 45 jours fin de mois. Conformément à l'article L441-3 du Code de commerce, la facture est délivrée par le Vendeur à la commande ou, au plus tard, à la livraison, même partielle, des produits ou des prestations. Dans tous les cas, aucun accord particulier ne pourra permettre un paiement au delà d'un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Les retours d'effets de commerce doivent être effectués sous 5 jours ouvrables (art. L.511-15 à L.511-20 du Code du commerce). Tout retard de paiement entraîne une pénalité immédiatement exigible sans qu'un rappel soit nécessaire et est acquise au Vendeur. Cette pénalité est calculée par jour de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. De plus, cette pénalité sera majorée de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 40€ (décret n° 2012-1115 du 02.10.2012), sans préjudice d'une indemnisation complémentaire dans le cas où les frais de recouvrement exposés, de quelque nature qu'ils soient, seraient supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. En cas de modification règlementaire du montant forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui ci-dessus. Le Vendeur n'est pas tenu de livrer les produits commandés, et peut donc suspendre les commandes en cours, si l'Acheteur n'a pas réglé les factures exigibles ou se trouve en situation faisant craindre la cessation de ses paiements.

5. DELAIS

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.

Les retards de livraison et/ou de réalisation des prestations pour quelque cause que ce soit ne pourront donner lieu à dommages et intérêts du Vendeur au profit de l'Acquéreur.

Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités. Le Vendeur est autorisé à livrer et/ou à réaliser partiellement toute commande.

6. LIVRAISON - RETOUR DE MARCHANDISES

A défaut de réserves expressément émises par l'Acquéreur lors de la livraison sur le bon de livraison, les marchandises sont réputées conformes en quantité et qualité à la commande. En cas de défaut de conformité des marchandises aux normes applicables à la date de la vente et aux spécifications des fiches techniques, dûment prouvé par l'Acquéreur, le Vendeur sera exclusivement tenu au remplacement desdites marchandises, à l'exclusion de tout remboursement ou indemnisation. La livraison s'effectuera par le déchargement des marchandises au lieu désigné dans le contrat. Tout retour de marchandises doit faire l'objet d'un accord écrit préalable du Vendeur. Les frais de retour sont toujours à la charge de l'Acquéreur. Aucun retour ne sera accepté après un délai de 15 jours.

7. TRANSFERT DES RISQUES

Les marchandises livrées par un transporteur voyagent aux risques et périls de l'Acquéreur, quel que soit le mode de paiement. En cas de disparition, vol, dommage ou détérioration quelconque des marchandises livrées par un transporteur, il incombe au destinataire d'exercer tous recours légaux contre le transporteur, conformément aux articles L133-3 et L 133-4 du Code du commerce. Toute contestation faite au-delà de 3 jours ouvrés, ne pourra être recevable. Le Vendeur n'est donc en aucun cas responsable des disparitions, vol, dommage ou détérioration quelconque des marchandises, le prix des marchandises lui reste dû.

En cas de livraison par le Vendeur, les réclamations et réserves doivent être émises à la livraison et portées sur le bon de livraison. A défaut, la livraison sera considérée conforme à la commande et vaudra reconnaissance de l'absence de défauts apparents.

A compter de la livraison, l'Acquéreur assume seul et pleinement les risques notamment de perte, de vol, de détérioration et de destruction des produits et matériels.

En cas d'impossibilité à réceptionner les matériels du fait de l'Acquéreur ou du destinataire, l'Acquéreur fera son affaire, et sous sa responsabilité, d'une destination d'attente et en supportera l'intégralité des coûts liés au nouveau transport.

8. RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des produits du Vendeur au profit de l'Acquéreur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix en principal et accessoires, et ce, quelle que soit la date de livraison des dits produits. En cas de reprise des biens revendiqués par le Vendeur ou pour son compte, le Client a l'obligation de réparer le préjudice résultant de leur éventuelle dépréciation.

9. GARANTIE

Le Vendeur garantit, au titre des vices cachés, les produits livrés pendant une durée de un an à compter de la livraison. La garantie et la responsabilité du Vendeur se limitent au remplacement des produits défectueux, ou des pièces les rendant impropres à l'usage. Le Vendeur n'est pas tenu des frais de réparation effectués par un tiers et ce, quel que soit le matériel. Pour pouvoir invoquer la garantie, le Client doit aviser **GALLIN**, sans retard et par écrit, des défauts qu'il impute aux produits, fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci, donner toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts et y porter remède. La garantie de **GALLIN** est exclue pour des incidents tenant à des cas de force majeure tels que visés ci-après (stipulations communes), ainsi que dans les cas suivants :

- l'usure normale du matériel,
- les détériorations ou accidents provenant de négligence,
- défaut de surveillance, imputables au Client ou à un tiers,
- une maintenance inappropriée de la part du Client,
- un défaut d'entretien régulier de la part du Client,

le non-respect des instructions, prescriptions et recommandation de conservation, de vérification et d'entretien des matériels faites par le constructeur ou **GALLIN**, des règles de l'art en vigueur dans la profession du Client, des dispositions relatives aux contrôles périodiques définis par la réglementation,

- le non-respect des réglementations de sécurité et d'environnement applicables,
- l'utilisation anormale ou non conforme à la destination des matériels,
- les défauts dus à un stockage défectueux (lieu non couvert, humide, en atmosphère corrosive, etc.) ou à un emplacement inapproprié,
- les défauts provenant des choix techniques imposes par le Client,
- l'intervention du Client ou d'un tiers sur les matériels : pose ou installation non conforme aux règles de l'art, modification, réparation, adjonction de pièces de rechange non d'origine ou refaites sans l'accord exprès du constructeur ou de **GALLIN**,
- le non-paiement par le Client d'un des termes de paiement contractuels,
- et plus généralement, en cas de défaut résultant d'une faute du Client.

10. DECHARGE DE RESPONSABILITE

Le Vendeur n'engage aucunement sa responsabilité pendant la période de déverminage, notamment pour cause de mauvais fonctionnement du système, et ce jusqu'à la signature du PV de réception définitive de la fourniture.

Le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages qui auraient une origine étrangère à son entreprise, ainsi que des dommages matériels indirects ou immatériels (consécutifs ou non consécutifs) et, notamment, des préjudices à caractère commercial ou financier tels que manque à gagner, pertes de production, pertes de contrats. Les matériels fournis par le Vendeur sont destinés à couvrir des risques accidentels. Par conséquent, le Vendeur ne saurait être recherché en responsabilité pour toute autre cause de sinistre non accidentel (sabotage, vandalisme, acte de malveillance..). Le Client et ses assureurs renoncent à recourir contre le Vendeur et ses assureurs au titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou par le contrat. La responsabilité du Vendeur est limitée au respect des spécifications techniques stipulées dans le contrat. Par ailleurs, la responsabilité du Vendeur ne peut pas être engagée quant au choix du type de matériels, de son emplacement ou de sa mise en oeuvre, à moins que celle-ci ne lui ait été confiée. Conformément à la législation en vigueur, il convient de préciser que la sécurité incendie d'un site est de la responsabilité légale de son exploitant, et que les matériels fournis sont seulement destinés à prévenir et combattre la survenance d'un sinistre. De ce fait, les obligations du Vendeur mises à sa charge aux termes du contrat sont à défaut de stipulation expresse contraire des obligations de moyens.

11. ESCOMPTE

Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé sauf mention contraire sur la facture.

12. CLAUSE PENALE

De convention expresse, le défaut de paiement des produits entraînera, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire et par la seule échéance du terme : l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non), ainsi que la suspension de la livraison de toutes les commandes en cours. L'exigibilité, à titre de clause pénale, d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts fixés ci-dessus et les frais judiciaires et de recouvrements éventuels, sans préjudice des dommages et intérêts.

La non facturation des pénalités précitées ou, de façon plus générale, l'absence de mise en oeuvre par le Vendeur de l'une et/ou l'autre des stipulations ci-dessus, ne pourra pas être interprétée comme une modification ou une suppression desdites stipulations ou une renonciation au bénéfice des pénalités.

STIPULATIONS COMMUNES

1. CHANGEMENT D'ETAT

GALLIN devra être avisé dans les plus brefs délais, et au plus tard sous un mois, de tout changement d'état concernant le Client. Tout changement d'état ne fait pas novation au contrat qui continue de plein droit, sauf accord contraire entre les parties.

2. MODIFICATION DE LA SITUATION FINANCIERE DU CLIENT

En cas de dégradation de la situation financière du client constatée, à tout moment, par des renseignements financiers et/ou attestée par un retard de paiement, **GALLIN** se réserve le droit :

- d'exiger le paiement total ou partiel au moment de la passation de commande ;
- de réclamer au Client une caution bonne et solvable, du prix des matériels et, à défaut, de résilier le marché ;
- de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
- de suspendre les livraisons ou toute prestation.

GALLIN se réserve par ailleurs la faculté de subordonner l'ouverture et le maintien de compte à l'obtention, auprès du Client, de documents comptables, financiers et juridiques et, le cas échéant, de garanties. **GALLIN** considère l'acceptation du présent article comme une des conditions essentielles et déterminantes de son engagement à défaut duquel il n'aurait pas contracté.

3. FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance est l'effet direct ou indirect d'un cas fortuit ou de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence des juridictions françaises tels que :

- survenance d'un cataclysme naturel ;
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation ;
- conflit armé, attentats ;
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez **GALLIN** ou le Client ;
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires, transporteurs, postes, services publics ;
- injonction impérative des pouvoirs publics (notamment interdiction d'importer, embargo) ;
- accidents d'exploitation, bris de machines, explosion.

Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et que, selon elle, est de nature à affecter l'exécution du contrat. Si la durée de l'empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi les modalités de l'arrêt ou de la poursuite du contrat. Toutefois, si lesdits effets devaient se poursuivre au-delà de six mois après la date de leur survenance, la partie affectée par la force majeure, pourrait mettre fin au contrat sans indemnité par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie.

4. PROPRIETE INTELLECTUELLE

GALLIN conserve la totalité des droits de propriété intellectuelle sur ses matériels, même en cas de commande effectuée sur la base d'un cahier des charges établi par le Client.

Tous les plans, dessins, schémas et, en général, tous documents relatifs à la conception, à la fabrication, ainsi que tous renseignements d'ordre technique ou commercial fournis à l'occasion de l'offre ou de la commande éventuelle tels que étude de risques, plan d'implantation, demeurent la propriété de **GALLIN**, qui est titulaire du savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle correspondants. Tous ces éléments ne pourront être reproduits ou communiqués aux tiers sans l'accord préalable écrit de **GALLIN**. Les règles ci-dessus s'appliquent quand bien même ils auraient été établis à la demande du Client ou il aurait été demandé à ce dernier une participation aux frais y afférents. La documentation technique n'est délivrée au Client qu'à titre de prêt à usage.

Toute violation de droits de propriété intellectuelle, copyright ou autre pourra être sanctionnée civilement ou pénalement en vertu des lois en vigueur. Cet article survivra à l'expiration du contrat entre les parties.

5. CONFIDENTIALITE

D'une manière générale, le Client reconnait que toutes informations quelles qu'elles soient, concernant **GALLIN**, sont confidentielles et lui sont communiquées uniquement dans le

cadre de l'accord et aux seules fins de lui permettre de prendre sa décision. Ne font toutefois pas l'objet d'une obligation de confidentialité les informations :

- faisant partie du domaine public au moment de la conclusion du contrat
- déjà connues de manière licite par le Client ;
- devant être communiquées en vertu d'une obligation légale ou professionnelle ou à la demande de toute autorité judiciaire ou réglementaire habilitée à exiger la divulgation des informations confidentielles.

6. NON VALIDITE PARTIELLE

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides ou déclarées tel en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les Parties s'efforceront de rechercher de bonne foi une clause économiquement équivalente pour se substituer aux clauses déclarées nulles, réputées non écrites ou non valides.

7. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Toutes les contestations concernant les opérations de vente, de prestations de services visées par les conditions générales visées ci-dessus, notamment quant à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou résiliation seront de la compétence des Tribunaux du siège de **GALLIN**, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défenseurs, ce qui est expressément accepté par le Client. Le droit français est seul applicable.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000531

Création : Céline FERRANDEZ

GALLIN - MATERIEL D'INTERVENTION
Parc d'Activités des Prés Seigneurs - 109 rue des Valets
CS10038 - 01124 Montluel Cédex
Tél : 04 37 85 85 85 / Fax : 04 37 85 85 89

Gallin.fr