GROUPE DESAUTEL

Au plus près.

FICHE TECHNIQUE

MINI CISAILLE SUR BATTERIE CCU10

DESCRIPTIF :

Première mini-cisaille sur batterie : compacte, polyvalente et immédiatement prête à l'action. Facile à utiliser dans les espaces confinés, la nouvelle mini cisaille CCU10 se range aisément dans un espace minimal (véhicule de secours).
Sa conception innovante vous donne une liberté de mouvement maximale et offre des performances de coupe optimales.

Caractéristiques		
numéro article		151.001.500 / G170708
modèle		CCU10
description brève		Mini-cisaille
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse		oui
ouverture de coupe max.	mm	59
force de coupe théorique	kN/t	220 / 22.4
indice de protection		IP54
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	74
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	65
mâchoire de la cisaille		inclinée
poids, prêt à l'emploi (avec batterie)	kg	4.9
poids (sans batterie)	kg	4.5
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	554 x 154 x 92
EN 13204 conforme		oui
classification EN 13204		AC59B-4.9
EN 13204, capacité de coupe		1D 2D 3C
NFPA 1960 conforme		oui
NFPA 1960, capacité de coupe		A4 B3 C2 D4 E4
barre ronde (S235 selon EN 13204)	mm	22

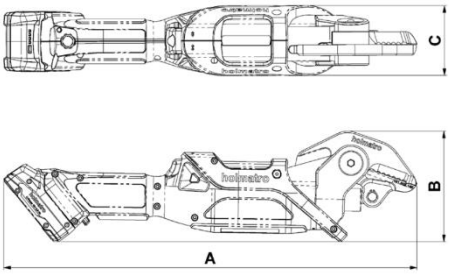

PHOTOS ET DONNÉES NON CONTRACTUELLES

rapports de sécurité / tests	
facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 cycles de coupe dans une barre surdimensionnée
test d'endurance bouton d'homme mort	6000 cycles

Offre standard
• Technologie i-Bolt • Éclairage LED intégré • Deux batteries 18 V 2A h CBPA182

G170708 – Mini cisaille sur batterie CCU10