Equipements d'intervention incendie et secours

OUTIL D'EFFRACTION T1

holmatro
mastering power

DESCRIPTIF

T1 est le premier outil d'effraction tout-en-un au monde.
Un produit innovant, optimisé en termes de poids et multifonctionnel, qui peut être utilisé par une seule personne.
Il combine toutes les caractéristiques et tous les avantages d'un kit d'effraction complet, mais désormais entièrement intégré dans un seul outil.

Le T1 peut marteler, découper, écarter, soulever, caler et enfoncer. Ainsi, vous disposez toujours du bon outil pour votre travail. Le fait d'avoir toutes ces fonctions dans un seul outil permet également de gagner du poids et de l'espace dans votre véhicule de secours. Le coin est détachable, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à une autre personne ou à un autre outil pour créer le premier espace.

Le T1 est équipé d'une pompe double effet qui permet à l'utilisateur de consommer moins d'énergie ou d'air respirable, par rapport aux outils traditionnels. Le mécanisme de coupe/écartement hydraulique breveté permet des forces de coupe et d'écartement élevées pour un outil aussi compact.
Le T1 peut facilement découper les barres d'armature, les chaînes et les cadenas. Il peut découper des barres rondes (S235) jusqu'à ø18mm. Vous pouvez facilement remplacer les lames de découpe lorsqu'elles sont endommagées.

Pour ouvrir les portes lourdes de manière contrôlée. La fonction de maintien de la charge rend l'outil adapté au levage et au levage progressif. Vous pouvez également utiliser les pointes d'écartement pour créer de l'espace dans les voitures.

G172400 – OUTIL D'EFFRACTION T1

Photos et données non contractuelles

Equipements d'intervention incendie et secours

OUTIL D'EFFRACTION T1

holmatro
mastering power

Caractéristiques		
numéro article		151.001.787 / **G172400**
modèle		T1
description brève		Outil d'effraction
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
distance de propagation	mm	128
ouverture de coupe max.	mm	29
force d'écartement min. 25 mm à partir de l'extrémité	kN/t	26 / 2.7
force d'écartement max.	kN/t	33 / 3.4
force de coupe théorique	kN/t	139 / 14.2
type d'opérateur		à main
poids, prêt à l'emploi	kg	7.7
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	694 x 232 x 62
barre ronde (S235)	mm	18

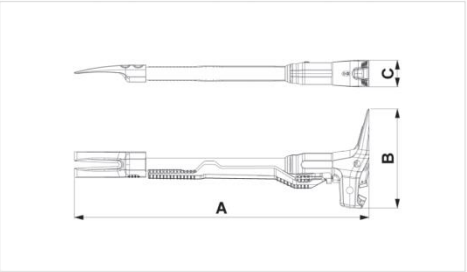

rapports de sécurité / tests	
facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 cycles d'écartement et de traction de l'outil sous charge et 1 000 cycles d'accroche dans un matériau qui ne peut pas être coupé

G172400 – OUTIL D'EFFRACTION T1

Photos et données non contractuelles