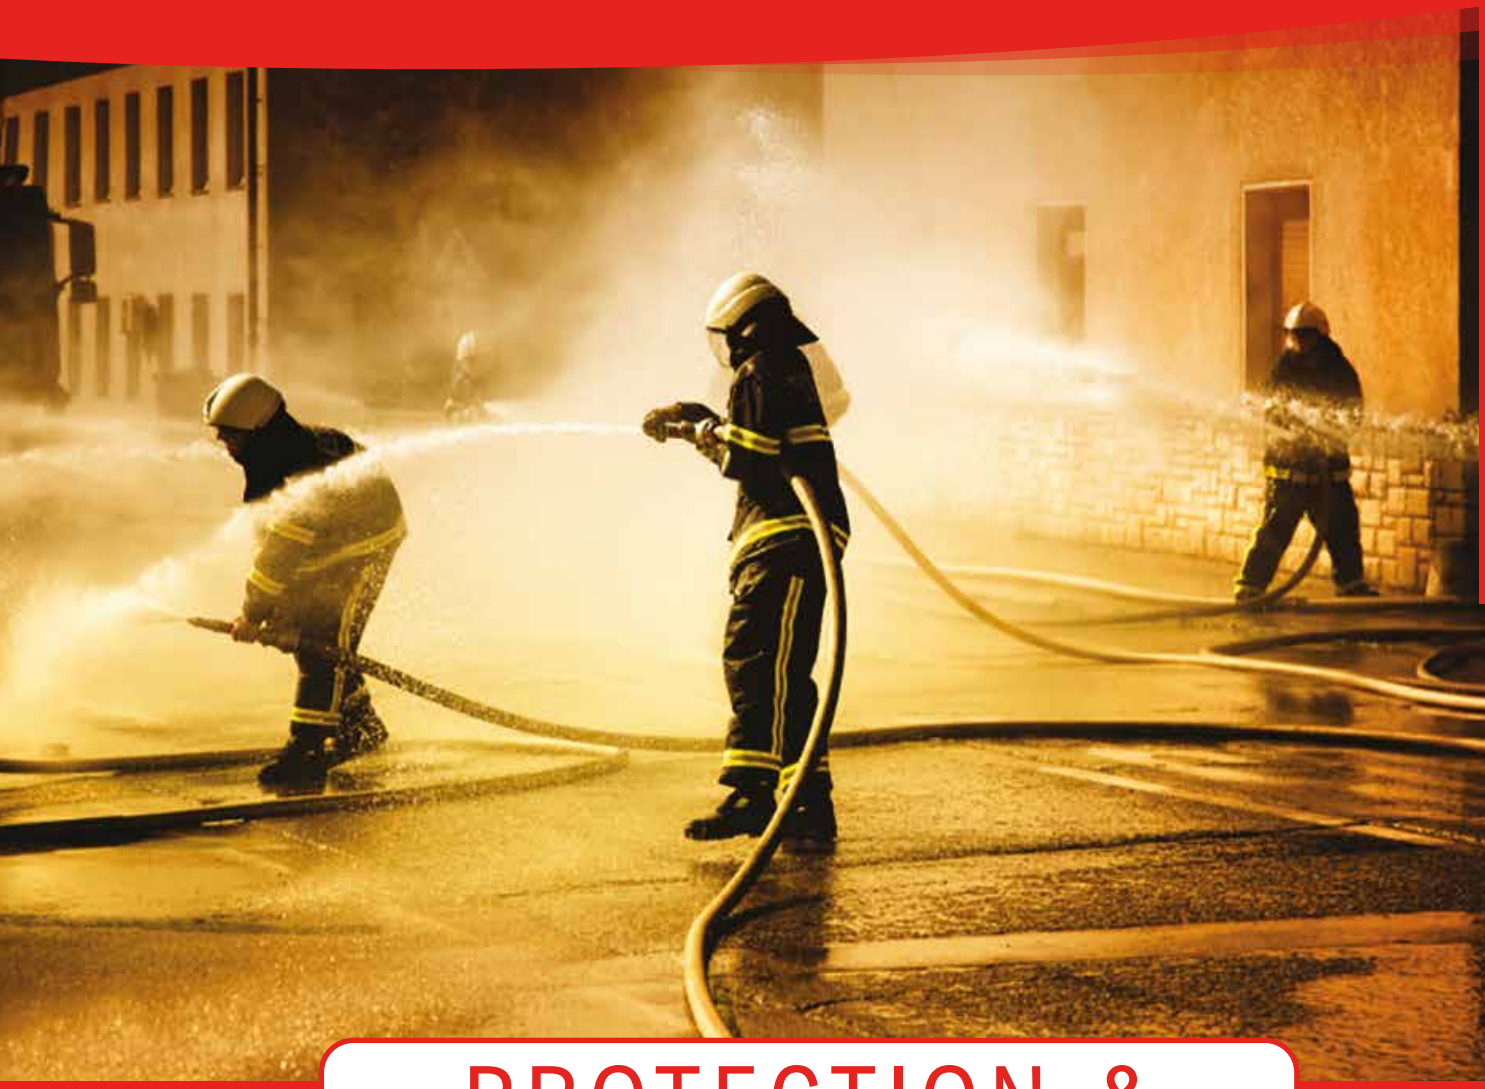

PROTECTION & LUTTE INCENDIE

✓ Tuyaux et accessoires	P.68 - P.82
✓ Tuyaux, accessoires et réparations	P.83 - P.85
✓ Robinetterie	P.86 - P.90
✓ Equipement mousse	P.91 - P.92
✓ Accessoires incendie	P.93 - P.98
✓ Citernes	P.99
✓ Electropompes	P.100 - P.102
✓ Motopompes	P.103 - P.110
✓ Turboventilateurs	P.111 - P.116
✓ Gaines	P.117
✓ Extincteurs	P.118 - P.119
✓ Couvertures anti-feu	P.120

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

NOTRE GAMME COMPLETE DE FLEXIBLES D'INCENDIE

CONFORMES OU CERTIFIÉS
NFS 61 111 / NFS 61 112 / NFS 61 701

Notre large gamme de tuyaux incendie couvre l'ensemble des risques :
- feux de forêts
- feux urbains
- feux ruraux

Notre offre est donc composée de tuyaux de Classe A (LIGHTLEAF, CABFIRE HIGH TEMPERATURE et CABFIRE) mais aussi de Classe B (ATTACK , COMBAFLEX).

La majorité de nos modèles bénéficient d'une certification AFNOR justifiant ainsi, la qualité de nos tuyaux ou flexibles (ensemble composé du tuyau + 1/2 raccords + sertissage) en matière de résistance (abrasion, chaleur, hydrocarbures, coupures...) et d'entretien.
Ils répondent notamment aux normes :
- **NFS 61 111** portant sur les flexibles de lutte contre l'incendie
- **NFS 61 112** portant sur les tuyaux de refoulement applatissables
- **NFS 61 701** portant sur les raccords de lutte contre l'incendie

PRINCIPAUX AVANTAGES DE NOS TUYAUX

Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures.

Excellente résistance à la chaleur (jusqu'à 150°C) et aux contacts accidentels de masses chaudes.

Ne nécessite aucun entretien
Facilité de réparation à coût très économique par vulcanisation.

Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques.

Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à + 80°C).

Excellente résistance à l'ozone et aux U.V.

Machines à sertir voir p.84

TECHNIQUE DE SERTISSAGE DES BAGUES ALUMINIUM SUR TUYAU SOUPLE

Les bagues de sertissage (en alliage d'aluminium AGS 6060) sont utilisées pour l'assemblage de raccords sur des tuyaux P.I.L
Le montage est réalisé à l'aide d'une presse hydraulique à sertissage radial par jeux de mors. La longueur des bagues permet de couvrir le tuyau jusqu'à la queue de la douille des raccords (type DSP ou AR). Ainsi, on constate une meilleure résistance à l'abrasion du tuyau à hauteur de l'extrémité de la douille des raccords. L'ébavurage des arrêtes (intérieure et extérieure) des bagues garantit la non détérioration, par un bord tranchant, du revêtement extérieur du tuyau lors de sa mise en pression.

G090101 - Bague de sertissage alu Ø 20
G090102 - Bague de sertissage alu Ø 40
G090103 - Bague de sertissage alu Ø 65
G090104 - Bague de sertissage alu Ø 100

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

FLEXIBLES D'INCENDIE DE CLASSE B

La classe B concerne les tuyaux ATTACK et COMBAFLEX. Utilisés en attaque ils conviennent notamment pour les feux urbains car ils présentent une grande résistance en matière d'abrasion de surface et d'abrasion ponctuelle. Ils peuvent toutefois être utilisés sur tous types de feux.

GAMME DE TUYAUX & FLEXIBLES

MODELES & SPECIFICITES	ATTACK DN 45 / 70 / 110	COMBAFLEX DN 45
Enveloppe textile	Polyamide Polyester	Tuyaux extérieur 100% synthétique
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC	Tuyau intérieur Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec grosses cannelures anti-abrasion (DN 45/70) avec rainures extérieures anti-abrasion (DN 110)	Gaine extérieure tissage filé de fibres polyester open end
Procédé	Extrusion	Tuyau extrudé entouré d'une épaisse enveloppe textile
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à + 80°C)	
Conformité NF-S 61-112 : 2017	oui	
Conformité NF-S 61-111 : 2017	oui	
Entretien	Ne nécessite aucun entretien	

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

CLASSE B

GARANTIE 20 ANS*

TUYAU LE PLUS RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA COUPURE

ATTACK
DN 25 / 45 / 70 / 110

DESCRIPTIF

Tuyau de classe B, le tuyau d'incendie ATTACK est adapté pour une phase d'attaque d'un incendie. Certifié NFS 61 111 - NFS 61 112, il présente d'excellents résultats en matière de résistance à l'abrasion, à la chaleur...et ne nécessite aucun entretien.
Il est très facile à réparer à un coût très économique par vulcanisation à chaud.

LES '+' PRODUIT

- Haute résistance
- Souple : facile à manipuler

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux
** conforme NFS 61 111 - NFS 61 112

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX ATTACK DN 25 **		FIREFLEX ATTACK DN 35 **		ATTACK DN 45 NF		ATTACK DN 70 NF		ATTACK DN 110 NF	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 10 m	Nous consulter		Nous consulter		Nous consulter		G094542	G094547 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093200	G093190 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G094375	G094390 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094377	G094382 - Flexible 20M avec raccords NF APM /DSP 40 PN 25 sertis G094383 - Flexible 20M avec raccords APM /DSP 40 PN 16 sertis	G094305	G094315 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis	G094545	G094550 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093220	G093210 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G094395	G094400 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094397	G094402 - Flexible 40M avec raccords NF APM /DSP 40 PN 25 sertis G094403 - Flexible 40M avec raccords APM /DSP 40 PN 16 sertis	G094360	G094365 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G094555	G094560 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093240	G093230 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Classe	B		B		B		B		B	
Poids au m	210 g		390 g		430 g		700 g		1100 g	
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars		Mini 58 bars / Maxi 62 bars		Mini 61 bars / Maxi 65 bars		Mini 58 bars / Maxi 59 bars		Mini 51 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985		Mini 1243 / Maxi 1875		Mini 1454 / Maxi 2130		Mini 1460 / Maxi 1620		Mini 713 / Maxi 900	
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185		Mini 627 / Maxi 931		Mini 716 / Maxi 1345		Mini 590 / Maxi 1000		Mini 1028 / Maxi 2500	
Perte de charge	5,75 bars / 100 m		4,5 bars / 100 m		3,75 bars / 100 m		1,7 bars / 100 m		0,85 bars / 100 m	
Distance entre 2 guides	-		-		490 mm		-		-	
Coloris	Rouge Jaune en standard		Jaune en standard		Orange - Rouge Jaune en standard		Orange - Rouge Jaune en standard		Rouge Jaune en standard	
	Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN									
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande									

DELANNOY FRERES

CLASSE B

TUYAU DOUBLE ENVELOPPE TRÈS HAUT DE GAMME

ENDURANCE ET LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLES

GARANTIE 20 ANS*

COMBAFLEX DN 45

DESCRIPTIF

Tuyau d'incendie d'attaque le Combaflex DN 45 appartient aux tuyaux de classe B. Certifié NF il répond **aux exigences en matière de résistance et est particulièrement endurant**.
Très haut de gamme il assure longévité et un faible entretien.

LES '+' PRODUIT

- Très haute robustesse de part sa haute qualité de la structure du tuyau (double enveloppe)
- Endurance et longévité accrue - faible entretien
- Idéal en utilisation intensive en phase d'attaque en milieu urbain

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	COMBAFLEX DN 45 NF	
	Avec raccord	Sans raccord
Code GALLIN	G099010 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G099000 - Flexible 20M NF Classe B sans raccord
Classe	B	
Poids au m	530 g	
Pression de rupture	Mini 103 bars - Maxi 105 bars	
Abrasion de surface	Mini 1580 - Maxi 1720	
Abrasion ponctuelle	Mini 1640 - Maxi 2190	
Perte de charge	4,3 bars / 100 m	
Distance entre 2 guides	360 mm	
Coloris	Jaune	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme	

Composition double enveloppe

1. 100% synthétique - tissage de fibres polyester open end
2. Elastomère nitrile pvc gaine 100% polyamide

FLEXIBLES D'INCENDIE DE CLASSE A

Les tuyaux CABFIRE sont principalement utilisés en alimentation sur feux de forêts mais conviennent pour tous types d'incendies.

GAMME DE TUYAUX & FLEXIBLES

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE DN 25 / 45 / 70	CABFIRE DN 110
Enveloppe textile	Polyamide Polyester	100% synthétique
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC	Elastomère de synthèse
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion	Elastomère de synthèse lisse
Procédé	Extrusion	
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)	
Conformité NF-S 61-112 : 2017	oui	
Conformité NF-S 61-111 : 2017	oui	
Entretien	Ne nécessite aucun entretien	

DELANNOY FRERES

GARANTIE 20 ANS*

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CLASSE A

TUYAU ROBUSTE & MANIABLE

CABFIRE DN 25 / 45 / 70 / 110

DESCRIPTIF

Tuyau haut de gamme, appartenant aux tuyaux de classe A, il est principalement utilisé comme tuyau de lutte contre l'incendie mais peut également convenir pour des interventions sur feux de forêt.
Certifié NF-S 61 -112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible, il dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas en de réparation.

LES '+' PRODUIT

- **Souple : facile à manipuler**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE DN 25 NF		CABFIRE DN 45 NF		CABFIRE DN 70 NF		CABFIRE DN 110 NF	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 10 m	–		–		G093131	G093135 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095200	G095190 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G093040	G093025 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G094322 - Flexible 20M avec raccords APM/DSP 50 sertis G093030 - Flexible 20M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	G094280	G094320 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G093150	G093140 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095220	G095210 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G093070	G093055 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G093060 - Flexible 40M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	G094340	G094330 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G093170	G093160 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095240	G095230 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Classe	A		A		A		A	
Poids au m	200 g		350 g		560 g		1000 g	
Pression de rupture	Mini 73 bars / Maxi 75 bars		Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars		Mini 52 bars / Maxi 53 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 800 / Maxi 980		Mini 885 / Maxi 1050		Mini 660 / Maxi 710		Mini 574 / Maxi 1062	
Abrasion ponctuelle	Mini 100 / Maxi 169		Mini 250 / Maxi 328		Mini 330 / Maxi 430		Mini 528 / Maxi 562	
Perte de charge	5,4 bars / 100 m		3,9 bars / 100 m		1,4 bars / 100 m		0,23 bars / 100 m	
Coloris	Orange - Rouge - Gris - Jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN							
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme							

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

NOUVEAU

CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25 / 45

GARANTIE 20 ANS*

DESCRIPTIF

Modèle haut de gamme spécialement adapté pour les feux de forêts.
Ne brûle pas et résiste aux flammes. (Jusqu'à plus de 150°C)
Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance à la chaleur et aux contacts accidentels de masses chaudes.
Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à +80°C).
Ne nécessite aucun entretien.

LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

TUYAU HAUT DE GAMME EN FEUX DE FORÊTS

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyamide / Polyester
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +150°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25		NOUVEAU CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 45	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093047**	G093038 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093039 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094292**	G094327 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093079**	G093068 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093069 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094347**	G094387 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	205 g		350 g	
Pression de rupture	Mini 73 bars / Maxi 75 bars		Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars	
Abrasion de surface	Mini 800 / Maxi 980		Mini 885 / Maxi 1050	
Abrasion ponctuelle	Mini 100 / Maxi 169		Mini 250 / Maxi 328	
Perte de charge	5,4 bars pour 100 mètres		3,9 bars pour 100 mètres	
Coloris	Jaune en standard (autre couleur possible avec minimum de fabrication de 1000 mètres par diamètre.)			
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande			

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

TUYAU TRES LEGER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS*

LIGHTLEAF DN 25 / 45

DESCRIPTIF

Tuyau très léger et peu encombrant fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile/PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance abrasion, coupure. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C)

LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester / Polyester
Revêtement interne	Polyuréthane
Revêtement externe	Polyuréthane
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

G090115 - Rustine LIGHTLEAF Ø50 mm

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	LIGHTLEAF DN 25 (NOUVEAU)		LIGHTLEAF DN 45 (NOUVEAU)	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093042**	**G093032** - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis **G093035** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094290**	**G094325** - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093075**	**G093062** - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis **G093065** - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094345**	**G094385** - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	150 g		230 g	
Pression de rupture	Mini 54 bars / Maxi 57 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 521 / Maxi 785		Mini 584 / Maxi 825	
Abrasion ponctuelle	Mini 109 / Maxi 153		Mini 206 / Maxi 252	
Coloris	Jaune ou orange en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN			
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme			

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

CLASSE A

FIREFLEX HAUTE PRESSION DN 25

GARANTIE 20 ANS *

DESCRIPTIF
Tuyau haut de gamme avec d'excellentes résistances à la chaleur, à l'abrasion, aux hydrocarbures et produits chimiques.
Adapté pour une utilisation en attaque.
Ne nécessite pas d'entretien.

LES '+' PRODUIT
- Haute pression : pression de service mini 30 bars / maxi 40 bars et pression de non éclatement de 120 bar
- Tuyau conforme à la certification NF-S 61 -112
- Souple : facile à manipuler

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyamide Polyester
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112	Oui
Conformité NF-S 61-111	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX HP 120B DN 25	
	Sans raccord	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G094274	G094276 - Flexible 20M avec raccords GFR20 PN 40 sertis
Poids au m	210 g	
Classe	A	
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars	
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985	
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185	
Perte de charge	5,4 bars pour 100 mètres	
Coloris	Jaune en standard - Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande	

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT

TUYAU PERLANT, SUINTANT POUR FEUX DE FORÊTS

GARANTIE 10 ANS*

TITAN FLAMME DN 25 / 45

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Tuyau incendie suintant dont le revêtement interne est micro perforé pour humidifier l'enveloppe textile. Le tuyau n'a pas d'enduction externe, mais sa contexture textile est renforcée par une surépaisseur de fils Polyester. Tuyau perlant pour usage feux de forêt. Très bonne résistance à l'abrasion. Bonne résistance à l'ozone et aux U.V.
Ne nécessite aucun entretien.

LES '+' PRODUIT

- Tuyau suintant pour usage feux de forêts
- Robuste
- Ne nécessite aucun entretien

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

Effet perlant, suintant lors de l'utilisation du tuyau Titan Flamme sur braises incandescentes

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester
Revêtement interne	Caoutchouc EPDM micro perforé
Revêtement externe	Fils Polyester avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Enduction
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Non
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TITAN FLAMME DN 25 (NOUVEAU)		TITAN FLAMME DN 45 (NOUVEAU)	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093044**	G093036 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093037 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094291**	G094326 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093077**	G093066 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093067 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094346**	G094386 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	160 g		310 g	
Pression de rupture	Mini 105 bars / Maxi 111 bars		Mini 103 bars / Maxi 109 bars	
Coloris	Orange avec 4 rayures jaunes en standard		Jaune avec 4 rayures oranges en standard	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande			

- TUYAUX ET ACCESSOIRES -

SUPER SP

SP

ASPIRAL

TUYAU SUPER SP ET TUYAU SP DN 25

DESCRIPTIF

Tuyaux semi-rigides haut de gamme. Utilisés sur les dévidoirs des véhicules d'incendie **pour le refoulement d'eau**.

LES '+' PRODUIT

- **Souplesse** en toutes conditions météorologiques (lors de fortes chaleurs ou grands froids).
  Bonne aptitude à l'enroulement sur les dévidoirs des camions sans aplatissement. (Modèle SP)
- Même pression de service à 20°C ou 90°C
- **Bonne tenue au feu, bon rayon de courbure et tenue au rond**
- **Mise en oeuvre facile** (même dans les cages d'escalier d'immeubles)
- NF EN 1947 Classe I - Catégorie 2 - Type C (Super SP)
- NF EN 1947 - Classe II - Catégorie 1 - Type A (SP)

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SUPER SP DN 25 Flexibles conformes NF	SP DN 25 Flexibles conformes NF
Code GALLIN Tuyau en 2M	**G092040** - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN25 sertis **G092042** - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN40 sertis	**G092010** - Flexible 2M avec avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis (PN40 sur demande)
Code GALLIN Tuyau en 20M	**G092050** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis **G092052** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis	**G092020** - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis **G092030** - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis
Type	C	A
Catégorie	2	1 (Catégorie 2 sur demande)
Classe	I	II
Poids au m	700 g	440 g
Coloris	Noir	Rouge

GARANTIE 5 ANS

TUYAU D'ASPIRATION - ASPIRAL DN 45 / 70 /110

DESCRIPTIF

De grande robustesse, nos tuyaux d'aspiration sont dotés de 4 plis textiles, ils acceptent des pointes de pression élevées et peuvent être utilisés en refoulement lorsqu'un faible rayon de courbure est nécessaire. **Ils supportent une dépression maximum de 0,9 bar**.

Leur vieillissement dans l'eau et leur résistance sont excellents.

LES '+' PRODUIT

- Souplesse en toutes conditions météorologiques (lfortes chaleurs ou grands froids)
- NF EN ISO 14557 Type B
- Agréés ministère de l'intérieur

*Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ASPIRAL DN 45	ASPIRAL DN 70	ASPIRAL DN 110
Code GALLIN Tuyau en 2M	**G091010** - Flexible 2M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	**G091020** - Flexible 2M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	**G091030** - Flexible 2M avec raccords APM/AR100 PN25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 4M	**G091040** - Flexible 4M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	**G091050** - Flexible 4M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	-
Poids au m	1600 g	2800 g	5300 g
Coloris	Noir	Noir	Noir

MADRIER TRADITIONNEL

G090021 - G090023

MADRIER PLIABLE

G090028 - G090047

MADRIER DE FRANCHISSEMENT

DESCRIPTIF

Dispositif de protection des établissements de tuyaux d'incendie, des câbles électriques, des conduites d'air, sur les lieux de passage des véhicules ou personnes.

Existe en 2 versions : Ø 70 et Ø110 en traditionnel ou pliable.

LES '+' PRODUIT

Le madrier de franchissement en version pliable offre :

- **une prise en main ergonomique** (poignée de transport intégrée)
- une **mise en place rapide**
- **compact** : stockage facilité
- compatibilité avec les madriers traditionnels
- **visibilité augmentée** grâce à la présence de bandes rétro-réfléchissantes
- En option, capot de protection sur les versions Ø 70 (**G090081**)

EXCLUSIVITÉ gallin

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MADRIER DE FRANCHISSEMENT Ø 70	MADRIER DE FRANCHISSEMENT PLIABLE Ø 70	MADRIER DE FRANCHISSEMENT Ø 110	MADRIER DE FRANCHISSEMENT PLIABLE Ø 110
Code GALLIN	G090021 - Madrier Ø 70 G090019 - Kit de 4 madriers	G090028 - Madrier pliable Ø 70 G090029 - Kit de 2 madriers pliables G090034 - Kit de 4 madriers pliables	G090023 - Madrier Ø 110 G090022 - Kit de 4 madriers	G090047 - Madrier pliable Ø 110 G090048 - Kit de 2 madriers pliables G090049 - Kit de 4 madriers pliables
Largeur de passage	2 éléments pour le passage d'une voiture ou 4 éléments pour le passage d'un camion			
Résistance par élément	44 t			
Poids	14 kg	11,5 kg	19,8 kg	19,5 kg
Dimensions (L x l x h)	865 x 307 x 85 mm	890 x 368 x 95 mm (ouvert) 455 x 368 x 190 mm (fermé)	1016 x 300 x 127 mm	1200 x 368 x 132 mm (ouvert) 610 x 260 x 300 mm (fermé)

- Tuyaux et accessoires -

GARANTIE 5 ANS

CLAIE DE PORTAGE FDF

DESCRIPTIF

Adaptée à l'acheminement des tuyaux souples lors des feux de forêt, là où on ne peut accéder avec les engins. Système de portage de type sac à dos de montagne. De construction robuste elle assure une grande liberté d'interventions à l'opérateur. En option, divers accessoires peuvent venir compléter la claie de façon à disposer d'un kit FDF complet : sac à tuyaux, pochette liaison établissement/claie, pochette lances.

LES '+' PRODUIT

- **Légère et compacte**
- Pratique : mise en place facile et rapide.
- Ergonomique et confortable (munie de différents éléments en option)
- Résistante
- Haute visibilité

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G090030

G090030 - Claie FDF seule
G090036 - Claie FDF + jeu de sangles de fixation + pochette liaison + pochette lances
G090038 - Claie FDF + sac à tuyaux + pochette liaison + pochette lances
G090039 - Claie FDF avec sac à tuyaux en cordura 1000D
G090037 - Claie FDF avec jeu de sangles de fixation de tuyaux
G090031 - Sac à tuyaux en cordura 1000D
G090035 - Jeu de sangles de fixation pour Claie
G090033 - Pochette de liaison (tuyau / claie)
G090032 - Pochette à lances
G090055 - Brelage claie FDF

G090033

G090032

G090039

G090037

G090055

CLAIE TRAPPER

DESCRIPTIF

Nouveau concept de claie de portage sans armatures, elle fait partie des plus légères du marché. La répartition de la charge et son ergonomie adaptée, facilitent son transport même dans les terrains les plus difficiles. La disposition des tuyaux en écheveaux pré-connectés rend son utilisation rapide, simple et efficace.

LES '+' PRODUIT

- Légère : Confection sans armature
- Ergonomique : une meilleure répartition des charges assurée par la possible fixation des tuyaux sur les bretelles de la claie
- Pratique : Utilisation dans les accès difficiles
- Reconditionnement facilité : rangement des tuyaux dans le sac

G090098 - Claie de portage Trapper

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CLAIE GALLIN FDF	CLAIE TRAPPER
Code GALLIN	G090030	G090098
Dimensions	Hauteur = 87 cm / Largeur = 36 cm Profondeur plateforme haute = 24 cm Profondeur plateforme basse = 23 cm Espace disponible entre les deux plateformes = 17cm	72 x 45 x 30 cm
Poids	3,7 kg	3,4 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SANGLE ATTACHE-TUYAUX EN NYLON

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Sangle en nylon permettant d'attacher les tuyaux enroulés.
Permet un meilleur portage et rangement.
Modèle adapté pour les tuyaux souple de 20 ou 40m. Coloris : rouge.
Modèle avec boucle/poignée intégrée disponible pour une meilleure préhension.

LES '+' PRODUIT

- Pratique : mise en place facile et rapide
- Gain de place

G090026 - Sangle tuyau 25 - 45 - 70 - 110
G090027 - Sangle tuyau avec poignée 25 - 45 - 70 - 110

G090058

FOURREAU A TUYAUX

DESCRIPTIF

Fourreau à tuyaux disponible en version attack (rouge) ou en alimentation (bleu) pour un roulage de tuyaux en O ou en écheveaux. Modèle bleu équipé de 2 poignées pour un portage facilité.

G090059

G090058 - Fourreau rouge 45 mm
G090059 - Fourreau bleu 70 mm (avec double poignées)

ENROULEUR TUYAUX

DESCRIPTIF

Permet l'enroulement des tuyaux 25,45 et 70 en longueurs de 20 ou 40 mètres, à simple ou à double. Le dévidoir d'enroulement est actionné par la manivelle. Il est monté sur un châssis tubulaire fixe.
Poids : 19 kg.

G090020 - Enrouleur de tuyaux manuel



COLLIER BIDOT POUR ÉCHELLES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Destiné à maintenir les tuyaux souples le long des plans d'échelle aérienne mécanique. Le gonflement du tuyau lorsqu'il est mis en pression assure le serrage.

G060365 - Crochet de 45
G060370 - Crochet de 70

- Tuyaux et accessoires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

NOUVEAU

MANCHONS ANTIFUITES SOUPLES 15 CM

Permet la réparation de fuites accidentelles lors d'un établissement de tuyaux. Disponibles dans les différents diamètres 25, 45, 70 et 110 mm. Réparation du tuyau possible par vulcanisation à chaud après utilisation du manchon.

G095400 - Manchon anti-fuites Ø110 mm
G095405 - Manchon anti-fuites Ø70 mm
G095410 - Manchon anti-fuites Ø45 mm
G095415 - Manchon anti-fuites Ø25 mm

Divers coloris disponibles sur demande : noir, jaune, rouge...

NOUVEAU

OBTURATEUR DE FUITE À PLAQUETTE

Obturateur de fuite à plaquette pour tuyaux souples. Utilisable sur des fuites de taille raisonnable, il ne peut être utilisé pour obturer des déchirures importantes du tuyau. La pression exercée sur le tuyau P.I.L. lors de son utilisation maintien l'obturateur en place, plaque le tuyau contre la plaquette et rend plus efficace l'obturateur de fuite.
Existe en version Ø45 ou 70 mm.

G090024 - Obturateur à plaquettes Ø45 mm
G090025 - Obturateur à plaquettes Ø70 mm

ÉTRANGLEUR UNIVERSEL

Permet d'arrêter l'eau sous la pression

G090005 - Etrangleur de 25-45-70-110

SANGLE À FUITE

Permet d'obturer les fuites sur un tuyau souple.

G090001 - Sangle à fuite de 45
G090002 - Sangle à fuite de 70
G090003 - Sangle à fuite de 110

SANGLE À FUITE RÉGLABLE

Permet d'obturer les fuites sur un tuyau souple de 25 à 110.

G090004 - Sangle à fuite réglable

NOUVEAU

MACHINE À LIGATURER AVEC MANDRINS

Machine à ligaturer avec système de réglage de tension du fil. Pour raccords symétriques DN20 à 150. Permet la réalisation d'une ligature continue à spires jointives.

G090014 - Machine à ligaturer avec mandrins 20-40-65-100
G090016 - Mandrin GRF Mâle 20
G090017 - Mandrin GRF Femelle 20

ROULEAU DE 5KG DE FIL D'ACIER GALVANISÉ

G090018 - Fil à ligaturer N°12 Ø18

COLLIER DE SERRAGE 3 POINTS

G060380 - DN 45
G060390 - DN 70
G060400 - DN 110

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX TUYAUX DELANNOY

STENOR MERLIN

MACHINE À VULCANISER STENOR MERLIN

DESCRIPTIF

Machine à vulcaniser **pour la réparation de tous types de tuyaux de refoulement.**
La semelle inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation. Le réglage de la minuterie (de 0 à 40 min) offre un meilleur contrôle. Grâce au régulateur de température automatique (préréglé à 165°) aucune surchauffe ne peut survenir. Tension de 220-230V - 50/60Hz.

LES '+' PRODUIT

- **Temps de préchauffage réduit**
- **Durabilité des éléments**
- Régulateur de température évitant toute surchauffe de l'appareil

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	STENOR MERLIN
Code GALLIN	G090140
Tension	230 V
Gamme de température	165 °C

G090140 - Appareil à vulcaniser
G090150 - Serre-tuyau pour machine à vulcaniser
G090160 - Lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique
G090108 - Rustine orange DN 50 pour machine à vulcaniser
G090110 - Rustine rouge DN 50 pour machine à vulcaniser
G090111 - Rustine jaune DN 50 pour machine à vulcaniser
G090112 - Rustine grise DN 50 pour machine à vulcaniser
G096502 - Lot de 5 feuilles teflon pour PRONTO P10

PRONTO P10

PRONTO P10

DESCRIPTIF

Permet la réparation de tous types de tuyaux de refoulement conventionnels. Fonctionne par simple pression de la poignée de serrage. La plaque inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation. L'interrupteur à minuterie (0 à 60 min) contrôle le temps de vulcanisation. Grâce au régulateur de température automatique aucune surchauffe ne peut survenir.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRONTO P10
Code GALLIN	G096500
Tension	230 V - 50/60 Hz
Puissance	600 W
Gamme de température	135 °C
Minuterie	Jusqu'à 60 minutes
Surface chauffante	17,5 x 10 cm
Poids	7,5 kg
Dimensions (L x l x h)	42 x 21 x 56 cm

G096500 - PRONTO P10 Machine à vulcaniser
G096600 - Kit de réparation Topfit
G090160 - Lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique
G096502 - Lot de 5 feuilles teflon pour PRONTO P10
G096503 - Lot de 10 rustines universelles pour PRONTO P10

COUPE TUYAUX

DESCRIPTIF

Acier peint époxy. Plateau inox. Permet de réaliser des coupes nettes et droites des tuyaux. Facilite la pose de demi-raccords. Diamètre de tuyaux jusqu'à 110 mm inclus. Lame spéciale tungstène standard interchangeable. Poids : 2,2 kg
Dimensions : 370 x 240 x 70 mm

GARANTIE 3 ANS* *hors lame

G090500 - Coupe tuyau avec lame
G090505 - Lame de rechange

- Tuyaux, accessoires et réparations -

PRESSE A SERTIR P51MS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La sertisseuse d'établi P51MS est une presse de sertissage hydraulique.
Sa capacité de sertissage accepte des flexibles incendie DN25/45/70.
Avec une puissance de sertissage équivalente à 2800 kN, cette machine d'atelier est particulièrement adaptée à la réparation de flexibles. Cette presse peut être équipée d'un rack de rangement pour les mors et on peut y poser la presse P51 dessus.

LES '+' PRODUIT

- **Large capacité de sertissage**
- Pratique : peut se positionner sur un établi

MORS POUR PRESSE A SERTIR

G090131 - PRESSE P51MS 380V (Livrée avec 50L d'huile et 10 m de câble électrique)
G090133 - MORS Ø 22 mm
G090134 - MORS Ø 45 mm
G090135 - MORS Ø 78 mm

PRESSE A SERTIR FP140 ICC2

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le modèle de presse à sertir hydraulique haute cadence FP140 ICC est conçu pour les travaux de sertissage industriel nécessitant puissance, vitesse et précision. Unité de production de série complète avec alimentation électrique, FP140 ICC accepte des flexibles incendie DN25/45/70/110. Équipée en standard de l'unité de commande ICC Control, d'une armoire de rangement et de l'outil de changement rapide de mors QC Tool, la sertisseuse électrique FP140 ICC assure une productivité maximale lors des fabrications de flexibles en série. L'unité de commande ICC assure le réglage ultra-précis des paramètres de sertissage.

LES '+' PRODUIT

- **Haute cadence**
- Large capacité de sertissage

MORS POUR PRESSE A SERTIR

G090132 - PRESSE FP140ICC2 380V (Livrée avec 135L d'Huile et 10 m de câble électrique)
G090133 - MORS Ø 22 mm
G090134 - MORS Ø 45 mm
G090135 - MORS Ø 78 mm
G090136 - MORS Ø 116 mm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRESSE A SERTIR P51MS	PRESSE A SERTIR FP140 ICC2
Code GALLIN	G090131	G090132
Capacité	2,5"/4"	2"/4"
Alimentation	Electrique 380 V	Electrique 220 / 380 V
Force max de sertissage	280 t	320 t
Mobilité	Unité de sertissage d'établi	Unité stationnaire de sertissage
Plage de sertissage	10 à 87 mm (avec jeu de mors standards - possibilité d'augmenter : nous consulter)	10 à 124 mm
Nombre de sertissage / heure	720	2000
Type de mors	P32	P32 - FP140
Ouverture maximum	46 mm	82 mm
Dimensions machine (Lxlxh)	706 x 473 x 758 mm	Machine : 1063 x 737 x 1589 mm Groupe hydraulique : 173 x 705 x 1059 mm
Poids	260 kg	875 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

VENTILATEUR À SECHER LES TUYAUX TG 812

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le ventilateur radial avec moteur triphasé sur bride et souffleur sert à sécher les tuyaux d'incendie.
Il permet de sécher jusqu'à quatre tuyaux en diamètre de 25 mm - 110 mm par chauffage intérieur.
Le réglage s'effectue par un thermostat de sécurité et la machine est prête à usage dès la livraison grâce à une prise CEE 16 ampères.

LES '+' PRODUIT

- Pratique : permet de recevoir jusqu'à 4 tuyaux
- Puissant

Ventilateur livré sans raccord ! Nous consulter

G090200 - Ventilateur à sécher les tuyaux TG 812

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TG 812
Code GALLIN	G090200
Tension	400 V - 50Hz
Puissance	300 W
Débit de volume	0,66m³/s
Niveau sonore	85 dB(A)
Puissance totale de chauffage	700 W
Température de séchage	38°C
Poids	65 kg
Dimensions (L x l x h)	81 x 141,5 x 67 cm

Permet le séchage en simultanné de 4 tuyaux !

- Robinetterie -

Conformes EN 15182-2

G060008

G060011

G060012

LANCES INCENDIE DMR

DESCRIPTIF

Lances **à débits et jets réglables** par simple actionnement du régulateur de débit. De plus, dotées **d'une poignée ergonomique à étrier,** l'ouverture et la fermeture des lances sont facilitées.Présence d'un bouton **bumper** permettant par simple rotation **de passer d'un jet bâton** (rotation anti-horaire) à un jet diffusé (rotation en sens horaire).

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LANCE DMR 150 LDT TETE CRANTEE GFR	LANCE DMR 500 TETE CRANTEE DSP40	LANCE DMR 1000 TETE CRANTEE DSP65
Code GALLIN	**G060008**	**G060011**	**G060012**
Débit	50 - 100 - 150 L/mn à 6 bars	150 - 250 - 500 L/mn à 6 bars	550 - 750 - 1000 L/mn à 6 bars
Amplitude de jet	Jet bâton à 6 bar 16m à 50L/mn 22m à 100L/mn 27m à 150 L/mn	Jet bâton à 6 bar 25m à 150L/mn 28m à 250/mn 40m à 500 L/mn	Jet bâton à 6 bar 37m à 550L/mn 43m à 750L/mn 50m à 1000 L/mn
Poids	1,6 kg	2,5 kg	3,6 kg
Dimensions	27 x 22,5 x 10 cm	30 x 25 x 11,5 cm	40,5 x 25 x12,6 cm

LANCE HAUTE PRESSION

DESCRIPTIF

La lance haute pression est spécialement conçue pour une utilisation en situation d'attaque sur un incendie. Dotée d'une poignée à étrier ergonomique, son ouverture et fermeture sont facilitées.

Débit : 40 - 80 - 130 L/mn à 6 bars
Amplitude de jet :
- 14 m à 40 L/mn
- 22 m à 80 L/mn
- 27 m à 130 L/mn

Poids : 1,6 kg
Dimensions : 10 x 23 x 23 cm

G066032 - Lance HP avec raccord M/F GFR F PN40

LANCE ÉCRAN RIDEAU D'EAU MOBILE

EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
G066010 - DSP 40 500L/mn
G066020 - DSP 65 500L/mn
G066030 - DSP 65 1400L/mn

ROBINET DIFFUSEUR DMF-B

G068060 - JET 20/7 EN ALU
G068070 - JET 20/7 EN BRONZE
G068080 - JET 40/12 EN ALU
G068090 - JET 40/12 EN BRONZE
G068100 - JET 65/18 EN BRONZE

FÛT DE LANCE EN ALUMINIUM

G063050 - DSP 40
G063070 - DSP 65
G063010 - SYM 20

FÛT DE LANCE GFR EN ALUMINIUM

G063030 - GFR FEMELLE 20 écrou fixe

DIVISION 1/4 DE TOUR EN ALUMINIUM

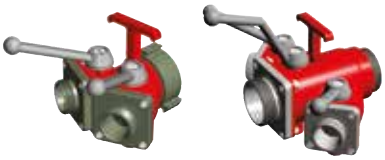

G062030 - Entrée DSP 40 - 2 sorties SYM 20
G062040 - Entrée DSP 65- 2 sorties DSP 40
G062060 - Entrée AR100 - 2 sorties DSP 65
G062080 - Entrée DSP 40 - sortie DSP 40 + 2 sorties GFR 20M
G062090 - Entrée DSP 40 - sortie DSP 40 + 2 sorties GFR 20M + clapet
G062120 - Division mixte Entrée DSP 65 - sortie DSP 65 + 2 DSP 40

DIVISION À 2 ROBINETS EN ALUMINIUM VOLANT

G062170 - Entrée DSP 40 - 2 sorties GFRM 20
G062200 - Entrée DSP 65 - 2 sorties DSP 40
G062220 - Entrée AR100 - 2 sorties DSP 65

DIVISION À 3 ROBINETS EN ALUMINIUM

Division avec trois robinets à volants en aluminium

G062260 - Division à volant mixte Entrée DSP 65 sortie DSP 65 + 2 DSP 40

VANNE D'ARRÊT

En aluminium. Robinet à passage direct.

G068040 - DSP 40 / DSP 40

VANNES MOBILES DE BAS D'ÉCHELLE

En aluminium. Munie d'une vanne 1/4 de tour pour dérivation latérale.

G068170 - Entrée et sortie DSP 65 purgeur à robinet GFR mâle 20

COLLECTEUR

Collecteur de relais à clapets.

G060350 - 2 entrées DSP65 / 1 sortie DSP 65
G060360 - 2 entrées DSP65 / 1 sortie AR 100

JONCTIONS

JONCTION EN ALUMINIUM

G065010 - Jonction aluminium SYM 20 / DSP 40
G065020 - Jonction aluminium GFRM 20 / DSP 40
G065030 - Jonction aluminium GFRF 20 / DSP 40
G065040 - Jonction aluminium DSP 40 / DSP 65
G065050 - Jonction aluminium DSP 65 / AR 100

Autres modèles disponibles, **nous consulter**

JONCTION EN BRONZE

G065070 - Jonction Bronze GFRM 20/ DSP 40
G065120 - Jonction Bronze GFRM 20 / SYM 20

TURBOPOMPE DSP 65

G221110

HYDRO-ÉJECTEUR À CLAPET ANTI-RETOUR

G221090

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TURBO-POMPE DSP65	HYDRO EJECTEUR À CLAPET ANTI-RETOUR
Code GALLIN	**G221110**	**G221090**
Type de liquide	Eaux usées	Eaux usées
Débit d'aspiration (m³/h)	108 m³/h	30 m³/h
Raccord d'entrée	DSP DN 65	DSP DN 40
Raccord de sortie	DSP DN 65	DSP DN 65
Poids (kg)	11,6 kg	5,82 kg
Dimensions (l xh x p)	31,5 x 31,8 x 29 cm	24,5 x 56,6 x 20 cm

- Robinetterie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COUDE D'ALIMENTATION EN ALUMINIUM

G060450 - Entrée DSP 40 / sortie DSP 40
G060470 - Entrée DSP 65/ sortie DSP 65
G060480 - Entrée AR 100 / sortie AR 100
G060510 - Entrée KEYSER Femelle 100 / sortie AR 100

Autres modèles, **nous consulter**

RETENUE KEYSER EN ALUMINIUM

FEMELLE 100 / 2 DSP 65

G068020

CRÉPINE D'ASPIRATION

G061040

CRÉPINE SANS CLAPET AVEC PANIER EN POLYETHYLENE
G061040 - SYM 40
G061050 - SYM 65
G061060 - AR 100

G061010

CRÉPINE AVEC CLAPET ET DISPOSITIF DE VIDANGE AVEC TAMIS EN ACIER INOXYDABLE
G061010 - SYM 40
G061020 - SYM 65

CRÉPINE D'ÉPUISEMENT

G061070

CRÉPINE SANS CLAPET AVEC TAMIS EN ACIER INOXYDABLE
G061070 - SYM 40
G061080 - SYM 65

G060540

FLOTTEUR POUR CRÉPINES
G060540 - Flotteur en polyéthylène

RACCORDS

DEMI-RACCORD GFR EN BRONZE

G068365M

G068355M

G067400

G067340

G067420

G067370 / G067401

MODELES	Douille Crantée	Filetage Femelle	Filetage Mâle
GFR 20 M	G068365 - RAC BZE/GFRM 20 PN 25 DC NF G067365 - RAC BZE/GFRM 20 PN 40 DC NF	G067400 - RAC BZE/GFRM 20 PN 25 FF 1"	G067420 - RAC BZE/GFRM 20 PN 16 FM 1"
GFR 20 F	G068355 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 DC NF G067360 - RAC BZE/GFRF 20 PN 40 DC	G067340 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 FF 3/4	G067370 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 FM 1" G067401 - RAC BZE/GFRF 20 PN 40 FM 1"

CONFORMITE AVEC NFS 61-701

MODELES	Douille Crantée	Filetage Femelle avec verrou	Filetage Mâle avec verrou
SYM 20	G067500 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 AV DC	G067615 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 AV FF 1"	Nous consulter

MODELES	Filetage Femelle sans verrou	Filetage Mâle sans verrou
SYM 20	G067530 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 SV FF 3/4 G067540 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 SV FF 1"	Nous consulter

RACCORDS

DEMI-RACCORD EN ALUMINIUM

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES	Douille Crantée avec verrou	Filetage Femelle avec verrou	Filetage Mâle avec verrou
SYM 20	G067430 - RAC APM/SYM 20 PN 16 AV DC	-	-
SYM 40	-	G067590 - RAC APM/SYM 40 PN 16 AV FF 2"	G067620 - RAC APM/SYM 40 PN 16 AV FM 2"
SYM 65	-	G067660 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 2" G067670 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 2,5" G067680 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 3"	G067700 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FM 2,5"
SYM 100	-	G067262 - RAC APM/SYM 100 AV FF 4 "	-

DSP 40	G068400 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV DC NF	G067020 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV FF 1,5" G067030 - RAC APM/DSP 40 PN 16 AV FF 2"	G067040 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV FM 1,5"
DSP 50	G068405M - RAC APM/DSP 50 AV DC	-	-
DSP 65	G068410 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV DC NF	G067150 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FF 3" G067162 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FF 2"	G067160 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FM 2"

AR 100	G068420 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV DC NF	G067260 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV FF 4"	G067280 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV FM 4"
AR 150	G067771 - RAC APM/AR 150 PN 16 AV DC	-	-

CONFORMITE AVEC NFS 61-701

MODELES	Filetage Femelle sans verrou	Filetage Mâle sans verrou
SYM 20	Nous consulter	
SYM 65	-	

DSP 40	G067070 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FF 1,5" G067080 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FF 2"	G067100 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FM 1,5" G067110 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FM 2"
DSP 50	Nous consulter	
DSP 65	G067190 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 2" G067200 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 2,5" G067210 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 3"	G067220 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FM 2" G067230 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FM 2,5"

AR 100	G067300 - RAC APM/AR 100 PN 16 SV FF 4"	Nous consulter
AR 150	Nous consulter	

ACCESSOIRES POUR DEMI-RACCORDS

BOUCHON BRONZE

G060110 - Bouchon GFR20 Bronze

BOUCHON DSP ET AR EN ALUMINIUM

G060050 - DSP 40 à verrou et chaînette
G060060 - DSP 65 à verrou et chaînette
G060070 - AR 100 à verrou et chaînette

BOUCHON EN ALUMINIUM POUR POTEAU D'INCENDIE

G060001 - Bouchon DSP 65
G060002 - Bouchon AR 100

JOINT POUR DEMI-RACCORDS

G064080 - GFR20

G064010 - DSP 40
G064020 - DSP 65
G064030 - AR 100

G064040 - SYM 20
G064060 - SYM 40
G064070 - SYM 65

- Robinetterie -

CLES POMPIERS

CLÉ GAZ

POUR OUVERTURE DES COFFRETS EDF-GDF,
GAINES GAZ ET PLACARDS TECHNIQUES



4 fonctions
- Triangle femelle de 11 mm
- Carré de 8x8 et 5x5 mm
- Gros tournevis plat
- Carré femelle de 12,5 mm

G060018 - Clé gaz en laiton

CLÉ POLYCOISE DESCHAMPS EN BRONZE D'ALUMINIUM NICKELÉ

11 fonctions
- tricoise 20/100
- triangle mâle 7 mm
- six pans femelle 13/17/19
- carré femelle 12,5 mm
- carré mâle 5/8 mm
- carré femelle 6,5 mm
- triangle femelle 12 mm
- triangle femelle 15,6 mm
- décapsuleur
- tournevis + mousqueton

G060190 - Clé Deschamps avec mousqueton

CLE DE BARRAGE ARTICULÉE

G060300 - Clé de barrage articulée standard en aluminium avec carré de 30 x 30 et 15 x15

G060290 - Clé de barrage articulée modèle extra long

CLE DE POTEAU 'LA FÉDÉRALE'

G060320 - Clé de poteau 'La Fédérale'

CLE MULTICOISE EN BRONZE D'ALUMINIUM

G060280 - PLR DN20/120

CLE TRICOISE EN BRONZE D'ALUMINIUM

G060220 - DN20/65

G060230 - DN20/120

CLE TRICOISE EN ALUMINIUM

G060260 - DN50/100
G060270 - DN100/150

CLE TRICOISE EN ACIER AVEC REVÊTEMENT ÉPOXY ROUGE

G060240 - Universelle DN20/120

CLE GAZ MULTIFONCTIONS

G060602 - Clé gaz multifonctions

La clé jumelée à huit faisceaux est constituée de deux croix qui sont emboîtées l'une dans l'autre avec un aimant.
Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.Version à 8 jets: 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants avec économie de place. Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH2. Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable. Enduction surfacique de haute qualité. Construction en fonte de zinc sous pression optimisée en poids.

Capacité carré : 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 – 11 mm
Capacité queue de pic : 3 – 5 mm
Capacité d'ouverture de clé de demi-lune : 6 mm
Capacité carré étagé : 6 - 9 mm
Capacité triangle : 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm
Longueur : 92 mm
Poids net : 135 g

LANCE MOUSSE INOX BAS FOISONNEMENT

DESCRIPTIF

Utilisée pour l'extinction de foyers nécessitant un recouvrement faible. S'actionne en liaison avec les prémélangeurs Z2, Z4. Pression en entrée de lance recommandée de 5 bar. Portée 23m, indice de foisonnement jusqu'à 15. Le tube est fabriqué en acier inoxydable, les anneaux de protection et les poignées sont en caoutchouc.
Fût en inox, résistant particulièrement bien aux agents agressifs et chimiques.
Vanne d'arrêt intégrée type 1/4 de tour.
Bumper, en caoutchouc, de protection du fût et poignée de maintien.

G081031 - Lance S2 200L/mn avec robinet et 1/2 raccord DSP 40

PROPORTIONNEUR MÉLANGEUR ULTRA LÉGER ALUMINIUM

DESCRIPTIF

Permet d'ajouter et de doser des additifs liquides à l'eau d'alimentation.
Construction en alliage d'aluminium. filtre en inox. Réglage d'aspiration de 0 à 6% en position 0,5% pour mouillant. Livré avec flexible d'aspiration

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et compact**

G082020

G081001

G082020 - Proportionneur Z2 200L/mn avec 1/2 raccord DSP 40 avec bypass
G082030 - Proportionneur Z4 400L/mn avec 1/2 raccord DSP 40 avec bypass
G081001 - Canne d'aspiration 2,5 m - STORZ Ø25 mm

G083180

GÉNÉRATEUR FOMAX - HAUT FOISONNEMENT

DESCRIPTIF

Le générateur portable FOMAX à turbine hydraulique, totalement antidéflagrant, permet de **produire de la mousse haut foisonnement.**
Dimensions : 470 x 870 x (h) 490 mm. Poids : 49 kg.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** permet non seulement la production d'une solution moussante mais aussi l'évacuation par surpression des fumées ou atmosphères polluées.
- **Ajustable** : permet de faire varier le taux de foisonnement en fonction des conditions d'utilisation et du risque

G083180 - Générateur FOMAX
G083190 - Gaine d'extraction longueur 7,5m
G083210 - Cône de réduction

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

BY-PASS	PRESSION D'ALIMENTATION	DÉBIT D'ALIMENTATION (L/mn)			DÉBIT MOUSSE	FOISONNEMENT
		Total	by - pass	prémélange*		
Ouvert	4 bars	170	50	120	96 m³/mn	800
	7 bars	225	80	145	159 m³/mn	1100
	10 bars	270	100	170	204 m³/mn	1200
Fermé	4 bars	150	-	150	82 m³/mn	550
	7 bars	200	-	200	140 m³/mn	700
	10 bars	240	-	240	192 m³/mn	800

CARACTÉRISTIQUES "EXTRACTION"

PRESSION D'ALIMENTATION	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ (L/mn)	
4 bars	190 m³/mn	11 000 m³/h
7 bars	240 m³/mn	14 000 m³/h
10 bars	290 m³/mn	17 000 m³/h

G083190

- Equipement mousse -

ÉMULSEUR BIO FOR C

DESCRIPTIF

BIO FOR C est un additif écologique mouillant moussant pour les feux de forêts, les feux urbains et les feux industriels.
Il est utilisable à très faible concentration : mouillant 0.1 – 0.3% / moussant 0.3 – 0.5%. Sans fluor. Efficace sur feux de solides dès 0,1%.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre et sur tous les feux de structures.
- **Pouvoir moussant :** utilisable en bas, moyen et haut foisonnement avec tous types de matériels
- **Environnement :** facilement biodégradable.
- **Conformité** normes européennes : EN 1568 1-2-3
- **Garantie 10 ans**

G080001 - Emulseur BIO FOR C - Bidon de 20 L

BIO FOR C

FIMOPOL

ÉMULSEUR FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR

DESCRIPTIF

FILMOPOL 3x6 est un émulseur fluorosynthétique AFFF polyvalent AR 3X.
La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 3x6 une **très bonne vitesse d'extinction sur feux d'hydrocarbures grâce au film aqueux** qui isole de l'air la surface du combustible. FILMOPOL 3x6 est pseudoplastique : sa viscosité diminue lorsqu'on augmente son agitation. **Ce phénomène permet son utilisation même à basse température et à basse pression d'eau.**

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d'hydrocarbures et à 6% sur les feux de solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2...
- **Pouvoir moussant :** Bas, Moyen et Haut Foisonnement.
- **Environnement :** facilement biodégradable.
- **Conformité** normes européennes : EN 1568 1-2-3-4
- **Garantie 10 ans**

G080003 - Emulseur FILMOPOL 3 x 6 AFFF AR - Bidon de 20 L

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BIO FOR C	FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR
Code GALLIN	G080001	G080003
Aspect	Liquide rouge	Gel blanc
Densité à 20°C	1.03 ± 0.02 Kg/dm³	1.03 ± 0.03 Kg/dm³
Ph à 20%	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0
Viscosité à 20°C	30 ± 2 cStokes	1900 ± 200 mPa.s
Viscosité à -10°C	-	-
Sédiments	0%	< 0.1 %
Tension supercielle à 3%	25 ± 2 mN/m	16 ± 2 mN/m
Tension interfaciale à 3%	2 ± 1 mN/m	2 ± 1 mN/m
Point de congélation	-15 °C	-15 °C
Température d'utilisation	-10°C à +50°C	-13°C à +50°C

QUALITE DE LA MOUSSE	BIO FOR C	FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR	
Code GALLIN	G080001	G080003	
	Concentration à 0,5%	Concentration à 3%	Concentration à 6%
Bas Foisonnement	10 *	> 7*	> 8*
Décantation 25 %	6 minutes	> 6 minutes	> 30 minutes
Moyen Foisonnement	50 *	> 30*	> 100*
Haut Foisonnement	700 *	> 300*	> 600*

* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

RIDEAU STOP-FUMÉES 70 -115 CM

DESCRIPTIF

Grâce à son dispositif de fixation facile, le rideau Stop-fumées, fabriqué dans un matériau spécial réfractaire, il peut être installé rapidement et en toute sécurité dans une porte ou une entrée. **Il permet d'éviter la propagation des fumées et des gaz chauds dans les voies d'évacuation** et le reste de l'immeuble en s'adaptant à la taille de l'ouverture. S'adapte aux différentes tailles d'ouvertures.

LES '+' PRODUIT

- **Facile et rapide à mettre en place** : un système d'étais télescopique permet une mise en œuvre en moins de 20 secondes.
- Efficace : évite la propagation de la fumée et de la chaleur
- Complément idéal à la ventilation sous pression

G100380 - Rideau anti-fumée (largeur 70-115 cm)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	RIDEAUX STOP FUMEES
Code GALLIN	G100380
Largeur de porte	70 - 115 cm
Dimensions (L x l x h)	73 x 54 x 4 cm
Poids	4,8 kg

KIT TRACEUR MULTI-SURFACES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Kit pour traçage sur bois sec et humide, papier, carton, métal, pierre, asphalte, carrelage, plastique. Résiste aux intempéries et tient à la lumière. Sans étiquette.

Craies avec mine hexagonale, diamètre 12 mm, longueur 120 mm.

Le porte crayon évite de se salir les doigts, grâce à son bouton poussoir permettant de faire avancer ou reculer la craie.

L'enrouleur automatique pour porte-craie dispose d'un cordon en acier de 120 cm avec manteau en plastique. Il est muni d'un T-adaptateur pour le porte-craie et permet un enroulage rapide.

LES '+' PRODUIT

- **Visibilité**
- **Ergonomique**
- **Léger**

G269808 - Kit traceur complet crayons jaunes (porte crayon + enrouleur + 12 crayons jaunes)
G269807 - Kit traceur complet crayons rouges (porte crayon + enrouleur + 12 crayons rouges)
G269806 - Mines de crayon jaunes Ø12 mm - longueur 12 cm (la boîte de 12)
G269804 - Mines de crayon rouges Ø12 mm - longueur 12 cm (la boîte de 12)
G269802 - Enrouleur seul
G269800 - Porte crayon seul

- Accessoires incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE CHEMINÉES

LOT DE RAMONAGE COMPLET

DESCRIPTIF

Kit constitué de :
- 1 hérisson rond DN 300, 1 hérisson carré 300, 1 hérisson rectangulaire 250 x 400
- 1 boulet de 3 kg
- 25 m de chaîne avec maillon rapide
- 5 tiges torsadées de 1 m dont 1 avec poignée
- 1 raclette triangulaire, 1 raclette rectangulaire
- 1 pelle métallique
- 1 fût à déblai 60 litres
- 1 manille

G100037- Lot de ramonage

HÉRISSONS GAMME PRO

Hérissons avec anneau et manchon fileté M12 x 175 mm pour utilisation avec boulet ou canne

HÉRISSON ROND ACIER

G103157 - Hérisson PRO rond Ø 150 mm acier
G103158 - Hérisson PRO rond Ø 200 mm acier
G103159 - Hérisson PRO rond Ø 250 mm acier
G103161 - Hérisson PRO rond Ø 300 mm acier
G103162 - Hérisson PRO rond Ø 350 mm acier
G103163 - Hérisson PRO rond Ø 400 mm acier

HÉRISSON CARRÉ

G103151 - Hérisson PRO carré 150 x 150 mm
G103152 - Hérisson PRO carré 200 x 200 mm
G103153 - Hérisson PRO carré 250 x 250 mm
G103154 - Hérisson PRO carré 300 x 300 mm
G103155 - Hérisson PRO carré 350 x 350 mm

HÉRISSON RECTANGULAIRE ACIER

G103156 - Hérisson PRO rectangulaire 400 x 250 mm

ACCESSOIRES POUR HÉRISSONS

G103290
Carquois PVC

G103180
Tige torsadée avec poignée de 1m. 12 x 175

G103190
Tige torsadée mâle femelle de 1m. 12 x 175

G103499
Jeu 4 tiges torsadées

G103160
Raclette triangulaire 12 x 175

G103170
Raclette rectangulaire 12 x 175

G103330
Fût de 60L

G103260
Seau à eau galvanisé 16L

MONTAGE HÉRISSON + BOULET + MANILLE + CHAINE

G103010 - Boulet 3 KG + 3 m de chaîne
G103230 - Boulet de lestage 3 kg seul
G103210 - Chaîne galvanisée 3mm (le mètre)
G103205 - Manille droite pour boulet de lestage
G103200 - Maillon rapide pour relier la chaîne au hérisson
G103220 - Anneau brisé avec embout pour relier le boulet au hérissons

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE CHEMINEES

PAIRE DE MOUFLES ANTI-CHALEUR

EN 420 - EN 388

Moufle en Para Aramide
Doublure isotherme (70% laine - 30% polyester)
Manchette en croûte naturelle
Longueur de gant : 400mm
Résistance haute température : 500°C
Possibilité de retirer le gant rapidement

G290004 - Moufles anti-chaleur

GANTS ANTI-CHALEUR

EN 420 - EN 388 - EN407

444X4X - 4244
350°C 32s
500°C 17s

Matière : tout croûte de vachette
Manchette : croûte, 15 cm
Intérieur : molletonné
Coloris : bleu
Renfort : paume croûte
Renfort index et protège-artère
Couture : fibre de marque Kevlar®

G290116 - Gants anti-chaleur Taille 10

MIROIR

Manche télescopique en 3 parties avec poignée anti dérapante. Miroir orientable.
Longueur pliée : 520mm
Longueur déployée : 1080mm
Diamètre : 160 mm
Poids de l'ensemble : 0,560kg

G103430 - Miroir

LANCE FEUX DE CHEMINÉES

Conçue pour les feux cachés tels que les feux de poutres, plafonds ou cheminées. En alliage d'aluminium avec anodisation dure et imprégnation PTFE. Robinet américain muni d'un 1/2 raccord GFR femelle DN 20 avec écrou tournant. Coude à 45° avec partie droite 200 mm Diffuseur conique à angle de diffusion de 60°. Poids : 1,7 kg

G066040 - Lance débit 25L/min à 6 bar

PELLE MÉTAL ÉPOXY

G070033 - Pelle métal époxy

FUSEE EXTINCTRICE FEUX DE CHEMINEES

G103270 - Fusée extinctrice - la pièce

- Accessoires incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE FORÊTS

SAC PORTEUR D'EAU

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Sac avec intérieur en PVC imperméable très résistant. Muni d'une vanne de connexion rapide avec 1/4 de tour à la sortie du sac permettant le retrait ou la fixation du tuyau (même si le sac est rempli) sans perte de son contenu.
Lance double action : jet plein avec portée de 12 m ou brume avec portée de 3 m.

G320085 - Sac porteur d'eau 20L

Nouveau raccord en métal renforçant la robustesse du sac !

GILET PORTEUR D'EAU + HOUSSE

G102035 - Gilet porteur d'eau
G102005 - Housse pour gilet porteur d'eau

Permet le transport et la pulvérisation de 30 L d'eau dans des conditions optimales pour la lutte contre les feux de broussailles et feux de cheminées.
Portée jusqu'à 12 m.
Réservoir en polyester et polyuréthane.
Tissu extérieur résistant et classé feu M2.

SAC FDF FS-1 SPOTTER

Pack de feux de végétation léger permettant de s'adapter à de multiples utilisations.
Permet de transporter seulement le matériel nécessaire.
Conçu pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation.
Grande modularité
Léger : 2,01 kg
Volume : 22,45 L
Compact : 72 x 45 x 30 cm

G320096 - Sac FDF FS-1 SPOTTER

DRIP TORCHE

Torche d'écobuage munie d'un réservoir homologué pour le transport de combustible, d'un clapet anti-retour dans le bouchon et d'une soupape dans le régulateur de débit.

G320050 - Torche écobuage 1L (Driptorch 1L)
G320055 - Torche écobuage 5L (Driptorch 5L)

SEAU POMPE MODÈLE SP

Seau-pompe destiné à l'attaque de feux d'accès difficile
Pompe de 35 mm en laiton, étanchéité assurée par joints toriques
Réservoir aluminium avec protection par revêtement polyester
Tuyau caoutchouc de 2 m équipé d'un jet diffuseur
Capacité : 15L
Portée efficace : 9m
Débit moyen : 12L/mn
Dimensions : 340 x 306 x 610 cm
Poids : 6,27 kg

G103045 - Seau pompe SP 15L

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DÉVIDOIRS

DÉVIDOIR NORMALISÉ - 200 M

DESCRIPTIF

Dévidoir à roues pleines pour 200 mètres de tuyaux DN 70.
Certifié à la norme NF S 61-521.
Châssis 'rouge pompier' acier (Conforme NF X 08-008)
Système de freinage à disque s'enclenchant automatiquement.
Robuste, ce dévidoir assure un passage d'obstacle au sol grâce aux roues de 600 mm avec bandage caoutchouc increvable dont il est doté. Garde au sol de 120 mm. Poids à vide : 60 kg - Poids plein : 171 kg

LES '+' PRODUIT

- **Ergonomique :** bobine assurant une bonne prise en mains même avec des gants
- **Haute visibilité** : Bandes rétro réfléchissantes permettant d'être vu à plusieurs centaines de mètres pour une meilleure sécurité des personnes lors notamment d'intervention sur voie publique. Housse de dévidoir rétro-réfléchissante en option venant renforcer cette haute visibilité.

G101005 - Dévidoir normalisé DN 70 200M avec frein et support division certifié à la norme NF S 61-521

DÉVIDOIR PSE/ BSPP - 160 M

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Dévidoir à roues destiné à équiper les véhicules des Services d'Incendie Premiers Secours Evacuation. Il permet le stockage, le transport et la mise en oeuvre de longueurs de 40 m de flexibles d'incendie plats DN70 soit 4 longueurs au total (modèle 160 m). Poids à vide : 52 kg - Poids plein : 142 kg
Conforme à la norme NF S 61-521.

LES '+' PRODUIT

- **Grande robustesse** : structure métallique

G101020 - Dévidoir PSE / BSPP 160 m tuyau PIL Ø 70 mm

HOUSSE POUR DÉVIDOIRS

DESCRIPTIF

En bâche PVC rouge ignifugée 650g/m².
Permet de protéger les tuyaux et assure une bonne visibilité à l'arrière des véhicules
Renfort soudé par velcro de 5 cm homologué intendance conforme au GPEM/TC
Dimensions 2500 x 660 mm.
Housse munie de bandes rétro réfléchissantes de 640 x 600 mm cousue sur la bâche. Elles sont microprismatiques monocouche jaune à chevrons rouges
Offrent une rétro réflexion à 500 m de nuit par temps de pluie ou par temps clair.

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité**
- **Pérennité des tuyaux**

G101061 - Housse pour dévidoir avec chevron

- Accessoires incendie

GARANTIE 2 ANS*

APPAREIL DE MESURE CPI 2

DESCRIPTIF

Le CPI 2 permet le **contrôle des débits et pressions sur les poteaux d'incendie et les bornes d'irrigation. Équipé d'un ensemble afficheur (débit instantané en m3/h, volume écoulé en m3), d'un manomètre à bain d'huile, de 2 raccords symétriques à verrous, et d'une poignée de transport**

LES '+' PRODUIT

- **Pratique :** permet la mesure de débit, volume, pression statique et dynamique
- **Fiable** : Précision du compteur à +/- 2%
- **Convivial** : Affichage sur écran à cristaux liquides

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

G100000 - Contrôleur CPI 2 DN 100
G100001 - Coffret de rangement
G100002 - Support de sol pour CPI 2
G060431 - Vanne lenticulaire avec 2 1/2 raccords AR 100 avec verrou

CPI 2

SUPPORT DE MAINTIEN AU SOL POUR CPI 2

G100002

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CPI 2 VERSION 100MM
Code GALLIN	G100000
Débit maxi (+/- 2%)	300 m 3/4
Alimentation de l'affichage et de la tête TLO-S	Pile alcaline 9V (12h environ)
Dimensions (L x l x h)	410 x 180 x 370 mm
Poids	10,5 kg

CITERNE SOUPLE OUVERTE

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Pour toute demande de raccords ou volumes sépcifiques, **nous consulter**

CITERNE SOUPLE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Citerne ouverte souple auto-montante avec la présence d'un boudin de mousse **à haute flottabilité pour garantir l'ouverture.**

- **Facile et rapide d'installation**
- Utilisé pour du stockage d'eau ou récupération de liquides.
- Adaptabilité à divers milieux d'utilisation.
- Amplitude thermique -30°C à +70°C
- De coloris visible, son ouverture est facilement identifiable grâce à une couleur de tissu différente.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place facile et rapide**
- **Tissu en mousse PU haute flottabilité**
- **Système de vidange intégré**

G100005 - Citerne souple automontante 50 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100030 - Citerne souple automontante 5000 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100031 - Citerne souple automontante 5000 L avec 1/2 raccord DSP 65 et vanne à volant - PN16
G100050 - Citerne souple automontante 10000 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100051 - Citerne souple automontante 10000 L avec 1/2 raccord DSP 65 et vanne à volant - PN16
G100191 - Citerne souple automontante 5000 L avec bride 66/76
G100211 - Citerne souple automontante 10000 L avec bride 66/76

CITERNE SOUPLE FERMÉE

Citerne souple emballée

Autres contenances de citernes souples ouvertes ou fermées, **nous consulter**

G100060 - Citerne souple fermée 500L 130 x 150 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100070 - Citerne souple fermée 1000L 300 x 135 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100080 - Citerne souple fermée 2000L 300 x 230 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100090 - Citerne souple fermée 3000L 300 x 275 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16

VANNES

VANNES A VOLANT

G100160 - VANNE A VOLANT 40/49 PN10/16 LAITON
G100163 - VANNE A VOLANT 66/76 PN10/16 LAITON

VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE

G100161 - VANNE A BOISSEAU SPERIQUE FF 26/32 PN25
G100162 - VANNE A BOISSEAU SPERIQUE FF 40/49 PN25

FILET DE SLING HELITREUILLABLE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Conçu en mailles de nylon (3 torons), le filet de sling permet la récupération ou le transport de charges lourdes par hélicoptère au départ d'une zone terrestre ou d'une plate-forme maritime. Dimensions : 3 x 3 m.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide**
- **Haute résistance:** CMU = 2 t

G266110 - Filet de SLING 3 x 3 m hélitreuillable

- ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES SERPILLIÈRE -

TOP2 FLOOR

SMART LITE BASE 400 M

LSC1-4S

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES SERPILLÈRES

DESCRIPTIF

La gamme submersibles serpillère **permet un assèchement quasi total de surfaces planes jusqu'à 1 ou 2 mm d'eau résiduelle (capable de pomper jusqu'au niveau du sol. Même la plus petite flaque peut être asséchée : toits, parkings,garages, chaussées, bassins…)** en plus d'être submersible.

LES '+' PRODUIT

- **Aspiration jusqu'à 1 mm ou 2 mm d'eau résiduelle selon modèle**
- **Débits de 9,6 m³/h à 14,4m³/h selon modèle**
- **Submersible**.

G224001 - Electropompe TOP2 FLOOR - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224000 - Electropompe TOP2 FLOOR - sans raccord
G226020 - Electropompe SMART LITE BASE 400 M - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226015 - Electropompe SMART LITE BASE 400 M - sans raccord
G224006 - Electropompe LSC1-4S avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224005 - Electropompe LSC1-4S sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TOP2 FLOOR	SMART LITE BASE 400 M	LSC1-4S
Code GALLIN	G224001	G226020	G224006
Application	Eaux Claires		
Tension nominale	Monophasé 230V / 50hz		
Protection thermique	"Protection thermique intégrée au bobinage"	Protection thermique moteur	Protection thermique miniature
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF		
Débit max	9,6 m³/h	14,4 m³/h	10 m³/h
Pression max	0,9 bars	1,08 bars	1,1 bars
Diamètre refoulement	DSP 40 - PN 16	DSP 40 - PN 16	DSP 40 - PN 16
Granulométrie	2 mm	2 mm	6 mm
Hauteur d'eau résiduelle	2 mm	2 mm	1 mm
Profondeur max d'immersion	3 m	20 m	10 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "F")	IP 68 (Classe isolation "F")	Moteur IP 68 (Classe isolation "E")
Fonctionnement à sec	non Précaution d'emploi : manipulation de la pompe exclusivement par sa poignée ou utilisation du TOP FLOOR CONTROLLER	oui	oui
Poids	5 kg	10,5 kg	12 kg
Dimensions	257 x 152 mm	304 x 206 mm (sans raccord)	385 x 196 mm

SXM5

AP 12.50.11 A1

AP 12.40.08.A1

HYDRO 20M

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES STANDARDS

DESCRIPTIF

La gamme submsersible standard est idéale **pour l'épuisement domestique et industriel, en eaux usées ou en eaux chargées** (modèle Hydro 20M). Elle permet l'assèchement de caves, garages, sous sols… mais peut également servir en tant que vidange de réservoirs ou drainage….Les pompes submersibles sont portatives et multiusages.

LES '+' PRODUIT

- **Multi-usages**
- **Débit de 15m³/h à 50m³/h selon modèle**
- **Submersible**

Autres raccords,
nous consulter

G224430 - Electropompe SXM5 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224400 - Electropompe SXM5 sans raccord
G224440 - Electropompe SXM7 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224410 - Electropompe SXM7 sans raccord
G224450 - Electropompe AP 12.50.11 A1 avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224420 - Electropompe AP 12.50.11 A1 sans raccord
G224451 - Electropompe AP12.40.08 A1 avec raccord DSP 40 - PN 16
G224421 - Electropompe AP12.40.08 A1 sans raccord
G224110 - Electropompe HYDRO 20M avec 1/2 raccord DSP 65 - PN 16
G224120 - Electropompe HYDRO 20M sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SXM5	SXM7	AP 12.50.11 A1	AP 12.40.08 A1	HYDRO 20M
Code GALLIN	G224430	G224440	G224450	G224451	G224110
Application	Eaux usées	Eaux usées	Eaux claires non agressives, légèrement chargées et eaux usées		Eaux chargées
Tension nominale	Monophasé 230V / 50 hz		Monophasé 230V / 50 Hz		Monophasé asynchrone 230V / 50hz
Protection thermique	Protection thermique avec réarmement automatique incorporé		Protection thermique		
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF				
Débit max	15 m³/h	20 m³/h	30 m³/h	20 m³/h	50 m³/h
Pression max	1,1 bar	1,4 bar	1,6 bar	1,3 bar	1,6 bar
Diamètre refoulement	DN 40 - PN16				DN 65 - PN 16
Granulométrie	8 mm		12 mm		6 mm
Hauteur d'eau résiduelle	25 mm		10 mm		60 mm
Profondeur max d'immersion	7 m		10 m		20 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "F")		Moteur IP 68 (Classe isolation "F")		IP 68 (Classe isolation "F")
Fonctionnement à sec	non			non Précaution d'emploi : pour 1 service continu, niveau mini d'immersion doit être de 35cm	
Poids	12,2 kg	14,8 kg	15,9 kg	14,1 kg	25 kg
Dimensions	348 x 178 mm	393 x 178 mm	357 x 241 mm	346 x 216 mm	430 x 360 mm

- ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES FONCTIONNEMENT À SEC -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LB 480

LB 800

J12 W

SMART LITE 750 M

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES FONCTIONNEMENT À SEC

DESCRIPTIF

Gamme robuste, destinée davantage au **traitement des eaux usées ou des eaux résiduelles** contenant du sable ou des boues et dont l'avantage premier est un fonctionnement à sec jusqu'à une journée. Le modèle SMART LITE 750 M peut aussi fonctionner en position verticale, horizontale tout comme la J12W et la J15W qui peuvent également être utilisées à l'envers.

LES '+' PRODUIT

- **Fonctionnement à sec**
- **Débit de 14m³/h à 40m³/h selon modèle**
- **Fonctionnement multipositions :** horizontalement, verticalement et même à l'envers sur certains modèles.

Autres raccords, **nous consulter**

G224520 - Electropompe LB 480 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224515 - Electropompe LB 480 sans raccord
G224530 - Electropompe LB 800 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224525 - Electropompe LB 800 sans raccord
G224540 - Electropompe J12 W avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224535 - Electropompe J12 W sans raccord
G224565 - Electropompe J15 W avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224560 - Electropompe J15 W sans raccord
G226010 - Electropompe SMART LITE 750 M avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226005 - Electropompe SMART LITE 750 M avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16 et FDD 30 MA
G226000 - Electropompe SMART LITE 750 M sans raccord
G226020 - Electropompe SMART LITE BASE 400 M avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226015 - Electropompe SMART LITE BASE 400 M sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LB 480	LB 800	J12 W	J15 W	SMART LITE 750 M
Code GALLIN	G224520	G224530	G224540	G224565	G226010 livrée sans flotteur
Application	Eaux chargées		Eaux usées		Eaux résiduelles contenant du sable, des boues
Tension nominale	Monophasé : 230V / 50 Hz				
Protection thermique	Protection thermique miniature	Protection isotherme ronde	Protection du moteur par thermo sonde (1 dans chaque bobine du stator)		Protection thermique sur-chauffe intégrée
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF		Câble 20 m HO7RN8-F 3 x 1,5 mm²	Câble 20 m HO7RN8-F 3 x 1,5 mm²	Câble 10 m HO7RNF 3 x 1,5 mm²
Débit max	14 m³/h	19 m³/h	31 m³/h	40 m³/h	18 m³/h
Pression max	1,1 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,8 bars	1,47 bars
Diamètre refoulement	DN 40 - PN 16		DSP40 - PN 16	DSP40 - PN 16	DSP40 - PN 16
Granulométrie	6 mm		6,5 x 22 mm		7 mm
Hauteur d'eau résiduelle	50 mm		25 mm ou 2 mm avec option plaque d'aspiration		15 mm
Profondeur max d'immersion	10 m		20 m		20 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "E")		IP 68 (Classe isolation "F")		
Fonctionnement à sec	oui		oui	oui	oui
Poids	10,4 kg	13,2 kg	19 kg (sans câble)	21 kg (sans câble)	12,5 kg
Dimensions	353 x 231 mm	408 x 231 mm	510 x 240 mm	510 x 240 mm	343 x 205 mm (sans raccord)
Option	-		G224255 - Plaque d'assèchement pour J12W et J15W - Pour une hauteur d'eau résiduelle réduite à 2mm		-

AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

TET2 50 HA

TE4 80 HA

GARANTIE 2 ANS

Autres raccords,
nous consulter

MOTOPOMPES D'ÉPUISEMENT

DESCRIPTIF

Gamme de **motopompes auto-amorçantes jusqu'à 7m**, elles peuvent être utilisées **pour eaux claires ou peu chargées.** Equipées d'un moteur essence Honda, elles sont légères, compactes et idéales pour le transfert de grands volumes.
De plus, le système sécurité manque d'huile dont elles sont pourvues, garantit une durabilité de la motopompe et un entretien réduit.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide** (auto-amorçantes)
- **Robuste :** cadre tubulaire + sécurité manque d'huile
- **Fiable :** moteur Honda

G222100 - Motopompe TET2 50 HA avec 1/2 raccords DSP 40 + SYM 40 - PN16 (sécurité manque d'huile)
G222120 - Motopompe TET2 50 HA sans raccord
G222140 - Motopompe TE4 80 HA avec 1/2 raccords DSP 65 + SYM 65 - PN16 (sécurité manque d'huile)
G222160 - Motopompe TE4 80 HA sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TET2 50 HA	TE4 80 HA
Code GALLIN	G222100	G222140
Moteur	Honda GX 120, 4 TPS	Honda GX 160, 4 TPS
Puissance	4 cv	5,5 cv
Autonomie	2h10	2h20
Débit max	31,2 m³/h	60 m³/h
Pression max	3,2 bar	
Granulométrie	7 mm	
Rendement optimal	18 m³/h à 2 bars	47 m³/h à 1,5 bars
Poids	24 kg	29,5 kg
Dimensions (L x l x h)	49 x 38 x 38 cm	55 x 39 x 45 cm

- Motopompes thermiques d'épuisement -

AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CHARGÉES ET TRÈS CHARGÉES

TDS2 50 HA

TDS2 80 HA

TED2 80 HA

TED2 100 HA

MOTOPOMPES D'ÉPUISEMENT

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

DESCRIPTIF

Les séries TDS et TED2 sont adaptées pour un usage **en eaux chargées voire très chargées** selon les modèles (SEMI-TRASH ou TRASH). Auto-amorçantes jusqu'à 7 m. **Pratiques pour interventions sur tous types de terrains.** Dotées d'un moteur essence Honda 4 temps avec sécurité manque d'huile, (les plus utilisés) elles sont particulièrement appréciées par les pompiers.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide** (autoamorçantes)
- **Robuste :** conception renforcée + sécurité manque d'huile
- **Fiable :** permet d'intervenir en eaux très chargées (TED2)

GARANTIE 2 ANS

Autres raccords, **nous consulter**

G223100 - Motopompe TDS2 50 HA +1/2 raccord DSP40 + SYM40-PN16 (sécurité manque d'huile)
G223120 - Motopompe TDS2 50 HA sans raccord
G223140 - Motopompe TDS2 80 HA +1/2 raccord DSP65 + SYM65-PN16 (sécurité manque d'huile)
G223160 - Motopompe TDS2 80 HA sans raccord
G224545 - Chariot de transport pour TDS2 80 HA
G223174 - Motopompe TED2 80 HA +1/2 raccord DSP65 (sécurité manque d'huile)
G223172 - Motopompe TED2 80 HA sans raccord
G223185 - Motopompe TED2 100 HA + 2 1/2 raccord AR100 - PN16 et PN25 (sécurité manque d'huile)
G223180 - Motopompe TED2 100 HA sans raccord

G224545 Motopompe TDS2 80 HA montée sur chariot

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TDS2 50 HA	TDS2 80 HA	TED2 80 HA	TED2 100 HA
Code GALLIN	G223100	G223140	G223174	G223185
Moteur	Honda GX 120, 4 TPS	Honda GX 160, 4 TPS	Honda GX 240, 4 TPS	Honda GX 340, 4 TPS
Puissance	4 cv	5,5 cv	8 cv	10 cv
Autonomie	2h10	2h20	3h15	2h35
Débit max	42 m³/h	60 m³/h	81,6 m³/h	120 m³/h
Pression max	2,3 bars	2,3 bars	2,8 bars	2,3 bars
Granulométrie	20 mm	20 mm	35 mm	35 mm
Rendement optimal	33 m³/h à 1 bar	46 m³/h à 1 bar	70 m³/h à 1 bar	100 m³/h à 1 bar
Poids (kg)	25 kg	31 kg	56 kg	76.4 kg
Dimensions (cm) (L x l x h)	48 x 36 x 42 cm	53 x 43 x 43 cm	72 x 54 x 67 cm	76 x 51 x 68 cm

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

TEF 25 HA

TEF3 50 HA

VE 1500 - VE1500 A-TI

FIREFIGHTER PLUS

Motopompe TEF3 50 HA montée sur chariot

G223170

Autres raccords,
nous consulter

GARANTIE 1 AN *

MOTOPOMPES D'INCENDIE

DESCRIPTIF

Robustes, faciles à utiliser, elles proposent un très bon rapport poids/puissance.
La motopompe TEF 25 HA transportable facilement est adaptée pour la prévention incendie. Le modèle TEF3 50 HA a la particularité d'être auto-amorçante à 7 m en haute pression.
Les modèles VE1500 et FIREFIGHTER PLUS offrent quant à elles, une grande autonomie à l'utilisateur de par leurs réservoirs à grande capacité. **Une récente évolution du modèle VE1500** (VE1500A-ti) permet **en plus un auto-amorçage ainsi qu'une commande à distance grâce à l'utilisation d'une télécommande filaire déportée (3 m)**. Enfin le modèle sur chariot, apporte une **grande mobilité à son utilisateur.** Doté d'un dévidoir avec 40 m de tuyaux de refoulement, un fût de lance pompier 3 positions, 3m de tuyaux d'aspiration avec crépine et clé de serrage et une grande puissance de jet, la motopompe sur chariot est spécialement adaptée pour les interventions sur incendie.

LES '+' PRODUIT

- **Mobilité :** légères, compactes et sur chariot
- **Autonomie :** Réservoirs de grande capacité
- **Utilisation en eau de mer** (modèle **VE 1500 grâce à son corps grade marine et sa turbine bronze)**
- **Maniabilité :** Poignée de manutention , vannes de refoulement orientables, tableau de contrôle intuitif (modèle VE1500), **auto-amorçage et commande à distance (VE1500A-ti)**
- **Robustes**

*Garantie 1 an sur tous modèles (sauf TEF 25 HA et TEF3 50 HA - Garantie 2 ans) contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

G222175 - Motopompe TEF 25 HA avec 1/2 raccord SYM 20 Bronze PN16 (sécurité manque d'huile)
G222082 - Motopompe TEF3 50HA avec 1/2 raccord DSP40 + SYM40 PN16 et GFR M20 (sécurité manque d'huile)
G223247 - Motopompe VE1500 avec aspiration AR100 + 2 sorties DSP65
G223284 - Motopompe FIREFIGHTER PLUS avec aspiration SYM65 + 1 sortie DSP65 + 2 sorties GFR20
G222174 - Motopompe TEF 25 HA sans raccord
G222081 - Motopompe TEF3 50HA sans raccord
G222347 - Motopompe VE1500 sans raccord
G233282 - Motopompe FIREFIGHTER PLUS sans raccord
G223170 - Motopompe incendie sur chariot

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TEF 25 HA	TEF3 50 HA (pompe HP)	NOUVEAU VE1500 VE1500 A-Ti	FIREFIGHTER PLUS	MOTOPOMPE PREVENTION INCENDIE SUR CHARIOT
Code GALLIN	G222175	G222082	G223247	G223284	G223170
Moteur	Honda GXH 50, 4 TPS	Honda GX 160 U1 4 TPS	Honda 6X390 4 TPS	Honda 6X390	Honda GX 160 U1 4 TPS
Puissance	2,4 cv	5,5 cv	11,7 cv	4 TPS	5,5 cv
Autonomie	2h30	2h20	1h05	2h	2h20
Débit max	12,6 m³/h	24 m³/h	120 m³/h	41 m³/h	24 m³/h
Pression max	6 bars	7,5 bars	16 bars	12 bars	7,5 bars
Granulométrie	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Rendement optimal	10 m³/h à 3 bar	15 m³/h à 5 bar	90 m³/h à 10 bar	18 m³/h à 8 bar	15 m³/h à 5 bar
Poids	11,5 kg	32 kg	57 kg	57 kg	32 kg
Dimensions (L x l x h)	42 x 31 x 46 cm	55 x 41 x 49 cm	67,5 x 52 x 54,5 cm	67,5 x 52 x 54,5 cm	55 x 41 x 49 cm
Options			Télécommande filaire (3m) Modèle VE1500A-Ti, Nous consulter		

- MOTOPOMPES FLOTTANTES -

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

NIAGARA 2

PH 800

GARANTIE 2 ANS

MOTOPOMPES FLOTTANTES

DESCRIPTIF

Maniables, faciles et rapides à mettre en oeuvre les motopompes flottantes d'épuisement sont parfaitement adaptées pour une utilisation sur ruisseaux, mares. Elles peuvent également être utilisées pour évacuer une hauteur d'aspiration minimum de 15 mm (Niagara 2). Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine). Conçues **en alliage d'aluminium résistant aux eaux chlorées et de mer,** elles permettent d'intervenir sur divers environnements. Dotées de moteur à refroidissement à air avec démarrage par lanceur manuel à rappel automatique elles sont très faciles à déployer. Enfin, elles sont **livrées avec flotteur en polyéthylène haute densité rempli de mousse polyuréthane cellulaire ultra résistant aux chocs**.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage**
- **Maniables** : Amorçage automatique
- **Robuste** : ensemble insubmersible avec coque ultra résistante
- **Conformité** du 1/2 raccord à la NFS.61-701

FLOTTEURS

Pour tuyaux DN52 ou DN70,
nous consulter

Modèles avec raccords de diamètres différents disponibles,
nous consulter

G220005 - Motopompe NIAGARA 2 avec 1/2 raccord DSP65 - PN16
G220000 - Motopompe NIAGARA 2 sans raccord
G224510 - Motopompe PH-800 avec 1/2 raccord DSP65 - PN 16
G224500 - Motopompe PH-800 sans raccord

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NIAGARA 2	PH 800
Code GALLIN	G220005	G224510
Moteur	Honda GXV 160, 4TPS	Honda GSV 190, 4TPS
Puissance	4,4 cv (3.2 kW)	5,5 cv (4,1 kW)
Autonomie	90mn (il existe une version avec 4H)	42mn (3000 tr/mn)
Débit max	72 m³/h (1200 l/min)	65 m³/h (1080 l/min)
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN16	
Pression max	3 bars	1,8 bar
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Granulométrie	7 mm	Accepte les eaux chargées 20 mm
Rendement optimal	27 m³/h à 2 bars	23 m³/h à 1,2 bar
Poids	29 kg	30 kg
Dimensions (L x l x h)	78 x 63 x 42 cm	82 x 60 x 43 cm
Capacité réservoir	1,8 L	1 L

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

POSEIDON

GEYSER

FLOTTEURS

Pour tuyaux DN52 ou DN70, **nous consulter**

Modèles avec raccords de diamètres différents disponibles, **nous consulter**

MOTOPOMPES FLOTTANTES

DESCRIPTIF

Les motopompes POSEIDON et GEYSER sont des motopompes spécialement dédiées **à la lutte contre l'incendie**.
Autonomes, puissantes et faciles à mettre en oeuvre elles facilitent l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine). Enfin, elles sont **livrées avec flotteur en polyéthylène haute densité rempli de mousse polyuréthane cellulaire ultra résistant aux chocs.**

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage**
- **Maniables** : Amorçage automatique
- **Pratiques :** bonne adaptabilité sur terrains difficiles
- **Conformité** du 1/2 raccord à la NFS.61-701

G224580 - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA avec raccords DSP 65
G224570 - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA sans raccords
G224591 - Motopompe GEYSER avec raccords DSP 65
G224590 - Motopompe GEYSER sans raccords

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	POSEIDON	GEYSER
Code GALLIN	**G224580**	**G224591**
Moteur	Briggs and Startton 950 Series	Moteur à essence 2 temps 124 cm³
Puissance	6,6 cv (5,1 kW)	8 cv (6,1 kW)
Autonomie	2h30	1h30
Débit max	75 m³/h (1258 l/min)	29 m³/h 480 l/min
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN16	
Pression max	4,5 bars	9,5 bars
Carburant	Essence sans plomb	
Granulométrie	10 mm	5 mm
Poids	29,4 kg	21,2 kg
Dimensions	71 x 61 x 41 cm	83 x 51,5 x 42,5 cm
Capacité réservoir	3,8 L	5 L

- MOTOPOMPES INCENDIE PORTATIVES -

WATERAX

PARTENAIRE OFFICIEL gallin

MOTOPOMPE PORTABLE MARK-3 WATSON SUR CLAIE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Cette motopompe incendie portable à dos d'homme nouvelle génération est la référence à travers le monde. Elle a été créée pour répondre aux exigences des pompiers forestiers.
Solution de transport en composite intégrée

LES '+' PRODUIT

- **Légère** : Gain de poids de 30% par rapport à l'ancien modèle MARK-3
- **Facile à démarrer**
- **Performante** : intelligente => Interface visuelle LED avec indicateurs d'entretien, de niveau bas de carburant, de réchauffement moteur, protection perte d'amorçage, protection contre la surchauffe, **compteur horaire,** tachymètre, port USB pour un diagnostic avancé et connectivité bluetooth.

G221123 - Motopompe portable MARK-3 WATSON sur claie avec raccords SYM 40 / DSP 40
G221124 - Pompe d'amorçage manuelle pour motopompe MARK-3 WATSON
G221127 - Motopompe portable MARK-3 WATSON sur claie sans raccords
G221128 - Flexible d'alimentation pour motopompe MARK-3 WATSON
G221129 - Jerrican 20L pour motopompe MARK-3 WATSON

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MARK-3 WATSON
Code GALLIN	G221123
Moteur	WATERAX 140cc, 2 TPS à air refroidi avec cylindre Nikasil
Puissance	10,6 cv à 7700 tr/mn (7,9 kW)
Débit max	22 m³/h (379 l/min)
Diamètre aspiration	2" - SYM40
Diamètre refoulement	1,5" - DSP40
Pression max	26,2 bars
Poids	19 kg
Dimensions (L x l x h)	54,9 x 30,5 x 35,6 cm

Autres raccords,
nous consulter

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PARTENAIRE OFFICIEL gallin

MOTOPOMPES INCENDIE MARK-3®

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Motopompe à incendie portative centrifuge très performante.
C'est la référence à travers le monde.
Elle a été créée pour répondre aux exigences des pompiers forestiers.
La pompe MARK-3® a la particularité de pouvoir être transportée facilement à dos d'homme. C'est là un avantage que les secouristes apprécient lorsque la mobilité est d'extrême importance.

LES '+' PRODUIT

- **Portatives :** se transportent facilement
- **Robustes** : longue durée de vie
- **Performantes :** conçues pour supporter les rigueurs du combat d'incendie

Autres raccords, **nous consulter**

MARK-3®

G221122 – Motopompe MARK-3® sur claie + jerrican seul + Raccords Ø40
G221120 – Motopompe MARK-3® (sans raccord avec jerrican)
G221125 – Kit pompe manuelle d'amorçage pour Motopompe MARK-3®
G090037 – Claie de portage avec sangles pour jerrican

+

MOTOPOMPE MARK-3® SUR CLAIE

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MARK-3®
Code GALLIN	G221122
Moteur	WATERAX 185cc, 2 TPS à air refroidi avec manchon en Nikasil
Puissance	10 cv (7,5kW)
Débit max	22 m³/h (371 l/min)
Diamètre aspiration	2" - SYM40
Diamètre refoulement	1,5" - DSP40
Pression max	26,2 bars
Poids	26,4 kg pompe sur claie : 31 kg
Dimensions (L x l x h)	58 x 31 x 41 cm

Nos motopompes sont livrées sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

POMPE MANUELLE D'AMORÇAGE POUR MARK-3®

- MOTOPOMPES INCENDIE PORTATIVES -

WATERAX

MINI STRIKER

STRIKER STR3-13P

VERSAX VS2

MOTOPOMPES INCENDIE

NOUVEAU

PARTENAIRE OFFICIEL gallin

DESCRIPTIF

Performantes, fiables et portatives, les motopompes à incendie centrifuges à haute pression sont particulièrement appréciées par les hommes du terrain pour intervenir dans des zones habituellement inaccessibles.
Elles présentent des qualités en matière de pression, débit et poids.
De conception robuste, leur durée de vie dépasse les 25 ans.

LES '+' PRODUIT

- **Portatives :** se transportent facilement
- **Robustes** : longue durée de vie
- **Performantes :** conçues pour supporter les rigueurs du combat d'incendie

Nos motopompes sont livrées sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

Autres raccords, **nous consulter**

G222200 – Motopompe MINI STRIKER seule
G222202 – Motopompe MINI STRIKER avec raccord SYM et DSP40
G222206 – Motopompe STRIKER STR3-13P seule
G222208 – Motopompe STRIKER STR3-13P avec raccord SYM et DSP 40
G222212 – Motopompe VERSAX VS2 seule
G222214 – Motopompe VERSAX VS2 avec raccord SYM, DSP40 et GFR 20

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MINI STRIKER	STRIKER STR3-13P	VERSAX VS2
Code GALLIN	G222202	G222208	G222214
Moteur	Honda GXH 50, 4 TPS	Honda GX390 4 TPS	Honda GX 270, 4 TPS
Puissance	2,1 cv (1,6kW)	11,7 cv (8,7kW)	8,5 cv (6,3kW)
Débit max	18 m³/h (303 l/min)	23 m³/h (386 l/min)	24 m³/h (397 l/min)
Diamètre aspiration	1,5" - SYM40	2" - SYM40	
Diamètre refoulement	1,5" - DSP40		
Pression max	5,9 bars	23,8 bars	10,3 bars
Poids	9 kg	59 kg	37,6 kg
Dimensions (L x l x h)	32 x 27,3 x 39,3 cm	87,3 x 54 x 52 cm	66,7 x 49,5 x 53,7 cm

G272200

TURBOVENTILATEUR AUTONOME EX50LI-18 (18V)

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Turboventilateur 18V pour le désenfumage à petit débit de pièces ou de petites structures résidentielles, compatible avec vos batteries d'outils électroportatifs Milwaukee M18 ou Dewalt 18V/20V FLEXVOLT.

UTILISEZ VOS BATTERIES ET CHARGEURS DÉJÀ EN SERVICE !

G272200 - Turboventilateur électrique EX50Li-18 livré sans batteries

EX50LI-18

S'utilise avec vos batteries d'outils électroportatifs

Milwaukee 18V 12Ah

Dewalt 20V 15 Ah

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU EX50Li-18 (18V)
Code GALLIN	G272200
Débit	17 194 m³/h
Type de turbine	Ø 46 cm
Type de moteur	0,8 Hp / 0,7 kW
Autonomie	50 min (batteries 15Ah) 40 min (batteries 12 Ah)
Niveau sonore	-
Poids (avec batterie)	23 kg
Dimensions (H x l x P)	56 x 53 x 41 cm
Energie	Autonome Batterie Milwaukee 18V/12Ah Batterie Dewalt 20V/15Ah

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN

EX50LI

EX150LI

TURBOVENTILATEURS AUTONOMES EX50LI (40V) & EX150LI (52V)

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Turboventilateurs tout usage dotés de la toute dernière technologie **avec batteries échangeables**. Les 2 modèles démarrent instantanément et offrent une autonomie d'environ 50 min en utilisation à pleine puissance voire plus longue en utilisation à basse vitesse pour maintien de l'air en mouvement. Fonctionnement des 2 turboventilateurs avec 2 batteries.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique :** Batteries échangeables Li-Ion peuvent être chargées en 4 heures
  Chargeur intégré : Chargez les batteries sans les retirer du ventilateur !
- **Ergonomique :** Les LED intégrées éclairent le point d'entrée d'une structure lors d'opérations de nuit.
  Réglage de l'inclinaison sur une large plage
- **Equipé avec 2ème Génération PowerStream® Redresseurs d'air**
- **Cadre léger en alliage d'aluminium de qualité aéronautique**
- **Indice d'étanchéité IP66**

G272000 - Turboventilateur autonome Ex50Li avec 4 batteries + chargeur 220V + kit de transport
G272002 - Turboventilateur autonome Ex50Li avec 4 batteries + chargeur 12/24V + kit de transport
G272004 - Turboventilateur autonome EX150Li avec 4 batteries + chargeur 220V + kit de transport
G272006 - Turboventilateur autonome EX150Li avec 4 batteries + chargeur 12/24V + kit de transport

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU EX50Li (40V)	NOUVEAU EX150Li (52V)
Code GALLIN	**G272000 - G272002**	**G272004 - G272006**
Débit	17 194 m³/h	21 029 m³/h
Type de turbine	Ø 46 cm	Ø 46 cm
Type de moteur	0,8 Hp / 0,7 kW	1,8 Hp / 1,4 kW
Autonomie	50 min (2 batteries)	45 min (2 batteries)
Niveau sonore	86,2 dB	90,8 dB
Poids (sans batterie)	20 kg	26 kg
Dimensions (H x l x P)	55 x 53 x 30,5 cm	58 x 53 x 53 cm
Energie	Autonome	
	Batterie 40 6 Ah	Batterie 52 V 8 Ah

SYSTEME PRO/CONNECT
+ Google play + App Store

Soyez informés en temps réel

- Cycle de charge
- Etat de santé des batteries
- Etat de charge
- Tension cellules
- Date dernières charges
- Code erreur

G272300

TURBOVENTILATEUR ELECTRIQUE EX550 (400V)

NOUVEAU

DESCRIPTIF

PUISSANCE EXTRÊME SUR UNE PLATEFORME PORTABLE LEGERE !

Turboventilateur 400V / 2,4 kw pour les tactiques de ventilation à haut débit dans les grandes structures et/ ou les tactiques plus agressives.
Les LEDS intégrées éclairent le point d'entrée d'une structure lors d'opérations de nuit.

G272300 - Turboventilateur électrique EX550 (400V)

EX550

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	EX550 (400V)
Code GALLIN	G272300
Débit	23 786 m³/h
Type de turbine	Ø 46 cm
Type de moteur	3 Hp / 2,4 kW
Autonomie	Illimitée
Niveau sonore	92 dB
Poids (sans kit roue)	25 kg
Dimensions (H x l x P)	56 x 53 x 41 cm
Energie	AC 220 V

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN

GX350

VX700

TURBOVENTILATEURS THERMIQUES GX 350 & VX 700

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le turboventilateur GX 350 a un débit d'air impressionnant.
Il est compact, ce qui permet un rangement facile dans le coffre des véhicules incendie.
Réglage de l'inclinaison possible en une action de 0° à 18° pour ventiler au dessus des obstacles.

Le modèle VX 700 produit de grands volumes de flux d'air à haute vitesse permettant de ventiler des structures grandes et complexes (centres commerciaux, entrepôts, usines, terminaux de transport). Il dispose d'un angle d'inclinaison de -5° à +18°

G272100 - Turboventilateur thermique GX 350
G272310 - Turboventilateur thermique VX 700

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU GX 350	NOUVEAU VX 700
Code GALLIN	**G272100**	**G272310**
Débit	31 799m³/h	79 390 m³/h double porte 105 400 m³/h porte entrepôt
Type de turbine	Ø 46 cm	Ø 70 cm
Type de moteur	Honda GX 200 5,5 Hp / 4,1 kW	Honda GX 630 23 Hp / 17 kW
Autonomie	1h50	2h30
Niveau sonore	97 dB à 3 m	95 dB à 3 m
Poids	38 kg	417 kg
Dimensions (H x l x P)	54 x 57 x 50 cm	2 x 1,5 x 3,2 m
Energie	Essence	

G273120

TURBOVENTILATEUR HYDRAULIQUE ANTI-DÉFLAGRANT WF 20

DESCRIPTIF

Ventilateur extracteur hydraulique **pour espaces confinés et souterrains.**
Modèle portable le plus puissant au monde.
Triple fonction : ventilation en pression positive, extraction et brumisateur.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance :** plus de 28 069 m³/h
- **Robuste** : Turbine en alu coulé, matériaux insensibles à la corrosion, ensemble traité epoxy
- **Multifonctions** : Option multiplicateur / générateur de brume, utilisé en ventilation par pression positive (VPP) ou en élimination des gaz
- **Economique** : Faible consommation d'eau
- **Ultra compact** : WF Seul = 40 x 31 x 31 cm

Le brumisateur injecte 38L/min d'eau dans le flux et produit une puissante brume rafraîchissante. Se raccorde directement au ventilateur par raccord ZAG, pour doubler le débit d'air à 28 069 m³/h.

G273120 - Ventilateur WF 20 seul avec 2 raccords ZAG
G273130 - Brumisateur venturi avec 1 raccord ZAG
G274002 - Ensemble ventilateur WF 20 + Brumisateur venturi avec 3 raccords ZAG

+

G274002

SPECIFICITES TECHNIQUES

Gaines voir p.117

MODELES & SPECIFICITES	Ensemble WF 20
Code GALLIN	G274002
Débit d'air maxi avec venturi en PPV	22 313 m³/h à 10 bars
Débit d'air maxi	28 069 m³/h à 17 bars
Débit d'air maxi en extraction	3120 m³/h à 10 bars
Type de turbine	Ø 20 cm à 8 lames
Type de moteur	Turbine H20
Poids	16 kg (seul) 24 kg (avec brumisateur)
Dimensions	40 x 31 x 31 cm (seul) 45 x 100 x 36 cm (avec brumisateur)

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN

VENTILATEUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE UB 20

DESCRIPTIF

Idéal pour une ventilation à risque et une utilisation générale en espace confiné. Résiste à la corrosion et aux produits chimiques, ainsi qu'aux chocs et chutes. Extracteur **puissant, léger et compact,** destiné au désenfumage des locaux ou espaces confinés. Il est très facile d'utilisation.
Existe en 2 alimentations (12V - 220V)

LES '+' PRODUIT

- **Silencieux :** 74dB
- **Puissant :** plus grand débit dans sa catégorie
- **Robuste** : Coque en polyéthylène, turbine en polypropène
- **Léger et ultra compact**: 8 kg

G273010

G273110

VENTILATEUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE UB30

DESCRIPTIF

Ventilateur extracteur **destiné au désenfumage, très facile à mettre en place.** Corps double paroi en polyéthylène rotomoulé, particulièrement **résistant aux UV et aux produits chimiques et agressifs.**
Livré avec 2 adaptateurs pour couplage de gaine.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance :** débit supérieur à 2800 m³/h
- **Robuste** : Coque en ABS, turbine en polypropylène, intérieur carbone - Interrupteur étanche IP65
- **Compact et empilable**

TURBOVENTILATEUR ÉLECTRIQUE EFI 75XX ANTI DEFLAGRANT

DESCRIPTIF

Ce ventilateur portable est conçu pour **une utilisation en environnement potentiellement dangereux**. Industrie chimique, pétrochimie, maritime, aéroport,...Il souffle ou évacue les gaz dangereux/ explosifs en toute sécurité.
Livré avec 2 adaptateurs pour couplage de gaines. Antistatique.

LES '+' PRODUIT

- **ATEX :** Sécurité intrinsèque Ex II 2G de II B T6
- **Puissant :** Débit supérieur à 4000 m³/h
- **Robuste** : Coque en ABS, turbine en alu coulé, intérieur carbone

CERTIFIE ATEX

G273096

SPECIFICITES TECHNIQUES

Gaines voir p.117

MODELES & SPECIFICITES	GAMME UB 20				UB 30	EFI 75XX
Code GALLIN	G273010	G273030	G273070	G273050	G273110	G273096
Alimentation	220 V	220 V	220 V	Batterie 12V (Autonomie = 8h)	220 V	220 V
Turbine	Ø 20 cm à 9 lames				Ø 30 cm à 11 lames	Ø 30 cm à 17 lames
Moteur	0,19 kW - 220 V 1,3A en fonctionnement 4,8A au démarrage			0,25 Hp 0,19kW 11,5A	TEAQ 0,8kW - 230 V - 50/60Hz 5A en fonctionnement 18A au démarrage	0,56 kW - 220 V - 50/60Hz 3A en fonctionnement 27A au démarrage
Débit d'air réel sans gaine	1392 m³/h			1465m³/h	3429 m³/h à l'air libre	4250 m³/h à l'air libre
Longueur de gaine fournie	-	7,60 m	4,60 m**	4,60 m	Voir p117 - Gaines disponibles	
Dimensions (H x L x l)	36 x 32 x 33 cm	36 x 32 x 107 cm	36 x 32 x 81 cm	36 x 32 x 81 cm	UB30 seul : 51 x 40 x 31 cm	41 x 38 x 41 cm
Poids	8 kg				17 kg	20 kg

** Avec étui couplage rapide et coude 90°

GAINES D'ASPIRATION ET REFOULEMENT

DESCRIPTIF

Toutes nos gaines sont antistatiques garantissant une sécurité intrinsèque de tout le système. Polyester enduit PVC. 700gr/m². Classe de feu M2.

Gaine d'aspiration
G274190

	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Aspiration - Gaines spiralées)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES D'ASPIRATION	G274190	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274200	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274210	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274120	DN 300 mm longueur : 3 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274050	DN 300 mm longueur : 5 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274040	DN 300 mm longueur : 10 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓

Gaine de refoulement
G274010

	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Refoulement - Gaines souples)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES DE REFOULEMENT	G274130	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274140	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274150	DN 300 mm longueur :10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274090	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274020	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274010	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓

SAC DE RANGEMENT POUR GAINE

G274250 - Sac pour gaine 3 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes
G274260 - Sac pour gaine 5 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes
G274270 - Sac pour gaine 10 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes

1/2 RACCORD ZAG

G067790

- Extincteurs -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DESAUTEL PROTECTION INCENDIE

G013020

G013040

EXTINCTEURS EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

DESCRIPTIF

Nouvelle gamme d'extincteurs 6 et 9 litres avec additifs en mélange au moment de l'emploi.
La conception et la production de cet appareil s'inscrivent dans la politique environnementale de notre usine certifiée ISO 14001.

LES '+' PRODUIT

- **Respect de l'environnement**

L'additif est mélangé uniquement au moment de l'emploi.
L'eau peut être rejetée lors des opérations de maintenance, sans crainte pour l'environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.

- **Fiabilité et sécurité de fonctionnement**

La mise en pression de l'ensemble est progressive sans choc ni secousse, elle assure un mélange homogène de l'additif avec l'eau.

- **Facilité de maintenance**

A la date d'expiration, la dose peut être facilement dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu de 3 sur les modèles "prémélange".

G013020 - Extincteur 6 Litres **G013040** - Extincteur 9 Litres

EXTINCTEURS POUDRE ABC

DESCRIPTIF

Polyvalents les extincteurs poudre ABC assurent une efficacité sur les trois classes de feux et sont donc adaptés à tous les risques. Pour les feux de matériaux solides, (classe A) cette poudre remplace les moyens classiques à base d'eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, cette poudre agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par conséquent à la fois **plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu**.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalence** : peut s'adapter à tous types de feux
- **Facilité d'utilisation :** après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s'effectue en appuyant sur la poignée de percussion
- **Performance** : matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion
- **Certification** NF-EN3

G012160 - Extincteur 2 kg à pression permanente (PP2P)
G012100 - Extincteur 6 kg (P6P)
G012120 - Extincteur 9 kg (P9P)

G012160

G012100

G012120

EXTINCTEURS DIOXYDE DE CARBONE

DESCRIPTIF

Les extincteurs CO^2 sont **les mieux adaptés aux feux en présence d'un conducteur sous tension** : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs...
Le CO^2 est un gaz incombustible et incomburant. Emmagasiné à l'état liquide à haute pression, il n'a besoin d'aucun agent auxiliaire pour son expulsion. Par ailleurs, il est particulièrement efficace sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques,matières plastiques …).
Les extincteurs CO^2 peuvent donc trouver facilement leur utilité dans les cuisines, les laboratoires, sur les machines de précision, etc..

LES '+' PRODUIT

- **Performance** : matériaux les plus fiables et adaptés aux exigences du milieu industriel
- **Facilité d'utilisation** : après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère le CO^2 tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l'intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.
- **Certification** NF-EN3

G014052

G014072

G014052 - Extincteur Co2 2 kg Acier
G014050 - Extincteur Co2 2 kg Alu
G014072 - Extincteur Co2 5 kg Acier
G014070 - Extincteur Co2 5 kg Alu

G014060

SUPPORT EXTINCTEUR 6/9 KG POUR TRANSPORT

DESCRIPTIF

Constitué d'un montant et d'un cercle de maintien en tôle d'acier avec revêtement cataphorèse noir.
Sangle de serrage en PVC, réglable, à ouverture rapide.
Dimensions : H 287 x L 185 x P 188 mm.
Poids : 0,9 kg

- Couvertures anti feu -

DESAUTEL PROTECTION INCENDIE

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Chaque jour, des milliers de voitures prennent feu.

La nouvelle couverture anti-feu en fibre de verre est une solution efficace utilisée partout où les incendies de véhicules doivent être éteints ou circonscrits en économisant des ressources et sans grands efforts. En particulier lorsque des voitures électriques prennent feu, la couverture anti-feu, extrêmement résistante à la température, peut rapidement assurer la sécurité. Les flammes et la chaleur sont maintenues sous la couverture et la fumée est fortement réduite.

LES '+' PRODUIT

- **Haute résistance et sécurité incendie :** tissu en fibre de verre résistant aux températures élevées (1000°C et jusqu'à 1300°C en pointe)
- **Eco-responsable :** respectueux de l'environnement
- **Fiable et intuitif :** réutilisable plusieurs fois prêt à l'emploi
- **Eprouvé :** validée par des séries intensives de tests sur terrain
- **Certifiée pour utilisation en cas d'incendies de batteries**

kiwa certified TYPE APPROVED, FACTORY SURVEILLANCE

G100009 - COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM S - 6 x 8m
Résistance à la température constante jusqu'à 660°
G100011 - COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM M - 6 x 8 m avec 2 poignées
Résistance à la température: constante jusqu'à 1000 °C
G100013 - COUVERTURE ANTI FEU PREMIUM M - 7 x 8 m avec 2 poignées
Résistance à la température: constante jusqu'à 1000 °C

Obligation règlement de sécurité ERP - article MS4
Obligation Installation de Remplissage et de Distribution de Liquides Inflammables - arrêté type N°261 bis

COUVERTURE ANTI FEU - AGRÉES CNPP N°PS 8413-B

DESCRIPTIF

La couverture anti-feu CDA a pour fonction de maîtriser tout début d'incendie localisé, notamment avec des flammes violentes.
Elle permet de protéger efficacement par effet d'étouffement toute personne prise au piège d'un incendie.
Indispensable dans tous les locaux exposés aux risques d'inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires, cuisines…
La couverture anti-feu CDA est classée non feu MO.*

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèle pliage accordéon.
Composé de deux poches permettant une bonne préhension de la couverture et son déploiement instantané grâce au pliage en accordéon.
En tissu de verre Taslan.
2 poches de préhension.
Pliage en accordéon.
Dimensions couverture : 1200 x 1800 mm.
Poids : 1,4 kg.

G010007

G010006 - Couverture Anti feu - CDA sans coffret
G010007 - Couverture Anti feu - CDA avec coffret