

SANGLE MULTIFONCTION RHINOEVAC V2 – 2 MOUSQUETONS

DESSCRIPTIF

Cette sangle multifonction permet d'extraire un pompier en détresse ou une victime civile, le transport de matériel, l'amarrage de dispositif incendie...

Elle a été conçue par un pompier pour des pompiers.

Développée pour une utilisation avec des gants de feu.

Ce produit n'est pas un EPI.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Longueur : 2 m
- Largeur : 25 mm
- LC (charge maximale d'utilisation) de 500 Kg
- Résistance couture : 1500 kg
- Sangle en polyester
- Pontet en Polyuréthane élastomère (à mémoire de forme et résistant à l'écrasement)
- Boucle autobloquante noire en acier. Résistance 500 Kg en traction directe et 1000kg en coefficient 2
- Résistance au feu 250°C
- Couture type carré fil à coudre utilisé : 80 tex
- Étiquette blanche d'identification : comprenant la LC (tension maximale d'utilisation) de 500 kg en coefficient de sécurité de 2 comme stipulé sur la norme d'arrimage

NF EN 12195-2 03/2001 (Ne pas utiliser pour le levage)

Mousqueton ouverture Large

Résistance :

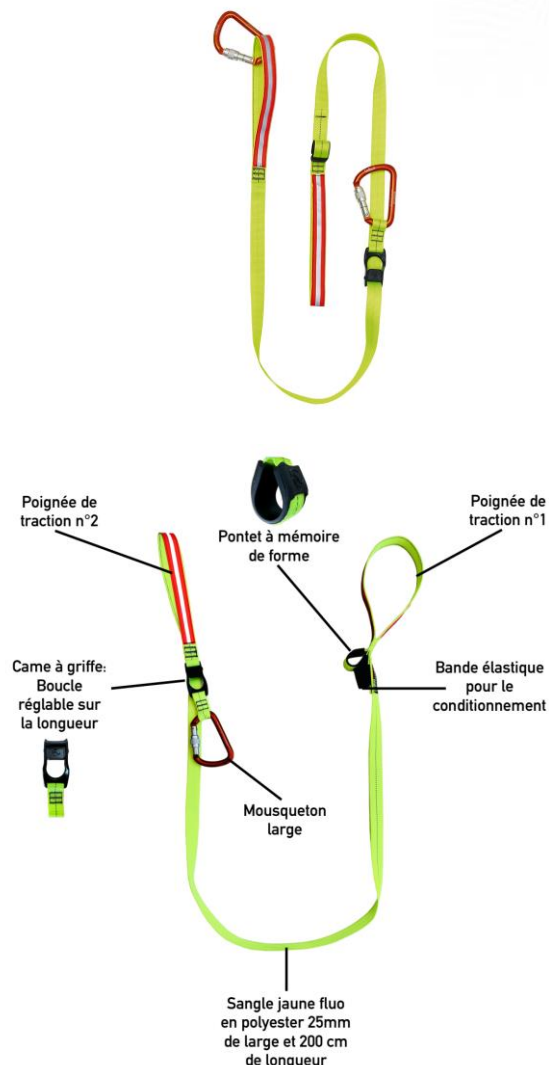

G260281 – SANGLE D'AMARRAGE RHINOEVAC V2 – 2 MOUSQUETONS