GROUPE DESAUTEL

CATALOGUE

Equipements d'Intervention Incendie & Secours

SOMMAIRE GENERAL

HISTORIQUE — P. 3

ORGANISATION COMMERCIALE — P. 4

NOS VALEURS — P. 5

GUIDE DU CATALOGUE — P. 6

CH 1 : SECOURS ROUTIER - SAUVETAGE - DEBLAIEMENT — P.8 À P.66

Outils autonomes électriques pentheon ..... P. 8 à P.11
Outils traditionnels ..... P.12 à P.18
Accessoires écarteurs P.19
Accessoires outils combinés P.20
Accessoires vérins ..... P.21 à P.23
Accessoires outils autonomes pentheon /greenline ..... P.24 à P.25
Flexibles P.26
Pompes à moteur ..... P.27 à P.29
Pompes à main - pied ..... P.30 à P.31
Outils combinés manuels P.32
Outils de désincarcération divers ..... P.33 à P.35
Outils complémentaires ..... P.36 à P.44
Fixations P.45
Coussins de levage ..... P.46 à P.48
Outil de forcement P.49
Ouvre-portes P.50
Coins d'écartement-crics hydrauliques-brise béton ..... P.51 à P.52
Composants et jeux d'étayage omnishore ..... P.53 à P.66

CH 2 : PROTECTION & LUTTE INCENDIE — P.68 À P.120

Tuyaux et accessoires ..... P.68 à P.84
Robinetterie ..... P.85 à P.90
Equipements mousse ..... P.91 à P.92
Accessoires incendie ..... P.93 à P.98
Citernes P.99
Electropompes ..... P.100 à P.102
Motopompes ..... P.103 à P.110
Turboventilateurs ..... P.111 à P.116
Gaines P.117
Extincteurs ..... P.118 à P.119
Couvertures anti-feu P.120

CH 3 : ECLAIRAGE - ENERGIE & SIGNALISATION — P.122 À P.160

Lampes de casque et à main ..... P.123 à P.133
Projecteurs ..... P.134 à P.140
Valises d'énergie et groupes électrogènes ..... P.141 à P.149
Cuves de stockage diesel P.150
Enrouleurs - accessoires électriques ..... P.151 à P.152
Mégaphones P.153
Triangles de signalisation ..... P.154 à P.157
Signalisation diverse ..... P.158 à P.160

CH 4 : ACCES & SAUVETAGE — P.162 À P.202

Matelas de sauvetage P.162
Caméra aérienne captive P.163
Echelles ..... P.164 à P.168
Reconnaissance et sauvetage incendie ..... P.169 à P.176
Lots de sauvetage / lots échelles & kit squad ..... P.180 à P.197
Composants lots & matériels 'grimp' ..... P.180 à P.191
Matériel de levage ..... P.198 à P.200
Equipements divers sauvetage ..... P.201 à P.202

CH 5 : MATÉRIEL D'INTERVENTION — P.204 À P.250

Outillage à main ..... P.204 à P.213
Outillage sur batterie ..... P.214 à P.222
Accessoires outillage sur batterie P.218
Outillage thermique ..... P.224 à P.230
Accessoires outillage thermique P.231
Protections de tronçonnage ..... P.232 à P.233
Jerricans P.234
Bâches de protection & caisses ..... P.235 à P.236
Nettoyage ..... P.237 à P.241
Destruction & capture ..... P.242 à P.247
Dépollution ..... P.248 à P.250

CH6 : FORMATION — P.252 À P.256

Machines à fumées ..... P.252 à P.253
Mannequins de formation ..... P.254 à P.256

CH 7 : PROTECTION INDIVIDUELLE — P.258 À P.268

Habillement P.258
Epi P.259
Appareils respiratoires isolants ..... P.260 à P.263
Soupapes & masques pour a.r.i P.264
Bouteilles d'air P.265
Appareils filtrants ..... P.266 à P.267
Détection gaz P.268

CH 8 : SAV - MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE — P.269 À P.271

VEHICULES — P.272

INDEX — P.273 / P.274

CORRESPONDANCES UGAP — P.275 / P. 282

HISTORIQUE >>> *LA SOCIETE GALLIN*

Fondée en 1946, et installée sur deux sites industriels d'une superficie totale de 8 000 m² couverts en périphérie lyonnaise, la société Gallin propose des équipements individuels et collectifs destinés aux Sapeurs Pompiers.

En 1998, la société Gallin intègre le groupe Desautel pour en devenir sa filiale dédiée aux marchés des DDSIS.

Site de GALLIN Montluel (Ain) - Activité Equipements d'intervention

Site de GALLIN Niévroz (Ain) - Activité Véhicules

Résolument tournée vers l'avenir, notre société s'est développée en 3 axes :

1. **La conception et la fabrication de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie tels que :** CCR – CCF – FPT – FPTSR – VPI – VSR – RSR – RPO.

2. **La distribution de matériels de secours et de lutte contre l'incendie, et en particulier :**
   - la désincarcération (Distributeur exclusif Holmatro)
   - le sauvetage déblaiement (Distributeur exclusif Holmatro)
   - l'éclairage ATEX et traditionnel (Distributeur exclusif Adaro)
   - la lutte contre l'incendie (Distributeur officiel des tuyaux Delannoy)
   - les échelles d'accès (Distributeur officiel Audinnov)
   - la protection respiratoire (Distributeur officiel Scott et Honeywell)
   - la ventilation
   - la signalisation...

3. **La maintenance préventive et corrective de toutes nos marques, 5 techniciens de maintenance sont à votre disposition.**

ORGANISATION COMMERCIALE

Commerciaux secteurs itinérants

Olivier ALESTRA
Portable : 06 72 78 18 51
Email : o.alestra@gallin.fr

Florent EUDO
Portable : 06 88 84 97 84
Email : f.eudo@gallin.fr

Laurent DUBOIS
Portable : 06 88 84 97 83
Email : l.dubois@gallin.fr

Assistantes commerciales

Mélanie PONTHIEU
Tel : 04 37 85 85 57
Email : m.ponthieu@gallin.fr

Aurore MEREAU
Tel : 04 37 85 85 87
Email : a.mereau@gallin.fr

Gabrielle DENIZET
Tel : 04 37 85 85 54
Email : g.denizet@gallin.fr

Responsable commercial Activité Matériel

Jérôme GRAPPE
Tel : 04 37 85 85 53
Email : j.grappe@gallin.fr

Responsable assistantes commerciales

Baptistine BALLANDRAS
Tel : 04 37 85 85 86
Email : b.ballandras@gallin.fr

Service Désincarcération

Démonstrateur

Flavien BELGY
Portable : 06 77 73 80 08
Email : f.belgy@gallin.fr

GALLIN Matériel d'intervention Incendie et Secours
Parc d'Activités des Prés Seigneurs
109 rue des Valets - CS10038
01124 Montluel Cédex
Tel : 04 37 85 85 85 - www.gallin.fr

NOS VALEURS

GALLIN a su développer au fil des ans des valeurs qui lui sont propres et contribuent à son essor.

- **REACTIVITE** : L'équipe GALLIN, grâce à son dynamisme s'attache à répondre efficacement aux besoins exprimés par ses clients. De la prise de contact auprès de l'équipe commerciale jusqu'à l'expédition de la marchandise, chaque étape de la demande client est traitée avec réactivité pour un service toujours plus performant.

- **PROXIMITE** : GALLIN, c'est aussi une entreprise au sein de laquelle le dialogue et la communication occupent une place importante. L'écoute, la convivialité, caractérisent l'entreprise tant dans la relation qu'elle entretient avec ses clients, que dans les partenariats instaurés avec les différents fournisseurs, voire en interne, entre les membres du personnel.

- **EXPERTISE** : Enfin, la qualité et la rigueur sont des valeurs fondamentales auxquelles s'attache l'entreprise de manière à veiller à la satisfaction client tout comme à la perennité de ses partenariats avec les fournisseurs. Cette valeur se retrouve également dans les compétences de nos spécialistes qui se tiennent à votre service en matière de conseils, formations, maintenance.

PARTENARIAT

Banksia

gallin GROUPE DESAUTEL

Gallin s'engage dans une nouvelle démarche éco-responsable

La récente signature du contrat de partenariat avec la société Banksia permet à Gallin de s'inscrire dans une nouvelle dynamique D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- **En quoi consiste ce partenariat ?**

Sur la base du constat qu'une grande partie du matériel ayant servi à sauver des vies et éteindre des feux sont enfouis ou incinérés alors que ces déchets pourraient être valorisés et que les quantités de déchets des entreprises, SDIS / SDMIS continuent à augmenter alors que l'objectif du Grenelle de l'Environnement est une réduction ; Gallin / Banksia ont décidé de collaborer en organisant **la collecte des déchets, en vue de leur valorisation lors d'un process de surcyclage** (création de sacs d'ordinateur, sacs à dos, sacs de sport, trousses, portes monnaie, ceintures, étuis, …).

Cette démarche éco-responsable est de permettre à un grand nombre de personnes de prendre conscience de l'importance de la préservation de notre environnement en offrant une seconde vie aux produits.

- **Quel est l'objectif de cette démarche ?**

Gallin s'engage à collecter pour la société Banksia des produits en fin de vie ou hors d'usage en vue d'une valorisation de ces déchets lors d'un process de surcyclage qui sera confié à la société Banksia et ce tout en respectant les principes de l'éco-responsabilité. L'objectif de cette collaboration est donc de contribuer au **développement de la filière de collecte et de valorisation des EPI et matériels réformés** des SDIS.

- **Quels sont les déchets concernés ?**

» Tuyaux d'incendie en matière plastique souple ou tissée (hors matière enduite)
» Tenues textiles d'intervention (EPI FEU)
» Ceinturons d'intervention
» Bandes réfléchissantes (j aunes/rouges/blanches/...)
» Sacs de transport EPI/GRIMP/LSPCC/Prompt secours, ...
» Bâches de camion et citernes
» Dossards ARI
» Anneaux cousus, sangles araignées, RHINOEVAC ...
» Harnais, triangles d'évacuation
» Mousquetons, longes, absorbeurs
» Cordes et cordelettes LSPCC/GRIMP
» Plan dur

Cette initiative d'économie circulaire est rendue possible grâce à l'intervention et au support de l'éco-organisme Valdelia et de l'association Second'ère.

ValdeliA GARANTIR LA SECONDE VIE DES PRODUITS

SECOND'ÈRE LES INDUSTRIES DANS LA BOUCLE

GUIDE DU CATALOGUE

NAVIGATION

Afin de faciliter la lecture de ce catalogue retrouvez un univers de couleur propre à chaque famille de produits. Soit, en orange, le chapitre désincarcération ; en rouge, la protection et lutte contre l'incendie ; en jaune la partie Energie, éclairage signalisation etc.

De plus, pour accéder plus rapidement à l'information, divers outils sont à votre disposition :

- un sommaire général ainsi que les sommaires propres à chaque chapitre situés respectivement en tête de chapitre,
- une pagination,
- un index (pour une recherche par nom de produit). Disponible en fin de catalogue (p.249).

Enfin, le système de navigation par onglet vous sera pratique pour une navigation entre les différents chapitres.

ENCARTS SPÉCIFIQUES

Des encarts spécifiques ont été intégrés au catalogue pour effectuer un renvoi vers des accessoires (ex : batterie pour outils désincarcération), **vers des produits associés ou complémentaires** (ex: piles pour lampes) **voire dans certains cas apporter un complément d'informations sur des notions techniques via un encart 'Oeil de l'expert'.**

OEIL DE L'EXPERT

PICTOGRAMMES

En parcourant ce catalogue, découvrez différents pictogrammes qui ont pour objectif de valoriser les avantages ou spécificités pour chacun des articles.
A titre d'exemple, voici les pictogrammes que vous pourrez visualiser...

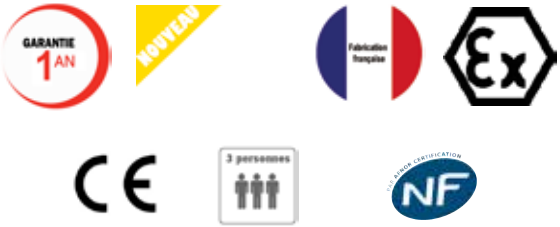

PAGE PRODUIT

Toujours dans un esprit d'accès facilité à l'information, nous avons veillé à conserver une même logique de lecture tout au long de ce catalogue.
Ainsi, pour la quasi totalité des articles retrouvez : un descriptif général, une photo produit et un tableau des spécificités techniques.

Par ailleurs, preuve de la pérennité de nos partenariats et de notre transparence nous avons apposé les logos de nos principaux fournisseurs (HOLMATRO, ADARO, PACKEXE, COURANT, AUDINNOV, ...). De cette façon, nous confirmons la confiance accordée et la qualité des produits commercialisés.

Produits sélectionnés par UGAP

Afin de faciliter l'identification des codes articles GALLIN concernés par la sélection UGAP, nous avons utilisé une police de couleur rouge à travers tout le catalogue. (Exemple : G171451)
L'ensemble des codes articles que vous retrouverez de couleur noire correspondent, par défaut, aux articles non concernés par la sélection UGAP.

Pour vous permettre de trouver la correspondance entre le code GALLIN et la référence UGAP, nous mettons à votre disposition en fin de catalogue un TABLEAU DE CORRESPONDANCES (p.275-280).

BONNE LECTURE À TOUTES ET TOUS !

NOTRE SITE INTERNET : WWW.GALLIN.FR PROPOSE DESORMAIS UNE SELECTION D'ARTICLES DISPONIBLES EN VENTE EN LIGNE ! Consultez notre boutique !

Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés, à la date d'impression du catalogue. Toutefois les textes descriptifs, photos,... ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

PENTHEON

LA NOUVELLE GAMME SUPÉRIEURE

SECOURS ROUTIER

✓ Outils autonomes électriques pentheon	P. 8 à P.11
✓ Outils traditionnels	P.12 à P.18
✓ Accessoires écarteurs	P.19
✓ Accessoires outils combinés	P.20
✓ Accessoires vérins	P.21 à P.23
✓ Accessoires outils autonomes pentheon /greenline	P.24 à P.25
✓ Flexibles	P.26
✓ Pompes à moteur	P.27 à P.29
✓ Pompes à main - pied	P.30 à P.31
✓ Outils combinés manuels	P.32
✓ Outils de désincarcération divers	P.33 à P.35
✓ Outils complémentaires	P.36 à P.44
✓ Fixations	P.45
✓ Coussins de levage et accessoires	P.46 à P.48
✓ Outil de forcement	P.49
✓ Ouvre-portes	P.50
✓ Coins d'écartement et crics hydrauliques	P.51
✓ Brise béton	P.52
✓ Composants Jeux d'étayage - OmniShore	P.53 à P.66

- Cisailles autonomes électriques à lames inclinées -

holmatro
mastering power

CISAILLES PCU À LAMES INCLINÉES

DESCRIPTIF

Cisailles à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon GEN2. Conçue pour vous offrir des performances inégalées,une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

LES '+' PRODUIT

- Mâchoire de coupe inclinée 30° avec tranchant optimisé
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Contrôle absolu de la vitesse (poignée de commande à 2 modes)
- Compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil

PENTHEON

GÉNÉRATION 2

CONCEPTION COMPACTE ET ALIGNÉE

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

INCLINAISON 30°

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PCU30CL	PCU40	PCU50	PCU60
Code GALLIN / N° article	**G170500** / 151.002.423	**G170501** / 151.002.425	**G170502** / 151.002.427	**G170503** / 151.002.429
Mâchoire de cisaille	Inclinée	Inclinée	Inclinée	Inclinée
Classification EN 13204 **Classification prEN 13204**	BC150F-15,3 F-CU2-150-F	BC165I-18,8 F-CU2-165-I	BC165K-21,6 F-CU2-165-K	CC205K-25,1 F-CU3-205-K
Force de coupe théorique	549 / 56 (kN/t)	764 / 77,9 (kN/t)	1389 / 141,6 (kN/t)	1765 / 180 (kN/t)
Ouverture des lames	170 mm	170 mm	182 mm	205 mm
Barre ronde	31 mm	36 mm	41 mm	47 mm
Indice de protection	IP57	IP57	IP57	IP57
Poids en huile sans batterie	13,7 kg	17,2 kg	20 kg	23,5 kg
Dimensions (L x l x h)	811 x 270 x 288 mm	832 x 270 x 300 mm	892 x 270 x 274 mm	947 x 270 x 331 mm
Outil sur batterie	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- ECARTEURS AUTONOMES ÉLECTRIQUES -

PENTHEON

GÉNÉRATION 2

PRISE SUPERIEURE PENDANT L'ECARTEMENT ET L'ECRASEMENT

ECARTEURS PSP

DESCRIPTIF

Ecarteurs à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon GEN2. Conçus pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

LES '+' PRODUIT

- Légers et compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Éclairage 6 LED intégré
- Grande vitesse à vide
- Utilisation sous l'eau

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

PROFIL D'EMBOÎTEMENT RÉDUIT

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PSP40CL	PSP40	PSP50	PSP60
Code GALLIN / N° article	G170504 / 151.002.431	G170505 / 151.002.432	G170506 / 151.002.433	G170507 / 151.002.435
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	- F-SP2-43/510	AS43/725-19,5 F-SP3-43/725	AS54/725-21 F-SP3-54/725	BS62/820-24,9 F-SP4-62/820
Distance d'écartement	510 mm	725 mm	725 mm	820 mm
Force d'écartement max.	131 / 13,4 (kN/t)	280 / 28,6 (kN/t)	366 / 37,3 (kN/t)	522 / 53,2 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	43 / 4,4 (kN/t)	43 / 4,4 (kN/t)	54 / 5,5 (kN/t)	62 / 6,3 (kN/t)
Poids en huile sans batterie	13,7 kg	17,9 kg	19,4 kg	23,3 kg
Dimensions (L x l x h)	811 x 270 x 276 mm	956 x 270 x 276 mm	964 x 272 x 272 mm	1052 x 319 x 274 mm
Indice de protection*	IP57	IP57	IP57	IP57
Eclairage intégré	✓	✓	✓	✓
Outil sur batterie	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

- OUTILS COMBINÉS AUTONOMES ÉLECTRIQUES -

holmatro
mastering power

PCT11

PCT14

PCT50

PCT60

OUTILS COMBINÉS PCT

DESCRIPTIF

Outils combinés à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon GEN2. Conçus pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

LES '+' PRODUIT

- Deux dents de prise unique / Pointes d'écartement amovibles
- Vitesse inégalée
- Contrôle absolu (poignée de commande à 2 modes)
- Temps de fonctionnement prolongé (système breveté)
- Compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil
- Fonctionnalités supplémentaires améliorant les performances de coupe

PENTHEON

GÉNÉRATION 2

PERFORMANCES DE COUPE AMÉLIORÉES

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PCT11	PCT14	PCT50	PCT60
Code GALLIN / N° article	G170508 / 151.002.415	G170509 / 151.002.416	G170510 / 151.002.421	G170511 / 151.002.422
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	BK48/281-E-13,8 F-CT2-48/281-E	BK33/362-E-14,2 F-CT3-33/362-E	CK43/380-J-20,5 F-CT3-43/380-J	CK45/468-J-23,5 F-CT3-45/468-J
Distance d'écartement	281 mm	362 mm	380 mm	468 mm
Force d'écartement max.	1350 / 137,7 (kN/t)	1350 / 137,7 (kN/t)	1860 / 189,7 (kN/t)	1860 / 189,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	44 / 4,5 (kN/t)	33 / 3,4 (kN/t)	43 / 4,4 (kN/t)	44,5 / 4,5 (kN/t)
Ouverture de lames max.	196 mm	277 mm	320 mm	394 mm
Barre ronde	24 mm	24 mm	36 mm	40 mm
Poids en huile sans batterie	12,2 kg	12,6 kg	18,9 kg	21,9 kg
Dimensions (L x l x h)	677 x 270 x 275 mm	731 x 270 x 275 mm	898 x 268 x 273 mm	1011 x 270 x 275 mm
Indice de protection*	IP57	IP57	IP57	IP57
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Outil sur batterie	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)	✓ (livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- VÉRINS AUTONOMES ÉLECTRIQUES -

PENTHEON

GÉNÉRATION 2
EXTENSION INTELLIGENTE

UN VÉRIN RAM POUR TOUTES LES APPLICATIONS

VÉRINS À BATTERIE PRA / PTR

DESCRIPTIF

Conçus dans le but de vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle, les vérins à batterie de la nouvelle gamme **Holmatro Pentheon GEN2** vous permettront d'expérimenter une nouvelle gamme d'outils autonomes.

LES '+' PRODUIT

- Extension intelligente du vérin ram en combinaison avec la rallonge en option (brevetée)
- Vitesse inégalée
- Contrôle absolu (poignée de commande à 2 modes)
- Temps de fonctionnement prolongé (système breveté)
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE

UTILISATION SOUS L'EAU*

DOUBLE POIGNÉE DE TRANSPORT

POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°

POIGNEE DE COMMANDE À 2 MODES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 24

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PRA40	PRA50	PTR40	PTR50
Code GALLIN / N° article	G170512 / 151.002.436	G170513 / 151.002.437	G170514 / 151.002.438	G170515 / 151.002.439
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	R136/215-14,2 F-RA-136/215	R136/407-18,3 F-RA-136/407	TR136/215-65/192-15,6 F-TR-136/215-65/192	TR136/405-65/382-20,6 F-TR-136/405-65/382
Force d'écartement 1er piston	136 / 13,9 (kN/t)			
Force d'écartement 2eme piston	-	-	65 / 6,6 (kN/t)	65 / 6,6 (kN/t)
Course d'écartement 1er piston	215 mm	405 mm	215 mm	405 mm
Course d'écartement 2eme piston	-	-	192 mm	382 mm
Course (totale) d'écartement / de traction	215 mm	407 mm	407 mm	787 mm
Longueur rétracté / déployé	385 / 600 mm	578 / 985 mm	385 / 792 mm	578 / 1365 mm
Poids en huile sans batterie	12,6 kg	16,7 kg	14 kg	19 kg
Dimensions (L x l x h)	385 x 256 x 443 mm	578 x 256 x 443 mm	385 x 256 x 443 mm	578 x 256 x 443 mm
Indice de protection*	IP57	IP57	IP57	IP57
Eclairage intégré / Pointeur laser	✓/ ✓	✓/ ✓	✓/ ✓	✓/ ✓
Outil sur batterie	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)	✓ (Livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes

- CISAILLES TRADITIONNELLES À LAMES INCLINÉES -

holmatro
mastering power

CISAILLES NCT* À LAMES INCLINÉES

* NCT = NEW CAR TECHNOLOGY

DESCRIPTIF

Idéales pour les opérations de désincarcération, les cisailles inclinées New Car Technology* série 5000 sont des modèles compacts et légers, développés **pour une application pratique**. La mâchoire de coupe inclinée à 30° permet une découpe plus sûre, et **plus ergonomique,** sur pavillon ou au bas du véhicule dans un espace de travail optimisé et réduit l'effet du mouvement de l'outil vers la victime (ex : lors d'une coupe de décharge au niveau du tablier).

LES '+' PRODUIT

- Extrêment compactes et légères
- Lames inclinées à 30°
- Lames de cisailles NCT
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique 360°
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Éclairage 6 LED intégré
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

OEIL DE L'EXPERT

Technologie Core™

En juin 2005, Holmatro crée la sensation dans le monde de la désincarcération, avec la technologie CORE. Le flexible haute pression est situé dans le flexible retour de pression pour en former un seul, avec un seul coupleur au lieu de deux.

Cette technologie engendrera une importante amélioration en termes de vitesse, de sécurité et de facilité d'utilisation.

Contrairement aux outils traditionnels, ils ne requièrent pas d'action de la part d'un intervenant sur une quelconque commande ; offrant ainsi, une meilleure rapidité d'intervention tout en réduisant la main d'oeuvre.

INCLINAISON 30°



ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE ERGONOMIQUE 360°

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CU 5030 i CL	CU 5040 i	CU 5050 i	CU 5060 i
Code GALLIN / N° article	G170602 / 150.012.287	G170672 / 150.012.290	G170606 / 150.012.306	G170610 / 150.012.289
Mâchoire de cisaille	Inclinée	Inclinée	Inclinée	Inclinée
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	BC150F-9,5 CU2-150-F	BC165I-13,2 CU2-165-I	BC165K-15,9 CU2-165-K	CC205K-19,8 CU3-205-K
Force de coupe théorique	549 / 56 (kN/t)	764 / 77,9 (kN/t)	1389 / 141,6 (kN/t)	1765 / 180 (kN/t)
Ouverture des lames	170 mm	170 mm	182 mm	205 mm
Barre ronde	31 mm	36 mm	41 mm	47 mm
Poids prêt à l'emploi	9,5 kg	13,2 kg	15,9 kg	19,8 kg
Dimensions (L x l x h)	685 x 275 x 253 mm	706 x 300 x 262 mm	762 x 306 x 268 mm	820 x 342 x 285 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro mastering power

- CISAILLES TRADITIONNELLES À LAMES DROITES -

CU 5030 CL

CU 5040

CU 5050

CU 5060

CISAILLES NCT* À LAMES DROITES

* NCT = NEW CAR TECHNOLOGY

DESCRIPTIF

Les cisailles droites New Car Technology* série 5000 offrent à l'intervenant **une grande autonomie.** Elles permettent non seulement une grande liberté de mouvement mais aussi un déploiement rapide.

Les lames en forme de U permettent à la cisaille d'avancer pour **une coupe optimale des matériaux les plus robustes**. Ce qui permet d'exploiter au maximum les capacités de la cisaille.

LES '+' PRODUIT

- Lames de cisailles NCT
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique
- Éclairage 6 LED intégré
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CORE™ Technology

ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE ERGONOMIQUE

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CU 5030 CL	CU 5040	CU 5050	CU 5060
Code GALLIN / N°article	G170600 / 150.012.286	G170670 / 150.012.279	G170604 / 150.012.300	G170608 / 150.012.288
Mâchoire de cisaille	Droite	Droite	Droite	Droite
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	BC150F-9,5 CU2-150-F	BC165I-13,1 CU2-165-I	BC165K-15,7 CU2-165-K	CC205K-19,6 CU3-205-K
Force de coupe théorique	579 / 59 (kN/t)	794 / 81 (kN/t)	1412 / 144 (kN/t)	1793 / 182,8 (kN/t)
Ouverture des lames	170 mm	170 mm	182 mm	205 mm
Barre ronde	31 mm	36 mm	41 mm	47 mm
Poids prêt à l'emploi	9,5 kg	13,1 kg	15,7 kg	19,6 kg
Dimensions (L x l x h)	674 x 270 x 188 mm	692 x 271 x 190 mm	752 x 278 x 200 mm	807 x 321 x 200 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

- ECARTEURS TRADITIONNELS -

holmatro
mastering power

SP 5240 CL

SP 5240

SP 5250

SP 5260

ECARTEURS TRADITIONNELS

DESCRIPTIF

Écarteurs compacts et ultra-légers, adaptés **pour l' écartement, l'écrasement et la traction** (avec accessoires) en un seul outil.
Ils bénéficient de la Technologie Core™.

LES '+' PRODUIT

- Légers : excellent rapport poids/performance
- Profil effectif sur les pointes d'écartement
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Eclairage 6 LED de la poignée de transport
- Conception robuste et renforcée

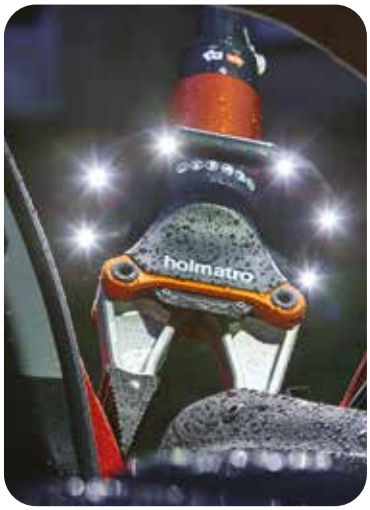

ECLAIRAGE LED

POIGNEE ERGONOMIQUE

PLAQUES ADDITIONNELLES

POINTES EXTREME GRIP

SPECIFICITES TECHNIQUES

Accessoires voir p.19

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SP 5240 CL	SP 5240	SP 5250	SP 5260
Code GALLIN / N° article	G170620 / 150.012.322	G170622 / 150.012.323	G170624 / 150.012.324	G170626 / 150.012.325
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	Equivalent AS41 SP2-40/510	AS41/725-14,5 SP3-41/725	AS51/725-15,9 SP3-51/725	BS62/822-19,6 SP4-62/822
Distance d'écartement	510 mm	725 mm	725 mm	822 mm
Force d'écartement max.	131 / 13,4 (kN/t)	280 / 28,6 (kN/t)	366 / 37,3 (kN/t)	522 / 53,2 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	40 / 4,1 (kN/t)	41 / 4,2 (kN/t)	51 / 5,2 (kN/t)	62 / 6,3 (kN/t)
Poids prêt à l'emploi	9,6 kg	14,5 kg	15,9 kg	19,6 kg
Dimensions (L x l x h)	685 x 274 x 207 mm	815 x 286 x 217 mm	826 x 285 x 215 mm	900 x 322 x 223 mm
Eclairage intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- OUTILS COMBINÉS TRADITIONNELS -

CT 5111

CT 5114

OUTILS COMBINES TRADITIONNELS

DESCRIPTIF

Multifonctions, les outils combinés traditionnels permettent de réaliser différentes opérations avec un seul outil. **L'opérateur peut ainsi couper, écarter et écraser sans changer d'outil** ce qui représente un gain de temps considérable.

LES '+' PRODUIT

- Extrêmement légers
- Boulon central i-Bolt
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Éclairage 6 LED intégré (CT 5111 / CT 5114)
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE ROTATIVE 360° SUR MODÈLES RH

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CT 5111	CT 5114
Code GALLIN / N° article	G170630 / 150.012.307	G170631 / 151.000.404
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	BK48/281-E-8 CT2-48/281-E	BK33/362-E-8,5 CT3-33/362-E
Distance d'écartement	281 mm	362 mm
Force d'écartement max.	1350 / 137,7 (kN/t)	1350 / 137,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	48 / 4,9 (kN/t)	33 / 3,4 (kN/t)
Ouverture de lames max.	196 mm	277 mm
Force de coupe max.	268 / 27,3 (kN/t)	268 / 27,3 (kN/t)
Barre ronde	24 mm	24 mm
Poids prêt à l'emploi	8 kg	8,5 kg
Dimensions (L x l x h)	545 x 275 x 192 mm	596 x 276 x 193 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt / Poignée tournante	✓ / ✓ / -	- / ✓ / ✓
Outil sur batterie	Non	Non

Plus d'outils combinés page suivante

- OUTILS COMBINÉS TRADITIONNELS -

holmatro
mastering power

OUTIL COMBINE CT 5150

DESCRIPTIF

Outil combiné compact aux performances élevées pour l'écartement, la coupe, l'écrasement et la traction - version CORE. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la performance, le plus léger de sa catégorie.

LES '+' PRODUIT

- Multifonction
- Rapport poids / performance
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique
- Éclairage 6 LED intégré
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CT 5150

CORE™ Technology

CT 5160

OUTIL COMBINE CT 5160

DESCRIPTIF

Pour écartement, coupe, serrage et traction (avec accessoires) en un seul outil.

LES '+' PRODUIT

- Multifonction
- Léger
- Pointes à écarter amovibles
- Boulon central i-Bolt
- Poignée de transport ergonomique
- Eclairage 6 LED intégré
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CORE™ Technology

SPECIFICITES TECHNIQUES

Accessoires voir p.20

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CT 5150	CT 5160
Code GALLIN / N° article	G170675 / 151.001.058	G170678 / 150.012.330
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	CK43/380-J-14,9 CT3-43/380-J	CK45/468-J-17,7 CT4-45/468-J
Pression de travail max.	720 bars	720 bars
Distance d'écartement	380 mm	468 mm
Force d'écartement max.	1860 / 189,7 (kN/t)	1860 / 189,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	43 / 4,4 (kN/t)	44,5 / 4,5 (kN/t)
Ouverture de lames max.	320 mm	394 mm
Force de coupe max.	670 / 68,3 (kN/t)	929 / 94,7 (kN/t)
Barre ronde	36 mm	40 mm
Poids prêt à l'emploi	14,9 kg	17,7 kg
Dimensions (L x l x h)	767 x 277 x 202 mm	885 x 279 x 201 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/✓	✓/✓
Outil sur batterie	Non	Non

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- VÉRINS TRADITIONNELS -

VÉRINS TRADITIONNELS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Issus de la nouvelle série 5000, les vérins **proposent un excellent rapport poids/performance.**
Différents modèles sont disponibles avec **des courses d'écartement plus ou moins longues sans perte de force.**

LES '+' PRODUIT

- Légers
- Force d'écartement élevée
- Têtes en V avec profil moulé de précision améliorée
- Éclairage 4 LED intégré
- Poignée de transport ergonomique
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Bandes de protection sur le boîtier
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile

CORE™ Technology

POIGNEE DE TRANSPORT

TÊTES EN V

SPECIFICITES TECHNIQUES

Accessoires voir p.21 à 23

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	RA 5321	RA 5331	RA 5322	RA 5332
Code GALLIN / N° article	G178282 / 151.000.389	G178322 / 151.000.391	G178302 / 151.000.388	G178342 / 151.000.390
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	R150/250-10,7 RA-150/250	R150/340-12,5 RA-150/340	R150/500-15,8 RA-150/500	R150/680-19,3 RA-150/680
Pression de travail max.	720 bars	720 bars	720 bars	720 bars
Force d'écartement sur la totalité de la course	150 / 15,3 (kN/t)	150 / 15,3 (kN/t)	150 / 15,3 (kN/t)	150 / 15,3 (kN/t)
Course du vérin	250 mm	340 mm	500 mm	680 mm
Force de traction sur la totalité de la course	28 / 2,9 (kN/t)	28 / 2,9 (kN/t)	28 / 2,9 (kN/t)	28 / 2,9 (kN/t)
Longueur rétracté/déployé	515 / 765 mm	615 / 955 mm	750 / 1250 mm	950 / 1630 mm
Poids prêt à l'emploi	10,7 kg	12,5 kg	15,8 kg	19,3 kg
Dimensions (L x l x h)	280 x 105 x 515 mm	280 x 105 x 615 mm	280 x 105 x 750 mm	280 x 105 x 950 mm
Eclairage intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Outil sur batterie	Non	Non	Non	Non

- VÉRINS TRADITIONNELS -

holmatro
mastering power

TR 5340 LP

TR 5350 LP

TR 5370 LP

VÉRINS TÉLESCOPIQUES TRADITIONNELS

DESCRIPTIF

Les vérins **télescopiques de la série 5000 présentent une course mécanique rapide et facilitent la mise en place de l'outil sur intervention, grâce à la Speed valve.** Dotés des évolutions technologiques **dont le pointeur laser,** ils permettent d'atteindre le bon endroit dès la première tentative pour **plus de sécurité et efficacité.**

LES '+' PRODUIT

- Speed valve intégrée
- Éclairage 6 LED intégré (côté piston et base du vérin)
- Poignée de transport ergonomique
- Nouvelle poignée de commande plus légère
- Technologie Core™ : plus sûre, plus rapide et plus facile
- Speed valve exclusive pour des réactions plus rapides

CORE™ Technology

POINTEUR LASER
ECLAIRAGE 6 LED

POIGNEE DE COMMANDE

Accessoires voir p.21 à 23

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TR 5340 LP	TR 5350 LP	TR 5370 LP
Code GALLIN / N° article	G170640 / 150.032.102	G170644 / 150.032.101	G170648 / 150.032.100
Classification EN 13204 Classification prEN 13204	TR217/150-101/125-9,2 TR-213/150-101/125	TR217/375-101/350-14,6 TR-217/375-101/350	TR231/450-111/425-16,9 TR231/450-111/425
Pression de travail	720 bars	720 bars	720 bars
Force d'écartement 1er piston	217 / 22,1 (kN/t)	217 / 22,1 (kN/t)	231 / 23,6 (kN/t)
Force d'écartement 2eme piston	101 / 10,3 (kN/t)	101 / 10,3 (kN/t)	111 / 11,3 (kN/t)
Course d'écartement 1er piston	150 mm	375 mm	450 mm
Course d'écartement 2eme piston	125 mm	350 mm	425 mm
Course (totale) d'écartement/de traction	275 mm	725 mm	875 mm
Longueur rétracté/déployé	335 / 610 mm	560 / 1285 mm	635 / 1510 mm
Poids prêt à l'emploi	9,2 kg	14,6 kg	16,9 kg
Dimensions (L x l x h)	280 x 109 x 335 mm	280 x 109 x 560 mm	281 x 109 x 635 mm
Speed valve / Eclairage intégré / Pointeur laser	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Outil sur batterie	Non	Non	Non

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

COMPATIBLES POUR MODELES Greenline EVO 3 Core™ et PENTHEON

- ACCESSOIRES ÉCARTEURS -

JEUX DE POINTES DE DÉCOUPE

POUR (G)SP 5240 / (G)SP 5250
PSP 40 / PSP 50

G170222 / 150.006.474

POUR (G)SP 5260 ET (G)SP 5280
PSP 60

G170228 / 150.006.466

JEUX D'ADAPTATEURS DE CHAINES

A utiliser avec les chaînes de traction

POUR (G)SP 5240 CL & PSP 40 CL

G170220 / 150.182.273

POUR (G)SP 5240 / (G)SP 5250
PSP 40 / PSP 50

G170224 / 150.182.274

POUR (G)SP 5260 / SP 5280
PSP 60

G170230 / 150.182.275

JEUX DE CHAINES DE TRACTION

Longueur 3 m +1.50 m

POUR (G)SP 5240(CL) / (G)SP 5240
(G)SP 5250 / PSP 40
PSP 40 CL/ PSP 50



G171020 / 150.582.152

POUR (G)SP 5260 / SP 5280
PSP 60

G171220 / 150.582.261

JEUX DE CHAINES DE TRACTION EN VALISE

Dimensions des valises : 400 x 300 x 133 mm
Longueur chaines : 3 m +1.50 m

POUR (G)SP 5240(CL) / (G)SP 5240
(G)SP 5250 / PSP 40 CL
PSP 40 / PSP 50

G171030 / 150.582.021

POUR CT 4150

G171230 / 150.582.020

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

- Accessoires outils combinés -

holmatro mastering power

JEUX D'ADAPTATEURS DE CHAINES

POUR GCT 4150

G171750

POUR CT5150 / (G)CT 5160 / PCT 50 / PCT 60

G170696

COMPATIBLES POUR MODELES Greenline EVO 3 Core™ et PENTHEON

JEUX DE CHAINES DE TRACTION

POUR GCT 4150

G171020

POUR CT5150 / (G)CT 5160 / PCT 50 / PCT 60

G171220

G171230

ACCESSOIRES EN COFFRET

POUR CT 5150

G170234

Outil combiné CT 5160 présenté avec adaptateurs de chaînes (Outil vendu séparément)

JEU DE GRIP

POUR CT 5150

G171350

CORRESPONDANCES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	GCT 4150	CT 5150	(G)CT 5160	PCT 50	PCT 60
Jeu d'adaptateurs de chaînes de traction	**G171750** / 150.582.026	G170696 / 150.182.078			
Jeu de chaînes 3 m + 1,5 m	G171020 / 150.582.152	G171220 / 150.582.261			
Jeu de chaînes de traction en coffret	-	G171230 / 150.582.020			
Accessoires en coffet	-	**G170234** / 150.182.365	-		
Jeu de Grip	-	G171350 / 150.014.731			

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- ACCESSOIRES VÉRINS -

ACCESSOIRES VÉRINS STANDARDS (VOIR TABLEAU CORRESPONDANCES CI-DESSOUS)

TETE EN CROSSE

G172260 / 150.033.032 - L'unité

EMBOUT EN V

G172270 / 150.181.324

EMBOUT EN POINTE

G172280 / 150.181.325

SOCLE PLAT

G172290 / 150.181.326

JEU D'ADAPTATEURS DE TRACTION

G172250 / 150.582.281

JEU DE CHAÎNES DE TRACTION

Longueur 3 m +1.50 m

G171020 / 150.582.152

RALLONGE 330mm

G170288 / 150.006.372

RALLONGE 500mm

G170290 / 150.006.204

CORRESPONDANCES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	(G)RA 4321	(G)RA 4331	RA 5321	RA 5331	RA 5322	RA 5332
Tête en crosse	G172260 / 150.033.032					
Embout en v	G172270 / 150.181.324					
Embout en pointe	G172280 / 150.181.325					
Socle plat	G172290 / 150.181.326					
Jeu de têtes de traction	G172250 / 150.582.281					
Jeu de chaînes de traction longueur 4,5m	G171020 / 150.582.152					
Rallonge 330 mm	G170288 / 150.006.372				-	
Rallonge 500 mm	G170290 / 150.006.204				-	

- ACCESSOIRES VÉRINS -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ACCESSOIRES VÉRINS TÉLESCOPIQUES

RALLONGE 250mm POUR (G)TR 5340

G170650 / 150.182.337

RALLONGE 450mm POUR (G)TR 5340

G170652 / 150.182.336

TÊTE DU VÉRIN LASER TR

G170654 / 150.182.333

CORRESPONDANCES

MODELES & SPECIFICITES	TR 5340	TR 5340 LP	TR 5350	TR 5350 LP	TR 5370	TR 5370 LP
Rallonge TRE 01	G170650 / 150.182.337		-			
Rallonge TRE 02	G170652 / 150.182.336		-			
Tête du vérin Ram laser TRLP 01	G170654 150.182.333	-	G170654 150.182.333	-	G170654 150.182.333	-

ACCESSOIRES APPLICABLES À TOUS LES VÉRINS

SUPPORT DE VÉRIN HRS 22

G173120 / 150.181.011

SUPPORT DE VÉRIN HRS 22 NCT

G173121 / 150.003.105

gallin GROUPE DESAUTEL

G170175

NOUVEAU

JEU DE SUPPORTS DE VÉRIN RAM XRS01 POUR CROSS RAMMING

DESCRIPTIF

Jeu de supports de vérin ram pour cross ramming, une technique pour créer de l'espace quand des parties du véhicule sont déformées et empêchent une désincarcération du patient en toute sécurité.
À l'aide d'un vérin, le châssis du véhicule est repoussé dans sa forme initiale. Le jeu de deux supports vous aide à distribuer la force du vérin sur une zone plus étendue et évite qu'il ne traverse le châssis du véhicule.
Composé d'un petit modèle et un grand modèle.

LES '+' PRODUIT

- Format compact, poids réduit
- Robuste
- Stabilité du vérin lors des interventions

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	JEU DE SUPPORT DE VERIN XRS01
Code GALLIN / N° article	G170175 / 151.001.164
Charge max. (kN/t)	98,1 / 10
Dimensions (L x l x h)	415 x 415 x 172 mm
Poids, prêt pour l'utilisation	12,5 kg

- Accessoires outils autonomes électriques -

holmatro mastering power

NOUVELLE SERIE PENTHEON

screlec environnement — batribox — PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

NOUVEAU

BATTERIE PBPA 288
8 Ah - 28 V

G170250

CHARGEUR PBCH 1 - PBCH 3
PBCH 1 100/240 V - PBCH 3 12 / 28 V

G170146 - G170209

FICHE CORDON D'ALIMENTATION
PMC 1 - 100 / 240 V

G170151

CORDON D'ALIMENTATION DCPC 1
7 Ah - 28 V

G170153

CORDON DE CHARGE SUR OUTIL
POTC 1

G170154

CORDON DE DIAGNOSTIC
PTDC 1

G170157

OUTIL DE DIAGNOSTIC DE BATTERIE
PBDT 1

G170156

RALLONGE TRE 04

G172801

RALLONGE TRE 05

G172802

SPECIFICITES TECHNIQUES

Jeux de chaînes et adaptateurs de chaînes Voir p.19 à p.21

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	BATTERIE PBPA 288
Code GALLIN / N° article	G170250 / 151.004.315
Capacité	8 Ah
Durée de recharge	69 min
Type de batterie	Lithium Ion
Tension	28 VDC
Poids, prêt à l'emploi	1,6 kg
Dimensions (L x l x h)	188 x 107 x 110 mm

MODELES & SPECIFICITES	CHARGEUR PBCH 1	CHARGEUR PBCH 3
Code GALLIN / N°article	G170146 / 151.000.629	G170209 / 151.000.632
Tension batterie	28 VDC	
Tension secteur	100-240 VAC	12-24 VAC
Fréquence secteur	50-60 Hz	-
Courant max.	3,3 A	1,8 A
Puissance	300 W	73,5 W
Longueur câble	1,8 m	
Poids, prêt à l'emploi	1,6 kg	
Dimensions (L x l x h)	222 x 170 x 153 mm	
Durée de charge sur chargeur	60 min	205 min
Durée de charge sur outil	95 min	205 min

MODELES & SPECIFICITES	FICHE CORDON D'ALIMENTATION PMC 1
Code GALLIN / N° article	G170151 / 151.000.633
Tension de sortie	28 VDC
Longueur du cordon d'alimentation	3,5 m
Longueur câble d'outil	7 m
Fréquence secteur	100 – 240 VAC
Courant max.	4,5 A
Puissance	750 W
Poids, prêt à l'emploi	5,7 kg

MODELES & SPECIFICITES	CORDON D'ALIMENTATION EN GUIRLANDE DCPC 1	CORDON DE CHARGE SUR OUTIL POTC 1
Code GALLIN / N°article	G170153 / 151.000.503	G170154 / 151.000.499
Poids, prêt à l'emploi	0,3 kg	

MODELES & SPECIFICITES	RALLONGE TRE 04	RALLONGE TRE 05
Code GALLIN / N°article	G172801 151.007.771	G172802 151.001.902
Poids, prêt à l'emploi	3,3 kg	4,6 kg
Dimensions (L x l x h)	270 x 98 x 90 mm	490 x 98 x 90 mm

MODELES & SPECIFICITES	OUTIL DE DIAGNOSTIC PBDT 1	CORDON DE DIAGNOSTIC PTDC 1
Code GALLIN / N°article	G170156 / 151.000.509	G170157 / 151.000.508
Poids, prêt à l'emploi	1 kg	0,2 kg
Dimensions (L x l x h)	222 x 170 x 153 mm	

holmatro mastering power

- ACCESSOIRES OUTILS AUTONOMES SÉRIE GREENLINE -

SERIE Greenline EVO3 by Holmatro

NOUVEAU

BATTERIE BPA 286
6 Ah - 28 V

G170205

CHARGEUR BCH 1 - BCH3
BCH 1 220/240 V - BCH 3 12 ,24 V

G170145 - G170206

FICHE CORDON D'ALIMENTATION
BMC 1 - 220/240 V

G170150

HARNAIS DE TRANSPORT

G171492

SANGLE DE TRANSPORT
1,5 m

G170155

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BATTERIE BPA 286
Code GALLIN / N° article	G170205 / 151.000.307
Capacité	6 Ah
Durée de recharge	90 min
Type de batterie	Lithium Ion
Tension	28 VDC
Poids, prêt à l'emploi	1 kg
Dimensions (L x l x h)	143 x 111 x 62 mm

MODELES & SPECIFICITES	CHARGEUR BCH 1	CHARGEUR BCH 3
Code GALLIN / N°article	G170145 / 150.182.208	G170206 / 150.182.286
Tension batterie	28 VDC	
Tension secteur	220-240 VAC	12-24 VAC
Fréquence secteur	50-60 Hz	-
Courant max.	4.5 A	1,8 A
Puissance	150 W	70 W
Longueur câble	1.7 m	1.7 m
Poids, prêt à l'emploi	0.9 kg	
Dimensions (L x l x h)	226 x 141 x 107 mm	

MODELES & SPECIFICITES	FICHE CORDON D'ALIMENTATION
Code GALLIN / N° article	G170150 / 150.182.206
Tension de sortie	28 VDC
Longueur du cordon d'alimentation	2.5 m
Longueur câble d'outil	8 m
Fréquence secteur	220 – 240 VAC
Courant max.	4.5 A
Puissance	850 W
Poids, prêt à l'emploi	4 kg

MODELES & SPECIFICITES	HARNAIS DE TRANSPORT
Code GALLIN / N° article	G171492 / 150.553.115
- Pour transport d'un outil combiné sur le dos sauf (G)CT5160 EVO 3	

MODELES & SPECIFICITES	SANGLE DE TRANSPORT
Code GALLIN / N°article	G170155 / 150.582.506
- Pour transporter l'outil en sécurité - Avec boucles à ouverture rapide	
Longueur	1.5 m

- Flexibles coaxiaux -

holmatro mastering power

FLEXIBLES COAXIAUX POUR OUTILS DOUBLE EFFET

DESCRIPTIF

- Raccord Core™ offrant jusqu'à 40 % de gain de poids.
- Rapport de sécurité 4 : 1
- Pression d'éclatement minimale 2880 bars
- Gaines de protection aux extrêmités de chaque flexible.
- Tous les flexibles sont munis de raccords coaxiaux pivotant sur 360° empêchant tout entortillement.
- Renforcés de kevlar multicouches moderne, les flexibles coaxiaux ont une souplesse accrue.
- Les limites de courbure à chaque extrémité assurent une prise maximale lors de la connexion et déconnexion.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELE	Longueur	Couleur	Code GALLIN / N° article
C 1.5 OU	1,5 m	Orange	**G178800** / 150.570.049
C 05 OU	5 m	Orange	**G178680** / 150.570.042
C 05 ZU	5 m	Noir	**G178710** / 150.570.060
C 10 OU	10 m	Orange	**G178720** / 150.570.043
C 10 ZU	10 m	Noir	**G178750** / 150.570.061
C 15 OU	15 m	Orange	**G178760** / 150.570.044
C 15 BU	15 m	Bleu	**G178770** / 150.570.047
C 15 GU	15 m	Vert	**G178780** / 150.570.059
C 15 ZU	15 m	Noir	**G178790** / 150.570.062
C 10 OU + C 10 ZU	10 m	Orange / Noir	**G170402** (le jeu de 2 flexibles)

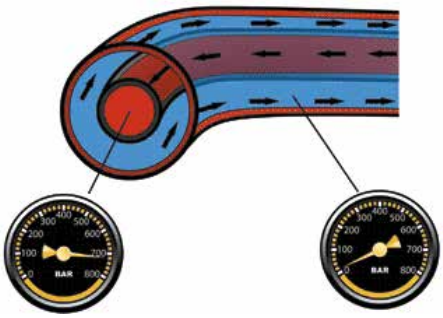

FLEXIBLES SIMPLES POUR OUTILS SIMPLE EFFET

DESCRIPTIF

Flexibles simples avec coupleurs rapides disposant d'une bague de verrouillage de sécurité et ressorts de protection aux extrêmités.

LES '+' PRODUIT

- Rapport de sécurité 4 : 1
- Pression d'éclatement minimale 2880 bars.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE	Longueur	Couleur	Code GALLIN / N° article
B 3 SOU	3 m	Orange	**G175230** / 150.572.033

gallin GROUPE DESAUTEL

POMPE SAC À DOS GBP10 EVO 3

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Petite pompe légère alimentée par batterie avec un raccord CORE, contenue dans un sac à dos. Pompe à pistons axiaux.

LES '+' PRODUIT

- Facilement portable
- Technologie EVO3 éprouvée
- Grande capacité du réservoir d'huile
- Utilisation sûre dans les environnements difficiles
- Zéro émissions

G176273 - Pompe sac à dos GBP10 EVO 3

COMPACT

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	POMPE SAC A DOS GBP10 EVO 3
Code GALLIN / N° article	G176273 / 151.001.496
Système hydraulique	Technologie Core™
Pression de travail	720 Bars
Moteur	-
Capacité du réservoir d'huile	425 cc (effectif)
Pompe	Pompe à piston axiaux 2 étages
Niveau sonore à 1 m*	74 dB (A)
Poids, prêt pour l'utilisation	7,5 kg
Dimensions (L x l x h)	380 x 240 x 120 mm
Nombre d'outils pouvant être raccordés	1
Heures de fonctionnement en continu	30 min.
EN 13204	STO (opération d'un seul outil)

Chargeur et batterie
voir p.25

- Pompes à moteur -

SR 10 PC 1

SR 20 PC 2

SR 20 DC 2

POMPES SÉRIE SPIDER

DESCRIPTIF

Pompes hydrauliques à essence ou électriques Spider, version Core™ , avec 1 ou 2 connexions d'outil (STO / MTO).
Les pompes bénéficient de la technologie à 3 étages **pour un ratio débit /vitesse supplémentaires**. Cette spécifité permet de gagner en rapidité lors de l'ouverture à vide.

LES '+' PRODUIT

- Technologie à 3 étages
- Capacité importante d'huile hydraulique
- Compacts et légers
- Maintenance facilitée

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SR 10 PC 1	SR 20 PC 2	SR 20 DC 2
Code GALLIN / N° article	G170050 / 150.152.690	G170067 / 151.000.856	G170072 / 150.152.730
Système hydraulique	Technologie Core™	Technologie Core™	Technologie Core™
Pression de travail	720 bars	720 bars	720 bars
Moteur	4 temps essence 2.1 CV 1.6kW	4 temps essence 3.1 CV 2.3kW	Pompe Electrique 230 vac 1.8 kW - 50 Hz - 1 Ph
Capacité du réservoir de carburant	770 cc	1700 cc	-
Capacité du réservoir d'huile	2500 cc (effectif)	4000 cc (effectif)	4000 cc (effectif)
Pompe	Pompe axiale à trois étages	Pompe axiale à trois étages	Pompe axiale à trois étages
Niveau sonore à 1 m*	82 dB (A)	85 db (A)	77 db (A)
Poids, prêt à l'emploi	14,5 kg	22,9 kg	34 kg
Dimensions (L x l x h)	360 x 290 x 423 mm	455 x 315 x 460 mm	455 x 315 x 460 mm
Nombre d'outils pouvant être connectés	1	2	2
Heures de fonctionnement en continu	2 heures en continu	3,5 heures en continu	Illimitées
EN 13204	STO (fonctionnement d'un seul outil)	MTO (fonctionnement de plusieurs outils en simultané)	MTO (fonctionnement de plusieurs outils en simultané)
Notes	* Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale		

holmatro
mastering power

- POMPES À MOTEUR -

SR 40 PC 2

POMPE SR 40 PC 20 SÉRIE SPIDER

DESCRIPTIF

Pompe hydrauliques à essence ou électriques Spider, version Core™, avec 2 connexions d'outil (MTO).

LES '+' PRODUIT

- Technologie à 3 étages
- Capacité importante d'huile hydraulique
- Indicateur niveau d'huile hydraulique
- Poignées de transport avec prise douce et antidérapant
- Technologie Core™ plus rapide, plus sûre et plus facile
- Capteur niveau d'huile moteur
- Maintenance facilitée

TÉMOIN DE NIVEAU D'HUILE

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SR 40 PC 2
Code GALLIN / N° article	G170080 / 150.152.715
Système hydraulique	Technologie Core™
Pression de travail	720 bars
Moteur	4 temps essence 5.5 CV 4.1 KW
Capacité du réservoir de carburant	3100 cc
Capacité du réservoir d'huile	6000 cc (effectif)
Pompe	Pompe axiale à trois étages
Niveau sonore à 1 m*	85 dB (A)
Poids, prêt à l'emploi	37,3 kg
Dimensions (L x l x h)	497 x 467 x 492 mm
Nombre d'outils pouvant être connectés	2
Heures de fonctionnement en continu	3,5 heures en continu
EN 13204	MTO (fonctionnement de plusieurs outils en simultané)
Notes	* Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
Démarrage électrique	-
Indicateur du niveau d'huile hydraulique	Jauge
Capteur du niveau d'huile moteur	Oui

- Pompes à main / pied -

PA 18 H 2 C

PA 18 F 2 C

POMPES À MAIN / PIED

DESCRIPTIF

Pompes à main compactes et légères pour outils à double effet. (Technologie Core™)

LES '+' PRODUIT

- Format compact, poids réduit
- Débit supérieur
- Poignée avec grip
- Témoin de niveau d'huile
- Entonnoir intégré
- Caoutchouc antidérapant pour éviter tout glissement de la pompe

POIGNÉE AVEC GRIP

SAUF PA 18 F 2 C

ENTONNOIR INTÉGRÉ

POMPES DOUBLE EFFET

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PA 18 H 2 C	PA 18 F 2 C
Code GALLIN / N° article	G176640 / 150.142.056	G176630 / 150.142.060
Description	Pompe à main 2 étages	Pompe à pied 2 étages
Pression de travail	720 bars	720 bars
Capacité du réservoir d'huile	1800 cc (effectif)	1800 cc (effectif)
Nombre d'outils à raccorder	1	1
Poids, prêt pour l'utilisation	7,7 kg	8,4 kg
Dimensions (L x l x h)	745 x 160 x 175 mm	769 x 160 x 168 mm

Flexibles coaxiaux (voir p26)

holmatro
mastering power

- POMPES À MAIN -

PA 04 H 2 S

PA 09 H 2 S

POMPES
SIMPLE EFFET

POMPES À MAIN

DESCRIPTIF

Pompes à main compactes et légères pour outils à simple effet.

LES '+' PRODUIT

- Format compact, poids réduit
- Débit supérieur
- Poignée de pompe avec grip
- Système Pousser = Ouvrir
- Témoin de niveau d'huile
- Entonnoir intégré
- Caoutchouc antidérapant pour éviter tout glissement de la pompe

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Spécifications	PA 04 H 2 S	PA 09 H 2 S
Code GALLIN / N° article	G176655 / 150.142.046	G176650 / 150.142.068
Description	Pompe à main 2 étages	Pompe à main 2 étages
Pression de travail	720 bars	720 bars
Capacité du réservoir d'huile	410 cc (effectif)	900 cc (effectif)
Nombre d'outils à raccorder	1	1
Poids, prêt pour l'utilisation	3,5 kg	4,8 kg
Dimensions (L x l x h)	485 x 135 x 165 mm	667 x 135 x 170 mm

Flexibles simples
(voir p26)

- Outils combinés manuels -

HCT 5111

HCT 5114

OUTILS COMBINÉS MANUELS

DESCRIPTIF

Outils à main permettant **d'écarter, de couper et d'écraser.**

LES '+' PRODUIT

- Multifonctions
- Extrêmement compacts et ultra légers
- Rapport poids / performances optimales
- Anneau de sélection non glissant
- Autonome avec pompe à 2 étages intégrée
- Equipé du boulon plat central i-bolt
- Poignée de transport ergonomique (HCT 5111 / HCT 5114) ou rotative à 360° (HCT 5111 RH / HCT 5114 RH)
- Zéro émissions

ANNEAU DE SELECTION

BOULON CENTRAL I-BOLT

POIGNEE ROTATIVE 360° SUR MODÈLES RH

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	HCT 5111	HCT 5114
Code GALLIN / N°article	G170656 / 150.012.314	G170657 / 151.000.561
Classification conforme EN 13204	BK48/281-E - 8,8	BK33/362-E - 9,2
Pression de travail max	720 bars	720 bars
Distance d'écartement	281 mm	362 mm
Ouverture de coupe max	196 mm	277 mm
Force d'écartement max.	1350 / 137,7 (kN/t)	1350 / 137,7 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	48 / 4,9 (kN/t)	33 / 3,4 (kN/t)
Force de coupe max	44 / 4,5 (kN/t)	34 / 3,5 (kN/t)
Poids prêt à l'emploi	8,8 kg	9,2 kg
Dimensions (L x l x h)	529 X 275 X 192 mm	583 X 276 X 193 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt / Poignée tournante	✓ / ✓ / -	- / ✓ / ✓

holmatro
mastering power

- OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION DIVERS -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CCU10

MINI CISAILLE SUR BATTERIE CCU10

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Première mini-cisaille sur batterie : compacte, polyvalente et immédiatement prête à l'action.
Facile à utiliser dans les espaces confinés, la nouvelle mini cisaille CCU10 se range aisément dans un espace minimal (véhicule de secours).
Sa conception innovante vous donne une liberté de mouvement maximale et offre des performances de coupe optimales.

LES '+' PRODUIT

- Conception sans fil
- Compacte, légère et polyvalente
- Technologie de batterie intelligente
- Contrôle optimal de l'outil
- Mâchoire de cisaille inclinée exceptionnelle
- Partie dentée sur les deux lames
- Eclairage LED intégré
- Conception ergonomique
- Technologie i-Bolt
- Livrée en standard avec 2 batteries 18V 2Ah CBPA182

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CCU10
Code GALLIN / N° article	G170708 / 151.001.500
Classification conforme EN 13204	AC59B-4,9
Pression de travail max.	720 bars
Ouverture de coupe max.	59 mm
Force de coupe théorique	220 / 22,4 (kN/t)
Mâchoire de la cisaille	Inclinée
Poids prêt à l'emploi	4,9 kg
Dimensions (L x l x h)	554 x 154 x 92 mm
Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt	✓/ ✓
Batterie incluse	Oui

CHARGEUR DE BATTERIE CBCH1 POUR MINI CISAILLE CCU10

CBCH1

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CHARGEUR CBCH 1
Code GALLIN / N°article	G170710 / 151.002.112
Tension batterie	18 VDC
Tension secteur	220-240 VAC
Fréquence secteur	50-60 Hz
Courant max.	0,9 A
Puissance	190 W
Longueur câble	1,5 m
Poids, prêt à l'emploi	0,6 kg
Dimensions (L x l x h)	121 x 151 x 76 mm

- Outils de désincarcération divers -

holmatro mastering power

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

HMC 8 U

DESCRIPTIF

Minicisaille (coupe pédale) avec coude tournant 360° et pompe à main PA 04 H 2 S, montée avec flexible 2 m dans coffret plastique.

G176665

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	HMC 8 U	
Code GALLIN / N° article	G176665 / 150.142.070	G173030 / 150.012.027
	Mini cisaille HMC 8 avec coude + flexible + pompe à main + valise	Mini cisaille HMC 8 avec coude + valise
Pression de travail max.	720 bars	
Cylindre	simple effet	
Force de coupe max.	79 / 8,1 kN/t	
Ouverture max. du bec	40 mm	
Largeur de la lame	40 mm	
Poids, prêt pour l'utilisation	10,6 kg	
Huile nécessaire	43 cc	

G173030

CU 4007 C

CU 4007 C

DESCRIPTIF

Mini cisaille - version Core™

Permet un accès dans les endroits confinés.

CORE™ Technology

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	CU 4007 C
Code GALLIN / N° article	G171375 / 150.012.232
Munie de	Technologie Core™
Pression de service max.	720 bars
Force de coupe	220 / 22,4 (kN/t)
Barre ronde (selon EN 13204)	20 mm
Ouverture des lames	59 mm
Poids, prêt pour l'utilisation	3,8 kg
Dimensions (L x l x h)	377 x 72 x 131 mm
Quantité d'huile nécessaire	24 cc (effectif)
Technologie I-Bolt	✓

gallin GROUPE DESAUTEL

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

PLATEFORME DE SAUVETAGE ET DE DÉSINCARCÉRATION

DESCRIPTIF

Plateforme conçue pour le secours routier et ferroviaire.
Utilisation : opérations de sauvetage ou de désincarcération voire passage d'obstacles, passage de dénivelés, ...
Dimensions du plancher : 1815 x 750 mm
Hauteur déployée : 4 positions
(0,96 m / 1,21 m / 1,46 m / 1,63 m)
Dimensions repliées (L x l x h) :
G040250 : 1967 x 954 x 272 mm
G040252 : 1967 x 954 x 325 mm
G040254 : 1967 x 1087 x 325 mm
Empattement au sol (L x l) : 2630 x 810 mm

POUR LE SECOURS ROUTIER ET FERROVIAIRE

LES '+' PRODUIT

- Conception 100% aluminium
- Profils à forte inertie à bords arrondis, charge admissible 600 kg ou 3 personnes
- Plancher aluminium type caillebotis antidérapant avec trous d'évacuation
- 4 poignées de transport rouges
- Rampes d'accès à double barreaux antidérapants
- 1 rambarde repliable

G040254

GARANTIE 5 ANS

✓ VÉRIFICATION PÉRIODIQUE 1 FOIS / AN OBLIGATOIRE

G040250 - Plateforme de sauvetage et désincarcération (standard) - Poids : 45 kg
G040252 - Plateforme de sauvetage et désincarcération avec paire de réhausse réglables - Poids : 50 kg
G040254 - Plateforme de sauvetage et désincarcération avec paire de réhausse réglables et paire de compensateurs - Poids : 52 kg
G040017 - Kit sangles de stabilisation
G040053 - Kit compensateurs pour Plateforme
G040033* - Kit Lorry 1000kg (charge acceptable)
* Code à utiliser si commande du kit Lorry en même temps que la plateforme
Si Kit Lorry commandé ultérieurement, utiliser code **G040043**

KIT SANGLES DE STABILISATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- **Jambes de compensation de dévers :** 272 mm de réglage
- **Plan de réhausse**
  Réglage télescopique au pas de 50mm.
  500 mm au total.
  Vendu par paire
- **Kit Lorry** - Pour transport outillage lourd :
  Version 1000 kg : 2 essieux porteurs équipés de roues pleines isolantes en polyamide

PLATEAU LORRY EN ALUMINIUM VERSION STANDARD

DESCRIPTIF

Kit LORRY dont la structure porteuse est en alliage d'aluminium. Roues en aluminium, à profil UIC, conformes à la norme NF F 03-402.
Les plateaux série L1.2 sont équipés d'un dispositif de freinage progressif par tringles (fini les câbles) agissant sur 2 ou 4 roues, pour une fiabilité accrue.

G040320 - Lorry léger en aluminium jaune

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ECRAN DE PROTECTION BRISE VUE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Écran brise vue à montage rapide pour les secours à personne. Utilisable sur voie publique, quai de métro, de gare, galerie marchande et terrain de sport. Manipulable aisément par une seule personne, l'écran brise vue Parazak s'installe au plus proche de l'intervention.
Mesurant 1800 mm (H) X 3600 mm (L), il fait preuve d'une grande modularité et peut s'appairer à un second écran grâce à sa fermeture éclair.
Le rangement peut s'effectuer par une seule personne son faible encombrement permet un stockage facilité.
Livré avec 5 poches à lest remplies.

LES '+' PRODUIT

- Grande modularité
- Mise en oeuvre rapide (45 secondes)
- Haute visibilité
- Délimitation du périmètre d'intervention
- Préserve la dignité des victimes (grande surface d'occultation 6m²)
- Libère les effectifs
- Resistance accrue en utilisation intensive (Toile renforcée)

G040350

Appairage de 2 écrans brise vue

G040350 - Ecran brise vue (Kit complet avec housse de transport)
G040361 - Panneau personnalisable (avec marquage sur devis)
G040352 - Kit ventouses pour écran brise vue

POSTES D'OUTILLAGE

POSTE D'OUTILLAGE EN SAC

DESCRIPTIF

Toile polyester recouverte de PVC, le poste d'outillage sert de **base pour le parc matériel.** Idéal pour le déploiement sur intervention, il est disponible **en 2500 x 2000 mm (3.7 kg)**

LES '+' PRODUIT

- En tissu polyester endurant recouvert de PVC
- Contribue à une bonne organisation du lieu de sauvetage
- Couleur orange brillante
- Sac de transport

G171077 - Poste d'outillage 2500 x 2000 mm

VALISES DE TRANSPORT

DESCRIPTIF

Valises en plastique permettant le transport d'outils de désincarcération.
Coloris Orange. Poignée de portage.
2 formats disponibles :
- Valise A : 400 x 300 x 132 mm
- Valise B : 600 x 400 x 184 mm

VALISE B

G173250 - Valise A
G173260 - Valise B

holmatro
mastering power

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

JEU DE CALES EVOLUTIVES EN BOIS

DESCRIPTIF

Jeu de 4 cales évolutives en bois permettant de stabiliser un véhicule, avec reprise automatique du calage dès lors que l'on diminue la charge sur la cale (retrait d'une victime, d'une porte, etc...).
Sa conception autorégulatrice la rend plus pratique.
Grâce à son faible poids et à sa manipulation aisé, le sauveteur peut transporter 2 unités dans chaque main.
Charge maximale :10 299 kg soit 23,8 kg/cm²
Dimensions (HxLxP) : 26x12x36 cm
Poids d'une cale : 6 kg soit 24 kg le kit

G042000 - Jeu de 4 cales évolutives en bois

CALES & BLOCS

DESCRIPTIF

Fabriquées à partir de polyéthylène recyclé 100 % réutilisable. Légères, elles flottent sur l'eau. Pratiquement indestructibles grâce à leur moulage en une seule pièce.
Empilables : antidérapantes avec profilé de surface original.
Résistance : 100 kg/cm² .
Large plage de températures sous charge de -20°C à +55°C.
Matériau non absorbant : résistance totale à l'huile et à l'eau.

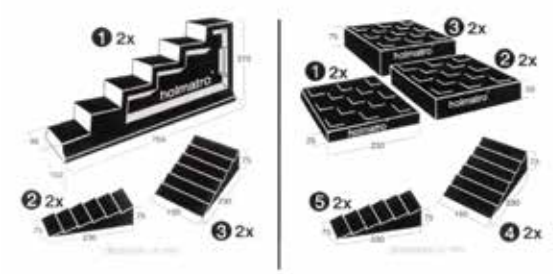

G173100 G173110

G173100 - Jeu de cales A
G173110 - Jeu de cales B
G173111 - Bloc escalier
G173112 - Coin 75 mm
G173113 - Coin 150 mm
G173114 - Bloc emboîtable 25 mm
G173115 - Bloc emboîtable 50 mm

Jeu de cales A

Jeu de cales B

G040011 - Jeu de cales escaliers à crémaillère
G040021 - Cale seule

CALES ESCALIER À CRÉMAILLÈRE

DESCRIPTIF

Matériau en plastique recyclé résistant aux huiles, acides, et solvants traditionnels.
Résistance : 110 kg/cm²
Dimensions : 690 x 150 x 276 mm
Crémaillère 230 x 120 / 75 x 276 mm
Poids d'une cale avec crémaillère : 8,8 kg

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ÉTAIS DE STABILISATION DE VÉHICULE V-STRUT

DESCRIPTIF

Permet la stabilisation directe des véhicules accidentés de manière sécurisée grâce au principe de triangulation. La sangle permet une mise en contrainte de l'ensemble et assure ainsi la stabilisation des éléments.

LES '+' PRODUIT

- Outil léger pour stabilisation sûre directe
- Système de verrouillage automatique unique
- Mécanisme de serrage et de poussée
- Extrêmement léger
- Tête dentelée polyvalente
- Sangle de tension avec dévidoir
- Mousqueton pour enlèvement et fixations rapides

G171081 - KIT ETAI

Kit composé de :

G171086 - 2 étais
G171090 - 1 couteau
G171088 - 1 sac de rangement
1200 x 170 x 300 mm

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ETAI V STRUT SEUL
Code GALLIN (étai seul) / N°article	G171086 / 150.062.158
Force axiale maximum	16/1,6 (kN/t)
Longueur rétractée	1080 mm
Course totale	720 mm
Longueur développée	1800 mm
Poids	7,9 kg
Dimensions (L x l x h)	1080 x 149 x 210 mm
Standard	Semelle articulée

Packexe® SMASH

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G040029

G040031 G040030

Application

Retrait du vitrage avec film

GESTION DU VERRE EN SITUATION D'URGENCE POUR LA DÉSINCARCÉRATION

Kit complet composé de :
- 1 applicateur
- 1 rouleau perforé 312 mm x 50 m
- 1 rouleau non perforé 312 mm x 50 m
- 1 cutter
- 1 couteau de sécurité
- 1 raclette
- 1 chiffon
- 1 housse de transport

SMASH KIT

DESCRIPTIF

Auto adhésif permettant **de retenir les débris de verre afin de protéger la victime et les intervenants, lors d'une désincarcération.**
L'adhésif fonctionne par tous les temps.
L'adhésif permet de renforcer les vitres avant de les briser et de les retirer.

LES '+' PRODUIT
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Protection double : de l'opérateur et de la victime
- Fort pouvoir adhésif

G040029 - Smash kit complet
G040030 - Rouleau de rechange perforé pour applicateur
G040031 - Rouleau de rechange non perforé pour application manuelle

EDGE KIT

DESCRIPTIF

Auto adhésif permettant **de retenir les débris de verre afin de protéger la victime et les intervenants, lors d'une désincarcération**. Grâce à sa petite taille, il peut être appliqué sur des zones du véhicule difficlement accessibles.
L'adhésif fonctionne par tous les temps. Il permet de renforcer les vitres avant de les briser et de les retirer.

G040062

G040064

Kit complet composé de :
- 1 applicateur
- 1 rouleau 100 mm x 50 m

G040062 - Edge KIT
G040064 - Kit de 2 rouleaux de rechange

- Outils complémentaires -

Packexe® SMASH

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

KIT SHARPSWRAP

DESCRIPTIF

Adhésif permettant de recouvrir les zones de coupe présentant un risque de blessures pour la victime et les intervenants.
Adhésif renforcé et haute visibilité.
Environ 50 protections par rouleau de 30 mètres.

LES '+' PRODUIT

- Rapidité de mise en place
- Sécurité pour les intervenants et victimes
- Haute visibilité

G040070 - Kit complet Sharpswrap
G040072 - Applicateur

Kit SHARPSWRAP composé de :

- 1 applicateur
- 4 rouleaux de 100 mm x 30 m

SHARPSWRAP MANUEL

Rouleau manuel 200 mm x 15m avec bande adhésive prépercée tous les 10 cm.

G040074 - Rouleau manuel Sharwrap 200 mm x 15 m

PROTECTIONS DE COUPES

DESCRIPTIF

Assurent une protection efficace des sauveteurs et des victimes contre les coupures dûes aux arrêtes vives et aux parties métalliques tranchantes d'un véhicule découpé.

LES '+' PRODUIT

- Poids léger
- Nylon résistant à l'usure
- Imperméables
- Munies d'aimants extrêmement puissants : attachement instantané au véhicule sous tout climat ou position
- Fluorescentes : pour une grande visibilité même dans l'obscurité

G173150 - Jeu de protection SEP 5 (livré sans valise)

G173150 / 150.581.676

Jeu de protection SEP 5 comprenant :

- 2 housses 26 x 30 cm
- 2 couvertures 60 x 60 cm
- 1 couverture 150 x 60 cm

En option Valise A (400 x 300 x 132 cm)

PROTECTIONS AIRBAGS

Coffret comprenant :
- 1 protection applicable aux volants de V.L.
- 1 protection applicable aux volants de P.L.
- 1 notice de montage et précaution

G040008

G040008 - Coffret couvre airbag VL + PL
G040000 - Couvre airbag VL seul bleu
G040001 - Couvre airbag PL seul orange
G040002 - Valise seule
G040035 - Couvre airbag passager (790 x 640 x 30 mm)

G040035

Modèle pour airbag passager

SECUNET III

G173132 - Protège airbag SECUNET III

gallin GROUPE DESAUTEL

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BOUCLIER DE PROTECTION SOUPLE

G178390 / 150.182.045

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BOUCLIER DE PROTECTION SOUPLE
Code GALLIN / N° article	G178390 / 150.182.045
Description brève	Conçu pour protéger les victimes incarcérées dans les accidents de la circulation contre les éclats de verre et les projections de matériaux. Transparent en PVC épais et solide, flexible et durable. Garantit la sécurité et permet la surveillance continue de la victime. Muni de 4 poignée pour maintien dans toutes positions.
Poids, prêt à l'emploi	2,9 kg
Dimensions (L x l)	90 x 50 cm

MODELES & SPECIFICITES	COUPES PARE BRISE & BRISE VITRE	
Code GALLIN / N° article	G173195 / 150.182.060	G173196 / 980.005.045
Description brève	Rapide, efficace. Polyvalent, utilisable sur toute sorte de matériaux. Sécurité d'utilisation : moins de risque de coupure de l'utilisateur ou des victimes.	Pour briser rapidement des vitres latérales en cas d'urgence sans risque pour l'utilisateur ou la victime. En aluminium anodisé avec tête en acier à traitement thermique.
Poids, prêt à l'emploi	1 kg	55 g
Dimensions (L x l)	42 x 24 x 3,5 cm	-

COUPES PARE BRISE & BRISE VITRE

G173195

G173196

G173195 - Coupe pare brise & brise vitre
G173196 - Coupe pare brise & brise vitre
G040073 - Pointeau choc Glass Master
G040009 - Lame Glass Master jaune 2 trous
G038082 - Lame Glass Master à fente

G038082

COUVERTURE DE 1ER SECOURS

G040003

MODELES & SPECIFICITES	COUVERTURE DE 1ER SECOURS & PROTECTION POUR LES OPERATIONS DE DESINCARCERATION
Code GALLIN	G040003
Description brève	Matière : Tissu enduit PVC classé M1 Munie de : - 10 Poignées - 10 Ventouses - 10 Aimants - 4 Bandes rétroréflechissantes Livrée en sac
Poids, prêt à l'emploi	3,5 kg
Dimensions (L x l)	260 x 195 cm avec angles coupés en diagonale

MODELES & SPECIFICITES	BÂCHE ASTIL
Code GALLIN	G040150
Description brève	• Tissu en aramide 220g/m² • Résistance à la chaleur, à la traction, aux déchirures à l'abrasion et protection anti-feu. • Assure la sécurité des individus grâce à sa fenêtre transparente qui permet la surveillance de la victime lors de l'opération de désincarcération. • Contribue au bien-être des victimes en limitant le stress lors de l'intervention des secouristes. • Munie de bandes rétro réfléchissantes elle favorise une bonne visibilité. • Permet d'éviter l'inhalation des poussières de verres ou de débris lors de la découpe. • Ecran transparent détachable facilitant le nettoyage.
Poids, prêt à l'emploi	2,9 kg
Dimensions (L x l)	200 x 230 cm

BÂCHE ASTIL

Accidents - Sécurité - Transparent - Interventions Limitées

G040150

G040152
Sac de transport pour bâche

- Outils complémentaires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

GILET HAUTE VISIBILITÉ MULTIPOCHES

G040122 - Gilet désincarcération haute visibilité multipoches

G040123 - Gilet désincarcération haute visibilité multipoches avec marquage personnalisable

BALLE MOUSSE

G040128

Balle en mousse sans pression 100% polyuréthane

CRAYON MARQUEUR

Existe en divers coloris

G040130 - Crayon rouge **G040132** - Crayon jaune

Tube en plastique avec système de fermeture à vis. Marqueur multi surfaces à base de cires spéciales et d'huile de parafine.

ROPE RATCHET

2 crochets d'arrimage à cliquet. S'utilise comme palan
Longueur de corde : 2,5 m

G040012 - Crochet d'arrimage à cliquet 115 kg seul
G040013 - Corde 3/8 pour rope rachet (le mètre)
G040014 - Crochet d'arrimage à cliquet 115 kg + corde 4 m
G040120 - Crochet d'arrimage à cliquet 70 kg + corde 4 m

COUPE CEINTURE

G040115

Coupe ceinture avec oeillets pour un portage aisé.
Lame ultra tranchante pour couper les ceintures en souplesse. Marquage Gallin.

NOUVEAU COUPE CEINTURE - BRISE VITRE

G040117

Marteau 2 fonctions :
Brise vitre et coupe ceinture
Tête de marteau en céramique très résistant.
Système automatique à mécanisme à ressort

SACOCHE D'INTERVENTION

G170008

SACOCHE COMPOSÉE DE :

1 - Mini lampe de poche LED
2 - Outil dépose garniture (Crochet) - **G171904**
3 - Outil dépose garniture (griffe) - **G171902**
4 - Pince universelle
5 - Dégonfle pneu
6 - Marqueur
7 - Safety Pen
8 - Mètre ruban - **G171906**

SACOCHE DE TRANSPORT

G040300 - Sacoche seule

OUTILS DIVERS

G040400 - Crochet de dégarnissage

G040401 - Griffe de dégarnissage

G040402 - Mètre ruban

GANTS DE DESINCARCERATION RESCUEFLUO

G040180T6 - Paire de gants T6
G040180T7 - Paire de gants T7
G040180T8 - Paire de gants T8
G040180T9 - Paire de gants T9
G040180T10 - Paire de gants T10

NOUVEAU

Paire de gants RescueFluo disponibles en T6 à T10. Paume enduction polyuréthane, renfort cuir croûte de bovin et mousse D3O®. Résistants, ils disposent au dos de renforts thermoplastiques absorbant les chocs. Gants Maille HPPE/ fibres minérales. Longueur totale 25 cm.

SOUS GANTS COTON T10

Sous-gants en coton T10
La paire

G400000

PINCE A DECOFFRER ARRACHE CLOUS

En acier trempé, finition laquée
Largeur : 45 mm
Longueur : 370 mm
Extrémités usinées épaisseur : 2 mm.

G040170

- Outils complémentaires -

SYSTÈME D'IMMOBILISATION PÉDIATRIQUE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Système d'immobilisation pédiatrique garantissant une immobilisation correcte de l'axe tête-cou-tronc dans une situation d'urgence, tels que les accidents de circulation. Il est conçu pour toutes sortes de polytraumatisme pédiatrique. Système né du besoin d'immobiliser les enfants pour transfert à l'hôpital en toute sécurité après protocole établi.
Jusqu'à présent, l'immobilisation se faisait avec les ressources disponibles (serviettes, draps, couvertures...). Système adaptable sur plan dur, attelle à dépression de jambe, matelas à vide pour adulte.

LES '+' PRODUIT

- Immobilisation parfaite : kit complet
- Grande adaptabilité et flexibilité : composé de mousse, il se déforme par compression et retrouve sa forme initiale après utilisation
- Haute visibilité : bandes réfléchissantes
- Etanche et renouvelable

G040166 - Système d'immobilisation pédiatrique

JEU DE 3 PLANS DURS

DESCRIPTIF

Spécialement conçus pour le secours routier, ce modèle de plan dur incurvé **répond à de nombreuses applications.** Légèrement incurvé, sa taille réduite en font **l'outil idéal pour l'extraction des victimes** sur tout type de surface. Conception en panneaux laminés et résines WBP phénoliques conférant résistance et étanchéité aux plans durs.

LES '+' PRODUIT

- Mise en place simple et rapide sous la victime.
- Ergonomique, légèrement incurvé.
- Structure extrêmement légère, maniable, durable.
- Radio-transparent.
- Nombreuses poignées latérales.
- Flottant

RESCATE

G040158

G040156

G040160

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LE SECOURS ROUTIER

G040154 - Jeu de 3 : Plan dur court, pédiatrique, et long 'incurvé'
G040160 - Plan dur incurvé adulte
G040162 - Option : marquage «Logo SDIS»
G040164 - Option : marquage pour un plan dur
G040036 - Kit Sangles de maintien

G040036

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PLAN DUR S2C	PLAN DUR S2P	PLAN DUR S2L
Code GALLIN	G040158	G040156	G040160
Poids	2,5 kg	3,8 kg	5,5 kg
Longueur	80 cm	123 cm	183 cm
Largeur	43 cm		
Epaisseur	1,8 cm		
Capacité en charge	250 kg	200 kg	160 kg

- Outils complémentaires -

G040020

G040026

G040027

PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE PORTAGE POUR LE MATÉRIEL DE DÉSINCARCÉRATION POSSIBLES !

CLAIES DE PORTAGE

DESCRIPTIF

Equipement permettant le transport à dos d'homme de charges lourdes et encombrantes. Armature en alliage d'aluminium. Equipée de 3 patins anti-usure sur les points en contact avec le sol. Plateforme basse ajourée et munie de sandows permettant de fixer une pochette ou disposer tout autre matériel, nourriture, boissons, etc. Système de portage de type sac à dos haute montagne.
Matière résistante aux frottements en polyester 1680 deniers.
Muni de boucles DURAFLEX UTX FLEX ultra résistantes.

LES '+' PRODUIT

- **Ergonomique et confortable**
- Légère
- Résistante
- Bandes haute visibilité sur bretelles
- Réglable en 5 tailles (XS - S - M - L - XL)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	Claie FDF pour pompe petit modèle plaque 400 x 350 mm	Claie FDF pour pompe grand modèle plaque 505 x 265 mm	Claie FDF pour outil (écarteur, vérin, cisaille, etc…)	Claie FDF pour pompe SR20 plaque 450 x 320 mm
Code GALLIN	G040026	G040027	G040020	G040042
Dimensions claie (H x l)	87 x 36 cm			
Profondeur plateforme haute	24 cm			
Profondeur plateforme basse	23 cm			
Espace disponible entre les 2 plateformes	17 cm			
Poids	3,7 kg			

- Fixations -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

KIT DE FIXATION POUR VERINS TR (POSITION VERTICALE)

G040100

KIT DE FIXATION POUR VERINS RA (POSITION HORIZONTALE)

G040102

KIT DE FIXATION POUR POMPES MANUELLES

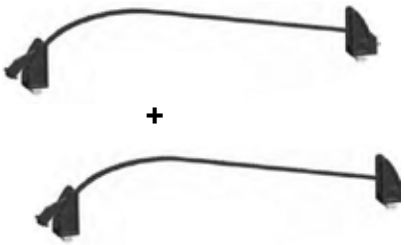

G040104

KIT DE FIXATION POUR GLASS MASTER

G040106

KIT DE FIXATION POUR ECARTEURS

G040108

KIT DE FIXATION POUR CISAILLES



G040110

KIT DE FIXATION POUR OUTILS COMBINES

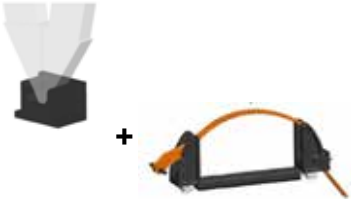

G040112

KIT DE FIXATION POUR HALLIGAN TOOL

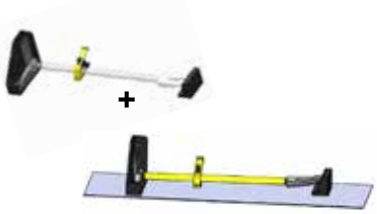

G040080

FIXATION AJUSTABLE

G040092 G040094

G040098

G040092 - Ø 1 à 8,2 cm
G040094 - Ø 0,3 à 3,8 cm
G040098 - Ø 3 à 61 cm

CROCHET D'ANCRAGE

G040067

PLOT DE FIXATION

G040076 - Plot de fixation (l'unité)
G040114 - Kit de fixation pour pompe ATO (le lot de 4)
G040116 - Kit de fixation pour pompe STO (le lot de 4)

EMBASE POUR VERINS

G040086

FIXATION CROCHET

G040088

EMBASE POUR ECARTEURS

G040096

- Coussins de levage -



HSB27

HSB40

HSB74



HSB92

COUSSINS DE LEVAGE STAG BAGS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Les nouveaux Stack Bags Holmatro offrent de multiples possibilités : **vous pouvez utiliser un seul coussin ou en empiler deux ou trois pour une plus grande hauteur de levage.**
En utilisant un jeu de coussins plus petit, vous obtiendrez la même distance de levage. Le Stack Bag gonflé devient un objet plat et solide avec une plus grande surface de contact, pour une stabilité optimale et moins de risque de déplacement de la charge. Le système est facile à manipuler pour que vous puissiez réussir votre opération de levage du premier coup avec les nouveaux Stack Bags HSB !

LES '+' PRODUIT

- Performants : Grande hauteur de levage
- Compacts et légers

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	Code GALLIN	N° article	Capacité nominale	Force de levage utile max.	Hauteur de gonflage max.	Dimensions	Poids
HSB 27	G177101	151.000.948	27 t	265 kN	170 mm	520 x 520 x 27 mm	9,2 kg
HSB 40	G177102	151.000.949	39,6 t	388 kN	170 mm	620 x 620 x 27 mm	13 kg
HSB 74	G177103	151.000.950	73,8 t	724 kN	170 mm	840 x 840 x 27 mm	23,8 kg
HSB 92	G177104	151.000.951	92,2 t	904 kN	170 mm	920 x 920 x 27 mm	28 kg

holmatro
mastering power

- COUSSINS DE LEVAGE -

HLB2,6,8

HLB11,16,21,31,38



HLB53,63,85,96

COUSSINS DE LEVAGE 12 BAR

DESCRIPTIF

Coussins de levage haute pression, système 12 bars.
Conçus pour un **maximum de sécurité et de maîtrise lors du levage d'objets lourds**. Offre **50 % de capacité de levage supplémentaire** : Obtenez plus de puissance de votre coussin de levage ou utilisez un modèle plus petit et plus léger pour accomplir le travail.
Indication claire sur le coussin des **avertissements de sécurité, des spécifications techniques et de la hauteur de levage.**
Pour vous aider à travailler de manière plus sûre et plus facile.
Marquage du centre sur chaque face. Surface antidérapante grâce au profil qui s'emboîte, pour maximiser la surface de contact et la stabilité des coussins de levage gonflés.
Conforme aux normes de sécurité applicables
Conforme à la norme EN 13731 et autres exigences réglementaires

LES '+' PRODUIT

- Puissants : permet un levage jusqu'à 95.9 t.
- Surface anti dérapante pour une meilleure maîtrise et sécurité
- Robustes (renforcés par 3 inserts en fibres d'aramide (Kevlar))
- Ergonomiques (poignées de transport)
- Patins de glissement (à partir du HLB 11)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	Code GALLIN	N° article	Capacité nominale	Force de levage utile max.	Hauteur de gonflage max.	Dimensions	Poids
HLB 2	G177450	350.321.021	2,1 t	21 kN	94 mm	200 x 160 x 22 mm	0,7 kg
HLB 6	G177452	350.321.022	5,6 t	55 kN	141 mm	285 x 245 x 22 mm	1,6 kg
HLB 8	G177454	350.321.023	8,4 t	82 kN	179 mm	335 x 295 x 22 mm	2,1 kg
HLB 11	G177456	350.321.025	11,2 t	110 kN	207 mm	403 x 325 x 25 mm	3,2 kg
HLB 16	G177458	350.321.026	15,8 t	155 kN	236 mm	467 x 390 x 25 mm	4,5 kg
HLB 21	G177460	350.321.027	21,4 t	210 kN	266 mm	517 x 440 x 25 mm	5,6 kg
HLB 31	G177462	350.321.028	31,2 t	306 kN	321 mm	608 x 530 x 27 mm	8,6 kg
HLB 38	G177464	350.321.030	37,7 t	370 kN	352 mm	662 x 585 x 27 mm	10 kg
HLB 53	G177466	350.321.031	53 t	520 kN	411 mm	767 x 690 x 27 mm	15 kg
HLB 63	G177468	350.321.032	63,2 t	620 kN	456 mm	827 x 750 x 27 mm	17 kg
HLB 85	G177470	350.321.034	87,2 t	855 kN	550 mm	948 x 870 x 27 mm	23 kg
HLB 96	G177472	350.321.033	95,9 t	940 kN	565 mm	987 x 910 x 27 mm	25 kg

- Coussins de levage / accessoires -

holmatro mastering power

ACCESSOIRES 12 BARS COMMUNS AUX COUSSINS HSB & HLB

FLEXIBLES D'AIR

1

FLEXIBLE À ROBINET

2

DÉTENDEUR AVEC RACCORD

3

RACCORD BI- BOUTEILLE

4

JEU DE MAMELONS

5

ACCESSOIRES 12 BARS SPECIFIQUES AUX COUSSINS HLB

BOITIER DE COMMANDE

6

JEU DE COMMANDE PNEUMATIQUE EN COFFRET

7

JEU DE PATINS À INSERTION

8

JEU D'ANNEAU DE LEVAGE

9

ACCESSOIRES 12 BARS SPECIFIQUES AUX COUSSINS HSB

BOITIER DE COMMANDE

10

JEU DE SANGLES DE RETENUE

11

ACCESSOIRES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

N°LEGENDE	GAMME	ACCESSOIRES	Ref	N° article / code GALLIN
1	Pour HLB & HSB	Flexible d'air trois couleurs et deux longueurs : Jaune 5 m Jaune 10 m Bleu 5 m Bleu 10 m Rouge 5 m Rouge 10 m	AH 5 Y AH 10 Y AH 5 B AH 10 B AH 5 O AH 10 O	G177112 / 350.570.022 G177122 / 350.570.027 G177132 / 350.570.023 G177142 / 350.570.026 G177152 / 350.570.030 G177162 / 350.570.031
2		Flexible à robinet avec sécurité SOH12	-	G177172 / 350.182.096
3		Détendeur avec raccord DIN 5/8" Convient pour une utilisation à 300 bars, complet avec flexible 2 m	PRV 12	G177182 / 350.182.100
4		Raccord pour la connexion de 2 bouteilles d'air de 300 bars avec raccord DIN 5/8"	-	G177240 / 350.582.430
5		Jeu de mamelons à air AAS 12	AAS 12	G177486 / 151.000.223
6	Pour HLB	Boitier de commande synthétique pour commande de deux coussins de levage, complet avec des soupapes de sécurité réglées	HDC 12	G177222 / 350.182.095
7		Jeu de commandes pneumatiques ACS 12	ACS 12	G177224 / 350.182.125
8		Jeu de patins à insertion sur les modèles HLB 11 et plus	-	G177480 / 150.000.180
9		Jeu d'anneaux disponible à partir du modèle HLB 21 en option	-	G177482 / 350.182.129
10	Pour HSB	Boitier triple commande pour trois coussins de levage empilables HSB	HTC 12	G177225 / 150.002.137
11		Jeu de sangles de retenue - Interconnexion pour coussins de levage empilables HSB	-	G177191 / 151.001.194

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- OUTIL DE FORCEMENT -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

NOUVEAU

T1

OUTIL D'EFFRACTION MULTIFONCTONS T1

DESCRIPTIF

Premier outil d'effraction tout-en-un au monde, le T1 est un produit innovant, optimisé en termes de poids et multifonctionnel, qui peut être utilisé par une seule personne. Il combine toutes les caractéristiques et tous les avantages d'un kit d'effraction complet, mais désormais entièrement intégré dans un seul outil. Le T1 peut **marteler, découper, écarter, soulever, caler et enfoncer**. Ainsi, vous disposez toujours du bon outil pour votre travail. Le fait d'avoir toutes ces fonctions dans un seul outil permet également de gagner du poids et de l'espace dans votre véhicule de secours.

LES '+' PRODUIT

- **Outil multifonctions :** permet d'effectuer de nombreuses opérations
- **Compact et puissant :** offre des forces de coupe et d'écartement élevées grâce au mécanisme de découpe/écartement hydraulique breveté
- **Coin amovible :** ne nécessite pas la présence d'une deuxième personne ou d'un outil pour créer le premier espace
- **Pointes d'écartement :** outil adapté au levage et au levage progressif
- **Lames de coupe et mâchoires optimisées :** peut facilement découper les barres d'armature, les chaînes et les cadenas
- **Pompe à double effet** : transmission de puissance élevée
- **Tête de marteau** : Utilisation du T1 comme bélier ou marteau

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	OUTIL D'EFFRACTION T1
Code GALLIN / N° article	G172400 / 151.001.787
Description brève	Outil d'effraction
Pression de travail max.	720 bars
Distance de propagation	128 mm
Ouverture de coupe max.	29 mm
Force d'écartement max.	33 / 3,4 kN/t
Force de coupe théorique	139 / 14,2 kN/t
Barre ronde	18 mm
Poids, prêt à l'emploi	7,7 kg
Dimensions (L x l x h)	694 x 232 x 62 mm

NOUVEAU

ETUI DE PROTECTION EN CUIR POUR T1

G070435

- OUVRE-PORTES -

holmatro
mastering power

HDO 100 - G176275

DR200



GDR200 EVO 3

OUVRE-PORTES SIMPLE ET DOUBLE EFFET HDO100 / DR 200 / GDR 200 EVO 3

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Modèle simple effet, le HDO100 ouvre toute portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur, quelles que soient les serrures, les chaînes de protection ou les verrous, en quelques secondes.

Pompe à main pour HDO100
PA 09 H 2 S (voir p31)

Flexibles simples pour HDO100
(voir p.26)

Les modèles DR 200 et GDR 200 EVO 3 sont, quant à eux, des ouvre-portes à double effet équipés d'un raccord CORE (G176271) ou alimenté par technologie EVO3 (G176272) pour l'effraction des portes avec plusieurs verrous s'ouvrant vers l'intérieur. Convient également à des portes ouvrant vers l'extérieur, en combinaison avec un outil d'effraction manuel.

LES '+' PRODUIT

- Compact et léger
- Utilisation par une personne
- Très performant
- Facilité de placement
- Sécurité accrue pour l'opérateur

HDO 100 - G176220

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	OUVRE-PORTES HDO100	OUVRE-PORTES DR200	OUVRE-PORTES GDR200 EVO 3 (sans batterie)
Code GALLIN / N° article	G176275 / 150.062.213 - avec flexible rotatif 360° simple 3m, pompe PA 04 H 2 S et coffret G176220 / 150.062.007 avec flexible rotatif 360° et coffret transport	G176271 / 151.001.486	G176272 / 151.001.492
Pression de travail (bar)	720 bars - simple effet	720 bars - double effet	
Type de raccord	-	CORE™	-
Course d'écartement (mm)	130	300	
Force d'écartement (kN/t)	100 / 10,2	71 / 7,2	
Longueur rétracté /déployé (mm)	300 / 430	597 / 897	728 / 1028
Poids, prêt pour l'utilisation (kg)	14,2 kg (Poids HDO 100 + pompe et valise) 6,2 kg (Poids HDO 100 seul) 6,7 kg (Poids HDO 100 + valise)	7,6	13,4
Dimensions (L x l x h) (mm)	300 x 120 x 154 mm	112 x 597 x 160	193 x 728 x 277
Capacite d'huile nécessaire	207 cc	-	
Outil sur batterie	non		✓ (Livré sans batterie)

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro mastering power

- COINS D'ÉCARMENT / CRICS HYDRAULIQUES -

COIN D'ÉCARTEMENT

DESCRIPTIF
Pour amorcer le levage dans des espaces à hauteur très limitée. Créé une ouverture de 50 mm à partir d'un espace de seulement 6 mm. Permet d'engager un coussin de levage.

CORE Technology

PW 5624

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELE & SPECIFICITES	PW 5624
Code GALLIN / N° article	G170668 / 150.062.228
Equipé avec (type de raccord)	Core™
Description brève	Coin d'écartement
Pression de travail max.	720 bars
Espace d'insertion min.	6 mm
Hauteur de levage max.	51 mm
Angle de coin	15°
Force d'écartement max.	253 / 24 (kN/t)
Quantité huile nécessaire	122 cc (effectif)
Système hydraulique	double effet
Poids, prêt à l'emploi	9,2 kg
Dimensions (L x l x h)	648 x 225 x 188 mm

COIN D'ÉCARTEMENT PW 5624

G176430 - G176440

CRICS HYDRAULIQUES

DESCRIPTIF
Vérin hydraulique **pour levage de charges lourdes**, principalement dans les espaces confinés d'immeubles effondrés. Vérin avec tête oscillante s'adaptant à la charge suivant un angle maximal de 5°. Complémentaire, le grand modèle vient se loger dans l'ouverture créée par le modèle plus compact, permettant une élévation progressive. En alliage d'aluminium.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CRIC HYDRAULIQUE HLJ 50 A 6	CRIC HYDRAULIQUE HLJ 50 A 10
Code GALLIN / N°article	G176430 / 150.112.060	G176440 / 150.112.059
Pression de travail max.	720 bars	
Capacité levage max.	510 / 52 (kN/t)	510 / 52 (kN/t)
Hauteur fermée	150 mm	196 mm
Course d'écartement	61 mm	104 mm
Poids	7 kg	8,7 kg

POMPE À AIR HAP 10 U (RAPPEL PISTON)

DESCRIPTIF
Pompe à air manuelle pour mise en retour de pression des vérins HLJ.

G178003 / 350.542.005 - Pompe à air HAP 10 U

VÉRIN À PATTE LATÉRALE TJ 3610

DESCRIPTIF
Léger et compact, le vérin TJ3610 peut être utilisé à distance sûre. Quand la patte est utilisée, le vérin peut être placé à côté de l'objet, et non sous l'objet.

G176400 / 150.012.049 - Vérin TJ3610

- Brise béton -

holmatro
mastering power

PINCE À BÉTON CC 23

DESCRIPTIF

Pour une coupe rapide de blocs de béton volumineux et épais dans des structures effondrées. Modèle entièrement repensé : plus léger, plus compact et avec une force de pincement supérieure.
Fourni standard avec:
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

LES 'PLUS' PRODUIT

- **Utilisation intensive :** Conçue pour démolir rapidement des éléments en béton volumineux et épais
- **Dégagement limité de poussières :** Assure une bonne visibilité sur les lieux du sauvetage
- **Pas de vibrations** : Évite les risques d'un second effondrement

G170664 / 150.012.295 - Pince à béton CC 23

CC 23

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	PINCE A BETON CC 23
Code GALLIN / N° article	G170664 / 150.012.295
Equipé avec (type de raccord)	Core™
Description brève	Pince à béton
Pression de travail max.	720 bars
Ouverture max. de broyage	230 mm
Force d'écrasement	113 / 11,5 kN/t
Quantité huile nécessaire	148 cc (effectif)
Poids, prêt à l'emploi	19,1 kg
Dimensions (L x l x h)	815 x 415 x 217 mm

NOUVEAU SYSTEME D'ETAIEMENT REINVENTE !

UNE RÉVOLUTION EN MARCHE ... À DÉCOUVRIR !

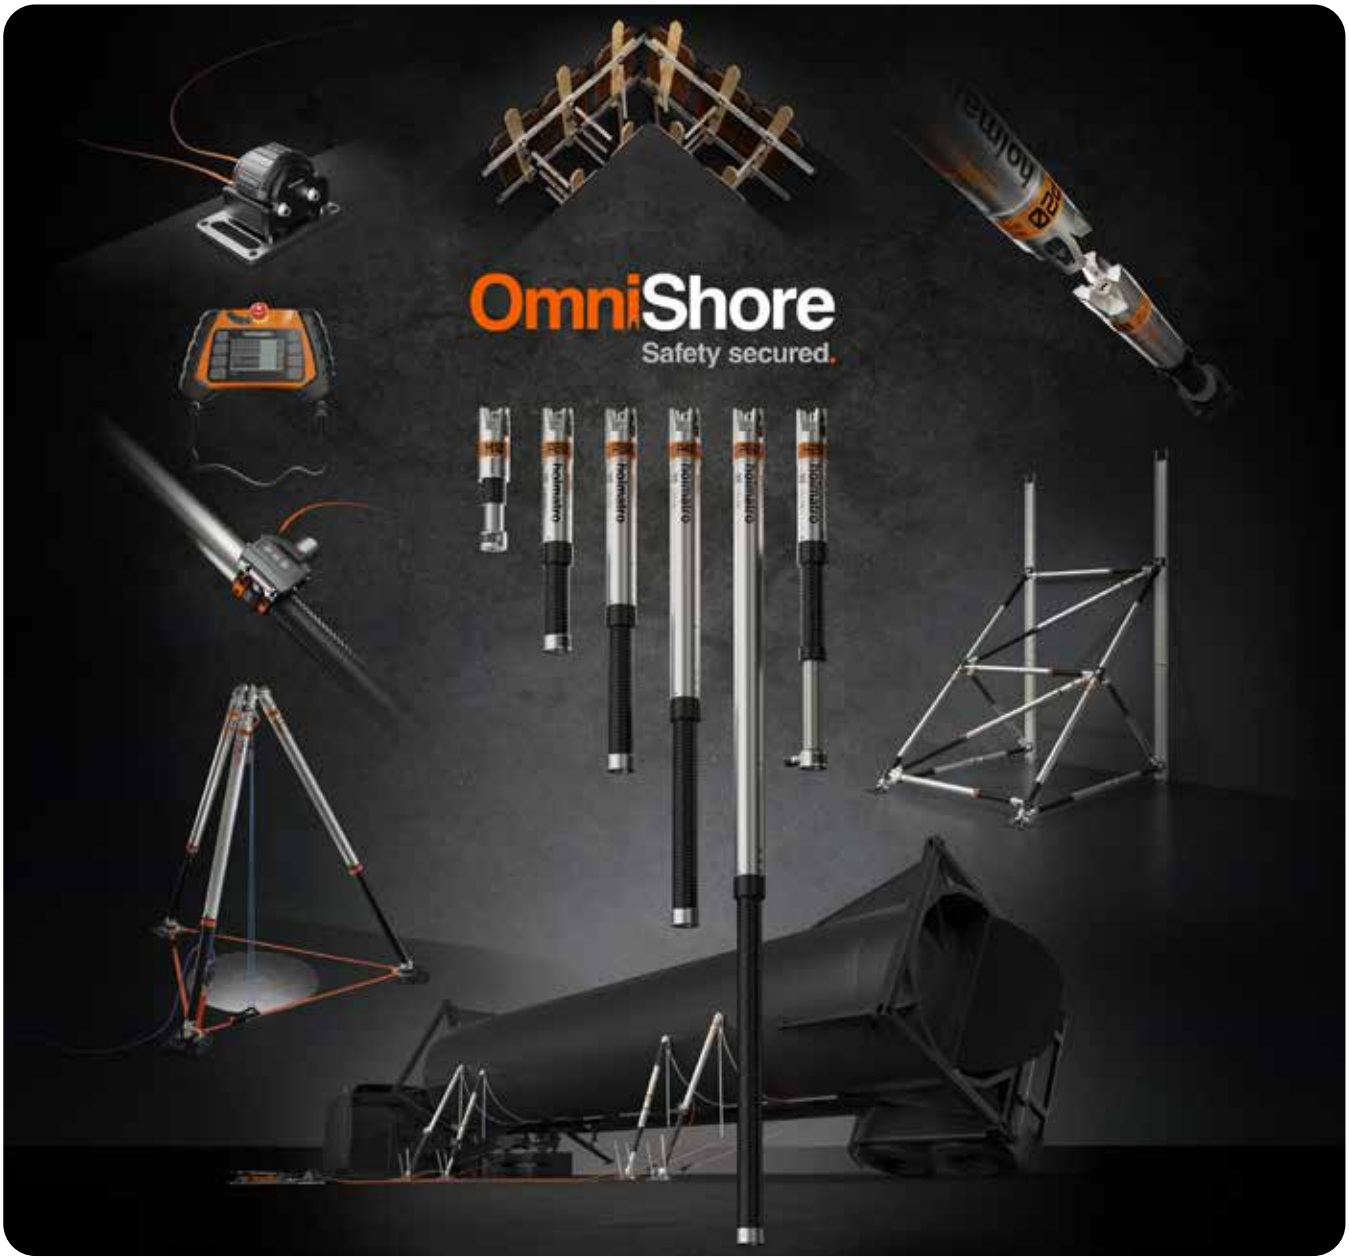

Les sapeurs-pompiers et les secouristes ont besoin d'un matériel d'étaiement aussi adaptable, polyvalent et intelligent qu'eux. C'est pourquoi nous avons développé OmniShore, un système d'étaiement repensé de fond en comble et conçu selon des normes de qualité et de sécurité inégalées.
Des innovations brevetées telles que le coupleur Trident et le système OmniLock vous permettent de créer des applications illimitées avec moins de pièces, de bénéficier d'une installation sans faille avec moins de manipulations à faire et de prendre le contrôle total avec moins de main-d'œuvre.

COMPOSEZ VOTRE PROPRE JEU D'ETAYAGE !
OU OPTEZ POUR NOS JEUX D'ÉTAYAGE DONT VOUS TROUVEREZ LES COMPOSITIONS AUX PAGES SUIVANTES...

- Composants jeux d'étayage -

holmatro
mastering power

NOUVEAU

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 4 SOLUTIONS

ETAIS HYDRAULIQUE

G175405 - ETAI H20

Alimentés par pompe manuelle hydraulique et flexible

Système de commande
voir p.57

ETAIS MECANIQUE

G175400 - ETAI M10

ETAIS PNEUMATIQUES

G175401 - ETAI P20

G175402 - ETAI P30

G175403 - ETAI P40

G175404 - ETAI P60

ETAIS PNEUMATIQUES OMNI-LOCK

G175406 - ETAI P20 OL

G175407 - ETAI P30 OL

G175408 - ETAI P40 OL

G175409 - ETAI P60 OL

Alimentés par bouteille d'air

Système de commande - voir p.57

Alimentés par batterie

Accessoires - voir p. 24
Système de commande - voir p.57

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ETAIS HYDRAULIQUE	ETAIS MECANIQUE	ETAIS PNEUMATIQUES				ETAIS PNEUMATIQUES OMNI LOCK			
Désignation	**H20**	**M10**	**P20**	**P30**	**P40**	**P60**	**P20 OL**	**P30 OL**	**P40 OL**	**P60 OL**
Code GALLIN N° article	G175405 151.002.166	G175400 151.001.601	G175401 151.001.606	G175402 151.002.159	G175403 151.002.023	G175404 151.002.160	G175406 151.004.141	G175407 151.004.142	G175408 151.004.143	G175409 151.004.144
Système de verrouillage	Contre-écrou	Filetage	Contre-écrou				Contre-écrou Omni-Lock			
Pression de travail max.	720 bar	-	12 bars							
Longueur rétractée	613 mm	286 mm	560 mm	760 mm	1055 mm	1620 mm	560 mm	760 mm	1055 mm	1620 mm
Course d'écartement	540 mm	179 mm	215 mm	395 mm	595 mm	1030 mm	215 mm	395 mm	595 mm	1030 mm
Longueur déployée	1153 mm	466 mm	775 mm	1155 mm	1650 mm	2650 mm	775 mm	1155 mm	1650 mm	2650 mm
Poids	11,4 kg	3,6 kg	6,7 kg	8,8 kg	11,9 kg	18 kg	8,4 kg	10,5 kg	13,6 kg	19,7 kg

gallin GROUPE DESAUTEL

NOUVEAU

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 4 SOLUTIONS

RALLONGES OMNISHORE

G175460 - RALLONGE E12 (385 mm)

G175461 - RALLONGE E24 (700 mm)

G175462 - RALLONGE E36 (995 mm)

ACCESSOIRES OMNISHORE

G175490 - ECROU OMNI-LOCK OL01

G175410 - SOCLE RIGIDE BPL30

G175411 - SOCLE PIVOTANT BPL10

G175412 - SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A

G175413 - SOCLE À CLIQUET R24

G175414 - SOCLE DE BIPODE BPL12

G175415 - BLOC DE TRANCHÉE EN L INTÉRIEUR TRB01

G175416 - BLOC DE POUSSÉE TRB02

G175420 - SUPPORT DE POUTRE HPL120

G175421 - TÊTE PLATE HPL130

G175422 - TÊTE MULTIPLE HPL140

G175423 - ADAPTATEUR DE CHAÎNE HPL110

G175452 - CLÉS D'ARRIMAGE TDK60

- Composants jeux d'étayage -

holmatro mastering power

NOUVEAU

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 4 SOLUTIONS

ACCESSOIRES OMNISHORE

G175424 - TÊTE DE MONOPODE POD01

G175425 - TÊTE DE BIPODE POD02

G175426 - TÊTE DE TRIPODE POD03

G175430 - RAIL DE CONTREFICHE RR150

G175431 - GOUPILLE DE RAIL DE CONTREFICHE RRP01

G175432 - WALER RAIL WR01

G175440 - BRIDE CLA90

G175441 - SOCLE DE CLOUAGE CLA90N

G175442 - BRIDE DE COLONNE CLA90C

G175443 - PULL RESTRICTOR PRS90

G175450 - COURROIE DE TRANSPORT CST90

G175451 - INDICATEUR DE CHARGE LSE01



G175453 - SANGLE À CLIQUET RBL80

G175454 - CHAÎNE CWH60

G175455 - REMONTEUR D'ECROU MNW80

G175456 - MARTEAU D'ÉTAYAGE RS15

G175457 - CLOU DE TERRE HEN100

G175491 - OMNILOCK DRIVE OL02

G175492 - BOÎTIER DE CONTRÔLE SANS FIL WLC50

G175493 - STATION D'ALIMENTATION PS01

gallin GROUPE DESAUTEL

NOUVEAU

COMPOSANTS JEUX D'ETAYAGE - 4 SOLUTIONS

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COMMANDE DE L'OMNISHORE HYDRAULIQUE

POMPE MANUELLE PA 09 H 2 S12

DESCRIPTIF
Pompe manuelle, compacte et légère pour outils à simple effet.
Prête à l'emploi. Poids : 8,9 kg

G175470 - Pompe manuelle PA 09 H 2 S 12

COMMANDE PNEUMATIQUE 12 BARS

Commande compatible avec la gamme de coussins de levage HSB - voir p.46 et p.47

G177225 - HTC 12
Unité de contrôle

G177182 - Détendeur PRV 12
G177240 - Raccord pour 2 bouteilles 300 BARS

G177152 - Flexible d'air AH 5 O
G177162 - Flexible d'air AH 10 O
G177172 - Flexible d'arrêt SOH 12
G177132 - Flexible d'air AH 5 B
G177142 - Flexible d'air AH 10 B
G177112 - Flexible d'air AH 5 Y
G177122 - Flexible d'air AH 10 Y

G121177 - Bouteille d'air 6L 300 bars acier EN sans manomètre

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

holmatro
mastering power

ÉTAYAGE DE BASE POUR VÉHICULES ET STRUCTURES
JEU PNEUMATIQUE VS-PS1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de véhicules, de structures ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés.
Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.

G175500 - Jeu d'étayage de base VS-Ps1

COMPOSANTS KIT			
N°	DÉSIGNATION	Code Gallin	QUANTITES POUR VS-PS1 / G175500
1	SANGLE À CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326	3x
2	TÊTE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176	2x
3	MARTEAU D'ÉTAYAGE RS15	G175456 151.004.109	2x
4	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194	2x
5	ÉTAI P40	G175403 151.002.023	2x
6	CHAÎNE CWH60	G175454 151.002.313	1x
7	ADAPTATEUR DE CHAÎNE HPL110	G175423 151.004.154	2x
8	ÉTAI P30	G175402 151.002.159	2x
9	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213	2x
10	ÉTAI M10	G175400 151.001.601	2x
ENSEMBLES D'EXTENSION			
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	G175480 151.004.164	-
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	G175484 151.004.171	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	G175485 151.004.172	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	G175486 151.004.173	
ACCESSOIRES REQUIS			
	JEU DE COMMANDES PNEUMATIQUES PNCS1	G175471 151.004.165	-
	BOUTEILLE D'AIR COMPRIME 300 BARS 6L	G121177	
	FLEXIBLE D'AIR AH 5 O	G177152 350.570.030	
	FLEXIBLE D'AIR AH 10 O	G177162 350.570.031	
	FLEXIBLE D'ARRÊT SOH12	G177172 350.182.096	

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES	
SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194
SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213
SOCLE RIGIDE BPL30	G175410 151.002.229
TETE PLATE HPL130	G175421 151.002.292
SUPPORT DE POUTRE HPL120	G175420 151.002.312
CHAINE CWH60	G175454 151.002.313
CLES D'ARRIMAGE TDK60	G175452 151.002.314
INDICATEUR DE CHARGE LSE01	G175451 151.002.319
SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326
COURROIE DE TRANSPORT CST90	G175450 151.002.330
SOCLE A CLIQUET R24	G175413 151.002.332
MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109
ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154
TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

ÉTAYAGE DE BASE POUR VÉHICULES ET STRUCTURES JEU OMNILOCK VS-0S1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de véhicules, de structures ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés.
Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité. Doté du système OmniLock, il ne nécessite pas d'intervention humaine pour le suivi de la charge et assure ainsi la sécurité des opérateurs.

G175510 - JEU D'ÉTAYAGE DE BASE VS-0S1

COMPOSANTS KIT			
N°	**DÉSIGNATION**	**Code Gallin**	**QUANTITES POUR VS-0S1 / G175510**
1	ÉTAI M10	G175400 151.001.601	2x
2	ÉTAI OMNILOCK P30OL	G175407 151.004.142	2x
3	ÉTAI OMNILOCK P40OL	G175408 151.004.143	2x
4	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194	2x
5	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213	2x
6	TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176	2x
7	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154	2x
8	SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326	3x
9	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109	2x
10	CHAINE CWH60	G175454 151.002.313	1x
ENSEMBLES D'EXTENSION			
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	G175480 151.004.164	-
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	G175484 151.004.171	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	G175485 151.004.172	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	G175486 151.004.173	
ACCESSOIRES REQUIS			
	BATTERIE PBPA287	G170207 151.000.583	-
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH1 (AC-EU)	G170146 151.000.629	
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH3 (DC)	G170209 151.000.632	
	STATION D'ALIMENTATION PS01	G175493 151.002.244	
	OMNILOCK DRIVE OL02	G175491 151.002.361	
	BOITIER DE CONTROLE SANS FIL WLC50	G175492 151.004.101	

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES		
	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194
	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213
	SOCLE RIGIDE BPL30	G175410 151.002.229
	TETE PLATE HPL130	G175421 151.002.292
	SUPPORT DE POUTRE HPL120	G175420 151.002.312
	CHAINE CWH60	G175454 151.002.313
	CLES D'ARRIMAGE TDK60	G175452 151.002.314
	INDICATEUR DE CHARGE LSE01	G175451 151.002.319
	SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326
	COURROIE DE TRANSPORT CST90	G175450 151.002.330
	SOCLE A CLIQUET R24	G175413 151.002.332
	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109
	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154
	TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

holmatro
mastering power

ÉTAYAGE AVANCÉ POUR VÉHICULES ET STRUCTURES JEU PNEUMATIQUE AVS-PS1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de véhicules, de structures ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés. Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.

COMPOSANTS KIT			
N°	DÉSIGNATION	Code Gallin	QUANTITES POUR AVS-PS1 / G175520
1	ÉTAI M10	G175400 151.001.601	2x
2	ÉTAI P30	G175402 151.002.159	2x
3	ÉTAI P40	G175403 151.002.023	4x
4	ÉTAI P60	G175404 151.002.160	4x
5	RAIL DE STABILISATION RR150	G175430 151.002.296	6x
6	GOUPILLE DE RAIL DE STABILISATION RRP01	G175431 151.002.501	4x
7	BRIDE CLA90	G175440 151.002.301	10x
8	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213	4x
9	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194	8x
10	TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176	4x
11	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154	2x
12	LIMITEUR DE TRACTION PRS90	G175443 151.004.117	4x
13	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109	2x
14	CHAINE CWH60	G175454 151.002.313	1x
15	SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326	8x
ENSEMBLES D'EXTENSION			
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	G175480 151.004.164	-
	JEU DE SOCLES DE CLOUAGE NPS1	G175481 151.004.168	
	KIT DE CONTREVENTEMENT D'ETAIS STBS1	G175482 151.004.169	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	G175484 151.004.171	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	G175485 151.004.172	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	G175486 151.004.173	
ACCESSOIRES REQUIS			
	JEU DE COMMANDES PNEUMATIQUES PNCS1	G175471 151.004.165	-
	BOUTEILLE D'AIR COMPRIME 300 BARS 6L	G121177	
	FLEXIBLE D'AIR AH 5 O	G177152 350.570.030	
	FLEXIBLE D'AIR AH 10 O	G177162 350.570.031	
	FLEXIBLE D'ARRÊT SOH12	G177172 350.182.096	

G175520 - JEU D'ÉTAYAGE AVANCÉ AVS-PS1

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES	
SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194
SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213
SOCLE RIGIDE BPL30	G175410 151.002.229
TETE PLATE HPL130	G175421 151.002.292
SUPPORT DE POUTRE HPL120	G175420 151.002.312
CHAINE CWH60	G175454 151.002.313
CLES D'ARRIMAGE TDK60	G175452 151.002.314
INDICATEUR DE CHARGE LSE01	G175451 151.002.319
SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326
COURROIE DE TRANSPORT CST90	G175450 151.002.330
SOCLE A CLIQUET R24	G175413 151.002.332
MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109
ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154
TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

ÉTAYAGE AVANCÉ POUR VÉHICULES ET STRUCTURES
JEU PNEUMATIQUE / OMNILOCK AVS-POS1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de véhicules, de structures ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés.
Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité. Doté du système OmniLock, il ne nécessite pas d'intervention humaine pour le suivi de la charge et assure ainsi la sécurité des opérateurs.

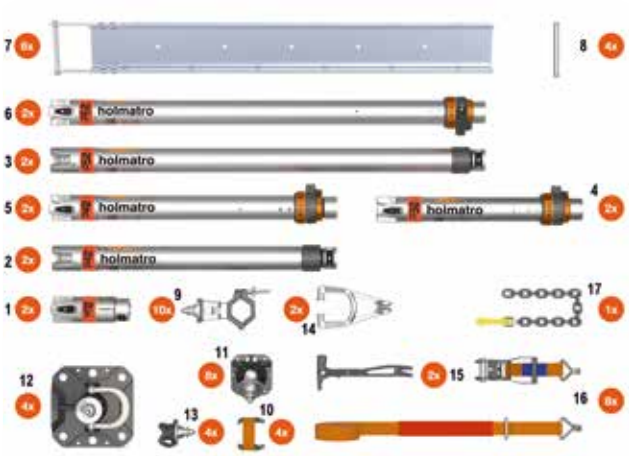

G175530 - JEU D'ÉTAYAGE AVANCÉ AVS-POS1

ENSEMBLES D'EXTENSION		
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	G175480 151.004.164
	JEU DE SOCLES DE CLOUAGE NPS1	G175481 151.004.168
	KIT DE CONTREVENTEMENT D'ETAIS STBS1	G175482 151.004.169
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	G175484 151.004.171
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	G175485 151.004.172
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	G175486 151.004.173
ACCESSOIRES REQUIS		
OMNILOCK	BATTERIE PBPA287	G170207 151.000.583
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH1 (AC-EU)	G170146 151.000.629
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH3 (DC)	G170209 151.000.632
	STATION D'ALIMENTATION PS01	G175493 151.002.244
	OMNILOCK DRIVE OL02	G175491 151.002.361
	BOITIER DE CONTROLE SANS FIL WLC50	G175492 151.004.101
PNEUMATIQUE	JEU DE COMMANDES PNEUMATIQUES PNCS1	G175471 151.004.165
	BOUTEILLE D'AIR COMPRIME 300 BARS 6L	G121177
	FLEXIBLE D'AIR AH 5 O	G177152 350.570.030
	FLEXIBLE D'AIR AH 10 O	G177162 350.570.031
	FLEXIBLE D'ARRÊT SOH12	G177172 350.182.096

COMPOSANTS KIT			
N°	DÉSIGNATION	Code Gallin	QUANTITES POUR AVS-POS1 / G175530
1	ÉTAI M10	G175400 151.001.601	2x
2	ÉTAI P40	G175403 151.002.023	2x
3	ÉTAI P60	G175404 151.002.160	2x
4	ÉTAI OMNILOCK P30OL	G175407 151.004.142	2x
5	ÉTAI OMNILOCK P40OL	G175408 151.004.143	2x
6	ÉTAI OMNILOCK P60OL	G175409 151.004.144	2x
7	RAIL DE STABILISATION RR150	G175430 151.002.296	6x
8	GOUPILLE DE RAIL DE STABILISATION RRP01	G175431 151.002.501	4x
9	BRIDE CLA90	G175440 151.002.301	10x
10	LIMITEUR DE TRACTION PRS90	G175443 151.004.117	4x
11	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194	8x
12	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213	4x
13	TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176	4x
14	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154	2x
15	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109	2x
16	SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326	8x
17	CHAINE CWH60	G175454 151.002.313	1x

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

holmatro
mastering power

ÉTAYAGE DE BASE DE TRANCHÉE JEU PNEUMATIQUE T-PS1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de tranchées. Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.

G175540 - JEU D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉES DE BASE T-PS1

COMPOSANTS KIT			
N°	**DÉSIGNATION**	**Code Gallin**	**QUANTITES POUR T-PS1 / G175540**
1	ÉTAI M10	**G175400** 151.001.601	4x
2	ÉTAI P20	**G175401** 151.001.606	2x
3	ÉTAI P30	**G175402** 151.002.159	4x
4	ÉTAI P40	**G175403** 151.002.023	4x
5	SOCLE PIVOTANT BPL10	**G175411** 151.002.194	18x
6	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	**G175456** 151.004.109	2x
ENSEMBLES D'EXTENSION			
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	**G175480** 151.004.164	-
	JEU WALER WS1	**G175483** 151.004.170	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	**G175484** 151.004.171	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	**G175485** 151.004.172	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	**G175486** 151.004.173	
ACCESSOIRES REQUIS			
	JEU DE COMMANDES PNEUMATIQUES PNCS1	**G175471** 151.004.165	-
	BOUTEILLE D'AIR COMPRIME 300 BARS 6L	**G121177**	
	FLEXIBLE D'AIR AH 5 O	**G177152** 350.570.030	
	FLEXIBLE D'AIR AH 10 O	**G177162** 350.570.031	
	FLEXIBLE D'ARRÊT SOH12	**G177172** 350.182.096	

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES		
	SOCLE PIVOTANT BPL10	**G175411** 151.002.194
	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	**G175412** 151.002.213
	SOCLE RIGIDE BPL30	**G175410** 151.002.229
	TETE PLATE HPL130	**G175421** 151.002.292
	SUPPORT DE POUTRE HPL120	**G175420** 151.002.312
	CHAINE CWH60	**G175454** 151.002.313
	CLES D'ARRIMAGE TDK60	**G175452** 151.002.314
	INDICATEUR DE CHARGE LSE01	**G175451** 151.002.319
	SANGLE A CLIQUET RBL80	**G175453** 151.002.326
	COURROIE DE TRANSPORT CST90	**G175450** 151.002.330
	SOCLE A CLIQUET R24	**G175413** 151.002.332
	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	**G175456** 151.004.109
	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	**G175423** 151.004.154
	TETE MULTIPLE HPL140	**G175422** 151.004.176

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

ÉTAYAGE DE BASE DE TRANCHÉE JEU OMNILOCK T-0S1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de véhicules, de structures ou de charges lourdes nécessitant d'être sécurisés.
Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité. Doté du système OmniLock, il ne nécessite pas d'intervention humaine pour le suivi de la charge et assure ainsi la sécurité des opérateurs.

G175550 - JEU D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉES DE BASE T-0S1

COMPOSANTS KIT			
N°	**DÉSIGNATION**	**Code Gallin**	**QUANTITES POUR T-0S1 / G175550**
1	ÉTAI M10	G175400 151.001.601	4x
2	ÉTAI OMNILOCK P200L	G175406 151.004.141	2x
3	ÉTAI OMNILOCK P300L	G175407 151.004.142	4x
4	ÉTAI OMNILOCK P400L	G175408 151.004.143	4x
5	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194	18x
6	MARTEAU D'ÉTAYAGE RS15	G175456 151.004.109	2x
ENSEMBLES D'EXTENSION			
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	G175480 151.004.164	-
	JEU WALER WS1	G175483 151.004.170	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	G175484 151.004.171	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	G175485 151.004.172	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	G175486 151.004.173	
ACCESSOIRES REQUIS			
	BATTERIE PBPA287	G170207 151.000.583	-
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH1 (AC-EU)	G170146 151.000.629	
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH3 (DC)	G170209 151.000.632	
	STATION D'ALIMENTATION PS01	G175493 151.002.244	
	OMNILOCK DRIVE OL02	G175491 151.002.361	
	BOITIER DE CONTROLE SANS FIL WLC50	G175492 151.004.101	

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES		
	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194
	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213
	SOCLE RIGIDE BPL30	G175410 151.002.229
	TETE PLATE HPL130	G175421 151.002.292
	SUPPORT DE POUTRE HPL120	G175420 151.002.312
	CHAINE CWH60	G175454 151.002.313
	CLES D'ARRIMAGE TDK60	G175452 151.002.314
	INDICATEUR DE CHARGE LSE01	G175451 151.002.319
	SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326
	COURROIE DE TRANSPORT CST90	G175450 151.002.330
	SOCLE A CLIQUET R24	G175413 151.002.332
	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109
	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154
	TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

holmatro
mastering power

ÉTAYAGE AVANCÉ DE TRANCHÉE JEU PNEUMATIQUE AT-PS1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de tranchées. Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.

G175560 - JEU D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉE AVANCÉ AT-PS1

COMPOSANTS KIT			
N°	**DÉSIGNATION**	**Code Gallin**	**QUANTITES POUR AT-PS1 / G175560**
1	ÉTAI M10	**G175400** 151.001.601	6x
2	ÉTAI P20	**G175401** 151.001.606	4x
3	ÉTAI P30	**G175402** 151.002.159	8x
4	ÉTAI P40	**G175403** 151.002.023	8x
5	ÉTAI P60	**G175404** 151.002.160	2x
6	SOCLE PIVOTANT BPL10	**G175411** 151.002.194	36x
7	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	**G175456** 151.004.109	4x
ENSEMBLES D'EXTENSION			
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	**G175480** 151.004.164	-
	JEU WALER WS1	**G175483** 151.004.170	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	**G175484** 151.004.171	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	**G175485** 151.004.172	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	**G175486** 151.004.173	
ACCESSOIRES REQUIS			
	JEU DE COMMANDES PNEUMATIQUES PNCS1	**G175471** 151.004.165	-
	BOUTEILLE D'AIR COMPRIME 300 BARS 6L	**G121177**	
	FLEXIBLE D'AIR AH 5 O	**G177152** 350.570.030	
	FLEXIBLE D'AIR AH 10 O	**G177162** 350.570.031	
	FLEXIBLE D'ARRÊT SOH12	**G177172** 350.182.096	

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES		
	SOCLE PIVOTANT BPL10	**G175411** 151.002.194
	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	**G175412** 151.002.213
	SOCLE RIGIDE BPL30	**G175410** 151.002.229
	TETE PLATE HPL130	**G175421** 151.002.292
	SUPPORT DE POUTRE HPL120	**G175420** 151.002.312
	CHAINE CWH60	**G175454** 151.002.313
	CLES D'ARRIMAGE TDK60	**G175452** 151.002.314
	INDICATEUR DE CHARGE LSE01	**G175451** 151.002.319
	SANGLE A CLIQUET RBL80	**G175453** 151.002.326
	COURROIE DE TRANSPORT CST90	**G175450** 151.002.330
	SOCLE A CLIQUET R24	**G175413** 151.002.332
	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	**G175456** 151.004.109
	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	**G175423** 151.004.154
	TETE MULTIPLE HPL140	**G175422** 151.004.176

gallin GROUPE DESAUTEL

holmatro
mastering power

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

ÉTAYAGE AVANCÉ DE TRANCHÉE OMNILOCK AT-OS1

DESCRIPTIF

Composé d'étais mécaniques et pneumatiques ce jeu permet de travailler sur la stabilisation de tranchées. Convient également pour le sauvetage - déblaiement ou la création de zones de sécurité.
Doté du système OmniLock, il ne nécessite pas d'intervention humaine pour le suivi de la charge et assure ainsi la sécurité des opérateurs.

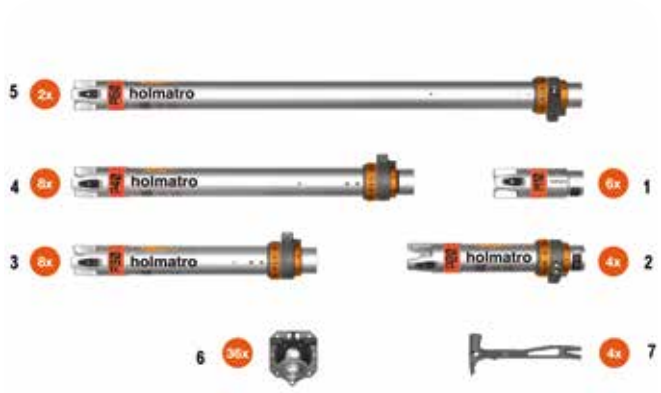

G175570 - JEU D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉE AVANCÉ AT-OS1

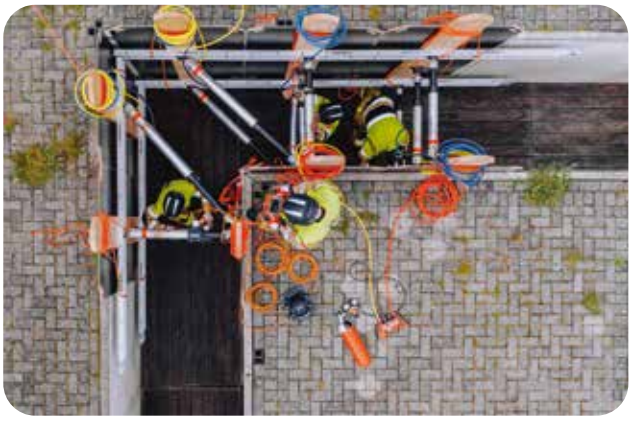

COMPOSANTS KIT			
N°	**DÉSIGNATION**	**Code Gallin**	**QUANTITES POUR AT-OS1 / G175570**
1	ÉTAI M10	G175400 151.001.601	6x
2	ÉTAI P200L	G175406 151.004.141	4x
3	ÉTAI P300L	G175407 151.004.142	8x
4	ÉTAI P400L	G175408 151.004.143	8x
5	ÉTAI P600L	G175409 151.004.144	2x
6	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194	36x
7	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109	4x
ENSEMBLES D'EXTENSION			
	JEU DE LEVAGE HYDRAULIQUE AVEC POMPE A MAIN HLHS1	G175480 151.004.164	-
	JEU WALER WS1	G175483 151.004.170	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR MONOPODE MAS1	G175484 151.004.171	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR BIPODE BAS1	G175485 151.004.172	
	JEU D'ACCESSOIRES POUR TRIPODE TAS1	G175486 151.004.173	
ACCESSOIRES REQUIS			
	BATTERIE PBPA287	G170207 151.000.583	-
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH1 (AC-EU)	G170146 151.000.629	
	CHARGEUR DE BATTERIE PBCH3 (DC)	G170209 151.000.632	
	STATION D'ALIMENTATION PS01	G175493 151.002.244	
	OMNILOCK DRIVE OL02	G175491 151.002.361	
	BOITIER DE CONTROLE SANS FIL WLC50	G175492 151.004.101	

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES		
	SOCLE PIVOTANT BPL10	G175411 151.002.194
	SOCLE PIVOTANT AVEC ANNEAU EN D BPL11A	G175412 151.002.213
	SOCLE RIGIDE BPL30	G175410 151.002.229
	TETE PLATE HPL130	G175421 151.002.292
	SUPPORT DE POUTRE HPL120	G175420 151.002.312
	CHAINE CWH60	G175454 151.002.313
	CLES D'ARRIMAGE TDK60	G175452 151.002.314
	INDICATEUR DE CHARGE LSE01	G175451 151.002.319
	SANGLE A CLIQUET RBL80	G175453 151.002.326
	COURROIE DE TRANSPORT CST90	G175450 151.002.330
	SOCLE A CLIQUET R24	G175413 151.002.332
	MARTEAU D'ETAYAGE RS15	G175456 151.004.109
	ADAPTATEUR DE CHAINE HPL110	G175423 151.004.154
	TETE MULTIPLE HPL140	G175422 151.004.176

- JEUX D'ÉTAYAGE / OMNISHORE -

holmatro
mastering power

QUELQUES UNES DES NOMBREUSES APPLICATIONS DE L'OMNISHORE ...

OmniShore
Safety secured.

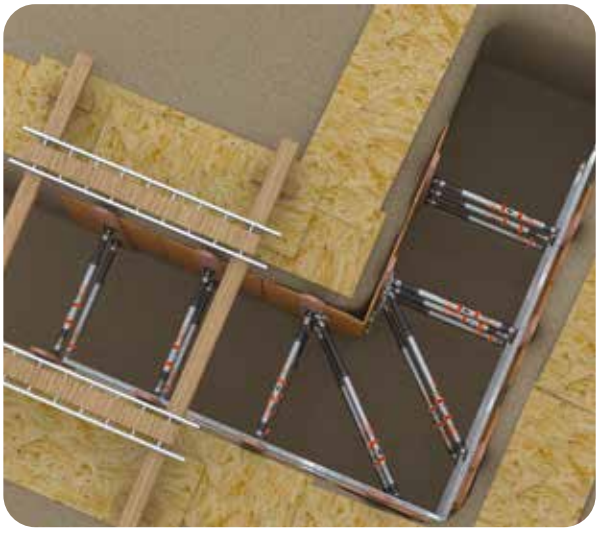

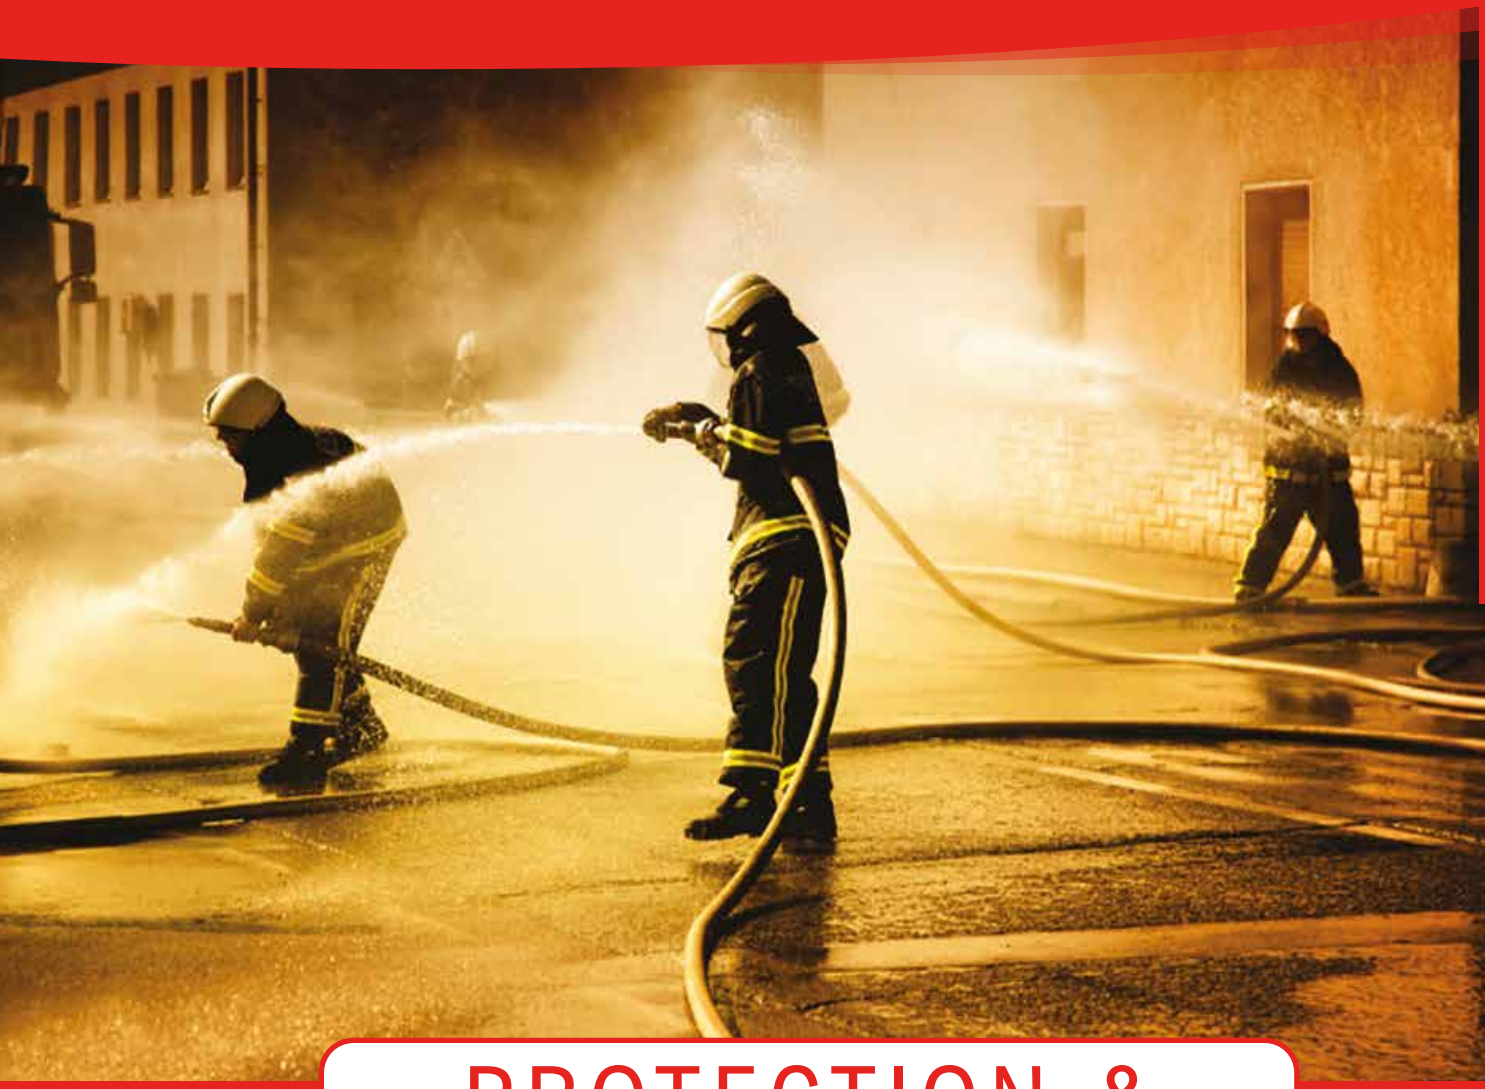

PROTECTION & LUTTE INCENDIE

✓ Tuyaux et accessoires	P.68 - P.82
✓ Tuyaux, accessoires et réparations	P.83 - P.85
✓ Robinetterie	P.86 - P.90
✓ Equipement mousse	P.91 - P.92
✓ Accessoires incendie	P.93 - P.98
✓ Citernes	P.99
✓ Electropompes	P.100 - P.102
✓ Motopompes	P.103 - P.110
✓ Turboventilateurs	P.111 - P.116
✓ Gaines	P.117
✓ Extincteurs	P.118 - P.119
✓ Couvertures anti-feu	P.120

NOTRE GAMME COMPLETE DE FLEXIBLES D'INCENDIE

CONFORMES OU CERTIFIÉS
NFS 61 111 / NFS 61 112 / NFS 61 701

Notre large gamme de tuyaux incendie couvre l'ensemble des risques :
- feux de forêts
- feux urbains
- feux ruraux

Notre offre est donc composée de tuyaux de Classe A (LIGHTLEAF, CABFIRE HIGH TEMPERATURE et CABFIRE) mais aussi de Classe B (ATTACK , COMBAFLEX).

La majorité de nos modèles bénéficient d'une certification AFNOR justifiant ainsi, la qualité de nos tuyaux ou flexibles (ensemble composé du tuyau + 1/2 raccords + sertissage) en matière de résistance (abrasion, chaleur, hydrocarbures, coupures...) et d'entretien.
Ils répondent notamment aux normes :
- **NFS 61 111** portant sur les flexibles de lutte contre l'incendie
- **NFS 61 112** portant sur les tuyaux de refoulement applatissables
- **NFS 61 701** portant sur les raccords de lutte contre l'incendie

PRINCIPAUX AVANTAGES DE NOS TUYAUX

Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures.

Excellente résistance à la chaleur (jusqu'à 150°C) et aux contacts accidentels de masses chaudes.

Ne nécessite aucun entretien
Facilité de réparation à coût très économique par vulcanisation.

Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques.

Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à + 80°C).

Excellente résistance à l'ozone et aux U.V.

Machines à sertir voir p.84

TECHNIQUE DE SERTISSAGE DES BAGUES ALUMINIUM SUR TUYAU SOUPLE

Les bagues de sertissage (en alliage d'aluminium AGS 6060) sont utilisées pour l'assemblage de raccords sur des tuyaux P.I.L
Le montage est réalisé à l'aide d'une presse hydraulique à sertissage radial par jeux de mors. La longueur des bagues permet de couvrir le tuyau jusqu'à la queue de la douille des raccords (type DSP ou AR). Ainsi, on constate une meilleure résistance à l'abrasion du tuyau à hauteur de l'extrémité de la douille des raccords. L'ébavurage des arrêtes (intérieure et extérieure) des bagues garantit la non détérioration, par un bord tranchant, du revêtement extérieur du tuyau lors de sa mise en pression.

G090101 - Bague de sertissage alu Ø 20
G090102 - Bague de sertissage alu Ø 40
G090103 - Bague de sertissage alu Ø 65
G090104 - Bague de sertissage alu Ø 100

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

FLEXIBLES D'INCENDIE DE CLASSE B

La classe B concerne les tuyaux ATTACK et COMBAFLEX. Utilisés en attaque ils conviennent notamment pour les feux urbains car ils présentent une grande résistance en matière d'abrasion de surface et d'abrasion ponctuelle. Ils peuvent toutefois être utilisés sur tous types de feux.

GAMME DE TUYAUX & FLEXIBLES

MODELES & SPECIFICITES	ATTACK DN 45 / 70 / 110	COMBAFLEX DN 45
Enveloppe textile	Polyamide Polyester	Tuyaux extérieur 100% synthétique
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC	Tuyau intérieur Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec grosses cannelures anti-abrasion (DN 45/70) avec rainures extérieures anti-abrasion (DN 110)	Gaine extérieure tissage filé de fibres polyester open end
Procédé	Extrusion	Tuyau extrudé entouré d'une épaisse enveloppe textile
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à + 80°C)	
Conformité NF-S 61-112 : 2017	oui	
Conformité NF-S 61-111 : 2017	oui	
Entretien	Ne nécessite aucun entretien	

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

CLASSE B

GARANTIE 20 ANS*

TUYAU LE PLUS RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA COUPURE

ATTACK
DN 25 / 45 / 70 / 110

DESCRIPTIF

Tuyau de classe B, le tuyau d'incendie ATTACK est adapté pour une phase d'attaque d'un incendie. Certifié NFS 61 111 - NFS 61 112, il présente d'excellents résultats en matière de résistance à l'abrasion, à la chaleur...et ne nécessite aucun entretien.
Il est très facile à réparer à un coût très économique par vulcanisation à chaud.

LES '+' PRODUIT
- Haute résistance
- Souple : facile à manipuler

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux
** conforme NFS 61 111 - NFS 61 112

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX ATTACK DN 25 **		FIREFLEX ATTACK DN 35 **		ATTACK DN 45 NF		ATTACK DN 70 NF		ATTACK DN 110 NF	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 10 m	Nous consulter		Nous consulter		Nous consulter		G094542	G094547 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093200	G093190 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G094375	G094390 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094377	G094382 - Flexible 20M avec raccords NF APM /DSP 40 PN 25 sertis G094383 - Flexible 20M avec raccords APM /DSP 40 PN 16 sertis	G094305	G094315 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis	G094545	G094550 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093220	G093210 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G094395	G094400 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G094397	G094402 - Flexible 40M avec raccords NF APM /DSP 40 PN 25 sertis G094403 - Flexible 40M avec raccords APM /DSP 40 PN 16 sertis	G094360	G094365 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G094555	G094560 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093240	G093230 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Classe	B		B		B		B		B	
Poids au m	210 g		390 g		430 g		700 g		1100 g	
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars		Mini 58 bars / Maxi 62 bars		Mini 61 bars / Maxi 65 bars		Mini 58 bars / Maxi 59 bars		Mini 51 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985		Mini 1243 / Maxi 1875		Mini 1454 / Maxi 2130		Mini 1460 / Maxi 1620		Mini 713 / Maxi 900	
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185		Mini 627 / Maxi 931		Mini 716 / Maxi 1345		Mini 590 / Maxi 1000		Mini 1028 / Maxi 2500	
Perte de charge	5,75 bars / 100 m		4,5 bars / 100 m		3,75 bars / 100 m		1,7 bars / 100 m		0,85 bars / 100 m	
Distance entre 2 guides	-		-		490 mm		-		-	
Coloris	Rouge Jaune en standard		Jaune en standard		Orange - Rouge Jaune en standard		Orange - Rouge Jaune en standard		Rouge Jaune en standard	
	Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN									
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande									

gallin GROUPE DESAUTEL

DELANNOY FRERES

CLASSE B

TUYAU DOUBLE ENVELOPPE TRÈS HAUT DE GAMME

ENDURANCE ET LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLES

GARANTIE 20 ANS*

COMBAFLEX DN 45

DESCRIPTIF

Tuyau d'incendie d'attaque le Combaflex DN 45 appartient aux tuyaux de classe B. Certifié NF il répond **aux exigences en matière de résistance et est particulièrement endurant**.
Très haut de gamme il assure longévité et un faible entretien.

LES '+' PRODUIT

- Très haute robustesse de part sa haute qualité de la structure du tuyau (double enveloppe)
- Endurance et longévité accrue - faible entretien
- Idéal en utilisation intensive en phase d'attaque en milieu urbain

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	COMBAFLEX DN 45 NF	
	Avec raccord	Sans raccord
Code GALLIN	G099010 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G099000 - Flexible 20M NF Classe B sans raccord
Classe	B	
Poids au m	530 g	
Pression de rupture	Mini 103 bars - Maxi 105 bars	
Abrasion de surface	Mini 1580 - Maxi 1720	
Abrasion ponctuelle	Mini 1640 - Maxi 2190	
Perte de charge	4,3 bars / 100 m	
Distance entre 2 guides	360 mm	
Coloris	Jaune	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme	

Composition double enveloppe

1. 100% synthétique - tissage de fibres polyester open end
2. Elastomère nitrile pvc gaine 100% polyamide

FLEXIBLES D'INCENDIE DE CLASSE A

Les tuyaux CABFIRE sont principalement utilisés en alimentation sur feux de forêts mais conviennent pour tous types d'incendies.

GAMME DE TUYAUX & FLEXIBLES

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE DN 25 / 45 / 70	CABFIRE DN 110
Enveloppe textile	Polyamide Polyester	100% synthétique
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC	Elastomère de synthèse
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion	Elastomère de synthèse lisse
Procédé	Extrusion	
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)	
Conformité NF-S 61-112 : 2017	oui	
Conformité NF-S 61-111 : 2017	oui	
Entretien	Ne nécessite aucun entretien	

DELANNOY FRERES

GARANTIE 20 ANS*

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CLASSE A

TUYAU ROBUSTE & MANIABLE

CABFIRE DN 25 / 45 / 70 / 110

DESCRIPTIF

Tuyau haut de gamme, appartenant aux tuyaux de classe A, il est principalement utilisé comme tuyau de lutte contre l'incendie mais peut également convenir pour des interventions sur feux de forêt.
Certifié NF-S 61 -112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible, il dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas en de réparation.

LES '+' PRODUIT

- **Souple : facile à manipuler**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE DN 25 NF		CABFIRE DN 45 NF		CABFIRE DN 70 NF		CABFIRE DN 110 NF	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 10 m	–		–		G093131	G093135 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095200	G095190 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G093040	G093025 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G094322 - Flexible 20M avec raccords APM/DSP 50 sertis G093030 - Flexible 20M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	G094280	G094320 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G093150	G093140 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095220	G095210 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G093070	G093055 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G093060 - Flexible 40M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	G094340	G094330 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G093170	G093160 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G095240	G095230 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Classe	A		A		A		A	
Poids au m	200 g		350 g		560 g		1000 g	
Pression de rupture	Mini 73 bars / Maxi 75 bars		Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars		Mini 52 bars / Maxi 53 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 800 / Maxi 980		Mini 885 / Maxi 1050		Mini 660 / Maxi 710		Mini 574 / Maxi 1062	
Abrasion ponctuelle	Mini 100 / Maxi 169		Mini 250 / Maxi 328		Mini 330 / Maxi 430		Mini 528 / Maxi 562	
Perte de charge	5,4 bars / 100 m		3,9 bars / 100 m		1,4 bars / 100 m		0,23 bars / 100 m	
Coloris	Orange - Rouge - Gris - Jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN							
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme							

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

NOUVEAU

CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25 / 45

GARANTIE 20 ANS*

DESCRIPTIF

Modèle haut de gamme spécialement adapté pour les feux de forêts.
Ne brûle pas et résiste aux flammes. (Jusqu'à plus de 150°C)
Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance à la chaleur et aux contacts accidentels de masses chaudes.
Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à +80°C).
Ne nécessite aucun entretien.

LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

TUYAU HAUT DE GAMME EN FEUX DE FORÊTS

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyamide / Polyester
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +150°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25		NOUVEAU CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 45	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093047**	G093038 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093039 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094292**	G094327 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093079**	G093068 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093069 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094347**	G094387 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	205 g		350 g	
Pression de rupture	Mini 73 bars / Maxi 75 bars		Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars	
Abrasion de surface	Mini 800 / Maxi 980		Mini 885 / Maxi 1050	
Abrasion ponctuelle	Mini 100 / Maxi 169		Mini 250 / Maxi 328	
Perte de charge	5,4 bars pour 100 mètres		3,9 bars pour 100 mètres	
Coloris	Jaune en standard (autre couleur possible avec minimum de fabrication de 1000 mètres par diamètre.)			
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande			

gallin GROUPE DESAUTEL

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

TUYAU TRES LEGER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS*

LIGHTLEAF DN 25 / 45

DESCRIPTIF

Tuyau très léger et peu encombrant fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile/PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance abrasion, coupure. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C)

LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester / Polyester
Revêtement interne	Polyuréthane
Revêtement externe	Polyuréthane
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

G090115 - Rustine LIGHTLEAF Ø50 mm

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	LIGHTLEAF DN 25 (NOUVEAU)		LIGHTLEAF DN 45 (NOUVEAU)	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093042**	**G093032** - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis **G093035** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094290**	**G094325** - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093075**	**G093062** - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis **G093065** - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094345**	**G094385** - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	150 g		230 g	
Pression de rupture	Mini 54 bars / Maxi 57 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 521 / Maxi 785		Mini 584 / Maxi 825	
Abrasion ponctuelle	Mini 109 / Maxi 153		Mini 206 / Maxi 252	
Coloris	Jaune ou orange en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN			
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme			

- TUYAUX, FLEXIBLES ET ACCESSOIRES -

DELANNOY FRERES

CLASSE A

FIREFLEX HAUTE PRESSION DN 25

GARANTIE 20 ANS *

DESCRIPTIF
Tuyau haut de gamme avec d'excellentes résistances à la chaleur, à l'abrasion, aux hydrocarbures et produits chimiques.
Adapté pour une utilisation en attaque.
Ne nécessite pas d'entretien.

LES '+' PRODUIT
- Haute pression : pression de service mini 30 bars / maxi 40 bars et pression de non éclatement de 120 bar
- Tuyau conforme à la certification NF-S 61 -112
- Souple : facile à manipuler

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyamide Polyester
Revêtement interne	Elastomère Nitrile PVC
Revêtement externe	Elastomère Nitrile PVC avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112	Oui
Conformité NF-S 61-111	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX HP 120B DN 25	
	Sans raccord	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G094274	G094276 - Flexible 20M avec raccords GFR20 PN 40 sertis
Poids au m	210 g	
Classe	A	
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars	
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985	
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185	
Perte de charge	5,4 bars pour 100 mètres	
Coloris	Jaune en standard - Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande	

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT

TUYAU PERLANT, SUINTANT POUR FEUX DE FORÊTS

GARANTIE 10 ANS*

TITAN FLAMME DN 25 / 45

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Tuyau incendie suintant dont le revêtement interne est micro perforé pour humidifier l'enveloppe textile. Le tuyau n'a pas d'enduction externe, mais sa contexture textile est renforcée par une surépaisseur de fils Polyester. Tuyau perlant pour usage feux de forêt. Très bonne résistance à l'abrasion. Bonne résistance à l'ozone et aux U.V.
Ne nécessite aucun entretien.

LES '+' PRODUIT

- Tuyau suintant pour usage feux de forêts
- Robuste
- Ne nécessite aucun entretien

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

Effet perlant, suintant lors de l'utilisation du tuyau Titan Flamme sur braises incandescentes

COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester
Revêtement interne	Caoutchouc EPDM micro perforé
Revêtement externe	Fils Polyester avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Enduction
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Non
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TITAN FLAMME DN 25 (NOUVEAU)		TITAN FLAMME DN 45 (NOUVEAU)	
	Sans raccord	**Avec raccords**	**Sans raccord**	**Avec raccords**
Code GALLIN Tuyau en 20 m	**G093044**	G093036 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093037 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094291**	G094326 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	**G093077**	G093066 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093067 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G094346**	G094386 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	160 g		310 g	
Pression de rupture	Mini 105 bars / Maxi 111 bars		Mini 103 bars / Maxi 109 bars	
Coloris	Orange avec 4 rayures jaunes en standard		Jaune avec 4 rayures oranges en standard	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande			

- TUYAUX ET ACCESSOIRES -

SUPER SP

SP

ASPIRAL

TUYAU SUPER SP ET TUYAU SP DN 25

DESCRIPTIF

Tuyaux semi-rigides haut de gamme. Utilisés sur les dévidoirs des véhicules d'incendie **pour le refoulement d'eau**.

LES '+' PRODUIT

- **Souplesse** en toutes conditions météorologiques (lors de fortes chaleurs ou grands froids). **Bonne aptitude à l'enroulement** sur les dévidoirs des camions sans aplatissement. (Modèle SP)
- Même pression de service à 20°C ou 90°C
- **Bonne tenue au feu, bon rayon de courbure et tenue au rond**
- **Mise en oeuvre facile** (même dans les cages d'escalier d'immeubles)
- NF EN 1947 Classe I - Catégorie 2 - Type C (Super SP)
- NF EN 1947 - Classe II - Catégorie 1/2 - Type A (SP)

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SUPER SP DN 25 Flexibles conformes NF	SP DN 25 Flexibles conformes NF	
		PN 25	PN 40
Code GALLIN Tuyau en 2M	**G092040** - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN25 sertis **G092042** - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN40 sertis	**G092010** - Flexible 2M avec avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G092012** - Flexible 2M avec avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20M	**G092050** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis **G092052** - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis	**G092020** - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	**G092030** - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis
Type	C	A	
Catégorie	2	1	2
Classe	I	II	
Poids au m	700 g	560 g	750 g
Coloris	Noir	Rouge	
Matière	Caoutchouc	PVC	

TUYAU D'ASPIRATION - ASPIRAL DN 45 / 70 /110

DESCRIPTIF

De grande robustesse, nos tuyaux d'aspiration sont dotés de 4 plis textiles, ils acceptent des pointes de pression élevées et peuvent être utilisés en refoulement lorsqu'un faible rayon de courbure est nécessaire. **Ils supportent une dépression maximum de 0,9 bar**. Leur vieillissement dans l'eau et leur résistance sont excellents.

LES '+' PRODUIT

- Souplesse en toutes conditions météorologiques (lfortes chaleurs ou grands froids)
- NF EN ISO 14557 Type B
- Agréés ministère de l'intérieur

*Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

GARANTIE 5 ANS

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ASPIRAL DN 45	ASPIRAL DN 70	ASPIRAL DN 110
Code GALLIN Tuyau en 2M	**G091010** - Flexible 2M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	**G091020** - Flexible 2M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	**G091030** - Flexible 2M avec raccords APM/AR100 PN25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 4M	**G091040** - Flexible 4M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	**G091050** - Flexible 4M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	**G091060** - Flexible4M avec raccords APM/AR100 PN25 sertis
Poids au m	1600 g	2800 g	5300 g
Coloris	Noir	Noir	Noir

MADRIER TRADITIONNEL

G090021 - G090023

MADRIER PLIABLE

G090028 - G090047

MADRIER DE FRANCHISSEMENT

DESCRIPTIF

Dispositif de protection des établissements de tuyaux d'incendie, des câbles électriques, des conduites d'air, sur les lieux de passage des véhicules ou personnes.

Existe en 2 versions : Ø 70 et Ø110 en traditionnel ou pliable.

LES '+' PRODUIT

Le madrier de franchissement en version pliable offre :

- **une prise en main ergonomique** (poignée de transport intégrée)
- une **mise en place rapide**
- **compact** : stockage facilité
- compatibilité avec les madriers traditionnels
- **visibilité augmentée** grâce à la présence de bandes rétro-réfléchissantes
- En option, capot de protection sur les versions Ø 70 (**G090081**)

EXCLUSIVITÉ gallin

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MADRIER DE FRANCHISSEMENT Ø 70	MADRIER DE FRANCHISSEMENT PLIABLE Ø 70	MADRIER DE FRANCHISSEMENT Ø 110	MADRIER DE FRANCHISSEMENT PLIABLE Ø 110
Code GALLIN	G090021 - Madrier Ø 70 G090019 - Kit de 4 madriers	G090028 - Madrier pliable Ø 70 G090029 - Kit de 2 madriers pliables G090034 - Kit de 4 madriers pliables	G090023 - Madrier Ø 110 G090022 - Kit de 4 madriers	G090047 - Madrier pliable Ø 110 G090048 - Kit de 2 madriers pliables G090049 - Kit de 4 madriers pliables
Largeur de passage	2 éléments pour le passage d'une voiture ou 4 éléments pour le passage d'un camion			
Résistance par élément	44 t			
Poids	14 kg	11,5 kg	19,8 kg	19,5 kg
Dimensions (L x l x h)	865 x 307 x 85 mm	890 x 368 x 95 mm (ouvert) 455 x 368 x 190 mm (fermé)	1016 x 300 x 127 mm	1200 x 368 x 132 mm (ouvert) 610 x 260 x 300 mm (fermé)

- Tuyaux et accessoires -

GARANTIE 5 ANS

CLAIE DE PORTAGE FDF

DESCRIPTIF

Adaptée à l'acheminement des tuyaux souples lors des feux de forêt, là où on ne peut accéder avec les engins. Système de portage de type sac à dos de montagne. De construction robuste elle assure une grande liberté d'interventions à l'opérateur. En option, divers accessoires peuvent venir compléter la claie de façon à disposer d'un kit FDF complet : sac à tuyaux, pochette liaison établissement/claie, pochette lances.

LES '+' PRODUIT

- **Légère et compacte**
- Pratique : mise en place facile et rapide.
- Ergonomique et confortable (munie de différents éléments en option)
- Résistante
- Haute visibilité

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G090030

G090030 - Claie FDF seule
G090036 - Claie FDF + jeu de sangles de fixation + pochette liaison + pochette lances
G090038 - Claie FDF + sac à tuyaux + pochette liaison + pochette lances
G090039 - Claie FDF avec sac à tuyaux en cordura 1000D
G090037 - Claie FDF avec jeu de sangles de fixation de tuyaux
G090031 - Sac à tuyaux en cordura 1000D
G090035 - Jeu de sangles de fixation pour Claie
G090033 - Pochette de liaison (tuyau / claie)
G090032 - Pochette à lances
G090055 - Brelage claie FDF

G090033

G090032

G090039

G090037

G090055

CLAIE TRAPPER

DESCRIPTIF

Nouveau concept de claie de portage sans armatures, elle fait partie des plus légères du marché. La répartition de la charge et son ergonomie adaptée, facilitent son transport même dans les terrains les plus difficiles. La disposition des tuyaux en écheveaux pré-connectés rend son utilisation rapide, simple et efficace.

LES '+' PRODUIT

- Légère : Confection sans armature
- Ergonomique : une meilleure répartition des charges assurée par la possible fixation des tuyaux sur les bretelles de la claie
- Pratique : Utilisation dans les accès difficiles
- Reconditionnement facilité : rangement des tuyaux dans le sac

G090098 - Claie de portage Trapper

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	CLAIE GALLIN FDF	CLAIE TRAPPER
Code GALLIN	G090030	G090098
Dimensions	Hauteur = 87 cm / Largeur = 36 cm Profondeur plateforme haute = 24 cm Profondeur plateforme basse = 23 cm Espace disponible entre les deux plateformes = 17cm	72 x 45 x 30 cm
Poids	3,7 kg	3,4 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SANGLE ATTACHE-TUYAUX EN NYLON

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Sangle en nylon permettant d'attacher les tuyaux enroulés.
Permet un meilleur portage et rangement.
Modèle adapté pour les tuyaux souple de 20 ou 40m. Coloris : rouge.
Modèle avec boucle/poignée intégrée disponible pour une meilleure préhension.

LES '+' PRODUIT

- Pratique : mise en place facile et rapide
- Gain de place

G090026 - Sangle tuyau 25 - 45 - 70 - 110
G090027 - Sangle tuyau avec poignée 25 - 45 - 70 - 110

FOURREAU A TUYAUX

G090058

DESCRIPTIF

Fourreau à tuyaux disponible en version attack (rouge) ou en alimentation (bleu) pour un roulage de tuyaux en O ou en écheveaux. Modèle bleu équipé de 2 poignées pour un portage facilité.

G090059

G090058 - Fourreau rouge 45 mm
G090059 - Fourreau bleu 70 mm (avec double poignées)

ENROULEUR DE TUYAUX MANUEL

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Avec l'enrouleur de tuyaux PRO, tous les types de tuyaux peuvent être enroulés ou assemblés en écheveaux en quelques secondes seulement et sans grand effort. Grâce au guide-tuyau, le tuyau ne glisse pas, même si vous devez vous déplacer un peu plus vite. Une fois le tuyau installé, deux pieds en caoutchouc assurent un maintien sûr même sur des surfaces lisses. Si l'enrouleur de tuyaux est plié et incliné, il repose sur les deux pneus remplis d'air et peut être facilement tiré comme un diable. Cela signifie que l'enrouleur convient non seulement à une utilisation stationnaire ou en interventions. L'enrouleur peut être démonté et replié en quelques secondes seulement.
Dimensions (L x l x H) : 144 x 70 x 74 cm.

G090240 - Enrouleur de tuyaux manuel

COLLIER BIDOT POUR ÉCHELLES

DESCRIPTIF

Destiné à maintenir les tuyaux souples le long des plans d'échelle aérienne mécanique. Le gonflement du tuyau lorsqu'il est mis en pression assure le serrage.



G060365 - Crochet de 45
G060370 - Crochet de 70

ETRANGLEUR UNIVERSEL

DESCRIPTIF

Etrangleur universel.
Permet d'arrêter l'eau sous la pression.
Disponible en différents diamètres.

G090005 - Etrangleur de 25-45-70-110

- Tuyaux et accessoires -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

NOUVEAU

MANCHONS ANTIFUITES SOUPLES 15 CM

Permet la réparation de fuites accidentelles lors d'un établissement de tuyaux. Disponibles dans les différents diamètres 25, 45, 70 et 110 mm. Réparation du tuyau possible par vulcanisation à chaud après utilisation du manchon.

G095400 - Manchon anti-fuites Ø110 mm
G095405 - Manchon anti-fuites Ø70 mm
G095410 - Manchon anti-fuites Ø45 mm
G095415 - Manchon anti-fuites Ø25 mm

Divers coloris disponibles sur demande : noir, jaune, rouge...

NOUVEAU

OBTURATEUR DE FUITE À PLAQUETTE

Obturateur de fuite à plaquette pour tuyaux souples. Utilisable sur des fuites de taille raisonnable, il ne peut être utilisé pour obturer des déchirures importantes du tuyau. La pression exercée sur le tuyau P.I.L. lors de son utilisation maintien l'obturateur en place, plaque le tuyau contre la plaquette et rend plus efficace l'obturateur de fuite.
Existe en version Ø45 ou 70 mm.

G090024 - Obturateur à plaquettes Ø45 mm
G090025 - Obturateur à plaquettes Ø70 mm

SANGLE ROUGE 25MM

Sangle rouge 25mm en polypropylène
Longueur : 1,50 M

G100335 - Sangle rouge 25 mm - 1,5 M

SANGLE À FUITE

Permet d'obturer les fuites sur un tuyau souple.

G090001 - Sangle à fuite de 45
G090002 - Sangle à fuite de 70
G090003 - Sangle à fuite de 110

NOUVEAU

MACHINE À LIGATURER AVEC MANDRINS

Machine à ligaturer avec système de réglage de tension du fil. Pour raccords symétriques DN20 à 150. Permet la réalisation d'une ligature continue à spires jointives.

G090014 - Machine à ligaturer avec mandrins 20-40-65-100
G090016 - Mandrin GRF Mâle 20
G090017 - Mandrin GRF Femelle 20

ROULEAU DE 5KG DE FIL D'ACIER GALVANISÉ

G090018 - Fil à ligaturer N°12 Ø18

COLLIER DE SERRAGE 3 POINTS

G060380 - DN 45
G060390 - DN 70
G060400 - DN 110

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX TUYAUX DELANNOY

STENOR MERLIN

MACHINE À VULCANISER STENOR MERLIN

DESCRIPTIF

Machine à vulcaniser **pour la réparation de tous types de tuyaux de refoulement.**
La semelle inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation. Le réglage de la minuterie (de 0 à 40 min) offre un meilleur contrôle. Grâce au régulateur de température automatique (préréglé à 165°) aucune surchauffe ne peut survenir. Tension de 220-230V - 50/60Hz.

LES '+' PRODUIT

- **Temps de préchauffage réduit**
- **Durabilité des éléments**
- Régulateur de température évitant toute surchauffe de l'appareil

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	STENOR MERLIN
Code GALLIN	G090140
Tension	230 V
Gamme de température	165 °C

G090140 - Appareil à vulcaniser
G090150 - Serre-tuyau pour machine à vulcaniser
G090108 - Rustine orange DN 50 pour machine à vulcaniser
G090110 - Rustine rouge DN 50 pour machine à vulcaniser
G090111 - Rustine jaune DN 50 pour machine à vulcaniser
G090112 - Rustine grise DN 50 pour machine à vulcaniser
G096502 - Lot de 5 feuilles teflon pour PRONTO P10

PRONTO P10

PRONTO P10

DESCRIPTIF

Permet la réparation de tous types de tuyaux de refoulement conventionnels. Fonctionne par simple pression de la poignée de serrage. La plaque inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation. L'interrupteur à minuterie (0 à 60 min) contrôle le temps de vulcanisation. Grâce au régulateur de température automatique aucune surchauffe ne peut survenir.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRONTO P10
Code GALLIN	G096500
Tension	230 V - 50/60 Hz
Puissance	600 W
Gamme de température	135 °C
Minuterie	Jusqu'à 60 minutes
Surface chauffante	17,5 x 10 cm
Poids	7,5 kg
Dimensions (L x l x h)	42 x 21 x 56 cm

G096500 - PRONTO P10 Machine à vulcaniser
G096600 - Kit de réparation Topfit
G090160 - Lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique
G096502 - Lot de 5 feuilles teflon pour PRONTO P10
G096503 - Lot de 10 rustines universelles pour PRONTO P10

COUPE TUYAUX

GARANTIE 3 ANS*

DESCRIPTIF

Acier peint époxy. Plateau inox. Permet de réaliser des coupes nettes et droites des tuyaux. Facilite la pose de demi-raccords. Diamètre de tuyaux jusqu'à 110 mm inclus. Lame spéciale tungstène standard interchangeable. Poids : 2,2 kg
Dimensions : 370 x 240 x 70 mm

G090500 - Coupe tuyau avec lame
G090505 - Lame de rechange

KIT DE RÉPARATION DE TUYAUX

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Kit de réparation pour tuyaux souples composé de :
- 1 brosse métallique
- 1 meule sur tige cônique
- 1 emporte-pièce ronds
- 1 pince de clampage à anneaux

G090175 - Kit de réparation de tuyaux

- TUYAUX, ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PRESSE A SERTIR ELECTRIQUE NK60

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Presse à sertir électrique d'atelier polyvalente et ergonomique avec une tête de sertissage puissante et protection anti calamine. Disponible avec différentes options et tailles de mors.

LES '+' PRODUIT

- **Large capacité de sertissage**
- Pratique : peut se positionner sur un établi

MORS POUR PRESSE A SERTIR

G090180 - PRESSE A SERTIR ELECTRIQUE NK-60 (Seule)
G090181 - OPTION SILENCE 63 dB (A)
G090182 - OPTION PEDALE DE COMMANDE DE FERMETURE DES MORS
G090183 - OPTION OUTIL RAPIDE POUR DEMONTAGE RAPIDE DES MORS OD80

G090185 - MORS Ø 22 mm
G090186 - MORS Ø 45 mm
G090187 - MORS Ø 70 mm
G090188 - MORS Ø 110 mm

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRESSE A SERTIR NK-60
Code GALLIN	G090180
Force de serrage	350 t
Diamètre sertissage mini	6 mm
Diamètre sertissage maxi	145 mm
Ouverture avec mors Ø	+ 54 mm
Ouverture sans mors	180
Puissance moteur	4 kW
Tension	400 VAC (Volt)
Niveau de bruit	68-69 dB(A)
Dimensions	800x440x800
Poids	235 kg

VENTILATEUR À SECHER LES TUYAUX TG 812

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le ventilateur radial avec moteur triphasé sur bride et souffleur sert à sécher les tuyaux d'incendie. Il permet de sécher jusqu'à quatre tuyaux en diamètre de 25 mm - 110 mm par chauffage intérieur. Le réglage s'effectue par un thermostat de sécurité et la machine est prête à usage dès la livraison grâce à une prise CEE 16 ampères.

LES '+' PRODUIT

- Pratique : permet de recevoir jusqu'à 4 tuyaux
- Puissant

G090200 - Ventilateur à sécher les tuyaux TG 812

Ventilateur livré sans raccord ! Nous consulter

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TG 812
Code GALLIN	G090200
Tension	400 V - 50Hz
Puissance	300 W
Débit de volume	0,66m³/s
Niveau sonore	85 dB(A)
Puissance totale de chauffage	700 W
Température de séchage	38°C
Poids	65 kg
Dimensions (L x l x h)	81 x 141,5 x 67 cm

Permet le séchage en simultanné de 4 tuyaux

GAMME ROBINETTERIE HAUTE PRESSION

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LANCE HAUTE PRESSION

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La lance haute pression est spécialement conçue pour une utilisation en situation d'attaque sur un incendie. Dotée d'une poignée à étrier ergonomique, son ouverture et fermeture sont facilitées.
Débit : 40 - 80 - 130 L/mn à 6 bars
Amplitude de jet :
- 14 m à 40 L/mn
- 22 m à 80 L/mn
- 27 m à 130 L/mn

Poids : 1,6 kg
Dimensions : 10 x 23 x 23 cm

Tuyau FIREFLEX HP Voir p.76

G066032 - Lance HP avec raccord M/F GFR F PN40

DIVISION HAUTE PRESSION

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Construite en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement, avec un revêtement polyester teinte jaune. Son passage intégral ne crée quasiment aucune perte de charge. Diverses possibilités de raccordement disponibles.

G062280 - Division HP

VANNE D'ARRÊT STOPONS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Intercalée dans un établissement de flexibles d'incendie, cette vanne permet d'interrompre le flux de l'eau.
En position ouverture totale, la vanne à tournant sphérique à manœuvre par ¼ de tour, ne génère aucune perte de charge. Construite en aluminium et GFR laiton.

G068045 - Vanne d'arrêt HP

- Robinetterie -

Conformes EN 15182-2

G060008

G060011

G060012

LANCES INCENDIE DMR

DESCRIPTIF

Lances **à débits et jets réglables** par simple actionnement du régulateur de débit. De plus, dotées **d'une poignée ergonomique à étrier,** l'ouverture et la fermeture des lances sont facilitées.Présence d'un bouton **bumper** permettant par simple rotation **de passer d'un jet bâton** (rotation anti-horaire) à un jet diffusé (rotation en sens horaire).

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LANCE DMR 150 LDT TETE CRANTEE GFR	LANCE DMR 500 TETE CRANTEE DSP40	LANCE DMR 1000 TETE CRANTEE DSP65
Code GALLIN	**G060008**	**G060011**	**G060012**
Débit	50 - 100 - 150 L/mn à 6 bars	150 - 250 - 500 L/mn à 6 bars	550 - 750 - 1000 L/mn à 6 bars
Amplitude de jet	Jet bâton à 6 bar 16m à 50L/mn 22m à 100L/mn 27m à 150 L/mn	Jet bâton à 6 bar 25m à 150L/mn 28m à 250/mn 40m à 500 L/mn	Jet bâton à 6 bar 37m à 550L/mn 43m à 750L/mn 50m à 1000 L/mn
Poids	1,6 kg	2,5 kg	3,6 kg
Dimensions	27 x 22,5 x 10 cm	30 x 25 x 11,5 cm	40,5 x 25 x12,6 cm

ROBINET DIFFUSEUR DMF-B

G068060 - JET 20/7 EN ALU
G068070 - JET 20/7 EN BRONZE
G068080 - JET 40/12 EN ALU
G068090 - JET 40/12 EN BRONZE
G068100 - JET 65/18 EN BRONZE

LANCE ÉCRAN RIDEAU D'EAU MOBILE

EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
G066010 - DSP 40 500L/mn
G066020 - DSP 65 500L/mn
G066030 - DSP 65 1400L/mn

FÛT DE LANCE EN ALUMINIUM

G063050 - DSP 40
G063070 - DSP 65
G063010 - SYM 20

FÛT DE LANCE GFR EN ALUMINIUM

G063030 - GFR FEMELLE 20 écrou fixe

DIVISION 1/4 DE TOUR EN ALUMINIUM

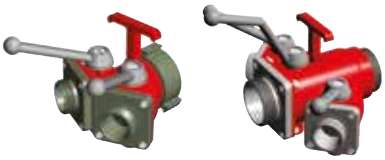

G062030 - Entrée DSP 40 - 2 sorties SYM 20
G062040 - Entrée DSP 65- 2 sorties DSP 40
G062060 - Entrée AR100 - 2 sorties DSP 65
G062080 - Entrée DSP 40 - sortie DSP 40 + 2 sorties GFR 20M
G062090 - Entrée DSP 40 - sortie DSP 40 + 2 sorties GFR 20M + clapet
G062120 - Division mixte Entrée DSP 65 - sortie DSP 65 + 2 DSP 40

DIVISION À 2 ROBINETS EN ALUMINIUM VOLANT

G062170 - Entrée DSP 40 - 2 sorties GFRM 20
G062200 - Entrée DSP 65 - 2 sorties DSP 40
G062220 - Entrée AR100 - 2 sorties DSP 65

DIVISION À 3 ROBINETS EN ALUMINIUM

Division avec trois robinets à volants en aluminium

G062260 - Division à volant mixte Entrée DSP 65 sortie DSP 65 + 2 DSP 40

VANNE D'ARRÊT

En aluminium. Robinet à passage direct.

G068040 - DSP 40 / DSP 40

VANNES MOBILES DE BAS D'ÉCHELLE

En aluminium. Munie d'une vanne 1/4 de tour pour dérivation latérale.

G068170 - Entrée et sortie DSP 65 purgeur à robinet GFR mâle 20

COLLECTEUR

Collecteur de relais à clapets.

G060350 - 2 entrées DSP65 / 1 sortie DSP 65
G060360 - 2 entrées DSP65 / 1 sortie AR 100

JONCTIONS

JONCTION EN ALUMINIUM

G065010 - Jonction aluminium SYM 20 / DSP 40
G065020 - Jonction aluminium GFRM 20 / DSP 40
G065030 - Jonction aluminium GFRF 20 / DSP 40
G065040 - Jonction aluminium DSP 40 / DSP 65
G065050 - Jonction aluminium DSP 65 / AR 100

Autres modèles disponibles, **nous consulter**

JONCTION EN BRONZE

G065070 - Jonction Bronze GFRM 20/ DSP 40
G065120 - Jonction Bronze GFRM 20 / SYM 20

TURBOPOMPE DSP 65

G221110

HYDRO-ÉJECTEUR À CLAPET ANTI-RETOUR

G221090

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TURBO-POMPE DSP65	HYDRO EJECTEUR À CLAPET ANTI-RETOUR
Code GALLIN	**G221110**	**G221090**
Type de liquide	Eaux usées	Eaux usées
Débit d'aspiration (m³/h)	108 m³/h	30 m³/h
Raccord d'entrée	DSP DN 65	DSP DN 40
Raccord de sortie	DSP DN 65	DSP DN 65
Poids (kg)	11,6 kg	5,82 kg
Dimensions (l xh x p)	31,5 x 31,8 x 29 cm	24,5 x 56,6 x 20 cm

- Robinetterie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COUDE D'ALIMENTATION EN ALUMINIUM

G060450 - Entrée DSP 40 / sortie DSP 40
G060470 - Entrée DSP 65/ sortie DSP 65
G060480 - Entrée AR 100 / sortie AR 100
G060510 - Entrée KEYSER Femelle 100 / sortie AR 100

Autres modèles, **nous consulter**

RETENUE KEYSER EN ALUMINIUM

FEMELLE 100 / 2 DSP 65

G068020

CRÉPINE D'ASPIRATION

G061040

CRÉPINE SANS CLAPET AVEC PANIER EN POLYETHYLENE
G061040 - SYM 40
G061050 - SYM 65
G061060 - AR 100

G061010

CRÉPINE AVEC CLAPET ET DISPOSITIF DE VIDANGE AVEC TAMIS EN ACIER INOXYDABLE
G061010 - SYM 40
G061020 - SYM 65

CRÉPINE D'ÉPUISEMENT

G061070

CRÉPINE SANS CLAPET AVEC TAMIS EN ACIER INOXYDABLE
G061070 - SYM 40
G061080 - SYM 65

G060540

FLOTTEUR POUR CRÉPINES
G060540 - Flotteur en polyéthylène

RACCORDS

DEMI-RACCORD GFR EN BRONZE

G068365M

G068355M

G067400

G067340

G067420

G067370 / G067401

MODELES	Douille Crantée	Filetage Femelle	Filetage Mâle
GFR 20 M	G068365 - RAC BZE/GFRM 20 PN 25 DC NF G067365 - RAC BZE/GFRM 20 PN 40 DC NF	G067400 - RAC BZE/GFRM 20 PN 25 FF 1"	G067420 - RAC BZE/GFRM 20 PN 16 FM 1"
GFR 20 F	G068355 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 DC NF G067360 - RAC BZE/GFRF 20 PN 40 DC	G067340 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 FF 3/4	G067370 - RAC BZE/GFRF 20 PN 25 FM 1" G067401 - RAC BZE/GFRF 20 PN 40 FM 1"

CONFORMITE AVEC NFS 61-701

MODELES	Douille Crantée	Filetage Femelle avec verrou	Filetage Mâle avec verrou
SYM 20	G067500 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 AV DC	G067615 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 AV FF 1"	Nous consulter

MODELES	Filetage Femelle sans verrou	Filetage Mâle sans verrou
SYM 20	G067530 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 SV FF 3/4 G067540 - RAC BZE/SYM 20 PN 16 SV FF 1"	Nous consulter

RACCORDS

DEMI-RACCORD EN ALUMINIUM

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES	Douille Crantée avec verrou	Filetage Femelle avec verrou	Filetage Mâle avec verrou
SYM 20	G067430 - RAC APM/SYM 20 PN 16 AV DC	-	-
SYM 40	-	G067590 - RAC APM/SYM 40 PN 16 AV FF 2"	G067620 - RAC APM/SYM 40 PN 16 AV FM 2"
SYM 65	-	G067660 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 2" G067670 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 2,5" G067680 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FF 3"	G067700 - RAC APM/SYM 65 PN 16 AV FM 2,5"
SYM 100	-	G067262 - RAC APM/SYM 100 AV FF 4 "	-
DSP 40	G068400 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV DC NF	G067020 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV FF 1,5" G067030 - RAC APM/DSP 40 PN 16 AV FF 2"	G067040 - RAC APM/DSP 40 PN 25 AV FM 1,5"
DSP 50	G068405M - RAC APM/DSP 50 AV DC	-	-
DSP 65	G068410 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV DC NF	G067150 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FF 3" G067162 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FF 2"	G067160 - RAC APM/DSP 65 PN 25 AV FM 2"
AR 100	G068420 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV DC NF	G067260 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV FF 4"	G067280 - RAC APM/AR 100 PN 25 AV FM 4"
AR 150	G067771 - RAC APM/AR 150 PN 16 AV DC	-	-

CONFORMITE AVEC NFS 61-701

MODELES	Filetage Femelle sans verrou	Filetage Mâle sans verrou
SYM 20	Nous consulter	
SYM 65	-	
DSP 40	G067070 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FF 1,5" G067080 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FF 2"	G067100 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FM 1,5" G067110 - RAC APM/DSP 40 PN 16 SV FM 2"
DSP 50	Nous consulter	
DSP 65	G067190 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 2" G067200 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 2,5" G067210 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FF 3"	G067220 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FM 2" G067230 - RAC APM/DSP 65 PN 16 SV FM 2,5"
AR 100	G067300 - RAC APM/AR 100 PN 16 SV FF 4"	Nous consulter
AR 150	Nous consulter	

NOUVEAU

RACCORDS TOURNANTS MALE / FEMELLE BSP

G068500 - Raccord tournant APM/BSP M/F 2,5

G068505 - Raccord tournant APM/BSP M/F 2

ACCESSOIRES POUR DEMI-RACCORDS

BOUCHON BRONZE

G060110 - Bouchon GFR20 Bronze

BOUCHON DSP ET AR EN ALUMINIUM

G060050 - DSP 40 à verrou et chaînette
G060060 - DSP 65 à verrou et chaînette
G060070 - AR 100 à verrou et chaînette

BOUCHON EN ALUMINIUM POUR POTEAU D'INCENDIE

G060001 - Bouchon DSP 65
G060002 - Bouchon AR 100

JOINT POUR DEMI-RACCORDS

G064080 - GFR20

G064010 - DSP 40
G064020 - DSP 65
G064030 - AR 100

G064040 - SYM 20
G064060 - SYM 40
G064070 - SYM 65

- Robinetterie -

CLES POMPIERS

CLÉ GAZ

POUR OUVERTURE DES COFFRETS EDF-GDF,
GAINES GAZ ET PLACARDS TECHNIQUES

4 fonctions
- Triangle femelle de 11 mm
- Carré de 8x8 et 5x5 mm
- Gros tournevis plat
- Carré femelle de 12,5 mm

G060018 - Clé gaz en laiton

CLÉ POLYCOISE DESCHAMPS EN BRONZE D'ALUMINIUM NICKELÉ

11 fonctions
- tricoise 20/100
- triangle mâle 7 mm
- six pans femelle 13/17/19
- carré femelle 12,5 mm
- carré mâle 5/8 mm
- carré femelle 6,5 mm
- triangle femelle 12 mm
- triangle femelle 15,6 mm
- décapsuleur
- tournevis + mousqueton

G060190 - Clé Deschamps avec mousqueton

CLE DE BARRAGE ARTICULÉE

G060300 - Clé de barrage articulée standard en aluminium avec carré de 30 x 30 et 15 x15

G060290 - Clé de barrage articulée modèle extra long

CLE DE VANNE ROUSSEL

G060603 - Clé de vanne Roussel

CLE MULTICOISE EN BRONZE D'ALUMINIUM

G060280 - PLR DN20/120

CLE DE POTEAU 'LA FÉDÉRALE'

G060320 - Clé de poteau 'La Fédérale'

CLE TRICOISE EN BRONZE D'ALUMINIUM

G060220 - DN20/65

G060230 - DN20/120

CLE TRICOISE EN ALUMINIUM

G060260 - DN50/100
G060270 - DN100/150

CLE TRICOISE EN ACIER AVEC REVÊTEMENT ÉPOXY ROUGE

G060240 - Universelle DN20/120

CLE GAZ MULTIFONCTIONS

La clé jumelée à huit faisceaux est constituée de deux croix qui sont emboîtées l'une dans l'autre avec un aimant.
Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.Version à 8 jets: 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants avec économie de place. Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH2. Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable. Enduction surfacique de haute qualité. Construction en fonte de zinc sous pression optimisée en poids.

G060602 - Clé gaz multifonctions

Capacité carré : 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 – 11 mm
Capacité queue de pic : 3 – 5 mm
Capacité d'ouverture de clé de demi-lune : 6 mm
Capacité carré étagé : 6 - 9 mm
Capacité triangle : 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm
Longueur : 92 mm
Poids net : 135 g

CLES À TRIANGLE

G060178 - Clé à triangle pompier 14mm
G060175 - Clé à triangle ascenceur 9mm

LANCE MOUSSE INOX BAS FOISONNEMENT

DESCRIPTIF

Utilisée pour l'extinction de foyers nécessitant un recouvrement faible. S'actionne en liaison avec les prémélangeurs Z2, Z4. Pression en entrée de lance recommandée de 5 bar. Portée 23m, indice de foisonnement jusqu'à 15. Le tube est fabriqué en acier inoxydable, les anneaux de protection et les poignées sont en caoutchouc.
Fût en inox, résistant particulièrement bien aux agents agressifs et chimiques.
Vanne d'arrêt intégrée type 1/4 de tour.
Bumper, en caoutchouc, de protection du fût et poignée de maintien.

G081031 - Lance S2 200L/mn avec robinet et 1/2 raccord DSP 40

PROPORTIONNEUR MÉLANGEUR ULTRA LÉGER ALUMINIUM

DESCRIPTIF

Permet d'ajouter et de doser des additifs liquides à l'eau d'alimentation.
Construction en alliage d'aluminium. filtre en inox. Réglage d'aspiration de 0 à 6% en position 0,5% pour mouillant. Livré avec flexible d'aspiration

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et compact**

G082020

G081001

G082020 - Proportionneur Z2 200L/mn avec 1/2 raccord DSP 40 avec bypass
G082030 - Proportionneur Z4 400L/mn avec 1/2 raccord DSP 40 avec bypass
G081001 - Canne d'aspiration 2,5 m - STORZ Ø25 mm

G083180

GÉNÉRATEUR FOMAX 7 - HAUT FOISONNEMENT AVEC EXTRACTEUR DE FUMÉES

DESCRIPTIF

Le générateur portable FOMAX à turbine hydraulique, totalement antidéflagrant, permet de **produire de la mousse haut foisonnement.** Il nécessite un approvisionnement en agent moussant synthétique et une alimentation en eau sous pression minimale de 4 bars.
La version FOMAX 7 SE est une unité de désenfumage portable alimentée par une turbine hydraulique. Elle est adaptée au désenfumage dans les zones dangereuses.
Unité conçue pour une utilisation et rangement faciles.
Livré avec gaine polyéthylène de refoulement de 30 m et conduit de fumée de 7,5 m.
Raccordement : 2 pouces BSP / **Dimensions** (l x h x p) : 87 x 88 x 47 cm / **Poids** : 49,5 kg.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent** : permet non seulement la production d'une solution moussante mais aussi l'évacuation par surpression des fumées ou atmosphères polluées.
- **Ajustable** : permet de faire varier le taux de foisonnement en fonction des conditions d'utilisation et du risque.

G083180 - Générateur FOMAX
G083190 - Gaine d'extraction longueur 7,5m
G083210 - Cône de réduction

G083190

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

BY-PASS	PRESSION D'ALIMENTATION	DÉBIT MOUSSE (L/MIN)	PRODUCTION DE MOUSSE (M3)	EXPANSION DE LA MOUSSE
OUVERT	4 bars	129	119	878:1
	7 bars	167	167	964:1
	9 bars	192	198	994:1
FERMÉ	4 bars	179	85	460:1
	7 bars	234	126	525:1
	9 bars	267	135	493:1

CARACTÉRISTIQUES "EXTRACTION"

PRESSION D'ALIMENTATION	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ (L/mn)	
4 bars	190 m³/mn	11 000 m³/h
7 bars	285 m³/mn	14 000 m³/h
10 bars	290 m³/mn	17 000 m³/h

- Equipement mousse -

ÉMULSEUR BIO FOR C

DESCRIPTIF

BIO FOR C est un additif écologique mouillant moussant pour les feux de forêts, les feux urbains et les feux industriels.
Il est utilisable à très faible concentration : mouillant 0.1 – 0.3% / moussant 0.3 – 0.5%. Sans fluor. Efficace sur feux de solides dès 0,1%.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre et sur tous les feux de structures.
- **Pouvoir moussant :** utilisable en bas, moyen et haut foisonnement avec tous types de matériels
- **Environnement :** facilement biodégradable.
- **Conformité** normes européennes : EN 1568 1-2-3
- **Garantie 10 ans**

G080001 - Emulseur BIO FOR C - Bidon de 20 L

BIO FOR C

FIMOPOL

ÉMULSEUR FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR

DESCRIPTIF

FILMOPOL 3x6 est un émulseur fluorosynthétique AFFF polyvalent AR 3X.
La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 3x6 une **très bonne vitesse d'extinction sur feux d'hydrocarbures grâce au film aqueux** qui isole de l'air la surface du combustible. FILMOPOL 3x6 est pseudoplastique : sa viscosité diminue lorsqu'on augmente son agitation. **Ce phénomène permet son utilisation même à basse température et à basse pression d'eau.**

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalent :** utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d'hydrocarbures et à 6% sur les feux de solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2...
- **Pouvoir moussant :** Bas, Moyen et Haut Foisonnement.
- **Environnement :** facilement biodégradable.
- **Conformité** normes européennes : EN 1568 1-2-3-4
- **Garantie 10 ans**

G080003 - Emulseur FILMOPOL 3 x 6 AFFF AR - Bidon de 20 L

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BIO FOR C	FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR
Code GALLIN	G080001	G080003
Aspect	Liquide rouge	Gel blanc
Densité à 20°C	1.03 ± 0.02 Kg/dm³	1.03 ± 0.03 Kg/dm³
Ph à 20%	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0
Viscosité à 20°C	30 ± 2 cStokes	1900 ± 200 mPa.s
Viscosité à -10°C	-	-
Sédiments	0%	< 0.1 %
Tension supercielle à 3%	25 ± 2 mN/m	16 ± 2 mN/m
Tension interfaciale à 3%	2 ± 1 mN/m	2 ± 1 mN/m
Point de congélation	-15 °C	-15 °C
Température d'utilisation	-10°C à +50°C	-13°C à +50°C

QUALITE DE LA MOUSSE	BIO FOR C	FILMOPOL 3 X 6 AFFF AR	
Code GALLIN	G080001	G080003	
	Concentration à 0,5%	Concentration à 3%	Concentration à 6%
Bas Foisonnement	10 *	> 7*	> 8*
Décantation 25 %	6 minutes	> 6 minutes	> 30 minutes
Moyen Foisonnement	50 *	> 30*	> 100*
Haut Foisonnement	700 *	> 300*	> 600*

* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

RIDEAU STOP-FUMÉES 70 -115 CM

DESCRIPTIF

Grâce à son dispositif de fixation facile, le rideau Stop-fumées, fabriqué dans un matériau spécial réfractaire, il peut être installé rapidement et en toute sécurité dans une porte ou une entrée. **Il permet d'éviter la propagation des fumées et des gaz chauds dans les voies d'évacuation** et le reste de l'immeuble en s'adaptant à la taille de l'ouverture. S'adapte aux différentes tailles d'ouvertures.

LES '+' PRODUIT

- **Facile et rapide à mettre en place** : un système d'étais télescopique permet une mise en œuvre en moins de 20 secondes.
- Efficace : évite la propagation de la fumée et de la chaleur
- Complément idéal à la ventilation sous pression

G100380 - Rideau anti-fumée (largeur 70-115 cm)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	RIDEAUX STOP FUMEES
Code GALLIN	G100380
Largeur de porte	70 - 115 cm
Dimensions (L x l x h)	73 x 54 x 4 cm
Poids	4,8 kg

KIT TRACEUR MULTI-SURFACES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Kit pour traçage sur bois sec et humide, papier, carton, métal, pierre, asphalte, carrelage, plastique. Résiste aux intempéries et tient à la lumière. Sans étiquette.

Craies avec mine hexagonale, diamètre 12 mm, longueur 120 mm.

Le porte crayon évite de se salir les doigts, grâce à son bouton poussoir permettant de faire avancer ou reculer la craie.

L'enrouleur automatique pour porte-craie dispose d'un cordon en acier de 120 cm avec manteau en plastique. Il est muni d'un T-adaptateur pour le porte-craie et permet un enroulage rapide.

LES '+' PRODUIT

- **Visibilité**
- **Ergonomique**
- **Léger**

G269808 - Kit traceur complet crayons jaunes (porte crayon + enrouleur + 12 crayons jaunes)
G269807 - Kit traceur complet crayons rouges (porte crayon + enrouleur + 12 crayons rouges)
G269806 - Mines de crayon jaunes Ø12 mm - longueur 12 cm (la boîte de 12)
G269804 - Mines de crayon rouges Ø12 mm - longueur 12 cm (la boîte de 12)
G269802 - Enrouleur seul
G269800 - Porte crayon seul

- Accessoires incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE CHEMINÉES

LOT DE RAMONAGE COMPLET

DESCRIPTIF

Kit constitué de :
- 1 hérisson rond DN 300, 1 hérisson carré 300, 1 hérisson rectangulaire 250 x 400
- 1 boulet de 3 kg
- 25 m de chaîne avec maillon rapide
- 5 tiges torsadées de 1 m dont 1 avec poignée
- 1 raclette triangulaire, 1 raclette rectangulaire
- 1 pelle métallique
- 1 fût à déblai 60 litres
- 1 manille

G100037- Lot de ramonage

HÉRISSONS GAMME PRO

Hérissons avec anneau et manchon fileté M12 x 175 mm pour utilisation avec boulet ou canne

HÉRISSON ROND ACIER

G103157 - Hérisson PRO rond Ø 150 mm acier
G103158 - Hérisson PRO rond Ø 200 mm acier
G103159 - Hérisson PRO rond Ø 250 mm acier
G103161 - Hérisson PRO rond Ø 300 mm acier
G103162 - Hérisson PRO rond Ø 350 mm acier
G103163 - Hérisson PRO rond Ø 400 mm acier

HÉRISSON CARRÉ

G103151 - Hérisson PRO carré 150 x 150 mm
G103152 - Hérisson PRO carré 200 x 200 mm
G103153 - Hérisson PRO carré 250 x 250 mm
G103154 - Hérisson PRO carré 300 x 300 mm
G103155 - Hérisson PRO carré 350 x 350 mm

HÉRISSON RECTANGULAIRE ACIER

G103156 - Hérisson PRO rectangulaire 400 x 250 mm

ACCESSOIRES POUR HÉRISSONS

G103290
Carquois PVC

G103180
Tige torsadée avec poignée de 1m. 12 x 175

G103190
Tige torsadée mâle femelle de 1m. 12 x 175

G103499
Jeu 4 tiges torsadées

G103160
Raclette triangulaire 12 x 175

G103170
Raclette rectangulaire 12 x 175

G103330
Fût de 60L

G103260
Seau à eau galvanisé 16L

MONTAGE HÉRISSON + BOULET + MANILLE + CHAINE

G103010 - Boulet 3 KG + 3 m de chaîne
G103230 - Boulet de lestage 3 kg seul
G103210 - Chaîne galvanisée 3mm (le mètre)
G103205 - Manille droite pour boulet de lestage
G103200 - Maillon rapide pour relier la chaîne au hérisson
G103220 - Anneau brisé avec embout pour relier le boulet au hérissons

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE CHEMINEES & FEUX DE FORETS

PAIRE DE MOUFLES ANTI-CHALEUR

EN 420 - EN 388

Moufle en Para Aramide
Doublure isotherme
(70% laine - 30% polyester)
Manchette en croûte naturelle
Longueur de gant : 400mm
Résistance haute température : 500°C
Possibilité de retirer le gant rapidement

G290004 - Moufles anti-chaleur

NOUVEAU

GANTS ANTI-CHALEUR

G290140 - Gants anti-chaleur Taille 10

MIROIR

Manche télescopique en 3 parties avec poignée anti dérapante. Miroir orientable.
Longueur pliée : 520mm
Longueur déployée : 1080mm
Diamètre : 160 mm
Poids de l'ensemble : 0,560kg

G103430 - Miroir

LANCE FEUX DE CHEMINÉES

G066040 - Lance débit 25L/min à 6 bar

PELLE METAL EPOXY

G070033 - Pelle métal époxy

FUSEE EXTINCTRICE FEUX DE CHEMINEES

G103270 - Fusée extinctrice - la pièce

SAC PORTEUR D'EAU

Sac avec intérieur en PVC imperméable très résistant. Muni d'une vanne de connexion rapide avec 1/4 de tour à la sortie du sac permettant le retrait ou la fixation du tuyau (même si le sac est rempli) sans perte de son contenu. Lance double action : jet plein avec portée de 12 m ou brume avec portée de 3 m.

Nouveau raccord en métal renforçant la robustesse du sac !

G320085 - Sac porteur d'eau 20L

NOUVEAU

SAC PORTEUR D'EAU APACHE

Ce sac porteur d'eau est le plus ergonomique du marché. Son nouveau design carré lui permet de conserver sa forme pendant et après remplissage. Il est confortable pour travailler de longues journées et marcher sur de longues distances sans effort. Il est fabriqué en tissu polyamide avec revêtement PU, ce qui augmente la résistance à l'usure et à l'abrasion. Volume : 25 L / Poids : 1,5 kg
Dimensions : 60 x 47 x 18 cm

G320090 - Sac porteur d'eau Apache

GILET PORTEUR D'EAU

Permet le transport et la pulvérisation de 30 L d'eau dans des conditions optimales pour la lutte contre les feux de broussailles et feux de cheminées. Portée jusqu'à 12 m. Réservoir en polyester et polyuréthane. Tissu extérieur résistant et classé feu M2.

G102035 - Gilet porteur d'eau 30L
G102005 - Housse pour gilet porteur d'eau

DRIP TORCHE

Torche d'écobuage munie d'un réservoir homologué pour le transport de combustible, d'un clapet anti-retour dans le bouchon et d'une soupape dans le régulateur de débit.

G320050 - Torche écobuage 1L (Driptorch 1L)
G320055 - Torche écobuage 5L (Driptorch 5L)

SEAU POMPE MODÈLE SP

Seau-pompe destiné à l'attaque de feux d'accès difficile. Pompe de 35 mm en laiton, étanchéité assurée par joints toriques. Réservoir aluminium avec protection par revêtement polyester. Tuyau caoutchouc de 2 m équipé d'un jet diffuseur
Capacité : 15L
Portée efficace : 9m
Débit moyen : 12L/mn
Dimensions : 340 x 306 x 610 cm
Poids : 6,27 kg

G103045 - Seau pompe SP 15L

- Accessoires incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POUR FEUX DE FORÊTS

NOUVEAU

SAC FDF DAY PACK

Sac à dos confortable, spécialement conçu pour les journées de travail dans des conditions extrêmes. Sa construction ergonomique et son poids inférieur à 2 kg apportent confort et légèreté.
Dimensions : 26 x 16 x 35 cm
Poids : < 1,850 kg
Volume : 21 L

G320097 - Sac FDF Day Pack

SAC FDF FIREVAULT

Pack de feux de végétation léger permettant de s'adapter à de multiples utilisations.
Permet de transporter seulement le matériel nécessaire.
Conçu pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation.
Grande modularité
Léger : 2,01 kg
Volume : 22,45 L
Compact : 72 x 45 x 30 cm

G320096 - Sac FDF FireVault

NOUVEAU

RATEAU RICH

Élément indiqué pour préparer le sol et le nettoyer. Il possède de grandes qualités pour éliminer la végétation grâce aux techniques de grattage et de coupe. Utilisé pour l'attaque indirecte du feu, car il amplifie et crée des lignes de défense, des chemins coupe-feu ou des lignes de dégagement dans les pare-cendres. Manche en fibre de verre.
Longueur : 1,45 m
Poids : 2,2 kg

G320040 - Rateau RICH

NOUVEAU

RATEAU MC CLEOD

Utilisé pour éliminer de grandes quantités de végétation au sol et ratisser le carburant dans le sol minéral. Largement utilisé sur les surfaces molles et dans les zones de plantation où l'accumulation de charge végétale est importante.
Il a un côté avec 6 dents avec une nervure pour lui donner de la résistance et, avec une houe pointue de l'autre, idéal pour consolider les lignes de coupe et les élargir. Longueur : 1,2 m
Dimensions : 285 x 235 mm
Poids : 2,3 kg

G320035 - Rateau Mc Cleod

NOUVEAU

OUTIL COMBINE DERKI

L'outil DERKI est un outil confortable, utile et sûr permettant aux brigades de créer des lignes de défense. Sa polyvalence et son adaptabilité, en termes d'utilisation, permettent d'obtenir de bons résultats sans avoir à changer d'outil. Il est fabriqué en acier allié de haute qualité, résistant et tranchant, ce qui permet une plus longue durabilité contre l'usure.
Longueur : 1,2 m
Matériau : Acier allié
Poids : 2,1 kg

G320030 - Outil combiné Derki

NOUVEAU

HOUE TRIANGLE

Utilisé pour enlever la terre, creuser et créer des lignes de feu.
Sa plaque et sa poignée ergonomique sont constituées de matériaux très durables et résistants : acier et fibre de verre.
Longueur : 1,2 m
Poids : 2,2 kg
Matériau manche : Fibre de verre

G320041 - Houe triangle manche fibre

NOUVEAU

ANEMOMETRE DIGITAL

L' anémomètre est un instrument utile et rapide pour obtenir des informations pertinentes sur la zone à travailler, telles que la température et l'humidité ambiantes, la vitesse et le débit de l'air, le point de rosée, la température du bulbe humide, etc. De petite taille, il offre un transport confortable (ne prend pas trop de place). Fonctionne avec 1 pile 9V 6F22 (non fournie) et comprend un étui de protection.
Dimensions : 17 x 8,5 x 4,5 cm
Poids : 200 g

G320100 - Anémomètre digital

GORGUI V2

Outil multifonctions conçu pour tailler, déraciner, creuser, ratisser.
Tête en aluminium et en titane
Lames d'acier anti-usure 500HB
Longueur manche : 125 cm
Poids : 2,6 kg

G320045 – Gorgui V2

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DÉVIDOIRS

DÉVIDOIR NORMALISÉ - 200 M

DESCRIPTIF

Dévidoir à roues pleines pour 200 mètres de tuyaux DN 70.
Certifié à la norme NF S 61-521.
Châssis 'rouge pompier' acier (Conforme NF X 08-008)
Système de freinage à disque s'enclenchant automatiquement.
Robuste, ce dévidoir assure un passage d'obstacle au sol grâce aux roues de 600 mm avec bandage caoutchouc increvable dont il est doté. Garde au sol de 120 mm. Poids à vide : 60 kg - Poids plein : 171 kg

LES '+' PRODUIT

- **Ergonomique :** bobine assurant une bonne prise en mains même avec des gants
- **Haute visibilité** : Bandes rétro réfléchissantes permettant d'être vu à plusieurs centaines de mètres pour une meilleure sécurité des personnes lors notamment d'intervention sur voie publique. Housse de dévidoir rétro-réfléchissante en option venant renforcer cette haute visibilité.

G101005 - Dévidoir normalisé DN 70 200M avec frein et support division certifié à la norme NF S 61-521

DÉVIDOIR PSE/ BSPP - 160 M

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Dévidoir à roues destiné à équiper les véhicules des Services d'Incendie Premiers Secours Evacuation. Il permet le stockage, le transport et la mise en oeuvre de longueurs de 40 m de flexibles d'incendie plats DN70 soit 4 longueurs au total (modèle 160 m). Poids à vide : 52 kg - Poids plein : 142 kg
Conforme à la norme NF S 61-521.

LES '+' PRODUIT

- **Grande robustesse** : structure métallique

G101020 - Dévidoir PSE / BSPP 160 m tuyau PIL Ø 70 mm

HOUSSE POUR DÉVIDOIRS

DESCRIPTIF

En bâche PVC rouge ignifugée 650g/m².
Permet de protéger les tuyaux et assure une bonne visibilité à l'arrière des véhicules
Renfort soudé par velcro de 5 cm homologué intendance conforme au GPEM/TC
Dimensions 2500 x 660 mm.
Housse munie de bandes rétro réfléchissantes de 640 x 600 mm cousue sur la bâche. Elles sont microprismatiques monocouche jaune à chevrons rouges
Offrent une rétro réflexion à 500 m de nuit par temps de pluie ou par temps clair.

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité**
- **Pérennité des tuyaux**

G101061 - Housse pour dévidoir avec chevron

- Accessoires incendie

GARANTIE 2 ANS*

APPAREIL DE MESURE CPI 2

DESCRIPTIF

Le CPI 2 permet le **contrôle des débits et pressions sur les poteaux d'incendie et les bornes d'irrigation. Équipé d'un ensemble afficheur (débit instantané en m3/h, volume écoulé en m3), d'un manomètre à bain d'huile, de 2 raccords symétriques à verrous, et d'une poignée de transport**

LES '+' PRODUIT

- **Pratique :** permet la mesure de débit, volume, pression statique et dynamique
- **Fiable** : Précision du compteur à +/- 2%
- **Convivial** : Affichage sur écran à cristaux liquides

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

G100000 - Contrôleur CPI 2 DN 100
G100001 - Coffret de rangement
G100002 - Support de sol pour CPI 2
G060431 - Vanne lenticulaire avec 2 1/2 raccords AR 100 avec verrou

CPI 2

SUPPORT DE MAINTIEN AU SOL POUR CPI 2

G100002

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CPI 2 VERSION 100MM
Code GALLIN	G100000
Débit maxi (+/- 2%)	300 m 3/4
Alimentation de l'affichage et de la tête TLO-S	Pile alcaline 9V (12h environ)
Dimensions (L x l x h)	410 x 180 x 370 mm
Poids	10,5 kg

CITERNE SOUPLE OUVERTE

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Pour toute demande de raccords ou volumes sépcifiques, **nous consulter**

CITERNE SOUPLE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Citerne ouverte souple auto-montante avec la présence d'un boudin de mousse **à haute flottabilité pour garantir l'ouverture.**

- **Facile et rapide d'installation**
- Utilisé pour du stockage d'eau ou récupération de liquides.
- Adaptabilité à divers milieux d'utilisation.
- Amplitude thermique -30°C à +70°C
- De coloris visible, son ouverture est facilement identifiable grâce à une couleur de tissu différente.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place facile et rapide**
- **Tissu en mousse PU haute flottabilité**
- **Système de vidange intégré**

G100005 - Citerne souple automontante 50 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100030 - Citerne souple automontante 5000 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100031 - Citerne souple automontante 5000 L avec 1/2 raccord DSP 65 et vanne à volant - PN16
G100050 - Citerne souple automontante 10000 L avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100051 - Citerne souple automontante 10000 L avec 1/2 raccord DSP 65 et vanne à volant - PN16
G100191 - Citerne souple automontante 5000 L avec bride 66/76
G100211 - Citerne souple automontante 10000 L avec bride 66/76

CITERNE SOUPLE FERMÉE

Citerne souple emballée

Autres contenances de citernes souples ouvertes ou fermées, **nous consulter**

G100060 - Citerne souple fermée 500L 130 x 150 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100070 - Citerne souple fermée 1000L 300 x 135 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100080 - Citerne souple fermée 2000L 300 x 230 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16
G100090 - Citerne souple fermée 3000L 300 x 275 cm avec 1/2 raccord DSP 40 et vanne à volant - PN16

VANNES

VANNES A VOLANT

G100160 - VANNE A VOLANT 40/49 PN10/16 LAITON
G100163 - VANNE A VOLANT 66/76 PN10/16 LAITON

VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE

G100161 - VANNE A BOISSEAU SPERIQUE FF 26/32 PN25
G100162 - VANNE A BOISSEAU SPERIQUE FF 40/49 PN25

FILET DE SLING HELITREUILLABLE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Conçu en mailles de nylon (3 torons), le filet de sling permet la récupération ou le transport de charges lourdes par hélicoptère au départ d'une zone terrestre ou d'une plate-forme maritime. Dimensions : 3 x 3 m.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide**
- **Haute résistance:** CMU = 2 t

G266110 - Filet de SLING 3 x 3 m hélitreuillable

- ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES SERPILLIÈRE -

TOP2 FLOOR

SMART LITE BASE 400 M

LSC1-4S

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES SERPILLÈRES

DESCRIPTIF

La gamme submersibles serpillère **permet un assèchement quasi total de surfaces planes jusqu'à 1 ou 2 mm d'eau résiduelle (capable de pomper jusqu'au niveau du sol. Même la plus petite flaque peut être asséchée : toits, parkings,garages, chaussées, bassins…)** en plus d'être submersible.

LES '+' PRODUIT

- **Aspiration jusqu'à 1 mm ou 2 mm d'eau résiduelle selon modèle**
- **Débits de 9,6 m³/h à 14,4m³/h selon modèle**
- **Submersible**.

G224001 - Electropompe TOP2 FLOOR - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224000 - Electropompe TOP2 FLOOR - sans raccord
G226020 - Electropompe SMART LITE BASE 400 M - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226015 - Electropompe SMART LITE BASE 400 M - sans raccord
G224006 - Electropompe LSC1-4S avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224005 - Electropompe LSC1-4S sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TOP2 FLOOR	SMART LITE BASE 400 M	LSC1-4S
Code GALLIN	G224001	G226020	G224006
Application	Eaux Claires		
Tension nominale	Monophasé 230V / 50hz		
Protection thermique	"Protection thermique intégrée au bobinage"	Protection thermique moteur	Protection thermique miniature
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF		
Débit max	9,6 m³/h	14,4 m³/h	10 m³/h
Pression max	0,9 bars	1,08 bars	1,1 bars
Diamètre refoulement	DSP 40 - PN 16	DSP 40 - PN 16	DSP 40 - PN 16
Granulométrie	2 mm	2 mm	6 mm
Hauteur d'eau résiduelle	2 mm	2 mm	1 mm
Profondeur max d'immersion	3 m	20 m	10 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "F")	IP 68 (Classe isolation "F")	Moteur IP 68 (Classe isolation "E")
Fonctionnement à sec	non Précaution d'emploi : manipulation de la pompe exclusivement par sa poignée ou utilisation du TOP FLOOR CONTROLLER	oui	oui
Poids	5 kg	10,5 kg	12 kg
Dimensions	257 x 152 mm	304 x 206 mm (sans raccord)	385 x 196 mm

SXM5

AP 12.50.11 A1

AP 12.40.08.A1

HYDRO 20M

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES STANDARDS

DESCRIPTIF

La gamme submsersible standard est idéale **pour l'épuisement domestique et industriel, en eaux usées ou en eaux chargées** (modèle Hydro 20M). Elle permet l'assèchement de caves, garages, sous sols… mais peut également servir en tant que vidange de réservoirs ou drainage….Les pompes submersibles sont portatives et multiusages.

LES '+' PRODUIT

- **Multi-usages**
- **Débit de 15m³/h à 50m³/h selon modèle**
- **Submersible**

Autres raccords,
nous consulter

G224430 - Electropompe SXM5 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224400 - Electropompe SXM5 sans raccord
G224440 - Electropompe SXM7 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224410 - Electropompe SXM7 sans raccord
G224450 - Electropompe AP 12.50.11 A1 avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224420 - Electropompe AP 12.50.11 A1 sans raccord
G224451 - Electropompe AP12.40.08 A1 avec raccord DSP 40 - PN 16
G224421 - Electropompe AP12.40.08 A1 sans raccord
G224110 - Electropompe HYDRO 20M avec 1/2 raccord DSP 65 - PN 16
G224120 - Electropompe HYDRO 20M sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SXM5	SXM7	AP 12.50.11 A1	AP 12.40.08 A1	HYDRO 20M
Code GALLIN	G224430	G224440	G224450	G224451	G224110
Application	Eaux usées	Eaux usées	Eaux claires non agressives, légèrement chargées et eaux usées		Eaux chargées
Tension nominale	Monophasé 230V / 50 hz		Monophasé 230V / 50 Hz		Monophasé asynchrone 230V / 50hz
Protection thermique	Protection thermique avec réarmement automatique incorporé		Protection thermique		
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF				
Débit max	15 m³/h	20 m³/h	30 m³/h	20 m³/h	50 m³/h
Pression max	1,1 bar	1,4 bar	1,6 bar	1,3 bar	1,6 bar
Diamètre refoulement	DN 40 - PN16				DN 65 - PN 16
Granulométrie	8 mm		12 mm		6 mm
Hauteur d'eau résiduelle	25 mm		10 mm		60 mm
Profondeur max d'immersion	7 m		10 m		20 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "F")		Moteur IP 68 (Classe isolation "F")		IP 68 (Classe isolation "F")
Fonctionnement à sec	non			non Précaution d'emploi : pour 1 service continu, niveau mini d'immersion doit être de 35cm	
Poids	12,2 kg	14,8 kg	15,9 kg	14,1 kg	25 kg
Dimensions	348 x 178 mm	393 x 178 mm	357 x 241 mm	346 x 216 mm	430 x 360 mm

- ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES FONCTIONNEMENT À SEC -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LB 480

LB 800

J12 W

SMART LITE 750 M

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES FONCTIONNEMENT À SEC

DESCRIPTIF

Gamme robuste, destinée davantage au **traitement des eaux usées ou des eaux résiduelles** contenant du sable ou des boues et dont l'avantage premier est un fonctionnement à sec jusqu'à une journée. Le modèle SMART LITE 750 M peut aussi fonctionner en position verticale, horizontale tout comme la J12W et la J15W qui peuvent également être utilisées à l'envers.

LES '+' PRODUIT

- **Fonctionnement à sec**
- **Débit de 14m³/h à 40m³/h selon modèle**
- **Fonctionnement multipositions :** horizontalement, verticalement et même à l'envers sur certains modèles.

Autres raccords, **nous consulter**

G224520 - Electropompe LB 480 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224515 - Electropompe LB 480 sans raccord
G224530 - Electropompe LB 800 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224525 - Electropompe LB 800 sans raccord
G224540 - Electropompe J12 W avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224535 - Electropompe J12 W sans raccord
G224565 - Electropompe J15 W avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G224560 - Electropompe J15 W sans raccord
G226010 - Electropompe SMART LITE 750 M avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16
G226005 - Electropompe SMART LITE 750 M avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16 et FDD 30 MA
G226000 - Electropompe SMART LITE 750 M sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LB 480	LB 800	J12 W	J15 W	SMART LITE 750 M
Code GALLIN	G224520	G224530	G224540	G224565	G226010 livrée sans flotteur
Application	Eaux chargées		Eaux usées		Eaux résiduelles contenant du sable, des boues
Tension nominale	Monophasé : 230V / 50 Hz				
Protection thermique	Protection thermique miniature	Protection isotherme ronde	Protection du moteur par thermo sonde (1 dans chaque bobine du stator)		Protection thermique sur-chauffe intégrée
Longueur de câble	Câble 10 m HO7RNF		Câble 20 m HO7RN8-F 3 x 1,5 mm²	Câble 20 m HO7RN8-F 3 x 1,5 mm²	Câble 10 m HO7RNF 3 x 1,5 mm²
Débit max	14 m³/h	19 m³/h	31 m³/h	40 m³/h	18 m³/h
Pression max	1,1 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,8 bars	1,47 bars
Diamètre refoulement	DN 40 - PN 16		DSP40 - PN 16	DSP40 - PN 16	DSP40 - PN 16
Granulométrie	6 mm		6,5 x 22 mm		7 mm
Hauteur d'eau résiduelle	50 mm		25 mm ou 2 mm avec option plaque d'aspiration		15 mm
Profondeur max d'immersion	10 m		20 m		20 m
Indice de protection	IP 68 (Classe isolation "E")		IP 68 (Classe isolation "F")		
Fonctionnement à sec	oui		oui	oui	oui
Poids	10,4 kg	13,2 kg	19 kg (sans câble)	21 kg (sans câble)	12,5 kg
Dimensions	353 x 231 mm	408 x 231 mm	510 x 240 mm	510 x 240 mm	343 x 205 mm (sans raccord)
Option	-		G224255 - Plaque d'assèchement pour J12W et J15W - Pour une hauteur d'eau résiduelle réduite à 2mm		-

AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

TET2 50 HA

TE4 80 HA

GARANTIE 2 ANS

Autres raccords,
nous consulter

MOTOPOMPES D'ÉPUISEMENT

DESCRIPTIF

Gamme de **motopompes auto-amorçantes jusqu'à 7m**, elles peuvent être utilisées **pour eaux claires ou peu chargées.** Equipées d'un moteur essence Honda, elles sont légères, compactes et idéales pour le transfert de grands volumes.
De plus, le système sécurité manque d'huile dont elles sont pourvues, garantit une durabilité de la motopompe et un entretien réduit.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide** (auto-amorçantes)
- **Robuste :** cadre tubulaire + sécurité manque d'huile
- **Fiable :** moteur Honda

G222100 - Motopompe TET2 50 HA avec 1/2 raccords DSP 40 + SYM 40 - PN16 (sécurité manque d'huile)
G222120 - Motopompe TET2 50 HA sans raccord
G222140 - Motopompe TE4 80 HA avec 1/2 raccords DSP 65 + SYM 65 - PN16 (sécurité manque d'huile)
G222160 - Motopompe TE4 80 HA sans raccord

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TET2 50 HA	TE4 80 HA
Code GALLIN	G222100	G222140
Moteur	Honda GX 120, 4 TPS	Honda GX 160, 4 TPS
Puissance	4 cv	5,5 cv
Autonomie	2h10	2h20
Débit max	31,2 m³/h	60 m³/h
Pression max	3,2 bar	
Granulométrie	7 mm	
Rendement optimal	18 m³/h à 2 bars	47 m³/h à 1,5 bars
Poids	24 kg	29,5 kg
Dimensions (L x l x h)	49 x 38 x 38 cm	55 x 39 x 45 cm

- Motopompes thermiques d'épuisement -

AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CHARGÉES ET TRÈS CHARGÉES

TDS2 50 HA

TDS2 80 HA

TED2 80 HA

TED2 100 HA

MOTOPOMPES D'ÉPUISEMENT

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

DESCRIPTIF

Les séries TDS et TED2 sont adaptées pour un usage **en eaux chargées voire très chargées** selon les modèles (SEMI-TRASH ou TRASH). Auto-amorçantes jusqu'à 7 m. **Pratiques pour interventions sur tous types de terrains.** Dotées d'un moteur essence Honda 4 temps avec sécurité manque d'huile, (les plus utilisés) elles sont particulièrement appréciées par les pompiers.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre rapide** (autoamorçantes)
- **Robuste :** conception renforcée + sécurité manque d'huile
- **Fiable :** permet d'intervenir en eaux très chargées (TED2)

GARANTIE 2 ANS

Autres raccords, **nous consulter**

G223100 - Motopompe TDS2 50 HA +1/2 raccord DSP40 + SYM40-PN16 (sécurité manque d'huile)
G223120 - Motopompe TDS2 50 HA sans raccord
G223140 - Motopompe TDS2 80 HA +1/2 raccord DSP65 + SYM65-PN16 (sécurité manque d'huile)
G223160 - Motopompe TDS2 80 HA sans raccord
G224545 - Chariot de transport pour TDS2 80 HA
G223174 - Motopompe TED2 80 HA +1/2 raccord DSP65 (sécurité manque d'huile)
G223172 - Motopompe TED2 80 HA sans raccord
G223185 - Motopompe TED2 100 HA + 2 1/2 raccord AR100 - PN16 et PN25 (sécurité manque d'huile)
G223180 - Motopompe TED2 100 HA sans raccord

G224545 Motopompe TDS2 80 HA montée sur chariot

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TDS2 50 HA	TDS2 80 HA	TED2 80 HA	TED2 100 HA
Code GALLIN	G223100	G223140	G223174	G223185
Moteur	Honda GX 120, 4 TPS	Honda GX 160, 4 TPS	Honda GX 240, 4 TPS	Honda GX 340, 4 TPS
Puissance	4 cv	5,5 cv	8 cv	10 cv
Autonomie	2h10	2h20	3h15	2h35
Débit max	42 m³/h	60 m³/h	81,6 m³/h	120 m³/h
Pression max	2,3 bars	2,3 bars	2,8 bars	2,3 bars
Granulométrie	20 mm	20 mm	35 mm	35 mm
Rendement optimal	33 m³/h à 1 bar	46 m³/h à 1 bar	70 m³/h à 1 bar	100 m³/h à 1 bar
Poids (kg)	25 kg	31 kg	56 kg	76.4 kg
Dimensions (cm) (L x l x h)	48 x 36 x 42 cm	53 x 43 x 43 cm	72 x 54 x 67 cm	76 x 51 x 68 cm

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

TEF 25 HA

TEF3 50 HA

VE 1500 - VE1500 A-TI

FIREFIGHTER PLUS

Motopompe TEF3 50 HA montée sur chariot

G223170

Autres raccords,
nous consulter

GARANTIE 1 AN *

MOTOPOMPES D'INCENDIE

DESCRIPTIF

Robustes, faciles à utiliser, elles proposent un très bon rapport poids/puissance.
La motopompe TEF 25 HA transportable facilement est adaptée pour la prévention incendie. Le modèle TEF3 50 HA a la particularité d'être auto-amorçante à 7 m en haute pression.
Les modèles VE1500 et FIREFIGHTER PLUS offrent quant à elles, une grande autonomie à l'utilisateur de par leurs réservoirs à grande capacité. **Une récente évolution du modèle VE1500** (VE1500A-ti) permet **en plus un auto-amorçage ainsi qu'une commande à distance grâce à l'utilisation d'une télécommande filaire déportée (3 m)**. Enfin le modèle sur chariot, apporte une **grande mobilité à son utilisateur.** Doté d'un dévidoir avec 40 m de tuyaux de refoulement, un fût de lance pompier 3 positions, 3m de tuyaux d'aspiration avec crépine et clé de serrage et une grande puissance de jet, la motopompe sur chariot est spécialement adaptée pour les interventions sur incendie.

LES '+' PRODUIT

- **Mobilité :** légères, compactes et sur chariot
- **Autonomie :** Réservoirs de grande capacité
- **Utilisation en eau de mer** (modèle **VE 1500 grâce à son corps grade marine et sa turbine bronze)**
- **Maniabilité :** Poignée de manutention , vannes de refoulement orientables, tableau de contrôle intuitif (modèle VE1500), **auto-amorçage et commande à distance (VE1500A-ti)**
- **Robustes**

*Garantie 1 an sur tous modèles (sauf TEF 25 HA et TEF3 50 HA - Garantie 2 ans) contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

G222175 - Motopompe TEF 25 HA avec 1/2 raccord SYM 20 Bronze PN16 (sécurité manque d'huile)
G222082 - Motopompe TEF3 50HA avec 1/2 raccord DSP40 + SYM40 PN16 et GFR M20 (sécurité manque d'huile)
G223247 - Motopompe VE1500 avec aspiration AR100 + 2 sorties DSP65
G223284 - Motopompe FIREFIGHTER PLUS avec aspiration SYM65 + 1 sortie DSP65 + 2 sorties GFR20
G222174 - Motopompe TEF 25 HA sans raccord
G222081 - Motopompe TEF3 50HA sans raccord
G223245 - Motopompe VE1500 sans raccord
G223282 - Motopompe FIREFIGHTER PLUS sans raccord
G223170 - Motopompe incendie sur chariot

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TEF 25 HA	TEF3 50 HA (pompe HP)	NOUVEAU VE1500 VE1500 A-Ti	FIREFIGHTER PLUS	MOTOPOMPE PREVENTION INCENDIE SUR CHARIOT
Code GALLIN	G222175	G222082	G223245	G223282	G223170
Moteur	Honda GXH 50, 4 TPS	Honda GX 160 U1 4 TPS	Honda 6X390 4 TPS	Honda 6X390	Honda GX 160 U1 4 TPS
Puissance	2,4 cv	5,5 cv	60 cv	4 TPS	5,5 cv
Autonomie	2h30	2h20	1h05	2h	2h20
Débit max	12,6 m³/h	24 m³/h	120 m³/h	41 m³/h	24 m³/h
Pression max	6 bars	7,5 bars	16 bars	12 bars	7,5 bars
Granulométrie	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Rendement optimal	10 m³/h à 3 bar	15 m³/h à 5 bar	90 m³/h à 10 bar	18 m³/h à 8 bar	15 m³/h à 5 bar
Poids	11,5 kg	32 kg	107 kg	57 kg	32 kg
Dimensions (L x l x h)	42 x 31 x 46 cm	55 x 41 x 49 cm	74,8 x 73,2 x 82,7 cm	67,5 x 52 x 54,5 cm	55 x 41 x 49 cm
Options			Télécommande filaire (3m) Modèle VE1500A-Ti, Nous consulter		

- MOTOPOMPES FLOTTANTES -

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

NIAGARA 2

PH-CYCLON 1 BS

MOTOPOMPES FLOTTANTES

DESCRIPTIF

Maniables, faciles et rapides à mettre en oeuvre les motopompes flottantes d'épuisement sont parfaitement adaptées pour une utilisation sur ruisseaux, mares. Elles peuvent également être utilisées pour évacuer une hauteur d'aspiration minimum de 15 mm (Niagara 2). Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine). Conçues **en alliage d'aluminium résistant aux eaux chlorées et de mer,** elles permettent d'intervenir sur divers environnements. Dotées de moteur à refroidissement à air avec démarrage par lanceur manuel à rappel automatique elles sont très faciles à déployer. Enfin, elles sont **livrées avec flotteur en polyéthylène haute densité rempli de mousse polyuréthane cellulaire ultra résistant aux chocs**.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage**
- **Maniables** : Amorçage automatique
- **Robuste** : ensemble insubmersible avec coque ultra résistante
- **Conformité** du 1/2 raccord à la NFS.61-701

FLOTTEURS

Pour tuyaux DN52 ou DN70,
nous consulter

Modèles avec raccords de diamètres différents disponibles,
nous consulter

G220005 - Motopompe NIAGARA 2 avec 1/2 raccord DSP65 - PN16
G220000 - Motopompe NIAGARA 2 sans raccord
G224600 - Motopompe PH-CYCLON 1 BS avec 1/2 raccord DSP65 - PN 16
G224610 - Motopompe PH-CYCLON 1 BS sans raccord

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NIAGARA 2	PH-CYCLON 1BS
Code GALLIN	G220005	G224600
Moteur	Honda GXV 160, 4TPS	Briggs & Stratton 850 Series
Puissance	4,4 cv (3.2 kW)	5,5 cv (4,1 kW)
Autonomie	90mn (il existe une version avec 4H)	45 mn
Débit max	72 m³/h (1200 l/min)	63 m³/h (1080 l/min)
Refoulement	DSP 65	
Pression max	3 bars	1,8 bar
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Granulométrie	7 mm	10 mm
Rendement optimal	27 m³/h à 2 bars	24 m³/h à 2,7 bars
Poids	29 kg	24 kg
Dimensions (L x l x h)	78 x 63 x 42 cm	78 x 61 x 43 cm
Capacité réservoir	1,8 L	1 L

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

POSEIDON

GEYSER

FLOTTEURS

Pour tuyaux DN52 ou DN70, **nous consulter**

Modèles avec raccords de diamètres différents disponibles, **nous consulter**

MOTOPOMPES FLOTTANTES

DESCRIPTIF

Les motopompes POSEIDON et GEYSER sont des motopompes spécialement dédiées **à la lutte contre l'incendie**.
Autonomes, puissantes et faciles à mettre en oeuvre elles facilitent l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine). Enfin, elles sont **livrées avec flotteur en polyéthylène haute densité rempli de mousse polyuréthane cellulaire ultra résistant aux chocs.**

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage**
- **Maniables** : Amorçage automatique
- **Pratiques :** bonne adaptabilité sur terrains difficiles
- **Conformité** du 1/2 raccord à la NFS.61-701

Raccords tournants, **voir p.89**

G224580 - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA avec raccords DSP 65
G224570 - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA sans raccords
G224591 - Motopompe GEYSER avec raccords DSP 40
G224590 - Motopompe GEYSER sans raccords
G068500 - Raccord tournant APM/BSP M/F 2,5
G068505 - Raccord tournant APM/BSP M/F 2

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	POSEIDON	GEYSER
Code GALLIN	**G224580**	**G224591**
Moteur	Briggs and Startton 950 Series	Moteur à essence 2 temps 124 cm³
Puissance	6,6 cv (5,1 kW)	8 cv (6,1 kW)
Autonomie	2h30	1h30
Débit max	75 m³/h (1258 l/min)	29 m³/h 480 l/min
Refoulement	DSP 65	DSP 40
Pression max	4,5 bars	9,5 bars
Carburant	Essence sans plomb	
Granulométrie	10 mm	5 mm
Poids	29,4 kg	21,2 kg
Dimensions	71 x 61 x 41 cm	83 x 51,5 x 42,5 cm
Capacité réservoir	3,8 L	5 L

- MOTOPOMPES INCENDIE PORTATIVES -

WATERAX

PARTENAIRE OFFICIEL gallin GROUPE DESAUTEL

NOUVEAU

MOTOPOMPE PORTABLE MARK-3 WATSON SUR CLAIE

DESCRIPTIF

Cette motopompe incendie portable à dos d'homme nouvelle génération est la référence à travers le monde. Elle a été créée pour répondre aux exigences des pompiers forestiers.
Solution de transport en composite intégrée

LES '+' PRODUIT

- **Légère** : Gain de poids de 30% par rapport à l'ancien modèle MARK-3
- **Facile à démarrer**
- **Performante** : intelligente => Interface visuelle LED avec indicateurs d'entretien, de niveau bas de carburant, de réchauffement moteur, protection perte d'amorçage, protection contre la surchauffe, **compteur horaire,** tachymètre, port USB pour un diagnostic avancé et connectivité bluetooth.

G221123 - Motopompe portable MARK-3 WATSON sur claie avec raccords SYM 40 / DSP 40
G221125 - Pompe d'amorçage manuelle pour motopompe MARK-3 WATSON
G221127 - Motopompe portable MARK-3 WATSON sur claie sans raccords
G221128 - Flexible d'alimentation pour motopompe MARK-3 WATSON
G221129 - Jerrican 20L pour motopompe MARK-3 WATSON

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MARK-3 WATSON
Code GALLIN	G221123
Moteur	WATERAX 140cc, 2 TPS à air refroidi avec cylindre Nikasil
Puissance	10,6 cv à 7700 tr/mn (7,9 kW)
Débit max	22 m³/h (379 l/min)
Diamètre aspiration	2" - SYM40
Diamètre refoulement	1,5" - DSP40
Pression max	26,2 bars
Poids	19 kg
Dimensions (L x l x h)	54,9 x 30,5 x 35,6 cm

Autres raccords,
nous consulter

PACK WILDLAND

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Pack complet **prêt à l'emploi pour motopompe incendie MARK-3 WATSON.**
Ce kit est composé de :
- 1 caisse de transport en plastique grise
- 1 motopompe MARK-3 WATSON avec raccords
- 1 flexible d'alimentation
- 1 crépine d'aspiration
- 2 Flexibles d'aspiration translucides Ø45 (3m)
- 1 Flexible de refoulement Ø45 (2m)
- 1 jerrican 20 L
- 1 vanne pied d'échelle DSP 40 (purge : GFRM 20)
- 2 clés tricoises

Ce PACK a été conçu pour permettre une utilisation facile et rapide de la motopompe.

G221130 – PACK WILDLAND Motopompe MARK-3® WATSON

VUE ECLATEE
PACK WILDLAND

PACK WILDLAND EN CAISSE

- MOTOPOMPES INCENDIE PORTATIVES -

WATERAX

MINI STRIKER

STRIKER STR3-13P

VERSAX VS2

MOTOPOMPES INCENDIE

NOUVEAU

PARTENAIRE OFFICIEL gallin

DESCRIPTIF

Performantes, fiables et portatives, les motopompes à incendie centrifuges à haute pression sont particulièrement appréciées par les hommes du terrain pour intervenir dans des zones habituellement inaccessibles.
Elles présentent des qualités en matière de pression, débit et poids.
De conception robuste, leur durée de vie dépasse les 25 ans.

LES '+' PRODUIT

- **Portatives :** se transportent facilement
- **Robustes** : longue durée de vie
- **Performantes :** conçues pour supporter les rigueurs du combat d'incendie

Nos motopompes sont livrées sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

Autres raccords, **nous consulter**

G222200 – Motopompe MINI STRIKER seule
G222202 – Motopompe MINI STRIKER avec raccord SYM et DSP40
G222206 – Motopompe STRIKER STR3-13P seule
G222208 – Motopompe STRIKER STR3-13P avec raccord SYM et DSP 40
G222212 – Motopompe VERSAX VS2 seule
G222214 – Motopompe VERSAX VS2 avec raccord SYM, DSP40 et GFR 20

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MINI STRIKER	STRIKER STR3-13P	VERSAX VS2
Code GALLIN	G222202	G222208	G222214
Moteur	Honda GXH 50, 4 TPS	Honda GX390 4 TPS	Honda GX 270, 4 TPS
Puissance	2,1 cv (1,6kW)	11,7 cv (8,7kW)	8,5 cv (6,3kW)
Débit max	18 m³/h (303 l/min)	23 m³/h (386 l/min)	24 m³/h (397 l/min)
Diamètre aspiration	1,5" - SYM40	2" - SYM40	
Diamètre refoulement	1,5" - DSP40		
Pression max	5,9 bars	23,8 bars	10,3 bars
Poids	9 kg	59 kg	37,6 kg
Dimensions (L x l x h)	32 x 27,3 x 39,3 cm	87,3 x 54 x 52 cm	66,7 x 49,5 x 53,7 cm

G272200

TURBOVENTILATEUR AUTONOME EX50LI-18 (18V)

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Turboventilateur 18V pour le désenfumage à petit débit de pièces ou de petites structures résidentielles, compatible avec vos batteries d'outils électroportatifs Milwaukee M18 ou Dewalt 18V/20V FLEXVOLT.

UTILISEZ VOS BATTERIES ET CHARGEURS DÉJÀ EN SERVICE !

G272200 - Turboventilateur électrique EX50Li-18 livré sans batteries

EX50LI-18

S'utilise avec vos batteries d'outils électroportatifs

Milwaukee 18V 12Ah

Dewalt 20V 15 Ah

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU EX50Li-18 (18V)
Code GALLIN	G272200
Débit	17 194 m³/h
Type de turbine	Ø 46 cm
Type de moteur	0,8 Hp / 0,7 kW
Autonomie	50 min (batteries 15Ah) 40 min (batteries 12 Ah)
Niveau sonore	-
Poids (sans batterie)	23 kg
Dimensions (H x l x P)	56 x 53 x 41 cm
Energie	Autonome Batterie Milwaukee 18V/12Ah Batterie Dewalt 20V/15Ah

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN

EX50LI

EX150LI

TURBOVENTILATEURS AUTONOMES EX50LI (40V) & EX150LI (52V)

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Turboventilateurs tout usage dotés de la toute dernière technologie **avec batteries échangeables**. Les 2 modèles démarrent instantanément et offrent une autonomie d'environ 50 min en utilisation à pleine puissance voire plus longue en utilisation à basse vitesse pour maintien de l'air en mouvement. Fonctionnement des 2 turboventilateurs avec 2 batteries. Certification AMCA.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique :** Batteries échangeables Li-Ion peuvent être chargées en 4 heures (ou 2 heures avec les chargeurs rapides en option) Chargeur intégré : Chargez les batteries sans les retirer du ventilateur !
- **Ergonomique :** Les LED intégrées éclairent le point d'entrée d'une structure lors d'opérations de nuit. Réglage de l'inclinaison sur une large plage
- **Sécurité :** Arrêt automatique de la turbine en cas de retournement ou de chute
- **Equipé avec 2ème Génération PowerStream® Redresseurs d'air**
- **Cadre léger en alliage d'aluminium de qualité aéronautique**
- **Indice d'étanchéité IP66**

EX50Li
G272000 - Turboventilateur électrique EX50Li avec chargeur 220V "standard" intégré + 2 batteries + kit transport
G272001 - Turboventilateur électrique EX50Li avec chargeur 220V "standard" intégré + kit transport
G271006 - Option batterie 40V pour turboventilateur EX50Li
G271002 - Option double chargeur externe 220V "rapide" pour turboventilateur Ex50Li

EX150Li
G272004 - Turboventilateur électrique EX150Li avec chargeur 220V "standard" intégré + 2 batteries + kit transport
G272005 - Turboventilateur électrique EX150Li avec chargeur 220V "standard" intégré + kit transport
G271010 - Option batterie 52V pour turboventilateur EX150Li
G271012 - Option double chargeur externe 220V "rapide" pour turboventilateur Ex150Li

Double chargeur externe pour EX50Li

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU EX50Li (40V)	NOUVEAU EX150Li (52V)
Code GALLIN	**G272000 - G272001**	**G272004 - G272005**
Débit	17 194 m³/h	21 029 m³/h
Type de turbine	Ø 46 cm	Ø 46 cm
Type de moteur	0,8 Hp / 0,7 kW	1,8 Hp / 1,4 kW
Autonomie	50 min (2 batteries)	45 min (2 batteries)
Niveau sonore	86,2 dB	90,8 dB
Poids (sans batterie)	20 kg	26 kg
Dimensions (H x l x P)	55 x 53 x 30,5 cm	58 x 53 x 53 cm
Energie	Autonome	
	Batterie 40 V 6 Ah	Batterie 52 V 8 Ah

SYSTEME PRO/CONNECT
+ Google play + App Store

Soyez informés en temps réel
- Cycle de charge
- Etat de santé des batteries
- Etat de charge
- Tension cellules
- Date dernières charges
- Code erreur

G272300

TURBOVENTILATEUR ELECTRIQUE EX550 (400V)

NOUVEAU

DESCRIPTIF

PUISSANCE EXTRÊME SUR UNE PLATEFORME PORTABLE LEGERE !

Turboventilateur 400V / 2,4 kw pour les tactiques de ventilation à haut débit dans les grandes structures et/ ou les tactiques plus agressives.
Les LEDS intégrées éclairent le point d'entrée d'une structure lors d'opérations de nuit.

G272300 - Turboventilateur électrique EX550 (400V)

EX550

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	EX550 (400V)
Code GALLIN	G272300
Débit	23 786 m³/h
Type de turbine	Ø 46 cm
Type de moteur	3 Hp / 2,4 kW
Autonomie	Illimitée
Niveau sonore	92 dB
Poids (sans kit roue)	25 kg
Dimensions (H x l x P)	56 x 53 x 41 cm
Energie	AC 220 V

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN

GX350

VX700

TURBOVENTILATEURS THERMIQUES GX 350 & VX 700

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le turboventilateur GX 350 a un débit d'air impressionnant.
Il est compact, ce qui permet un rangement facile dans le coffre des véhicules incendie.
Réglage de l'inclinaison possible en une action de 0° à 18° pour ventiler au dessus des obstacles.

Le modèle VX 700 produit de grands volumes de flux d'air à haute vitesse permettant de ventiler des structures grandes et complexes (centres commerciaux, entrepôts, usines, terminaux de transport). Il dispose d'un angle d'inclinaison de -5° à +18°

G272100 - Turboventilateur thermique GX 350
G272310 - Turboventilateur thermique VX 700

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU GX 350	NOUVEAU VX 700
Code GALLIN	**G272100**	**G272310**
Débit	31 799m³/h	79 390 m³/h double porte 105 400 m³/h porte entrepôt
Type de turbine	Ø 46 cm	Ø 70 cm
Type de moteur	Honda GX 200 5,5 Hp / 4,1 kW	Honda GX 630 23 Hp / 17 kW
Autonomie	1h50	2h30
Niveau sonore	97 dB à 3 m	95 dB à 3 m
Poids	38 kg	417 kg
Dimensions (H x l x P)	54 x 57 x 50 cm	2 x 1,5 x 3,2 m
Energie	Essence	

G273120

TURBOVENTILATEUR HYDRAULIQUE ANTI-DÉFLAGRANT WF 20

DESCRIPTIF

Ventilateur extracteur hydraulique **pour espaces confinés et souterrains.**
Modèle portable le plus puissant au monde.
Triple fonction : ventilation en pression positive, extraction et brumisateur.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance :** plus de 28 069 m³/h
- **Robuste** : Turbine en alu coulé, matériaux insensibles à la corrosion, ensemble traité epoxy
- **Multifonctions** : Option multiplicateur / générateur de brume, utilisé en ventilation par pression positive (VPP) ou en élimination des gaz
- **Economique** : Faible consommation d'eau
- **Ultra compact** : WF Seul = 40 x 31 x 31 cm

Le brumisateur injecte 38L/min d'eau dans le flux et produit une puissante brume rafraîchissante. Se raccorde directement au ventilateur par raccord ZAG, pour doubler le débit d'air à 28 069 m³/h.

G273120 - Ventilateur WF 20 seul avec 2 raccords ZAG
G273130 - Brumisateur venturi avec 1 raccord ZAG
G274002 - Ensemble ventilateur WF 20 + Brumisateur venturi avec 3 raccords ZAG

+

G274002

SPECIFICITES TECHNIQUES

Gaines voir p.117

MODELES & SPECIFICITES	Ensemble WF 20
Code GALLIN	G274002
Débit d'air maxi avec venturi en PPV	22 313 m³/h à 10 bars
Débit d'air maxi	28 069 m³/h à 17 bars
Débit d'air maxi en extraction	3120 m³/h à 10 bars
Type de turbine	Ø 20 cm à 8 lames
Type de moteur	Turbine H20
Poids	16 kg (seul) 24 kg (avec brumisateur)
Dimensions	40 x 31 x 31 cm (seul) 45 x 100 x 36 cm (avec brumisateur)

- TURBOVENTILATEURS -

RAMFAN

VENTILATEUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE UB 20

DESCRIPTIF

Idéal pour une ventilation à risque et une utilisation générale en espace confiné. Résiste à la corrosion et aux produits chimiques, ainsi qu'aux chocs et chutes. Extracteur **puissant, léger et compact,** destiné au désenfumage des locaux ou espaces confinés. Il est très facile d'utilisation.
Existe en 2 alimentations (12V - 220V)

LES '+' PRODUIT

- **Silencieux :** 74dB
- **Puissant :** plus grand débit dans sa catégorie
- **Robuste** : Coque en polyéthylène, turbine en polypropène
- **Léger et ultra compact**: 8 kg

G273010

G273110

VENTILATEUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE UB30

DESCRIPTIF

Ventilateur extracteur **destiné au désenfumage, très facile à mettre en place.** Corps double paroi en polyéthylène rotomoulé, particulièrement **résistant aux UV et aux produits chimiques et agressifs.**
Livré avec 2 adaptateurs pour couplage de gaine.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance :** débit supérieur à 2800 m³/h
- **Robuste** : Coque en ABS, turbine en polypropylène, intérieur carbone - Interrupteur étanche IP65
- **Compact et empilable**

TURBOVENTILATEUR ÉLECTRIQUE EFI 75XX ANTI DEFLAGRANT

DESCRIPTIF

Ce ventilateur portable est conçu pour **une utilisation en environnement potentiellement dangereux**. Industrie chimique, pétrochimie, maritime, aéroport,...Il souffle ou évacue les gaz dangereux/ explosifs en toute sécurité.
Livré avec 2 adaptateurs pour couplage de gaines. Antistatique.

LES '+' PRODUIT

- **ATEX :** Sécurité intrinsèque Ex II 2G de II B T6
- **Puissant :** Débit supérieur à 4000 m³/h
- **Robuste** : Coque en ABS, turbine en alu coulé, intérieur carbone

CERTIFIE ATEX

G273096

SPECIFICITES TECHNIQUES

Gaines voir p.117

MODELES & SPECIFICITES	GAMME UB 20				UB 30	EFI 75XX
Code GALLIN	G273010	G273030	G273070	G273050	G273110	G273096
Alimentation	220 V	220 V	220 V	Batterie 12V (Autonomie = 8h)	220 V	220 V
Turbine	Ø 20 cm à 9 lames				Ø 30 cm à 11 lames	Ø 30 cm à 17 lames
Moteur	0,19 kW - 220 V 1,3A en fonctionnement 4,8A au démarrage			0,25 Hp 0,19kW 11,5A	TEAQ 0,8kW - 230 V - 50/60Hz 5A en fonctionnement 18A au démarrage	0,56 kW - 220 V - 50/60Hz 3A en fonctionnement 27A au démarrage
Débit d'air réel sans gaine	1392 m³/h			1465m³/h	3429 m³/h à l'air libre	4250 m³/h à l'air libre
Longueur de gaine fournie	-	7,60 m	4,60 m**	4,60 m	Voir p117 - Gaines disponibles	
Dimensions (H x L x l)	36 x 32 x 33 cm	36 x 32 x 107 cm	36 x 32 x 81 cm	36 x 32 x 81 cm	UB30 seul : 51 x 40 x 31 cm	41 x 38 x 41 cm
Poids	8 kg				17 kg	20 kg

** Avec étui couplage rapide et coude 90°

gallin GROUPE DESAUTEL

GAINES D'ASPIRATION ET REFOULEMENT

DESCRIPTIF

Toutes nos gaines sont antistatiques garantissant une sécurité intrinsèque de tout le système. Polyester enduit PVC. 700gr/m². Classe de feu M2.

Gaine d'aspiration
G274190

	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Aspiration - Gaines spiralées)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES D'ASPIRATION	G274190	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274200	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274210	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274120	DN 300 mm longueur : 3 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274050	DN 300 mm longueur : 5 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274040	DN 300 mm longueur : 10 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓

Gaine de refoulement
G274010

	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Refoulement - Gaines souples)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES DE REFOULEMENT	G274130	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274140	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274150	DN 300 mm longueur :10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274090	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274020	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274010	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓

SAC DE RANGEMENT POUR GAINE

G274250 - Sac pour gaine 3 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes
G274260 - Sac pour gaine 5 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes
G274270 - Sac pour gaine 10 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes

1/2 RACCORD ZAG

G067790

- Extincteurs -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DESAUTEL PROTECTION INCENDIE

G013020

G013040

EXTINCTEURS EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ

DESCRIPTIF

Nouvelle gamme d'extincteurs 6 et 9 litres avec additifs en mélange au moment de l'emploi.
La conception et la production de cet appareil s'inscrivent dans la politique environnementale de notre usine certifiée ISO 14001.

LES '+' PRODUIT

- **Respect de l'environnement**

L'additif est mélangé uniquement au moment de l'emploi.
L'eau peut être rejetée lors des opérations de maintenance, sans crainte pour l'environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.

- **Fiabilité et sécurité de fonctionnement**

La mise en pression de l'ensemble est progressive sans choc ni secousse, elle assure un mélange homogène de l'additif avec l'eau.

- **Facilité de maintenance**

A la date d'expiration, la dose peut être facilement dévissée et remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu de 3 sur les modèles "prémélange".

G013020 - Extincteur 6 Litres **G013040** - Extincteur 9 Litres

EXTINCTEURS POUDRE ABC

DESCRIPTIF

Polyvalents les extincteurs poudre ABC assurent une efficacité sur les trois classes de feux et sont donc adaptés à tous les risques. Pour les feux de matériaux solides, (classe A) cette poudre remplace les moyens classiques à base d'eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, cette poudre agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par conséquent à la fois **plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu**.

LES '+' PRODUIT

- **Polyvalence** : peut s'adapter à tous types de feux
- **Facilité d'utilisation :** après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s'effectue en appuyant sur la poignée de percussion
- **Performance** : matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion
- **Certification** NF-EN3

G012160 - Extincteur 2 kg à pression permanente (PP2P)
G012100 - Extincteur 6 kg (P6P)
G012120 - Extincteur 9 kg (P9P)

G012160

G012100

G012120

gallin GROUPE DESAUTEL

EXTINCTEURS DIOXYDE DE CARBONE

DESCRIPTIF

Les extincteurs CO^2 sont **les mieux adaptés aux feux en présence d'un conducteur sous tension** : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs...
Le CO^2 est un gaz incombustible et incomburant. Emmagasiné à l'état liquide à haute pression, il n'a besoin d'aucun agent auxiliaire pour son expulsion. Par ailleurs, il est particulièrement efficace sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe B (hydrocarbures, produits chimiques,matières plastiques …).
Les extincteurs CO^2 peuvent donc trouver facilement leur utilité dans les cuisines, les laboratoires, sur les machines de précision, etc..

LES '+' PRODUIT

- **Performance** : matériaux les plus fiables et adaptés aux exigences du milieu industriel
- **Facilité d'utilisation** : après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère le CO^2 tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l'intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.
- **Certification** NF-EN3

G014052

G014072

G014052 - Extincteur Co2 2 kg Acier
G014050 - Extincteur Co2 2 kg Alu
G014072 - Extincteur Co2 5 kg Acier
G014070 - Extincteur Co2 5 kg Alu

G014060

SUPPORT EXTINCTEUR 6/9 KG POUR TRANSPORT

DESCRIPTIF

Constitué d'un montant et d'un cercle de maintien en tôle d'acier avec revêtement cataphorèse noir.
Sangle de serrage en PVC, réglable, à ouverture rapide.
Dimensions : H 287 x L 185 x P 188 mm.
Poids : 0,9 kg

- Couvertures anti feu -

DESAUTEL PROTECTION INCENDIE

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G101200

G101201

G101202

COUVERTURES ANTI FEU

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Avec une couverture anti-feu de haute qualité LITHIUM SECURE, vous pouvez isoler tout incendie de le 2 roues électriques, scooter électrique, vélo électrique, trottinette électrique, skate électrique de manière sûre et rapide. La couverture anti-feu étouffe le feu en réduisant l'oxygène disponible et empêche le feu de se propager. La couverture est stockée dans un sac étanche solide avec une poignée et bandoulières pour faciliter son déplacement. La solution de bâches anti-feu professionnelle LITHIUM SECURE garantie une maîtrise du feu dès la seconde où la couverture anti-feu recouvre le véhicule.
Fabriquée en fibre de verre et en silicone résistant à la chaleur, la couverture anti-feu LITHIUM SECURE peut résister à des températures élevées allant jusqu'à 1000°C et constitue une solution efficace de protection pour votre environnement en cas de départ de feu lithium.

LES '+' PRODUIT

- **Haute résistance et sécurité incendie :** tissu en fibre de verre résistant aux températures élevées (1000°C et jusqu'à 1600°C en pointe)
- **Eco-responsable :** respectueux de l'environnement
- **Fiable et intuitif :** réutilisable plusieurs fois prêt à l'emploi
- **Eprouvé :** validée par des séries intensives de tests sur terrain
- **Certifiée pour utilisation en cas d'incendies de batteries**

G101200 - Couverture Anti feu pour 2 roues électriques
G101201 - Couverture Anti feu pour transpalettes électriques
G101202 - Couverture Anti feu pour voitures électriques et chariots élévateurs électriques

Obligation règlement de sécurité ERP - article MS4
Obligation Installation de Remplissage et de Distribution de Liquides Inflammables - arrêté type N°261 bis

COUVERTURE ANTI FEU - AGRÉES CNPP N°PS 8413-B

DESCRIPTIF

La couverture anti-feu CDA a pour fonction de maîtriser tout début d'incendie localisé, notamment avec des flammes violentes.
Elle permet de protéger efficacement par effet d'étouffement toute personne prise au piège d'un incendie.
Indispensable dans tous les locaux exposés aux risques d'inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires, cuisines…
La couverture anti-feu CDA est classée non feu MO.*

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèle pliage accordéon.
Composé de deux poches permettant une bonne préhension de la couverture et son déploiement instantané grâce au pliage en accordéon.
En tissu de verre Taslan.
2 poches de préhension.
Pliage en accordéon.
Dimensions couverture : 1200 x 1800 mm.
Poids : 1,4 kg.

G010006 - Couverture Anti feu - CDA sans coffret
G010007 - Couverture Anti feu - CDA avec coffret

G010007

gallin GROUPE DESAUTEL

ECLAIRAGE - ENERGIE & SIGNALISATION

✓ **Certification ATEX**	**P.122**
✓ **Eclairage**	**P.123 - P.140**
- Lampes de casque et à main	P.123 - P.133
- Projecteurs	P.134 - P.140
✓ **Energie**	**P.141 - P.146**
- Valises d'énergie	P.141 - P.142
- Systèmes de stockage d'énergie	P.143
- Groupes électrogènes	P.144 - P.149
- Cuve de stockage Diesel	P.150
- Enrouleurs & accessoires électriques	P.151 - P.152
✓ **Signalisation**	**P.153 - P.160**
- Mégaphones	P.153
- Triangles de signalisation	P.154 - P.157
- Signalisation diverse	P.158 - P.160

CERTIFICATION ATEX

ADALIT ATEX DIRECTIVES

La Directive 2014/34/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2014, réglemente l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosibles.

Qu'est-ce qu'une atmosphère potentiellement explosive?
C'est le mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après une potentielle inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

Quelles sont les zones et comment sont-elles classées?
L'employeur doit classer en zones ATEX les zones dans lesquelles des atmosphères explosives peuvent se former lorsque des précautions particulières sont nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. À cet effet, il est tenu compte: du type de substance qui donne naissance à l'atmosphère explosive, de la fréquence avec laquelle elle est produite et de sa durée.

La signification du marquage ATEX
Les produits ayant obtenu un certificat ATEX doivent porter une étiquette d'identification indiquant le type de marquage. Il fournit des informations sur les conditions particulières dans lesquelles le produit peut être utilisé.



Classification et étiquetage des zones à risques des explosions

Environnement Inflammable	Zones à risque Probabilité d'une atmosphère explosible	Classification des zones à risques des explosions	Classification des produits		Niveau de Protection
			Groupe	Categorie	
Exploitation Minière	Souterrain		I	M1	Ma
	Surface		I	M2	Mb
Gaz, brouillards, vapeurs	Présence permanente ou de longue durée	Zone 0	II	1G	Ga
	Présence occasionnelle	Zone 1	II	2G	Gb
	Présence peu probable ou de courte durée	Zone 2	II	3G	Gc
Poussière	Présence permanente ou de longue durée	Zone 20	II	1D	Da
	Présence occasionnelle	Zone 21	II	2D	Db
	Présence peu probable ou de courte durée	Zone 22	II	3D	Dc

Classification des gaz en groupes d'explosion et classes de température

Groupe d'explosion	Exemples selon : » groupe d'explosion » classe de température				
IIA	Ammoniac, Méthane, Ethane, Propane	Éthanol, Butane	Diesel, Essence, n Hexane	Acétaldéhyde	
IIB	Gaz de ville, Nitrile acrylique	Éthylène, Oxyde d'éthylène	Éthylène glycol, Hydrogène de carbone	Éther éthylique	
IIC	Hidrogène	Acétylène			Disulfite de carbone

T1<450 °C
T2<300 °C
T3<200 °C
T4<135 °C
T5<100 °C
T6<85 °C

Utilisation du produit selon la classe de température (T1 - T6). La classe de température indique la température maximale de la surface exposée du produit. Pour les poudres, la température maximale est affichée directement.

Organisme notifié

Code	Nom
0163	LOM (Espagne)
2804	Exiterlas (Danemark)

CE 0163

II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

LOM 12ATEX2087X

Type de protection selon la norme EN 60079-0

Type de Protection	Concept	Code	Symbole	Zone	Norme
Ignifuge	Contenir l'explosion, éteindre la flamme	Ex d (da, db, dc)		0, 1, 2	EN 60079-1
Sécurité Renforcée	Pas d'arc, d'étincelle, ni de surface chaude	Ex e (eb, ec)		1, 2	EN 60079-7
Sécurité Intrinsèque	Limiter la puissance des étincelles et la température de surface	Ex i (ia, ib, ic) Ex iD (iaD, ibD, icD)		0, 1, 2 20, 21, 22	EN 60079-11
Pressurisation	Hermétisation, limiter la température de surface	Ex p Ex pD		1, 2 21, 22	EN 60079-2
Encapsulage	Hermétisation, limiter la température de surface	Ex m Ex mD		0, 1, 2 20, 21, 22	EN 60079-18
Immersion dans l'huile	Hermétisation, limiter la température de surface	Ex o		1, 2	EN 60079-6
Poudre inerte	Contenir l'explosion, éteindre la flamme	Ex q		1, 2	EN 60079-5
Type de protection « n »	Comme ci-dessus, mais pour une utilisation en zone 2	Ex n		2	EN 60079-15
Rayonnement Optique	Protection par mise hors tension, carcasse ou sécurité intrinsèque	Ex op is Ex op pr Ex op sh		0, 1, 2 20, 21, 22	EN 60079-28
Protection contre les poussières explosives	Protection contre l'infiltration de poussières	Ex tD (ta, tb, tc)		20, 21, 22	EN 60079-31

Classification de Poussières

Groupe	Type de Poussière
IIIA	Fibres inflammables
IIIB	Poudres non conductrices
IIIC	Poudres conductrices

Certificat CE/UE d'examen de type

Organisme notifié	Année	Certificat	Numéro de serie	Suffixe
LOM	12	ATEX	2087	X

Indice de Protection selon la norme EN 60529

IP	Protection contre la pénétration de corps solides	Protection contre la pénétration des liquides
0	Non protégée	Non protégée
1	Protégée contre les corps solides de plus de 50 mm	Protégée contre la chute verticale de gouttes d'eau
2	Protégée contre les corps solides de plus de 12 mm	Protégée contre la chute de gouttes d'eau avec une inclinaison maximale de 15°
3	Protégée contre les corps solides de plus de 2,5 mm	Protection contre la pluie fine (pulvérisation)
4	Protégée contre les corps solides de plus de 1 mm	Protégée contre les projections d'eau
5	Protégée contre la pénétration de poussière	Protégée contre les jets d'eau
6	Totalement étanche à la poussière	Protégée contre de forts jets d'eau
7	——	Protégée contre les effets de l'immersion temporaire à 1 mètre pendant 30 minutes
8	——	Protection contre l'immersion prolongée supérieure à 1 mètre pendant une durée définie par le fabricant
X	Non mesurée	Non mesurée

gallin GROUPE DESAUTEL

ATEX-ZONE 0

LAMPE STYLO L-1

LAMPE STYLO L-1 SUR CASQUE

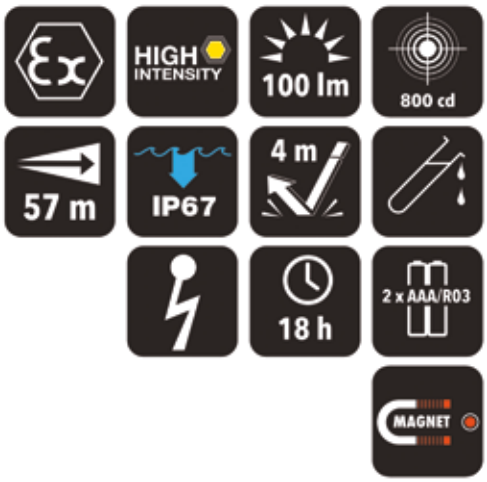

GARANTIE * 2 ANS

LAMPE STYLO ADALIT L-1

DESCRIPTIF

Lampe de sécurité professionnelle pour casque ou main.
Adalit L-1 est **une lampe de poche professionnelle,** adaptée aux atmosphères explosives (zones dangereuses).
Légère, polyvalente, robuste et facile à transporter. Peut se glisser facilement dans une poche et / ou venir se fixer sur un casque grâce à son adaptateur universel inclus.
Un aimant néodyme intégré sur la lampe permet de positionner la lampe sur toutes les surfaces métalliques.

LES '+' PRODUIT

- **Zone 0/20**
- **Légères et compactes (faciles à transporter)**
- **Aimant néodyme intégré**
- **Adaptateur métallique autocollant compatible avec tous types de casques inclus**

Aimant intégré

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-1
Code GALLIN		G208080 Fournie avec 2 piles + adaptateur de casque et aimant
Source d'énergie	Type	2 Piles AAA/R03 (fournies) (Tension 6V)
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T135 ºC Da
	Indice de protection	IP67
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.
	Autonomie	Jusqu'à 18h
	Poids	60 g
	Dimensions	145 x 25 Ø mm
Source lumineuse	Type	1 LED haute intensité **Intensité lumineuse totale** : 100 lumens **Portée** : 57m
Accessoire	Sur demande	Adaptateur casque pompier F1/F2

SUPERMAGNET

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

- Lampes à main -

L-3000

ATEX-ZONE 0

L-3000 POWER

LAMPES À MAIN L-3000 ET L-3000 POWER RECHARGEABLES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Lampes professionnelles de sécurité avec tête pivotante, les lampes L-3000 et L-3000 POWER sont des lampes haute performance.
Dotées de la **technologie LED haute intensité et conformes à la directive ATEX catégorie 1 Zone 0 et IP67,** elles offrent à l'intervenant une grande liberté d'intervention. Leur **design élégant, leur grand écran électronique et leur optique révolutionnaire** sont des atouts majeurs. En effet **leur double optique** permet d'effectuer non seulement un éclairage de zone grâce à un faisceau diffus avec système de vision des pas mais aussi d'obtenir **un éclairage longue distance** grâce à un faisceau lumineux concentré (pratique par exemple, pour la recherche d'individus). De plus, les L-3000 et L-3000 POWER nouvelle génération proposent de nombreuses évolutions en terme de puissance, autonomie et distance d'éclairage.

LES '+' PRODUIT

- Zone 0/20
- Haute intensité d'éclairage (jusqu'à 400 lumens pour la L-3000 POWER)
- Grande autonomie (>10h en basse puissance)
- Robuste (ATEX et IP 67)
- Ergonomie (Pivotantes à 0°, 45°et 90°)

GARANTIE 2 ANS*
*2 ans (lampe)
18 mois (batterie)

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-3000	ADALIT L-3000 POWER
Code GALLIN		G208100 Livrée sans chargeur Fonctionne sur batterie	G207500 Livrée sans chargeur Fonctionne sur batterie
Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion (3.7 Volt) fournie	
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T85 ºC Da	
	Indice de protection	IP67	
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Boutons ergonomiques surdimensionnés fabriqués en élastomère avec effet 'Soft touch'.	
	Tête pivotante	3 positions : 0° / 45° / 90°	
	Autonomie	**Haute puissance** : 5h - **Moyenne puissance** : 7,5h - **Basse puissance** : 10h (Indication d'autonomie sur écran électronique haute visibilité en heures et minutes / Avis du niveau de batterie basse par cillements toutes les 15 secondes de la LED principale pendant les15 dernières minutes d'autonomie)	
	Fonction plan de consommation	3 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'usager pour ajuster l'autonomie nécessaire	
	Poids (batterie incluse)	500 g	
	Dimensions (mm)	**Droite** : 70 Ø x 225 - **Coudée** : 70 Ø x 100 x 185	
Source lumineuse	Type	2 LED de 150 lumens placées dans 2 optiques avec différents degrés d'ouverture. **Intensité lumineuse totale** : 300 lumens **Portée** : 245m	3 LED de 150 lumens avec différents faisceaux lumineux **Intensité lumineuse totale** : 400 lumens **Portée** : 285m
	Double optique intégrée	**Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas** • Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus • Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction 'Booster' à activer sur modèle L-3000)	

En option

Etui nylon
(**G208215**)
Cônes (jaune ou rouge)

Aimant de fixation
(**G207510**)

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 1 TORCHE

CHARGEUR VEHICULE
12 V / 24 V - 5 TORCHES

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 3 TORCHES

CHARGEURS POUR LAMPES À MAIN ADALIT L-3000 / L-3000 POWER

DESCRIPTIF

Les chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.
Par sécurité, les lampes **s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.**
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G208105 - Kit Chargeur 12 V / 24 V / 220 V pour 1 torche
G206122 - Chargeur secteur 220 V pour 2 torches
G206130 - Chargeur secteur 220 V pour 3 torches
G206145 - Chargeur secteur 220 V pour 5 torches
G206156 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 2 torches
G206165 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 3 torches
G206185 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 5 torches
G208205 - Batterie Lithium L-3000 / L-3000 POWER

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	76 x 131 x 57 mm
	Pour 2 lampes-torches	181 x 102 x 57 mm
	Pour 3 lampes-torches	256 x 102 x 57 mm
	Pour 5 lampes-torches	406 x 102 x 57 mm

DIVERS KIT DISPONIBLES
G208110 - Kit L-3000 + Chargeur 12 V / 24V / 220 V
G208114 - Kit L-3000 POWER + Chargeur 12 V / 24 V 220 V

- Lampes à main -

L-90 / L-90R
AVEC BAGUE PHOTO-LUMINESCENTE

L-90 POWER / L-90R POWER
AVEC BAGUE PHOTO-LUMINESCENTE

GARANTIE 2 ANS*
*2 ans (lampe) 18 mois (batterie)

IP67 · 3 x AA · LITHIUM · 4m

LEDEngine ptics

LAMPE COUDÉE L-90 / L-90R
L-90 POWER / L-90R POWER

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Légère, petite et facile à utiliser. La lampe L-90 est dotée de l'optique révolutionnaire LED Engine. Elle dispose de 2 ou 3 LED (selon modèle), de plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas) et de la fonction booster pour une pénétration maximale. Elle s'adapte facilement aux tenues pompiers. Certifiée ATEX zone 0 pour une utilisation en atmosphères explosives.

LES '+' PRODUIT

- Ultra légère (Poids : avec piles = 340 g / avec batterie = 300 g)
- Lumière de pas et fonction booster
- Bouton rétro-éclairé (indication de l'autonomie)
- Intensité lumineuse
- Fonction stroboscopique
- Anneau et clip ressort à l'arrière
- Aimant de néodyme optionnel
- Zone 0/21

INTERCHANGEABILITE DU MODE D'ENERGIE POUR L-90R & L90- RPOWER (A PILES OU SUR BATTERIE)

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

TÉMOIN LUMINEUX D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE (BOUTON ROUGE INDIQUE UN NIVEAU DE BATTERIE < 25%)

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-90 BAGUE PHOTOLUMINESCENTE	ADALIT L-90 POWER BAGUE PHOTOLUMINESCENTE	ADALIT L-90 RPOWER BAGUE PHOTOLUMINESCENTE	ADALIT L-90 R BAGUE PHOTOLUMINESCENTE	ADALIT L-90 RPOWER BAGUE PHOTOLUMINESCENTE
Code GALLIN		G207400 Fonctionne sur piles	G207401 Fonctionne sur piles	G207417 Fonctionne sur piles	G207402 Livrée sans chargeur Fonctionne sur batterie	G207403 Livrée sans chargeur Fonctionne sur batterie
Source d'énergie	Type	3 Piles AA fournies			Batterie Lithium-ion (3.7 Volt) fournie	
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga - II 2D Ex ib IIIC T135ºC Db - I M1 Ex ia I Ma				
	Indice de protection	IP67				
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique surdimensionné fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.				
	Autonomie	**Mode Normal** : >10h **Mode économie** : >20h (Indication d'autonomie grâce à un voyant vert ou rouge)			**Mode Normal** : >4h **Mode économie** : >18h (Indication d'autonomie grâce à un bouton rétro-éclairé vert ou rouge)	
	Fonction plan de consommation	2 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'usager pour ajuster l'autonomie nécessaire				
	Dimensions (mm)	73 x 71 x 158 (L x l x h)				
Source lumineuse	Type	2 LED - 12500 CD **Intensité lumineuse** : 250 lumens	3 LED - 16100 CD **Intensité lumineuse** : 300 lumens	3 LED - 17300 CD **Intensité lumineuse** : 340 lumens	2 LED - 14000 CD **Intensité lumineuse** : 280 lumens	3 LED - 17300 CD **Intensité lumineuse** : 340 lumens
	Double optique intégrée	**Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas** • Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus • Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction 'Booster' à activer)				
Distance	Faisceau	220 m	255 m		235 m	265 m

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 1 LAMPE

CHARGEUR VEHICULE
12 V / 24 V - 5 LAMPES

CHARGEURS POUR LAMPES COUDÉES
L-90 / L-90R / L-90 POWER / L-90R POWER

DESCRIPTIF

Les chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.
Par sécurité, les lampes **s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.**
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence. En cas d'accident la lampe résiste à un impact de 9G dans le chargeur. (Selon norme NFPA 1901 paragraphe 14.1.11.2).

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

CHARGEUR SECTEUR
220 V - 3 LAMPES

G207405 - Chargeur secteur 220 V pour 1 lampe
G207406 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 1 lampe
G207407 - Chargeur secteur 220 V pour 2 lampes
G207410 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 2 lampes
G207408 - Chargeur secteur 220 V pour 3 lampes
G207411 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 3 lampes
G207409 - Chargeur secteur 220 V pour 5 lampes
G207412 - Chargeur véhicule 12V / 24V pour 5 lampes
G207413 - Chargeur 200 V - 12/24V pour 1 lampe L-90R - L90R POWER
G207415 - Kit L90R + chargeur
G207416 - Kit L90R POWER + chargeur

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	Chargeur rapide 1 lampe 220V (G207405)= 3h Autres chargeurs = 6h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	116 x 95 x 44 mm
	Pour 2 lampes	213 x 95 x 44 mm
	Pour 3 lampes	310 x 95 x 44 mm
	Pour 5 lampes	504 x 95 x 44 mm

- Lampes de casque -

ADALIT

screlec environnement — batribox — PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

G207350

G207349

ATEX-ZONE 0

LAMPE DE CASQUE ADALIT L-30

ADALIT L-30

ptics LEDEngine

DESCRIPTIF

La nouvelle lampe de casque révolutionnaire ADALIT L-30 présente de nombreux avantages. **Plus légère, plus petite et plus puissante** que son prédécesseur, la lampe-torche de casque rechargeable L-30 est l'outil de travail incontournable du pompier.
Elle intègre un système de double éclairage (faisceau principal et lumière de pas) et deux LED rouges de balisage, ce qui en fait la plus sûre du marché.
Certifiée ATEX zone 0/20 pour une utilisation en atmosphères explosives.
Livrée avec adaptateur pour casque de pompier.

LES '+' PRODUIT

- Zone 0/20
- Lumière de pas
- Balisage
- Intensité lumineuse

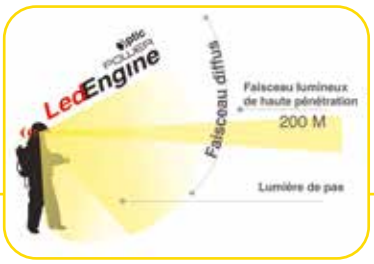

2 LED rouges de localisation

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L30
Code GALLIN		G207350 (avec bague noire) Livrée sans chargeur - Fonctionne sur batterie G207349 (avec bague photoluminescente) Livrée sans chargeur Fonctionne sur batterie
Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion fournie
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga & II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
	Indice de protection	IP68
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux tempé-ratures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.
	Autonomie	Entre 3h et 12h selon puissance Cillement à la mise en route pour indiquer l'autonomie
	Poids (batterie incluse)	165 g
	Dimensions (L x l x h)	135 x 43 x 55 mm
Source lumi-neuse	Type	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 350 lumens* **Portée** : 200m * 350 lms si seule la LED principale fontionne sinon si 2 LED sont actives : LED éclairage de pas (50lms) - LED principale (300 lms) En mode basse intensité la LED principale a une intensité de 75 lms et la LED éclairage de pas de 12,5 lumens
Spécificités		Optique Power Ledengine, fonction Booster, Step lighting system, LED rouge de localisation du porteur. Bandes rétroréfléchissantes

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

BOOSTER

LED D'ECLAIRAGE DE PAS

LED ROUGES IDENTIFICATION DU PORTEUR

CHARGEUR SECTEUR 240 V
1 LAMPE

ATEX-ZONE 0

CHARGEUR 12 / 240 V
3 LAMPES

CHARGEURS POUR LAMPES DE CASQUE ADALIT L-30

DESCRIPTIF

Les Chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en **1, 2, 3, 4 et 5 positions et en 12 / 240 volts.**
Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge (sauf modèle individuel 240V)**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12 et 240V)
- **Compatibilité** avec chargeurs de la lampe L-10
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G207351 - Chargeur secteur 240 V pour 1 lampe (charge rapide)
G207352 - Chargeur véhicule 12 V pour 1 lampe
G207353 - Chargeur 12V / 240 V pour 2 lampes
G207354 - Chargeur 12V / 240 V pour 3 lampes
G207355 - Chargeur 12V / 240 V pour 4 lampes
G207356 - Chargeur 12V / 240 V pour 5 lampes

CHARGEUR 12 / 240 V
5 LAMPES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	3,5 h modèle chargeur secteur 240 V 6,5 h autres modèles
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	100 x 102 x 28 mm
	Pour 2 lampes	185 x 102 x 28 mm
	Pour 3 lampes	270 x 102 x 28 mm
	Pour 4 lampes	355 x 102 x 28 mm
	Pour 5 lampes	440 x 102 x 28 mm

Option 24 V sur demande

- Lampes de casque -

ADALIT

NOUVEAU

G208401

screlec environnement

batribox

ATEX-ZONE 0

LAMPE DE CASQUE ADALIT L-20

ADALIT L-20

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Lampe-torche de sécurité avec lumière de pas.

Puissante, robuste et sûre, la L-20 peut être utilisée à la main ou attachée au casque de pompier. Certifiée ATEX ZONE 0 pour être utilisée dans des atmosphères explosives et des espaces confinés. Disponible avec anneau photoluminescent et diffuseur de lumière de pas pour éclairer la route.

LES '+' PRODUIT

- Zone 0
- Lumière de pas
- Intensité lumineuse

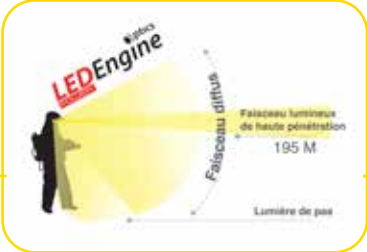

LEDEngine optics

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L20
Code GALLIN		G208400 (avec bague noire) Fonctionne sur piles G208401 (avec bague photoluminescente) Fonctionne sur piles
Source d'énergie	Type	3 piles AA fournies
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Indice de protection	IP68
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.
	Autonomie	Jusqu'à 15h
	Poids (batterie incluse)	185 g
	Dimensions (la x Ø)	166 x Ø 45 mm
Source lumineuse	Type	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 280 lumens **Portée** : 195m Sans diffuseur SLD : 280 lm et 9500 cd Avec diffuseur SLD : 220 lm et 8100 cd
Spécificités		Optique Power LEDengine, fonction Booster, Step lighting diffuser, Anneau photoluminescent facilitant la localisation

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

BOOSTER

BOOSTER

ÉCLAIRAGE DE LA ZONE DE PASSAGE

Step Lighting Diffuser

gallin GROUPE DESAUTEL

- Lampes de casque et à main -

ADALIT

ATEX-ZONE 0

PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

L-5 PLUS

L-5 POWER

LAMPES DE CASQUE L-5 PLUS ET L-5 POWER À PILES

DESCRIPTIF

Spécialement conçues **pour s'adapter sur les casques pompiers, les lampes L-5 PLUS et L-5 POWER sont des modèles à piles qui peuvent également être utilisées à main. Extrêmement puissantes** elles bénéficient de la technologie LED. Adaptées aux interventions dans l'industrie et la sécurité civile. La L-5 PLUS est équipée d'un capteur de luminosité pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie.
La L-5 POWER, quant à elle, dispose **d'une LED rouge de localisation** (utile en cas d'intervention pour connaître la position du porteur).

LES '+' PRODUIT

- Zone 0/20
- Légères
- Compactes
- Puissantes

LED rouge de localisation L5 POWER

GARANTIE A VIE*
*hors piles, LED et fusibles

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-5 PLUS	ADALIT L-5 POWER
Code GALLIN		G208065 Fonctionne sur piles	G208067 Fonctionne sur piles
Source d'énergie	Type	Piles 4 x AAA/R03 Fournies (Tension 6V)	
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T85 °C Da	
	Indice de protection	IP67	
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.	
	Autonomie	Entre 4h et 30h selon puissance Cillements à la mise en route pour indiquer l'autonomie	
	Anneau de fermeture	Photoluminescent de haute visibilité	
	Poids (batterie incluse)	145 g	
	Dimensions	150 x 38 x 44 mm	
Source lumineuse	Type	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 135 lumens **Portée** : 87m	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 150 lumens **Portée** : 96 m
Spécificités		Gestion intelligente de l'énergie Senseur d'éclairage régulant la puissance lumineuse des piles et l'autonomie	Haute visibilité LED rouge de localisation du porteur

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

En option

Support pour casque F1 MSA GALLET **(G210055)**

Support pour casque F2 MSA GALLET **(G207170)**

10 piles alcalines AAA/LR03 **(G210096)**

Support L5 pour casque industrie **(G200050)**

Etui **(G208037)**

- Lampes de casque et à main -

ADALIT

L-5R PLUS

ATEX-ZONE 0

L-5R POWER

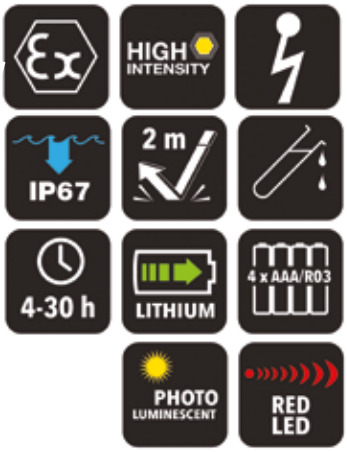

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

LAMPES DE CASQUE L-5R PLUS ET L-5R POWER

DESCRIPTIF

Lampes-torches à main ou de casque, les lampes L-5R PLUS et L-5R POWER **s'adaptent facilement sur des casques pompiers.**
Robustes, fiables et ultra-légères, elles offrent une grande autonomie à l'utilisateur.
Conformes à la norme ATEX zone 0, elles peuvent être utilisées dans les zones les plus dangereuses et les espaces confinés.
La L-5R PLUS permet en plus de réguler la puissance et d'optimiser l'autonomie grâce à son **capteur de luminosité.** La L-5R POWER, quant à elle, est dotée **d'une LED rouge de localisation du porteur,** assurant une sécurité supplémentaire à l'intervenant.

LES '+' PRODUIT

- **Zone 0/20**
- **Légères et puissantes**
- **Source d'énergie permutable** : fonctionnement sur batterie lithium-ion ou avec 4 piles

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-5R PLUS	ADALIT L-5R POWER
Code GALLIN		G208070 Livrée sans chargeur - Fonctionne sur batterie	G208072 Livrée sans chargeur - Fonctionne sur batterie
Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion (fournie)	
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga & II 1D Ex ia op is IIIC T85 ºC Da	
	Indice de protection	IP67	
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.	
	Autonomie	Entre 4h et 30h selon puissance/ Avis du niveau de batterie basse par cillements toutes les 15 secondes de la LED principale pendant les15 dernières minutes d'autonomie	
	Anneau de fermeture	Photoluminescent de haute visibilité	
	Poids	125 g (avec batterie Lithium-ion) / 145 g (avec 4 piles AAA/R03)	
	Dimensions	150 x 38 x 44 mm	
Source lumineuse	Type	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 135 lumens **Portée** : 87m	LED de puissance **Intensité lumineuse totale** : 150 lumens **Portée** : 96m
Spécificités		Gestion intelligente de l'énergie Senseur d'éclairage régulant la puissance lumineuse des piles et l'autonomie	Haute visibilité LED rouge de localisation du porteur

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

En option

Support pour casque F1 MSA GALLET **(G210055)**

Support pour casque F2 MSA GALLET **(G207170)**

10 piles alcalines AAA/LR03 **(G210096)**

Support L5 pour casque industrie **(G200050)**

Support L-5 pour casque ROSENBAUER **(G200051)**

Etui **(G208037)**

gallin GROUPE DESAUTEL

CHARGEUR SECTEUR 220 V
3 TORCHES L-5R PLUS

ATEX-ZONE 0

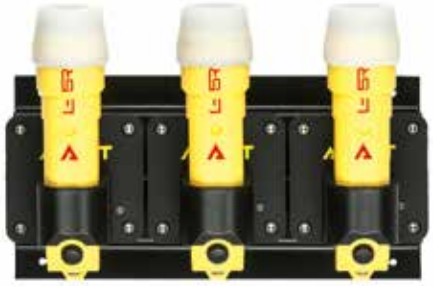

CHARGEUR SECTEUR 220 V
3 TORCHES L-5R POWER

CHARGEURS POUR LAMPES DE CASQUE ADALIT L-5R PLUS ET L-5R POWER

DESCRIPTIF

Les chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en **1, 3 et 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.**
Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.
Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 240V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G208040 - Kit Chargeur véhicule 12V / 220 V pour 1 torche
G208045 - Kit Chargeur véhicule 12V / 220 V pour 3 torches
G208050 - Kit Chargeur véhicule 12V / 220 V pour 5 torches

CHARGEUR SECTEUR 220 V
5 TORCHES

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	75 x 100 x 120 mm
	Pour 3 lampes-torches	230 x 100 x 120 mm
	Pour 5 lampes-torches	410 x 100 x 120 mm

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

- PROJECTEURS -

ADALIT

L-5000 AMM / L-5000 AMFM

L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F

L-5000 Z1 / L-5000 Z1 F



PROJECTEURS RECHARGEABLES
L-5000 / L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F / L-5000 Z1 / L-5000 Z1 F

GARANTIE 2 ANS*

RED LED

DESCRIPTIF

Gamme professionnelle haute performance avec technologie LED.
Composée de modèles non ATEX (G208298 - G208299) et ATEX (G208294 - G208295 - G208296 - G208297)

- **Tête pivotante 5 positions : de -30° à +90°**
- **Affichage numérique de l'autonomie** : 6 niveaux d'intensité = 6 autonomies
- **Résine thermoplastique :** haute résistance à la corrosion, aux impacts et aux températures extrêmes.
- **Optique révolutionnaire** (faisceau concentré ou faisceau diffus)

LES '+' PRODUIT

- Légers
- Platine aimantée
- Feux rouges arrières
- 2 LEDS clignotantes de balisage

SAV & Réparations
Pour le maintien opérationnel de vos appareils ou pour diagnostiquer vos pannes, faîtes appel à un de nos techniciens.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-5000 AMM	ADALIT L-5000 AMFM	ADALIT L-5000 Z0	ADALIT L-5000 Z0 F	ADALIT L-5000 Z1	ADALIT L-5000 Z1 F
Code GALLIN		G208298	G208299	G208301	G208295	G208296	G208297
		Livré sans chargeur - Fonctionne sur batterie					
Source d'énergie	Batterie	Batterie Lithium-ion 3.7 Volt fournie					
Directive européenne	ATEX	Non ATEX		II 1G Ex ia IIC T4 Ga - II 1D Ex ia IIIC T135°C Da		II 2G Ex ia IIC T4 Gb - II 2D Ex ia IIIC T135°C Db	
Source lumineuse	Faisceaux	Faisceau concentré (longue distance)	Faisceau diffus (courte distance)	Faisceau concentré (longue distance)	Faisceau diffus (courte distance)	Faisceau concentré (longue distance)	Faisceau diffus (courte distance)
	Intensité	800 lumens	800 lumens	500 lumens	500 lumens	500 lumens	500 lumens
	Portée	800 m	490 m	530 m	285 m	530 m	285 m
	LEDS	7 LEDS : 1 LED haute puissance / 2 LEDS lumières d'urgence / 2 LEDS oranges / 2 LEDS arrières rouges					
		Gamme avec LEDS oranges Option LEDS bleues sur demande (sauf modèles avec faisceaux diffus)					
	Autonomie	**6 niveaux réglables :** **Modèles ATEX :** 6, 12, 24 heures - LED principale / 12, 24, 48 heures - LED auxiliaire **Modèles non ATEX :** 3, 6, 12 heures - LED principale / 6, 12, 24 heures - LED auxiliaire Indication : En heures et minutes grâce à **un affichage numérique haute visibilité**.					
	Indice protection	IP66					
	Poids	1,1 kg (batterie incluse)		1,3 kg (batterie incluse)			
	Dimensions	260 x 110 x 110 mm (L x l x h)					
Accessoires		Projecteurs livrés seuls (Différents chargeurs en option : voir page suivante) - Sangle d'épaule et aimants inclus (trépied en option)					

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux

CHARGEUR SECTEUR 220 V POUR 1 PROJECTEUR ADALIT L-5000 Z0

CHARGEURS POUR PROJECTEURS ADALIT
L-5000 / L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F / L-5000 Z1 / L-5000 Z1 F

DESCRIPTIF

Les Chargeurs sont munis **d'un système électronique de déconnexion automatique** en fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en **1, 2 et 3 positions et en 220V, 12V et 24 volts.**
Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger. Les chargeurs sont munis d'une **indication de l'état de charge**. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

LES '+' PRODUIT

- **Pratique** : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- **Multipositions possibles** : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

Chargeurs 1, 2, 3 projecteurs 12V, 24V, 220V

Fixation au mur possible

G208302 - Kit Chargeur véhicule 12V / 24 V / 240V pour 1 projecteur
G208304 - Kit Chargeur véhicule 12V / 24 V / 240V pour 2 projecteurs
G208306 - Kit Chargeur véhicule 12V / 24 V / 240V pour 3 projecteurs
G208330 - Kit L-5000 Z0 + chargeur 12V / 24 V / 240V pour 1 projecteur

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	135 x 165 x 110 mm

L-5000 SUR TREPIED TÉLESCOPIQUE

G208326 - Adaptateur L-5000 pour trépied BOSC
G208327 - Kit batterie + joint + couvercle + vis pour L-5000 Z0/Z1 pour trépied BOSC
G208323 - Bandoulière L-5000
G208324 - Support chargeur L-5000 pour mur/véhicule

- Projecteurs -

NOUVEAU

VALISE BABY BOOST

VALISE BABY

VALISE BABY LIGHT

VALISES D'ÉCLAIRAGE AUTONOMES BABY BOOST BABY & BABY LIGHT

GARANTIE* 3 ANS

DESCRIPTIF

Autonomes, portables et puissantes, les valises d'éclairage BABY BOOST, BABY et BABY LIGHT intègrent le meilleur des technologies d'éclairage (leds) et de stockage d'énergie performant et sûr (Lithium) dans **un design étanche, compact et léger.** Les modèles BABY BOOST et BABY disposent en plus d'un pied orientable (-30° à +90°), permettant de poser la valise sur une surface plane ou installée sur différents supports : trépied, support magnétique, support ventouse, support échafaudage… (supports non fournis, disponibles en option).

LES '+' PRODUIT

- **Valise anti-choc robuste (IK>0.8) et étanche (IP65)**
- **3 modes d'éclairage (+ 1 mode BOOST sur modèle BABY BOOST)**
- **Interrupteur 5 positions**

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	VALISE BABY BOOST	VALISE BABY			VALISE BABY LIGHT		
Code GALLIN	G210216	G210198	G210200	G210205	G210210	G210212	G210214
Faisceau	Double focale (large + étroit)	Etroit	Large circulaire	Large elliptique	Etroit	Large circulaire	Large elliptique
Puissance / Flux lumineux / Autonomie	100% / 3500 lumens / > 5 h 50% / 1900 lumens / > 8 h 15% / 550 lumens / > 24 h Modèle BABY BOOST avec mode Boost à 7050 lumens et autonomie de 20min				100% / 2200 lumens / 6 h 50% / 1200 lumens / 12 h 15% / 350 lumens / > 24 h		
Puissance nominale	30 W maximum				20 W maximum		
Tête d'éclairage	27 LED CREE dernière génération 150 lm/W Durée de vie > 50 000 h Allumage instantané même à basses températures Éclairage constant				19 LED CREE dernière génération 150 lm/W Durée de vie > 50 000 h Allumage instantané même à basses tempé-ratures - Éclairage constant		
Recharge secteur 220 V	Chargeur intégré 220V pour l'ensemble des valises BABY - Temps de recharge 3h30 - Câble fourni, rangé dans la valise						
Cordon allume cigare 12-24 V	Prise intégrée, cordon fourni Temps de recharge 3h30	-			-		
Port USB recharge équipements (type Smartphone)	Port USB intégré	-			-		
Recharge panneau solaire (En option)	-	-			-		
Batterie	Lithium NMC 12 V / 12 Ah / 150Wh Durée de vie garantie > 600 cycles (durée de vie estimée > 1000 cycles) Etat de charge indiqué par led externe : vert / orange / rouge						
Indice de protection	IP65						
Dimensions	280 x 245 x 130 mm				270 x 245 x 130 mm		
Poids	4,5 kg	4,3 kg			4 kg		
Coloris valise	Orange						

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.
Garantie de 3 ans portant uniquement sur la batterie (ou 600 cycles), sinon Garantie de 2 ans sur le reste des composants.

VALISE BABY SUR TRÉPIED TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN
ACIER ANODISÉ NOIR **A**

B ENSEMBLE ÉCLAIRAGE DE ZONE 360°

Divers accessoires
Pour tout besoin complémentaire en matière d'accessoires (support mural, support magnétique, panneau photovoltaïque...)
Nous consulter !

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE BABY

DESCRIPTIF

Il existe une gamme complète d'accessoires pour les valises autonomes d'éclairage BABY. Faciles à installer, ces accessoires sont adaptés aux différentes conditions d'utilisation du BABY et permettent **d'optimiser les performances d'éclairage selon les applications :** militaire, urgentiste, industrie, maintenance, sécurité ...
Pour satisfaire les besoins en éclairage de zone étendue, **la platine BABY³ a été spécialement développée.** Elle permet d'associer 3 BABY sur une platine fixée sur un mât télescopique offrant ainsi à l'utilisateur de multiples possibilités d'inclinaisons, de rotations, de changements d'intensité et d'optiques pour assurer un éclairage parfaitement ajusté à chaque application.

LES '+' PRODUIT

- **Facile à installer**
- **Modularité exceptionnelle**

G211080 - Trépied télescopique tout terrain seul **A**
G210004 - Support BABY (orientation 360° latéral et +/- 45°vertical) pour trépied **A**
G213505 - Trépied télescopique acier anodisé noir **B**
G213515 - Support BABY pour trépied **B**
G211410 - Trépied BOSC télescopique + rampe 2 x 400 W + 10m de câble + prise domestique
G210036 - Piles alcalines LR20
G210037 - Piles lithium CR123 3V - 4,5 Ah

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TREPIED BOSC	TREPIED TELESCOPIQUE ACIER ANODISE NOIR
Code GALLIN	G211080	G213505
Hauteur mini/maxi	1,05 / 1,78 m	1,31 / 3,33 m
Poids	4,5 kg	8,3 kg
Spécificités	Réglable sur chaque pied	Adapté pour platine BABY³

- PROJECTEURS -

PROJECTEUR SOLARIS PRO

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Portatif, extrêmement compact et léger, le SOLARIS PRO permet d'intervenir dans différentes situations.
Grâce à son mât télescopique à positions multiples, sa tête d'éclairage inclinable à 180° et ses pieds stabilisateurs il s'adapte facilement sur tous types de terrains. Il offre jusqu'à 16000 lumens d'intensité, une portée de 500m et une autonomie jusqu'à 24 heures (grâce à ses 3 modes d'éclairage réglables par l'opérateur : haute, moyenne et basse intensité).
Livré avec batterie Lithium-ion 18 Ah, chargeur et bandoulière.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance d'éclairage : 16 000 lumens**
- **Compact : trépied repliable**
  (dimensions déployé : 517 x 155 x 220 mm)
- **Léger : 7kg**
- **Tête orientable à 180°**
- **IP65**

G210161 - Projecteur SOLARIS PRO avec chargeur

MÂTS TÉLESCOPIQUES PNEUMATIQUES

MÂT PRIMO

DESCRIPTIF

Mâts télescopiques pneumatiques à pompe manuelle.
Adaptés pour les projecteurs, antennes ....
De conception simple, ces mâts peuvent **être facilement transportés** et montés avec embase sur trépied, véhicule, groupe électrogène ....

LES '+' PRODUIT

- **Mâts simple et robustes**
- **Transport facilité**
- **Mise en oeuvre rapide : 30 secondes**

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PRIMO 4M CP5602H	PRIMO 6M CP5605H
Code GALLIN	G211340	G211350
Hauteur déployée	4 m	6 m
Hauteur rétractée	1,085 m	1,46 m
Nombre de sections	6	
Diamètre de base	66 mm	
Diamètre de tête	31 mm	
Poids du mât	9 kg	11 kg
Vitesse maximum	130 km/h	
Charge du mât	8 kg	7 kg
Option	**G211035** - Fixation mât groupe électrogène	

TOWER STAR

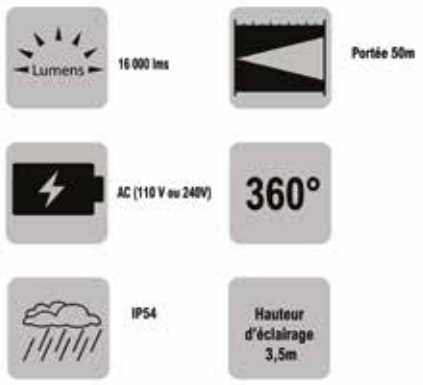

TÊTE LED 360°
VERROUILLABLES / DÉVERROUILLABLES

ECLAIRAGE 360° TOWER STAR

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Conçue pour l'éclairage en milieux difficiles, la TOWER STAR est parfaitement adaptée aux interventions de secours. Grâce à sa puissance d'éclairage à 360°, elle permet d'éclairer rapidement une zone d'intervention. De plus, la puissance de ses têtes LED (avec lumière anti-éblouissement) offre un confort aux utilisateurs.
Le trépied livré avec s'étend à une hauteur de plus de deux mètres et dispose d'un boîtier en aluminium robuste résistant aux chocs.

LES '+' PRODUIT

- **Puissance d'éclairage à 360° pour un éclairage de zone**
- **Compact : trépied repliable**
- **Mise en oeuvre facile et rapide**
- **Hauteur d'éclairage jusqu'à 3,5m**
- **Têtes verrouillables - déverrouillables**

GARANTIE 3 ANS

G210160 - Eclairage 360° TOWER STAR avec trépied 3,5m
G210162 - Eclairage 360° TOWER STAR avec trépied 3,5m avec fiche maréchal DS1 et poignée

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	Eclairage 360° TOWER STAR avec trépied 3,5m
Code GALLIN	G210160
Intensité lumineuse	16 000 lumens
Portée d'éclairage	50 m
Alimentation	AC (110 ou 240V)
Indice de protection	IP54
Poids	4,5 kg
Dimensions	530 x 270 x 270 mm
Accessoires	Câble 10m renforcé + trépied 3,5m

HOUSSE DE PROTECTION POUR TOWER STAR

G210170

- Projecteurs -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PROJECTEUR LED 50 W

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Projecteur offrant un éclairage **deux fois supérieur à celui d'un halogène traditionnel.** Ce projecteur de 4000 lumens de 50 watts fournit **un faisceau pouvant atteindre 8 mètres** et peut être adapté à l'aide de trépieds, de barres en T, de rallonges et de projecteurs supplémentaires pour transformer le produit en fonction des besoins de son utilisateur. IP65. Pouvant être raccordé au secteur 230V.

LES '+' PRODUIT

- **Intensité lumineuse**
- **Adaptable sur trépied pour un éclairage de zone**
- **Robuste** (Verre trempé)
- **Durabilité de la LED :** > à 50 000 heures

PROJECTEUR ECOSTAR LED 50 W

MONTAGE TREPIED TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN AVEC RAMPE ET 2 PROJECTEURS LED 50 W

G210240 - Projecteur LED 50 W seul 230V
G211080 - Trépied télescopique seul tout terrain
G211083 - Molette de règlage en hauteur pieds pour trépied BOSC

Kit sans trépied
G210250 - Ensemble Projecteur LED 50W + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210252 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210254 - Ensemble Projecteur LED 50W + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1
G210256 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1

Kit avec trépied
G210260 - Ensemble Projecteur LED 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210262 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle normalisée
G210264 - Ensemble Projecteur LED 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1
G210266 - Ensemble rampe 2 projecteurs 50W + Trépied télescopique + 10m de câble + fiche mâle maréchal DS1

PROJECTEUR À MAIN TYPE PORTO LED

DESCRIPTIF

Projecteur à ampoule LED. Il est idéal pour une utilisation dans les activités liées à : l'industrie pétrochimique, la lutte contre l'incendie, les eaux et assainissements ou encore la maintenance aéronautique.
Fabriqué avec des matériaux de grande qualité, ce projecteur professionnel multi usages vous garantit **une excellente fiabilité**. Faisceau très large et très long d'une portée de 250 m.

LES '+' PRODUIT

- Tête orientable à 145°
- **Robuste** : Corps en fonte d'aluminium vernie anti-huile, anti-taches et anti-usure.
- **Poignée ergonomique**

G210006 - Projecteur Porto LED avec piles alcaline métal

POWERCASE E2

POWERBOX E5

POWERBOX E11

NOUVEAU

STATION D'ENERGIE
POWERCASE E2 & POWERBOX E5 - E11

DESCRIPTIF

La PowerCase et Powerbox constituent des solutions de stockage d'énergie portable compactes, silencieuses et ergonomiques. Elles se présentent sous la forme de solutions robustes et étanches facilement transportables

La PowerCase dispose de deux poignées de manutention intégrées, le tout dans un petit format. Elle répond idéalement aux applications nécessitant une source d'énergie mobile et disponible à proximité des lieux d'intervention. Elle s'avère aussi très utile pour la recharge des équipements électroportatifs de plus en plus présents au sein des véhicules professionnels.
Par le biais de multiples accessoires, elle permet à son utilisateur d'accélérer ou de diversifier ses modes de recharge.

La PowerBox est équipée également de deux poignées de manutention intégrées ajustables mais aussi de 4 roues tout terrain. Disponible en 2 versions : PowerBox E5 (6 kWh) et PowerBox E11 (11 kWh), elle peut également être connectée en parallèle grâce à une Gateway CAN, la rendant modulaire en termes de capacité énergétique. Elle répond idéalement aux applications nécessitant de l'autonomie au plus proche du lieu d'intervention. Par le biais de multiples accessoires, elle permet à son utilisateur d'accélérer ou de diversifier ses modes de recharge.

LES '+' PRODUIT

- **Robuste**
- **Autonomes**

G210300 - POWERCASE E2
G210310 - POWERBOX E5
G210320 - POWERBOX E11

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	POWERCASE E2	POWERBOX E5	POWERBOX E11
Code Gallin	G210300	G210310	G210320
Capacité nominale	2 kWh	6 kWh	11 kWh
Tension de sortie	220 VAC / 50 Hz		
Puissance de charge max	1 kW	2 kW	5 kW
Temps de charge min	2 h	3 h	2 h 15
Temps de charge recommandé	5 h	4 h	
Poids	19,8 kg	70 kg	110 kg
Dimensions	455 x 268 x 282 mm	980 x 650 x 600 mm	
Sorties	1 x 16A	4 x 16 A 2 x 25 A	4 x 16 A 2 x 50 A
Etanchéïté	IP54		

- Valises autonomes d'énergie -

ENSEMBLE VALISE AUTONOME D'ÉNERGIE 500 WH & VALISE 230V

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Ensemble composé d'1 valise 500Wh + 1 valise 230V 350W.
Les valises autonomes d'énergie ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins en énergie électrique des appareils portatifs. Valises interchangeables pour une autonomie prolongée sans coupure d'alimentation. Coloris bleu ou gris au choix.

LES '+' PRODUIT
- **Robuste (IK08)**
- **Autonomes**

La valise 350 W peut aussi s'accoupler aux modèles 1000W et 1500Wh

G210230 - VAE LITHIUM 500 Wh 230 V composée de 1 valise 500 Wh + 1 valise 230 V - 350 W
G210270 - VAE LITHIUM 500 Wh 230 V composée de 1 valise 500 Wh + convertisseur avec batterie

VAE 500 WH

VAE 1000 WH

VAE 1500 WH

VALISES AUTONOMES D'ÉNERGIE

DESCRIPTIF
Les valises autonomes d'énergie ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins en énergie électrique des appareils portatifs. Modèles disponibles en 500Wh, 1000 Wh ou 1500 Wh selon besoin. Coloris gris ou noir selon modèle.

LES '+' PRODUIT
- **Robuste (IK08)**
- **Autonomes**

G210233 - VAE Lithium 500 Wh avec 2 sorties DC 16A, 1 sortie POWER 50A, 1 connecteur de chaînage et 1 connecteur éthernet
G210231 - VAE Lithium 1000 Wh avec 2 sorties DC 16A, 1 sortie POWER 50A, 1 connecteur de chaînage et 1 connecteur éthernet
G210232 - VAE Lithium 1500 Wh avec 2 sorties DC 16A, 1 sortie POWER 50A, 1 connecteur de chaînage et 1 connecteur éthernet

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ENSEMBLE VALISE AUTONOME D'ÉNERGIE		VALISE 500 WH	VALISE 1000 WH	VALISE 1500 WH
	VALISE 500 WH	VALISE 350 WH			
Code Gallin	G210230		G210233	G210231	G210232
Dimensions	340 x 300 x 160 mm		340 x 300 x 160 mm	499 x 393 x 191	
Poids	8 kg	6 kg	8 kg	15,8 kg	18,8 kg
Batterie	Li-ion 25,2 V / 19,4 Ah	-			
Puissance continue	200 W	350 W	200 W	480 W	
IP	IP65				

PANNEAU SOLAIRE DE MAINTIEN DE CHARGE 12V

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le module de maintien de charge est destiné à pallier à l'auto décharge naturelle des batteries. Cette auto décharge peut entraîner la perte irrémédiable de la batterie. **L'objectif est de garder une capacité opérationnelle des matériels et de réduire les coûts d'entretien.** (Main d'œuvre et remplacement).
Ce produit est principalement destiné à des matériels ayant un faible taux d'utilisation. Il est particulièrement très intéressant pour les matériels prépositionnés pour diverses interventions.
Ce dispositif de maintien de charge a été lauréat au prix de l'innovation et de l'audace 2014 du ministère de la défense.
Le dispositif 12V est muni de :
- 1 poignée de transport,
- Plots aimantés au verso pour maintien en position + protection des aimants
- Circuit imprimé et fusible intégré dans un boitier étanche
- Porte sur charnière avec grenouillère de fermeture (caisson fermé à l'opposé) de couleur Vert OTAN avec traitement peinture cuite au four

LES '+' PRODUIT

- **Facile à installer**
- **Pratique : diverses options disponibles**

G210112 - Panneau solaire de maintien de charge 12V
G210114 - Prolongateur 3 m pour panneau solaire
G210116 - Prolongateur 5 m pour panneau solaire

PANNEAU SOLAIRE SIMPLE
DE MAINTIEN DE CHARGE

- Groupes électrogènes -

EQUIPEMENTS POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELE	Code GALLIN	INSONORISE	2 PRISES DOMESTIQUES 1 PRISE SUR DISJONCTEUR 230V 16A	2 PRISES DOMESTIQUES	1 PRISE CE 230V	1 PRISE SCHUKO 10/16A	2 PRISES SCHUKO 10/16A	1 PRISE 400V	1 PRISE DOMESTIQUE 2 PRISES MARECHAL	AVR	HORAMETRE	DIFFERENTIEL ET PIQUET DE TERRE	SECURITE HUILE	QUALIGEN	NORME C-15401	NORME C-15100	PUISSANCE LTP NORME ISO 8528
ACCESS 3400	G213375		X									X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213166																
ACCESS 5500 XL	G213370				X	X				X			X	X			X
Kit Brouette	G213168																
EXPERT 3010X	G213180		X									X	X	X	X	X	X
	G213185		X								X	X	X	X	X	X	X
	G213200								X			X	X	X	X	X	X
	G213205								X		X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213166																
EXPERT 4010X	G213235								X			X	X	X	X	X	X
	G213240								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213215		X									X	X	X	X	X	X
	G213220		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit Brouette	G213166																
EXPERT 5010X	G213270								X			X	X	X	X	X	X
	G213275								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213250		X									X	X	X	X	X	X
	G213255		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213167																
EXPERT 6510X	G213305								X			X	X	X	X	X	X
	G213310								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213285		X									X	X	X	X	X	X
	G213290		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit Brouette	G213167																
EXPERT 7510X	G213319								X			X	X	X	X	X	X
	G213318								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213315		X									X	X	X	X	X	X
	G213314		X								X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213167																
ACCESS 2000 i	G213340	X					X						X	X			X
ACCESS 3000 i	G213380	X					X							X			X
LEADER 10500XL	G213327								X			X	X	X	X	X	X
	G213328								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213325			X	X							X	X	X	X	X	X
	G213326			X	X						X	X	X	X	X	X	X
Kit Brouette	G213330																
TRISTAR 10500XL	G213334								X			X	X	X	X	X	X
	G213335								X		X	X	X	X	X	X	X
	G213332			X				X				X	X	X	X	X	X
	G213333			X				X			X	X	X	X	X	X	X
Kit brouette	G213330																

ACCESS 2000 I

ACCESS 3000 I

ACCESS 3400

ACCESS 5500 XL

GROUPES ÉLECTROGÈNES - GAMME ACCESS

DESCRIPTIF

Les groupes électrogènes de la gamme Access **sont conçus pour un usage fréquent. Performants, fiables**.
Ils disposent également des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile avec témoin lumineux, prises protégées par disjoncteur thermique.
Les modèles Access 2000 I et 3000 I, sont dotés de la **technologie Inverter** permettant une tension et une fréquence très stables **assurant une protection optimale de tous les appareils les plus sensibles (ordinateurs...)**. De plus, **son système de mise au ralenti réduit considérablement son niveau sonore et sa consommation.**

LES '+' PRODUIT

- **Performants et fiables**
- **Silencieux**
- **Access 2000I : Fonction couplage X2 via option mise en parallèle pour obtenir une puissance de 3200 W**

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile et sans acide. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ACCESS 2000 I	ACCESS 3000 I	ACCESS 3400	ACCESS 5500XL
Code GALLIN	G213340	G213380	G213375	G213370
Type	Monophasé - 230 V			
Régulation de tension	Inverter	Inverter	Condensateur	AVR
Puissance maximum	2,5	3,75	2,7 kW / 3,3 kVA	5,5 kW / 6,9 kVA
Puissance continue COP	2 kW	3 kW	1,7 kW	5 kW
Intensité maximum	8,7 A	12,2 A	11,7 A	21,7 A
Fréquence	50 Hz			
Puissance sonore CEE -LwA	90 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)
Puissance sonore à 7m	65 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	72 dB(A)
Carburant	Essence sans plomb 95			
Capacité du réservoir	4 L	8,5 L	3,6 L	25 L
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	5h	6h	3h40	8h
Moteur	WORMS R80-i	WORMS R210-i	WORMS R210	WORMS R390
Puissance maxi (ch)	3,5	5,4	5,4	10,5
Prises standard	2 prises monophasées 10/16A Schuko		2 prises monophasées 10/16A Schuko	1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise CE monophasée 230V 32A
Dimensions	498x290x459 mm	605x432x493 mm	600x470x415 mm	697x554x549 mm
Poids	22 kg	37 kg	37 kg	89 kg

- Groupes électrogènes -

EXPERT 3010X | EXPERT 4010X | EXPERT 5010X | EXPERT 6510X | EXPERT 7510X

GROUPES ÉLECTROGÈNES - GAMME EXPERT

DESCRIPTIF

Leur légèreté, compacité, aisance dans le transport, faible consommation, faibles émissions dans l'environnement, simplicité d'entretien, font de cette série l'allié parfait pour tout type d'application.
Leurs moteurs EX WORMS, **garantissent puissance et longévité** grâce à leur grande fiabilité et niveau de technologie avancé. Ils disposent des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile électronique, prises protégées par disjoncteur thermique, ...

LES '+' PRODUIT

- **Robustes**
- **Puissants**

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile et sans acide. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

GARANTIE 3 ANS

Diverses alimentations disponibles
Voir tableau général p144

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	EXPERT 3010X	EXPERT 4010X	EXPERT 5010X	EXPERT 6510X	EXPERT 7510X
Code GALLIN	**Voir détail p.144** Codes variables selon prises montées sur le modèle de groupe électrogène				
Type	Monophasé - 230 V				
Régulation de tension	Condensateur				
Puissance maximum	2,6 kW / 3,3kVA	3,3 kW / 4,1kVA	4,3 kW / 5,4kVA	5,9 kW / 7,4kVA	7 kW / 8,8kVA
Puissance continue COP	1,9 kW	2,4 kW	3,4 kW	4,3 kW	5 kW
Intensité maximum	11,3 A	14,3 A	18,7 A	25,7 A	30,4 A
Fréquence	50 Hz				
Puissance sonore CEE -LwA	96 dB(A)	97 dB(A)			
Puissance sonore à 7m	71 dB(A)	72 dB(A)			
Carburant	Essence sans plomb 95				
Capacité du réservoir	3,6 L	3,6 L	6 L	7 L	7 L
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	3h40	3h	3h40	3h25	3h
Moteur	WORMS EX 17	WORMS EX 21	WORMS EX 27	WORMS EX 40	WORMS EX 40
Puissance maxi	5,7 cv	7 cv	9 cv	12 cv	14 cv
Equipement standard	Interrupteur différentiel 30 mA + Piquet de terre				
Dimensions	600x470x415 mm	600x470x415 mm	700x500x485 mm	790x550x515 mm	855x555x542 mm
Poids	35 kg	38,5 kg	55 kg	71 kg	73 kg
Option Kit brouette	G213166		G213167		

LEADER 10500 XL21 DE

TRISTAR 10500 XL21 DE

KIT BROUETTE (en option)

GROUPES ÉLECTROGÈNES LEADER ET TRISTAR 10500 XL21 DE

GARANTIE 3 ANS

DESCRIPTIF

Les groupes électrogènes Leader disposent d'un moteur OVH très performant. Ils sont munis d'un réservoir grande capacité (21L) pour une autonomie toujours plus importante ... De plus, ils bénéficient d'équipements tels que : démarrage électrique, sécurité manque d'huile, témoin alerte pression d'huile, jauge à carburant, prises protégées par disjoncteur thermique, alternateur 2 pôles avec bague...

Solution d'alimentation pour tous les outils et appareils triphasés, les groupes électrogènes **Tristar sont équipés d'un moteur 4 temps essence.**

Equipés de série d'un démarreur électrique, sécurité manque d'huile électronique, jauge à carburant, prises protégées par disjoncteur thermique, alternateur 2 pôles avec bague...

LES '+' PRODUIT

- **Performants**
- **Réservoir grande capacité**

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile et sans acide. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

G213325 - Groupe électrogène monophasé Leader 10500 XL21 DE avec 1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise domestique 220V 32A + kit différentiel + piquet de terre

G213327 - Groupe électrogène monophasé Leader 10500 XL21 DE avec 2 prises maréchal DS1 + kit différentiel + piquet de terre

G213332 - Groupe électrogène triphasé Tristar 10500XL 21 DE avec 1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise triphasée 400V 3P+N+T + kit différentiel + piquet de terre + Kit brouette

G213334 - Groupe électrogène triphasé Tristar 10500XL 21 DE avec 2 prise maréchal 400V 3P+N+T + kit différentiel + piquet de terre + Kit brouette

G213330 - Kit brouette

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	LEADER 10500 XL21 DE	TRISTAR 10500 XL21 DE
Type	Monophasé - 230 V	Triphasé - 400V
Régulation de tension	Condensateur	Condensateur
Puissance maximum	9,2 kW	10 kVW
Puissance continue COP	7,2 kW	3,6 kW
Intensité maximum	40 A	40 A
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Puissance sonore CEE -LwA	104 dB(A)	104 dB(A)
Puissance sonore à 7m (dB(A))	79 dB(A)	79 dB(A)
Carburant	Essence sans plomb 95	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	21 L	21 L
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	6 h 10	6h10
Moteur	YAMAHA EH 65	YAMAHA EH 65
Puissance maxi	22 cv	22 cv
Prises standard	1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise CE monophasée 230V 32A	1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise CE monophasée 400V 32A
Dimensions	935 x 575 x 575 mm	935x575x575 mm
Poids	99 kg	118 kg

- Groupes électrogènes -

G213364

G213366

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile et sans acide. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL

DESCRIPTIF

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.
Groupes électrogènes portables Power DIESEL équipés d'un moteur KOHLER. Leurs moteurs, **garantissent puissance et longévité** grâce à leur grande fiabilité et niveau de technologie avancé.

LES '+' PRODUIT

- **Groupes garantis 3 ans**
- **Moteurs professionnels KOHLER refroidispar air**
- **Grande autonomie**
- **Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques**
- **Démarrage électrique avec batterie sans entretien**

G213364 - Groupe électrogène diesel monophasé E XL C5
G213366 - Groupe électrogène diesel monophasé TA XL C5
G213365 - Kit brouette pour groupe électrogène E XL C5
G213367 - Kit brouette pour groupe électrogène TA XL C5

KIT BROUETTE

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	GROUPE ELECTROGENE DIESEL 3.4 KV E XL C5	GROUPE ELECTROGENE DIESEL 5.2KW 6500 TA XL C5
Code GALLIN	G213364	G213366
Type	Monophasé - 230 V	Triphasé - 230 V
Régulation de tension	Condensateur	
Puissance maximum	3,4 kW	5,2 kW
Fréquence	50 Hz	
Puissance sonore CEE -LwA	108 dB(A)	108 dB(A)
Puissance sonore à 7m	78 dB(A)	79 dB(A)
Carburant	Gazoil	
Capacité du réservoir	16L	
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	17,8 h	13h30
Moteur	KOHLER KD350E C5	KOHLER KD15-400E C5
Dimensions	810x565x590 mm	810x555x590 mm
Poids	84 kg	108 kg
Option Kit brouette	G213165	G213167

NOUVEAU

GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS
80 / 100 / 120 / 150 / 170 KVA

DESCRIPTIF

Gamme de générateurs à faible niveau sonore, adaptée au milieu urbain.
Groupes électrogènes de secours capotés et insonorisés.
Dispositif sur châssis, protégé, pour une utilisation en extérieur.
Résiste aux intempéries (neige, tempête de sable, etc.).
Peut s'utiliser en production d'énergie ou en secours.
Différentes puissances disponibles.

LES '+' PRODUIT

- **Insonorisés**
- **Robustes**

G213382 - Groupe électrogène de secours 80 kVA - 400 V - 50 Hz. démarrage automatique sur ordre extérieur
G213385 - Groupe électrogène de secours 100 kVA - 400 V - 50 Hz. démarrage automatique sur ordre extérieur
G213388 - Groupe électrogène de secours 120 kVA - 400 V - 50 Hz. démarrage automatique sur ordre extérieur
G213389 - Groupe électrogène de secours 150 kVA - 400 V - 50 Hz. démarrage automatique sur ordre extérieur
G213390 - Groupe électrogène de secours 170 kVA - 400 V - 50 Hz. démarrage automatique sur ordre extérieur
G213383 - Option couleur rouge pour groupe électrogène de secours 80/100/120/150/170 kVA - 400 v - 50 Hz
G213384 - Option inverseur automatique pour groupe électrogène de secours 80 kVA - 400 v - 50 Hz
G213387 - Option inverseur automatique pour groupe électrogène de secours 100/120 kVA - 400 v - 50 Hz
G213391 - Option inverseur automatique pour groupe électrogène de secours 150/170 kVA - 400 V - 50 Hz

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS				
	GE 80 kVA	GE 100 kVA	GE 120 kVA	GE 150 kVA	GE 170 kVA
Code GALLIN	G213382	G213385	G213388	G213389	G213390
Type	400 V / 230 V				
Régulation de tension	Alternateur				
Puissance continue (PRP)	80 kVA	100 kVA	120 kVA	150 kVA	170 kVA
Puissance de secours (LTP)	88 kVA	110 kVA	132 kVA	165 kVA	187 kVA
Fréquence	50 Hz				
Puissance sonore à 7m	+/- 70 dB				
Capacité du réservoir	240 L				
Moteur	FPT NEF45SM3	FPT NEF45TM2A	FPT NEF45TM3	FPT NEF67TM4	
Dimensions (Lxlxh)	3000 x 1100 x 1770 mm				
Poids	1900 kg		1950 kg	2150 kg	2200 kg

- Cuves de stockage diesel -

CUVES DE STOCKAGE DIESEL

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Cuves en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm).
Elles disposent d'une capacité de 5000L et un débit de 80L/min.
Elles sont intégrées dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadenassable.
Traitées anti UV, les cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur non abrité.
Présence d'un indicateur de niveau de cuve pour une utilisation facilitée.
Conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.

LES '+' PRODUIT

- **Grande capacité** : volume 5000L
- **Robuste** : Traitement anti UV
  Assure une bonne protection du fuel
- **Economique** : Solution idéale pour les grandes exploitations

G213392

G213392 - Cuve de stockage diesel PEMD 5000L armoire intégrée et pompe 80L/min
G213393 - Cuve de stockage diesel PEMD 5000L avec pompe 70L/min - Kit gestion de flotte

KIT GESTIONDE FLOTTE

G213393

ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G1,5

ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G2,5

ENROULEUR DE CÂBLE SILVER À CONNEXIONS MARECHAL®

GARANTIE 3 ANS

Fabrication française

ENROULEURS AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

DESCRIPTIF

Adaptés à une utilisation professionnelle, les enrouleurs de câble Pro sont montés sur un support en tube acier galvanisé pour assurer une parfaite stabilité et une grande résistance au choc. Equipés pour certains modèles d'**une poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot®,** cette innovation offre un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport.
Le bouton tournant avec logostar facilite l'enroulement du câble.
Le câble professionnel H07RN-F est adapté pour les chantiers extérieurs les plus durs et sous tous les climats.
L'enrouleur de câble à connexion MARECHAL® Silver de 40m est équipé de 2 prises MARECHAL® 2P+T 30A/230V avec verrou de couvercle, d'une fiche MARECHAL® 2P+T 30A/230V. La sécurité est assurée par une rotation lors du branchement afin que les broches ne soient pas à nues **pendant l'utilisation. Cet enrouleur est utilisé pour une intervention dans un environnement d'aspersion.**

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (transport facile)
- Sécurité

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G1,5	ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE EN H07RN-F 3G2,5	ENROULEUR DE CÂBLE SILVER À CONNEXIONS MARECHAL®
Avec câble de 25M	G212010	G212017	G212050
Avec câble de 25M + protection différentielle 30mA	G212012	G212015	G212052
Avec câble de 40M	G212021	G212027	G212060
Avec câble de 40M + protection différentielle 30mA	G212022	G212025	G212062

- Accessoires électriques -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SOCLE MARÉCHAL FEMELLE DS1

- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)

G211300 - Socle maréchal femelle DS1 1P+N+T - 220/250V - 30A

G211332 - Socle maréchal femelle DS1 3P+N+T - 380/440V - 30A

FICHE MARÉCHAL MÂLE DS1

- 1P+N+T - 220/250V - 30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)

G211310 - Fiche maréchal mâle DS1 avec poignée

G211320 - Fiche maréchal mâle DS1

POIGNÉE POUR FICHE OU SOCLE MARÉCHAL DS1

G211330 - Poignée pour fiche ou socle

FICHE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

G211435 - 1P+N+T - 30MA - 220/250V - 16A -IP44.3G1.5

PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

- **30 mA à cabler en amont et en aval.**

G211440 - Protection différentielle

FICHE EN MÂLE RELIÉE PAR CABLE ET SOCLE MARÉCHAL FEMELLE DS1

- 1P+N+T -220/250V -30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)
- Longueur environ 1m

G211460 - Fiche mâle + Socle femelle

FICHE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL ET SOCLE MARÉCHAL FEMELLE DS1

Fiche Disjoncteur Différentiel

- 2P+T-30mA-250V-16A reliée par câble

Socle Maréchal femelle DS1

- 1P+N+T - 220/250V - 30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)
- Longueur environ 1m

G211450 - Fiche + Socle femelle MARECHAL + disjoncteur différentiel mâle

ENSEMBLE FICHE EN MÂLE + SOCLE MARECHAL FEMELLE ET PROTECTION DIFFERENTIELLE

- Fiche mâle reliée par câble à un module de protection différentielle puis à une poignée et socle femelle MARECHAL
- 1P+N+T -220/250V -30A
- IP 54 (Fiche enclenchée)
- IP 55 (couvercle fermé)
- Longueur environ 1m

G211470 - Fiche mâle + Socle femelle + Protection différentielle

PRISE DOMESTIQUE

G211290 - Prise domestique mâle 220V

G211295 - Prise domestique femelle 220V

ADAPTATEUR MÂLE MARÉCHAL FEMELLE DOMESTIQUE

G211312 - Adaptateur Maréchal DS1 Femelle domestique 10/16A-230V avec capot de protection et fusible 10A/230V

MÉGAPHONE AVEC MICRO & SIRÈNE

MÉGAPHONE AVEC MICRO SÉPARÉ & SIRÈNE

MÉGAPHONES

DESCRIPTIF

Porte-voix adaptés pour une utilisation professionnelle. Ils fournissent une puissance de 25W à 60 W et ont une grande portée.
Légers. Alimentation 8 piles LR14.

LES '+' PRODUIT

- **Puissants**
- **Ergonomiques**

En option
Pile LR14
Vendue à l'unité
G210085

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MÉGAPHONE AVEC SIRÈNE	MÉGAPHONE AVEC MICRO SÉPARÉ ET SIRÈNE
Code GALLIN	G180000	G180004
Puissance	25W max	60W
Alimentation	8 piles LR14 non fournies (**G210085**) ou 12V externe	8 piles LR14 non fournies (**G210085**) ou 12V externe
Autonomie	Environ 6h	Environ 6h
Portée	De 500 à 700 m	1000 à 1200 m
Dimensions cône	Ø 230 x 370 mm	Ø 230 x 340 mm
Poids (sans piles)	1 kg	1,65 kg
Accessoires	-	Microphone déporté sur cordon spiralé, bandoulière, cordon allume cigare 12 V
Fonctionnalités	Prise USB Lecteur carte SD Réglage volume Entrée auxiliaire	Prise USB Lecteur carte SD Entrée auxiliaire Fonction musique Réglage volume

COMBINES GYROPHARES / SIRÈNES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Équipement de signalisation sonore permettant un rendement acoustique de haute qualité avec une consommation électrique faible. Ce dispositif sonore est également équipé d'un gyrophare bleu permettant ainsi une signalisation sonore et lumineuse complète en un seul équipement. Gyrophare bleu homologué ECE R65 Classe 1
Lentille en polycarbonate / Diffusion de lumière à 360°
22 modes de flash différents
Alimentation : 12V/24V - Puissance 30 W - Intensité sonore : 114 dB
Dimensions : 175 x 160 x 156 mm
Différents modèles disponibles (avec sirènes tonalité pompiers, police ou gendarmerie).

G190810 - Combiné Gyrophare / Sirène tonalité Pompiers
G190811 - Combiné Gyrophare / Sirène tonalité Police
G190812 - Combiné Gyrophare / Sirène tonalité Gendarmerie

SIRENE MULTITON AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Équipement de signalisation sonore permettant un rendement acoustique de haute qualité avec une consommation électrique faible. Ce dispositif est adapté pour les petits et moyens véhicules grâce à un design compact. Possibilité de connecter deux modules entre eux. Alimentation : 12V/24V - Puissance 30 W - Intensité sonore : 114 dB

G190820 - Sirène multiton avec HP intégré (police, pompiers, etc.)

- Triangles d'intervention -

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE
SYMBOLE AK 14

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE
SYMBOLE AK 31

GARANTIE 5 ANS

TRIANGLES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

DESCRIPTIF

Les triangles automatiques **se déploient en seulement 2 secondes**. Aucun lest n'est requis.
De conception robuste (support en acier plein électro-zingué / bi-chromaté). Ils sont équipés d'une poignée de transport, de 3 feux Ø 90mm à LED orange (diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25) et un interrupteur M/A.
Autonomie de 100h. Existe en deux dimensions 700 mm ou 1000 mm version prismatique, avec en option un panonceau accident, pompier, police ou gendarmerie au choix.

ACCIDENT POMPIERS

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité** (panneaux revêtus de film homologués rétroréfléchissants de haute intensité de classe 2)
- **Robustes avec une grande stabilité de la signalisation** quelles que soient les conditions
- **IP 68**

A préciser pour toute commande

Symbole AK14
=
Point d'exclamation

Symbole AK31
=
Voiture renversée

En option
Pile 4R25 -6V à ressort
Vendue à l'unité
G210097

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		TRIANGLES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE	
Format		Panneau 700mm Classe 2 prismatique	Panneau 1000mm Classe 2 prismatique
Code GALLIN - SYMBOLE AK 14 (point d'exclamation)		G190480	G190550
Code GALLIN SYMBOLE AK 31 (accident)		G190490	G190560
Alimentation		4 piles 4R25 - 6V (**G210097** - Pile 4R25 à l'unité)	
Poids (avec piles)		12,5 kg	16 kg
Dimensions replié (H x l x ép)		69 x 70 x 11 cm	96 x 97 x 11 cm
Feux		3 feux - Ø 90 mm à led orange (26 leds par feu) - Clignotement simple flash	
Autonomie		100 heures	
OPTIONS INSCRIPTIONS	Panonceau inscription 'ACCIDENT'	G190457	G190431
	Panonceau inscription 'POMPIERS'	G190467	G190432
	Panonceau inscription 'POLICE'	G190459	G190433
	Panonceau inscription 'GENDARMERIE'	G190469	G190434

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT MANUEL
SYMBOLE AK 14

TRIANGLE À DÉPLOIEMENT MANUEL
SYMBOLE AK 31

GARANTIE 5 ANS

TRIANGLES À DÉPLOIEMENT MANUEL

A préciser pour toute commande

Symbole AK14
=
Point d'exclamation

Symbole AK31
=
Voiture renversée

En option
Pile 4R25 -6V à ressort
Vendue à l'unité
G210097

DESCRIPTIF

Panneaux très résistants et indéformables à diodes électroluminescentes alimentées par 4 piles 4R25 (dans 2 boîtiers). Equipés d'un interrupteur M/A, une cellule jour/nuit (diminution de l'intensité lumineuse de nuit) ils proposent deux modes de fonctionnements sélectionnables : fonctionnement jour / nuit ou fonctionnement uniquement de nuit. Existe en deux dimensions 700 mm ou 1000 mm, version prismatique ou standard, avec en option panneau accident, pompier, police ou gendarmerie au choix.

ACCIDENT POMPIERS

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité** (panneaux revêtus de film homologués rétroréfléchissants de haute intensité de classe 2)
- **Robustes**
- **IP 68**

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES		TRIANGLES À DÉPLOIEMENT MANUEL			
Format		PANNEAU 700MM CLASSE 2	PANNEAU 700MM CLASSE 2 PRISMATIQUE	PANNEAU 1000MM CLASSE 2	PANNEAU 1000MM CLASSE 2 PRISMATIQUE
Code GALLIN - SYMBOLE AK 14 (point d'exclamation)		G190092	G190097	G190105	G190085
Code GALLIN SYMBOLE AK 31 (accident)		G190069	G190073	G190081	G190087
Alimentation		4 piles 4R25 - 6V (**G210097** - Pile 4R25 à l'unité)			
Poids (avec piles)		8,3 kg		11,7 kg	
Dimensions replié (H x l x ép)		64 x 65 x 12 cm		90 x 93 x 12 cm	
Feux		3 feux - Ø 65 mm à led orange (16 leds par feu) Clignotement simple flash		3 feux - Ø 95 mm à led orange (26 leds par feu) Clignotement simple flash	
Autonomie		600 heures		300 heures	
OPTIONS INSCRIPTIONS	Panonceau inscription 'ACCIDENT'	G190455	G190457	-	G190431
	Panonceau inscription 'POMPIERS'	G190465	G190467		G190432
	Panonceau inscription 'POLICE'	G190458	G190459		G190433
	Panonceau inscription 'GENDARMERIE'	G190468	G190469		G190434

- Triangles d'intervention / cônes -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

TRIANGLES DE TOIT 500 & 700 MM

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Triangle à LEDS sur Charnière avec sérigraphie de type AK 5 Classe 2

- Dimensions : 500 mm / 700 mm
- Caisson double face Polyamide et fibre de verre pour une parfaite résistance mécanique
- Charnière à ressort double action (avant-arrière) zinguée / Entraxe de fixation de 150 à 160 mm
- Résistance aux vibrations, aux chocs, aux UV
- Homologation CEM
- Alimentation bi-tension :12 / 24 V par cable longueur 3 mètres
- Centrale électrique protégée contre les inversions de polarité et les court-cicuits
- Equipé de 6 feux Ø 95 ou 120 mm de type R2 (flash) oranges 638 candelas - 68 lumens/Watts
- Visibilité sur 360°
- Intensité lumineuse conforme aux normes NF EN 12352 et NF P98475
- Durée de vie supérieure à 100 000 heures

TRIANGLE DE TOIT 500 MM

TRIANGLE DE TOIT 500 MM AVEC RELEVAGE AUTOMATIQUE

G190700 - Triangle de toit 500 mm
G190701 - Triangle de toit 500 mm avec relevage automatique
G190702 - Triangle de toit 700 mm
G190703 - Triangle de toit 700 mm avec relevage automatique

CÔNE DE LUBECK

CÔNE DE LUBECK 500 MM PRISMATIQUE CLASSE II

DESCRIPTIF

Corps en PVC souple et flexible, résistant à l'écrasement. Base du cône en PVC recyclé, corps 100% recyclable. Bandes rétroréflechissantes 3M3340 Haute Intensité Prismatique. Gorge et grip de préhension.

LES '+' PRODUIT

- **Haute visibilité**
- **Ergonomique**
- **Ecologique**

Conforme NF EN13422+A1:2009

G190222 - Cône de LUBECK 300 mm - CLASSE II PRISMATIQUE
G190228 - Cône de LUBECK 500 mm - CLASSE II PRISMATIQUE EMBASE ROUGE
G190230 - Cône de LUBECK 500 mm - CLASSE II PRISMATIQUE
G190250 - Cône de LUBECK 750 mm - CLASSE II PRISMATIQUE 4,2KG
G190240 - Cône de LUBECK 750 mm SLIM- CLASSE II PRISMATIQUE 3,2KG
G190147 - Lampe Flash jaune pour cône de LUBECK
G190675 - Lampe Flash bleu pour cône de LUBECK

CÔNE PLIANT

DESCRIPTIF

Hauteur de rangement : 6 cm maximum.

- Hauteur déployée : 500 ou 750 mm.
- Conforme EN 13422 avec diodes rouges activables par interrupteur ON/OFF.
- Diodes intégrées au niveau du pied : 1 position clignotante avec interrupteur ON/OFF.
- Autonomie des piles : environ 300 heures
- Poids : 1,6 kg pour cône de 500 mm - 3,2 kg pour cône de 750 mm
- Socle en caoutchouc lesté et résistant aux chocs
- Dimensions du pied : 28 x 28 cm pour cône de 500 mm - 39 x 39 cm pour cône de 750 mm
- Livré avec housse

LES '+' PRODUIT

- **Compact : rangement facilité**
- **Léger**
- **Haute visibilité**

GARANTIE 5 ANS

CONE PLIANT

G190142 - Cône pliable 500 mm - Classe II, diodes intégrées (2 piles LR03 AAA fournies)
G190145 - Cône pliable 750 mm - Classe II, diodes intégrées (2 piles LR03 AAA fournies)

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DÉROULEUR 50MM X 3M POUR CÔNES

DÉROULEUR POUR CÔNES

DESCRIPTIF

Idéal pour une sécurisation rapide de zones d'interventions, pour un usage comme barrière d'urgence ou pour délimiter une zone de travail sur un espace à risque, le dérouleur pour cônes est muni d'une sangle polyester rouge et blanche de 3 mètres. Cette sangle peut alors être facilement reliée en série avec 3 points d'ancrages sur chaque dérouleur.
Système de ressort avec rétraction automatique
Taille universelle pour cônes, diamètre max de 8cm.
2 points de fixation à la base.
Hauteur : 23 cm

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place facile et rapide**
- **Ergonomique**

G190212 - Dérouleur 50 mm x 3m Rouge / Blanc

CHARIOT DE BALISAGE

DESCRIPTIF

Chariot porte cônes de signalisation et triangle d'intervention.
Positionnement des cônes sur pré-cône riveté sur le plateau pour une meilleure stabilité pendant le transport. Triangle positionné debout entre arceau (sans système d'attache de type sangle) pour une mise en oeuvre rapide du triangle.
Chariot mécano-soudé en acier, stucture en tube de 60x20 traité anti-corrosion par zingage. Thermolaquage Polyester rouge Pompiers NFX08-008.
Roues pleines, jantes polypropylène, bandages caoutchouc, moyeux à rouleaux, charge admissible : 200 Kg par roue.
Chariot conçu pour transporter jusqu'à 12 cônes de 750 mm sur une pile ou 20 cônes de 500 mm et 1 triangles triflash de 700 mm ou 1000 mm. (cônes et triangles non fournis)

LES '+' PRODUIT

- **Sécurisation rapide de l'intervention.**
- **Manutention facilitée grâce aux roues de 30 cm.**

GARANTIE 5 ANS

G190672 - Chariot de balisage pour cônes et triangle 750 mm

FEUX DE PENETRATION

NOUVEAU

DESCRIPTIF

- Nombre de LED : 8 Leds
- Dimensions : 94 x 59 x 22 mm
- Entraxe de fixation : 81 mm
- Feu de pénétration Homologué ECE R65 classe 2
- 4 modes de flashs
- Grande angularité lumineuse : 180°
- Alimentation Bi-tension 12/24V
- Consommation : 0.9A
- Indice de protection : IP69K
- Température de fonctionnement : -30°C ~+50°C
- Couleur des LEDs : Bleu/Orange/Bicolore Orange-Bleu
- Lentille en polycarbonate
- Corps en aluminium
- Installation facile via 2 vis

G190800 - Feu de pénétration orange (Classe II)
G190801 - Feu de pénétration bleu (Classe II)
G190802 - Feu de pénétration bicolor orange/bleu (Classe II)

PARE SOLEIL LUMINEUX

NOUVEAU

DESCRIPTIF

- Nombre de Feux : 2 feux
- Nombre de LED : 4 Leds par feu, soit 8 au total
- Longueur : 291mm
- Hauteur : 128mm
- Épaisseur : 25.5mm
- Panneau à LED homologué ECE R65 Classe 1 et ECE R10
- 19 modes de flashs
- Alimentation Bi-tension 12/24V
- Puissance Max : 12W pour les feux - 6W pour le panneau lumineux
- Température de fonctionnement : -30°C ~+70°C
- Couleur des LEDs : Orange ou Bleu
- LED Haute Intensité
- Fixation sur le pare-soleil du véhicule par Velcro
- Alimentation via prise Allume-Cigare

G190830 - Pare soleil lumineux POLICE
G190831 - Pare soleil lumineux GENDARMERIE
G190832 - Pare soleil lumineux DOUANE

- Signalisation diverse -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

COFFRET 6 BALISES DE SIGNALISATION

NOUVEAU

- Rechargeables / Batterie au Lithium-ion
  Autonomie jusqu'à 50h selon programme
- 16 leds par balise
- 9 modes de fonctionnement
- Vision à 360°
- Aimants puissants pour fixation sur véhicule.
- Totalement étanches
- Incassables, résistent au passage des camions
- Livrées en valise de 45 x 37,5 x 6,5 cm
- Fourni avec chargeur secteur et cordon allume-cigare
- Poids mallette complète : 3,2 kg

GARANTIE 5 ANS

G190680 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses jaunes
G190685 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses orange
G190681 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses rouges
G190682 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses bleues
G190683 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses blanches
G190684 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses vertes
G190686 - Coffret 6 balises de signalisation lumineuses (4 vertes + 2 rouges)
G190665 - Cordelette Ø 4 mm haute visibilité pour balises de signalisation

GARANTIE 3 ANS

SET 10 BALISES DE SIGNALISATION SYNCHRONISABLES

NOUVEAU

- Haute visibilité : à plus d'un kilomètre et rayonnement à 360°
- 6 modes clignotants avec synchronisation automatique et 3 couleurs (bleu, rouge et ambre)
- Base magnétique + balise avec aimant intégré pour repositionnement sur la base
- Batterie Lithium 3,7 V - 750 mAh
- Autonomie : 72 heures
- Temps de charge : 4h
- IP68 Imperméable et flotte sur l'eau
- Résistant à l'écrasement jusqu'à 3 tonnes
- Livré avec chargeur secteur et chargeur véhicule
- Voyant niveau de charge
- Coffret avec base magnétique sur chaque côté pouvant contenir jusqu'à 10 balises
- Dimensions : 370 x 150 x 335 mm
- Poids : 5 kg

G190667 - Coffret 10 balises de signalisation synchronisables
G190665 - Cordelette Ø 4 mm pour balises de signalisation
G190690 - Support de montage pour balises

SUPPORT G190690

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CYALUME TECHNOLOGIES

BÂTONS LUMINEUX SNAPLIGHT PETITS MODÈLES

Bâton lumineux 15 cm
- Sans aucun phtalate
- Activation par simple geste : pliez et agitez
- 360° de lumière froide performante et résistante à l'eau
- Visibilité jusqu'à 1.6km
- Ne produit ni chaleur, ni gaz ou étincelle.
- Pas de maintenance nécessaire
- Autonome et toujours prêt à l'emploi
- Non toxique, non inflammable, sans risque pour l'environnement
- Durée de vie : 5 ans

Autonomie 12 heures

G191000 - Bâton lumineux 15 cm jaune
G191005 - Bâton lumineux 15 cm vert
G191010 - Bâton lumineux 15 cm orange
G191015 - Bâton lumineux 15 cm rouge

Autonomie 8 heures

G191100 - Bâton lumineux 15 cm bleu
G191105 - Bâton lumineux 15 cm blanc

BÂTONS LUMINEUX SNAPLIGHT GRANDS MODÈLES

Bâton lumineux bipied métalliques 25 cm
- Vendu avec support métallique pour une meilleure stabilisation et visibilité
- Disponible en différents coloris : vert, rouge, jaune
- Durée de vie 2 ans
- Autonomie 2 heures

Bâton lumineux 40 cm
- Forte puissance lumineuse (même en cas de pollution) grâce à l'emploi d'halogènes surpuissants
- Disponible en différents coloris : vert, rouge, jaune
- Durée de vie 4 ans
- Autonomie 12 heures

G191035 - Bâton lumineux 40 cm jaune

RUBALISE

- Rouge et blanc
- Longueur 100m
- Largeur 5cm

G190180 - Ruban

Equipement haute visibilité

Deux types de matières sont utilisées pour assurer une visibilité optimale : les tissus fluorescents et les tissus rétro-réfléchissants Scotchlite.

Les tissus fluorescents réagissent aux rayons ultra-violets, dont la luminosité du jour attire une attention maximale

Les tissus rétro-réfléchissants Scotchlite comportent une multitude de microbilles de verre qui confère une excellente visibilité de nuit dans la lumière des phares.

GILET SAPEURS-POMPIERS

NIT 304 ET EN 471

SUR DEMANDE

- Gilet en maille polyester ignifugé fluorescent orange avec bandes rétro-réfléchissantes argent et marquage bleu
- Réglage et fermeture par auto-agrippant.
- Visibilité à plus de 250m dans des conditions normales

- Signalisation diverse -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BANDEAU LED DE SÉCURITÉ

Fabrication française

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Bandeau LED de sécurité répondant aux exigences actuelles de la sécurité routière et aux manques d'alternatives liés aux problèmes de pré signalisation des véhicules immobilisés. Il s'inscrit en complément de la loi 416.19 du code de la route. Le bandeau LED a la capacité de renvoyer la lumière des véhicules grâce à son système de rétro réflexion, cela même de nuit, en mode « Leds éteints », ce qui le rend opérationnel par tous temps, quelles que soient les circonstances. Il dispose de 78 leds rouges sur 3 chevrons blancs rétroréfléchissants (classe 2) et offre une visibilité de nuit à plus de 200 mètres. Fixation par ventouses et aimants. Spécialement adapté aux professionnels qui doivent de part leur activité immobiliser leur véhicule sur la voirie. Fonctionnement avec 3 piles LR6 (non fournies).
Dimensions : (L) 70 x (l) 40 cm
Poids : 350 g (Hors emballage)

LES '+' PRODUIT

- **Simplicité d'utilisation et mise en oeuvre rapide** (en une trentaine de secondes)
- **Sécurisation d'une zone d'intervention** (en la balisant)
- **Identification et visibilité des véhicules d'interventions et meilleure protection des personnels** (moins vulnérables aux risques de collision)
- **Signalisation de l'arrêt et proposition aux usagers de la voirie un contournement rapide du véhicule**

G190687 - Bandeau LED de sécurité

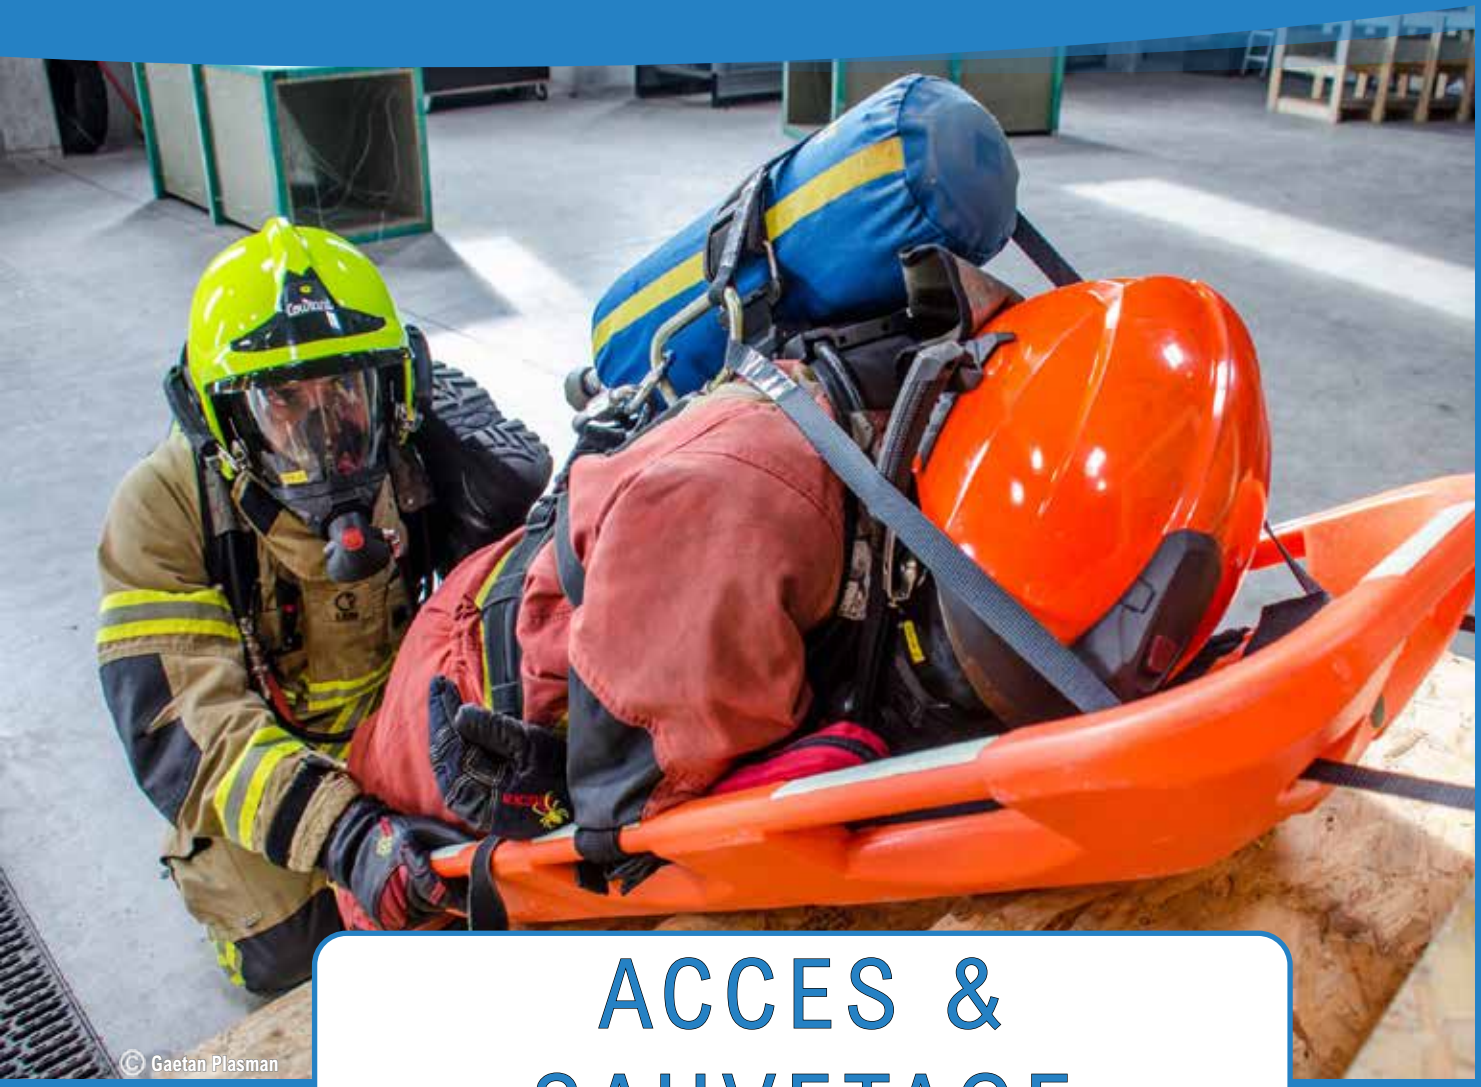

ACCES & SAUVETAGE

✓ **Matelas de sauvetage**	**P.162**
✓ **Caméra aérienne captive**	**P.163**
✓ **Echelles**	**P.164 - P.168**
- Echelles à coulisses à corde	P.164
- Echelles à crochets	P.165
- Echelles télescopiques	P.166
- Autres échelles	P.167 - P.168
✓ **Reconnaissance et sauvetage Incendie**	**P.169 - P.176**
✓ **Lots de sauvetage / Lots échelles et kit Squad**	**P.180 - P.197**
✓ **Composants lots & Matériels 'GRIMP'**	**P.180 - P.191**
- Cordes - Cordelettes	P.178 - P.181
- Commandes - Connecteurs	P.182 - P.183
- Matériel de progression sur cordes	P.182 - P.186
- Amarrage	P.187 - P.190
- Anneaux	P.190
- Longes	P.191
- Harnais	P.192 - P.193
- Sacs	P.194 - P.195
- Lampes frontales	P.196
- Habillement	P.197
✓ **Matériel de levage**	**P.198 - P.200**
✓ **Equipements divers sauvetage**	**P.201 - P.202**

- MATELAS DE SAUVETAGE -

MATELAS DE SAUVETAGE SP16 & SP23

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le matelas de sauvetage SP permet aux personnes victimes d'un incendie de sauter par la fenêtre sans se blesser.
Composé d'une construction tubulaire remplie d'air comprimé, il est entouré de chaque côté par des bâches revêtues de matériaux étanches et peu inflammables. A l'intérieur de ces bâches sont cousues des bandelettes, collées sur l'armature tubulaire.
Celle-ci se compose de deux cadres de tubes superposés de forme carrée et reliés à quatre colonnes disposées verticalement dans les coins. Une cloison de séparation horizontale située au milieu du matelas de saut divise ce dernier en deux chambres superposées.
Enfin, une bouteille d'air comprimé à 6l à 300 bars (non fournie) est raccordée à la partie inférieure du cadre tubulaire.
A l'ouverture du robinet de la bouteille, le cadre tubulaire se remplit avec une pression d'environ 0,3 bar, se gonflant automatiquement en moins de 30 secondes.

LES '+' PRODUIT

- **Déploiement facile et rapide**
- **Nécessite peu de personnel**
- **Compact après reconditionnement**

Conforme aux Normes DIN 14151,1-3 autorisé pour des sauts jusqu'à 16 m ou 23 m selon modèle.

G268000 – Matelas de sauvetage SP16
G268001 – Matelas de sauvetage SP23
G121176 – Bouteille 6L 300 bars acier DIN avec robinet manomètre

Maintenance et formation à la maintenance disponibles sur demande Nous consulter !

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MATELAS DE SAUVETAGE	
	SP16	SP23
Code GALLIN	G268000	G268001
Hauteur max	16 m	23 m
Espace au sol nécessaire	3,8 x 3,8 m	4,9 x 4,9 m
Dimensions (déployé)	3,5 x 3,5 x 1,7 m	4,5 x 4,5 x 2,3 m
Dimensions (replié)	900 x 550 x 300 mm	12500 x 650 x 500 mm
Temps de déploiement	environ 30 secondes à 2 personnes	environ 60 secondes à 4 personnes
Poids	55 kg (avec bouteille)	80 kg (avec bouteille)

FOTOKITE

CAMÉRA AÉRIENNE CAPTIVE FOTOKITE SIGMA

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Système de caméra aérienne captive, dédié aux services d' interventions. Le FOTOKITE Sigma offre à ses clients un accès simple et immédiat à une vue aérienne en couleur et thermique lors d'interventions en situation d'urgence.
Cette solution unique et intégrée permet d'avoir rapidement **une vue d'ensemble** lors de situations critiques par simple pression d'un bouton, sans qu'aucun pilotage actif ne soit nécessaire.
Déployable en quelques secondes à l'aide d'une tablette, avec **une classification IP55** et une autonomie de vol de 24 heures (en enregistrement), le Fotokite Sigma peut être déployé en toute sécurité **dans toutes les conditions météorologiques** et dans toutes les régions.
Il est entièrement autonome pendant le vol et réduit les seuils de formation des pilotes de 300 à 400 heures à seulement 4 heures.

LES '+' PRODUIT

- **Vision aérienne immédiate**
- **Vol et atterrissage du FOTOKITE autonome**
- **Exempt de demande d'autorisation de vol**
- **Déploiement rapide (en quelques secondes)**
- **Hauteur jusqu'à 45 m**
- **Formation réduite à 4h**

FOTOKITE SIGMA COMPLET :
KITE + STATION AU SOL

G266100 – Fotokite SIGMA en valise
G266101 – Tablette 29,5 pour Fotokite SIGMA
G266102 – Malette de transport option poignée et roues
G266103 – Kit Helices de rechange
(ensemble complet 6 Helices)
G266104 – Kit de rechange système d'attache 45 m

FOTOKITE SIGMA EN VALISE

2 MODES :
CAMERA RVB &
CAMERA THERMIQUE

- ECHELLES À COULISSES À CORDE -

audinnov® SAFETY FIRST

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Nouveaux modèles avec corde sur le côté

NOUVEAU

G250213
G250293
G250296

NOUVEAU

G250012

NOUVEAU

G250011
G250026

ECHELLES À COULISSES À CORDE
CONFORME NF EN 1147 ET NIT 331

GARANTIE 5 ANS*

DESCRIPTIF

Construction robuste et fiable en aluminium.
Echelons et montants démontables et réparables grâce au système d'assemblage breveté. **Echelons striés antidérapants vissés dans les montants (breveté), à surface plane**. Parachute double de sécurité à enclenchement automatique alu axe inox. **Corde de déploiement** Ø10 ou Ø14mm, résistance 1800 à 2600 daN. Patins antidérapants en caoutchouc interchangeables, de formes et dimensions identiques au profil des montants. Guidage par glissières internes à patins faible frottement.

CHARIOT POUR ECHELLES EN OPTION

LES '+' PRODUIT

- **Conformité à la norme**
- **Echelons et montants démontables**
- **Garantie 5 ans**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

Contrat de maintenance préventive
SUR DEMANDE

SAV
Echelons et montants démontables et réparables, NOUS CONTACTER

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE 2 PLANS PETIT MODÈLE	ECHELLE 2 PLANS GRAND MODÈLE TYPE CCR	ECHELLE 2 PLANS GRAND MODÈLE TYPE BSPP	ECHELLE 3 PLANS GRAND MODÈLE 8,10M	ECHELLE 3 PLANS GRAND MODÈLE 12M	ECHELLE 3 PLANS GRAND MODÈLE 14,6M
	3 personnes	3 personnes	2 personnes	3 personnes	3 personnes	3 personnes
Code GALLIN	G250213	G250293	G250296	G250012	G250026	G250011
Hauteur reployée	3,30 m	4,60 m	5 m	3,5 m	5,20 m	5,7 m
Hauteur déployée	5,60 m	8,20 m	9 m	8,10 m	12 m	14,6 m
Corde Ø	10 mm	10 mm	14 mm	-	14 mm	
Largeur intérieure 1er plan	398 mm			468 mm	458 mm	
Largeur intérieure 2ème plan	317 mm			387 mm	370 mm	
Largeur intérieure 3ème plan	-			317 mm	300 mm	
Largeur extérieure 1er plan	458 mm			528 mm	535 mm	
Largeur extérieure 2ème plan	377 mm			447 m	450 mm	
Largeur extérieure 3ème plan	-			377 m	380 mm	
Largeur extérieure avec arcs boutants	-			-	705 mm	
Poids	22 kg	31 kg	34 kg	38 kg	76 kg	85 kg

gallin GROUPE DESAUTEL

audinnov SAFETY FIRST

Fabrication française

- ECHELLES À CROCHETS -

Crochets en aluminium

G250385

Crochets en aluminium

G250390

Crochets en acier

G250230

Contrat de maintenance préventive

SUR DEMANDE

MONTANTS ERGONOMIQUES À BORDS ARRONDIS

PATINS ANTI-DERAPANTS



GARANTIE* 5 ANS

ECHELLES À CROCHETS

CONFORME NF EN 1147 ET NIT 331

DESCRIPTIF

La gamme d'échelles à crochets offre une possibilité de démontage et de réparation grâce à un système d'assemblage breveté. Ces échelles sont munies d'échelons striés antidérapants ultragrip® vissés dans les montants.
Le modèle repliable (G250390) **est adapté pour un gain de place lors du stockage et permet un transport facilité.**
Patins antidérapants en caoutchouc, interchangeables, de formes et dimensions identiques au profil des montants. Forme des sabots à la dimension du profil pour éviter l'arrachement. Entretoise entre crochets servant de poignée.

LES '+' PRODUIT

- **Léger :** Profil aluminium
- **Robuste**
- **Entretien facilité**

SAV
Echelons et montants démontables et réparables, NOUS CONTACTER

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE À CROCHETS ULTRA LEGERE	ECHELLE À CROCHETS PLIANTE ULTRA LEGERE	ECHELLE À CROCHETS STANDARD
Code GALLIN	G250385	G250390	G250230
Hauteur	4,30 m		
Hauteur plaques de décollement de façade	350 mm		
Longueur pliée	-	2,40 m	-
Largeur intérieure entre les montants	175,5 mm		178 mm
Largeur extérieure aux montants	225 mm		225 mm
Largeur entre crochets	270 mm		285 mm
Nombre d'échelons	14	2 x 7	13
Poids	7 kg	8,5 kg	11,25 kg
Matière des crochets	Aluminium		Acier

- ECHELLES TÉLESCOPIQUES -

ECHELLE TELESTEPS PRIME 3M

ECHELLE TELESTEPS PRIME EN 3,5M OU 4,10M AVEC STABILISATEURS

ECHELLE TELESTEPS RESCUE LINE 3,5M OU 4,10 M

ECHELLES TELESTEPS

CONFORMES À L'ÉVOLUTION DE LA NORME NF EN 131-6 & NF EN 1147

GARANTIE 1 AN*

DESCRIPTIF

Les échelles TELESTEPS sont disponibles en 3 m, 3,5 m ou 4,10 m.
Pour répondre à l'évolution de la norme EN 131-6, les échelles 3,5 m et 4,10 de la gamme PRIME sont pourvues à présent d'une paire de stabilisateurs.
De conception robuste, l'ensemble des échelles sont en aluminium anodisé.
Leurs profils triangulaire **accroît leur rigidité et augmente la résistance à la torsion**.
Elles sont munies de deux boutons poussoirs pour la fermeture entière et contrôlée ainsi que de marches et patins présentant un angle de 75° permettant un contrôle sûr et rapide du bon angle de l'échelle. Embouts supérieurs antidérapants en caoutchouc à hauteur réglable. Ne pas graisser les échelles (échelle graissée non prise sous garantie).

LES '+' PRODUIT

- **Conformes à l'évolution de la norme (ajout de stabilisateurs sur les échelles de plus de 3m)**
- **Compactes :** rangement facile

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G250286

PROFIL TRIANGULAIRE

EMBOUTS ANTI-DERAPANTS

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE TELESTEPS PRIME 3 M (sans stabilisateur)	ECHELLE TELESTEPS PRIME 3,50 M (avec stabilisateurs)	ECHELLE TELESTEPS PRIME 4,10 M (avec stabilisateurs)	ECHELLE TELESTEPS RESCUE LINE 3,50 M (CONFORME EN 1147)	ECHELLE TELESTEPS RESCUE LINE 4,10 M (CONFORME EN 1147)
Code GALLIN	G250268	G250272	G250274	G250203	G250204
Hauteur de travail	3,80 m	4,30 m	4,90 m	4,30 m	5 m
Hauteur déployée	3 m	3,50 m	4,10 m	3,50 m	4,10 m
Hauteur reployée	0,79 m	0,87 m	0,94 m	1,12 m	1,17 m
Nombre d'échelons	10	11	13	11	13
Largeur d'échelons	8 cm	5 cm			
Poids	10,50 kg	14,5 kg	16,5 kg	15 kg	19,2 kg
Options disponibles	**G250286** - Sac de transport pour TELESTEPS				
	G250168 - Jeu de pieds ajustables de sécurité	**G250169** - Jeu de pieds ajustables de sécurité		-	

ECHELLES PARISIENNES PLIABLES 2,5 M ET 3 M

GARANTIE 1 AN *

ECHELLES PARISIENNES PLIABLES
CONFORME NF EN 131-1 ET 2

DESCRIPTIF

Echelle structure aluminium pliable.
Equipée de compas de verrouillage, patins anti-dérapants, profils de marche anti-dérapants. Charge maximum 150 kg.
Largeur utile échelon : 32 cm - Largeur pliée : 8 cm - Largeur dépliée : 40 cm
Section échelon : 4,5 x 2,5 cm / section montant : 5,5 x 4 cm

LES '+' PRODUIT

- **Gain de place pour le rangement**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G250080 – Echelle parisienne pliable 2,5 m
G250100 – Echelle parisienne pliable 3 m

ECHELLE DE TOIT ALUMINIUM CLIC' TOIT EMBOITABLES AVEC RALLONGES & CROCHET

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le concept d'échelles CLIC'TOIT avec système d'emboîtement automatique est unique. Il permet à l'utilisateur d'ajuster la longueur de son échelle grâce à l'assemblage de rallonges (verrouillables par simple clic).
Les rallonges sont disponibles en différentes longueurs : 2m, 3m ou 4m.
Espacement 39 cm. Un crochet peut être ajouté pour plus de sécurité.
Poids rallonges : 5,4kg (G250192) 8,5 kg (G250193) - 10,3 kg (G250194)
Poids Crochet : 4,5 kg - **Longueur crochet** : 1,01m - **Espacement** 33 cm

Sécurité renforcée grâce à l'ajout d'un crochet de faîtage

RALLONGE POUR ECHELLE DE TOIT ALUMINIUM

G250191 – Rallonge 0,99m pour échelle de toit CLIC'TOIT en aluminium
G250192 – Rallonge 2m pour échelle de toit CLIC'TOIT en aluminium
G250193 – Rallonge 3m pour échelle de toit CLIC'TOIT en aluminium
G250194 – Rallonge 4m pour échelle de toit CLIC'TOIT en aluminium
G250197 – Echelle de toit aluminium CLIC' TOIT avec rallonge 0,99m et crochet (longueur totale 2m)
G250198 – Crochet pour échelle de toit aluminium

GARANTIE 1 AN *

ECHELLE PLATE

ECHELLES PLATES COUVREUR
MODELE NON VISE PAR LE DECRET 96 333

DESCRIPTIF

Ces échelles étant destinées à un usage professionnel déterminé **(l'usage n'est pas l'accès vertical mais la répartition de charge),** elles nécessitent une construction spécifique et adaptée.
Elles permettent de progresser sur les toits facilement et en toute sécurité. L'échelon galbé diffère de l'échelon plat de par sa forme arrondie et surélevée avec stries antidérapantes. Assemblés à l'échelle à l'aide de 4 vis et écrou frein, l'échelon galbé permet d'éviter le contact avec les tuiles mécaniques.
Rappel sécurité : avant d'utiliser votre échelle de couvreur, vous devez l'encorder à une souche de cheminée ou à tout autre point fixe et solide.

LES '+' PRODUIT

- **Légères**
- **Diverses versions disponibles (échelons plats ou galbés)**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE PLATE AVEC ECHELONS GALBÉS	
Code GALLIN	G250145	G250146
Hauteur déployée	3 m	4 m
Nombre d'échelons	9	12
Entraxe	33 cm	
Largeur d'échelon	38 cm	
Poids	5 kg	8,8 kg

- Autres échelles -

ECHELLE SOUPLE

GARANTIE 1 AN

ECHELLES SOUPLES

BREVET N°16 61615 – 2016-11-29

DESCRIPTIF

L'échelle souple **permet le cheminement de personnes sur tous les types de pentes de talus rencontrés** dans de nombreuses activités telles que : travaux de construction et entretien (voies ferrées, bassins, étangs…) travaux en montagne mais également lors d'intervention des personnels de secours.
Elle peut également **s'employer en escalier d'accès définitif notamment pour des bassins, berges ou lagunes.**

LES '+' PRODUIT

- **Souplesse :** Les marches souples épousent en permanence le support, rendant ainsi l'échelle stable
- **Large surface d'accroche :** Les marches sont striées et le format des échelons permet d'avoir une grande surface où poser le pied
- **Légèreté :** Les échelles souples sont facilement transportables et présentent un encombrement réduit.
- **Polyvalence :** S'adaptent à toute pente et toute longueur
- Résistance : Résistent aux charges, aux UV et aux agents chimiques agressifs

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

G250042 – Echelle souple standard avec 2 mousquetons longueur 2,71 m
G250044 – Echelle souple standard option bandes phospho réfléchissantes (version haute visibilité) avec 2 mousquetons longueur 2,71 m
G250041 – Echelle souple modèle secours avec 2 mousquetons longueur 4 m
G250043 – Echelle souple modèle secours option bandes phospho réfléchissantes (version haute visibilité) avec 2 mousquetons longueur 4 m

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE SOUPLE STANDARD		ECHELLE SOUPLE MODELE SECOURS	
Code GALLIN	G250042	G250044	G250041	G250043
Option bandes phospho réfléchissantes	Non	Oui	Non	Oui
Longueur unitaire	2,71 m (jusqu'à 35 m en utilisation de 13 échelles assemblées)		4 m (jusqu'à 52 m en utilisation de 13 échelles assemblées)	
Nombre d'échelons	7		10	
Largeur de l'échelon	102 mm		70 mm	
Entraxe	40 cm		40 cm	
Poids	15,5 kg	15, 6 kg	10 kg	10,1 kg
Capacité	Jusqu'à 13 personnes selon longueur assemblée et résistance des points d'ancrage.			

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POSTE DE COMMANDEMENT MOBILE G.O.C

DESCRIPTIF

Le poste de commandement mobile G.O.C permet de disposer rapidement d'un PC au plus près de l'intervention, c'est le support adapté pour tous les chefs d'opérations.
Il peut contenir tous les outils nécessaires à la gestion opérationnelle et de commandement.
Solution efficace pour une réaction immédiate à un événement soudain : incendie, gestion de catastrophe, attentat, avalanche...
Mallette en polypropylène résistante aux chocs et assurant une protection totale contre l'eau, aux températures extrêmes et aux poussières.
Dimensions : 800 x 370 x 140 mm
Couleur : Noir
Poids : 13 kg

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place rapide**
- **Mallette étanche : IP67**

G260242

G260242 – Mallette G.O.C
G260243 – Mallette G.O.C personnalisée

G260070

TABLEAU DE CONTRÔLE ARI

DESCRIPTIF

Ce tableau permet le regroupement des plaquettes de contrôle, la surveillance du temps d'engagement des porteurs A.R.I. ainsi que le nombre de pompiers engagés dans la zone à risque.
Tous les éléments du kit sont regroupés dans une seule housse.
Il est équipé d'un deuxième tableau blanc pour les annotations et les schémas. Composé d'une housse de rangement compartimentée, un tableau de contrôle magnétique, un tableau véléda, 10 plaquettes, 6 petits aimants, 4 feutres effaçables à sec, 1 horloge digitale.
Modèle présenté ne comprenant pas de minuteur.
Dimensions : 400 x 400 mm
Poids : 3,4 kg

LES '+' PRODUIT

- **Pratique : mise en place facile et rapide**
  Accrochage de la housse par cordelette ou poignée de portage
- **Transport aisé :** Portage par bandoulière.

G260070 - Tableau de contrôle sans minuteur
G260081 - Jeu de 10 plaquettes pour tableau de contrôle
G260099 - Tableau de contrôle avec 5 minuteurs

- Reconnaissance & sauvetage incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Courant FIRE & RESCUE

G260095

G260010

G260030

LIGNE GUIDE POLARIS AME ARAMIDE

DESCRIPTIF

Devenue indispensable pour la reconnaissance des lieux enfumés, la ligne guide permet aux porteurs d'ARI de se repérer et de retrouver leur chemin. Cette ligne guide possède **un haut pouvoir de visibilité dans la fumée, de nuit comme de jour**. Grâce à son pouvoir rétroréfléchissant sur toute sa longueur, elle est facilement repérable.
Ergonomique, elle offre à l'utilisateur une bonne préhension avec des gants et permet au porteur d'ARI d'avoir les mains libres.
De plus, les nodules de progression sont facilement repérables grâce à leur couleur jaune fluo et leur forme, même avec des gants. Ils montrent la direction vers la sortie (1 nodule) ou vers le feu (3 nodules). Le mousqueton de la liaison personnelle glisse sans être gêné. Ligne guide très résistante à l'abrasion.
Disponible seule (G260095), sur touret (G260030) ou en sac (G260010) selon utilisation.
Poids : 1,4 kg (ligne aramide)

LES '+' PRODUIT

Grande résistance au feu : travail dans des conditions extrêmes, aucune dégradation à 500°C (âme aramide)

- **Pratique** : Pas de noeuds dans le sac grâce aux nodules.
  Les liaisons personnelles coulissent parfaitement sur la ligne grâce à la forme étudiée des nodules. Le porteur peut détacher la ligne guide sans ouvrir le sac.
  Le mousqueton (600 daN) de la ligne est attaché à une sangle qui sort du sac.
- **Haute visibilité** : Contremarque rétroréfléchissante sur toute la longueur.

G260010 – Ligne guide Polaris âme aramide 50 m en sac (sans bandoulière) Ø 6 mm
G260030 – Ligne guide Polaris âme aramide 50 m sur touret Ø 6 mm

G260015 – Sac faster jaune et noir pour ligne guide 50 m - 60 m
G260115 – Sac faster jaune et rouge pour ligne guide 50 m - 60 m

G260020 – Bandoulière pour sac ligne guide
G260095 – Ligne guide Polaris âme aramide 50m - Ø 6 mm seule

G260096 – Attache ligne guide Babouin 0,60m
G260098 – Attache ligne guide Babouin 1,20m

G260105 – Ligne guide Polaris âme aramide 60m en sac (sans bandoulière) Ø 6 mm

NODULES DE PROGRESSION

Présentation Sac faster pour ligne guide voir P.195

gallin GROUPE DESAUTEL

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LIAISON PERSONNELLE AUTOROLL V6 MAX

DESCRIPTIF

L'Autoroll V6 max est **une liaison personnelle simple et fiable qui s'utilise pour les interventions en milieu enfumé.** Adapté pour les reconnaissances avec la ligne guide, il se bloque à 1.25 mètres sans système mécanique. Les 6 mètres sont dans le boîtier. Il est fabriqué avec de la corde recyclée et possède un anneau élastique et une sangle pour une fixation provisoire. Un raccrochement au binôme est possible. Système de fixation sur le système de l'ARI par plaquette vissée. Système de fixation à demeure ou provisoire. Mousqueton à oeil de 100 mm passant sur le mousqueton de la ligne guide.

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et sûr :** Boîtier polyamide armé / résistance à la rupture 250 daN (tresse uniquement) / Déblocage intempestif impossible
- **Pratique** : déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier avec un doigt, ressort intégré
- **Résistance à la chaleur et au cisaillement :** Tresse Ø 3,5 mm
- **Maintenance rapide et facile :** remplacement de la tresse en quelques minutes sans démontage du boîtier

AUTOROLL V6 FACE

AUTOROLL V6 DOS

G260054 – Liaison personnelle Autoroll V6 max noir

COLLIER D'AMARRAGE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Connecté sur un tuyau, ce dispositif **permet de coulisser librement sans frottements et de passer les raccords.**
L'utilisateur peut alors s'amarrer sur le mousqueton du collier d'amarrage pour progresser avec sa lance. Ce produit est résistant à l'abrasion, à l'écrasement et à la chaleur.

LES '+' PRODUIT

- Poids : 220 g
- Longueur totale : 50 cm
- Billes plastiques résistantes à l'abrasion et à la chaleur
- Câble acier gainé
- Mousqueton à oeil en acier
- Anneau acier Ø 50

G260069 – Collier d'amarrage

CLES DE DERIVATION POLARIS

DESCRIPTIF

Grâce aux clés, la ligne guide principale peut-être dérivée pour faciliter l'exploration de grands espaces en atmosphères toxiques. **Les repères tactiles des clés permettent de savoir sur quelle ligne guide on se trouve et l'on peut ainsi regagner en sécurité la sortie.** Les clés de dérivation peuvent être livrées avec un mousqueton AXXIS en option.

G260060 – Jeu de 3 clés de dérivation - sans mousqueton

CALE WEDGE-IT

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Cale de porte sans doute la plus évoluée sur le marché, elle est fabriquée en Lexano, **une matière plastique très résistante qui sert entre autres aux vitrages pare-balles.**
Elle peut être placée en haut de la porte, sur les gonds de la porte ou au sol.
Enfin, sa couleur vive permet de la repérer facilement même dans la fumée.

G267003 - Cale WEDGE-IT

- Reconnaissance & sauvetage incendie -

BALISE SONORE DE LOCALISATION SUPER PASS II
CERTIFIE EEX IB IIC T4

GARANTIE 1 AN

DESCRIPTIF
Balise de détresse dernière génération.
Elle permet d'émettre **une alarme puissante dans un dispositif de petite taille.** Parce qu'un homme rapidement localisé est une personne sauvée, cette balise est indispensable lors d'interventions de secours.
Ce modèle comprend également **un détecteur de chaleur, assurant ainsi une sécurité supplémentaire à l'intervenant.**
La balise se déclenche lorsqu'il n'y a pas de mouvement détecté pendant 30 à 35 secondes ou manuellement en pressant sur bouton sur le devant. Le mode d'alarme complet comprend des LED rouges à impulsions rapides et est accompagné d'un signal d'alarme sonore fort dont la hauteur varie pour aider à reconnaître et à localiser la personne. Le Superpass II peut également être mis en alarme complète à tout moment en appuyant manuellement sur le bouton d'alarme.

LES '+' PRODUIT
- **Sécurité du porteur**
- **Etanche : certifié ATEX**
- **Maintenance réduite**
  (nettoyage à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau tiède)

BALISE SUPER PASS 2

G260120 – Balise sonore SUPER PASS II

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BALISE SONORE
Code GALLIN	G260120
Certifications	ATEX : EEX IB IIC T4 Référencée au guide national des A.R.I.
Puissance de l'alarme	98 décibels à 3 m
Fréquence	1 à 2 KHz
Composition	Boîtier en polycarbonate jaune, robuste résistant aux hautes températures et impacts
Autonomie	300h en fonctionnement / 2h à 4h en mode alarme Changer la pile tous les semestres ou plus selon les indications de l'alarme de pile faible
Fonctionnement	- Changement de couleur de la balise dans sa totalité - Possibilité d'arrêt momentané en cas de fausse alerte - Alarme sonore puissante et crescendo. - LED rouges à impulsions rapides
Poids	200 g avec une pile 9 volts (sans la clé)
Dimensions	5,30 x 8,10 x 4 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

FASTBOARD

FASTBOARD LED

PLANCHE D'EVACUATION FASTBOARD & FASTBOARD LED

DESCRIPTIF

La Fastboard est un nouveau type d'équipement permettant le sauvetage rapide d'une victime ou d'un pompier. Grâce à sa forme et ses différents accessoires, elle glisse sur tous les types de sol, les escaliers, les échelles, elle peut même être aussi utilisée pour un sauvetage vertical. Un nouveau modèle avec système de lumière LED rechargeables est également disponible. Il offre 1h30 d'autonomie grâce à sa batterie.

Dimensions : L 115 x l 45 x H 10 cm
Coloris : orange (autres coloris, nous consulter)
Composée de :
- une planche avec larges poignées de 20cm pour le portage, rebords de 15 cm et angle de 45° évitant les renversements
- une sangle kevlar pour le tirage (2500 daN)
- un mousqueton large
- une ligne de tirage kevlar 8m Ø7,5mm dans sa housse
- deux sangles de treuillage (position horizontale)

Conforme à la norme EN 1498 pour une évacuation verticale.

G260240 – Planche d'évacuation Fastboard
G260241 – Planche d'évacuation Fastboard LED

- Reconnaissance & sauvetage incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SANGLE R-O SYSTEME

NOUVEAU

Fabrication française

DESCRIPTIF

La réduction du temps d'extraction accroît les chances de survie !

Le Dispositif R-O système permet l'évacuation d'une victime avec une grande rapidité d'action et en toute simplicité. C'est une nouvelle génération de système de sauvetage express permettant de libérer les mains du sauveteur.

La sangle R-O peut être utilisée notamment pour :
- l'auto-sauvetage
- le sauvetage d'un sauveteur
- le sauvetage d'une victime

LES '+' PRODUIT

- **Rapidité : mise en œuvre en 3 secondes**
- **Facilité d'utilisation**
- **Adaptabilité sur tous types de support**
- **Sécurité**
- **Made in France**
- **Dispositif médaillé au concours Lépine 2022**

G260104 – Sangle d'extraction R-O système

SANGLE R-O

R-O SYSTEME

SANGLE DE SAUVETAGE RHINOEVAC V1 ET V2 ET SACOCHE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La sangle Rhinoevac permet un amarrage rapide. Elle permet de sécuriser et faciliter tout dispositif incendie (tuyau, échelle…).
Elle facilite de nombreuses techniques de sauvetage de sauveteur, de la traction d'un équipier au sol (avec transformation rapide et simple de la sangle en anneau, disposé sous les aisselles de la victime) à son évacuation par un escalier raide et étroit... De plus, elle peut servir de bandoulière ajustable pour tout outil de type disqueuse, tronçonneuse.
Longueur : 1,65 m ou 2 m (selon modèle)
Largeur : 25 mm
Tension maximale d'utilisation de 250 kg à 500 kg (selon modèle)

Une sacoche de transport (disponible en option) a été spécialement développée pour faciliter le transport de la Rhinoevac 1,65 m.
Cette pochette avec bande velcro offre un accès rapide et peut venir se fixer sur un ceinturon ou un ARI grâce à une boucle prévue à cet effet.
Dimensions sacoche (L x l x h) : 15 x 15 X 4,5 cm

RHINOEVAC 1,65 M

RHINOEVAC 2 M AVEC 2 MOUSQUETONS



RHINOEVAC 2 M AVEC 1 MOUSQUETON

G260102 – Sangle de sauvetage 1,65 m Rhinoevac
G260103 – Sacoche de transport pour Rhinoevac 1,65 m
G260280 – Sangle de sauvetage 2 m Rhinoevac avec 1 mousqueton
G260281 – Sangle de sauvetage 2 m Rhinoevac avec 2 mousquetons

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SYSTÈME K2C

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le K2C a été créé par des pompiers pour les services d'intervention.

Ce kit permet l'effraction d'une porte avec une destruction modérée voire nulle de l'ouvrant. Une action de force est tout de même réalisée
Vendu uniquement pour les professionnels, il dispose d'un numéro de série individuel (ITN) sur le manche.

Le kit se compose de :
- un K2C
- une clé à cliquet
- une clé d'entraînement
- une sacoche
- une pince à bec
- un tournevis plat
- un tournevis cruciforme

Dimensions (hors clé à cliquet) : 24.3 cm x 4.5 cm x 4.8 cm
Dimension sacoche : 26.8 cm x 10.5 cm x 14.5 cm
Poids total du kit : 2 kg

LES '+' PRODUIT

- **Mise en place rapide**
- **Modulaire :** il est adapté à la grande majorité des cylindres européens.
- **Facilité d'utilisation** : la technique à employer est simple et nécessite un matériel et une formation limités. Elle prend moins d'une minute.
- Kit complet : ne nécessite pas l'utilisation d'outillages en plus que ce que le kit contient déjà.

SYSTÈME K2C

G260101 – Système K2C

SYSTEME K2C EN SACOCHE

SACOCHE POUR K2C

- Reconnaissance & sauvetage incendie -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CORDAGE POLYAMIDE 20m

- Polyamide haude tenacité
- Diamètre : 16 mm / 18 mm / 20 mm
- Longueur : 20 m
- Résistance : 5200 daN (16 mm) - 6570 daN (18 mm) - 8140 daN (20 mm)
- Composition : corde torsadée à 3 torons avec fil de marquage
- Point de fusion : 260°C
- Finitions : Boucle cossée ou mousqueton de montagne, anneau avec cosse.
- Conforme à la norme Iso 1140 : 2012

G261080 - Cordage polyamide Ø 18 mm - 20 m
+ mousqueton montagne et anneau 70 x 10
G261205 - Kit cordage polyamide Ø 18 mm - 20 m + sac
G261090 - Cordage polyamide Ø 16 mm - 20 m
+ mousqueton montagne et anneau 70 x 10
G261200 - Kit cordage polyamide Ø 16 mm - 20 m + sac
G261220 - Cordage polyamide Ø 20 mm - 20 m
G261060 - Sac pour cordage

KIT COMMANDE POLYAMIDE EN SAC

COMMANDES POLYAMIDE Ø 8 mm

- Matière : Polyamide haute tenacité
- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 25 m
- Résistance : 1300 daN
- Composition : Corde torsadée à 3 torons avec fil de marquage
- Point de fusion : 230°C
- Finitions : Mousqueton SIMPLEX 90 ou 110 avec cosse, ou mousqueton de montagne, anneau avec cosse.
- Conforme à la norme Iso 1140 : 2012

G261030 - Commande 25 m Ø 8 mm 2 mousquetons simplex 90
G261040 - Commande 25 m Ø 8 mm 2 mousquetons simplex 110
G261210 - Kit commande polyamide simplex 90 + sac

COMMANDES Ø8mm IGNIFUGEES PREOX ARAMIDE CÂBLE

- Matière : Preox/Para Aramide (Préox 70% ; Aramide 30%)
- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 25 m
- Composition : Corde torsadée à 3 torons.
- Résistance au feu : 500°C
- Résistance mécanique : 750 daN

G260018 - Commande ignifuge Preox aramide Ø 8 mm
25 m et 2 mousquetons de montagne
G261215 - Kit commande ignifuge + sac

KIT COMMANDE IGNIFUGE EN SAC

COMMANDES Ø 7 mm

- Tresse 7 mm
- Résistance à la rupture 600 daN
- Double tresse équipée à chaque extrémité d'un mousqueton à oeil.

G260345 - Commande 30 m Ø 7 mm 2 mousquetons
G260305 - Commande 60 m Ø 7 mm 2 mousquetons
G260346 - Commande 40 m Ø 7 mm 2 mousquetons

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

G260205

LOT DE SAUVETAGE SÉCURITÉ CIVILE
HARNAIS BICOLORE CORDE DOUBLE COUTURES

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo jaune 40L (G260370)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 30m terminaisons double coutures (G267005)
- 1 harnais Cherokee basic bicolore muni d'un maillon demi-lune (G260355)
- 1 triangle d'évacuation (G260375)
- 3 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 6 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260205 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais bicolore - corde double coutures complet

G260215

LOT DE SAUVETAGE SÉCURITÉ CIVILE
HARNAIS VESTE CORDE DOUBLE COUTURE

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo jaune 40L (G260370)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 30m terminaisons double coutures (G267005)
- 1 harnais Cherokee veste muni d'un maillon demi-lune (G267000)
- 1 triangle d'évacuation (G260375)
- 3 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 6 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260215 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais veste Cherokee - corde double coutures complet

AUTRES LOTS DE SAUVETAGE SÉCURITÉ CIVILE DISPONIBLES

G260385 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais bicolore - corde sans terminaison
G260210 – Lot de sauvetage sécurité civile harnais veste Cherokee - corde sans terminaison

COMPOSEZ VOTRE LOT DE SAUVETAGE
Contactez-nous !

Composants pour lots voir p.180 à P.193

- LOTS ÉCHELLE -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Courant FIRE & RESCUE

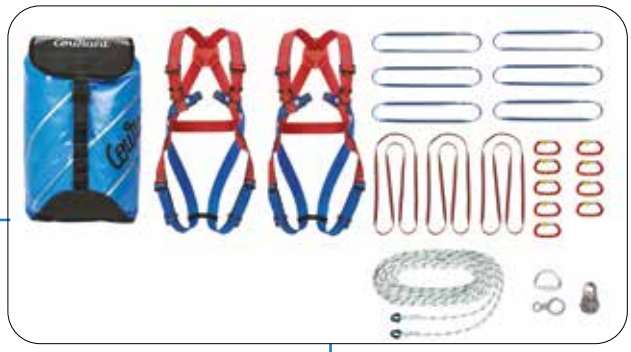

G260220

LOT ECHELLE
HARNAIS BICOLORE CORDE DOUBLE COUTURES

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo bleu 50L (G260335)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 60m terminaisons double coutures (G267010)
- 2 harnais Cherokee basic bicolores munis d'un maillon demi-lune (G260355)
- 6 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 9 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 mousqueton automatique (G260325)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260220 – Lot échelle harnais Cherokee basic bicolore - corde double coutures complet

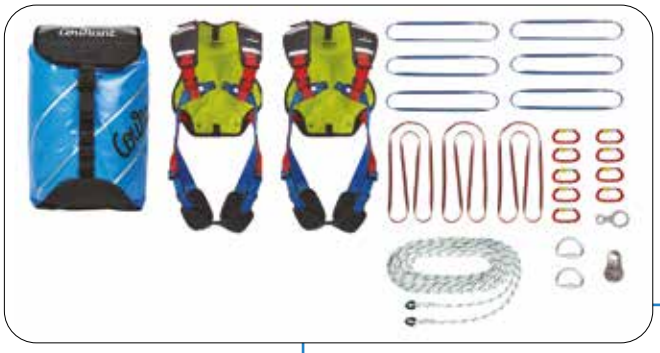

G260230

LOT ECHELLE
HARNAIS VESTE CHEROKEE CORDE DOUBLE COUTURES

DESCRIPTIF

Le lot de sauvetage proposé est composé de :

- 1 sac de transport Cargo bleu 50L (G260335)
- 1 corde de sécurité incendie Ø12.5mm 60m terminaisons double couture (G267010)
- 2 harnais Cherokee veste munis d'un maillon demi-lune (G267000)
- 6 anneaux de sangle bleue L.P. 0.80m (G260340)
- 3 anneaux de sangle rouge L.P. 1.50m (G260300)
- 1 descendeur type huit (G260315)
- 9 mousquetons côtés parallèles (G260330)
- 1 mousqueton automatique (G260325)
- 1 poulie flasques fixes (G260365)

G260230 – Lot échelle harnais veste Cherokee - corde double coutures complet

AUTRES LOTS ÉCHELLES DISPONIBLES

G260390 – Lot échelle harnais bicolore - corde sans terminaison
G260225 – Lot échelle harnais veste Cherokee - corde sans terminaison

COMPOSEZ VOTRE LOT ECHELLE
Contactez-nous !

Composants pour lots voir p.180 à P.193

gallin GROUPE DESAUTEL

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

KIT SQUAD

KIT SQUAD

DESCRIPTIF

Ce kit a été développé avec l'aide des sapeurs-pompiers de plusieurs SDIS.
Il permet de s'assurer sur l'échelle, dans la nacelle et de sécuriser des situations périlleuses. Son ergonomie a été étudiée pour ne pas gêner l'utilisateur en intervention avec ou sans l'A.R.I.
Les boucles automatiques et les boucles de réglages permettent **une mise en place rapide** et les cuissards assurent **un confort agréable à l'utilisateur.**

LES '+' PRODUIT

- **Temps de formation réduit**
- **Protection intégrale et réglementaire du sauveteur**
- **Rapidité de mise en place et d'intervention.**
- **Accroche sternale**

G260107 – Kit squad complet

Le kit est composé de :

- 1 harnais antichute à boucles rapides EN 361 (G267002)
- 1 longe bleue de maintien 1 mètre EN 358 avec mousquetons (G260270)
- 1 longe rouge 1.5m EN 354 avec mousquetons pour accroche dorsale (G260272)
- 1 sac de rangement compartimenté 16L (G260368)
- 1 absorbeur d'énergie EN 355 et sa housse (longueur max 2m) (G263462)
- 1 maillon rapide taille 8 (G262435)
- 2 mousquetons à verrouillage automatique HMS Vector (G260325)

Composants pour Kit squad p.180 à P.193

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Courant FIRE & RESCUE

CORDES SEMI - STATIQUES

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

CORDES ULTIMA

- Matériaux / Construction :
  - Gaine polyamide 32 fuseaux
  - Âme polyamide X-Braid

	SPECIFICITES Ø8,5mm	SPECIFICITES Ø10,5mm
Résistance à la rupture	2100 daN	3100 daN
Pourcentage de gaine	42%	43%
Allongement gaine	4,4%	3%
Nouabilité	0,8	0,75
Poids	49,5 g	69,6 g
Nombre de chutes	14	17
CE EN 1891 Type B		CE EN 1891 Type A

G267032 - ULTIMA Ø 10,5 mm - 50 m Blanc
G267033 - ULTIMA Ø 10,5 mm - 100 m Blanc
G267034 - ULTIMA Ø 10,5 mm - 200 m Blanc
G267035 - ULTIMA Ø 10,5 mm - 500 m Blanc
G267036 - ULTIMA Ø 8,5 mm - 200 m Blanc

Cordes ULTIMA disponibles aussi en Ø 9 / 9,5 / 10,5 / 11 mm ou autres longueurs, couleurs et terminaisons ! Nous Consulter

CORDES BANDIT Ø10,5mm

- Matière : Polyamide
- Résistance statique : 3200 daN
- Résistance noeud de 8 : 2200 daN
- Résistance couture : 2400 daN
- Pourcentage de la gaine : 37 %
- Pourcentage de l'âme : 63 %
- Glissement de la gaine : 0.1 %
- Allongement 50/150 kg : 2.3 %
- Poids métrique : 68 g
- Rétraction : 3.6 %
- Nouabilité : 1
- Certification : CE EN 1891 type A

G267014 - BANDIT Ø 10,5 mm - 100 m
G267016 - BANDIT Ø 10,5 mm - 200 m

Cordes BANDIT disponibles aussi en Ø 11 mm ou autres longueurs, couleurs et terminaisons ! Nous Consulter

CORDES BANDIT Ø12,5mm
Terminaisons simples

- Polyamide
- Pourcentage de gaine : 44%
- Diamètre 12,5 mm
- Résistance à la rupture : 3700 daN
- Nouabilité : 0.9
- Allongement 50/150 Kg : 2.9%
- Nombre de chute : 20
- Glissement de la gaine 0,3%
- Poids métrique : 94 g
- Rétraction : 3,7%
- Certification : CE EN 1891 type A

G260350 - BANDIT Ø 12,5 mm - 30 m sans couture
G260310 - BANDIT Ø 12,5 mm - 60 m sans couture

CORDES BANDIT Ø12,5mm
Terminaisons double coutures

- Polyamide
- Protecteurs de corde en polymère plus résistants
- Pourcentage de gaine : 44%
- Diamètre 12,5 mm
- Résistance avec double couture : 3200 daN
- Nouabilité : 0.9
- Allongement 50/150 Kg : 2.9%
- Nombre de chute : 20
- Glissement de la gaine 0,3%
- Poids métrique : 94 g
- Rétraction : 3.7%
- Certification : CE EN 1891 type A

G267005 - BANDIT Ø 12,5 mm - 30 m double coutures
G267010 - BANDIT Ø 12,5 mm - 60 m double coutures

CORDES BANDIT Ø12,5mm
Terminaisons noeud 8 thermogaine

- Polyamide
- Pourcentage de gaine : 44%
- Diamètre 12,5mm
- Résistance avec nœud de 8 : 2800 daN
- Nouabilité : 0.9
- Allongement 50/150kg : 2.9%
- Nombre de chute : 20
- Glissement de la gaine 0,3%
- Poids métrique : 94 g
- Rétraction : 3,7%
- Certification : CE EN 1891 type A

G267007 - BANDIT Ø 12,5 mm - 30 m noeud 8 Thermogaine
G267012 - BANDIT Ø 12,5 mm - 60 m noeud 8 Thermogaine

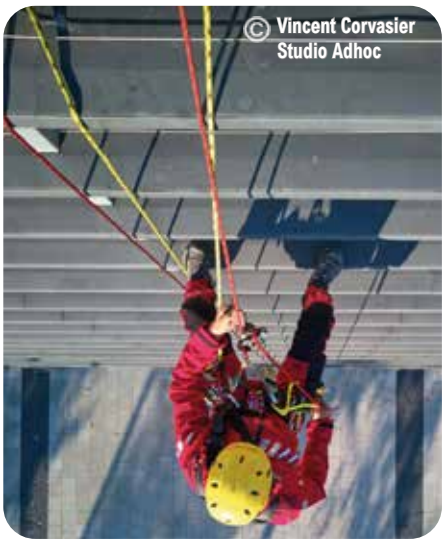

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CORDES DYNAMIQUES

CE — Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

CORDES DYNAMIQUE GRAN TORINO Ø10,4mm

NOUVEAU

Disponibles en rouge. Nous consulter !

- Souple et très robuste, Gran Torino 10,4 mm est la corde à simple idéale pour l'escalade
- Traitement LongLife lui octroie une résistance accrue
  Matière : 100% Polyamide
- Allongement dynamique : 31,6 %
- Allongement statique : 7 %
- Poids : 71 g/m
- Résistance 8.6 kN
- Certification : CE EN 892

G267043 - Corde DYNAMIQUE GRAN TORINO Ø10,4mm - 100 m
G267044 - Corde DYNAMIQUE GRAN TORINO Ø10,4mm - 200 m

CORDES JOKER Ø9,1mm

- Cordes dynamiques **répondant aux 3 normes** : à la fois corde à simple, à double et jumelée.
- Conçues pour l'escalade intensive et la montagne.
- Traitement DRY COVER sur chaque fil pour un résultat étonnant : durabilité supérieure, meilleure résistance à l'humidité, plus grande fluidité et poids réduit. Elles bénéficient toutes du process THERMO FLUID, pour une corde plus compacte et plus maniable.
- Poids : 52g
- Résistance : 8,2kN en corde simple

G267054 - Corde JOKER Ø9,1mm Unicore bleue - Dry cover 50 m
G267052 - Corde JOKER Ø9,1mm Unicore orange - Dry cover 100 m

CORDES A DOUBLE

CE

CORDES COBRA II Ø8,6mm

- Conçues pour l'escalade intensive et la montagne.
- Traitement DRY COVER sur chaque fil pour un résultat étonnant : durabilité supérieure, meilleure résistance à l'humidité, plus grande fluidité et poids réduit. Elles bénéficient toutes du process THERMO FLUID, pour une corde plus compacte et plus maniable.
- Poids : 48g
- Résistance : 5,1kN

G267046 - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 50m
G267048 - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 2 x 50m
G267050 - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 100m

CORDE POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

CE

CORDE CANYONX Ø8,5mm

NOUVEAU

- Polyamide
- Pourcentage de gaine : 42%
- Diamètre 8,5mm
- Résistance : 2100 daN
- Nouabilité : 0.8
- Allongement 50/150 Kg : 4,4%
- Nombre de chute : 14
- Glissement de la gaine 0%
- Poids métrique : 49,5g
- Rétraction : 3.2%
- Certification : CE EN 1891 type B
- Pour tout type de roches agressives. Usage pour pratiquants expérimentés ou professionnels.

G267060 - Corde CANYONX Ø 8,5 mm - 200 m

Cordes DYNAMIQUES / JOKER / COBRA 2 & CANYONX disponibles en autres longueurs ou autres terminaisons ! Nous Consulter

CORDELETTE

CORDELETTE AUXILIAIRE

NOUVEAU

- Cordelette de montagne souple et très résistante à l'abrasion grâce à sa gaine Force.
- La gaine de la cordelette en polyester et l'âme Xbraid rendent la cordelette souple dans le temps, résistante à l'abrasion. Elle prend peu de poids mouillée.
- Poids : 4,42kg
- Résistance : Ø 6 mm = 910 daN
  Ø 7mm = 1210 daN
- Certification : CE EN 564

Ø 6MM Ø 7MM

G263124 - Cordelette auxiliaire Ø 7 mm - 100 m
G263122 - Cordelette auxiliaire Ø 6 mm - 100 m

PROTEGE CORDE

- Robuste
- Economique ce protège-corde est équipé d'un anneau en cordelette pour le fixer sur la corde avec un nœud de Prussik.

G260380 - Protège corde

ABSORBEUR D'ENERGIE ASAP'SORBER

NOUVEAU

L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Modèle 40 cm

G262038 - Longe ASAP'SORBER 40 cm

PROTECTION DE CORDE PROTEC

NOUVEAU

- Conçue pour protéger la corde fixe d'une zone de frottement lors de travaux en hauteur ou de secours. Facile à installer et durable, elle est faite pour des utilisations régulières à intensives. Polyvalente, PROTEC convient à tous les diamètres de cordes professionnelles, mais aussi aux sangles d'amarrage.
- Matière(s): TPU, polyamide, aluminium
- Poids: 130 g
- Dimensions: 56 x 5 x 2,5 cm

G262890 - Protection de corde PROTEC

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Composant lot de sauvetage | Composant lot echelle | Composant kit squad

CONNECTEURS SYMÉTRIQUES

MOUSQUETON OK SCREW LOCK

- Matière : Aluminium
- Couleur : Grise
- Système de verrouillage : Srew-lock
- Résistance grand axe : 25 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Ouverture : 22 mm
- Poids : 70 g
- Certifications : CE EN 362, EAC

G262490 - Mousqueton OK SCREW LOCK

MAILLON RAPIDE Ø8mm

- Modèle en acier zingué.
- Conçu sur la base d'un maillon de chaîne pourvu d'une ouverture manuelle avec écrou. Cette forme, également dénommée «ovale», respecte très fidèlement l'esprit de ce connecteur.
- Résistance : 35 kN
- Poids : 77 g
- Conforme à la norme EN 12275 / EN 362

G262435 - Maillon rapide Ø 8 mm

CONNECTEUR PARALLELE A VIS AXXIS ZICRAL

- Conforme à la norme EN 362
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Dimensions : 110 x 62 mm
- Ouverture : 21 mm
- Keylock à vis
- Poids : 79 g

G260330 - Connecteur parallèle à vis AXXIS

CONNECTEUR ACIER PRO LOCK 2

NOUVEAU

- Matière : Aluminium
- Couleur : Grise
- Système de verrouillage : Pro-lock
- Résistance grand axe : 30 kN
- Résistance petit axe : 15 kN
- Résistance doigt ouvert : 9 kN
- Ouverture : 17 mm
- Poids : 200 g
- Certifications : CE EN 362

G262403 - Mousqueton acier PRO LOCK 2

CONNECTEURS ASYMÉTRIQUES

MOUSQUETON AUTOMATIQUE HMS VECTOR AUTOBLOCK

- Système Keylock
- Triple verrouillage
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Ouverture : 23 mm
- Dimensions : 113 x 74 mm
- Poids : 97 g
- Mousqueton forme HMS triple verrouillage automatique, possède une grande ouverture.
- Conforme à la norme EN 362

G260325 - Mousqueton HMS Vector

MOUSQUETON AM'D SCREW LOCK

- Aluminium
- Forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien.
- Résistance grand axe : 27 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Ouverture : 25 mm
- Poids : 70 g
- Conforme à la norme EN 362

G262460 - Mousqueton AM'D Screw lock

MOUSQUETON WILLIAM TRIACT LOCK

NOUVEAU

- Aluminium
- Système de verrouillage Triact Lock (système automatique à ouverture triple action)
- Résistance grand axe : 27 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 8 kN
- Ouverture : 27 mm
- Poids : 90 g
- Conforme à la norme EN 362

G264070 - Mousqueton William Triact lock

MOUSQUETON HMS BELAY

NOUVEAU

- Doigt présent à l'intérieur du mousqueton
- Anneau breveté No-Twist empêchant les actions transversales de la charge pendant l'assurage.
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 11 kN
- Résistance doigt ouvert : 6 kN
- Ouverture : 25 mm
- Poids : 84 g
- Conforme à la norme EN 12275 / EN 362

G260614 - HMS Belay Lock

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Composant lot de sauvetage | Composant lot echelle | Composant kit squad

CONNECTEURS ASYMÉTRIQUES

MOUSQUETON SPIRIT DROIT

- Aluminium
- Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage grâce aux zones d'adhérence de doigt et grip Keylock
- Résistance grand axe : 23 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 9kN
- Ouverture : 21 mm
- Poids : 39 g ultra léger
- Conforme à la norme EN 12275 type B

G262450 - Mousqueton Spirit droit

MOUSQUETON SPIRIT COURBE

- Aluminium
- Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage grâce aux zones d'adhérence de doigt et grip Keylock
- Résistance grand axe : 23 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 9 kN
- Ouverture : 25 mm
- Poids : 39 g ultra léger
- Conforme à la norme EN 12275 type B

G262061 - Mousqueton Spirit Courbé

AUTRES CONNECTEURS

MAILLON RAPIDE DEMI-LUNE

- Résistance grand axe : 45 kN
- Résistance petit axe : 10 kN
- Dimensions : 70 x 90 mm
- Ouverture : 10 mm
- Poids : 153 g
- Conforme à la norme EN 362 et EN 12275

G260320 - Maillon rapide demi-lune

MOUSQUETON OMNI TRIACT LOCK

- Aluminium
- Forme de demi-lune permettant de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.
- Verrouillage automatique (TRIACT-LOCK)
- Résistance grand axe : 20 kN
- Résistance petit axe : 15 kN
- Résistance multidirectionnelle : 15 kN
- Ouverture : 22 mm
- Poids : 92 g
- Conforme à la norme EN 362

G262024 - Omni Triact Lock

MOUSQUETON ALU NANO 22

- Matière : Alliage d'aluminium
- Couleur : Bleue
- Résistance grand axe : 21 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 9 kN
- Ouverture : 17 mm
- Poids : 22 g
- Conforme à la norme EN 12275 type B

G262404 - Mousqueton aluminium NANO 22

DELTA Ø10mm

- Modèle en acier zingué.
- Forme triangulaire avec base plate permettant à une sangle d'être utilisée dans des conditions optimales.
- Résistance grand axe : 25 kN
- Résistance petit axe : 10 kN
- Ouverture : 12 mm
- Longueur : 73 mm
- Poids : 150 g
- Conforme à la norme EN 12275 / EN 362

G262420 - Maillon Delta Ø 10 mm

MOUSQUETON RAPIDE AUTOMATIQUE TRIANGULAIRE MOKA

NOUVEAU

- Système Keylock
- Triple verrouillage
- Résistance grand axe : 20 kN
- Résistance petit axe : 13 kN
- Résistance multidirectionnelle : 20 kN
- Ouverture : 19 mm
- Dimensions : 113 x 65 mm
- Poids : 98 g
- Multidirectionnel
- Conforme à la norme EN 362

G260616 - Mousqueton Moka

DEGAINES

SPIRIT EXPRESS

NOUVEAU

- Légère et ergonomique, la dégaine SPIRIT EXPRESS est la référence pour l'escalade sportive et le travail des voies.
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 9 kN
- Ouverture doigt droit : 21 mm
- Ouverture doigt courbé : 25 mm
- Poids : 93 g (11cm) et 100g (17cm)
- Deux longueurs : 11 et 17 cm
- Conforme à la norme EN 12275 type B (mousqueton) et EN 566 (sangle)

G262401 - Spirit express 11 cm
G262402 - Spirit express 17 cm

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

DESCENDEURS AVEC FREINAGE

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

DESCENDEUR GRIGRI® PLUS ORANGE

NOUVEAU

- Assureur avec freinage assisté et poignée anti-panique.
- Grâce à la plaque de renfort, il convient pour les usages intensifs, en salle comme en falaise.
- La démultiplication de la poignée permet un contrôle exceptionnel de la descente. Un bouton sélecteur permet de choisir entre deux modes d'assurage : moulinette ou escalade en tête. Le mode moulinette et la poignée anti-panique rendent GRIGRI + particulièrement adapté à l'apprentissage.
- Compatibilité corde à simple de 8,5 à 11 mm.
- Poids : 200 g
- Conforme à la norme EN 15151-1

G260648 - Descendeur Grigri Plus orange

DESCENDEUR RIG JAUNE

NOUVEAU

- Descendeur auto-freinant compact pour l'accès difficile destiné aux utilisateurs expérimentés.
- Cliquet de verrouillage sur le flasque mobile.
- Deux modes de descente possibles (sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V)
- Système AUTO-LOCK
- Compatibilité cordes Ø 10 à 11,5 mm
- Poids : 400 g
- Conforme à la norme : EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1

G260652 - Descendeur RIG jaune

DESCENDEUR AUTOFREINANT STOP D09

NOUVEAU

- Descendeur auto-freinant type D09.
- Permet de s'arrêter facilement et de maintenir sa position sur la corde. Peut être installé ou retiré de la corde sans le décrocher du harnais. Courtes remontées sur corde possibles en ajoutant un bloqueur et une pédale.
- Résistance : 15 kN
- Poids : 326 g
- Conforme à la norme : CE EN 341 classe A, marquage de type 2.

G262600 - Descendeur autofreinant stop D09

DESCENDEURS MANUELS

DESCENDEUR REVERSO® GRIS

NOUVEAU

- Corps en aluminium
- Assureur-descendeur polyvalent et léger, permettant l'assurage du second (mode Reverso)
- Compatibilité corde :
  - corde à simple de 8,5 à 10,5 mm,
  - corde à double de 7,1 à 9,2 mm
  - corde jumelée de 6,9 à 9,2 mm
- Poids : 57 g (ultra léger)
- Conforme à la norme EN 15151-2

G260650 - Descendeur Reverso® gris

DESCENDEUR HUIT CARRE

NOUVEAU

- Aluminium forgé de grande résistance.
- Forme carrée pour réduire le vrillage des cordes et la formation de tête d'alouette.
- Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine ou comme plaquette d'assurage.
- Permet la descente sur corde à double ou simple Ø 8 à 13 mm.
- Poids : 100 g

G262590 - Descendeur huit carré

HUIT DESCENDEUR

- Descendeur en aluminium forgé
- Compact et léger
- Résistance à la rupture 35 kN
- Utilisable sur corde de 8 mm à 13 mm
- Poids : 110 g

G260315 - Huit descendeur

DESCENDEUR EN HUIT ANTI BRULURES

NOUVEAU

- Forme carrée pour réduire le vrillage des cordes et la formation de tête d'alouette.
- Aluminium forgé de grande résistance.
- Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine ou comme plaquette d'assurage.
- Résistance : 32 kN
- Poids : 110 g

G262026 - Descendeur en huit anti-brûlures

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BLOQUEURS

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

BLOQUEUR CROLL®

- Aluminium, acier inoxydable, polyamide
- Conçu pour les remontées sur corde, le bloqueur ventral CROLL est simple à utiliser, grâce à son système d'ouverture par pincement, totalement intégré au corps du bloqueur, pour éviter tout accrochage involontaire.
- S'utilise en complément d'un bloqueur-poignée ASCENSION pour les remontées sur corde.
- Poids : 85 g
- Compatibilité de corde : Ø 8 à 11mm
- Conforme à la norme EN 567 / EN 12841 type B

G262790 - Bloqueur Croll®- Taille S

BLOQUEUR DE CORDE BASIC

NOUVEAU

- Bloqueur compact offrant une excellente prise en main.
- Utilisable pour les remontées sur corde fixe ou comme anti-retour dans un mouflage.
- Gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions (corde gelée, boue...). Gâchette en acier inoxydable pour améliorer la résistance à la corrosion.
- Large trou de connexion inférieur permettant de recevoir deux mousquetons (longe et pédale). Trou de connexion supérieur pour le guidage de la corde.
- Poids : 85 g
- Compatibilité de corde : Ø 8 à 13 mm
- Conforme CE EN 567, UIAA, marquage de type 2

G262820- Bloqueur de corde BASIC

BLOQUEURS DE PIED PANTIN

NOUVEAU

- Le bloqueur de pied PANTIN, utilisé en complément des bloqueurs CROLL ou ASCENSION, rend les remontées sur corde plus rapides et moins fatigantes. Disponible en version pied droit ou pied gauche.
- Gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions (corde gelée, boue...).
- Poids : 85 g
- Compatibilité de corde : Ø 8 à 13mm

PIED GAUCHE

PIED DROIT

G261900 - Bloqueur de pied gauche Pantin
G262032 - Bloqueur de pied droit Pantin

BLOQUEURS-POIGNEES MAINS ASCENSION

NOUVEAU

- Aluminium, acier inoxydable, plastique, caoutchouc, nylon
- Bloqueur-poignée pour les remontées sur corde
- Disponible en version main droite ou main gauche et en couleur noir/jaune ou noir.
- Poignée surmoulée ergonomique permettant d'assurer une préhension à la fois confortable et puissante,
- Ouverture large pour une prise en main facile
- Partie supérieure ergonomique pour maximiser la puissance lors d'une traction à deux mains,
- Poids : 165 g
- Compatibilité de corde : Ø 8 à 13 mm
- Conforme à la norme EN 567/ EN 12841 type B

MAIN GAUCHE

MAIN DROITE

G262800 - Poignée bloqueur main gauche
G262801 - Poignée bloqueur main droite

POULIES

POULIE FIXE ORBIT 22

- Résistance à la rupture : 2200 daN
- Diamètre de corde max : 13 mm
- Petite poulie légère idéale pour les mouflages
- Réa monté sur coussinets bronze autolubrifiant
- Poids : 100 g
- Conforme à la norme EN 12278

G260365 - Poulie Simple Orbit 22

POULIE PRUSIK GEMINI

NOUVEAU

- Flasques en aluminium, réa en aluminium
- Equipée d'un point d'attache auxiliaire permettant de l'utiliser dans les systèmes de hissage techniques.
- Adaptée à l'utilisation de nœud auto-bloquant Prusik dans les systèmes anti-retour légers
- Charge de rupture : 23 kN
- Charge de travail : 6 kN
- Poids : 135 g
- Compatibilité de corde : Ø 7 à 11mm
- Conforme à la norme EN 12278

G262740 - Poulie Prusik Gemini

POULIE TANDEM

NOUVEAU

- Poulie double pour les déplacements sur corde.
- Conçue pour des tyroliennes sur corde efficaces et sans secousse.
- Bon rendement grâce aux réas en aluminium montés sur coussinets auto-lubrifiants.
- Vitesse maximale autorisée : 10 m/s.
- Le point d'attache peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres.
- Charge de rupture : 24 kN
- Charge de travail : 10 kN
- Poids : 195 g
- Diamètre maximum de corde : Ø 13 mm
- Conforme à la norme EN 12278

G262670 - Poulie Tandem

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

POULIES EMERILLON

POULIE RESCUE NOIRE

NOUVEAU

- Poulie à haut rendement destinée à une utilisation intensive.
- Conçue pour manœuvrer de lourdes charges ou pour une utilisation intensive. Roulement à billes étanche.
- Compatibilité corde : Ø 7 à 13 mm
- Diamètre de réa : 38 mm
- Charge d'utilisation maximale : 8 kN
- Poids : 185 g
- Conforme à la norme EN 12278

G260009 - Poulie Rescue Noire

POULIE RESCUE ROUGE

NOUVEAU

- Poulie haute résistance à flasques mobiles
- La poulie RESCUE offre un très haut rendement, elle est idéale pour le secours, le hissage de charges lourdes et
- l'utilisation intensive.
- Charge de rupture : 38 kN
- Charge de travail : 8 kN
- Poids : 185 g
- Compatibilité de corde : Ø 7 à 13mm
- Conforme à la norme EN 12278

G262700 - Poulie RESCUE

POULIE OMNIBLOCK SIMPLE 1,5

NOUVEAU

- Poulie simple en aluminium.
- Émerillon intégral sur roulement à billes.
- Flasques mobiles activées par bouton, permet d'attacher ou détacher la corde sans décrocher la poulie.
- Réas en aluminium de 38 mm sur roulements à billes.
- Diamètre maximum de corde : 13 mm
- Force de rupture : 36 kN
- Poids : 260 g

G260111 - Poulie OMNIBLOCK simple noire 1,5

POULIE OMNIBLOCK DOUBLE 1,5

NOUVEAU

- Poulie double en aluminium
- Émerillon intégral sur roulement à billes
- Flasques mobiles activées par bouton, permet d'attacher ou détacher la corde sans décrocher la poulie
- Réas en aluminium de 38 mm sur roulements à billes.
- Diamètre maximum de corde : 13mm
- Force de rupture : 36 kN
- Poids : 411 g

G260011 - Poulie OMNIBLOCK double noire 1,5

POULIES BLOQUEUR

POULIE MICRO TRAXION

- Poulie bloqueur ultra-légère (85 g) et ultra-compacte avec un excellent rendement (91%) grâce au roulement à billes. Utilisation en poulie simple possible.
- Charge de rupture : 2 x 7,5 = 15 kN (4kN en poulie-bloqueur)
- Charge de travail : 2 x 2,5 = 5 kN (2,5 kN en poulie-bloqueur)
- Diamètre de réa: 25mm
- Compatibilité corde : Ø 8 à 11 mm
- Poids : 85 g
- Conforme à la norme EN 567

G262770 - Poulie MICRO TRAXION

POULIE TURBOLOCK

NOUVEAU

- Poulie de capture de progression
- Conçue pour être exceptionnellement compacte, robuste et efficace.
- Réa de grand diamètre à roulements à billes étanches pour un très haut rendement (95%).
- Charge de rupture : 23 kN (5 kN Charge d'utilisation max)
- Diamètre de réa : 41 mm
- Compatibilité corde : Ø 8 à 13 mm
- Poids : 198 g
- Conforme à la norme EN 567 - EN 12278 - EN 12841/B

G262705 - Poulie TURBOLOCK

MULTIPLICATEURS D'AMARRAGE

MULTIPLICATEUR D'AMARRAGE GYRO

NOUVEAU

- Structure en acier au carbone avec double revêtement anticorrosion
- Dispositif breveté à triple pivot combinant capacité, polyvalence et haute résistance.
- Résistance à la rupture : 26 kN
- Charge de travail : 3 kN ou 300 kg
- Poids : 155 g

G264006 - Multiplicateur d'amarrage GYRO

MULTIPLICATEUR D'AMARRAGE 8 TROUS

NOUVEAU

- Permet d'organiser un poste de travail et de créer un système d'amarrages multiples très facilement.
- 7 Trous de 19 mm laissant passer la bague de la plupart des mousquetons.
- Matière : Aluminium
- Résistance à la rupture : 36 kN
- Poids : 210 g

G262039 - Multiplicateur d'amarrage 8 trous

MULTIPLICATEUR D'AMARRAGE 14 TROUS

NOUVEAU

- Permet d'organiser un poste de travail et de créer un système d'amarrages multiples très facilement avec des trous de 19mm laissant passer la bague de la plupart des mousquetons pour permettre leur retournement.
- Utilisation simultanée jusqu'à trois utilisateurs.
- Matière : Aluminium
- Résistance à la rupture : 50 kN
- Poids : 350 g

G262041 - Multiplicateur d'amarrage 14 trous

AMARRAGE COLLINOX

NOUVEAU

- Amarrage - Ø10 x 70 mm
- Matière : Acier inoxydable forgé
- Longueur : 7 cm
- Longueur de perçage : 7-7,5 cm
- Diamètre de perçage : 12 mm
- Mode de fixation : Colle P56
- Résistance au cisaillement béton 50 MPa : 25 kN
- Résistance à l'arrachement béton 50 MPa : 15 kN
- Poids : 95 g

G263500 - Amarrage en T (le pack de 10)
G263510 - Colle pour amarrage en T

COLLE POUR AMARRAGE COLLINOX

ANNEAUX & PORTE MATÉRIEL

ANNEAUX RING

NOUVEAU

- Aluminium
- Conçus pour :
  - réaliser des amarrages multiples (la forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions)
  - être installé directement sur le pont d'attache des harnais pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur (la forme circulaire assure une butée franche sur les anneaux ouvrables)
- Charge de rupture : 23 kN
- Poids : 40 g en Taille S / 70 g en Taille L
- CE

G260640 - Anneau RING - Taille S
G260638 - Anneau RING - Taille L

PORTE-MATERIEL KILO

NOUVEAU

- Structure en alliage d'aluminium
- Mousqueton porte-matériel breveté garantissant robustesse, stabilité et facilité d'utilisation.
- Résistance à la rupture : 1,5 kN
- Charge de travail : 20 kg
- Charge de rupture de sécurité : 150 kg
- Poids : 52 g

G260610 - Porte-matériel KILO

- Composants lots & matériels grimp -

EMERILLONS

SWIVEL

- Emerillon conçu pour une charge de deux personnes, possibilité de fixer jusqu'à trois connecteurs aux extrémités.
- Évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même.
- Roulement à billes étanche sans entretien.
- Résistance : 36 kN
- Poids : 150 g

G263420 - Emérillon SWIVEL

NOUVEAU

TWIST

- Émerillon compact en aluminium avec roulement à billes pour un fonctionnement optimal même sous charge.
- Résistance : 22 kN
- Poids : 88 g

G260654 - Emérillon TWIST

COINCEUR

NOUVEAU

SET PRO NUTS COMPLET 1 A 5

- Série complète de Pro Nuts
- Jeu de 5 tailles, pour les fissures de 7 à 18 mm.
- Conception incurvée offrant des placements sécurisés et un retrait facile.
- Les rainures aident à la pose et à l'extraction dans la pierre dure.
- Anodisés en différentes couleurs, ils assurent une reconnaissance immédiate des tailles.
- Poids : 140 g

G260600 - Set PRO NUTS complet

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SET PRO NUTS COMPLET				
Code GALLIN	G260600				
Connecteurs	T1	T2	T3	T4	T5
Circonférence min	7 mm	10 mm	13 mm	15 mm	18 mm
Circonférence max	13 mm	16 mm	20 mm	23 mm	27 mm
Résistance	4 kN	8 kN	10 kN	10 kN	10 kN
Poids	12 g	20 g	30 g	37 g	41 g

DECOINCEURS

NOUVEAU

DECOINCEUR NUT KEY

- Décoinceur en acier au chrome-molybdène
- Doté d'une poignée désaxée pour un meilleur confort de l'utilisateur (création d'espace entre la main et le rocher facilitant l'insertion de l'outil)
- Taille : 21 cm
- Poids : 69 g

G260602 - Décoinceur NUT KEY

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PLAQUETTES

PLAQUETTES DROITES COEUR STAINLESS Ø10mm - 12mm

NOUVEAU

- Plaquette d'amarrage en acier inoxydable haute qualité pour les usages en milieux extérieurs traditionnels. (Pack de 20)
- Disponible pour des goujons de diamètre 10 ou 12 mm.
- Poids : 65 g (10 mm) - 60 g (12 mm)

G269906 - Plaquettes droites d'amarrage coeur stainless Ø 10 mm - Pack de 20
G269907 - Plaquettes droites d'amarrage coeur stainless Ø 12 mm - Pack de 20

GOUJONS BOLT STAINLESS Ø10mm - 12mm

NOUVEAU

- Goujon en acier inoxydable 316L haute qualité pour les usages en milieux extérieurs traditionnels.
- Disponible pour plaquette de diamètre 10 ou 12 mm.
- Poids : 45 g (10 mm)
  80 g (12 mm)

G269902 - Goujons bolt stainless Ø 10 mm - Pack de 20
G269905 - Goujons bolt stainless Ø 12 mm - Pack de 20

TAMPONNOIR ROCPEC

NOUVEAU

- Tamponnoir permettant d'utiliser les forets SDS de perforateurs.
- Permet de forer des trous de diamètre et de profondeur différents, pour tout type d'amarrage.
- Montage et démontage du foret faciles et sans outil.
- Poids : 198 g

G269909 - Tamponnoir ROCPEC forets

MARTEAU BONGO

NOUVEAU

- Marteau pour le pitonnage
- Pour le terrain d'aventure, l'escalade artificielle et l'équipement.
- Manche caoutchouc pour absorber les vibrations.
- Manche percé pour installer une cordelette.
- Tête percée pour connecter une chaîne de dépitonnage.
- Tête courbe optimisée pour le dépitonnage
- Poids : 680 g

G269900 - Marteau BONGO 33 cm

PITONS

PITONS UNIVERSELS

NOUVEAU

CE

- Piton forgé en acier mi-dur
- Piton pour fissures évasées en calcaire et granit.
- Se déforme pour épouser la fissure (acier mi-dur, pas de traitement thermique)
- Différentes longueurs disponibles : en 5 , 7 et 9 cm
- Poids : 95 g (en 7 cm)

G269940 - Piton universel 5 cm
G269941 - Piton universel 7 cm
G269942 - Piton universel 9 cm

PITON EN V CONIQUE

NOUVEAU

- Piton plié en acier au chrome
- Piton pour fissures évasées à bords ronds en granit et roches dures
- Tient par coincement : sa composition et son traitement thermique rendent la déformation difficile.
- Différentes longueurs disponibles : 7 et 11 cm
- Poids : 95 g (en 11 cm)

G269921 - Piton en V conique 7 cm
G269920 - Piton en V conique 11 cm

PITONS LIVANOS

NOUVEAU

- Piton plié en acier au chrome.
- Piton pour fissures fines en granit et roches dures.
- Tient par coincement : sa composition et son traitement thermique rendent la déformation difficile.
- Piton de progression, ne protège pas des chutes en hauteur.
- Différentes longueurs disponibles : en 4, 6, 8 et 10cm.
- Poids : 48g (en 8cm)

G269931 - Piton Livanos 4 cm
G269932 - Piton Livanos 6 cm
G269933 - Piton Livanos 8 cm
G269930 - Piton Livanos 10 cm

ROCHER MIXTE

NOUVEAU

CE

- Piton forgé en acier mi-dur
- Piton pour fissures fines à bords parallèles en calcaire et granit.
- Longueurs disponibles : 6 , 8 et 10 cm

G262812 - Rocher mixte 6 cm
G262813 - Rocher mixte 8 cm
G262811 - Rocher mixte 10 cm

PITON EN U

NOUVEAU

CE

- Piton forgé en acier mi-dur
- Piton pour fissures larges en calcaire et granit
- Longueurs disponibles : 10 et 12 cm
- Poids : 125 g (en 10 cm)

G269910 - Piton en U 10 cm
G269911 - Piton en U 12 cm

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ANNEAUX DE SANGLE

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

ANNEAU DE SANGLE BLEU ELLIPSE 0,8m

- Bleu Longueur : 0,80 m
- Très haute résistance
- Traitement anti-Uv et anti-abrasion
- Fil noir détrompeur pour éviter de vriller les sangles
- Résistance à la rupture 2200 daN
- Conforme à la norme EN 566 et EN 795 B

G260340 - Anneau de sangle bleu

ANNEAU DE SANGLE ROUGE ELLIPSE 1,5m

- Rouge Longueur : 1,5 m
- Très haute résistance
- Traitement anti-Uv et anti-abrasion
- Fil noir détrompeur pour éviter de vriller les sangles
- Résistance à la rupture 2200 daN
- Conforme à la norme EN 566 et EN 795 B

G260300 - Anneau de sangle rouge

ANNEAU DE SANGLE NOIRE ELLIPSE 2m

NOUVEAU

- Noir Longueur : 2 m
- Très haute résistance
- Traitement anti-Uv et anti-abrasion
- Les deux faces sont de couleurs différentes afin d'éviter de vriller la sangle
- Résistance à la rupture 2300 daN
- Conforme à la norme EN 795 B

G260634 - Anneau de sangle noire

ANNEAU DE SANGLE DYNEEMA 10mm

NOUVEAU

- Noir Longueur : 60 ou 120 cm
- Matière : Dyneema
- Résistance à la rupture 2200 daN
- Poids : 19,8 g
- Conforme à la norme EN 795 B, EN 566, EN 354

G260630 - Anneau de sangle 60 cm - Pack de 5
G260632 - Anneau de sangle 120 cm - Pack de 5

Les anneaux de sangles ELLIPSE & DYNEEMA sont disponibles en différentes tailles et différents coloris. Nous Consulter.

ANNEAUX DE CORDE

ANNEAU DE CORDE ELLIPSE

NOUVEAU

- Ces anneaux de cordelette 8 mm offrent une résistance accrue à l'abrasion avec leur gaine aramide / polyester.
- Autorisent la réalisation de prussiks de différentes longueurs.
- Ils permettent un accès traditionnel en technique "footlock".
- Deux longueurs disponibles : 60 cm ou 120 cm

G260620 - Anneau de corde ELLIPSE 60 cm
G260622 - Anneau de corde ELLIPSE 120 cm

Les anneaux de cordes ELLIPSE sont disponibles en différentes longueurs et différents coloris. Nous Consulter.

ANNEAUX DE CORDE AUTO BLOQUANTS JAMMY

NOUVEAU

- Anneau autobloquant en cordelette aramide 5,5 mm avec gaine polyamide.
- Utilisation possible sur tous les diamètres de corde à simple ou à double, à deux brins comme à un brin.

G260624 - Anneau de corde JAMMY 35 cm
G260626 - Anneau de corde JAMMY 50 cm
G260628 - Anneau de corde JAMMY 60 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LONGES

Composant lot de sauvetage | Composant lot echelle | Composant kit squad

LONGE PROGRESS ADJUST

NOUVEAU

- Longe de progression réglable double, qui permet une connexion permanente dans tous les types de progression (remontée sur corde, déplacement sur main courante...).
- Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur du brin réglable s'ajuste très rapidement et facilement. Les connecteurs sont maintenus en bonne position pour un mousquetonnage facilité.
- Poids : 245 g
- Brin fixe : 65 cm
- Brin réglable : jusqu'à 95 cm
- Certification : CE EN 358, EAC

G260268 - Longe Progress adjust

LONGE JANE Y DOUBLE 30 - 60 CM

NOUVEAU

- L longe de progression double permettant une connexion permanente lors de la remontée sur corde.
- Poids : 130 g
- Brin court : 30 cm
- Brin réglable : jusqu'à 60 cm
- Certification : CE EN 358, ANSI Z359.3, UKCA, EAC

G263285 - Longe JANE Y double

LONGE DYNATWO 35-60 CM

NOUVEAU

- Longes principales doubles construites avec des cordes dynamiques robustes de 11 mm permettant l'absorption des chocs légers.
- Système de protection des boucles de corde et des coutures, compact et robuste comprenant un caoutchouc antirotation pour le mousqueton.
- Résistance à la rupture : 22 kN
- Poids : 210 g
- Certification : CE EN 354

G263245 - Corde dynamique DYNATWO 35-60 cm

LONGES GRILLONS

NOUVEAU

- La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement.
- Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en différentes longueurs.
- Les longes GRILLON sont livrées sans connecteur, afin de pouvoir être associées à n'importe quel type de connecteur selon le besoin de l'utilisateur.
- Les extrémités sont munies d'une gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.

G263320 - Longe Grillon 2 m
G263220 - Longe Grillon 3 m
G263330 - Longe Grillon Plus 3 m
G263340 - Longe Grillon Hook 2 m
G263350 - Longe Grillon Hook 3 m
G263360 - Longe Grillon MGO 3 m

MGO

Hook

LONGE DRUIDE 2 M

NOUVEAU

- Longe de maintien au travail qui permet un réglage précis et rapide même sous tension.
- Construit à partir d'une corde statique robuste de 11 mm avec un ajusteur mécanique innovant dérivé du descendeur Druid Pro.
- Poids : 715 g
- Certifications : CE FR 358, EN 395/B

G263246 - Longe druide 2 M

LONGE RÉGLABLE EQUA S ROUGE

NOUVEAU

- Corde tressée diamètre 9,7 mm
- Terminaisons par boucles 'M'Fix' indémontables

G260271

G260266

G260266 - Longe réglable Equa S rouge 1 m + 2 mousquetons Tango
G260271 - Longe réglable Equa S rouge 2 m + terminaison 1 cosse et 1 mousqueton Tango
G260272 - Longe réglable Equa S rouge 1,5 m + terminaison 1 cosse et 1 mousqueton Tango

LONGE RÉGLABLE EQUA R BLEUE

NOUVEAU

- Corde tressée diamètre 9,7 mm
- Terminaisons par boucles 'M'Fix' indémontables avec 1 cosse et 1 mousqueton Tango Bleu
- Equipée d'1 régleur

G260270 - Longe réglable Equa R bleue 0,9 m

Les longes EQUA R & EQUA S existent en différentes longueurs et terminaisons. Nous consulter.

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Courant FIRE & RESCUE

HARNAIS

Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

HARNAIS CHEROKEE BASIC BICOLORE

- Réglage multi-tailles.
- Système permettant de régler la répartition des sangles entre le haut rouge et le bas bleu. S'adapte à toutes les tailles.
- Existe en 2 versions simple et tandem. La version tandem est équipée de sangles plus longues pour effectuer un portage (horizontal) d'une victime sur le dos. CMU = 140 kg
- Poids : 0,90 kg
- Certification : CE EN 361 / EN 1497

Evolution des boucles de serrage pour une meilleure fluidité

G260355 - Harnais Cherokee basic bicolore
G260356 - Harnais basic bicolore Tandem

HARNAIS CHEROKEE JACKET

- Réglage multi-tailles.
- Système permettant de régler la répartition des sangles entre le haut rouge et le bas bleu. S'adapte à toutes les tailles.
- Cette version est équipée d'une veste et de cuissard en mousse.
- Existe en version Tandem avec des sangles plus longues pour effectuer un portage (horizontal) d'une victime sur le dos.
- Poids : 1,170 kg
- Certification : CE EN 361/EN 1497

G267000 - Harnais Cherokee veste

TRIANGLE D'EVACUATION

- Boucles préréglées en aluminium
- Toile polyester
- Sangles polyester résistance 1500 daN
- Mise en place rapide et facile
- Poids : 0,82 g
- Conforme à la norme EN1497 et EN1498 de classe B

G260375 - Triangle d'évacuation

HARNAIS VESTE CHEROKEE REPLIE POUR RANGEMENT EN SAC

HARNAIS SQUAD

- Permet de s'assurer sur l'échelle, dans la nacelle et de sécuriser lors de situations périlleuses les passagers d'une fenêtre par exemple. Son ergonomie a été étudiée pour ne pas gêner l'utilisateur en intervention avec ou sans l'A.R.I.
- Les boucles automatiques et les boucles de réglages permettent une mise en place rapide et les cuissards assurent un confort agréable à l'utilisateur.
- Poids : 1,7 kg
- Certification : CE EN 361 EN 1497

G267002 - Harnais SQUAD

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

NOUVEAU

CEINTURE M-DROP

TRANSFORMATION EN HARNAIS

CEINTURE DE MAINTIEN M-DROP

- Le ceinturon d'auto-évacuation M-DROP est utilisé pour s'extraire en urgence d'un immeuble. Il se porte en ceinturon et se transforme en harnais très rapidement en retirant les sangles de leur pochette. Ce ceinturon confortable sert de ceinture de maintien au travail et d'assujétissement.
- Développée pour les sapeurs-pompiers, cette ceinture de maintien est équipée de 3 points d'ancrage, 2 latéraux textiles et 1 central.
- Il permet de se maintenir et de prévenir des petites chutes.
- Grâce à sa boucle automatique il est rapidement mis en place.
- Equipé de bande rétro réfléchissante sur son pourtour.
- Poids : 0.46 kg
- Conforme à la norme : CE EN 358

G260108 - Ceinturon M-DROP

NOUVEAU

CASQUE ARES ROUGE 54 - 62 CM

- Casque pour les travaux en hauteur avec des caractéristiques et des spécifications spécialement développées pour les professionnels les plus techniques.
- Coque robuste composée d'un mélange d'ABS et de polycarbonate avec de larges ouvertures de ventilation sur les côtés qui peuvent être fermées avec un simple système de fermeture coulissante.
- Coque interne absorbant l'énergie est constituée de mousse EPS haute densité.
- Poids : 475 g
- Certifications : EN 397 - EN 50365
- Visière de protection en polycarbonate thermoformé de 2 mm d'épaisseur, disponible en option.

G263735 - Casque ARES rouge
G263736 - Visière pour casque ARES

VISIERE POUR CASQUE ARES

- Composants lots & matériels grimp -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SACS — Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

SAC JAUNE LOT DE SAUVETAGE CARGO

- Poignée de portage ergonomique
- 6 points d'accroche pour accrochage des connecteurs, poulies ou anneaux
- Toile polyester enduite
- Dimensions : 48 x 30 x 28 cm (H x l x P)
- Poids : 1,09 kg
- Capacité : 40 L

G260370 - Sac de transport Cargot jaune 40L

SAC BLEU LOT ECHELLE CARGO

- Poignée de portage ergonomique
- 6 points d'accroche pour accrochage des connecteurs, poulies ou anneaux
- Toile polyester enduite
- Dimensions : 56 x 30 x 28 cm (H x l x P)
- Poids : 1,34 kg
- Capacité : 50 L

G260335 - Sac de transport Cargot bleu 50L

SAC SPACE CRAFT

NOUVEAU

- Sac à dos indispensable pour les spécialistes du travail sur corde et du sauvetage technique.
- Fabriqué avec une bâche robuste en PVC 500D et rembourré avec des couches d'EVA
- Dimensions :23 x 32 x 62 cm (H x l x P)
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 45 L

G262125 - Sac Space Craft 45 L

SAC CROSS ROPE LIGHT

NOUVEAU

- Ce sac à corde léger permet de transporter 80 mètres de corde 10,5 mm
- Il peut s'attacher à l'intérieur des sacs Cross Pro et Cross EVO. Son maillage sur la moitié de la surface permet d'aérer plus rapidement ou de sécher la corde.
- Poids : 0,22 kg

G260366 - Sac Cross Rope Light 17 L

SAC À CORDAGE / SAC À COMMANDE

- Sac dédié au rangement d'un cordage ou d'une commande (selon modèle).
- Tissu enduit PVC 1000Dtex - 600 g / m²
- Sangle de portage bandouillère
  + Boucle sanglée pour accrocher la corde ou la commande
- Fermeture du sac par bande Velcro
- Grillage dans le fond du sac
- Coloris : gris variable
- Disponibles en 2 versions de tailles différentes:
  - Sac à cordage : Ø 19 cm Hauteur : 60 cm
  - Sac à commande : Ø 14 cm Hauteur : 45 cm

G261060 - Sac à cordage
G261050 - Sac à commande

SAC CROSS EVO

- Destiné aux secours, ce sac de portage se transforme en parc matériel.
- Léger et de conception simple, il s'adapte à tous les terrains et offre une rapidité d'exécution sur une intervention.
  Le sac Cross Evo peut contenir tout le matériel dont vous avez besoin grâce aux fixations pour mousquetons et les pochettes en maillages, résistantes et légères.
- Le sac Cross rope light permet de ranger et faire sécher la corde et peut se fixer à l'intérieur grâce aux sangles. Les sauveteurs l'apprécient pour sa robustesse et sa rapidité de mise en œuvre.
- Poids : 3,25 kg

VUE INTÉRIEURE SAC CROSS EVO (LIVRÉ SANS MATÉRIEL)

G260360 - Sac Cross Evo 45 L (livré avec sac cross rope light)

SAC A COMMANDE AIRTEX

NOUVEAU

- Petit sac robuste en toile polyester enduite PVC pour le rangement du matériel ou de la commande.
- Ajouré pour laisser les cordes sécher et améliorer la ventilation pendant le stockage
- Anneau de sangle au fond du sac pour accrocher la commande
- Bandoulière de portage
- Oeillet sur le côté du sac pour passer une corde jusqu'à 12 m
- Capacité : 7 L
- Poids : 0,22 kg

G260361 - Sac à commande Airtex 7 L

SAC À CORDE CROSS ROPE

- Le sac Cross Rope est un nouveau concept de sac. Sa taille s'adapte au volume de corde conditionnée.
- Vous pouvez le porter sur le dos (portage classique et confortable) ou sur l'avant en le fixant sur les bretelles du sac Cross Pro.
- Poids : 1,140 kg

G260369 - Sac à corde CROSS ROPE 23 à 36 L

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SACS — Composant lot de sauvetage — Composant lot echelle — Composant kit squad

SAC CROSS PRO ROUGE

NOUVEAU

- Le sac Cross Pro est le premier sac de portage qui se transforme en parc matériel, il peut donc contenir tout le matériel de sécurité dont vous avez besoin. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.
- Ergonomique, il est composé de :
  - 6 compartiments filet modulables sur les côtés
  - Identification des poches par étiquettes
  - 1 poche accessible par l'extérieur sans ouvrir le sac
  - 20 points d'accroche pour mousquetons
  - 2 sangles traversantes pour maintenir la corde ou le baudrier
  - 1 espace de rangement en bandes élastiques croisées
  - 2 poches translucides pour documents
- Capacité : 54 L
- Poids : 2,7 kg

G260363 - Sac Cross Pro Rouge 54 L

Sacs Cross pro rouge et Cross Dock disponibles en autres coloris. Nous Consulter

VUE INTÉRIEURE SAC CROSS PRO

SAC SQUAD

- Housse de transport pour kit squad complet.
- Ouverture sur le devant par zip avec bouton pression
- Sangle de portage
- Couleur : jaune / noir
- Capacité : 16 L
- Poids : 0,636 kg

G260368 - Sac SQUAD 16L

SAC FASTER

NOUVEAU

- Sac compact pour ligne guide de 50m - 60m
- Ligne guide avec mousqueton
- Portage ventral et cuissard
- Portage bandoulière en option
- Portage 1 à 6 clés de dérivation
- Pochette pour cartes de passage
- Poids : 0,640 kg
- Version jaune et noir ou rouge
- Capacité : 7 L
- Vendu sans ligne guide ni accessoires

G260015 - Sac Faster jaune et noir 7 L pour ligne guide 50-60 m
G260115 - Sac Faster jaune et rouge 7 L pour ligne guide 50-60 m

SAC CROSS DOCK

NOUVEAU

- Sac de transport robuste, portage confortable issu du CROSS PRO. Son système d'ouverture permet d'accéder rapidement au contenu du sac. Sa partie haute se replie pour s'adapter au volume utilisé.
- Equipé de nombreux porte-matériel sur l'extérieur et d'un système de porte bouteille et porte scie astucieux.
- Poids : 1,690 kg

G260362 - Sac Cross Dock 60 L

SAC CROSS PRO XL ROUGE

NOUVEAU

- Le sac Cross Pro XL est l'évolution du sac de portage Cross Pro.
- Il se transforme en parc matériel et permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.
- Le sac Cross Pro XL peut contenir tout le matériel de sécurité dont vous avez besoin. Ergonomique, vous accédez facilement aux pochettes intérieures et vous fixez tous vos mousquetons et accessoires.
- Fixation possible des sacs à cordes Cross Rope ou Host sur les bretelles en portage ventral.
- Version avec ceinture Cross Belt disponible pour un portage encore plus confortable. (Nous consulter)
- Tissu haute résistance 1680 D
- Capacité : 75 L
- Poids : 3,680 kg

G260364 - Sac CROSS PRO XL rouge 75 L

SAC HOST

NOUVEAU

- Sac conçu pour le transport et le stockage des cordes. Il permet de ranger jusqu'à 100 mètres de cordes. Les cordes peuvent être rangées même mouillées grâce à ses larges aérations.
- Il est équipé de raidisseurs pour le maintien du sac même vide.
- Poids : 0,84 kg

G260367 - Sac Host 36 L

-Matériels grimp -

LAMPES FRONTALES

LAMPE FRONTALE HT800 RX

NOUVEAU

- Lampe frontale LED rechargeable puissante pour diverses utilisations.
- Faisceau lumineux ajustable selon environnement.
- Puissance lumineuse : 800 lumens
- Faisceau : 550 mètres
- Autonomie jusqu'à 169 heures (en basse intensité) ou 2 h (en intensité maximale)
- Batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V 2600 mAh (indicateur de charge et voyant niveau de batterie)
- Tête rotative à 90°
- Sangle de tête antidérapante réglable
- Livrée avec un câble de chargement USB
- IP66
- Dimensions : 46 x 85 x 39 mm
- Poids : 230 g

G213612 - Lampe HT800 RX

LAMPE FRONTALE HEAD STAR

NOUVEAU

- Lampe frontale hybride et rechargeable à double faisceau LED,
- Puissance lumineuse : 330 lumens
- Faisceau : 130 mètres (étroit et large)
- Autonomie jusqu'à 7 heures (en basse intensité) ou 5h (en intensité maximale)
- Batterie rechargeable au lithium-polymère 3,7 V 800 mAh ou 3 piles alcalines AAA (non fournies)
- Réglage de l'angle du faisceau à 90 °
- Bandeau réglable
- Feux arrière et latéraux
- Sangle de tête antidérapante réglable
- IPX4
- Dimensions : 59 x 48 x 36 mm
- Poids : 89 g

G213606 - Lampe frontale Head star

HABILLEMENT

VESTE 3 LAYER ARK

NOUVEAU

- La veste 3-layer Ark Technical Prowear est conçue exclusivement pour les pros.
- Dotée d'un tissu 10 000 : 10 000 testé en laboratoire et vous assure une protection contre les fortes pluies et le vent. Cette veste est aussi imper-résistante.
- Son tissu léger Ripstop est anti-déchirure. La veste 3-layer a une coupe qui s'adapte parfaitement au port d'un baudier tout en garantissant la plus grande liberté de mouvements.
- Protections siliconées sur les coudes et les épaules
- Capuche compatible avec le port du casque
- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier
- 2 poches latérales et 1 poche «Napoléon » pour le portable
- Aération avec zips sous les bras
- Protège menton micro-polaire
- Sérigraphie rétro réfléchissante
- Serre cordon (bas de veste) afin d'éviter que l'eau s'infiltre
- Passe-pouce
- 4 emplacements velcro pour patch (2 côté coeur et 1 sur chaque bras)
- Coloris : rouge

G290130TS - Veste 3 LAYER ARK - TS
G290130TM - Veste 3 LAYER ARK - TM
G290130TL - Veste 3 LAYER ARK - TL
G290130TXL - Veste 3 LAYER ARK - TXL
G290130TXXL - Veste 3 LAYER ARK - TXXL
G290130TXXXL - Veste 3 LAYER ARK - TXXXL

PANTALON RESCUE ARK

NOUVEAU

- Le pantalon Ark Technical Prowear est doté du tissu stretch Ripstop. Il est léger, stretch, respirant et résistant. Il vous offre une liberté de mouvement totale. Les nombreux renforts ont été étudiés pour vous assurer une plus grande résistance sur les points les plus utilisés.
- Renforts au niveau des fessiers, des genoux et
- à l'intérieur des chevilles
- 2 poches latérales, 2 poches cargo, 1 poche arrière
- Zips bas de jambes
- Zips YKK ou SBS
- Ceinture avec boucle
- Sérigraphie rétro réfléchissante sur la version rouge
- Poche interne pour accueillir une mousse de protection au niveau des genoux
- Coloris : rouge

G290120TS - Pantalon RESCUE ARK - TS
G290120TM - Pantalon RESCUE ARK - TM
G290120TL - Pantalon RESCUE ARK - TL
G290120TXL - Pantalon RESCUE ARK - TXL
G290120TXXL - Pantalon RESCUE ARK - TXXL
G290120TXXXL - Pantalon RESCUE ARK - TXXXL

**Pantalons disponibles en coloris noir.
Nous consulter !**

**Pour toute information concernant le matériel de sauvetage présenté ou pour tout autre article complémentaire, notre équipe se tient à votre disposition !
CONSULTEZ-NOUS !**

- Matériel de levage -

TREUIL MANUEL TIRFOR® ET TIRE CABLE

DESCRIPTIF

Le tirfor® peut travailler sous tous les angles et sans limitation de portée. C'est la réelle alternative aux palans et treuils dans les manœuvres de chantier. En actionnant simplement le levier, un homme seul peut déplacer, lever, positionner des charges considérables. Particulièrement bien adapté aux opérations de secours, il permet l'extraction en toute sécurité des véhicules immobilisés ou le déplacement d'équipements lourds dans des conditions dangereuses. Le tirfor® peut être utilisé par une seule personne et est simple à installer et à utiliser. C'est aussi un outil fiable pour l'abattage d'arbres et les environnements agricoles.

LES '+' PRODUIT

- **multifonctions**

- travail en toutes positions : horizontale, verticale ou oblique
- longueur illimitée du câble
- multiplication de la capacité nominale au moyen de poulies de mouflage

- **simple**

- mise en œuvre facile et rapide
- introduction et dégagement aisé du câble
- travail sans à-coups
- entretien réduit par simple nettoyage et par lubrification périodique
- passage de la marche avant à la marche arrière par simple transfert du levier

- **robuste**

- haut rendement mécanique
- supporte les conditions d'emploi les plus sévères

- **sûr et fiable**

- contrôle permanent de la charge en montée comme en descente avec une précision millimétrique ; à l'arrêt la charge est automatiquement répartie sur les deux blocs-mâchoires .

TIRFOR TU 16

TIRFOR SÉRIE T-500

CROCHET

CÂBLE

OEIL DE L'EXPERT

Principe de fonctionnement

Deux blocs machoires entraînent alternativement le câble et la charge dans la direction choisie tels deux mains tirant une corde.

Les machoires sont auto-serrantes, conférant une sécurité immédiate et progressive : plus la charge est importante, plus leur prise est forte.

Un mécanisme de débrayage permet l'insertion du cable entre les machoires. Les efforts mis en jeu dans les machoires du TIRFOR imposent l'utilisation de câbles spécifiques pour TIRFOR.

Ils sont la garantie d'un bon fonctionnement et d'une durabilité du TIRFOR (efficacité, sécurité, longévité).

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TIRFOR T516 D AVEC LEVIER	TIRFOR TU16 AVEC LEVIER + CROCHET	TIRFOR T532 D AVEC LEVIER	TIRFOR TU32 AVEC LEVIER	TIRE CABLE 6180B AVEC LEVIER (câble fourni)	TIRE CABLE 6180C AVEC LEVIER (câble fourni)
Code GALLIN	G260046	G260052	G260056	G260058	G260087	G260088
Capacité nominale	1600 daN/kg	1600 daN/kg	3200 daN/kg	3200 daN/kg	1600 daN/kg	3200 daN/kg
Poids de l'appareil	13,5 kg	18 kg	24 kg	27 kg	16,5 kg	27,5 kg
Poids du câble 20m seul	13,1 kg		26,6 kg		10,5 kg	22,5 kg
Dimensions appareil	530 x 315 x 127 mm	660 x 330 x 140 mm	620 x 355 x 130 mm	676 x 330 x 156 mm	545 x 280 x 76 mm	660 x 325 x 105 mm
Dimensions levier fermé	650 mm	680 mm	650 mm	680 mm	800 mm	800 mm
Dimensions levier ouvert	1150 mm	1190 mm	1150 mm	1190 mm	1200 mm	1200 mm
Diamètre de câble	11,5 mm		16 mm		11,5 mm	16,3 mm
Charge de rupture	8 t		16 t		6,2 t	12,8 t
Options	G260047 - Touret de 20 m de câble Ø 11,5 mm G260051 - Crochet tournant	G260047 - Touret de 20 m de câble Ø 11,5 mm	G260059 - Touret de 20 m de câble Ø 16,3 mm G260053 - Crochet tournant	G260059 - Touret de 20 m de câble Ø 16,3 mm G260053 - Crochet tournant		G260091 - Touret 20 m de câble acier Ø 16,3 mm

MANILLE LYRE

MANILLE LYRE

DESCRIPTIF
En acier allié haute résitance.
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/5.

POULIE-CHAPE OUVRANTE 'OFFSHORE'

DESCRIPTIF
Son système d'ouverture permet la mise en place du câble même lorsque la poulie est suspendue.
Elle est équipée d'un linguet de sécurité facilement interchangeable en acier allié forgé et traîté.
Axe de fermeture imperdable, goupillé et graissage sous pression par l'axe.
Cette poulie permet de s'adapter à la majorité des situations rencontrées par les corps de Sapeurs Pompiers.
Deux modèles proposés : 3 t et 5 t.

Autres modèles
Nous consulter!

POULIE-CHAPE
OUVRANTE 'OFFSHORE'

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MANILLE LYRE							POULIE CHAPE OUVRANTE "OFFSHORE"	
Code GALLIN	G260034	G260035	G260036	G260037	G260038	G260048	G260043	G260400	G260022
C.M.U * au levage	2 t	3,25 t	4,75 t	6,5 t	8,5 t	9,5 t	12 t	3 t	5 t
C.M.U * à la traction	-							5 t	8 t
Résistance à la rupture	10 t	16,25 t	23,75 t	32,5 t	42,5 t	47,5 t	60 t		-
Charge de rupture	-							12 t	20 t
Poids	0,44 kg	0,79 kg	1,26 kg	1,88 kg	2,78 kg	3,87 kg	5, 26 kg	7,8 kg	8 kg
Ø câble pour réa	-							12 à 16 mm	12 à 14 mm

(*Charge Maximale d'utilisation)

- Matériel de levage -

ELINGUES TEXTILES PLATES + 2 BOUCLES

DESCRIPTIF
Fibre 100% polyester, longueur utile fond de boucle à fond de boucle
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/7
Conforme à la norme européenne EN 1492-1

ELINGUES ACIER + 2 BOUCLES

DESCRIPTIF
En acier galvanisé, munies de 2 boucles nues manchonnées en aluminium.
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/5
Conforme à la norme européenne Pr EN 13414-1

ELINGUES TEXTILES TUBULAIRES SANS FIN

DESCRIPTIF
Fibre 100% Polyester
Utilisation levage et manutention
Coefficient d'utilisation 1/7
Conforme à la norme européenne EN 1492-2

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ELINGUES TEXTILES PLATES					ELINGUES ACIER + 2 BOUCLES		ELINGUES TEXTILES TUBULAIRE SANS FIN				
Code GALLIN	G260194	G260127	G260128	G260029	G260192	G260032	G260033	G260196	G260123	G260124	G260125	G260198
C.M.U * au levage	2 t	3 t			8 t	2 t	2,12 t	2 t	3 t			8 t
Résistance à la rupture	14 t	21 t			56 t	12,589 t	12,589 t	14 t	21 t			56 t
Longueur	4 m	3 m	4 m	5 m	4 m	3 m	4 m	6 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Poids	2 kg	1,85 kg	2,40 kg	2,95 kg	7 kg	3,1 kg	3,8 kg	2,50 kg	1,68 kg	2,24 kg	2,80 kg	11 kg
Ø câble	-					14 mm	14 mm	-				

(*Charge Maximale d'utilisation)

DISPOSITIF D'ÉLECTRO-ALERTE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Conforme aux directives européennes, ce détecteur unipolaire a été conçu pour répondre à un ensemble de besoins tels que la vérification d'ouvrages en anomalie, douteux ou de sources inconnues voire le contrôle de réseaux basse tension.
Conçu pour une utilisation :
• Soit à la main exclusivement en basse tension avec ou sans coque souple avec indication visuelle par barregraphe lumineux
• Soit avec perche avec coque de protection souple et indication visuelle arrière.
Température : de - 15 °C à +45 ° C
IP 65

G213394 – Dispositif d'électro-alerte sur perche télescopique pour approche prudente des réseaux de distribution (BT/HTA)
G213395 – Dispositif d'électro-alerte à main pour approche prudente des réseaux de distribution (BT/HTA)
G213397 – Dispositif d'électro-alerte à main avec adaptateur de perche pour approche prudente des réseaux de distribution (BT/HTA)
G213398 – Perche pour dispositif d'électro-alerte

ECOPE

DESCRIPTIF

• Ecope sabot en polypropylène
• Incassable et flottante
• Contenance : 1 litre
• Non antistatique

G260000 – Ecope

Composition de la valise :

- **Tabouret isolant** : 25 000V
- **Gants isolants** : Taille 10 (classe 3) - 30 000 V
- **Bottes isolantes** : protection contre la tension de pas (gradient de tension présent au niveau du sol). Conformes à la spécification EDF HTA70B
- **Perche isolante**, équipée de son crochet VESC : perche télescopique à forme pentagonale pour une parfaite prise en main (50 000 V)
- **Détecteur de tension** : détecteur de tension monté sur la perche permettant de vérifier l'absence de tension à partir 127 V AC (pas de détection pour les tensions courant continu)
- **Coupe câble** : coupe câble isolé 36 000 V (coupe max : 12 mm)
- **Flacon poudreur de talc** : améliore la mise en place des gants
- **Etui tissu pour gants** : protection mécanique et UV des gants
- **Ruban adhésif de délimitation** : permet de délimiter une zone, d'empêcher le réarmement d'un sectionneur. (1 rouleau)
- **Notice d'utilisation** : sous forme de schéma pour une compréhension rapide

BOUÉE COURONNE

DESCRIPTIF

La bouée couronne de 73 cm de diamètre est réalisée en mousse de polyéthylène, elle est équipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une filière de 3 m.

• Hauteur maximum d'arrimage : 30 m au-dessus de la flottaison
• Diamètre extérieur : 73 cm
• Diamètre intérieur : 44 cm
• Poids : 2.5 kg
• Flottabilité : 142 N

G260001 – Bouée couronne
G260002 – Bouée couronne avec ligne de jet

CORDE DE SECOURS FLOTTANTE AVEC BOUÉE INTÉGRÉE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

- Sac à lancer avec bouée intégrée conçu pour porter assistance aux personnes en difficulté de noyade. Développé avec et p les professionnels du secours en milieu aquatique : pompiers, gendarmes, policie gardiens d'écluses, guides professionnels
- Matériau corde : Polypropylène
- Diamètre de corde : 8 mm
- Longueur : 25 m
- Poids : 1,2 kg
- Dimensions du sac : Ø200 x 500 (H) mm
- Sac : Toile PVC 600 gr / m²

G260450 – Corde de secours flottante avec bouée intégrée

VALISE ÉLECTRO-SECOURS

DESCRIPTIF

- Cette valise permet de réaliser les opérations de Secours à Personnes en cas de présence de risque électriques.

Dimension hors tout : 600 x 400 x 310 mm
Poids : 15 kg
Particulièrement adaptée aux situations suivantes :

- Accidents de circulation
- Voitures électriques, hybrides
- Dégagement de câble
- Intervention sur panneaux photovoltaïque
- Intervention sur réseaux ferrés électrifiés
- Secours en milieu industriel

LES '+' PRODUIT

- Haute résistance
- Haute visibilité
- Mobilité
- Compacte
- Rangement optimal

G260200 – Valise électro-secours 25 000 V
G260201 – Valise électro-secours 36 000 V

- Equipements divers sauvetage -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

NOUVEAU

SAC DE CHARGEMENT HÉLITREUILLABLE POUR HÉLICOPTÈRE - 100 KG

DESCRIPTIF

Sac hélitreuillable compact et facile à manipuler pour transporter l'équipement par hélicoptère et / ou remorqueur de haute mer pour intervention lors d'accidents en mer. Un sac de chargement pour hélicoptère peut accueillir jusqu'à 6 sacs de transport personnel.

Dimensions : 915 (L) x 635 (l) x 635 (h) mm
Charge max : 100kg

Equipé de :
- Six poignées renforcées ergonomiques
- Une sangle de 48 mm x 3 m permettant d'attacher ou de traîner le sac
- 2 sangles résistantes de 48 mm qui se prolongent jusqu'à 550 mm au-dessus de la partie supérieure du sac sans compter le mousqueton.
- Une fenêtre en PVC transparent sur le dessus pour afficher un numéro ou des détails personnels.

NB : le petit sac intérieur est en option

G261061 – Sac héliportable
G261062 – Sac de compartimentage pour sac héliportable

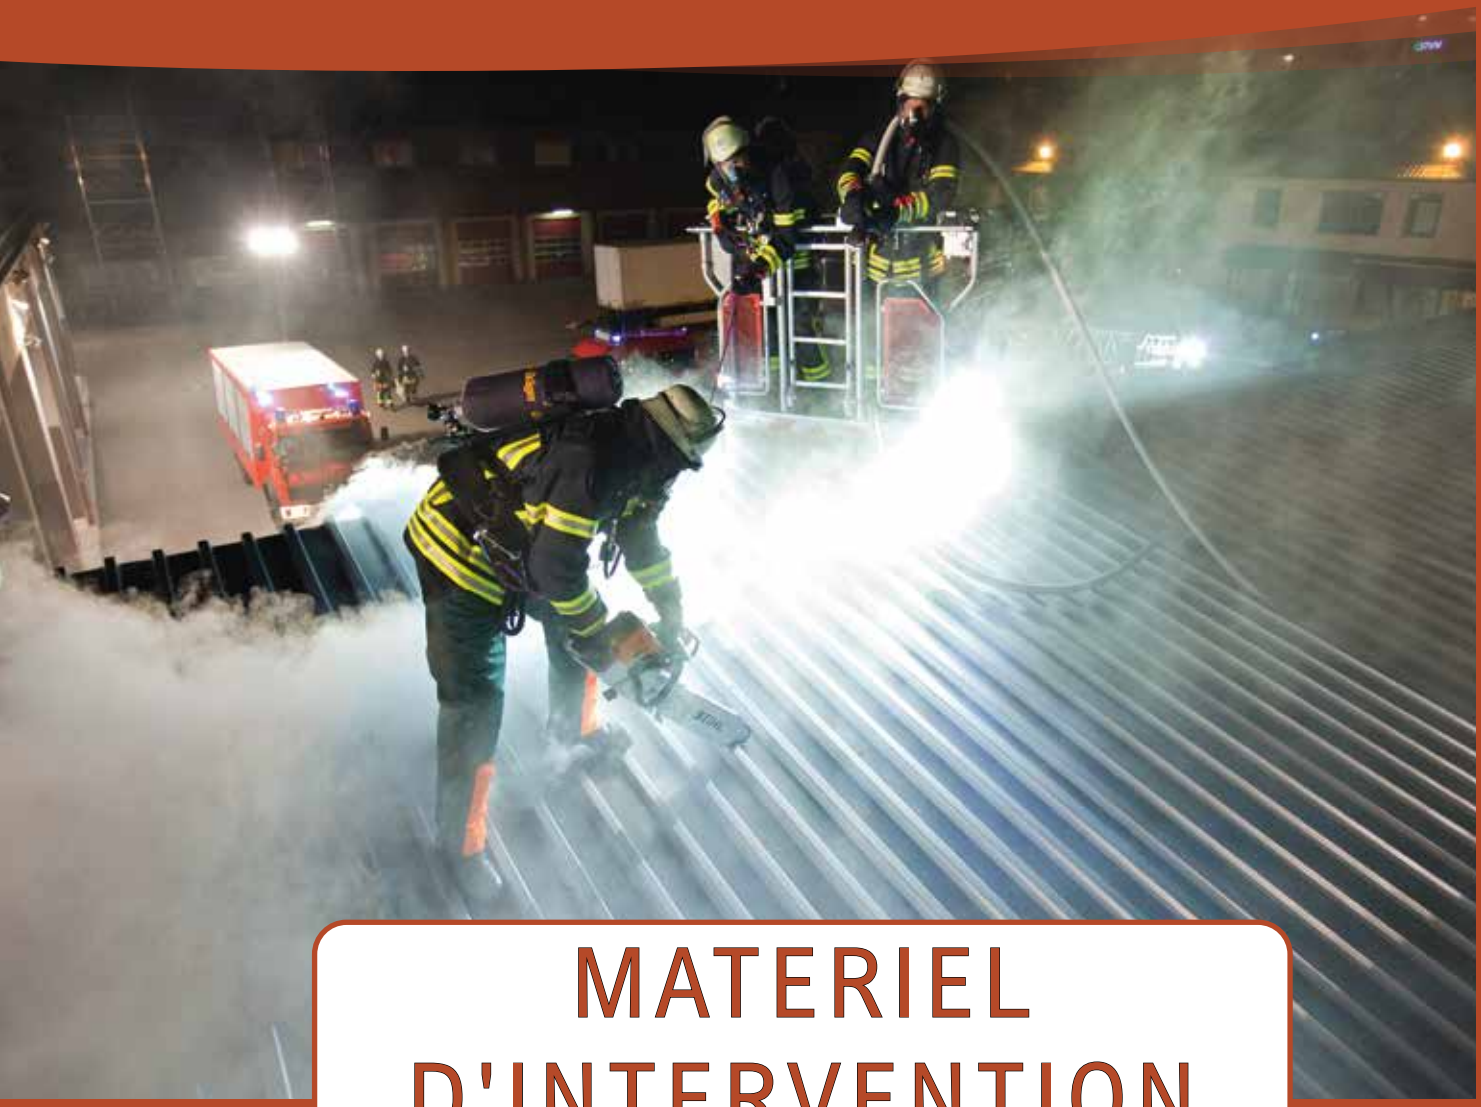

MATERIEL D'INTERVENTION

✓ **Outillage à main**	**P.204 - P.213**
- Outils de forcement et halligan	P.204 - P.206
- Outils manche bois et manche fibre	P.207
- Outils divers	P.208 - P.213
✓ **Outillage sur batterie**	**P.214 - P.222**
- Scies sabre	P.214
- Meuleuse d'angle	P.215
- Boulonneuses	P.216 - P.217
- Accessoires pour outillage Milwaukee	P.218
- Elagueuses	P.219
- Tronçonneuses	P.220
- Débroussailleuses	P.221
- Disqueuses	P.222
- Accessoires pour outillage Stihl	P.223
✓ **Outillage thermique**	**P.224 - P.230**
- Elagueuses	P.224
- Tronçonneuses	P.225 - P.228
- Débroussailleuses	P.229
- Disqueuses	P.230
- Accessoires outillage thermique	P.231
✓ **Protections de tronçonnage**	**P.232 - P.233**
✓ **Jerricans**	**P.234**
✓ **Bâches de protection et caisses**	**P.235 - P.236**
✓ **Nettoyage**	**P.237 - P.241**
✓ **Destruction et capture**	**P.242 - P.247**
✓ **Dépollution**	**P.248 - P.250**

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

OUTIL FORCE ET DÉBLAI

DESCRIPTIF
- Fonction hâche, pince, marteau, arrache-clous.
- Muni d'une dragonne de fixation au poignet
- Tête en acier Ni Cr Mo
- Manche en alliage d'aluminium 7075
- Dimensions hors tout approx. : longueur : 50 cm - largeur : 17,5 cm
- Poids : 1150 g

G070026 – Outil force et déblai
G070027 – Etui cuir pour outil force et déblai
G070155 – Kit Outil force et déblai + étui cuir

OUTIL FORCE ET DÉBLAI

ETUI EN CUIR POUR OUTIL FORCE ET DÉBLAI

PRY AXE 3 KG

DESCRIPTIF
Fabriqué en acier trempé avec surface nickelée. Utilisable comme hache, coupe-tôle, outil d'effraction de portes et de serrures etc. Le levier permet de déverrouiller la rallonge de la poignée et de la rentrer entièrement ou en partie. Il existe deux versions, avec pied-de-biche standard ou pied-de-biche découpe-métal.
Dimensions : 467 mm
Poids : 3 kg

G070221 – Pry axe 3kg avec pied de biche standard

BIEL TOOL

DESCRIPTIF
- Très compact et robuste.
- Outil idéal pour la première attaque.
- Poignée en caoutchouc antidérapante offrant une bonne prise en main
- Multifonctions, il peut être utilisé comme hache, défonceuse de tôle ou outil de découpage.
- L'étui de protection (en option) peut être fixé à la ceinture de sécurité du sapeur-pompier.
- Dimensions : 390 x 165 mm
- Poids : 1,5 kg

G070262 – Biel tool 1,5 kg (hache)
G070415 – Etui pour biel tool

HALLIGAN MANCHE FIBRE PETIT MODÈLE

DESCRIPTIF
- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4 kg

G070200 – Halligan tool manche fibre 76 cm
G070425 – Kit Halligan tool 76cm + sangle de transport
G070122 – Sangle de transport pour halligan

HALLIGAN MANCHE FIBRE GRAND MODÈLE

DESCRIPTIF
- Dimensions : 91 cm
- Poids : 4,3 kg

G070205 – Halligan tool manche fibre 91 cm
G070430 – Kit Halligan tool 91 cm + sangle de transport

HALLIGAN FORGÉ

DESCRIPTIF
- Halligan tool forgé monobloc
- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4,4kg

G070222 – Halligan tool forgé 76 cm

ENSEMBLE PÉNÉTRATION MANCHE FIBRE

G070207 – Halligan tool manche fibre 91 cm + hâche type US avec liaison scratch
G070225 – Liaison scratch

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MERLIN 3 KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique.
- Oeil ovale permettant le remplacement facile du manche.
- Ce merlin permet de refendre le bois (côté taillant) et d'enfoncer (côté masse).
- Longueur : 92 cm
- Poids : 3 kg

G070337 – Merlin 3 kg manche bois - 92 cm

MERLIN 3,5 KG

DESCRIPTIF
- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique
- Longueur : 100 cm
- Poids : 3,5 kg

G070338 – Merlin 3,5 kg manche bois - 100 cm
G070339 – Merlin 3,5 kg manche fibre - 100 cm

HACHE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Hache avec pic et tranchant polis.
- Emmanchage de sécurité.
- Manche en bois peint en rouge.
- Longueur du manche : 85 cm
- Longueur hors tout : 90 cm / largeur : 39 cm
- Poids : 2,2 kg

G070020 – Hache 2,2 kg avec manche
G070130 – Manche hache rouge + fixations
G070128 – Etui cuir pour hache

HACHE TYPE US MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hache pour pompiers type US avec manche en fibre de verre isolant.
- Haute résistance à la chaleur et aux chocs.
- Longueur : 90 cm
- Poids : 4 kg

G070175 – Hache type US 4kg - manche fibre 90 cm
G070450 – Etui cuir bandoulière pour hache type US

HACHE POMPIER 2 KG AVEC PANNE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hache pompier avec panne
- Longueur : 90 cm
- Poids : 2 kg

G070260 – Hache pompier manche fibre 90 cm avec panne

HACHE POMPIER 4KG AVEC PIQUE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hache pompier avec pique
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 4 kg

G070255 – Hache pompier manche fibre 90 cm avec pique

HACHE OEIL OVALE 1,5KG MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Manche hache fibre de verre
- Oeil ovale
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 1,5 kg

G070261 – Hache oeil ovale 1,5kg manche fibre 90cm

HACHE OEIL OVALE 1,5 KG

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

HACHETTE 1,2KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Hachette avec manche bois peint rouge
- Longueur : 42 cm
- Poids : 1,2 kg

G070021 – Hachette 1,2 kg manche bois
G070022 – Etui cuir pour hachette
G070131 – Manche bois hachette rouge + fixations
G070420 – Kit hachette + étui cuir

HACHETTE 1,2KG MANCHE BOIS

ETUI EN CUIR POUR HACHETTE

HACHETTE 1,25KG POMPIER MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hachette pompier avec manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,25 kg

G070250 – Hachette SP manche fibre
G070455 – Etui cuir pour hachette
G070460 – Kit Hachette + Etui cuir

HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Hachette à tête oeil ovale
- Manche bois
- Longueur : 40 cm
- Poids : 0,6 kg

G070421 – Hachette 0,6 kg manche bois

HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Hachette à tête oeil ovale manche fibre
- Longueur : 37,5 cm
- Poids : 0,6 kg

G070423 – Hachette 0,6kg manche fibre 37,5cm

MASSES COUPLE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Masse couple avec manche bois
- Longueur : 90 cm

G070024 – Masse couple 3 kg manche bois 90 cm
G070231 – Masse couple 4 kg manche bois 90 cm
G070233 – Masse couple 5 kg manche bois 90 cm
G070154 – Manche de masse 90 cm bois

MASSES COUPLE MANCHE FIBRE

MANCHE PREMIUM FIBRE DE VERRE NID D'ABEILLE

MANCHE FIBRE DE VERRE STANDARD

DESCRIPTIF
- Masse couple manche fibre
- Longueur : 90 cm
- Disponibles en 2 versions : premium ou standard

G070230 – Masse couple premium 3 kg manche fibre 90cm
G070480 – Masse couple standard 3 kg manche fibre 90cm
G070235 – Masse couple premium 4 kg manche fibre 90cm
G070232 – Masse couple standard 4 kg manche fibre 90cm
G070240 – Masse couple standard 5 kg manche fibre 90cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS MANCHES BOIS & MANCHES FIBRE

MASSETTE DROITE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Massette droite angles abattus avec manche bois
- Longueur : 26 cm

G070236 – Massette 1kg manche bois 26 cm
G070025 – Massette 1,25kg manche bois 26 cm
G070239 – Massette 1,5kg manche bois 26 cm

MAILLET CAOUTCHOUC MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Maillet caoutchouc manche bois
- Forme tonneau
- Diamètre : 70 mm

G070176 – Maillet caoutchouc manche bois

MASSETTES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm

G070470 – Massette 1,25kg manche fibre 26 cm
G070238 – Massette conique 1,5kg manche fibre 26 cm

MASSETTE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,5 kg

G070237 – Massette 1,5kg ADF manche fibre 26 cm

PINCES MONSEIGNEUR

DESCRIPTIF
- Poids :
  - pince monseigneur 50 cm : 1 kg
  - pince monseigneur 100 cm : 4 kg
- Coloris : bleu ou noir selon modèle

G070035 – Pince monseigneur octogonale 50 cm bleue
G070034 – Pince monseigneur octogonale 100 cm noire
G070036 – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 50 cm
G070445 – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 100 cm
G070054 – Pince monseigneur octogonale à talon 140 cm noire
G070057 – Pince monseigneur octogonale à talon 160 cm noire

COUPE CÂBLE

DESCRIPTIF
- Capacité 15 mm
- Butée de sécurité
- Tête renforcée, conception anticroisement
- Longueur : 165 mm

G070440 – Coupe câble

COUPE-BOULONS

DESCRIPTIF
- Acier 140g/mm²
- 4 modèles disponibles

G070010 – Coupe-boulons N°1 (60 cm)
G070241 – Coupe-boulons N°2 (75 cm)
G070011 – Coupe-boulons N°3 (90 cm)
G070119 – Coupe-boulons N°4 (150 cm)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	COUPE-BOULONS			
Code GALLIN	G070010	G070241	G070011	G070119
Diamètre de coupe	7 mm	12 mm	9 mm	10 mm
Longueur	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm
Poids	2,8 kg	2,90 kg	6,4 kg	8,1 kg

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DIVERS

BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 150 cm

G070006 – Batte à feu 9 lames manche bois
G070007 – Batte à feu 9 lames sans manche
G070008 – Manche bois rouge 150 cm pour batte à feu

BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames coudée manche bois
- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,1 kg

G070334 – Batte à feu 9 lames coudée manche bois 150 cm
G070341 – Manche bois 150 cm pour batte à feu
G070336 – Batte à feu 9 lames coudée sans manche
G070306 – Manche fibre 140 cm pour batte **G070336**

BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames manche fibre
- Longueur manche : 150 cm

G070332 – Batte à feu 9 lames manche fibre
G070304 – Manche fibre 150 cm Ø 28 mm pour batte à feu

BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Batte à feu 9 lames coudée manche fibre
- Longueur manche : 140 cm

G070335 – Batte à feu 9 lames coudée manche fibre

GAFFE MARINIÈRE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Gaffe marinière manche bois peint en rouge
- Dimensions : 2 x 2 m

G070016 – Gaffe marinière 2 x 2 m manche bois rouge
G070017 – Gaffe marinière 2 x 2 m sans manche
G070018 – Gaffe coupe latte 2 x 2 m manche bois rouge
G070132 – Manche bois rouge pour gaffe marinière 2 x 2 m



GAFFE MARINIERE TÉLESCOPIQUE MANCHE ALUMINIUM

DESCRIPTIF
- Gaffe marinière
- Longueur de 120 à 210 cm
- En aluminium

G070411 – Gaffe marinière télescopique en aluminium

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

GAFFE MARINIERE & GAFFE COUPE LATTE TÉLESCOPIQUES AVEC MANCHE ISOLANT

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Gaffe marinière manche isolant 20 000V
- Longueur repliée : 2,2 m
- Longueur dépliée : 3,88 m
- Poids : 3 kg

Gaffe coupe latte manche isolant 20 000V
- Longueur repliée : 2,33m
- Longueur dépliée : 3,91m
- Poids : 3,2 kg

G070291 – Gaffe marinière télescopique 2,2 m / 3, 88 m
G070292 – Gaffe coupe latte télescopique 2,33 m / 3,91 m

GAFFE MARINIÈRE EMBOITABLE & RALLONGES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Gaffe marinière emboitable avec manche fibre
- Longueur : 0,90 m ou 2 m

G070290 – Gaffe marinière 90 cm emboitable seule
G070158 – Kit Gaffe marinière
(Composé de : Gaffe **G070290** + rallonge **G070300** + poignée **G070315**)
G070412 – Gaffe marinière avec manche fibre nupol 2 m
G070303 – Gaffe marinière 2 m emboitable
G070300 – Rallonge nupole 90 cm - 1,3 kg

POIGNÉES EMBOITABLES

DESCRIPTIF
- Poignées emboitables pour Gaffes marinières
- Dimensions et poids selon modèles

G070315 – Poignée droite nupole 90 cm
G070320 – Poignée D nupole 90 cm
G070301 – Poignée droite nupole 2 m

GAFFE RATEAU TÉLESCOPIQUE AVEC MANCHE ISOLANT

NOUVEAU

DESCRIPTIF
- Gaffe emboitable et télescopique avec manche fibre
- Longueur : 1,10 m à 3,20 m

G070298 – Kit Gaffe rateau
G070295 – Rateau seul
G070296 – Rallonge
G070297 – Poignée

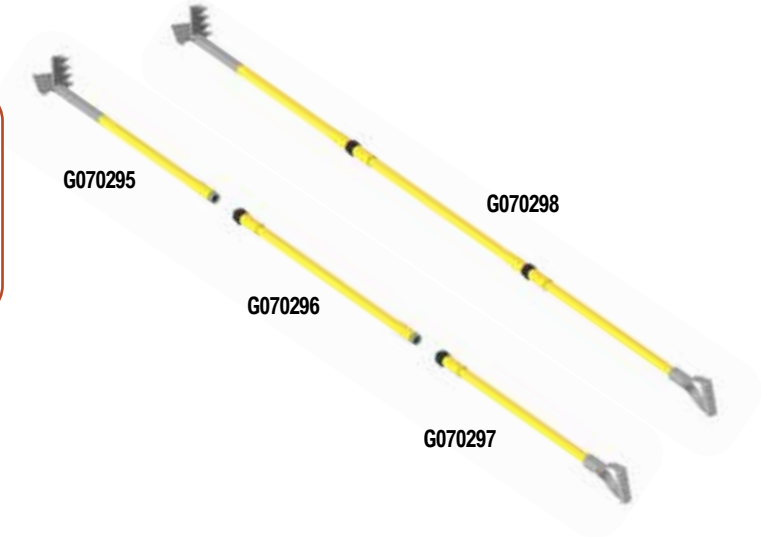

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DIVERS

PELLE RONDE SAPEURS POMPIERS MANCHE DROIT

DESCRIPTIF
- Manche en bois peint en rouge
- Longueur manche : 100 cm

G070028 – Pelle ronde Sapeurs-Pompier 100 cm

PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur manche : 110 cm

G070030 – Pelle terrassier col de cygne 110 cm

PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche fibre
- Longueur manche : 110 cm

G070271 – Pelle terrassier col de cygne 110 cm

PELLE RONDE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pelle ronde avec manche fibre
- Longueur manche : 125 cm
- Poids : 2,5 kg

G070270 – Pelle ronde 125cm

PELLE CARRÉE COL DE CYGNE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pelle carrée trempée 25cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur : 110 cm

G070031 – Pelle carrée col de cygne 110 cm

PELLE À POUSSIÈRES

DESCRIPTIF
- Pelle à poussières en métal époxy
- Longueur : 22 cm
- Largeur : 22 cm

G070033 – Pelle à poussières

PELLE À NEIGE 130 CM MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche fibre
- Longueur manche : 130 cm

G070267 – Pelle à neige 130 cm

PELLE À NEIGE 120 CM MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche bois
- Longueur manche : 120 cm

G070029 – Pelle à neige 120 cm

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

G070038 – Pioche terrassier 90cm

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

G070331 – Pioche terrassier 90 cm

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Pioche terrassier oeil rond avec manche fibre
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

G070330 – Pioche terrassier 90 cm

G070032

PELLE PIOCHE PLIANTE À VIS TYPE US

DESCRIPTIF
- Pelle-pioche en acier avec manche bois
- Longueur : 65 cm
- Manche à vis 45 cm
- Poids : 0,70 kg

G070032 – Pelle pioche pliante

PELLE - PIOCHE PLIANTE 3 PARTIES

DESCRIPTIF
- Pelle en acier forgé robuste à lame dentelée de 1,5 mm d'épaisseur et poignée triangulaire confortable.
- Longueur pliée 24 cm
- Longueur dépliée 58 cm
- Fournie avec un étui de rangement souple à bride pour ceinture.

G070268 – Pelle- pioche pliante 3 parties avec housse

G070268

- Outillage à main -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

OUTILS DIVERS

GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS 120 CM MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Griffe à remblai 4 dents
- Longueur manche : 120 cm

G070019 – Griffe à remblai 4 dents

GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Griffe à remblai 4 dents droites avec manche fibre

G070414 – Griffe à remblai 4 dents

RATEAU RICH MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,5 kg

G070340 – Rateau Rich manche fibre

CROC À FUMIER 140 CM MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Croc 4 dents courbées avec manche bois
- Longueur manche : 140 cm
- Largeur : 20 cm

G070015 – Croc à fumier 140cm

FOURCHE 4 DENTS DROITES MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Fourche 4 dents droites avec manche bois
- Longueur manche : 130 cm
- Longueur dents : 32 cm

G070014 – Fourche 4 dents droites manche bois

FOURCHE 4 DENTS COURBEES 150CM MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Fourche 4 dents courbées avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm

G070401 – Fourche 4 dents courbées 150 cm

FOURCHE 4 DENTS DROITES 150CM MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Fourche 4 dents droites avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm



G070402 – Fourche 4 dents droites manche fibre

Pour tout matériel dédié aux feux de forêts (GORGUI, DERKI...), voir p.96

RATEAU 14 DENTS DROITES MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Rateau 14 dents droites
- Manche bois
- Longueur : 150 cm
- Largeur : 40 cm - Hauteur : 9 cm

G070046 – Rateau 14 dents avec manche

RACLETTE À EAU MANCHE BOIS

DESCRIPTIF
- Disponible en 3 largeurs : 35 cm, 45 cm et 75 cm
- Manche bois
- Longueur manche : 136 cm

G070491 – Raclette à eau 35 cm avec manche
G070043 – Raclette à eau 45 cm avec manche
G070136 – Raclette à eau 75 cm avec manche
G070045 – Manche pour raclette à eau
G070490 – Raclette à eau 35 cm sans manche
G070044 – Raclette à eau 45 cm sans manche
G070127 – Raclette à eau 75 cm sans manche

SCIE EGOÏNE 500MM

DESCRIPTIF
- Poignée en plastique monobloc
- Denture fine traitée « hard point »
- Longueur de coupe 500mm
- Poids : 355g
- Lame en acier trempé 1mm

G070048 – Scie égoïne 500mm

SERPE TYPE ANGELO
MANCHE PLASTIQUE AVEC ÉTUI

DESCRIPTIF
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 14 cm
- Poids : 320 g avec étui

G070400 – Serpe type Angelo seule
G070405 – Etui
G070410 – Serpe avec étui

CISEAU

DESCRIPTIF
- Longueur : 25 cm
- Poids : 0,5 kg avec étui

G070116 – Ciseau réaffutable

BALAI DE CANTONNIER PVC ROUGE MANCHE BOIS OU MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF
- Balai PVC rouge
- Douille métal
- Manche en bois
- Longueur manche : 150 cm
- Largeur : 31 cm ou 40 cm

G070001 – Balai cantonnier 31 cm avec manche bois
G070002 – Balai cantonnier 31 cm sans manche bois
G070003 – Manche en bois pour balai cantonnier
G070600 – Balai cantonnier 40 cm avec manche bois
G070304 – Manche en fibre de verre 150 cm pour balai cantonnier

PIQUETS D'ANCRAGE

DESCRIPTIF
- Acier plein
- Disponible avec ou sans poignée.



G070040 – Piquet d'ancrage simple 150 x Ø 2 cm
G070039 – Piquet d'ancrage double poignée 150 x 14 x Ø 2 cm

SCIE À BUCHES DENTURE AMÉRICAINE

DESCRIPTIF
- Denture américaine en acier C75. (4 dents coupantes + 1 dent rabot)
- Coupe possible aller retour
- Scie fournie avec protecteur de lame
- Longueur de coupe : 533 mm

G070049 – Scie à bûches denture américaine

SERPE
MANCHE CUIR

DESCRIPTIF
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 14 cm
- Poids : 250 g

G070403 – Serpe avec manche cuir

SCIE À MÉTAUX

DESCRIPTIF
- Montée avec poignée revolver en métal
- Longueur de coupe : 300 mm
- Lame bimétal

G070050 – Scie à métaux
G070051 – Jeu de 10 lames pour scie à métaux

- OUTILLAGE SUR BATTERIE -

Pour bénéficier des extensions de garantie jusqu'à 3 ans pour les machines et 2 ans pour les batteries ...
Pensez à bien enregistrer votre matériel sur www.milwaukeetool.fr dans les 30 jours suivants la date d'achat.

GARANTIE * 3 ANS

SCIE SABRE SUR BATTERIE M18 ONE KEY ONEFSZ-0X & ONEFSZ-502X

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La Scie sabre M18 ONEFSZ est équipée en plus de la technologie ONE-KEY™
Elle permet une connexion par Bluethooth® avec l'application ONEKEY™. La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ offre la possibilité à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques. Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant des coupes plus rapides et plus propres. L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériau.

SCIE SABRE M18 ONE KEY

G070560 – Scie sabre M18 ONE KEY seule
G070561 – Scie sablre M18 ONE KEY livrée avec 2 batteries M18HB5 + 1 chargeur M12-18FC + coffret de transport HD Box
G070564 – Jeu de 5 lames tungstene 150 mm
G070565 – Jeu de 5 lames tungstene 230 mm
G070567 – Jeu de 5 lames bi métal 150 mm x 10 TPI
G070566 – Jeu de 3 lames bois 150 mm x 6 TPI
G070165 – Jeu de 3 lames bois 300 mm
G070512 – Lame THE TORCH 150 mm pour HD28SX
G070197 – Lame THE TORCH 300 mm pour HD28SX
G070510 – Jeu de 3 lames THE TORCH 150 mm
G070511 – Jeu de 3 lames THE TORCH 300 mm
G070163 – Jeu de 5 lames THE TORCH 150 mm
G070164 – Jeu de 5 lames THE TORCH 300 mm

Lames disponibles en option. Nous consulter !

SCIE CIRCULAIRE Ø66MM SUR BATTERIE M18 FCSG66-121C

SCIE CIRCULAIRE M18

DESCRIPTIF

La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah. Elle permet une coupe biseautée jusqu'à 56°.
Elle est équipée :
- d'une lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées.
- de patin en magnésium (compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE®)
- d'un crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- d'un daptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- de LED intégrée pour éclairer la zone de travail

G070198 – Scie circulaire M18 FCSG66-121C

DÉCOUPEUSE À DISQUE 230MM M18 FUEL ONE KEY FCOS230-0 & FCOS230-121

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Première découpeuse béton 18V 230 mm au monde **fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé,** tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques. Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique. Peut être utilisée en intérieur car elle n'émet pas de fumée. Frein de disque RAPIDSTOP™ , taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge. **Profondeur de coupe de 85 mm** pour des performances hors pair.

DÉCOUPEUSE À DISQUE 230 MM

G070590 – Découpeuse à disque 230 mm M18 FUEL ONE KEY seule
G070591 – Découpeuse à disque 230 mm M18 FUEL ONE KEY livrée avec 1 batterie M18HB12 + 1 chargeur M12-18FC + coffret de transport
G070593 – Disque diamant 230 mm pour découpeuse
G070594 – Disque métaux à tronçonner Milwaukee PRO+ 230 mm - épaisseur 3 mm

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SCIE SABRE M18 ONE KEY (NOUVEAU)		SCIE CIRCULAIRE M18 FCSG66-121C	DÉCOUPEUSE À DISQUE 230 MM M18 FUEL ONE KEY (NOUVEAU)	
Code GALLIN	G070560	G070561	G070198	G070590	G070591
Tension / Ampérage	18 V / 5 Ah		18 V / 12 Ah	18 V / 12 Ah	
Vitesse à vide	0 - 3000 tr/min		0 - 5800 tr/min	0 - 6600 tr/min	
Course	32 mm		-		
Poids	3,8 kg (avec batterie)		5,6 (avec batterie)	6,2 kg (avec batterie)	
Livré avec	Seule	2 batteries M18B5 + 1 chargeur M12-18FC + coffret de transport	1 batterie M18 HB12 + 1 chargeur M12-18FC + coffret de transport	Seule	1 batteries M18B12 + 1 chargeur M12-18FC + coffret de transport

Pour bénéficier des extensions de garantie jusqu'à 3 ans pour les machines et 2 ans pour les batteries ...
Pensez à bien enregistrer votre matériel sur www.milwaukeetool.fr dans les 30 jours suivants la date d'achat.

NOUVEAU

MEULEUSE D'ANGLE 150MM

GARANTIE* 3 ANS

MEULEUSE D'ANGLE 150MM

MEULEUSE D'ANGLE 230MM M18 FUEL ONE KEY FLAG230XPDB-0C & FLAG230XPDB-121C

DESCRIPTIF

Idéales pour les applications de découpes et de meulage intensif, les nouvelles meuleuses offrent des performances comparables à une meuleuse 2200 W filaire.
Les meuleuses sont équipées de carters de protection ajustables, réglables sans outil, pour une meilleure protection.
Elles disposent également de divers équipements tels que :
- La technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 3 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur.
- La gâchette de sécurité avec une fonction de verrouillage pour empêcher les démarrages automatiques.
- Une poignée latérale anti-vibration
- La technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil.
- Un carter de protection pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé.
- Un filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur.

De plus, dotées du système d'outils HIGH OUTPUT™ cette fonctionnalité élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
Enfin le système de batterie rétrocompatible perment un fonctionnement avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

LES '+' PRODUIT

- **Autonomie**
- **Puissance**
- **Sécurité**

G070595 – Meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL seule
G070596 – Meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL livrée avec 1 batterie M18HB12 + 1 Chargeur M12-18FC + 1 coffret de transport HD Box
G070610 – Meuleuse d'angle 150 mm M18 FHSAG150XB-0X seule

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MEULEUSE D'ANGLE 230 MM M18 FUEL	
Code GALLIN	G070595	G070596
Tension / Ampérage	28 V / 12 Ah	
Vitesse à vide	0 - 6600 tr/min	
Profondeur de coupe	65 mm	
Poids	5,3 kg (avec batterie)	
Livré avec	Seule	1 batteries M18HB12 + 1 chargeur M12-18FC + coffret de transport

- OUTILLAGE SUR BATTERIE -

Pour bénéficier des extensions de garantie jusqu'à 3 ans pour les machines et 2 ans pour les batteries ...
Pensez à bien enregistrer votre matériel sur www.milwaukeetool.fr dans les 30 jours suivants la date d'achat.

124 mm

339 Nm

M18 FIW2F12-502X

GARANTIE * 3 ANS

NOUVEAU

193 mm

2034 Nm

M18 FHIW2F12-502X

BOULONNEUSES À CHOC M18 FIW2F12-502X & M18 FHIW2F12-502X

DESCRIPTIF

Les boulonneuses à chocs M18 FUEL™ délivrent un couple de serrage important tout en restant compactes pour accéder facilement aux espaces étroits.
Elles disposent des atouts équipements suivants : système de batterie flexible fonctionnant avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™. 4 modes DRIVE CONTROL™ pour adapter le couple, la vitesse et la cadence. Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

G070518 – Boulonneuse à chocs M18 FIW2F12-502X avec batteries et chargeur
G070519 – Boulonneuse à chocs M18 FHIW2F12-0X seule
G070520 – Boulonneuse à chocs M18 FHIW2F12-502X avec batteries et chargeur
G070522 – Coffret de 10 douilles 6 pans avec rallonge et cardan en valise
G070523 – Coffret de 11 douilles 6 pans avec 2 adaptateurs et 1 rallonge en valise
G070525 – Douille Milwaukee Schockwave HEX1/2" 24 mm
G070526 – Douille Milwaukee Schockwave HEX1/2" 27 mm

G070522

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BOULONNEUSE À CHOC M18 FIW2F12-502X	BOULONNEUSE À CHOC M18 FHIW2F12-502X
Code GALLIN	G070518	G070520
Tension / Ampérage	18V / 5 Ah	18V / 5 Ah
Vitesse à vide	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 tr/min	0 - 700 / 0 - 1300 / 0 - 2000 / 0 - 2000 tr/min
Poids	1,8 kg (avec batterie)	3,4 kg (avec batterie)
Dimensions (hors douille)	124 mm*	193 mm
Couple	339 Nm	2034 Nm
Livré avec	2 batteries M18B5, Chargeur, coffret de transport	2 batteries M18B5, Chargeur coffret de transport

* Accès aux espaces confinés facilité

Pour bénéficier des extensions de garantie jusqu'à 3 ans pour les machines et 2 ans pour les batteries ...
Pensez à bien enregistrer votre matériel sur www.milwaukeetool.fr dans les 30 jours suivants la date d'achat.

NOUVEAU

M 18 FUEL FDD3-0X

GARANTIE * 3 ANS

NOUVEAU

M 18 FUEL FID2-0X

PERCEUSES VISSEUSES M18 FUEL GEN 4 FDD3 & FID2

G070571

DESCRIPTIF

Les perceuses visseuses M18 FUEL GEN 4 offrent un rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm.
Leur design compact avec 173 mm de long permet d'accéder facilement aux espaces étroits. De plus, équipées du système AUTOSTOP™ (un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur), de LED (pour une meilleure visibilité), d'un indicateur de charge de la batterie.... elles offrent puissance, autonomie et durabilité exceptionnelles tout en veillant à la sécurité des opérateurs.

LES '+' PRODUIT

- **Autonomie**
- **Puissance**
- **Sécurité**

G070578

G070570 – Perceuse visseuse M18 FUEL GEN4 FDD3-0X seule
G070571 – Perceuse visseuse M18 FUEL GEN4 FDD3-502X livrée avec 2 batteries M18B5 + 1 chargeur M12-18FC
G070577 – Perceuse visseuse M18 FUEL GEN4 FID2-0X seule
G070578 – Perceuse visseuse M18 FUEL GEN4 FID2-502X livrée avec 2 batteries M18B5 + 1 chargeur M12-18FC

G070575 – Forêt étagé Milwaukee Schockwave 4-30 mm
G070574 – Rotule articulée Milwaukee - Renvoi d'angle cardan visseuse à chocs + 10 embouts de vissage
G070573 – Porte-embout milwaukee schockwave blocable GEN3 - 152 mm

G070524 – Coffret de 32 embouts de vissage Milwaukee Schockwave GEN 3 TORX

G070524

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU PERCEUSE VISSEUSE M18 FUEL GEN4 FDD3		NOUVEAU PERCEUSE VISSEUSE M18 FUEL GEN4 FID2	
Code GALLIN	G070570	G070571	G070577	G070578
Tension / Ampérage	18 V / 5 Ah		18 V / 5 Ah	
Vitesse à vide	0 - 2100 tr/min		0 - 3600 tr/min	
Poids	2,1 kg (avec batterie)		1,70 kg (avec batterie)	
Couple	158 N/m		158 N/m	
Livré avec	Seule	2 batteries M18B5 + 1 chargeur M12-18FC	Seule	2 batteries M18B5 + 1 chargeur M12-18FC

- Outillage sur batterie -

PERFORATEUR BURINEUR M18 FHX-0X

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Le perfo burineur M18 FHX est le plus rapide de sa catégorie.
Il offre une force de frappe de 2.5 J et possède 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo burinage et orientation du burin (variolock).
Pour votre sécurité, le perfo burineur sans-fil possède la technologie AUTOSTOP permettant d'arrêter immédiatement l'outil en cas de blocage lors de l'opération.

G070612 – Perforateur burineur M18 FHX-0X SDS Plus seule
G070613 – Perforateur M18 FHX-552X Plus livrée avec 2 batteries M18HB5.5 et 1 chargeur M12-18FC
G070650 – Set 3 forêts béton + 2 burins SDS Plus
G070651 – Coffret de 7 forêts SDS plus et 4 taillants forêts

TRONÇONNEUSES M18 FCHS-0X & M18 FCHS-121

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Grâce à la technologie FUEL, la tronçonneuse sans fil M18 FCHS offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus performantes dans les applications les plus exigeantes. Elle délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.

G070598 – Tronçonneuse M18 FCHS-0X guide de 40 cm seule
G070599 – Tronçonneuse M18 FCHS-121 guide de 40 cm livrée avec 1 batterie M18B12 et 1 chargeur M12-18FC

ACCESSOIRES POUR OUTILLAGE SUR BATTERIE

BATTERIE M18 8AH - HB8

DESCRIPTIF

La nouvelle batterie 8.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles
Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale.

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® de la plateforme M18™

G070581 – Batterie M18 8 Ah - HB8

CHARGEUR M12-18FC

DESCRIPTIF

Le chargeur M12-18C est universel et recharge les batteries M12 - M14 - M18.
Ce chargeur gère la charge de 2 batteries de voltage différent.
Recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps. Rapide, batterie rechargée à 100 % :
M12™ 2.0 Ah/ = + 28min, M12™ 4.0 Ah/ = + 57min, M18™ 2.0 Ah/ = + 26min, M18™ 4.0 Ah/ = + 47min, M18™ 5.0 Ah/ = + 59min

G070582 – Chargeur Milwaukee M12-18FC

ADAPTATEUR MILWAUKEE SCHOCKWAVE HEX 1/4 - CARRE 1/2

DESCRIPTIF

Adaptateur 6 pans HEX 1/4 à carré 1/2
Processus exclusif de traitement thermique et de l'acier pour une résistance et une durabilité maximales, construction robuste pour des capacités de fixation dans tous les impacts.

G070580 – Adaptateur Milwaukee Schockwave HEX1/4 - Carré 1/2

PACK MILWAUKEE HNRG-122

DESCRIPTIF

Pack contenant un chargeur ainsi que la nouvelle batterie HIGH OUTPUT fournissant jusqu'à 50% de puissance en plus par rapport aux batteries actuelles Milwaukee REDLITHIUM.

G070583 – Pack Milwaukee HNRG-122 avec 1 chargeur + 2 batteries M18-12Ah + 1 batterie M12-6Ah

BATTERIE M18 5AH B5

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La nouvelle batterie 5.0 Ah fournit 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations.

G070584 – Batterie M18 B5

BATTERIE M18 HB12

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La nouvelle batterie HIGH OUTPUT fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles. Nouvelle électronique intelligente REDLINK protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale.

G070585 – Batterie M18 HB12

STIHL

GARANTIE 2 ANS

GAMME D'OUTILS AUTONOMES

MSA 161T

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Moteur EC

Tendeur de chaîne latéral

Bouchon réservoir

ÉLAGUEUSE AUTONOME MSA 161T/30

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Tronçonneuse d'élagage développée par les professionnels qui travaillent en hauteur à la recherche d'**un produit léger, maniable, équilibré et puissant**... le tout en toute sécurité !
Pour plus de sécurité, elle dispose d'une nouvelle gâchette plus allongée avec bouton de sécurité et un nouveau frein de chaîne moins sensible.
Plus de performance : nouveau moteur EC avec plus de couple et de puissance. Plus de précision : chaîne exclusive 1/4" P offrant une performance de coupe unique et une qualité de coupe inédite pour une meilleure cicatrisation du végétal.

LES '+' PRODUIT

- Ultra légère
- Guide de 30 cm
- Coupes très précises.

G070196 – Elagueuse MSA 161 T - guide de 30 cm seule (sans chargeur ni batterie)

Chargeurs et batteries compatibles Voir P.223

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MSA-161 T
Code GALLIN	G070196
Tension	36 V
Niveau de pression sonore	84 dB
Longueur de coupe	30 cm
Poids	2,5 kg (sans batterie ni guide ni chaîne)

- Outillage sur batterie -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

GAMME D'OUTILS AUTONOMES

MSA 200 C-BQ

MSA 220 C-B

TRONÇONNEUSE AUTONOME MSA 200 C-BQ / 35

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Avec son régime et son couple moteur plus élevé, la tronçonneuse MS 200 C-BQ est le modèle haut de gamme des tronçonneuses à batterie. Elle dispose d'une grande qualité de coupe fine et performante, un tendeur de chaîne rapide permettant un réglage de la tension de la chaîne sans outils. Son frein de chaîne QuickStop Super assure l'immobilisation de la chaîne après le relâchement de la gâchette de commande. Utilisation de la tronçonneuse possible sous la pluie car les puces et les pièces électroniques sont protégées de l'humidité grâce à un connecteur de batterie étanche.

LES '+' PRODUIT

- **Autonome**
- **Puissante**
- **Qualité de coupe fine**

G070183 – Tronçonneuse MSA 200 C-BQ - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)

Equipements de série

- Moteur EC
- Poignée de commande
- Tendeur de chaîne latéral
- Quick Stop Super
- Bouchon réservoir
- Tendeur de chaîne rapide
- Lubrification des chaînes Ematic
- Opération à deux mains

TRONÇONNEUSE AUTONOME MSA 220 C-B / 35

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Des performances plus élevées, avec tous les avantages d'une machine à batterie. Conçue pour un usage intensif ou professionnel. Performance de coupe extrêmement élevée : vitesse de rotation de chaîne de 24 m/s, pour un usage comparable à la tronçonneuse thermique MS 201 C. **Machine très polyvalente : elle sera idéale pour les petits abattages, l'ébranchage,les travaux d'élagage, les travaux de construction, la coupe de bois de chauffage, etc.**
Pour une utilisation sous la pluie, avec système de tension de chaîne sans outil.

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et durable** : elle est conçue pour un usage intensif ou professionnel.
- **Ergonomique et facile d'utilisation :** elle est légère, démarre facilement.

G070184 – Tronçonneuse MSA 220 C-B - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)

Equipements de série

- Moteur EC
- Poignée de commande
- Butée à griffes en métal
- Ligne de visée d'abattage
- Bouchon réservoir
- Tendeur de chaîne rapide
- Lubrification des chaînes Ematic
- Opération à deux mains

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU TRONÇONNEUSE MSA 200 C-BQ	NOUVEAU TRONÇONNEUSE MSA 220 C-B
Code GALLIN	G070183	G070184
Tension	36 V	
Type de batterie	Lithium-ion	
Longueur de coupe	35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	84 dB(A)	89 dB
Poids	3,3 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)	3,6 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)

Chargeurs et batteries compatibles Voir P.223

GAMME D'OUTILS AUTONOMES

NOUVEAU

KIT SOUFFLEUR AVEC CHARGEUR + BATTERIE

SOUFFLEUR BGA 50

DESCRIPTIF

Le souffleur sur batterie STIHL BGA 50 est une machine compacte et polyvalente du système STIHL AK.
Il permet de venir facilement à bout de tâches de nettoyage exigeantes sur des surfaces de petite et de moyenne taille.
Éliminez efficacement les feuilles et autres saletés sur les surfaces, comme les allées, les chemins, les terrasses ou les pelouses.
Ce souffleur sur batterie offre une puissance de soufflage constante tout au long de l'autonomie de la batterie.
Disponible en kit avec batterie et chargeur.

LES '+' PRODUIT

- Léger
- Puissant
- Ergonomique

G071201 - Kit souffleur avec chargeur AL101 et batterie AK20
G071200 - Souffleur BGA 50 Seul

BGA 50

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU SOUFFLEUR BGA 50
Code GALLIN	G071200
Tension nominale	36 V
Type de batterie	AK SYSTEM STIHL
Niveau de pression sonore	78 dB
Niveau de puissance acoustique	55 dB(A)
Vitesse maximale avec buse ronde	55 m/s
Poids	2,2 kg
Conditionnement	Livré seul (ou en kit G071201)

- Outillage sur batterie -

GAMME D'OUTILS AUTONOMES

GARANTIE 2 ANS

STIHL

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

screlec environnement — batribox — PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

NOUVEAU

FSA 135

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	DÉBROUSSAILLEUSE FSA 135
Code GALLIN	G070554
Tension nominale	36 V
Type de batterie	AP SYSTEM STIHL
Diamètre de coupe	420 mm
Niveau de pression sonore	80 dB
Niveau de puissance acoustique	92 dB
Taux de vibrations côté gauche	2,9 m/s²
Poids	4,9 kg
Conditionnement	Livrée seule (sans batterie ni chargeur)

DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE FSA 135

DESCRIPTIF

Puissantes débroussailleuses à batterie pour faucher efficacement l'herbe ou les broussailles.

La débroussailleuse FSA 135, quant à elle, offre une grande ergonomie à toute épreuve grâce à sa batterie intégrée dans le corps de la machine ainsi que son guidon à deux mains qui facilite le fauchage des grandes superficies.

Modèles livrés sans batterie, ni chargeur.

LES '+' PRODUIT

- **Puissante : hautes performances de coupe**
- **Polyvalentes**
- **Longue durée de vie**

G070554 – Débroussailleuse FSA 135 (sans chargeur ni batterie)

DÉCOUPEUSE AUTONOME TSA 230

DESCRIPTIF

Idéale pour les professionnels, la TSA 230 est particulièrement légère et maniable.

Elle est équipée d'un disque de 230 mm permettant des coupes précises jusqu'à 70 mm de profondeur et d'un moteur électrique grâce auquel aucune émission de gaz d'échappement n'est produite (permettant ainsi une utilisation en toute liberté à l'extérieur comme à l'intérieur).

Elle dispose également d'une fonction de blocage de l'axe et d'une prise d'eau destinée à diminuer la quantité de poussière lors de travaux de découpe. Livrée sans batterie, ni chargeur.

LES '+' PRODUIT

- Légère & ergonomique

G070540 - Découpeuse autonome TSA 230 seule (sans chargeur et sans batterie)
G105844 - Disque résine Ø230 mm
G105843 - Disque diamant Ø230 mm

TSA 230

Chargeurs et batteries compatibles Voir P.223

Equipements de série

Verrouillage disque

Poignée ergonomique

Alimentation en eau

Protection magnésium

EC MOTOR Moteur EC

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TSA 230
Code GALLIN	G070540
Tension	36 V
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max	70 mm
Niveau de pression sonore	103 dB
Poids	3,9 kg (sans batterie)

STIHL

GARANTIE 2 ANS

Choisissez votre batterie et votre chargeur selon l'autonomie et la durée de charge souhaitées !

ACCESSOIRES GAMME STIHL

AP 200

AP 300 S

Lithium-Ion PRO

screlec environnement — batribox — PILES + BATTERIES = TRI L'ÉCO-RÉFLEXE GALLIN

BATTERIES STIHL

DESCRIPTIF

Les batteries lithium-ion PRO de chez STIHL offrent une grande puissance et autonomie.
Selon l'appareil utilisé et l'utilisation qui en est faite l'autonomie varie. Pour un rapide contrôle visuel, les batteries sont dotées d'un indicateur du niveau de charge (4 LED). Les modèles AR 1000 et AR 2000 sont des batteries dorsales avec une forte capacité d'énergie pour des temps de fonctionnement plus longs.

G070532 – Batterie AP 200
G070534 – Batterie AP 300 S

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	AP 200	AP 300S
Code Gallin	G070532	G070534
Tension	36 V	
Energie nominale	187 Wh	281 Wh
Poids	1,3 kg	1,8 kg
DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE (MIN) : 80 % / 100 % DE LA CAPACITÉ		
AL 101 (G070539)	144 / 180 min	216 / 270 min
AL 301 (G070538)	40 / 55 min	55 / 70 min
AL 501 (G070531)	30 / 45 min	30 / 45 min
AUTONOMIES DE LA BATTERIE SELON APPAREIL (MIN)		
MSA 200 C-BQ (G070183)	42 min	56 min
MSA 220 C-B (G070184)		48 min
MSA 161 T (G070196)		62 min
TSA 230 (G070540)	14 min	22 min

CHARGEURS RAPIDES STIHL

DESCRIPTIF

Grâce à son système de refroidissement performant,
les chargeurs AL 300 et AL 501 permettent une charge rapide voire très rapide (AL 501) de votre batterie Lithium-Ion en toute sécurité.

- Tension : 220 - 240 V - Fréquence : 50/60 Hz
- Courant de charge AL101 / AL 301/ AL 501 : 1,6A / 6,5A / 12A
- Poids : AL101 / AL 301/ AL 501 : 0,7kg / 1,2 kg / 1,3 kg

G070539 – Chargeur AL 101
G070538 – Chargeur rapide AL 301
G070531 – Chargeur ultra rapide AL 501

AL 101

AL 301

AL 501

- Outillage thermique -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

MS 194 T

NOUVEAU

MS 201 T C-M

ÉLAGUEUSES THERMIQUES
MS 194 T / 30 - MS 194 T /35 - MS 201 T C-M / 35

DESCRIPTIF

Faite pour les professionnels tels qu'élagueurs grimpeur, services municipaux, jardiniers et paysagistes, l'élagueuse MS 194 T est adaptée pour les travaux dans les arbres et sur les nacelles, les petits démontages, la taille douce et la taille de formation. Le modèle MS 201 T C-M, quant à lui, adapté pour les interventions d'urgence permet le démontage d'arbres grâce à sa puissance et surprend par ses performances notamment à froid. Ces deux modèles disposent de nombreux avantages et équipements.

LES '+' PRODUIT

- Puissante (pour interventions d'urgence - MS 201 T C-M)
- Légère & ergonomique (MS 194 T)
- Confortable et pratique (MS 194 T)

G070504 – Elagueuse MS 194 T - guide de 30 cm
G070506 – Elagueuse MS 194 T - guide de 35 cm
G070178 – Elagueuse MS 201 T C-M - guide de 35 cm

Equipements de série

Anneau de suspension

Système antivibratoire

Ecrous de guide sertis

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Moteur à balayage stratifié

Compensateur

Protège guide


Lubrification des chaînes Ematic

Cylindre 4 canaux

Pompe d'amorçage

Tendeur de chaîne latéral

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MS 194 T / 30 - MS 194 T / 35	NOUVEAU ELAGUEUSE MS 201 T C-M / 35
Code GALLIN	**G070504 - G070506**	**G070178**
Cylindrée	31,8 cm³	35,2 cm³
Puissance	1,4 kW / 1,8 cv	1,8 kW / 2,45 cv
Longueur de coupe	30 cm ou 35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	99 dB
Poids	3,3 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	3,7 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

Accessoires en option Voir P.231

GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU

MS 162 / 35

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Levier combiné avec fonction arrêt

Compensateur

Système antivibratoire

Moteur à 2 temps à balayage stratifié

TRONÇONNEUSE THERMIQUE LÉGÈRE MS 162 / 35

DESCRIPTIF

Succédant à la tronçonneuse MS 170, best-seller en France, elle dispose de nombreux équipements de confort :
Excellentes performances de coupe grâce au moteur 2-temps à balayage stratifié, puissant et économique en carburant.
Tronçonneuse légère et maniable grâce à son poids de 4.5 kg.
Facile d'utilisation : le levier de commande regroupe toutes les fonctions (démarrage, fonctionnement, arrêt) et peut être manié d'une seule main. Grâce à la fonction d'arrêt, le levier de commande revient immédiatement en position de fonctionnement une fois la machine éteinte. Vous pouvez ainsi redémarrer immédiatement votre machine à chaud.

G070802 – Tronçonneuse MS 162 - guide de 35 cm

TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 182 C-BE / 35

NOUVEAU

DESCRIPTIF

La **MS 182 C-BE** dispose du système de démarrage sans effort STIHL ErgoStart, qui permet un démarrage simple de la tronçonneuse : il suffit de tirer doucement et uniformément sur la corde du démarreur pour que le moteur démarre. Puissante (1.6 kW) elle présente d'excellentes performances de coupe.

LES '+' PRODUIT
- Puissance
- Ergonomie

MS 182 C-BE

G070810 – Tronçonneuse thermique MS 182 C-BE - guide de 35 cm

NOUVEAU

HVA 445

TRONÇONNEUSE THERMIQUE HVA 445

DESCRIPTIF

Tronçonneuse équipée d'un moteur puissant X-Torq® qui consomme -20% de carburant et émet -75% d'émissions de pollution par rapport à un moteur 2 temps classique.
Très simple d'utilisation grâce système de démarrage Smart Start™ et au niveau de carburant visible. Simple d'entretien, elle bénéficie d'un déverrouillage rapide et sans outil pour un accès facile au filtre à air et à la bougie. Confortable d'utilisation, son poids est très léger et elle est équipée d'un système anti-vibration très performant. Idéale pour une utilisation régulière.

LES '+' PRODUIT
- Simplicité d'utilisation
- Bon rapport puissance / consommation

G070201 – Tronçonneuse thermique HVA 445 - guide de 45 cm

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 162 / 35	TRONÇONNEUSE MS 182 C-BE	TRONÇONNEUSE HVA 445
Code GALLIN	G070802	G070810	G070201
Cylindrée	30,1 cm³	36 cm³	45,7 cm³
Puissance	1,2 kW	1,6 kW	2,1 kW
Longueur de coupe	35 cm	35 cm	45 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	100 dB	103 dB
Poids	4,5 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,9 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,9 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

Accessoires en option Voir P.231

- Outillage therm

GARANTIE 2 ANS

STIHL

MS 212 / 40

MS 212 C-BE / 40

MS 231 C-BE / 40

MS 251 / 45

MS 271 / 45

TRONÇONNEUSES THERMIQUES POLYVALENTES MS 212 / 40 - MS 212 C-BE/40 MS 231 C-BE / 40 - MS 251 /45 - MS 271/45

DESCRIPTIF

Puissantes, compactes et polyvalentes, les tronçonneuses MS 212, MS 212 C-BE, MS 231 C-BE MS 251 et MS 271 sont adaptées pour les travaux occasionnels, l'élagage, les coupes légères voire l'abattage de troncs plus importants selon modèles.
Dotées en série de nombreux équipements : levier combiné avec fonction arrêt, système anti-vibration perfectionné, réglages été/hiver, ... elles offrent un rendement optimal quelles que soient les conditions météorologiques.

LES '+' PRODUIT

- Polyvalentes
- Démarrage rapide (Modèle MS 231 CBE doté d'une poignée de lanceur Ergostart associé à une pompe d'amorçage)
- Entretien aisé (Modèle MS 251 propose un capot d'une seule pièce permettant un accès à tous les organes mécaniques)

G070800 – Tronçonneuse MS 212 - guide de 40 cm
G070801 – Tronçonneuse MS 212 C-BE - guide de 40 cm
G070174 – Tronçonneuse MS 231 C-BE - guide de 40 cm
G070185 – Tronçonneuse MS 251 - guide de 45 cm
G070805 – Tronçonneuse MS 271 - guide de 45 cm

Equipements de serie

Levier combiné avec fonction arrêt

Système antivibratoire

Tendeur de chaîne rapide

Moteur à 2 temps à balayage stratifié

Compensateur

Réservoir d'huile transparent

Equipements complementaires

MS 231 CBE / 40

Tendeur de chaîne rapide

Pompe d'amorçage

ErgoStart STIHL (E)

MS 251 / 45

Tendeur de chaîne latéral

MS 271 / 45

Préchauffage du carburateur

Accessoires en option Voir P.231

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 212 / 40	TRONÇONNEUSE MS 212 C-BE / 40	TRONÇONNEUSE MS 231 C-BE / 40	TRONÇONNEUSE MS 251 / 45	TRONÇONNEUSE MS 271 / 45
Code GALLIN	G070800	G070801	G070174	G070185	G070805
Cylindrée	39 cm³		42,6 cm³	45,6 cm³	45 cm³
Puissance	1,8 kW - 2,3 cv		2 kW - 2,7 cv	2,2 kW - 3 cv	2,2 kW - 3 cv
Longueur de coupe	40 cm		40 cm	45 cm	45 cm
Niveau de pression sonore	103 dB				
Poids	4,6 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,9 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,6 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

gallin GROUPE DESAUTEL

STIHL

GARANTIE 2 ANS

MS 311 / 50

MS 362 C-M / 50

MS 400 C-M / 50

MS500I

MS 661 C-M / 80

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

* M-Tronic (M) STIHL

* Système Elasto-start

Décompresseur à retour automatique

Cylindre 4 canaux

Compensateur

Pré chauffage de l'air

Filtre longue durée avec pré-séparation

* Ne concerne pas la MS 311

Levier de commande

* Tendeur de chaîne rapide

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Lubrification des chaînes Ematic

* Ecrous de guide sertis

Tendeur de chaîne latéral

Système antivibratoire

Pompe à huile à débit réglable

TRONÇONNEUSES THERMIQUES PROFESSIONNELLES
MS 311 / 50 - MS 362 C-M / 50 - MS 400 C-M / 50 - MS500I/70

DESCRIPTIF

Tronçonneuses professionnelles, les modèles MS 311, MS 362, MS 400 et MS500I sont adaptées pour des utilisations intensives.
Le modèle MS 362 est la référence des forestiers, débardeurs, paysagistes qui recherchent le meilleur de la technologie.
Elle arbore les dernières avancées technologiques et se voit dotée d'un équipement professionnel ultra complet.
Le modèle MS 311, se différencie avec son moteur à balayage stratifié pour un gain en matière de consommation carburant et pour son caractère écologique (faible émission de CO2).
Enfin la tronçonneuse à piston en magnésium MS 400 C-M propose un excellent rapport poids / puissance.

LES '+' PRODUIT

- Puissantes : performances optimales
- Utilisation soutenue
- Nombreux équipements conférant confort, respect de l'environnement, vitesse de démarrage...

Accessoires en option Voir P.231

G070171 – Tronçonneuse MS 311 guide de 50 cm
G070186 – Tronçonneuse MS 362 C-M guide de 50 cm
G070191 – Tronçonneuse MS 400 C-M guide de 50 cm
G070199 – Tronçonneuse thermique à injection MS 500I - guide de 70 cm

TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE
MS 661 C-M / 80

DESCRIPTIF

Pour les professionnels avides de performances exceptionnelles et de sensations fortes. La MS 661 C-M donne toute la mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes comme de gros abattages ou de gros démontages d'arbres.

LES '+' PRODUIT

- Utilisation en conditions extrêmes
- Equipement ultra complet

Accessoires en option Voir P.231

G070195 – Tronçonneuse MS 661 C-M guide de 80 cm

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

M-Tronic (M) STIHL

Moteur à balayage stratifié

Système Elasto-start

Décompresseur à retour automatique

Compensateur

Pré chauffage de l'air

Filtre longue durée avec pré-séparation

Système antivibratoire

Lubrification des chaînes Ematic

Tendeur de chaîne latéral

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Levier de commande

Pompe à huile à débit réglable

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 311 / 50	TRONÇONNEUSE MS 362 C-M / 50	TRONÇONNEUSE MS 400 C-M / 50	TRONÇONNEUSE MS 500I	TRONÇONNEUSE MS 661 C-M / 80
Code GALLIN	G070171	G070186	G070191	G070199	G070195
Cylindrée	59 cm³	59 cm³	66,8 cm³	79,2 cm³	91,1 cm³
Puissance	3,1 kW - 4,2 cv	3,5 kW	4 kW	5 kW	5,4 kW - 7,3 cv
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	80 cm
Niveau de pression sonore	105 dB	106 dB	107 dB	119 dB	105 dB
Poids	6,2 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,6 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	6,2 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	7,4 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

- Outillage thermique -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

MS 462 C-MR

Tronçonneuse exclusivement réservée aux organismes officiels assurant les interventions de sécurité publique (Pompiers, Protection civile, Armée et Forces de police)

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION MS 462 C-MR - MS 462 C-M

DESCRIPTIF

Tronçonneuse extrêmement robuste, **conçue pour des applications extrêmes des services de secours : pompiers, services d'assistance technique, services d'intervention dans les zones sinistrées où des matériaux extrêmement durs doivent être coupés.**
Démarrage facile et rapide. Puissance moteur optimale à tout moment.
Aucun réglage carburateur nécessaire.

LES '+' PRODUIT

- Fiable et ergonomique.
- Coupes très précises.
- Très bonne filtration pour les poussières fines

G070187 – Tronçonneuse MS 462 C-MR - guide de 50 cm
G070194 – Tronçonneuse MS 462 C-M - guide de 50 cm

Equipements de série

Filtre HD2 avec joint radial

Couvercle de pignon optimisé

STIHL Ematic avec nouveau système de pompe à huile

Limiteur de profondeur de coupe

Grande poignée de démarrage

Tendeur rapide du limiteur de profondeur

M-Tronic (M) STIHL

Ecrous de guide sertis

Moteur à balayage stratifié

Système anti vibratoire

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs

Décompresseur à retour automatique

Compensateur

Tendeur de chaîne latéral

Accessoires en option Voir P.231

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TRONCONNEUSE MS 462 C-M	TRONCONNEUSE MS 462 C-MR
Code GALLIN	G070194	G070187
Cylindrée	72 cm3	72,2 cm3
Puissance	4,4 kW - 6 cv	
Niveau de pression sonore	108 dB	
Poids	6kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	6,5 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

NOUVEAU

FS 91

NOUVEAU

FS 411C-EM

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES FS 91 / FS 411C-EM

DESCRIPTIF

La débroussailleuse FS91 est la première débroussailleuse STIHL avec arbre de transmission rigide. Machine polyvalente, idéale pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL, décompression automatique qui réduit les compressions du moteur pour un démarrage plus souple, poignée multifonctions, réglage de la poignée sans outil, moteur 4-MIX®. Livrée avec un harnais double.
Conçue pour les professionnels des espaces verts et des fôrets, la débroussailleuse FS 411 C-EM est parfaite pour exécuter des travaux de fauchage et de nettoyage délicats. Equipée d'un réducteur à point graissant et du M-Tronic 3.0, la FS 411 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Grâce à son diamètre de fauchage de 520 mm en utilisation filaire (480 mm sur la FS 410 C-EM), le fauchage est plus efficace (+20% de rendement).

LES '+' PRODUIT

- **Performance et fiabilité**
- **Ergonomie**
- **Qualité de coupe fine**

Accessoires en option Voir P.231

G070551– Débroussailleuse FS 91
G070552 – Débroussailleuse FS 411C-EM

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU DÉBROUSSAILLEUSE FS 91	NOUVEAU DÉBROUSSAILLEUSE FS 411C-EM
Code GALLIN	G070551	G070552
Cylindrée	28,4 cm³	
Puissance	0,95 kW	2 kW
Niveau de pression sonore	96 dB	100 dB
Niveau de puissance acoustique	107 dB	110 dB
Taux de vibrations gauche/ droite	5/4,3 m/s²	1,9/2,3 m/s²
Poids	3,2 kg	4,9 kg
Livrée avec	Harnais double	Harnais universel ADVANCE PLUS

- Outillage thermique -

GARANTIE 2 ANS

STIHL

TS 410

TS 420

DÉCOUPEUSES THERMIQUES TS 410 / TS 420

DESCRIPTIF

Puissantes découpeuses à disque pour l'acier, le béton, la pierre, les tuyaux en fonte, l'asphalte et matériaux similaires. Avec soupape de décompression, carburateur avec compensateur, et système de filtration à trois niveaux.
Equipées de série d'un disque résine de 300 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 110 mm (modèle TS 410) ou d'un disque résine de 350 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 125 mm (modèle TS 420).

LES '+' PRODUIT

- Légères et compactes
- Démarrage facilité grâce à une soupape de décompression
- Ecologiques (moteur à balayage stratifié)

Equipements de série

Système anti vibratoire

Tendeur de courroie semi-auto

Filtre à air longue durée

Poignée ergonomique

Moteur à balayage stratifié

Pompe d'amorçage

Prise d'arrosage du disque

G070167 – Découpeuse TS 410 avec disque résine Ø300 mm
G070099 – Disque résine Ø 300 mm
G070100 – Disque diamant B10 Ø 300 mm

G070168 – Découpeuse TS 420 avec disque résine Ø350 mm
G070137 – Disque résine Ø 350 mm

DISQUE RÉSINE 350 MM

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TS 410	DÉCOUPEUSE TS 420
Code GALLIN	G070167	G070168
Cylindrée	66,7 cm³	
Puissance	3,2 kW - 4,4 cv	
Tension	-	
Diamètre du disque	300 mm	350 mm
Profondeur de coupe max	110 mm	125 mm
Niveau de pression sonore	98 dB	
Poids	9,4 kg	9,6 kg

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

ACCESSOIRES POUR OUTILLAGE THERMIQUE

MÉLANGE 2 TEMPS MARLINE CLASSIC BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.Ce mélange est élaboré à partir de Super Carburant 95E5 et d'un lubrifiant haut de gamme.
Dosé à 3% pour répondre à la plupart des préconisations des constructeurs.
Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.

G070515 – Mélange 2 temps Marline Classic - Bidon de 5 L

MÉLANGE 2 TEMPS MARLINE PREMIUM BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.Ce mélange est élaboré à partir d'un carburant alkylate, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée.
Dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.

G070514 – Mélange 2 temps Marline Premium - Bidon de 5 L

MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE CLASSIC BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques.
Elaboré à partir de Super Carburant 95 E5 avec un additif à base de potassium.
Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.

G070516 – Mélange 4 temps Marline Classic - Bidon de 5 L

MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE PREMIUM BIDON DE 5 L

DESCRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques.
Cette essence est élaborée à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt.
Meilleur que l'essence ordinaire avec 10% d'éthanol des stations-service.
Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.

G070517 – Mélange 4 temps Marline Premium - Bidon de 5 L

COFFRE POUR TRONÇONNEUSES & ÉLAGUEUSES

DESCRIPTIF

Coffre de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses dont la longueur de coupe ne dépasse pas 45 cm.

G070139 – Coffre pour tronçonneuses

Pour tout matériel ou accessoire complémentaires… Nous consulter !

- Protections de tronçonnage -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

GANTS ANTI-COUPURES
EN 388 : 3132, EN 420 5/5, EN 381-7, TYPE A, CLASSE 0

DESCRIPTIF
- Protection sur les 2 mains
- Taille 9 à 11
- Pour la manutention forestière intensive
- En cuir pleine fleur hydrofuge, piqué fil aramide

G070144T9 – Gants anti-coupures T9
G070144T10 – Gants anti-coupures T10
G070144T11 – Gants anti-coupures T11

MANCHETTES ANTI-COUPURES

DESCRIPTIF
- Protection anti-coupures 360° tout autour de l'avant-bras, poignet bord côte
- Elastique de serrage derrière le coude.
- Coloris : rouge vif pour une bonne visualisation

G070145 – Manchettes anti-coupures

GUÊTRES ANTI-COUPURES
EN 381-9, CLASSE 1

DESCRIPTIF
Pour l'usage occasionnel.
A utiliser avec une paire de chaussures conforme à la norme EN 345

- 2 tailles : M= 39 à 42, XL= 43 à 46
- 3 sangles pour attacher (2 à l'arrière et 1 en dessous)
- Tissu étanche 100% polyester avec enduction 100% polyester +/- 195g/m²
- Couleur : noir

G070380TM – Guêtres anti-coupures Taille M
G070380TXL – Guêtres anti-coupures Taille XL

VISIÈRE + ANTI BRUIT + CASQUE
EN 352-3, EN 397 ET EN 1731

DESCRIPTIF
Protection totale de l'audition, du visage et de la tête tout-en-un.

- Casque léger en polyéthylène
- Suspension à 4 points, réglable
- Protection antibruit
- Atténuation sonore NRR 22 dB, SNR 23 dB
- Visière avec treillis métallique 30 cm de large, 16 cm de haut
- Fermeture par mécanisme à crémaillère

G070140 – Ensemble visière + antibruit + casque

JAMBIÈRES DE TRONÇONNAGE ORANGE / GRISE
CONFORME EN 381-5 CLASSE I TYPE A

DESCRIPTIF
- Pour travaux à la tronçonneuse, renforts anti-coupure testés (EN381), classe 1 (=ˆ 20 m/s). 65 % polyester, 35 % coton, grand confort avec la sangle élastique, légère et thermoactive, logo STIHL réfléchissant à droite.
- Protection avant des jambes avec renforts anti-coupures testés
- Protection des jambes avant légère et respirante dans un look jean
- Pour les applications occasionnelles de tronçonneuses
- Confort de port élevé grâce aux sangles élastiques et au filetage Y rapide.

G070903T90 – Jambières de tronçonnage - Taille 90cm
G070903T95 – Jambières de tronçonnage - Taille 95cm
G070903T100 – Jambières de tronçonnage - Taille 100cm

NOUVEAU

ANTIBRUIT
EN 352-1

DESCRIPTIF
- Atténuation sonore, SNR 25 dB
- Avec anse

G070143 – Antibruit

NOUVEAU

G070900

COTTE DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I TYPE A

DESCRIPTIF

Salopette avec matériau thermoactif garantissant un confort optimal. Coloris anthracite, noir et orange de signalisation.
Protection anti-coupures éprouvée selon EN 381, liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protègereins, protection contre les épines à la fois sur le devant jusqu'à mi-cuisses et à l'arrière de la jambe jusqu'aux genoux. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses.

- Tailles M-LXL.
- Matière extérieure : Anthracite, orange de signalisation
- 100 % polyester. Noir 65 % polyester, 35 % coton.
- Doublure intérieure : 100 % polyester.
- Confort optimal grâce à la matière thermoactive
- Protection des reins et des épines à l'avant et à l'arrière de la zone des jambes
- Protection contre les coupures classe 1, design A (EN 381)

G070900TM – Cotte de tronçonnage - Taille M
G070900TL – Cotte de tronçonnage - Taille L
G070900TXL – Cotte de tronçonnage - Taille XL

PANTALON DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I TYPE A

DESCRIPTIF

Matériau respirant très confortable à porter. Protection de coupe testée conformément à la norme EN 381, liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protection des reins, protection contre les épines à la fois sur le devant et à l'arrière des jambes.
Matériau d'aération à l'arrière des cuisses.

- Tailles L et XL
- Protection contre les coupures classe 1, design A (EN 381)
- Pantalon de travail robuste pour les travaux forestiers
- Protection des reins et des épines à l'avant et à l'arrière de la zone des jambes
- Pour particuliers et utilisateurs occasionnels
- Confort optimal grâce à la matière thermoactive

G070902TL – Pantalon de tronçonnage - Taille L
G070902TXL – Pantalon de tronçonnage - Taille XL

NOUVEAU

G070902

NOUVEAU

G070901

VESTE DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I TYPE A

DESCRIPTIF

Veste de signalisation légère et thermoactive qui offre une bonne liberté de mouvement. Couleur orange et jaune de signalisation, noir. Couche supérieure et doublure: 100% polyester. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière de ventilation au niveau des bras. Deux poches de poitrine zippées, orifice de sortie pour harnais au niveau du dos, signalisation EN ISO 20471 classe 2, avec renforts anti-coupures sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre.

- Tailles L et XL
- Protection contre les épines aux coudes et épaules
- Matière de ventilation au niveau des bras
- Pour les opérations dans des municipalités et avec une mauvaise visibilité
- Couleur orange et bandes réfléchissantes pour une visibilité optimale
- Classe de protection anti-coupures 1 (EN 381) / Classe de protection d'avertissement 2 (EN ISO 20471)

G070901TL – Veste de tronçonnage - Taille L
G070901TXL – Veste de tronçonnage - Taille XL

- JERRICANS -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

JERRICANS HYDROCARBURES HOMOLOGUÉ UN

NOUVEAU

DESCRIPTIF
- Jerricans en polyéthylène haute densité (PEHD).
- Adaptés pour le stockage, la manutention, le transport de produits chimiques et pétrochimiques, liquides ou visqueux.
- Normes UN.
- Jerricans avec simple compartiment.
- Livrés avec un long bec flexible amovible à écrou tournant.
- Disponibles en 5,10 ou 20L

G070102 – Jerrican 5 litres
G070103 – Jerrican 10 litres
G070104 – Jerrican 20 litres

G070102

G070103

G070104

G070101

JERRICAN DOUBLE COMPARTIMENTS

DESCRIPTIF
- Polyéthylène rouge, robuste et insensible aux coups
- Adapté à l'essence sans plomb
- Bec rigide
- Contenance compartiment 1 : 5 L
- Contenance compartiment 2 : 2,5 L

G070101 – Jerrican double

JERRICAN HYDROCARBURES TÔLE

DESCRIPTIF
- Type US homologué

G070125 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 5 L
G070179 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 10 L
G070105 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 20 L

G070125

G070179

G070106

G070126

BEC VERSEUR

DESCRIPTIF
- Rigide ou souple

G070106 – Bec verseur rigide
G070126 – Bec verseur souple

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BÂCHES DE PROTECTION

DESCRIPTIF

Notre gamme de bâches se décline en trois modèles

- **Série légère en polyéthylène**

- 1 oeillet tous les mètres
- Coloris bleu

- **Série lourde 140g/m² en polyéthylène**

- Renfort plastique dans chaque angle
- 1 oeillet tous les 50 cm
- Coloris bleu

Les dimensions données sont brutes (il est nécessaire d'ôter pour chaque côté les ourlets et soudures pour les bâches grandes dimensions).

- **Série haute résistance 630g/m² en tissu enduit double face**

- 1 oeillet tous les 50 cm
- Coloris gris

MODELES	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LEGERE	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LOURDE 140g/m²	BÂCHE DE PROTECTION TISSU ENDUIT 2 FACES 630g/m²
2 m x 3 m	G070063	G070072	G070077
3 m x 3 m	-	-	G070078
3 m x 4 m	G070064	-	G070079
3 m x 5 m	G070065	-	-
4 m x 4 m	-	-	G070080
4 m x 5 m	G070066	G070073	-
4 m x 6 m	-	-	G070081
4 m x 8 m	-	-	G070082
5 m x 8 m	G070068	G070074	G070083
6 m x 8 m	-	-	G070084
6 m x 10 m	G070069	G070075	-
8 m x 10 m	-	-	G070085
8 m x 12 m	-	-	G070086
10 m x 15 m	G070071	-	-

SANDOW POUR BÂCHES

DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 20 m

G070087 – Sandow pour bâches

DESCRIPTIF

- 200 µ
- Largeur : 6 m
- Longueur : 25 m
- Surface : 150 m²

G070134 – Rouleau de bâche noire

SANDOW AVEC CROCHETS

DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 80 cm

G070129 – Sandow avec crochets

- CAISSES -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

NOUVEAU

DESCRIPTIF
- 5 compartiments
- Longueur 550 mm
- Version pleine ou vide
- Composition de la version pleine

- 1 burin
- 8 clés à pipe débouchées (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
- 10 clés mixtes (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
- 1 clé à fourche (22,24)
- 4 tournevis plats
- 2 tournevis cruciformes
- 1 clé à molette
- 1 marteau
- 1 pince étau
- 1 pince bécro
- 1 tenaille
- 1 jeu de clé BTR

G070121

G070120

G070120 – Caisse à outils métallique vide
G070121 – Caisse à outils métallique pleine

G071004

Autres dimensions disponibles sur demande ! Nous consulter

G071006

CAISSES PLASTIQUES

DESCRIPTIF
- Caisses plastiques
- Coloris gris
- Diverses dimensions disponibles

G071008 – Caisse plastique 600 x 400 x 319 mm - Grise
G071004 – Caisse plastique 800 x 600 x 319 mm - Grise
G071006 – Caisse plastique 800 x 600 x 412 mm - Grise

COUVERCLES POUR CAISSES PLASTIQUES

DESCRIPTIF
- Adapté pour les caisses plastiques
- Disponibles en 2 longueurs

G071032 – Couvercle pour caisse 600 x 400 - Gris
G071034 – Couvercle pour caisse 800 x 600 - Gris

CAISSES PLASTIQUES AVEC COUVERCLES SOLIDAIRES

DESCRIPTIF
- Bacs plastique Normes Europe à couvercle solidaire
- Ouverture et Fermeture aisée
- Charnières de couvercles en plastique intégré pour une manipulation du couvercle facilité
- Deux formats disponibles

G071023 – Caisse plastique 400 x 300 x 129 mm - Grise
G071026 – Caisse plastique 400 x 300 x 186 mm - Grise (Valise A)
G071025 – Caisse plastique 600 x 400 x 161 mm - Grise
G071028 – Caisse plastique 600 x 400 x 186 mm - Grise (Valise B)
G071000 – Agrafe de malette G071025

- ASPIRATEURS REFOULANTS -

GARANTIE 2 ANS

Nouveaux modèles spécialement développés pour les Sapeurs-pompiers

429 SUB CPLB

P80.1 SUB

P110.2 SUB

P110.3 SUB

ACCESSOIRES INCLUS ET DISPONIBLES À L'UNITÉ	
G050089	TUYAU D'ASPIRATION 2,5 ML
G050090	1/2 CANNE 50 CM
G050091	POIGNEE COUDEE
G050092	SUCEUR SOL EAU
G050093	JEU DE LAMELLES POUR SUCEUR
G050094	RACCORD COTE ASPIRATEUR
G050080	FILTRE ANTI MOUSSE
G050095	KIT DE VIDANGE

ASPIRATEURS REFOULANTS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Utilisés par les pompiers, ces aspirateurs à vidange automatique sont des outils idéaux pour les surfaces inondées... **Le modèle 429 SUB CPLB fait partie de l'ancienne génération** d'aspirateurs refoulants destinés au pompage d'eaux souillées. **La nouvelle gamme est composée de 3 modèles :** P80.1 SUB, P110.2 SUB et P.110.3.sub. Selon le modèle sélectionné, vous pourrez disposer de différents niveaux de puissance (1200W à 3600W), différents nombre de moteurs (1, 2 ou 3) et différents volumes de la cuve (80L ou 110L). A choisir selon votre besoin... Pour finir les aspirateurs (sauf 429 SUB CPLB) sont livrés avec les accessoires listés ci-contre. Le modèle 429 SUB CPLB est livré avec 1 flexible 2,5 m + 2 tubes droits alu/plast. + 1 manche coudé + 1 suceur d'eau.

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

G050015 – Aspirateur 429 SUB CPLB 90 L DSP 40 Chariot et électropompe 100 L/min
G050052 – Aspirateur P80.1 SUB 80L avec raccord DSP40 - pompe 180 l/m
G050054 – Aspirateur P110.2 SUB 110L avec raccord DSP40 - pompe 250 l/m
G050056 – Aspirateur P110.3 SUB 110L avec raccord DSP40 - pompe 450 l/m

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	429 SUB CPLB	ASPIRATEUR P80.1 SUB	ASPIRATEUR P110.2 SUB	ASPIRATEUR P110.3 SUB
Code Gallin	G050015	G050052	G050054	G050056
Modèle	Aspirateur basculant			
Matériau cuve	Polypropylène			
Nombre de moteurs	2	1	2	3
Tension	220 - 240V	220-240 V ; 50/60 Hz		
Puissance	2300 W	1200 W	2400 W	3600 W
Capacité de la cuve	80 L	80 L	110 L	
Débit d'air	93 l/s	52 l/s	104 l/s	147 l/s
Dépression colonne d'eau	2380 mm	2180 mm		
Niveau sonore	72 dB	70 dB	72 dB	73 dB
Dimensions	570 x 580 x 1000 mm	61 x 48 x 94 cm	67 x 51 x 96 cm	67 x 51 x 96 cm
Poids (à vide)	31 kg	19 kg	23 kg	25 kg
Refoulement	100 L/min	180 l/m	250 l/m	450 l/m
Raccord	Equipés d'un raccord DSP 40			

- Aspirateurs industriels eau et poussière -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

Nouveaux modèles industriels*

P35.1 WD | A35.1 WD | P65.2 WDM S | P65.2 WDB | A65.2 WDM S | A75.2 WDB

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Modèles industriels et polyvalents, ils permettent d'aspirer et vider les liquides facilement.
Dotés de 1 ou 2 moteurs, ils offrent une haute qualité d'aspiration.
A travers cette gamme on retrouve : deux modèles d'aspirateurs basculants (G050064 - G050068) et deux modèles (G050062 - G050066) équipés d'origine d'un tuyau de refoulement.
Pour finir les aspirateurs sont livrés avec un tuyau d'aspiration, une canne métal chromé 2 parties 'S', un suceur eau et un suceur sol et poussières.
De plus, l'ensemble de la gamme dispose d'un filtre traité anti-bactérien empêchant la prolifération des bactéries.

* Modèles industriels avec moteur double turbine

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

G050058 – Aspirateur P35.1 WD
G050060 – Aspirateur A35.1 WD
G050062 – Aspirateur P65.2 WDM S
G050064 – Aspirateur P65.2 WDB
G050066 – Aspirateur A65.2 WDM S
G050068 – Aspirateur A75.2 WDB

ACCESSOIRES INCLUS		G050070	TUYAU D'ASPIRATION
		G050072	CANNE METAL CHROMEE 2 PARTIES 'S'
		G050074	SUCEUR EAU
		G050076	SUCEUR SOL & POUSSIERE
		G050077	SUCEUR PLAT
		G050078	BROSSE RONDE
		G050079*	FILTRE POLYESTER* *Livré avec G050062 / 64 / 66 / 68*
			FILTRE POLYESTER* *Livré avec G050058 / 60*
		G050080	FILTRE ANTI MOUSSE
		G050087*	KIT DE VIDANGE* *Livré avec G050062 et G050066*
ACCESSOIRES OPTIONNELS		G050081	SAC MICROFIBRE
		G050082	FILTRE À CARTOUCHE
		G050083	FILTRE À CARTOUCHE LAVABLE
		G050084	FILTRE À CARTOUCHE HEPA
		G050085	FILTRE EN NYLON
		G050086	POCHETTE 10 SACS PAPIER
		G050088*	SUCEUR FIXE* *Livré avec G050062 / 66 / 68*

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	P35.1 WD	A35.1 WD	P65.2 WDM S	P65.2 WDB	A65.2 WDM S	A75.2 WDB
Code Gallin	G050058	G050060	G050062	G050064	G050066	G050068
Modèle	Fixe			Basculant	Fixe	Basculant
Matériau cuve	Polyéthylène	Inox	Polyéthylène		Inox	
Capacité de la cuve	35 L		65 L			75 L
Nombre de moteurs	1		2			
Moteur	Moteur double turbine					
Tension	220-240 V ; 50/60 Hz					
Puissance	1200 W		2400 W			
Débit d'air	52 l/s		104 l/s			
Dépression colonne d'eau	2180 mm					
Niveau sonore	70 dB		72 dB			
Dimensions	39 x 40 x 67 cm	40 x 43 x 76 cm	52 x 57 x 95 cm			55 x 67 x 104 cm
Poids (à vide)	8 kg	9 kg	20 kg		22 kg	23 kg

SaniVap

ISO 9001 : 2008

NF EN ISO 13485 : 2012

SP400KIT-EXT

SP540HKIT-EXT

GARANTIE * 1 AN

* 1 an pièces / main d'oeuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires)

GARANTIE * 3 ANS

* 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP

DISPOSITIF DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION VAPEUR

DESCRIPTIF

Grâce à **son fort transfert d'énergie,** ce dispositif assure, **par l'effet de la vapeur,** le nettoyage et l'aseptisation de toutes surfaces (locaux, mobiliers, équipements. et ambulances). Sa **facilité d'utilisation** et sa **polyvalence** sont des atouts non négligeables pour les secouristes notamment en vue du nettoyage des équipements de protection et matériels utilisés lors des interventions. Ce dispositif **hydrolyse et retire les particules de fumées nocives.** Il constitue ainsi une **solution fiable et efficace** au problème de santé publique constaté chez les sapeurs-pompiers.
Deux modèles sont disponibles.
Le nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT diffère du SP400KIT-EXT par son utilisation de péroxyde d'hydrogène assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.
Intégré au chariot de transport, son utilisation est facilitée et adaptée aux protocoles d'entretien journalier.
Large gamme d'accessoires proposée.

LES '+' PRODUIT

- Retrait des particules grâce à la désinfection vapeur
- Ecologique
- Mise en oeuvre rapide

G050102 – Nettoyeur vapeur SP400KIT-EXT
G050100 – Nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT

EQUIPEMENTS INCLUS

SP400KIT-EXT

Poignée ergonomique

Buse coudée

SP220 Brosse 20 cm

Support microfibre 20 cm

SP300 Lance vapeur

SP540HKIT-EXT

Poignée ergonomique

SP200H Buse coudée avec diffuseur

SP220 Brosse 20 cm

SP240H Support microfibre 20 cm

SP300H Lance avec diffuseur 50cm

Bidon péroxyde d'hydrogène & connexion bidon

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		SP400KIT-EXT	SP540HKIT-EXT
Code GALLIN		G050102	G050100
Chaudière	Volume total	3,5 L	
	Matière / qualité	Inox 316 L	
	Pression	5 bars	
	Température	150 °C	
	Dispositif auto-remplissage	Oui	
	Débit vapeur	0 à 150 g/mm	
Puissance électrique	Alimentation	230 V - 50Hz	
	Chaudière	2750 w	
	Puissance totale absorbée	2800 w	2850 w
Capacité des réservoirs	Eau pour production vapeur	4,6 L	6 L
	Péroxyde d'hydrogène	-	2 L
	Filtre sortie vapeur	Oui	
Indice de protection électrique	Appareil	IP 44	
	Boîtier électrique et électronique étanche	IP 56	
Poids et dimensions	Gaine vapeur	4,5 m	
	Câble électrique en néoprène	10 m	
	Appareil seul	19 kg	25 kg
	Dimensions (L x l x h)	42 x 30 x 43 cm	

- Accessoires pour nettoyeurs vapeur -

ACCESSOIRES COMMUNS

MV 345 : BONNETTE MICRO FIBRE SACHET DE 10

DESCRIPTIF
- Micro fibre tricot à plat
- Coloris bleu
- Double épaisseur
- **Composition** :
  80% polyester / 20 % polyamide (100% microfibre)
- **Dimensions** : 27 x 6,6 cm
- Lavages : cycle synthétique 60°C - séchage 60°C
- 300 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel

G050110 – MV345 Bonnette microfibre
Sachet de 10

MV 450V : MOP SOL VELCRO MICROFIBRE POUR BALAI - SACHET DE 10

DESCRIPTIF
- MOP Microfibre adaptée au nettoyage de tous types de sols avec le balai vapeur SV150
- Tricot à plat - surjet technique glisse aisée
- Rayé bleu foncé - bleu clair
- **Composition** : 50% microfibre (80% polyester / 20 % polyamide)- 50% PES
- **Dimensions** : 48 x 13 cm
- Lavages : cycle synthétique 90°C - séchage 60°C
- 500 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel

G050114 – MV450V MOP SOL Velcro microfibre pour balai
Sachet de 10

MV 100 : RÉNOVATEUR DE SURFACE

DESCRIPTIF
Bidon de 500 ml
(cdt : 6 bidons / carton + 1 pistolet)
Nettoyage en profondeur.
Elimination du bio-film, des résidus incrustés sur les surfaces dures.

- Pulvériser le MV 100 à l'aide du pistolet fournit sur la surface à traiter
- Passer l'accessoire vapeur sélectionné sur la surface pour éliminer toutes salissures.

G050112 – MV 100 Rénovateur de surface

SP260 : BALAI BROSSE VAPEUR

DESCRIPTIF
Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols durs, lisses et antidérapants, il garantit un bionettoyage approfondi des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement. Aucun dépôt n'est laissé sur les surfaces traitées.
Evite la formation du biofilm.
- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur de la brosse : 27 cm
- Largeur de la brosse : 7 cm
- Poids : 1,2 kg

G050118 – Balai brosse vapeur

SV310 : FILTRE
SV75 : CARTOUCHE FILTRANTE

DESCRIPTIF
L'eau utilisée dans les dispositifs ne doit pas présenter une dureté de carbonate trop élevée. Dans une telle situation l'appareil viendrait à s'entartrer du fait des dépôts calcaires et ainsi générer des dysfonctionnements.
Le filtre SV310 garantit une qualité d'eau constante.

- **Dimensions** : 47 x 11 cm
- **Température de l'eau** : 4 - 30 °C
- **Capacité moyenne eau °KH 10** : 4 000 L

G050122 – SV310 Filtre
G050124 – SV75 Cartouche filtrante / de rechange

FILTRE SV310

CARTOUCHE DE RECHANGE SV75

ACCESSOIRES POUR SP400KIT-EXT

RÉSULTAT APRÈS UTILISATION

AVANT NETTOYAGE

APRÈS NETTOYAGE

BALAI MOP VAPEUR

DESCRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces.
Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
Associé à une MOP à usage long ou court.
Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg

G050116 – Balai MOP vapeur

ACCESSOIRES POUR SP540HKIT-EXT

BIDON PEROXYDE D'HYDROGÈNE - 2L

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Bidon de 2 L H^2O^2

Oxydant très puissant assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.
A utiliser uniquement avec le dispositif SP540HKIT-EXT. Conditionnement : 4 bidons / carton.

G050126 – Bidon 2L Péroxyde d'hydrogène

BALAI MOP VAPEUR

DESCRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces.
Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
Associé à une MOP à usage long ou court
Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg

G050120 – Balai MOP vapeur

DESINFECTION

DÉSINFECTANT PHAGO'WIPES DASR

DESCRIPTIF

Lingettes prêtes à l'emploi imprégnées d'une solution désinfectante hydro-alcoolique.
Formule Eco certifiée.
Permettent la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
Produit « contact alimentaire » sans rinçage.
Livrées en boîte de 200 lingettes.

G122445 – Boîte de 200 lingettes PHAGO DASR

DESINFECTANT PHAGO SPRAY DASR 750 ML

DESCRIPTIF

Spray désinfectant hydro-alcoolique incolore pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres.
Ne laisse pas de traces sur les surfaces.
Il peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
Produit « contact alimentaire » sans rinçage.
Livré en flacon de 750 ml.

G240050 – Désinfectant PHAGO Spray DASR - 750 ml

- COMBINAISONS DE PROTECTION -

COMBINAISON PRIMA CONCEPT

COMBINAISON 3D CONCEPT

Nos modèles offrent une protection totale contre les insectes. Ils ont été dessinés pour un confort optimal des intervenants et sont confectionnés avec le plus grand soin en deux tailles

NOUVEAU

COMBINAISON DE PROTECTION ANTI-FRELONS PRIMA CONCEPT & 3D CONCEPT

DESCRIPTIF

Nos combinaisons PRIMA CONCEPT et 3D CONCEPT offrent un niveau de protection totale. De conception différente, la PRIMA CONCEPT présente une toile contre-collée alors que la combinaison 3D CONCEPT est fabriquée en tissu MESH 3D (triple épaisseur) ; le modèle 3D CONCEPT, se positionnant ainsi plus haut de gamme.

Composées respectivement de :

- Ecran grillagé panoramique, amovible, avec fermeture à glissière et bandes auto agrippante avec recouvrement de sécurité
- Cagoule avec casque intégré réglable
- Fermeture en diagonale par glissière en nylon spiral, surprotection des extrémités
- Serrage élastique au bas des jambes et au bout des manches
- Etanchéité renforcée, élastique à mi-mollet, guêtres avec élastique
- Gant PVC amovible par fermeture à glissière nylon
- Aération sous les aisselles par oeillets à grille
- Ganse d'accrochage interne au niveau du cou
- Anneau en D pour fixation d'accessoires

LES '+' PRODUIT

- **Protection totale**
- **Bon rapport qualité / prix**
- **Ergonomique**

Protection contre les piqûres d'insectes à dard y compris frelon asiatique

Grande taille = Combinaison < à 1,82 m

Très grande taille = Combinaison > à 1,82 m

G240012GT – Combinaison PRIMA Concept Grande Taille
G240012TGT – Combinaison PRIMA Concept Très grande Taille
G240014GT – Combinaison 3D Concept Grande Taille
G240014TGT – Combinaison 3D Concept Très grande Taille

G241022 – Ecran polycarbonate pour combinaisons
G241044 – Casque de rechange pour combinaisons
G241036 – Paire de gants de rechange avec fermeture velcro
G241038 – Paire de gants de rechange avec fermeture injectée
G240005 – Spray désinfectant désodorisant (520 ml)

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRIMA CONCEPT	3D CONCEPT
Code GALLIN	G240012GT - G240012TGT	G240014GT - G240014TGT
Textile extérieur	Complexe contre-collé toile 100% coton 400 g/m² avec toile 100% coton180g/m²	Cordura- 295 g/m²
Textile intérieur		Mesh 3D 100% polyester 660g/m²
Spécificités	Grille d'aération tête et oeillets d'aération aisselles Elastiques de serrage bras et guêtres - Ecran cristal - Fermeture à glissière Anse de suspension - Anneau porte accessoires	
Casque	Modèle Polyéthylène Couleur blanc - Poids : 370 g - Pressions	
Gants	Certifiés selon EN 388 et assemblés à la combinaison avec fermeture à glissières.	

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BIOSECT - INSECTICIDE LIQUIDE BIO (SANS SOLVANT)

DESCRIPTIF

- Forte concentration de Perméthrine, très efficace contre le frelon
- Prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Action à rémanence (dans le temps)
- Formulation : 5 g/l de Permétrine (25/75 Cis-trans)

G242003 – Biosect liquide - Le bidon de 25 L

PHYTOGUEPE BIOVERT - 5 L

DESCRIPTIF

Destruction guêpes-frelons-nids.
Prêt à l'emploi. Action de choc irréversible, agit immédiatement par contact.
Produit ininflammable dans les conditions normales d'emploi

- Formulation : 1,5 g/l de Perméthrine
- 2,5 g/l de Tétramethrine
- Solvant dérivé d'ester de colza (gouttelettes non grasse)

G242060 – Phytoguêpe biovert insecticide - le bidon de 5L

NOUVEAU

INSECTICIDE CONCENTRE DOBOL® ATP EC – 200 ML

DESCRIPTIF

DOBOL® ATP EC est un concentré émulsionnable pour le contrôle total des insectes rampants et volants. Ce produit polyvalent combine plusieurs substances actives. Haute efficacité sur un large spectre d'insectes rampants et volants. Action : fort effet Knock down et létal rapide ainsi qu'une rémanence longue durée (jusqu'à 6 mois). Utilisation : 200 ml à diluer dans 5 litres d'eau pour protéger 500 m² en traitant 20% de la surface (soit 100 m²).
Conditionnement : 200ml

G242013 – DOBOL® ATP EC – 200 ML

INSECTICIDE POUDRE PERMAX D

DESCRIPTIF

Insecticide idéal pour traiter les endroits où il est impossible d'employer des solutions aqueuses.
Prêt à l'emploi.
Insecticide en poudre.

- Poudre inodore
- Action à très longue rémanence
- Formulation :
  - 0,75% de Perméthrine
  - 25/75 Cis-Trans

Conditionnement : 400 g

PERMAX D EN POUDRE BOÎTE 400 G

G242006 – Permax D - La boîte de poudreuse 400 g

NOUVEAU

FRELONIX EN POUDRE - SEAU 5 KG

DESCRIPTIF

Frelonix est une poudre insecticide sèche micronisée à action destructrice immédiate et à forte rémanence (plusieurs semaines) qui peut être utilisée dans les endroits suivants : locaux ruraux et professionnels, locaux industriels et domestiques, à l'extérieur (tels que dépôts d'ordures, bords de fossés, terrains) etc.
Contient : Perméthrine 0,7% P/P – Aéraniol 0,05% P/P
Utilisation: tous type d'insectes volants et rampants, tels que : guêpes, frelons (frelons asiatiques et européens), mouches, moustiques, fourmis, cafards, punaises, acariens, puces, tiques, poux, etc.
Dosage : 50 g/m² - 50 à 200 g par nid d'hyménoptères

G242009 – FRELONIX - Seau de 5 kg

FRELONIX - 5KG

Fiches de données de sécurité sur demande. Nous consulter !

NOUVEAU

VAZOR HP SPRAY - 750 ML

DESCRIPTIF

VAZOR® HP SPRAY est un insecticide prêt à l'emploi qui élimine efficacement et en toute sécurité les guêpes, les frelons y compris les frelons asiatiques et leurs nids.
Produit biocide destiné au grand public et aux professionnels.

G242012 – Aérosol VAZOR HP - 750 ml

- PULVÉRISATEURS MANUELS GRANDE CAPACITÉ -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PULVÉRISATEUR DORSAL COSMOS 18 PRO

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Ce pulvérisateur dorsal à pression entretenue Cosmos 18 Pro est idéal pour les grands espaces... Ses bretelles renforcées en mousse en font un outil plus confortable qui améliore les conditions de travail de l'utilisateur.

- Capacité 18 litres
- Matière : Polypropylène
- Lance aluminium de 60 cm
- 2 jets différents
- Dimensions (Lxlxh) : 60 x 10,6 x 17,5 cm
- Coloris : jaune

G242250– Pulvérisateur dorsal COSMOS 18 PRO

G242070

PULVÉRISATEUR 5 L

DESCRIPTIF

- Pulvérisateur à main à pression préalable.
- Réservoir en polyéthylène avec jauge graduée.
- Bretelle de portage en toile tressée.
- Pompe en polypropylène joints VITON.
- Soupape en polypropylène. Joint VITON.
- Tube de lance en laiton.
- Buse à jet réglable en laiton.
- Gâchette en polypropylène avec joints VITON
- Tuyauterie armée souple translucide.
- Poids : 1,5 kg

G242070 – Pulvérisateur 5 L

PULVÉRISATEUR EXEL 5 L

DESCRIPTIF

- Application de produits solvantés
- Capacité utile : 5L
- Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne, avec filtre intégré équipée de joints Viton
- Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué
- Pompe équipée de joints Viton
- Lance aluminium 30cm
- Buse réglable du jet droit au jet brouillard
- Soupape de sécurité tarée à 3 bar
- Bretelles ajustables
- Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le logement de la lance
- Poids : 1,26 kg

G240300 – Pulvérisateur 5 L Exel 7 Viton

G240300

ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS

LANCES TÉLESCOPIQUES 2 X 2 M OU 3 X 3 M

KIT RACCORD

AIGUILLE ALUMINIUM

G240002 – Lance télescopique 2 x 2 m + kit raccord (Permet une pulvérisation à 6,50 m de hauteur)
G240038 – Lance télescopique 3 x 3 m + kit raccord (Permet une pulvérisation à 11,50 m de hauteur)
G240041 – Aiguille aluminium 50 cm pour lance (Permet de percer le nid pour injecter le produit)

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LASER V2

PULVÉRISATEUR 2L LASER V2

DESCRIPTIF

- Pommeau de pompage très ergonomique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation en continu
- Cuve translucide avec jauge intégrée
- Capacité utile : 1,5 litres
- Pompe avec tige métallique
- Nervure sur le bas de la cuve pour une meilleure prise en main
- Poids : 0,6 kg

G242170 – Pulvérisateur Laser V2

PULVÉRISATEUR 1,8L EROS

NOUVEAU

DESCRIPTIF

- Pulvérisateur à main à pression préalable
- Réservoir en polyéthylène haute densité translucide avec graduations de remplissage.
- Capacité utile : 1,8 litres
- Pompe en polypropylène avec clapet de sécurité intégrée
- Gachette permettant une pulvérisation par à-coups ou continu
- Buse à jet réglable

G242202 – Pulvérisateur 1,8 L Eros Joints Viton

EROS 1,8 L

BOBY

PULVÉRISATEUR À POUDRE 0,5 L

DESCRIPTIF

Petit poudreur léger pour la pulvérisation de roche pulvérisée ou sulfates (par exemple). Facile à utiliser

- Récipient transparent avec 0,5 L de contenance soit environ à 300 g de poudre (roche pulvérisée)
- Grande partie soufflante qui donne un nuage de poudre très fin.

G240000 – Pulvérisateur 0,5 L - Bobby

PULVÉRISATEUR À POUDRE 5 L

DESCRIPTIF

Poudreuse professionnelle avec raccord à air comprimé pour les domaines d'applications les plus différents.

- Récipient transparent avec une contenance de 5 l
- 5 L correspondent à environ à 5 kg de poudre (roche pulvérisée)
- Pression de travail de 3 bars avec soupape de sécurité
- Pompe à main puissante pour obtenir la pression
- Construction de pression également possible par raccordement à air comprimé
- Tuyau renforcé et robuste qui empêche le blocage de la poudre
- Avec bretelle pour un travail confortable
- Aiguille d'injection avec diamètre extérieur de 4 mm

G240001 – Pulvérisateur à poudre 5 L DR 5
G240006 – Lance télescopique XL 8 D pour pulvérisateur DR5 - MAX 8 m

DR 5

- Matériel de capture -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

LASSOS DE CAPTURE

LASSOS DE CAPTURE EXTENSIBLE

DESCRIPTIF



Lasso de capture téléscopique de type américain, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- Bague de blocage
- Tube renforcé
- Extensible de 120 à 180 cm

G243060 – Lasso américain - 120 à 180 cm

LASSOS DE CAPTURE À CORDE

DESCRIPTIF

- Tube aluminium anodisé de 30 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur.
- Deux longueurs disponibles
  - 150 cm (1,30 kg)
  - 200 cm (1,60 kg)

G243180 – Lasso pour chiens à corde - 150 cm
G243190 – Lasso pour chiens à corde - 200 cm

LASSOS DE CAPTURE À SERRAGE RAPIDE PAR POIGNÉE ET DÉCLIPSAGE AUTOMATIQUE

DESCRIPTIF

- Protection du lasso par 2 tubes d'aluminium de 2 mm d'épaisseur
- Câble acier de 4 mm de diamètre avec double gainage plastique
- Finition peinture époxy grise
- Poignée tournante pour blocage du câble
- Déclenchement rapide, déclipsage automatique par poignée

G243201 – Lasso de capture pour chiens
Déclenchement rapide - 150 cm

G243201

PINCES POUR PETITS ANIMAUX

PINCES POUR REPTILES

DESCRIPTIF

- Pince reptile avec tête rotative

G243210 – Pince pour reptiles - petite mâchoire 100 cm
G243220 – Pince pour reptiles - 150 cm

PINCES DE CAPTURE POUR CHATS

DESCRIPTIF

- Plaque de renfort en aluminium.
- Ouverture de la mâchoire : 10 cm
- Espace au centre le la mâchoire fermée : 5 cm

G243230 – Pince pour chats - 110 cm
G243240 – Pince pour chats - 160 cm

ACCESSOIRES CAPTURE REPTILES

DESCRIPTIF

Crochet pour la capture des reptiles avec poignée ergonomique en caoutchouc et tube en aluminium de 16 mm de diamètre.
Sac pour la capture de reptiles 80 x 45 cm (en option)

G243075 – Crochet pour reptile 100 cm

CROCHET À REPTILES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

ÉPUISETTE DE CAPTURE

ÉPUISETTE DE CAPTURE

DESCRIPTIF
- Épuisette pour la capture de petits animaux (reptiles).
- Poignée de maintien en gomme caoutchoutée.
- Ouverture/fermeture actionnée par un câble.
- Mailles fines pour limiter les risques de blessure.
- Tube en aluminium de 20 mm de diamètre.
- Longueur du manche : 150 cm
- Dimensions du filet : 42 x 76 x 71 cm
- poids : 2,2 kg

G240150 – Epuisette de capture

CAGES MÉTAL PLIANTES ULTRA RAPIDES

DESCRIPTIF
- Métal
- Pliantes pour un rangement facile
- Diverses dimensions disponibles

G243280 – Cage pliante - 76 x 48 x 55 cm
G243290 – Cage pliante - 91 x 61 x 66 cm
G243310 – Cage pliante - 109 x 71 x 79 cm
G243265 – Cage pliante - 48 x 31 x 38 cm
G243275 – Cage pliante - 61 x 46 x 51 cm

CAGE À CHATS
2 ENTRÉES

CAGES À CHATS

DESCRIPTIF
- Chatière double entrée
- Grille acier galvanisé à mailles soudées
- Dimensions : 104 x 30 x 30 cm

G243250 – Cage à chat

GANTS ANTI-MORSURES

DESCRIPTIF
- Gants de protections tout cuir spécialement renforcés à double protection du bras

G241040 – Gants anti-morsures

FILETS DE CAPTURE

FILET À MARCHER POUR 2 PERSONNES

DESCRIPTIF
- Existe aussi avec manivelle
- Dimensions : 700 x 250 cm

G243090 – Filet à marcher

FILET À LANCER AVEC BORDURE PLOMBÉE

DESCRIPTIF
- Dimensions : 250 x 250 cm

G243100 – Filet à lancer

- Dépollution -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

VALISE ANTIPOLLUTION FAK

DESCRIPTIF
- Valise aluminium étanche de 585 x 385 x 240 mm
- Poids 15 kg

COMPOSITION :

- 1 vêtement de protection hydrocarbure - veste + pantalon
- 1 paire de lunettes étanches aérées
- 1 paire de gants manchettes longues pour hydrocarbures
- 1 poche de trou d'homme-tissu enduit polyurethane- qualité supérieure équipée d'un 1/2 raccord symétrique Ø 50/55
- 2 sacs à vanne -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 2 baches -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 1 plaque mousse néoprène-épaisseur 2 cm - 25 cm x 35 cm
- 2 rouleaux néoprène autocollant épaisseur 5 mm - 1 m x 50 mm
- 1 marteau de protection
- 1 clé tricoise bronze
- 1 pince plate protegée polyurethane
- 1 tournevis protegé polyurethane
- 1 tranchet acier
- 1 pelote ficelle coton
- 4 sandows diam 6 mm en 5 mètres
- 6 serviettes absorbantes
- 4 coins bois
- 2 cones / pinoches bois
- 2 troncs de cones bois
- 1 obturateur-petit modèle diam 8 cm
- 1 obturateur-grand modèle diam 12 cm
- 1 panneau « interdit de fumer » collé à l'intérieur de la valise

G300010 – Valise FAK

DÉTECTEUR DE FUITE GAZ & AIR AIRBUL

DESCRIPTIF
Détecteur de fuites pour tous gaz, AIRBUL permet de déceler immanquablement toutes fuites d'air ou de gaz sous pression, aussi infimes soient-elles. AIRBUL est homologué par la DVGW répondant aux exigences de la norme NF EN 14291 sur les «solutions moussantes pour détection de fuites sur installations de gaz».
S'utilise dans toutes les positions même tête en bas.

G300050 – Aérosol Airbul 650 ml

ABSORBANTS HYDROCARBURES FLOTTANTS

DESCRIPTIF
Feuilles absorbantes pour l'intervention et le traitement des déversements d'hydrocarbures sur l'eau.
Même saturées les feuilles flottent sur l'eau.
Capacité d'absorption : 107 L

G300060 – Sac de 100 feuilles 40 x 50 cm
Capacité d'absorption 107 L
G300100 – Sac de 100 feuilles absorbantes
40 x 50 cm pour produits chimiques (double épaisseur)
G300120 – Sac de 100 feuilles absorbantes 40 x 50 cm pour tous liquides (double épaisseur)
G300121 – Sac de 100 feuilles absorbantes
40 x 50 cm pour tous liquides (triple épaisseur)
G300068 – Rouleau absorbant prédécoupé pour hydrocarbures
44 m x 96 cm + 1 voile de renfort +1 film protecteur anti peluches sur les 2 faces
G300115 – Rouleau absorbant prédécoupé pour produits chimiques
46 m X 36 cm

BOUDINS ABSORBANTS

DESCRIPTIF
Boudins utilisés pour l'absorption d'hydrocarbures en amont d'un barrage antipollution en PVC ou la protection contre les tâches d'huiles, fioul, etc...
Barrage 100% fibres de polypropylène maintenues dans un filet muni de 2 mousquetons et de 2 crochets permettant d'attacher une multitude de barrages entre eux pour obtenir la longueur désirée.

G300070 – Sac de 2 boudins Ø 13 cm x 5 m
Capacité d'absorption 162 L

SAC 10 KG DE PARTICULES EN VRAC

DESCRIPTIF
Sac en fibre polypropylène pouvant reccueillir jusqu'à 10 kg de particules en vrac.

G300077 – Sac 10 KG en fibre polypropylène
pour particules en vrac

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

BARRAGE DE CONFINEMENT PVC

BARRAGE DE CONFINEMENT PVC

DESCRIPTIF

Barrage antipollution à flotteur cylindrique lestée par une chaîne en acier nautique galvanisé incluant un élément de flottaison en mousse rotulée. Soudé par chauffage électronique (haute fréquence), construit en PVC résistant aux hydrocarbures. Destiné à la lutte contre les pollutions de différentes natures. Utilisation possible sur port, lac et rivière.

- Parfaitement adapté à la mise en œuvre à poste fixe à titre préventif
- Capacité d'intervention immédiate sur des sites pollués.
- Grande souplesse pour une bonne facilité de mouvements en surface d'un plan d'eau.
- Il a un excellent comportement au vent et au courant.
- Stockage possible en accordéon et grande maniabilité
- Poignées pratiques pour faciliter la mise en place et la récupération
- Livré avec un connecteur aluminium, une chaîne en acier galvanisé à maillons courts.
- Tirant d'air : 18 cm / Tirant d'eau : 30 cm
- Poids : 3,2 kg / m - Résistance : 8,4 t
- Hauteur totale : 48 cm

G300085 – Tronçon de 30 m avec quick connecteur

BOUDINS TOUS LIQUIDES NON AGRESSIFS

DESCRIPTIF

- Hydrophiles, les boudins absorbent tous les liquides.
- Ils contribuent à des environnements de travail plus propres et sûrs.
- Ils servent à entourer une machine qui fuit dans le but de stopper et absorber les fluides avant qu'ils ne se propagent dans l'atelier.
- D'installation facile, flexibles, ils s'adaptent à toute forme et à toute configuration et servent à protéger les lieux sensibles : bouches d'égouts...
- Peuvent être utilisés en intervention pour retenir les déversements accidentels.
- Remplis de cellulose recyclée hautement absorbante pour une action exceptionnellement rapide.

G300130 – Carton de 40 boudins Ø 8 cm x 1,20 m
Capacité d'absorption 227 L

G300130

G305170

TERRE DE DIATOMÉE

DESCRIPTIF

- Inerte et exempte de matières nocives connues, son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composée d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- S'utilise pour absorber tous les liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau,...) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc...
- Maitrîse du risque de chute sur le sol, grâce à la forme anguleuse de ses grains.

G305170 – Sac de 20 kg
Capacité d'absorption hydrocarbure 171% - eau 157 %

- Dépollution -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUTS

DESCRIPTIF
- 100% polyuréthane offrant un grand pouvoir d'adhérence
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 2 kg

G300095

G300095 – Protection de plaques d'égouts 90 cm x 90 cm x 3 mm (ép)

G300090



PLAQUE D'OBTURATION SOUPLE RÉUTILISABLE

DESCRIPTIF
- 100% polyuréthane adhère parfaitement au sol et étanchéifie totalement le regard.
- Plaque réutilisable pouvant être lavée à l'eau et au savon
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide : retirer le film de protection et placer la plaque sur la bouche d'écoulement
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 3, 2 kg

G300090 – Plaque d'obturation souple réutilisable 60 x 60 cm

BANDE DENSO VERTE

DESCRIPTIF
Protection anticorrosion et étanchéité

- Epaisseur : 1,10 mm
- Couleur : brun-vert
- Poids : > 1 250 g/m²
- Température de service °C : -50°C à + 50°C
- Résistance diélectrique kV/mm : > 9
- Résistivité Ohm/cm : > 3.1011
- Résistance à la rupture Kg/cm : > 6

G300015 – Bande Denso verte 10 m x 50 mm

BANDE DENSO VERTE

**Pour tout besoin en matière de dépollution…
Nous consulter !**

FORMATION

✓ **Machines à fumée** **P.252 - P. 253**

- Machine à fumée sur batterie P.252
- Machines à fumée filaires P.253

✓ **Mannequins de formation** **P.254 - P.256**

- Mannequins de sauvetage RLN P.254 - P.255
- Mannequins de sauvetage RANDY P.256

- Machines à fumée sur batteries -

MACHINE À FUMÉE SUR BATTERIE FT-20X

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Machine à fumée 600 W sur batterie.
La FT-20X est une machine à brouillard portative fonctionnant sur batterie. **Aucun temps de préchauffage ou de réchauffage n'est nécessaire.**
En mode batterie, la machine peut produire environ 18 minutes de brouillard continu.
Livrée en flight case avec 1 bidon de FLM 05 et une batterie intégrée. Ne pas utiliser la machine lorsqu'elle est en charge.

LES '+' PRODUIT

- Autonomie
- Economique
- Maintenance réduite

FT-20X

G020040 – Machine à fumée FT-20X sur batterie
G020042 – Télécommande Z3 pour FT-20X
G020044 – Télécommande sans fil WTR20E pour FT-20X
G020046 – Batterie supplémentaire pour Machine à fumée FT-20X
G020048 – Liquide FLM 05 pour FT-20X - Bidon 500 ml
G020050 – Liquide FLM 05 pour FT-20X - Bidon 5 L

FLIGHT CASE

FLM 05

TÉLÉCOMMANDE Z-3

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL WTR20E

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	MACHINE À FUMÉE SUR BATTERIE FT - 20X
Code GALLIN	G020040
Tension	DC 12V (Batterie) AC 100-240V, 50 / 60Hz (Chargeur)
Puissance	600 w
Temps de chauffe	1 seconde
Temps de charge	3 h
Capacité du réservoir	0,4 L
Consommation	0,016 L / min
Dimensions	293 x 108 x 238 mm
Poids	2,12 kg (machine seule) 6,41 kg (batterie seule)

Z-1000 III

Z-1500 III

Z-3000 III

MACHINES À FUMÉE
Z-1000 III / Z-1500 III / Z-3000 III

DESCRIPTIF

Machines à fumée offrant une puissance de 1000 à 2500 watt selon applications et besoins. Adaptées pour un usage professionnel, elles sont reconnues pour leurs performance et précision et peuvent être utilisées dans le cas de formations.
Dotées d'un système de contrôle d'énergie, elles permettent d'économiser jusqu'à 25% d'énergie.
Z1000 livrées avec télécommande filaire amovible de 2 m.
Télécommandes sans fil disponibles en option pour chacun des trois modèles.
Pour les modèles Z1500 et Z3000, le contrôle s'effectue via deux boutons rotatifs.

LES '+' PRODUIT

- Stables
- Durables
- Fiables
- Economiques
- Maintenance réduite

GARANTIE 3 ANS

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
Z-10 POUR Z-1000

Z-FLUID

G020100 – Machine à fumée Z-1000 III
G020019 – Télécommande sans fil Z-50 HF pour Z-1000 III
G020101 – Machine à fumée Z-1500 III
G020102 – Machine à fumée Z-3000 III
G020044 – Télécommande sans fil WTR20E pour Z1500 III et Z3000 III
G020015 – Bidon 5 L de liquide homologué Z-FLUID Haute Densité

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MACHINE À FUMÉE Z 1000 III	MACHINE À FUMÉE Z 1500 III	MACHINE À FUMÉE Z 3000 III
Code GALLIN	G020100	G020101	G020102
Puissance	1000 w	1500 w	2500 w
Temps de chauffe	6 min	10 min	10 min
Capacité du réservoir	1,7 L	6 L	6 L
Consommation	0,06 L / min	0,15 L / min	0,25 L / min
Dimensions	433 x 198 x 214 mm	674 x 278 x 235 mm	712 x 278 x 275 mm
Poids	7,9 kg	13,3 kg	19,1 kg

- Extincteurs et mannequins de formation -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

SIMULATEUR DE FLAMMES & FUMÉES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Complément indispensable à votre matériel de formation, le Stressit se combinera parfaitement à un générateur de flammes et un générateur de fumée pour améliorer encore le réalisme de vos sessions de formations.
Smartway compatible, il est pilotable via une tablette de formation. Très pratique si vous réalisez des sessions combinant l'utilisation de plusieurs outils de formation.
Dimensions : 30 x 30 x 30 cm - Poids : 5 kg
Livré avec 7 scénarios différents.

LES '+' PRODUIT

- Grande qualité sonore.
- Télécommande radio.
- Étanche.

G020200 – Simulateur STRESSIT

GÉNÉRATEUR DE FLAMMES

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Générateur de flammes sans eau certifié CE idéal pour vos formations extincteur.

Utilisable avec des bouteilles de propane 13 kg sans ou avec limiteur (dans ce dernier cas, pour obtenir une hauteur de flamme maximum, nous conseillons l'utilisation de notre kit d'alimentation pour bouteilles domestiques).
Dimensions : 70 x 63 cm
Poids : 14,3 kg

LES '+' PRODUIT

- Mise en place simple et rapide
- Facile à transporter

G020210 – Générateur de flammes

EXTINCTEUR TYPE CO2 DE FORMATION

DESCRIPTIF

Unique sur le marché, l'aspect et le maniement de cet extincteur de formation type CO2 sont semblables à ceux d'un extincteur CO2 classique de 2kg. Rechargeable en 5 minutes par le formateur avec un compresseur, il crée un jet qui met le stagiaire en situation pour se positionner correctement face au feu.
Dimensions (L X P X H) : 9 x 9 x 59 cm
Poids : 5,1 kg
Contenance maximale de la cuve : 1 L
Autonomie : env. 10 à 20 secondes (1 litre à 15 bar)

G020052 – Extincteur type CO2 de formation

MANNEQUINS DE SAUVETAGE TERRESTRE - RLN 10 KG / 20 KG / 30 KG / 50 KG / 70 KG

MANNEQUIN DE SAUVETAGE TERRESTRE RLN

DESCRIPTIF

Mannequins d'usage général.
Ces mannequins d'exercice, «leader du marché», sont très robustes et réalistes en matière de taille et poids .
Chaque mannequin est constitué d'une couche intérieure et d'une couche extérieure. Les deux couches sont séparées et rembourrées avec de la mousse ignifuge de 25 mm.

Différents modèles disponibles selon poids et dimensions :
- Mannequin adulte lourd 70 kg - 1,83 m
- Mannequin adulte standard 50kg – 1,83 m
- Mannequin adulte léger 30kg - 1,83 m
- Mannequin adolescent 20kg - 1,30 m
- Mannequin enfant 10kg - 0,90 m

LES '+' PRODUIT

- Robustes
- Réalistes

G020030 – Mannequin de sauvetage enfant RLN - 20 kg
G020029 – Mannequin de sauvetage adolescent RLN - 10 kg
G020022 – Mannequin de sauvetage adulte léger RLN - 30 kg
G020021 – Mannequin de sauvetage adulte standard RLN - 50 kg
G020020 – Mannequin de sauvetage adulte lourd RLN - 70 kg

MANNEQUIN DE SAUVETAGE AQUATIQUE

MANNEQUINS DE SAUVETAGE AQUATIQUE 40KG

DESCRIPTIF

Mis au point en collaboration avec le R.N.L.I. (sauvetage en mer) et les Services de pompiers du Grand Manchester, section Sauvetage en milieu aquatique, pour faciliter les interventions de sauvetage en milieu aquatique et répondre aux problèmes posés par les travaux fluviaux.

Conçus pour simuler une victime inconsciente dans l'eau, le mannequin flotte dans une position presque verticale avec juste la tête et les épaules visibles. Fournis avec salopettes avec poches intégrées permettant à l'utilisateur d'ajouter de la flottabilité si nécessaire pour modifier la position du mannequin dans l'eau.

Construits de la même façon que les RLN standard mais avec du PVC hautes performances renforcé de Nylon et de la mousse à cellules fermées.

Le PVC jaune représente la face avant (visage) du mannequin et du PVC rouge pour le dos.

Cette simple modification permet aux instructeurs de voir à distance si le sauveteur agit de façon appropriée, en relevant la tête hors de l'eau et en appliquant les méthodes de sauvetage correctes.

Poids et taille : 40 kg - 1,83 m

LES '+' PRODUIT

- Réaliste
- Bonne flottabilité

G020023 – Mannequin de sauvetage aquatique RLNW - 40 kg

- Mannequins de formation -

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

RANDY TERRESTRES

RANDY ARTICULÉS AQUATIQUES

MANNEQUINS DE SAUVETAGE TERRESTRES RANDY - 25 KG / 48 KG / 66 KG / 75 KG

DESCRIPTIF

Ces mannequins vous permettent de simuler des situations de sauvetage de manière très réalistes telles que le sauvetage en altitude, le sauvetage de personne coincée ou ensevelie sous des décombres, le sauvetage dans un lieu enfumé, la descente d'échelle...
Ces mannequins constituent de précieux outils pour les exercices d'entraînement trop dangereux ou désagréables à réaliser avec des volontaires. Ils conviennent particulièrement bien aux entraînements des militaires, des sapeurs-pompiers, à la police, aux services de sécurité et de sauvetage. Ils sont extrêmement robustes, l'intérieur se compose d'une armature en acier protégée contre l'oxydation. La peau en vinyle est très résistante et donne une sensation très réaliste. Ils disposent d'articulations mobiles et d'une répartition réaliste du poids.

LES '+' PRODUIT

- Réalistes
- Robustes

G020024 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 75 kg
G020025 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 66 kg
G020026 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 48 kg
G020027 – Mannequin de sauvetage adulte RANDY - 25 kg

MANNEQUINS DE SAUVETAGE ARTICULÉS AQUATIQUES - RANDY 20 KG

DESCRIPTIF

Mannequin de sauvetage en mer.
Avec cette gamme de mannequins, les équipes de secours maritime, les pompiers, la police, les secouristes peuvent s'entraîner aux exercices de sauvetage aquatique, aux opérations de dégagement et de remontée, ainsi qu'à la réanimation.
Ces modèles disposent d'articulations mobiles et sont fabriqués en matière synthétique résistante et en acier inoxydable.
Rempli d'eau le mannequin coule mais la tête reste en dehors de l'eau, si on lui ajoute 3 ou 5 kilos, il coule jusqu'au fond.
Poids : 20 kg

LES '+' PRODUIT

- Robustes
- Réalistes

G020028 – Mannequin de sauvetage articulé aquatique RANDY - 20 kg

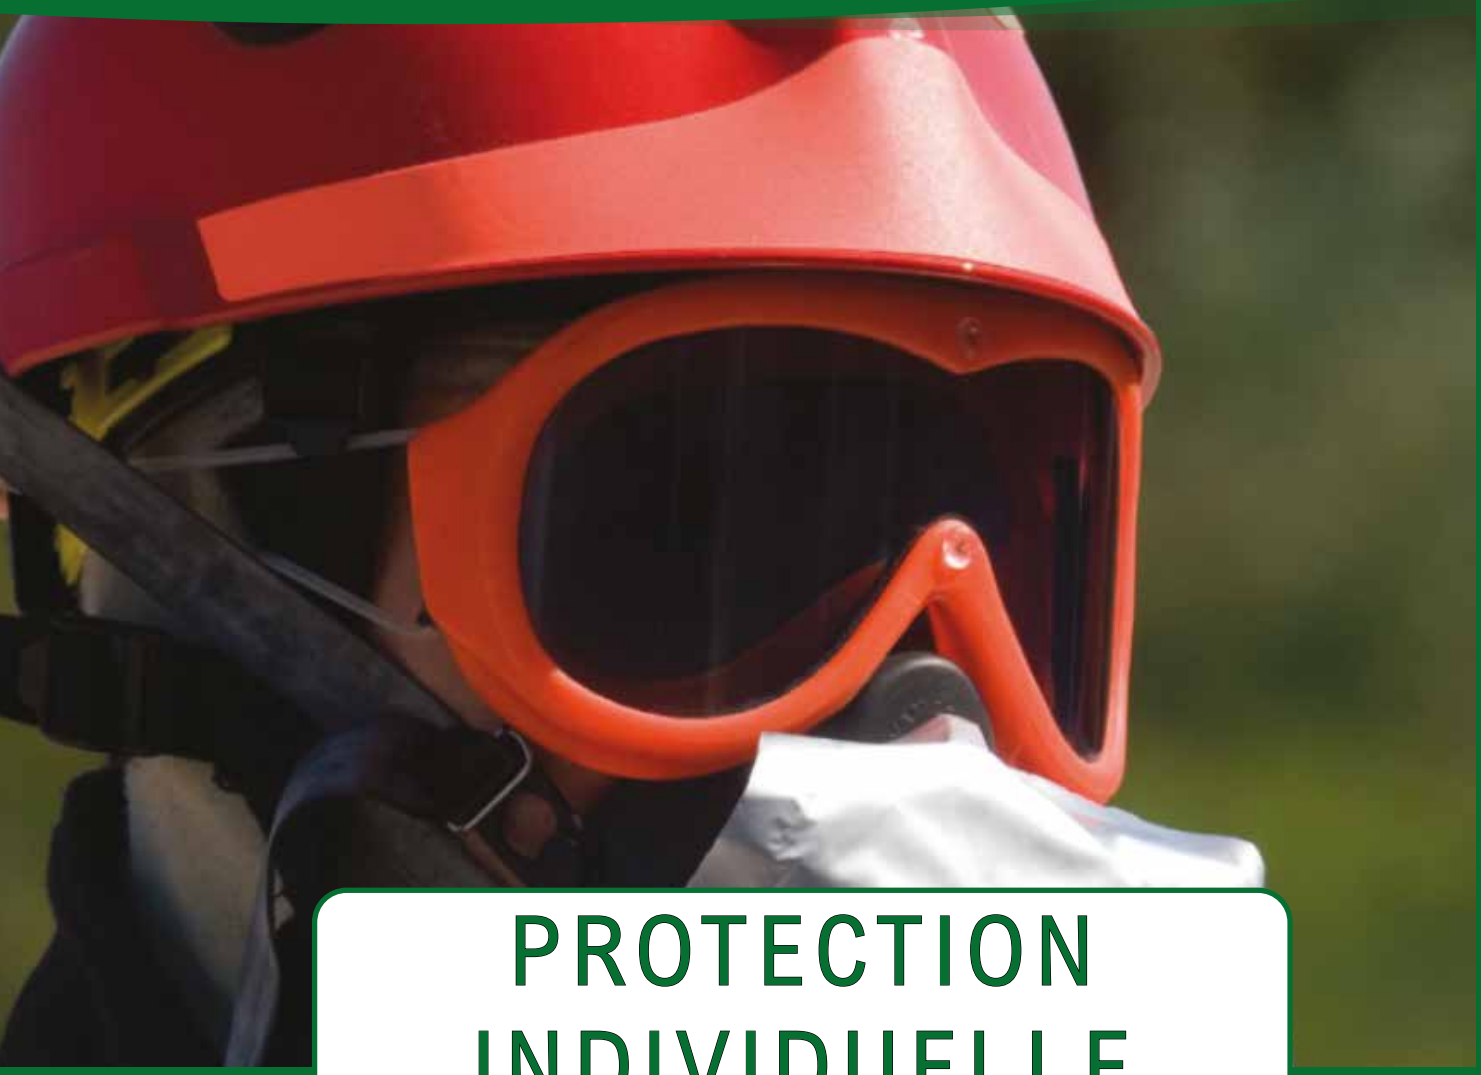

PROTECTION INDIVIDUELLE

- ✓ **Habillement** **P.258**
- ✓ **Equipement de Protection Individuelle** **P.259**
- ✓ **Appareils Respiratoires Isolants** **P.260 - P.263**
- ✓ **Soupapes & Masques pour A.R.I** **P.264**
- ✓ **Bouteilles d'air** **P.265**
- ✓ **Appareils filtrants** **P.266 - P.267**
  - Masques filtrants P.266
  - Filtres pour masques filtrants P.267
- ✓ **Détection gaz** **P.268**

- Habillement -

BOTTES SECU - EN ISO 20345 : 2011

- Pointures : 36 à 47
- Tige et semelle PVC
- Doublure jersey
- Protection renforcée tibia, malléoles et talon
- Coquille acier
- Crampons anti-perforation
- Imperméable avec revêtement hydrofuge

G294070 – Bottes Sécu savoie

WADERS

- Pointures : 39 à 47 (sans demi-pointures)
- Tige : PVC Epaisseur 2mm
- Semelle : Epaisseur 5 mm
- Relief anti-dérapant
- Résistant aux hydrocarbures
- Coquille et semelle acier anti perforation
- Poids : 600g

G294120 – Waders

CEINTURON DE FEU

- Sangle tressée coton 100%
- Coloris noir - Boucle
- Mousqueton porte-clés
- Dé de portage sur le côté
- Bande rétro-réfléchissante

G291090T140 – Ceinturon de feu (Taille140 cm)
G291090T150 – Ceinturon de feu (Taille150 cm)

CEINTURE TRESSÉE

- Toile coton
- Dimensions : 140 x 3,2 cm
- Ajustable

G291070 – Ceinture tressée

ETUI LAMPE

- Fourreau cuir pour portage des gants, clé SECCOISE et lampe

G290001 – Etui lampe gant cle cuir

SAC D'INTERVENTION SP

- Polyester 600 D Ristop dos enduit PVC déperlant
- Dimensions : 66 x 36 x 36 cm
- Ouverture centrale double zipper , avec double couture
- Portage avec poignées ou en sac à dos
- Rangement pour veste de feux, casque F1, rangers...

G291220 – Sac d'intervention SP

SAC DE COUCHAGE VENTURA

- Tissu extérieur 100% Polyester
- Tissu intérieur = 50% coton / 50% polyester
- Drap de couchage amovible 100% coton fourni avec le sac
- Forme rectangulaire, grande longueur
- Zipper YKK double curseurs
- Dimensions : 190 x 85 cm

G298000 – Sac de couchage VENTURA

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MICRO K

PONCHO

SACOCHE

ENSEMBLE D'ÉVACUATION FEUX DE FORÊTS

DESCRIPTIF

Ensemble composé d'un 'MICRO K', d'un poncho et d'une sacoche.

Le MICRO K est un appareil à oxygène chimique, à usage unique, **destiné à la protection respiratoire contre les risques inhérents aux feux de forêts**. Utilisé depuis de nombreuses années, le Micro-K est plébiscité par des brigades de sapeurs-pompiers du monde entier après avoir été utilisé lors de nombreuses missions en conditions réelles. Poids 800g.
Le poncho est un vêtement de protection en cas d'urgence sur feux de forêts. Il couvre totalement le corps jusqu'aux genoux (Il peut se porter par dessus l'équipement réglementaire du pompier, enveloppant le casque et l'ARI). En tissu de verre aluminisé C4-160g/m2 et cousu en fil Kevlar®.NE CONTIENT PAS D'AMIANTE.
Certifications du produit : Directive 89/686/CEE
CE de type n°CENTEXBEL 03312544
EPI de classe III. Conforme norme EN340 - EN ISO 11612/2008
La sacoche fournie avec le kit est en aramide aluminisé. Ses composants (fils, bordages, sangles) sont traités non-feu. Elle présente une séparation intérieure en PVC **permettant le rangement du Micro K et du poncho.**
Une notice de mise en place du poncho et du Micro K est cousue à l'intérieur du rabat. Fermeture par velcro. Passants de ceinture au dos de la sacoche compatible avec le ceinturon d'intervention.
Reconditionnement hors remplacement des pièces usagées.

LES '+' PRODUIT

- Kit complet prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation
- Entretien simple

OEIL DE L'EXPERT

FONCTIONNEMENT DU MICRO K

Appareil isolant fonctionnant au superoxyde de potassium (KO2).
Au contact de l'humidité et du gaz carbonique contenus dans l'air expiré par le porteur, le KO2 libère de l'oxygène et absorbe le CO2. Dès son ouverture, il génère suffisamment d'oxygène pour assurer une autonomie minimale de 6 minutes (selon les conditions : rythme respiratoire, niveau d'effort...).

G290005 – MICRO K
G290006 – Sacoche pour PONCHO et MICRO K
G290007 – PONCHO
G290008 – Ensemble complet MICRO K + PONCHO + Sacoche
G121181 – MICRO K avec pochette rouge
G121187 – MICRO K d'entrainement avec pochette bleue
G294040 – PONCHO + sacoche ceinture coton ignifugé
G290090 – Sacoche
G121184 – Reconditionnement MICRO K
G121186 – Destruction MICRO K
G122000 – Grande caisse étiquetée ONU 700 x 400 x 500 mm
G122001 – Petite caisse étiquetée ONU 270 x 250 x 300 mm
G122002 – Moyenne caisse étiquetée ONU 550 x 400 x 400 mm

CAISSE HOMOLOGUÉE POUR MICRO K

Tout retour de MICRO K se doit d'être conditionné dans des caisses homologuées G122000 / G122001 / G122002

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	MICRO K	PONCHO	SACOCHE
Code GALLIN	G290005	G290007	G290006
Dimensions	20 x 20 x 12 cm	120 x 120 cm	30,5 x 7 x 22 cm

- Appareils respiratoires isolants -

Dans le cadre de la protection de l'homme, Gallin propose des équipements de protection des voies respiratoires par filtres permettant au porteur de respirer un air ambiant pollué par des gaz ou des particules.
Découvrez notre gamme en matière d'appareils respiratoires isolants, masques, soupapes, bouteilles...

TABLEAU GÉNÉRAL - COMPOSITION DES AERIS

COMPOSITION AERIS	DOSSARD AERIS EN 137					SOUPAPES		MASQUES				
								Panoramasque		Optipro		
Codes GALLIN	Confort T2	Phase II	X-Pro	Explor - Air Dosseret	Explor - Air Gilet	Zénith	SX-Pro	Bride 5 branches	Filet	Bride 5 branches	Filet	Kit KS Bride casque
G121017		X				X		X				
G121019		X				X			X			
G121027		X				X				X		
G121029		X				X					X	
G121024		X				X						X
G121039		X					X	X				
G121037		X					X		X			
G121046		X					X			X		
G121044		X					X				X	
G121042		X					X					X
G121053			X				X	X				
G121051			X				X		X			
G121059			X				X			X		
G121057			X				X				X	
G121055			X				X					X
G121128				X				X				
G121126				X					X			
G121098					X	X		X				
G121096					X	X			X			
G120095			X				X					X
G120097			X			X					X	
G120099			X			X				X		
G120111	X					X		X				
G120109	X					X			X			
G120105	X					X				X		
G120101	X					X					X	
G120103	X					X						X

Oeil de l'expert

POURQUOI PORTER UN ARI ?

L'Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert (ARICO ou ARI) protège les voies respiratoires dans la lutte contre les incendies, ou lors d'interventions dans l'industrie, dans tous les endroits où l'atmosphère est polluée ou possède un taux d'oxygène insuffisant (moins de 17 %) pour les besoins physiologiques.

L'utilisateur puisant son air dans une réserve, se retrouve totalement indépendant de l'atmosphère ambiante, l'air expiré est rejeté dans l'atmosphère. Chaque partie de l'appareil est conforme aux normes en vigueur à sa date de commercialisation. Seul l'ensemble de l'ARI est certifié CE.

Honeywell

DOSSARDS AERIS EN

AERIS CONFORT TYPE 2

DESCRIPTIF

Modulaire et adaptable, la ligne Aeris T2 couvre l'intégralité des besoins de chaque utilisateur d'Appareil Respiratoire Isolant à Circuit ouvert. Développée à partir d'un nouveau système, la ligne Aeris se décline sur la base d'un nouveau détendeur Haute/Moyenne Pression, d'un nouveau harnais et d'un nouvel ensemble Manomètre/Alarme. Les différents modèles d'appareils sont tous compatibles avec une gamme complète d'accessoires.
Un test d'embrasement généralisé a été effectué sur l'Aeris Confort Type 2 démontrant sa résistance à une température de 90°C pendant 20 minutes, et à la flamme à 1000°C pendant 10 secondes.
Un test de chute a également été effectué vérifiant la tenue des sangles après embrasement.

LES '+' PRODUIT
- Modularité
- Confort d'utilisation

G120111 - AERIS TYPE 2 PANO BRIDE 5 BRANCHES EN
G120109 - AERIS TYPE 2 PANO FILET EN
G120107 - AERIS TYPE 2 PANO KIT KS EN
G120105 - AERIS TYPE 2 OPTIPRO BRIDE 5 BRANCHES EN
G120101 - AERIS TYPE 2 OPTIPRO KIT KS EN
G120103 - AERIS TYPE 2 OPTIPRO FILET EN

AERIS PHASE II

DESCRIPTIF

Modulaire et adaptable, la ligne Aeris couvre l'intégralité des besoins de chaque utilisateur d'Appareil Respiratoire Isolant à Circuit ouvert. L'Aeris Phase II se décline sur la base d'un nouveau harnais thermo-compressé, du détendeur compensé Arial Haute/Moyenne Pression, conforme à la norme EN 137: 2006 type 2 et d'un ensemble Manomètre/Alarme. Il est compatible avec 2 modèles de masques (avec 3 types d'accroche), 2 soupapes à la demande et 1 gamme complète d'accessoires.

LES '+' PRODUIT
- Modularité
- Confort d'utilisation

G121017 - AERIS PH2 ZENITH PANO BRIDE 5 BRANCHES EN
G121019 - AERIS PH2 ZENITH PANO FILET EN
G121027 - AERIS PH2 ZENITH OPTIPRO BRIDE 5 BRANCHES EN
G121029 - AERIS PH2 ZENITH OPTIPRO FILET EN
G121024 - AERIS PH2 ZENITH OPTIPRO KIT KS EN
G121039 - AERIS PH2 SXPRO PANO BRIDE 5 BRANCHES EN
G121037 - AERIS PH2 SXPRO PANO FILET EN
G121046 - AERIS PH2 SXPRO OPTIPRO BRIDE 5 BRANCHES EN
G121044 - AERIS PH2 SXPRO OPTIPRO FILET EN
G121042 - AERIS PH2 SXPRO OPTIPRO KIT KS EN

COMPOSITION A.R.I voir TABLEAU GENERAL P.260

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	AERIS CONFORT 2	AERIS PHASE II
Poids de l'ensemble complet sans bouteille (dossard + soupape + masque)	4,3 kg	4,55 kg
Pression	200 ou 300 bars	400 bars
Débit max	> 1200 l / min	> 1200 l / min
Activation du sifflet	55 bars	55 bars
Température d'homologation	- 30° / + 70°	- 30° / + 60°
Normes	EN 137 Type 2: 2006, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3 Homologation du masque EN 136 Classe III+	EN 137: 2006, type 2

- Appareils respiratoires isolants -

Honeywell

Pour l'entretien de vos appareils, pensez à notre matériel de désinfection. Voir p.241

A.R.I X-PRO

DESCRIPTIF

Fruit de plusieurs années de recherche, l'Aeris X-Pro est un concept unique réunissant les dernières innovations, pour un confort et une fiabilité à toute épreuve.
Développé par des professionels pour des professionnels, afin d'offrir aux Sapeurs-pompiers un A.R.I répondant à toutes leurs demandes.
Les matériaux qui le compose associent confort et hautes performances.
Il répond à tous les besoins de lutte contre l'incendie : plaque dorsale ultra-légère, adaptable à toutes les morphologies, sabot mobile permettant une protection intégrale du système haute pression et harnais thermo-compressé pour un maximum de confort. Les matériaux qui composent l'Aeris X-Pro résistent à des températures extrêmes et aux projections de produits chimiques.
Cet A.R.I a passé le test à l'embrasement prévu par la norme EN 137 : 2006.

LES '+' PRODUIT

- Confort d'utilisation
- Résistance aux conditions extrêmes

G120099 - AERIS X-PRO OPTIPRO BRIDE 5 BRANCHES ZENITH EN
G120097 - AERIS X-PRO OPTIPRO FILET ZENITH EN
G120095 - AERIS X-PRO OPTIPRO KIT KS ZENITH EN
G121053 - AERIS X-PRO PANO BRIDE 5 BRANCHES EN
G121051 - AERIS X-PRO PANO FILET EN
G121059 - AERIS X-PRO OPTIPRO BRIDE 5 BRANCHES EN
G121057 - AERIS X-PRO OPTIPRO FILET EN
G121055 - AERIS X-PRO OPTIPRO KIT KS EN

A.R.I EXPLOR-AIR

DESCRIPTIF

Appareil Respiratoire Isolant intégré dans un gilet. Veste en polyamide doublée PVC avec bandes Velcro® et sangle de ceinture ajustable.
Facile d'utilisation, l'Explor-Air est utilisé pour des missions de reconnaissance courtes dans des espaces confinés ou pour des opérations de maintenance.

LES '+' PRODUIT

- Gilet intégré pour un confort optimal
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Connexion facile à un second utilisateur (option Kit Airline)

G121128 - AERIS EXPLOR-AIR DOSSERET PANO BRIDE 5 BRANCHES EN ZENITH

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	X-PRO	EXPLOR-AIR
Poids de l'ensemble complet sans bouteille (dossard + soupape + masque)	3,9 kg	3,85 kg
Pression	200 ou 300 bars	
Débit max	> 1000 l / min	> 1200 l / min
Activation du sifflet	55 bars	
Température d'homologation	- 30° / + 70°	
Normes	EN 137 : 2006 Type 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3, Homologation de type masque complet: EN 136 Classe III	EN 137 : 2006 Type 1, CEO194/0060, ISO 9001

COMPOSITION A.R.I voir TABLEAU GENERAL P.260

Honeywell

BIO - S - CAPE

DESCRIPTIF

Le Bio-S-Cape est un appareil respiratoire d'évacuation d'urgence à air comprimé. Il est destiné à l'évacuation dans des environnements toxiques ou à très faible taux d'oxygène, nécessitant une mise en route facile et immédiate. Il est contenu dans un sac de transport dont l'ouverture déclenche automatiquement l'apport en air respirable contenu dans la bouteille. Une surpression dans la cagoule évite tout risque d'inhalation de gaz toxiques.

LES '+' PRODUIT

- Simplicité : mise en oeuvre rapide et facile
- Sécurité : protection respiratoire optimale

G121170 – BIO-S-CAPE avec bouteille 2 L 200 Bars (400 L - Volume d'air / 10 min d'autonomie)
G121180 – BIO-S-CAPE avec bouteille 3 L 200 Bars (600 L - Volume d'air / 15 min d'autonomie)

BIOLINE

DESCRIPTIF

Le Bioline est un appareil respiratoire à adduction d'air comprimé, spécialement conçu pour répondre aux besoins industriels les plus exigeants. Il est alimenté en air respirable sous une pression moyenne de 7 bars environ. Cet air est détendu au moyen d'un système perfectionné délivrant automatiquement selon les besoins physiologiques du porteur.
Connecté sur réseau ou chariot.

LES '+' PRODUIT

- Simplicité : mise en oeuvre rapide et facile
- Très léger
- Bloc de raccordement et flexible d'alimentation équipé d'un raccord rapide.

G121171 – BIOLINE STANDARD en coffret (Masque PANO bride 5 branches + Rac Staubli)

Autres versions RB 06 Nous consulter

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BIO - S - CAPE	BIOLINE
Poids	5,3 kg (avec bouteille d'air 3L acier 200 bars) 3,58 kg (avec bouteille d'air 3L composite 200 bars) 4,48 kg (avec bouteille d'air 2L acier 200 bars)	1,90 kg
Autonomie	10 ou 15 minutes	15 minutes
Température d'homologation	- 15° / + 60°	-30°C / +60°C
Normes	EN 1146:2005, ISO 23269-1:2008, SOLAS, MED, IMO, MSC	EN 14593-1

- Soupapes & masques pour ARI -

Honeywell

Pour l'entretien de vos appareils, pensez à notre matériel de désinfection. Voir p.241

SOUPAPES

SX-PRO AVEC SYSTÈME AIR-KLICK

DESCRIPTIF
S'active dès la première inspiration. La soupape SX-PRO offre une très bonne ergonomie, un confort respiratoire extrême, même à un niveau de consommation très élevé. Munie du système Air-Klick. Conforme aux exigences de résistance à la flamme, selon la norme EN 137. Compatible avec tous les masques de la gamme HONEYWELL.

G126397 - Soupape SX-PRO

ZENITH AVEC SYSTÈME AIR-KLIC

DESCRIPTIF
Soupape avec raccord rapide Air-Klick (concept unique) offre une très bonne ergonomie, un confort respiratoire extrême. Compatible avec tous les masques de la gamme HONEYWELL.

G126125 - Soupape ZENITH

MASQUES POUR A.R.I

PANORAMASQUE

DESCRIPTIF
Conçu pour offrir une protection des voies respiratoires, le Panoramasque est un masque complet pour appareil respiratoire isolant. Il est muni d'un très grand champ visuel, sans déformation optique. Son étanchéité permet une utilisation pour tous les types d'application.
Pour application à pression positive.
Poids : 600 g
Homologation : EN136 – Classe III+

G122020 - Masque PANO Filet
G122010 - Masque PANO Bride 5 branches

FILET

BRIDE 5 BRANCHES

RACCORD 2 POINTS POUR CASQUE KIT KS

FILET

BRIDE 5 BRANCHES

OPTI-PRO

DESCRIPTIF
L'Opti-Pro est un masque au design très moderne, offrant un champ de vision extrême, un confort optimal grâce au silicone et une parfaite étanchéité.
Pour application à pression positive.
Poids: 700 g
Homologation : EN136 – Classe III+

G122014 - Masque OPTI-PRO Kit KS
G122013 - Masque OPTI-PRO Filet
G122012 - Masque OPTI-PRO Bride 5 branches

Honeywell

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UCAP

BOUTEILLES D'AIR ACIER TYPE 1

BOUTEILLES D'AIR ACIER POUR A.R.I.C.O

DESCRIPTIF

Les bouteilles d'ARI en acier sont disponibles en 2L à 200 bars et en 6L à 200 ou 300 bars. Elles peuvent intégrer un manomètre et sont compatibles avec les différents AERIS et X-PRO. L'inspection périodique s'effectue tous les 40 mois. Réépreuve à 10 ans. Durée de vie illimitée.

LES '+' PRODUIT

- Conformité EN 144
- Durabilité

Autres modèles sur demande

G121115 - Bouteille 2 L - 200 Bars - Chargée avec robinet EN + manomètre intégré
G121176 - Bouteille 6 L - 300 Bars acier DIN avec robinet manomètre
G121177 - Bouteille 6 L - 300 Bars - Chargée avec robinet EN
G120004 - Bouteille 6 L - 200 Bars - Chargée avec robinet EN

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BOUTEILLE ACIER 2 LITRES 200 BARS AVEC ROBINET	BOUTEILLE ACIER 2 LITRES 200 BARS AVEC ROBINET + MANOMÈTRE	BOUTEILLE ACIER 6 LITRES 300 BARS	BOUTEILLE ACIER 6 LITRES 200 BARS
Code GALLIN	G121113	G121115	G121177	G120004
Poids (vide sans robinet)	2,6 kg		6,2 kg	7,3 kg
Hauteur bouteille (sans robinet)	350 mm		510 mm	510 mm
Diamètre bouteille	100 mm		140 mm	
Filetage	M18 x 1,5			
Normes	Conformes EN 144			

BOUTEILLES D'AIR COMPOSITE TYPE 4

G121125

G121137

G121138

BOUTEILLES D'AIR COMPOSITE POUR A.R.I.C.O

DESCRIPTIF

Les bouteilles d'air composite pour A.R.I.C.O sont disponibles en 9 L avec liner aluminium en 300 bars. **La gamme s'élargit avec deux nouveaux modèles de bouteilles d'air 7L en composite fibre de verre et composite fibre d'aramide.** La pression de service est de 300 bars respectivement. Elles disposent d'un liner polymère. Pour l'ensemble des bouteilles composite, la durée de vie est de 20 ans, la réépreuve s'effectue à 2 anset l'inspection périodique est nécessaire tous les 12 mois (pas d'essai de vieillissement).

LES '+' PRODUIT

- Légères
- Haute ténacité
- Grande résistance à la corrosion

Autres modèles sur demande

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BOUTEILLE COMPOSITE 9 LITRES 300 BARS	BOUTEILLE COMPOSITE 7 LITRES 300 BARS FIBRE DE VERRE	BOUTEILLE COMPOSITE 7 LITRES 300 BARS FIBRE ARAMIDE
Code GALLIN	G121125	G121137	G121138
Liner	Aluminium	Polymère	Polymère
Poids (vide sans robinet)	4,5 kg	4,5 kg	2,8 kg
Hauteur bouteille (sans robinet)	565 mm	526 mm	
Diamètre bouteille	176 mm	-	-
Filetage	M18 x 1,5		

- APPAREILS FILTRANTS -

Honeywell

RAPPEL SUR LES APPAREILS FILTRANTS

UTILISATION
Les équipements de protection des voies respiratoires par filtres permettent au porteur de respirer un air ambiant pollué par des gaz ou des particules.

FILTRES ANTI-GAZ
Il existe 3 classes de protection :
Classe 1 : filtres de faible capacité.
Classe 2 : filtres de moyenne capacité (filtres 250, 300 ou 450).
Classe 3 : filtres de grande capacité (filtre 1800).

FILTRES ANTI-GAZ POLYVALENTS
Ils assurent simultanément une protection de différents types de gaz.
FILTRES ANTI-PARTICULES
Il existe 3 classes de protection :
Classe P1 : 80 % d'efficacité.
Classe P2 : 97 % d'efficacité.
Classe P3 : 99,99 % d'efficacité (P3 radioactives : 99,995 %).

FILTRES COMBINÉS
Ils assurent simultanément une protection gaz et particules.

LIMITES D'UTILISATION DES FILTRES
Les filtres anti-gaz ne doivent pas être employés :
dans des concentrations en oxygène inférieures à 17 % en volume,
dans des concentrations en toxiques supérieures à :
- 0,1 % pour les filtres classe 1,
- 0,5 % pour les filtres classe 2,
- 1 % pour les filtres classe 3.

Ces valeurs servent de tests normalisés en Europe, (CEN - EN 141 et 143).
Lorsqu'un filtre ne rempli pas ces conditions, il faut utiliser un appareil respiratoire isolant....

TYPES DE PROTECTION DES FILTRES

Chaque filtre porte une date limite d'utilisation (4 ans après fabrication sauf filtre P = 10 ans)
** B = Brun - G = Gris - J = Jaune - V = Vert

Types de filtres	TYPE DE PROTECTION	COULEURS	PRODUITS
Anti-gaz	A	Brun	Vapeurs organiques : Solvants hydrocarbures
	B	Gris	Gaz acides, cyanhydrique, nitrique Halogènes et dérivés acides (Br2 - Cl2 - F2) Hydrogènes arséniés, phosphoré, sulfuré
	E	Jaune	Anhydride sulfureux
	K	Vert	Ammoniac
Anti-gaz polyvalents	AB	Brun/Gris	Protections A et B
	BK	Gris/Vert	Protections B et K
	ABEK	B/G/J/V**	Protections AB, E et K
Force d'écrasement max.	P	Blanc	Particules
Combinés			Tous les filtres anti-gaz peuvent être combinés avec un filtre P. (exemple : AB + P).

TYPES DE PROTECTION DES FILTRES

Classes des filtres	TEST AU CHLORURE DE SODIUM NIVEAU DE FILTRATION
P1	80 %
P2	94 %
P3	99,95 %

SATURATION OU CLAQUAGE DES FILTRES ANTI-GAZ

Type de protection	TOXIQUES TEST	TEMPS DE CLAQUAGE MINIMUM EN MINUTES	
		Concentration 0,1% Classe 1	Concentration 0,5% Classe 2
A	CCl_4	A1 80	A2 40
B	Cl_2	B1 20	B2 40
	H_2S	B1 40	B2 40
	HCN	B1 25	B2 25
E	SO_2	E1 20	E2 20
K	NH_3	K1 50	K2 40

MASQUES FILTRANTS

OPTIFIT

PANORAMASQUE

DEMI- MASQUE

MASQUES FILTRANTS

DESCRIPTIF

La conception et la qualité des matériaux des masques **PANORAMASQUE et OPTIFIT assurent sécurité et confort au plus grand nombre de porteurs.** Parfaite étanchéité au niveau du visage, le silicone évite tous risques d'allergies. Oculaire d'une qualité optique remarquable assorti d'un balayage antibuée efficace ; très grand champ de vision, celui de l' OPTIFIT est supérieur de 10 %. **Confort et aisance respiratoire assurés par un système de soupapes performant, encore plus sophistiqué avec OPTIFIT.** Protection totale des yeux et du visage tout en permettant le port de monture pour verres correcteurs.

Le demi-masque pour sa part intègre un filtre multi-gaz ABEK-15. Conforme à la seule norme reconnue sur les dispositifs d'évacuation industriels filtrants (DIN 58647-7), il offre à son utilisateur un temps d'évacuation d'au moins 15 minutes.
Particulièrement adapté pour les secteurs de la chimie et pétrochimie. Robuste et ergonomique.

LES '+' PRODUIT

- Ergonomie
- Robustesse
- Mise en place rapide et facile

G123175 - Masque Optifit (sans filtre)
G123070 - Masque Panoramasque (sans filtre)
G123076 - Demi masque avec filtre multi gaz intégré
G123080 - Filtre anti-particules P3
G123100 - Filtre combiné (gaz + particules) A2B2
G123120 - Filtre combiné (gaz + particules) A2B2E2K2

FILTRE ANTI-PARTICULES

FILTRE COMBINE
(GAZ + PARTICULES)

ETUI PLASTIQUE POUR MASQUES

G123130

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	OPTIFIT (SANS FILTRE)	PANORAMASQUE (SANS FILTRE)	DEMI-MASQUE AVEC FILTRE MULTI-GAZ INTÉGRÉ
Code GALLIN	G123175	G123070	G123076
Jupe	Silicone	EPDM noir	Silicone
Oculaire	Polycarbonate		-
Harnais	Harnais réglable cinq points		Harnais 4 points une pièce avec sangle de cou
Membrane phonique	Intégrée (plastique)		-
Système mono ltre	Raccord Rd 40		
Poids	580 g	530 g	
Norme	EN 136		EN 140

- Détection gaz -

NOUVEAU

GAMME HONEYWELL BW ™ MICRO CLIP SERIES SUR DEMANDE

SÉRIE MICROCLIP DE GASALERT

DESCRIPTIF

Petite taille. Facile à utiliser. Fonctionnement fiable. Protection abordable.
Avec cette combinaison d'avantages, il n'est pas étonnant que la série Honeywell BW™ MicroClip soit le détecteur multigaz le plus populaire au monde. Parfaite pour la surveillance des espaces confinés, la série BW MicroClip surveille simultanément l'O2, le H2S, le CO et les combustibles. Grâce au voyant vert clignotant IntelliFlash™, la conformité est garantie en un coup d'œil.

Le dernier né de la série Honeywell BW™ MicroClip est le Honeywell BW™ MicroClip X3. Ce modèle offre une garantie de trois ans et un tout nouveau capteur d'O2, ainsi que tous les autres avantages du détecteur à quatre gaz préféré des travailleurs, pour offrir la meilleure combinaison de fiabilité, de coût de possession et de facilité d'utilisation. Le Honeywell BW™ MicroClip X3 est destiné à ceux qui souhaitent une fiabilité prolongée avec une garantie de 3 ans.

Caractéristiques et avantages de la série Honeywell BW™ MicroClip :

- Autonomie de la batterie de 18 heures à des températures normales ; garantie par temps froid d'au moins 12 heures d'autonomie pour toute la période de garantie.
- Nouvel indice de protection IP68 pour une protection inégalée contre l'eau, donnant aux travailleurs l'assurance qu'il résistera aux conditions difficiles.
- NOUVEAU ! Honeywell BW™ MicroClip X3 pour une fiabilité prolongée avec une garantie de 3 ans
- Honeywell BW™ MicroClip XL pour un fonctionnement standard avec une garantie de 2 ans
- Compact, léger et facile à utiliser — avec un seul bouton de fonctionnement et aucune formation approfondie
- Gestion des appareils avec Honeywell Safety Suite.

SAV & MAINTENANCE

✓ **Formations - SAV - Maintenance** **P.270 - P. 271**
- Matériel désincarcération HOLMATRO P.270
- Matériel éclairage ADARO P.270
- Echelles AUDINNOV P.270
- Tuyaux DELANNOY P.270
- Matériel divers P.270
- Appareils Respiratoires Isolants P.271
- Bouteilles P.271

FORMATIONS - SAV - MAINTENANCE

Pour tout besoin en matière de formation et / ou maintenance, n'hésitez pas à nous contacter !
Notre équipe constituée de 6 spécialistes se tient à votre disposition et peut intervenir sur site ou en atelier !

FORMATION & MAINTENANCE HOLMATRO

Dans le cadre de notre partenariat Gallin/Holmatro, nos techniciens SAV sont régulièrement présents au centre de formation Holmatro en Hollande afin d'y recevoir les habilitations et recyclages leur permettant d'assurer la maintenance préventive et corrective des outils de désincarcération mais également d'assurer les formations à la maintenance préventive et corrective niveau 1 de nos clients utilisateurs.

holmatro
mastering power

The Light Company
ADARO

FORMATION & MAINTENANCE MATÉRIELS DIVERS

Pour les produits de nos partenaires ADARO, DELANNOY, AUDINNOV, notre équipe de techniciens est également qualifiée pour intervenir au titre des maintenances préventives et correctives ou pour dispenser les formations permettant aux utilisateurs finaux d'intervenir eux même sur les produits.

audinnov®
SAFETY FIRST

DELANNOY
FRERES

gallin
GROUPE DESAUTEL

FORMATIONS - SAV - MAINTENANCE

MAINTENANCE APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS

De la même manière et au titre d'agent officiel Honeywell et Scott dans le domaine de l'air respirable, nos techniciens sont régulièrement formés et recyclés afin d'assurer la maintenance préventive et corrective des appareils respiratoires EPI de catégorie 3.

3M | SCOTT Fire & Safety | Honeywell

INSPECTION PÉRIODIQUE POUR BOUTEILLE D'AIR

Pour s'assurer du bon état de fonctionnement de votre parc de tous types de bouteilles (composite, aluminium, acier...) nos spécialistes sont à votre disposition pour réaliser l'inspection périodique.

VOUS SOUHAITEZ ...

- **Obtenir une formation à l'utilisation ou la réparation de vos équipements ?**
- **Faire appel à notre Service Après-Vente pour la maintenance et / ou réparation de tous types de matériels ?**

CONTACTEZ - NOUS AU...

04 - 26 - 55 - 68 - 91

GALLIN VEHICULES

Gallin c'est également …

Un département fabrication de véhicules de lutte contre l'incendie avec une gamme complète de VPPS, CCRM, CCGC, CCFS… conçus et fabriqués en France sur notre site de Niévroz (01).

Vos contacts pour l'activité véhicules

- **Yves CRAPPEEL**
  Responsable Commercial
  Tel 07.77.39.35.47
  Mail : y.crappeel@gallin.fr

- **Yannick JOSSE**
  Commercial Fance
  Tél 07.75.29.21.08
  Mail : y.josse@gallin.fr

www.desautel-firetrucks.com

GALLIN Véhicules
Zi Les cèdres bleus
01120 NIEVROZ
Tel : 04 37 85 85 85

CONDITIONS GENERALES DE VENTE, FOURNITURE

GALLIN est une société par actions simplifiée au capital de 140.000 euros, dont le siège social est ZI Les Cèdres Bleus 01120 Niévroz, immatriculée sous le numéro 071 501 936 RCS BOURG. Elle vend et fournit des biens dans le domaine de la lutte incendie. La société est ci-après dénommée le «Vendeur» ou « GALLIN ».

Le cocontractant de GALLIN est ci-après désigné le «Client» ou «l'Acquéreur». Seuls les documents originaux font foi. Toute modification, même partielle, ou altération des présentes conditions est de nul effet et est inopposable au Vendeur.

1. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions prévues par les présentes conditions générales s'appliquent, à défaut de Conditions Particulières contraires, à tous les produits, matériels et systèmes commercialisés par le Vendeur. Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Le Vendeur ne peut y renoncer par avance, toutes clauses dérogatoires à ces conditions devront, pour être valables, être acceptées par tout moyen écrit par le Vendeur. Les renseignements portés sur les catalogues, notices et barèmes ou site internet, ne sont qu'indicatifs, le Vendeur se réserve la faculté de les modifier à tout moment et sans préavis en raison de l'évolution des normes, de la technique ou des conditions économiques.

Toute commande entraîne l'adhésion et l'acceptation entière et sans réserve par l'Acquéreur des présentes conditions, lequel déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance. Des conditions spécifiques peuvent compléter ou amender les présentes conditions générales. La nullité de l'une des dispositions ne remet pas en cause la validité des présentes conditions générales. Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des clauses des conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. FORMATION DU CONTRAT

Les propositions commerciales et devis ne sont valables que pendant la durée qui y est mentionnée, par défaut, pendant une durée de trois mois et s'entendent dans le cadre des présentes conditions et des réserves particulières qui y sont mentionnées. Au-delà du délai de validité du devis, les tarifs ne sont plus garantis. Toute commande devra être passée par écrit par l'Acquéreur, et sera considérée comme ferme et définitive après avoir fait l'objet d'un accusé officiel de la part du Vendeur. Aucune commande ne pourra dès lors être résiliée ou annulée même partiellement sans l'accord exprès et écrit du Vendeur. Tout versement à la commande est définitivement acquis au Vendeur. Elle doit mentionner avec exactitude les références exactes de la fourniture commandée. Le cas échéant, il est précisé que l'exécution de la commande débutera à compter du paiement de l'acompte par l'Acquéreur au Vendeur.

3. PRIX

Sauf stipulations particulières, tous les prix s'entendent hors taxes et départ magasin ou entrepôt du Vendeur. L'acquisition des produits est réalisée contre paiement par l'Acquéreur du prix applicable. Un montant forfaitaire de frais de transport sera facturé pour toute commande dont le montant est inférieur au franco de port déterminé par le Vendeur et, le cas échéant, précisé dans l'offre.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf condition particulière, le prix est payable comptant, en totalité, à 45 jours fin de mois. Conformément à l'article L441-3 du Code de commerce, la facture est délivrée par le Vendeur à la commande ou, au plus tard, à la livraison, même partielle, des produits ou des prestations. Dans tous les cas, aucun accord particulier ne pourra permettre un paiement au delà d'un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Les retours d'effets de commerce doivent être effectués sous 5 jours ouvrables (art. L.511-15 à L.511-20 du Code du commerce). Tout retard de paiement entraîne une pénalité immédiatement exigible sans qu'un rappel soit nécessaire et est acquise au Vendeur. Cette pénalité est calculée par jour de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. De plus, cette pénalité sera majorée de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 40€ (décret n° 2012-1115 du 02.10.2012), sans préjudice d'une indemnisation complémentaire dans le cas où les frais de recouvrement exposés, de quelque nature qu'ils soient, seraient supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. En cas de modification règlementaire du montant forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui ci-dessus. Le Vendeur n'est pas tenu de livrer les produits commandés, et peut donc suspendre les commandes en cours, si l'Acheteur n'a pas réglé les factures exigibles ou se trouve en situation faisant craindre la cessation de ses paiements.

5. DELAIS

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.

Les retards de livraison et/ou de réalisation des prestations pour quelque cause que ce soit ne pourront donner lieu à dommages et intérêts du Vendeur au profit de l'Acquéreur.

Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités. Le Vendeur est autorisé à livrer et/ou à réaliser partiellement toute commande.

6. LIVRAISON - RETOUR DE MARCHANDISES

A défaut de réserves expressément émises par l'Acquéreur lors de la livraison sur le bon de livraison, les marchandises sont réputées conformes en quantité et qualité à la commande. En cas de défaut de conformité des marchandises aux normes applicables à la date de la vente et aux spécifications des fiches techniques, dûment prouvé par l'Acquéreur, le Vendeur sera exclusivement tenu au remplacement desdites marchandises, à l'exclusion de tout remboursement ou indemnisation. La livraison s'effectuera par le déchargement des marchandises au lieu désigné dans le contrat. Tout retour de marchandises doit faire l'objet d'un accord écrit préalable du Vendeur. Les frais de retour sont toujours à la charge de l'Acquéreur. Aucun retour ne sera accepté après un délai de 15 jours.

7. TRANSFERT DES RISQUES

Les marchandises livrées par un transporteur voyagent aux risques et périls de l'Acquéreur, quel que soit le mode de paiement. En cas de disparition, vol, dommage ou détérioration quelconque des marchandises livrées par un transporteur, il incombe au destinataire d'exercer tous recours légaux contre le transporteur, conformément aux articles L133-3 et L 133-4 du Code du commerce. Toute contestation faite au-delà de 3 jours ouvrés, ne pourra être recevable. Le Vendeur n'est donc en aucun cas responsable des disparitions, vol, dommage ou détérioration quelconque des marchandises, le prix des marchandises lui reste dû.

En cas de livraison par le Vendeur, les réclamations et réserves doivent être émises à la livraison et portées sur le bon de livraison. A défaut, la livraison sera considérée conforme à la commande et vaudra reconnaissance de l'absence de défauts apparents.

A compter de la livraison, l'Acquéreur assume seul et pleinement les risques notamment de perte, de vol, de détérioration et de destruction des produits et matériels.

En cas d'impossibilité à réceptionner les matériels du fait de l'Acquéreur ou du destinataire, l'Acquéreur fera son affaire, et sous sa responsabilité, d'une destination d'attente et en supportera l'intégralité des coûts liés au nouveau transport.

8. RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des produits du Vendeur au profit de l'Acquéreur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix en principal et accessoires, et ce, quelle que soit la date de livraison des dits produits. En cas de reprise des biens revendiqués par le Vendeur ou pour son compte, le Client a l'obligation de réparer le préjudice résultant de leur éventuelle dépréciation.

9. GARANTIE

Le Vendeur garantit, au titre des vices cachés, les produits livrés pendant une durée de un an à compter de la livraison. La garantie et la responsabilité du Vendeur se limitent au remplacement des produits défectueux, ou des pièces les rendant impropres à l'usage. Le Vendeur n'est pas tenu des frais de réparation effectués par un tiers et ce, quel que soit le matériel. Pour pouvoir invoquer la garantie, le Client doit aviser **GALLIN**, sans retard et par écrit, des défauts qu'il impute aux produits, fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci, donner toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts et y porter remède. La garantie de **GALLIN** est exclue pour des incidents tenant à des cas de force majeure tels que visés ci-après (stipulations communes), ainsi que dans les cas suivants :

- l'usure normale du matériel,
- les détériorations ou accidents provenant de négligence,
- défaut de surveillance, imputables au Client ou à un tiers,
- une maintenance inappropriée de la part du Client,
- un défaut d'entretien régulier de la part du Client,

le non-respect des instructions, prescriptions et recommandation de conservation, de vérification et d'entretien des matériels faites par le constructeur ou **GALLIN**, des règles de l'art en vigueur dans la profession du Client, des dispositions relatives aux contrôles périodiques définis par la réglementation,

- le non-respect des réglementations de sécurité et d'environnement applicables,
- l'utilisation anormale ou non conforme à la destination des matériels,
- les défauts dus à un stockage défectueux (lieu non couvert, humide, en atmosphère corrosive, etc.) ou à un emplacement inapproprié,
- les défauts provenant des choix techniques imposes par le Client,
- l'intervention du Client ou d'un tiers sur les matériels : pose ou installation non conforme aux règles de l'art, modification, réparation, adjonction de pièces de rechange non d'origine ou refaites sans l'accord exprès du constructeur ou de **GALLIN**,
- le non-paiement par le Client d'un des termes de paiement contractuels,
- et plus généralement, en cas de défaut résultant d'une faute du Client.

10. DECHARGE DE RESPONSABILITE

Le Vendeur n'engage aucunement sa responsabilité pendant la période de déverminage, notamment pour cause de mauvais fonctionnement du système, et ce jusqu'à la signature du PV de réception définitive de la fourniture.

Le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages qui auraient une origine étrangère à son entreprise, ainsi que des dommages matériels indirects ou immatériels (consécutifs ou non consécutifs) et, notamment, des préjudices à caractère commercial ou financier tels que manque à gagner, pertes de production, pertes de contrats. Les matériels fournis par le Vendeur sont destinés à couvrir des risques accidentels. Par conséquent, le Vendeur ne saurait être recherché en responsabilité pour toute autre cause de sinistre non accidentel (sabotage, vandalisme, acte de malveillance..). Le Client et ses assureurs renoncent à recourir contre le Vendeur et ses assureurs au titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou par le contrat. La responsabilité du Vendeur est limitée au respect des spécifications techniques stipulées dans le contrat. Par ailleurs, la responsabilité du Vendeur ne peut pas être engagée quant au choix du type de matériels, de son emplacement ou de sa mise en oeuvre, à moins que celle-ci ne lui ait été confiée. Conformément à la législation en vigueur, il convient de préciser que la sécurité incendie d'un site est de la responsabilité légale de son exploitant, et que les matériels fournis sont seulement destinés à prévenir et combattre la survenance d'un sinistre. De ce fait, les obligations du Vendeur mises à sa charge aux termes du contrat sont à défaut de stipulation expresse contraire des obligations de moyens.

11. ESCOMPTE

Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé sauf mention contraire sur la facture.

12. CLAUSE PENALE

De convention expresse, le défaut de paiement des produits entraînera, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire et par la seule échéance du terme : l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non), ainsi que la suspension de la livraison de toutes les commandes en cours. l'exigibilité, à titre de clause pénale, d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts fixés ci-dessus et les frais judiciaires et de recouvrements éventuels, sans préjudice des dommages et intérêts.

La non facturation des pénalités précitées ou, de façon plus générale, l'absence de mise en oeuvre par le Vendeur de l'une et/ou l'autre des stipulations ci-dessus, ne pourra pas être interprétée comme une modification ou une suppression desdites stipulations ou une renonciation au bénéfice des pénalités.

STIPULATIONS COMMUNES

1. CHANGEMENT D'ETAT

GALLIN devra être avisé dans les plus brefs délais, et au plus tard sous un mois, de tout changement d'état concernant le Client. Tout changement d'état ne fait pas novation au contrat qui continue de plein droit, sauf accord contraire entre les parties.

2. MODIFICATION DE LA SITUATION FINANCIERE DU CLIENT

En cas de dégradation de la situation financière du client constatée, à tout moment, par des renseignements financiers et/ou attestée par un retard de paiement, **GALLIN** se réserve le droit :

- d'exiger le paiement total ou partiel au moment de la passation de commande ;
- de réclamer au Client une caution bonne et solvable, du prix des matériels et, à défaut, de résilier le marché ;
- de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
- de suspendre les livraisons ou toute prestation.

GALLIN se réserve par ailleurs la faculté de subordonner l'ouverture et le maintien de compte à l'obtention, auprès du Client, de documents comptables, financiers et juridiques et, le cas échéant, de garanties. **GALLIN** considère l'acceptation du présent article comme une des conditions essentielles et déterminantes de son engagement à défaut duquel il n'aurait pas contracté.

3. FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance est l'effet direct ou indirect d'un cas fortuit ou de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence des juridictions françaises tels que :

- survenance d'un cataclysme naturel ;
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation ;
- conflit armé, attentats ;
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez **GALLIN** ou le Client ;
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires, transporteurs, postes, services publics ;
- injonction impérative des pouvoirs publics (notamment interdiction d'importer, embargo) ;
- accidents d'exploitation, bris de machines, explosion.

Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et que, selon elle, est de nature à affecter l'exécution du contrat. Si la durée de l'empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi les modalités de l'arrêt ou de la poursuite du contrat. Toutefois, si lesdits effets devaient se poursuivre au-delà de six mois après la date de leur survenance, la partie affectée par la force majeure, pourrait mettre fin au contrat sans indemnité par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie.

4. PROPRIETE INTELLECTUELLE

GALLIN conserve la totalité des droits de propriété intellectuelle sur ses matériels, même en cas de commande effectuée sur la base d'un cahier des charges établi par le Client.

Tous les plans, dessins, schémas et, en général, tous documents relatifs à la conception, à la fabrication, ainsi que tous renseignements d'ordre technique ou commercial fournis à l'occasion de l'offre ou de la commande éventuelle tels que étude de risques, plan d'implantation, demeurent la propriété de **GALLIN**, qui est titulaire du savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle correspondants. Tous ces éléments ne pourront être reproduits ou communiqués aux tiers sans l'accord préalable écrit de **GALLIN**. Les règles ci-dessus s'appliquent quand bien même ils auraient été établis à la demande du Client ou il aurait été demandé à ce dernier une participation aux frais y afférents. La documentation technique n'est délivrée au Client qu'à titre de prêt à usage.

Toute violation de droits de propriété intellectuelle, copyright ou autre pourra être sanctionnée civilement ou pénalement en vertu des lois en vigueur. Cet article survivra à l'expiration du contrat entre les parties.

5. CONFIDENTIALITE

D'une manière générale, le Client reconnait que toutes informations quelles qu'elles soient, concernant **GALLIN**, sont confidentielles et lui sont communiquées uniquement dans le

cadre de l'accord et aux seules fins de lui permettre de prendre sa décision. Ne font toutefois pas l'objet d'une obligation de confidentialité les informations :

- faisant partie du domaine public au moment de la conclusion du contrat
- déjà connues de manière licite par le Client ;
- devant être communiquées en vertu d'une obligation légale ou professionnelle ou à la demande de toute autorité judiciaire ou réglementaire habilitée à exiger la divulgation des informations confidentielles.

6. NON VALIDITE PARTIELLE

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides ou déclarées tel en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les Parties s'efforceront de rechercher de bonne foi une clause économiquement équivalente pour se substituer aux clauses déclarées nulles, réputées non écrites ou non valides.

7. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Toutes les contestations concernant les opérations de vente, de prestations de services visées par les conditions générales visées ci-dessus, notamment quant à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou résiliation seront de la compétence des Tribunaux du siège de **GALLIN**, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défenseurs, ce qui est expressément accepté par le Client. Le droit français est seul applicable.

Certifié PEFC

Imprimé sur un papier qui est issu(e) de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

PEFC

PEFC/14-38-00015

www.pefc-france.org

Création : Céline FERRANDEZ

CATALOGUE GALLIN 2024 - 2025

GALLIN - MATERIEL D'INTERVENTION
Parc d'Activités des Prés Seigneurs - 109 rue des Valets
CS10038 - 01124 Montluel Cédex
Tél : 04 37 85 85 85

Gallin.fr