

# MATERIEL D'INTERVENTION

- |  |   |
|--|---|
| ✓ <b>Outillage à main</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Outils de forçement et halligan</li><li>- Outils manche bois et manche fibre</li><li>- Outils divers</li></ul>       | <b>P.200 - P.209</b><br>P.200 - P.202<br>P.203<br>P.204 - P.209   |
| ✓ <b>Outillage sur batterie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Scies sabre</li><li>- Boulonneuses</li><li>- Elagueuses</li><li>- Tronçonneuses</li><li>- Disqueuses</li></ul> | <b>P.210 - P.214</b><br>P.210<br>P.211<br>P.212<br>P.213<br>P.214 |
| ✓ <b>Accessoires outillage sur batterie</b>  | <b>P.215</b>  |
| ✓ <b>Outillage thermique</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elagueuses</li><li>- Tronçonneuses</li><li>- Disqueuses</li></ul>   | <b>P.216 - P.220</b><br>P.216<br>P.217 - P.219<br>P.220           |
| ✓ <b>Accessoires outillage thermique</b>   | <b>P.221</b>  |
| ✓ <b>Protections de tronçonnage</b>  | <b>P.222 - P.223</b>  |
| ✓ <b>Jerricans</b>   | <b>P.224</b>  |
| ✓ <b>Bâches de protection et caisses</b>   | <b>P.225 - P.226</b>  |
| ✓ <b>Nettoyage</b>   | <b>P.227 - P.231</b>  |
| ✓ <b>Destruction et capture</b>  | <b>P.232 - P.237</b>  |
| ✓ <b>Dépollution</b>   | <b>P.238 - P.240</b>  |

## - OUTILLAGE À MAIN -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

#### OUTIL FORCE ET DÉBLAI

##### DESCRIPTIF

- Fonction hâche, pince, marteau, arrache-clous.
- Muni d'une dragonne de fixation au poignet
- Tête en acier Ni Cr Mo
- Manche en alliage d'aluminium 7075
- Dimensions hors tout approx. :  
longueur : 45 cm - largeur : 17 cm
- Poids : 1,2 kg

**G070026** – Outil force et déblai

**G070027** – Étui cuir pour outil force et déblai

**G070155** – Kit Outil force et déblai + étui cuir



OUTIL FORCE  
ET DÉBLAI



ETUI EN CUIR POUR  
OUTIL FORCE ET DÉBLAI

#### PRY AXE 3 KG



##### DESCRIPTIF

Fabriquée en acier trempé avec surface nickelée. Utilisable comme hache, coupe-tôle, outil d'effraction de portes et de serrures etc. Le levier permet de déverrouiller la rallonge de la poignée et de la rentrer entièrement ou en partie. Il existe deux versions, avec pied-de-biche standard ou pied-de-biche découpe-métal.  
Dimensions : 467 mm  
Poids : 3 kg

**G070221** – Pry axe 3kg avec pied de biche standard

#### BIEL TOOL



##### DESCRIPTIF

- Très compact et robuste.
- Outil idéal pour la première attaque.
- Poignée en caoutchouc antidérapante offrant une bonne prise en main
- Multifonctions, il peut être utilisé comme hache, défonceuse de tôle ou outil de découpage.
- L'étui de protection (en option) peut être fixé à la ceinture de sécurité du sapeur-pompier.
- Dimensions : 390 x 165 mm
- Poids : 1,5 kg

**G070262** – Biel tool 1,5 kg (hache)

**G070415** – Étui pour biel tool

#### HALLIGAN MANCHE FIBRE PETIT MODÈLE



##### DESCRIPTIF

- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4 kg

**G070200** – Halligan tool manche fibre 76 cm

**G070425** – Kit Halligan tool 76cm + sangle de transport

**G070122** – Sangle de transport pour halligan

#### HALLIGAN MANCHE FIBRE GRAND MODÈLE



##### DESCRIPTIF

- Dimensions : 91 cm
- Poids : 4,3 kg

**G070205** – Halligan tool manche fibre 91 cm

**G070430** – Kit Halligan tool 91 cm + sangle de transport

#### ENSEMBLE PÉNÉTRATION MANCHE FIBRE



**G070207** – Halligan tool manche fibre 91 cm  
+ hache type US avec liaison scratch

**G070225** – Liaison scratch

#### HALLIGAN FORGÉ



##### DESCRIPTIF

- Halligan tool forgé monobloc
- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4,4kg

**G070222** – Halligan tool forgé 76 cm

### MERLIN 3 KG MANCHE BOIS

#### DESSCRIPTIF

- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique.
- Oeil ovale permettant le remplacement facile du manche.
- Ce merlin permet de refendre le bois (côté taillant) et d'enfoncer (côté masse).
- Longueur : 92 cm
- Poids : 3 kg



**G070337** – Merlin 3 kg manche bois - 92 cm

### HACHE MANCHE BOIS

#### DESSCRIPTIF

- Hache avec pic et tranchant polis.
- Emmanchage de sécurité.
- Manche en bois peint en rouge.
- Longueur du manche : 85 cm
- Longueur hors tout : 90 cm / largeur : 39 cm
- Poids : 2,2 kg



**G070020** – Hache 2,2 kg avec manche

**G070130** – Manche hache rouge + fixations

**G070128** – Etui cuir pour hache

### HACHE TYPE US MANCHE FIBRE

#### DESSCRIPTIF

- Hache pour pompiers type US avec manche en fibre de verre isolant.
- Haute résistance à la chaleur et aux chocs.
- Longueur : 90 cm
- Poids : 4 kg



**G070175** – Hache type US 4kg - manche fibre 90 cm

**G070450** – Etui cuir bandoulière pour hache type US

### MERLIN 3,5 KG

#### DESSCRIPTIF

- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique
- Longueur : 100 cm
- Poids : 3,5 kg



**G070338** – Merlin 3,5 kg manche bois - 100 cm

**G070339** – Merlin 3,5 kg manche fibre - 100 cm

### HACHE POMPIER 2 KG AVEC PANNE MANCHE FIBRE

#### DESSCRIPTIF

- Hache pompier avec panne
- Longueur : 90 cm
- Poids : 2 kg



**G070255** – Hache pompier manche fibre 90 cm avec panne

### HACHE POMPIER 4KG AVEC PIQUE MANCHE FIBRE

#### DESSCRIPTIF

- Hache pompier avec pique
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 4 kg



**G070260** – Hache pompier manche fibre 90 cm avec pique

### HACHE OEIL OVALE 1,5KG MANCHE FIBRE

#### DESSCRIPTIF

- Manche hache fibre de verre
- Oeil ovale
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 1,5 kg



HACHE OEIL OVALE 1,5 KG

**G070261** – Hache oeil ovale 1,5kg manche fibre 90cm

## - OUTILLAGE À MAIN -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par



### OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

#### HACHETTE 1,2KG MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Hachette avec manche bois peint rouge
- Longueur : 42 cm
- Poids : 1,2 kg

**G070021** – Hachette 1,2 kg manche bois

**G070022** – Etui cuir pour hachette

**G070131** – Manche bois hachette rouge + fixations

**G070420** – Kit hachette + étui cuir



**HACHETTE 1,2KG  
MANCHE BOIS**



**ETUI EN CUIR POUR  
HACHETTE**

#### HACHETTE 1,25KG POMPIER MANCHE FIBRE

##### DESCRIPTIF

- Hachette pompier avec manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,25 kg

**G070250** – Hachette SP manche fibre

**G070455** – Etui cuir pour hachette

**G070460** – Kit Hachette + Etui cuir



#### HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Hachette à tête oeil ovale
- Manche bois
- Longueur : 40 cm
- Poids : 0,6 kg

**G070421** – Hachette 0,6 kg manche bois



#### HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE FIBRE

##### DESCRIPTIF

- Hachette à tête oeil ovale manche fibre
- Longueur : 37,5 cm
- Poids : 0,6 kg

**G070423** – Hachette 0,6kg manche fibre 37,5cm



#### MASSES COUPLE MANCHE BOIS



##### DESCRIPTIF

- Masse couple avec manche bois
- Longueur : 90 cm

**G070024** – Masse couple 3 kg manche bois 90 cm

**G070231** – Masse couple 4 kg manche bois 90 cm

**G070233** – Masse couple 5 kg manche bois 90 cm

**G070154** – Manche de masse 90 cm bois

#### MASSES COUPLE MANCHE FIBRE



##### DESCRIPTIF

- Masse couple manche fibre
- Longueur : 90 cm

**G070230** – Masse couple 3 kg manche fibre 90cm

**G070232** – Masse couple 4 kg manche fibre 90cm

**G070240** – Masse couple 5 kg manche fibre 90cm

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par **UGAP**

## OUTILS MANCHES BOIS & MANCHES FIBRE

### MASSETTE DROITE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

#### DESCRIPTIF

- Massette droite angles abattus avec manche bois
- Longueur : 26 cm



- G070236** – Massette 1kg manche bois 26 cm
- G070025** – Massette 1,25kg manche bois 26 cm
- G070239** – Massette 1,5kg manche bois 26 cm

### MAILLET CAOUTCHOUC MANCHE BOIS

#### DESCRIPTIF

- Maillet caoutchouc manche bois
- Forme tonneau
- Diamètre : 70 mm



- G070176** – Maillet caoutchouc manche bois

### MASSETTES MANCHE FIBRE

#### DESCRIPTIF

- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm



- G070470** – Massette 1,25kg manche fibre 26 cm
- G070238** – Massette conique 1,5kg manche fibre 26 cm

### MASSETTE MANCHE FIBRE

#### DESCRIPTIF

- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,5 kg



- G070237** – Massette 1,5kg ADF manche fibre 26 cm

### PINCES MONSEIGNEUR

#### DESCRIPTIF

- Poids :
  - pince monseigneur 50 cm : 1 kg
  - pince monseigneur 100 cm : 4 kg
- Coloris : bleu ou noir selon modèle

- G070035** – Pince monseigneur octogonale 50 cm bleue
- G070034** – Pince monseigneur octogonale 100 cm noire
- G070036** – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 50 cm
- G070445** – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 100 cm
- G070054** – Pince monseigneur octogonale à talon 140 cm noire
- G070057** – Pince monseigneur octogonale à talon 160 cm noire



**G070034**



**G070035**



**G070054 / G070057**



**ETUI  
G070036 / G070445**

### COUPE-BOULONS

#### DESCRIPTIF

- Acier 140g/mm<sup>2</sup>
- 3 modèles disponibles



- G070010** – Coupe-boulons N°1 (60 cm)
- G070011** – Coupe-boulons N°3 (90 cm)
- G070119** – Coupe-boulons N°4 (150 cm)

### COUPE CÂBLE

#### DESCRIPTIF

- Capacité 15 mm
- Butée de sécurité
- Tête renforcée, conception anticroisement
- Longueur : 165 mm



- G070440** – Coupe câble

## SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	COUPE-BOULONS		
Code GALLIN	<b>G070010</b>	<b>G070011</b>	<b>G070119</b>
Diamètre de coupe	7 mm	9 mm	10 mm
Longueur	60 cm	90 cm	105 cm
Poids	2,8 kg	6,4 kg	8,1 kg

## - OUTILLAGE À MAIN -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### OUTILS DIVERS

#### BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 150 cm



- G070006** – Batte à feu 9 lames manche bois
- G070007** – Batte à feu 9 lames sans manche
- G070008** – Manche bois rouge 150 cm pour batte à feu

#### BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames coudée manche bois
- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,1 kg



- G070334** – Batte à feu 9 lames coudée manche bois 150 cm
- G070341** – Manche bois 150 cm pour batte à feu
- G070336** – Batte à feu 9 lames coudée sans manche

#### BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE FIBRE

##### DESCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames manche fibre
- Longueur manche : 150 cm



- G070332** – Batte à feu 9 lames manche fibre
- G070304** – Manche fibre 150 cm Ø 28 mm pour batte à feu

#### BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE FIBRE

##### DESCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames coudée manche fibre
- Longueur manche : 140 cm




- G070335** – Batte à feu 9 lames coudée manche fibre

#### GAFFE MARINIÈRE MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Gaffe marinière manche bois peint en rouge
- Dimensions : 2 x 2 m

- G070016** – Gaffe marinière 2 x 2 m manche bois rouge
- G070017** – Gaffe marinière 2 x 2 m sans manche
- G070018** – Gaffe coupe latte 2 x 2 m manche bois rouge
- G070132** – Manche bois rouge pour gaffe marinière 2 x 2 m

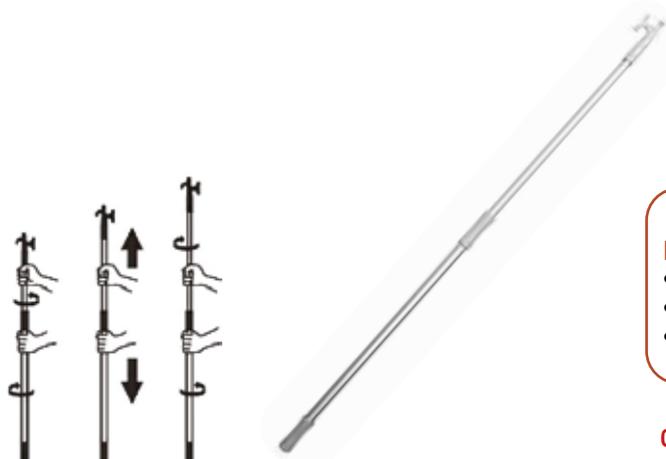

#### GAFFE MARINIÈRE TÉLESCOPIQUE MANCHE ALUMINIUM

##### DESCRIPTIF

- Gaffe marinière
- Longueur de 120 à 210 cm
- En aluminium

- G070411** – Gaffe marinière télescopique en aluminium

### GAFFE MARINIÈRE EMBOITABLE

#### DESCRIPTIF

- Gaffe marinière emboitable avec manche fibre
- Longueur : 0,90 m ou 2 m

**G070290** – Gaffe marinière 90 cm emboitable seule

**G070158** – Kit Gaffe marinière

(Composé de : Gaffe **G070290** + rallonge **G070300** + poignée **G070315**)

**G070412** – Gaffe marinière avec manche fibre nupol 2 m

**G070303** – Gaffe marinière 2 m emboitable



### GAFFE MARINIÈRE & GAFFE COUPE LATTE TÉLESCOPIQUES AVEC MANCHE ISOLANT

NOUVEAU

#### DESCRIPTIF

##### Gaffe marinière manche isolant 20 000V

- Longueur repliée : 2,2 m
- Longueur dépliée : 3,88 m
- Poids : 3 kg

##### Gaffe coupe latte manche isolant 20 000V

- Longueur repliée : 2,33m
- Longueur dépliée : 3,91m
- Poids : 3,2 kg

**G070291** – Gaffe marinière télescopique 2,2 m / 3,88 m

**G070292** – Gaffe coupe latte télescopique 2,33 m / 3,91 m



### RALLONGES EMBOITABLES MANCHE FIBRE

#### DESCRIPTIF

- Rallonges emboitables pour Gaffes marinières
- Dimensions et poids selon modèles

**G070300** – Rallonge nupole 90 cm - 1,3 kg



### POIGNÉES EMBOITABLES

#### DESCRIPTIF

- Poignées emboitables pour Gaffes marinières
- Dimensions et poids selon modèles

**G070315** – Poignée droite nupole 90 cm

**G070320** – Poignée D nupole 90 cm

**G070301** – Poignée droite nupole 2 m

## - OUTILLAGE À MAIN -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### OUTILS DIVERS

#### PELLE RONDE SAPEURS POMPIERS MANCHE DROIT

##### DESCRIPTIF

- Manche en bois peint en rouge
- Longueur manche : 100 cm

**G070028** – Pelle ronde Sapeurs-Pompier 100 cm



#### PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur manche : 110 cm



**G070030** – Pelle terrassier col de cygne 110 cm

#### PELLE À POUSSIÈRES

##### DESCRIPTIF

- Pelle à poussières en métal époxy
- Longueur : 22 cm
- Largeur : 22 cm



**G070033** – Pelle à poussières

#### PELLE CARRÉE COL DE CYGNE MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Pelle carrée trempée 25cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur : 110 cm



**G070031** – Pelle carrée col de cygne 110 cm

#### PELLE À NEIGE 120 CM MANCHE BOIS

##### DESCRIPTIF

- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche bois
- Longueur manche : 120 cm



**G070029** – Pelle à neige 120 cm

#### PELLE RONDE MANCHE FIBRE

##### DESCRIPTIF

- Pelle ronde avec manche fibre
- Longueur manche : 125 cm
- Poids : 2,5 kg

**G070270** – Pelle ronde 125cm



#### PELLE À NEIGE 130 CM MANCHE FIBRE

##### DESCRIPTIF

- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche fibre
- Longueur manche : 130 cm

**G070267** – Pelle à neige 130 cm



#### PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE FIBRE

##### DESCRIPTIF

- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche fibre
- Longueur manche : 110 cm

**G070271** – Pelle terrassier col de cygne 110 cm



## - OUTILLAGE À MAIN -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par



### PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE BOIS

#### DESCRIPTIF

- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

**G070038** – Pioche terrassier 90cm

### PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE BOIS

#### DESCRIPTIF

- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg



**G070331** – Pioche terrassier 90 cm

### PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND MANCHE FIBRE

#### DESCRIPTIF

- Pioche terrassier oeil rond avec manche fibre
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg



**G070330** – Pioche terrassier 90 cm

### CROC À FUMIER 140 CM MANCHE BOIS

#### DESCRIPTIF

- Croc 4 dents courbées avec manche bois
- Longueur manche : 140 cm
- Largeur : 20 cm




**G070015** – Croc à fumier 140cm

### FOURCHE 4 DENTS DROITES MANCHE BOIS

#### DESCRIPTIF

- Fourche 4 dents droites avec manche bois
- Longueur manche : 130 cm
- Longueur dents : 32 cm



**G070014** – Fourche 4 dents droites manche bois

### FOURCHE 4 DENTS COURBÉES 150CM MANCHE FIBRE

#### DESCRIPTIF

- Fourche 4 dents courbées avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm



**G070401** – Fourche 4 dents courbées 150 cm

### FOURCHE 4 DENTS DROITES 150CM MANCHE FIBRE

#### DESCRIPTIF

- Fourche 4 dents droites avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm



**G070402** – Fourche 4 dents droites manche fibre

### GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS 120 CM MANCHE BOIS

#### DESCRIPTIF

- Griffes à remblai 4 dents
- Longueur manche : 120 cm



**G070019** – Griffes à remblai 4 dents

### GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS MANCHE FIBRE

#### DESCRIPTIF

- Griffes à remblai 4 dents droites avec manche fibre



**G070414** – Griffes à remblai 4 dents

## - OUTILLAGE À MAIN -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### OUTILS DIVERS

#### RATEAU RICH MANCHE FIBRE

##### DESSCRIPTIF

- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,5 kg

**G070340** – Rateau Rich manche fibre



#### GORGUI V2

##### DESSCRIPTIF

- Outil multifonctions conçu pour tailler, déraciner, creuser, ratisser.
- Tête en aluminium et en titane
- Lames d'acier anti-usure 500HB
- Longueur manche : 125 cm
- Poids : 2,6 kg

**G320045** – Gorgui V2

#### BALAI DE CANTONNIER PVC ROUGE MANCHE BOIS OU MANCHE FIBRE

##### DESSCRIPTIF

- Balai PVC rouge
- Douille métal
- Manche en bois
- Longueur manche : 150 cm
- Largeur : 31 cm ou 40 cm

- G070001** – Balai cantonnier 31 cm avec manche bois  
**G070002** – Balai cantonnier 31 cm sans manche bois  
**G070003** – Manche en bois pour balai cantonnier  
**G070600** – Balai cantonnier 40 cm avec manche bois  
**G070304** – Manche en fibre de verre 150 cm pour balai cantonnier



#### RACLETTE À EAU MANCHE BOIS

##### DESSCRIPTIF

- Disponible en 3 largeurs : 35 cm, 45 cm et 75 cm
- Manche bois
- Longueur manche : 136 cm



- G070491** – Raclette à eau 35 cm avec manche  
**G070043** – Raclette à eau 45 cm avec manche  
**G070136** – Raclette à eau 75 cm avec manche  
**G070045** – Manche pour raclette à eau

#### RATEAU 14 DENTS DROITES MANCHE BOIS

##### DESSCRIPTIF

- Rateau 14 dents droites
- Manche bois
- Longueur : 150 cm
- Largeur : 40 cm - Hauteur : 9 cm



**G070046** – Rateau 14 dents avec manche

## - OUTILLAGE À MAIN -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par



G070032

### PELLE PIOCHE PLIANTE À VIS TYPE US

#### DESCRIPTIF

- Pelle-pioche en acier avec manche bois
- Longueur : 65 cm
- Manche à vis 45 cm
- Poids : 0,70 kg

G070032 – Pelle pioche pliante

### PELLE - PIOCHE PLIANTE 3 PARTIES

#### DESCRIPTIF

- Pelle en acier forgé robuste à lame dentelée de 1,5 mm d'épaisseur et poignée triangulaire confortable.
- Longueur pliée 24 cm
- Longueur dépliée 58 cm
- Fournie avec un étui de rangement souple à bride pour ceinture.

G070268 – Pelle- pioche pliante 3 parties avec housse



G070268

G070040



G070039

### PIQUETS D'ANCRAGE

#### DESCRIPTIF

- Acier plein
- Disponible avec ou sans poignée.

G070040 – Piquet d'ancrage simple 150 x Ø 2 cm

G070039 – Piquet d'ancrage double poignée 150 x 14 x Ø 2 cm

### SERPE TYPE ANGELO MANCHE CUIR AVEC ÉTUI

#### DESCRIPTIF

- Longueur : 41 cm
- Largeur : 14 cm
- Poids : 320 g avec étui



G070410 – Serpe type angelo

G070405 – Etui

G070400 – Serpe seule

### SCIE À BUCHES DENTURE AMÉRICAINE

#### DESCRIPTIF

- Denture américaine en acier C75. (4 dents coupantes + 1 dent rabot)
- Coupe possible aller retour
- Scie fournie avec protecteur de lame
- Longueur de coupe : 533 mm



G070049 – Scie à bûches denture américaine

### CISEAU

#### DESCRIPTIF

- Longueur : 25 cm
- Poids : 0,5 kg avec étui



G070116 – Ciseau réaffutable

### SCIE À MÉTAUX

#### DESCRIPTIF

- Montée avec poignée revolver en métal
- Longueur de coupe : 300 mm
- Lame bimétal



G070050 – Scie à métaux

G070051 – Jeu de 10 lames pour scie à métaux

## - OUTILLAGE SUR BATTERIE -



SCIE SABRE HD28 SX-502C

SCIE CIRCULAIRE M18 FCSG66 -121C

### SCIE SABRE SUR BATTERIE HD28 SX-502C

#### DESSCRIPTIF

Les scies sabre HD28 sont dotées d'un moteur Milwaukee® haute performance assurant un bon ratio poids/puissance.

Elles offrent une coupe très rapide grâce à leur longueur de course et leur vitesse jusqu'à 3000 coups / minute.

De plus, elles disposent de nombreuses fonctions pour une meilleure ergonomie et durabilité. (Selon modèle, fonction REDLINK™ pour une protection contre les surcharges de la batterie, système FIXTEC™ permettant un changement de lame rapide sans outil, un mécanisme d'équilibrage,...).

#### LES '+' PRODUIT

- **Autonomie** : Système de batterie flexible
- **Puissance** : comme un outil à fil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- **Durabilité** : batterie REDLITHIUM™-ION protégeant l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges.

\* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne sur [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)  
(30 jours maximum après la date d'achat)

#### LAMES TOUT USAGE



G070163



G070164



G070165

G070162 – Scie sabre HD28 SX-502C sur batterie

G070512 – Lame métal 150 mm à l'unité pour scie sabre

G070165 – Jeu de 3 lames bois 300 mm pour scie sabre

G070510 – Jeu de 3 lames métal 150 mm pour scie sabre

G070511 – Jeu de 3 lames métal 300 mm pour scie sabre

G070163 – Jeu de 5 lames THE TORCH 150 mm pour scie sabre

G070164 – Jeu de 5 lames THE TORCH 300 mm pour scie sabre



### SCIE CIRCULAIRE Ø66MM SUR BATTERIE M18 FCSG66-121C

#### DESSCRIPTIF

La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah. Elle permet une coupe biseautée jusqu'à 56°. Elle est équipée :

- d'une lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées.
- de patin en magnésium (compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE®)
- d'un crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- d'un daptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- de LED intégrée pour éclairer la zone de travail

\* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne sur [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)  
(30 jours maximum après la date d'achat)

G070198 – Scie circulaire M18 FCSG66-121C

## SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	SCIE SABRE HD28 SX-502C	SCIE CIRCULAIRE M18 FCSG66-121C
Code GALLIN	G070162	G070198
Voltage / Ampérage	28 V / 5 Ah	28 V / 12 Ah
Vitesse à vide	0 - 2000 / 0 - 3000 tr/min	0 - 5800 tr/min
Course	28,6 mm	-
Poids	4,1 kg (avec batterie)	5,6 (avec batterie)
Livré avec	2 batteries lithium-ion, Chargeur, 2 lames, coffret de transport	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, coffret de transport



## - OUTILLAGE SUR BATTERIE -

NOUVEAU



124 mm

339 Nm

M18 FIW2F12-502X



213 mm

1356 Nm

M18 FHIWF12-502X

### BOULONNEUSES À CHOC M18 FIW2F12-502X & M18 FHIWF12-502X

#### DESCRIPTIF

Les boulonneuses à chocs M18 FUEL™ délivrent un couple de serrage important tout en restant compactes pour accéder facilement aux espaces étroits. Elles disposent des atouts équipements suivants : système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™. 4 modes DRIVE CONTROL™ pour adapter le couple, la vitesse et la cadence. Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

\* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne



**G070518** – Boulonneuse à chocs M18 FIW2F12-502X

**G070520** – Boulonneuse à chocs M18 FHIWF12-502X

**G070522** – Jeu de 10 douilles en valise (ou 12 pièces pour boulonneuse)



COFFRET DE 10 DOUILLES  
OU 12 PIÈCES POUR BOULONNEUSE



## SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par



MODELES & SPECIFICITES	BOULONNEUSE À CHOC M18 FIW2F12-502X	BOULONNEUSE À CHOC M18 FHIWF12-502X
Code GALLIN	<b>G070518</b>	<b>G070520</b>
Voltage / Ampérage	18V / 5 Ah	18V / 5 Ah
Vitesse à vide	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 tr/min	0 - 550 / 0 - 1400 / 0 - 1750 tr/min
Poids	1,8 kg (avec batterie)	3,3 kg (avec batterie)
Dimensions (hors douille)	124 mm*	213 mm
Couple	339 Nm	1356 Nm
Livré avec	2 batteries lithium-ion, Chargeur, coffret de transport	2 batteries lithium-ion, Chargeur, coffret de transport

\* Accès aux espaces confinés facilité

- OUTILLAGE SUR BATTERIE -



ÉLAGUEUSE AUTONOME  
MSA 161T/30

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Tronçonneuse d'élagage développée par les professionnels qui travaillent en hauteur à la recherche d'un produit **léger, maniable, équilibré et puissant...** le tout en toute sécurité !  
Pour plus de sécurité, elle dispose d'une nouvelle gâchette plus allongée avec bouton de sécurité et un nouveau frein de chaîne moins sensible.  
Plus de performance : nouveau moteur EC avec plus de couple et de puissance. Plus de précision : chaîne exclusive 1/4" P offrant une performance de coupe unique et une qualité de coupe inédite pour une meilleure cicatrisation du végétal.

LES '+' PRODUIT

- Ultra légère
- Guide de 30 cm
- Coupes très précises.



MSA 161T

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Moteur EC



Tendeur de chaîne latéral



Bouchon réservoir

G070196 – Elagueuse MSA 161 T - guide de 30 cm seule (sans chargeur ni batterie)



Chargeurs et batteries compatibles  
Voir P.215



SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MSA-161 T
Code GALLIN	G070196
Tension	36 V
Niveau de pression sonore	84 dB
Longueur de coupe	30 cm
Poids	2,5 kg (sans batterie ni guide ni chaîne)



- OUTILLAGE SUR BATTERIE -



MSA 200 C-BQ



MSA 220 C-B

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Moteur EC



Poignée de commande



Tendeur de chaîne latéral



Quick Stop Super



Bouchon réservoir



Tendeur de chaîne rapide



Lubrification des chaînes Ematic



Opération à deux mains



DESCRIPTIF

Avec son régime et son couple moteur plus élevé, la tronçonneuse MS 200 C-BQ est le modèle haut de gamme des tronçonneuses à batterie. Elle dispose d'une grande qualité de coupe fine et performante, un tendeur de chaîne rapide permettant un réglage de la tension de la chaîne sans outils. Son frein de chaîne QuickStop Super assure l'immobilisation de la chaîne après le relâchement de la gâchette de commande. Utilisation de la tronçonneuse possible sous la pluie car les puces et les pièces électroniques sont protégées de l'humidité grâce à un connecteur de batterie étanche.

LES '+' PRODUIT

- Autonome
- Puissante
- Qualité de coupe fine

TRONÇONNEUSE AUTONOME MSA 200 C-BQ / 35

G070183 – Tronçonneuse MSA 200 C-BQ - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)



TRONÇONNEUSE AUTONOME MSA 220 C-B / 35

DESCRIPTIF

Des performances plus élevées, avec tous les avantages d'une machine à batterie. Conçue pour un usage intensif ou professionnel. Performance de coupe extrêmement élevée : vitesse de rotation de chaîne de 24 m/s, pour un usage comparable à la tronçonneuse thermique MS 201 C. Machine très polyvalente : elle sera idéale pour les petits abattages, l'ébranchage, les travaux d'élagage, les travaux de construction, la coupe de bois de chauffage, etc. Pour une utilisation sous la pluie, avec système de tension de chaîne sans outil.

LES '+' PRODUIT

- Robuste et durable : elle est conçue pour un usage intensif ou professionnel.
- Ergonomique et facile d'utilisation : elle est légère, démarre facilement.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Moteur EC



Poignée de commande



Butée à griffes en métal



Ligne de visée d'abattage



Bouchon réservoir



Tendeur de chaîne rapide



Lubrification des chaînes Ematic



Opération à deux mains

G070184 – Tronçonneuse MSA 220 C-B - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MSA 200 C-BQ	TRONÇONNEUSE MSA 220 C-B
Code GALLIN	G070183	G070184
Tension	36 V	
Type de batterie	Lithium-ion	
Longueur de coupe	35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	84 dB(A)	89 dB
Poids	3,3 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)	3,6 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)



Chargeurs et batteries compatibles Voir P.215

- OUTILLAGE SUR BATTERIE -



DÉCOUPEUSE AUTONOME TSA 230

DESRIPTIF

Idéale pour les professionnels, la TSA 230 est particulièrement légère et maniable. Elle est équipée d'un disque de 230 mm permettant des coupes précises jusqu'à 70 mm de profondeur et d'un moteur électrique grâce auquel aucune émission de gaz d'échappement n'est produite (permettant ainsi une utilisation en toute liberté à l'extérieur comme à l'intérieur). Elle dispose également d'une fonction de blocage de l'axe et d'une prise d'eau destinée à diminuer la quantité de poussière lors de travaux de découpe. Livrée sans batterie, ni chargeur.



TSA 230

LES '+' PRODUIT

- Légère & ergonomique

**G070540** - Découpeuse autonome TSA 230 seule (sans chargeur et sans batterie)

**G105844** - Disque résine Ø230 mm

**G105843** - Disque diamant Ø230 mm



EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Verrouillage disque



Protection magnésium



Alimentation en eau



Moteur EC



Poignée ergonomique

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TSA 230
Code GALLIN	<b>G070540</b>
Cylindrée	-
Puissance	-
Tension	36 V
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max	70 mm
Niveau de pression sonore	103 dB
Poids	3,9 kg (sans batterie)



Chargeurs et batteries compatibles  
Voir P.215



- ACCESSOIRES OUTILLAGE SUR BATTERIE -

Choisissez votre batterie et votre chargeur selon l'autonomie et la durée de charge souhaitées !

ACCESSOIRES GAMME STIHL



AP 200



AP 300



AP 300 S



BATTERIES STIHL

DESCRIPTIF

Les batteries lithium-ion PRO de chez STIHL offrent une grande puissance et autonomie. Selon l'appareil utilisé et l'utilisation qui en est faite l'autonomie varie. Pour un rapide contrôle visuel, les batteries sont dotées d'un indicateur du niveau de charge (4 LED). Les modèles AR 1000 et AR 2000 sont des batteries dorsales avec une forte capacité d'énergie pour des temps de fonctionnement plus longs.

G070532 – Batterie AP 200

G070533 – Batterie AP 300

G070534 – Batterie AP 300 S

CHARGEURS RAPIDES STIHL

DESCRIPTIF

Grâce à son système de refroidissement performant, les chargeurs AL 300 et AL 500 permettent une charge rapide voire très rapide (AL 500) de votre batterie Lithium-Ion en toute sécurité.

- Puissance AL 300 / AL 500 : 0,3 kW / 0,6 kW
- Tension : 220 - 240 V - Fréquence : 50/60 Hz
- Intensité AL 300 / AL 500 : 2,3 A / 2,6 A
- Poids AL 300 / AL 500 : 1,2 kg / 1,3 kg

G070530 – Chargeur rapide AL 300

G070531 – Chargeur rapide AL 500



AL 300



AL 500

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	AP 200	AP 300	AP 300S	AR 1000	AR 2000
Code Gallin	G070532	G070533	G070534	G070535	G070536
Tension	36 V				
Energie nominale	187 Wh	227 Wh	281 Wh	626 Wh	916 Wh
Poids	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg	5,5 kg	7,8 kg
<b>DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE (MIN) : 80 % / 100 % DE LA CAPACITÉ</b>					
AL 300 (G070530)	40 / 55 min	45 / 60 min	55 / 70 min	130 / 160 min	190 / 215 min
AL 500 (G070531)	30 / 45 min	25 / 35 min	30 / 45 min	90 / 120 min	100 / 130 min
<b>AUTONOMIES DE LA BATTERIE SELON APPAREIL (MIN)</b>					
MSA 200 C-BQ (G070183)	42 min	45 min	56 min	110 min	160 min
MSA 220 C-B (G070184)			48 min		
MSA 161 T (G070196)		50 min	62 min	125 min	180 min
TSA 230 (G070540)	14 min	18 min	22 min	50 min	75 min

- OUTILLAGE THERMIQUE -



MS 194 T



MS 201 T C-M

ÉLAGUEUSES THERMIQUES  
MS 194 T / 30 - MS 194 T / 35 - MS 201 T C-M / 35

DESCRIPTIF

Faite pour les professionnels tels qu'élagueurs grimpeur, services municipaux, jardiniers et paysagistes, l'élagueuse MS 194 T est adaptée pour les travaux dans les arbres et sur les nacelles, les petits démontages, la taille douce et la taille de formation. Le modèle MS 201 T C-M, quant à lui, adapté pour les interventions d'urgence permet le démontage d'arbres grâce à sa puissance et surprend par ses performances notamment à froid. Ces deux modèles disposent de nombreux avantages et équipements.

LES '+' PRODUIT

- Puissante (pour interventions d'urgence - MS 201 T C-M)
- Légère & ergonomique (MS 194 T)
- Confortable et pratique (MS 194 T)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Anneau de suspension
- Système antivibratoire
- Ecrous de guide sertis
- Bouchon 1/4 de tour des réservoirs
- Moteur à balayage stratifié
- Compensateur
- Protège guide
- Lubrification des chaînes Ematic
- Cylindre 4 canaux
- Pompe d'amorçage
- Tendeur de chaîne latéral

- G070504 – Elagueuse MS 194 T - guide de 30 cm
- G070506 – Elagueuse MS 194 T - guide de 35 cm
- G070178 – Elagueuse MS 201 T C-M - guide de 35 cm

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MS 194 T / 30 - MS 194 T / 35	ELAGUEUSE MS 201 T C-M / 35
Code GALLIN	G070504 - G070506	G070178
Cylindrée	31,8 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,4 kW / 1,8 cv	1,8 kW / 2,45 cv
Longueur de coupe	30 cm ou 35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	99 dB
Poids	3,3 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	3,7 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

Accessoires en option  
Voir P.221



MS 170 / 35



MS 211 / 40



MS 231 CBE / 40



MS 251 / 45

### TRONÇONNEUSE THERMIQUE LÉGÈRE MS 170 / 35

#### EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Commande à levier universel



Compensateur



Système antivibratoire



Lubrification des chaînes Ematic



**Accessoires en option**  
Voir P.221

#### DESSCRIPTIF

**Tronçonneuse thermique moderne et maniable**, elle est munie d'un moteur à balayage stratifié. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et pour les petits travaux de construction en bois. Levier de commande à une main : utilisation intuitive et pratique car toutes les commandes sont regroupées sur un seul levier.

#### LES '+' PRODUIT

- Modèle très économique
- Légère et ergonomique
- Confort d'utilisation grâce au système antivibratoire

G070170 – Tronçonneuse MS 170 - guide de 35 cm

### TRONÇONNEUSES THERMIQUES POLYVALENTES MS 211 / 40 - MS 231 C-BE / 40 - MS 251 / 45

#### DESSCRIPTIF

**Puissantes, compactes et polyvalentes**, les tronçonneuses MS 211, MS 231 C-BE et MS 251 sont adaptées pour les travaux occasionnels, l'élagage, les coupes légères voire l'abattage de troncs plus importants selon modèles.

Dotées en série de nombreux équipements : commande à levier universel, système anti-vibration perfectionné, réglages été/hiver, ... elles offrent un rendement optimal quelles que soient les conditions météorologiques.

#### LES '+' PRODUIT

- Polyvalentes
- Démarrage rapide (Modèle MS 231 CBE doté d'une poignée de lanceur Ergostart associé à une pompe d'amorçage)
- Entretien aisé (Modèle MS 251 propose un capot d'une seule pièce permettant un accès à tous les organes mécaniques)

G070091 – Tronçonneuse MS 211 - guide de 40 cm

G070174 – Tronçonneuse MS 231 C-BE - guide de 40 cm

G070185 – Tronçonneuse MS 251 - guide de 45 cm

#### EQUIPEMENTS DE SÉRIE

##### AUX 3 MODÈLES



Commande à levier universel



Filtre longue durée avec pré-séparation



Système antivibratoire



Bouchon 1/4 de tour des réservoirs



Compensateur



Lubrification des chaînes Ematic

#### EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

##### MS 211 / 40



Cylindre 4 canaux



Pré chauffage de l'air



Tendeur de chaîne latéral

##### MS 231 CBE / 40



Tendeur de chaîne rapide



Pompe d'amorçage



ErgoStart STIHL (E)

##### MS 251 / 45



Tendeur de chaîne latéral



**Accessoires en option**  
Voir P.221

### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 170 / 35	TRONÇONNEUSE MS 211 / 40	TRONÇONNEUSE MS 231 C-BE / 40	TRONÇONNEUSE MS 251 / 45
Code GALLIN	G070170	G070091	G070174	G070185
Cylindrée	30,1 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	42,6 cm <sup>3</sup>	45,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,2 kW - 1,6 cv	1,7 kW - 2,3 cv	2 kW - 2,7 cv	2,2 kW - 3 cv
Longueur de coupe	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	100 dB	103 dB	103 dB
Poids	4,1 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,3 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

- OUTILLAGE THERMIQUE -



MS 311 / 50



MS 362 C-M / 50



MS 400 C-M / 50



MS 661 C-M / 80

TRONÇONNEUSES THERMIQUES PROFESSIONNELLES  
MS 311 / 50 - MS 362 C-M / 50 - MS 400 C-M / 50

DESRIPTIF

Tronçonneuses professionnelles, les modèles MS 311, MS 362 et MS 400 sont adaptées pour des utilisations intensives. Le modèle MS 362 est la référence des forestiers, débardeurs, paysagistes qui recherchent le meilleur de la technologie. Elle arbore les dernières avancées technologiques et se voit dotée d'un équipement professionnel ultra complet. Le modèle MS 311, se différencie avec son moteur à balayage stratifié pour un gain en matière de consommation carburant et pour son caractère écologique (faible émission de CO2). Enfin la tronçonneuse à piston en magnésium MS 400 C-M propose un excellent rapport poids / puissance.

LES '+' PRODUIT

- Puissantes : performances optimales
- Utilisation soutenue
- Nombreux équipements conférant confort, respect de l'environnement, vitesse de démarrage...

- G070171 – Tronçonneuse MS 311 guide de 50 cm
- G070186 – Tronçonneuse MS 362 C-M guide de 50 cm
- G070191 – Tronçonneuse MS 400 C-M guide de 50 cm

Accessoires en option  
Voir P.221

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- \* M-Tronic (M) STIHL
- \* Système Elasto-start
- Décompresseur à retour automatique
- Cylindre 4 canaux
- Compensateur
- Pré chauffage de l'air
- Levier de commande
- \* Tendeur de chaîne rapide
- Bouchon 1/4 de tour des réservoirs
- Lubrification des chaînes Ematic
- \* Ecrous de guide sertis
- Tendeur de chaîne latéral
- Système antivibratoire
- \* Ne concerne pas la MS 311
- Pompe à huile à débit réglable

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- M-Tronic (M) STIHL
- Moteur à balayage stratifié
- Système Elasto-start
- Décompresseur à retour automatique
- Compensateur
- Pré chauffage de l'air
- Levier de commande
- Levier de commande
- Tendeur de chaîne latéral
- Bouchon 1/4 de tour des réservoirs
- Système antivibratoire
- Lubrification des chaînes Ematic
- Pompe à huile à débit réglable

TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE  
MS 661 C-M / 80

DESRIPTIF

Pour les professionnels avides de performances exceptionnelles et de sensations fortes. La MS 661 C-M donne toute la mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes comme de gros abattages ou de gros démontages d'arbres.

LES '+' PRODUIT

- Utilisation en conditions extrêmes
- Equipement ultra complet

- G070195 – Tronçonneuse MS 661 C-M guide de 80 cm

Accessoires en option  
Voir P.221

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 311 / 50	TRONÇONNEUSE MS 362 C-M / 50	TRONÇONNEUSE MS 400 C-M / 50	TRONÇONNEUSE MS 661 C-M / 80
Code GALLIN	G070171	G070186	G070191	G070195
Cylindrée	59 cm <sup>3</sup>	59 cm <sup>3</sup>	66,8 cm <sup>3</sup>	91,1 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,1 kW - 4,2 cv	3,5 kW	4 kW	5,4 kW - 7,3 cv
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	50 cm	80 cm
Niveau de pression sonore	105 dB	106 dB	107 dB	105 dB
Poids	6,2 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,6 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	7,4 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

# STIHL

GARANTIE  
**2 ANS**

- OUTILLAGE THERMIQUE -



MS 462 C-MR

Tronçonneuse exclusivement réservée aux organismes officiels assurant les interventions de sécurité publique (Pompiers, Protection civile, Armée et Forces de police)

## TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION MS 462 C-MR

### DESRIPTIF

Tronçonneuse extrêmement robuste, **conçue pour des applications extrêmes des services de secours : pompiers, services d'assistance technique, services d'intervention dans les zones sinistrées où des matériaux extrêmement durs doivent être coupés.**

Démarrage facile et rapide. Puissance moteur optimale à tout moment. Aucun réglage carburateur nécessaire.

### LES '+' PRODUIT

- Fiable et ergonomique.
- Coupes très précises.
- Très bonne filtration pour les poussières fines



**G070187** – Tronçonneuse MS 462 C-MR

### EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Filtre HD2 avec joint radial



Tendeur rapide du limiteur de profondeur



Bouchon 1/4 de tour des réservoirs



Couvercle de pignon optimisé



M-Tronic (M) STIHL



Décompresseur à retour automatique



STIHL Ematic avec nouveau système de pompe à huile



Ecrous de guide sertis



Compensateur



Limiteur de profondeur de coupe



Moteur à balayage stratifié



Tendeur de chaîne latéral



Grande poignée de démarrage



Système anti vibratoire

### SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par **UGAP**

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 462 C-MR
Code GALLIN	<b>G070187</b>
Cylindrée	72,2 cm3
Puissance	4,4 kW - 6 cv
Niveau de pression sonore	108 dB
Poids	6,5 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

Accessoires en option  
Voir P.221

- OUTILLAGE THERMIQUE -



TS 410



TS 420

DÉCOUPEUSES THERMIQUES TS 410 / TS 420

DESRIPTIF

Puissantes découpeuses à disque pour l'acier, le béton, la pierre, les tuyaux en fonte, l'asphalte et matériaux similaires. Avec soupape de décompression, carburateur avec compensateur, et système de filtration à trois niveaux.

Equipées de série d'un disque résine de 300 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 110 mm (modèle TS 410) ou d'un disque résine de 350 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 125 mm (modèle TS 420).

LES '+' PRODUIT

- Légères et compactes
- Démarrage facilité grâce à une soupape de décompression
- Ecologiques (moteur à balayage stratifié)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Système anti vibratoire



Tendeur de courroie semi-auto



Filtre à air longue durée



Poignée ergonomique



Moteur à balayage stratifié



Pompe d'amorçage



Prise d'arrosage du disque

**G070167** – Découpeuse TS 410 avec disque résine Ø300 mm

**G070099** – Disque résine Ø 300 mm

**G070100** – Disque diamant B10 Ø 300 mm

**G070168** – Découpeuse TS 420 avec disque résine Ø350 mm

**G070137** – Disque résine Ø 350 mm



DISQUE RÉSINE 350 MM



SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TS 410	DÉCOUPEUSE TS 420
Code GALLIN	<b>G070167</b>	<b>G070168</b>
Cylindrée	66,7 cm <sup>3</sup>	
Puissance	3,2 kW - 4,4 cv	
Tension	-	
Diamètre du disque	300 mm	350 mm
Profondeur de coupe max	110 mm	125 mm
Niveau de pression sonore	98 dB	
Poids	9,4 kg	9,6 kg



Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

### ACCESSOIRES POUR OUTILLAGE THERMIQUE

#### MÉLANGE 2 TEMPS MARLINE CLASSIC BIDON DE 5 L

**DESCRIPTIF**

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics. Ce mélange est élaboré à partir de Super Carburant 95E5 et d'un lubrifiant haut de gamme.

Dosé à 3% pour répondre à la plupart des préconisations des constructeurs. Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.



**G070515** – Mélange 2 temps Marline Classic - Bidon de 5 L

#### MÉLANGE 2 TEMPS MARLINE PREMIUM BIDON DE 5 L

**DESCRIPTIF**

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics. Ce mélange est élaboré à partir d'un carburant alkylate, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée. Dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.



**G070514** – Mélange 2 temps Marline Premium - Bidon de 5 L

#### MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE CLASSIC BIDON DE 5 L

**DESCRIPTIF**

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques. Elaboré à partir de Super Carburant 95 E5 avec un additif à base de potassium. Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.



**G070516** – Mélange 4 temps Marline Classic - Bidon de 5 L

#### MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE PREMIUM BIDON DE 5 L

**DESCRIPTIF**

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques. Cette essence est élaborée à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt. Meilleur que l'essence ordinaire avec 10% d'éthanol des stations-service. Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.



**G070517** – Mélange 4 temps Marline Premium - Bidon de 5 L

#### COFFRE POUR TRONÇONNEUSES & ÉLAGUEUSES

**DESCRIPTIF**

Coffre de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses dont la longueur de coupe ne dépasse pas 45 cm.

**G070139** – Coffre pour tronçonneuses



Pour tout matériel ou accessoire complémentaires...  
Nous consulter !



MATÉRIEL D'INTERVENTION  
OPÉRATIONS DIVERSES

## - PROTECTIONS DE TRONÇONNAGE -

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par **UGAP**

### GANTS ANTI-COUPURES

EN 388 : 3132, EN 420 5/5, EN 381-7, TYPE A, CLASSE 0

#### DESCRIPTIF

- Protection sur les 2 mains
- Taille 9 à 11
- Pour la manutention forestière intensive
- En cuir pleine fleur hydrofuge, piqué fil aramide



- G070144T9** – Gants anti-coupures T9
- G070144T10** – Gants anti-coupures T10
- G070144T11** – Gants anti-coupures T11

### GUÊTRES ANTI-COUPURES

EN 381-9, CLASSE 1

#### DESCRIPTIF

Pour l'usage occasionnel. A utiliser avec une paire de chaussures conforme à la norme EN 345



- 2 tailles : M= 39 à 42, XL= 43 à 46
- 3 sangles pour attacher (2 à l'arrière et 1 en dessous)
- Tissu étanche 100% polyester avec enduction 100% polyester +/- 195g/m<sup>2</sup>
- Couleur : noir

- G070380TM** – Guêtres anti-coupures Taille M
- G070380TXL** – Guêtres anti-coupures Taille XL

### JAMBIÈRES POMPIERS

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

#### DESCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m<sup>2</sup>
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Ceinture élastiquée
- Fermeture à glissière le long de chaque jambe permettant une mise en place aisée.
- Braguette à glissière
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque jambe
- Elargisseur 50 mm avec bande réfléchissante disponible pour personnes aux cuisses fortes
- Poids moyen : +/- 1,2 kg
- Coloris : bleu marine et rouge
- Taille unique grâce au système de fixation par ceinture élastique et bouclerie plastique intégrée.

- G070107** – Jambières Sapeurs-Pompiers
- G070108** – Paire d'élargisseurs pour jambières

### MANCHETTES ANTI-COUPURES

#### DESCRIPTIF

- Protection anti-coupures 360° tout autour de l'avant-bras, poignet bord côte
- Élastique de serrage derrière le coude.
- Coloris : rouge vif pour une bonne visualisation



- G070145** – Manchettes anti-coupures

### VISIÈRE + ANTI BRUIT + CASQUE

EN 352-3, EN 397 ET EN 1731

#### DESCRIPTIF

Protection totale de l'audition, du visage et de la tête tout-en-un.

- Casque léger en polyéthylène
- Suspension à 4 points, réglable
- Protection antibruit
- Atténuation sonore NRR 22 dB, SNR 23 dB
- Visière avec treillis métallique 30 cm de large, 16 cm de haut
- Fermeture par mécanisme à crémaillère



- G070140** – Ensemble visière + antibruit + casque



**G070107**

#### ENTRETIEN

Lavage en machine à 40°C  
Ne pas utiliser de javel  
Repassage à fer doux  
Nettoyage à sec interdit  
Sèche linge interdit

### ANTIBRUIT EN 352-1

#### DESCRIPTIF

- Atténuation sonore, SNR 25 dB
- Avec anse



- G070143** – Antibruit

## - PROTECTIONS DE TRONÇONNAGE -



G070111

### DESCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m<sup>2</sup>
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Taille : 38 au 56
- Ceinture élastiquée.
- Bavette lombaire pour le confort du dos
- Bretelles ajustables
- Braguette à glissière
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque jambe
- Une poche mètre
- 2 poches coutures
- Bavette pectorale avec poche zippée.

G070111 – Cotte de tronçonnage

### COTTE DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

### PANTALON DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

#### DESCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m<sup>2</sup>
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Taille : 38 au 56
- Ceinture élastiquée.
- Bavette lombaire pour le confort du dos.
- Boutons pour bretelles. Une poche mètre.
- Poche plaquée arrière avec rabat fesse droite.
- 2 poches coutures - Poche sur jambe avant gauche.

G070109 – Pantalon de tronçonnage



G070109



BAVETTE LOMBAIRE



G070112

### DESCRIPTIF

- Sécurité efficace. Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection en continu sur les bras et les épaules
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m<sup>2</sup>
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Tailles XS à XXL
- Fermeture à glissière avec ouverture totale
- Aération du dos - 2 poches plaquées
- Poignet bord côte
- Pan dorsal plus long
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque manche

G070112 – Veste de tronçonnage protégée

### VESTE DE TRONÇONNAGE PROTÉGÉE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

## - JERRICANS -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### JERRICAN HYDROCARBURES HOMOLOGUÉ UN

#### DESCRIPTIF

- Polyéthylène rouge, robuste et insensible aux coups
- Bec verseur intégré

- G070102** – Jerrican 5 litres  
**G070103** – Jerrican 10 litres  
**G070104** – Jerrican 20 litres



**G070102**



**G070103**



**G070104**



**G070101**

### DESCRIPTIF JERRICAN DOUBLE COMPARTIMENTS

- Polyéthylène rouge, robuste et insensible aux coups
- Adapté à l'essence sans plomb
- Bec rigide
- Contenance compartiment 1 : 5 L
- Contenance compartiment 2 : 2,5 L

**G070101** – Jerrican double

### JERRICAN HYDROCARBURES TÔLE

#### DESCRIPTIF

- Type US homologué

- G070125** – Jerrican hydrocarbures tôle - 5 L  
**G070179** – Jerrican hydrocarbures tôle - 10 L  
**G070105** – Jerrican hydrocarbures tôle - 20 L



**G070125**



**G070179**



**G070106**



**G070126**

### BEC VERSEUR

#### DESCRIPTIF

- Rigide ou souple

**G070106** – Bec verseur rigide

**G070126** – Bec verseur souple

# - BÂCHES DE PROTECTION -

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par



## BÂCHES DE PROTECTION

### DESCRIPTIF

Notre gamme de bâches se décline en trois modèles

- **Série légère 65g/m<sup>2</sup> en polyéthylène**

- 1 oeillet tous les mètres
- Coloris selon arrivage bleu ou vert

- **Série lourde 135g/m<sup>2</sup> en polyéthylène**

- Renfort plastique dans chaque angle
- 1 oeillet tous les 50 cm
- Coloris selon arrivage bleu ou vert

Les dimensions données sont brutes (il est nécessaire d'ôter pour chaque côté les ourlets et soudures pour les bâches grandes dimensions).

- **Série haute résistance 630g/m<sup>2</sup> en tissu enduit double face**

- 1 oeillet tous les 50 cm
- Coloris gris



MODELES	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LEGERE 65g/m <sup>2</sup>	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LOURDE 135g/m <sup>2</sup>	BÂCHE DE PROTECTION TISSU ENDUIT 2 FACES 630g/m <sup>2</sup>
2 m x 3 m	G070063	G070072	G070077
3 m x 3 m	-	-	G070078
3 m x 4 m	G070064	-	G070079
3 m x 5 m	G070065	-	-
4 m x 4 m	-	-	G070080
4 m x 5 m	G070066	G070073	-
4 m x 6 m	G070067	-	G070081
4 m x 8 m	-	-	G070082
5 m x 8 m	G070068	G070074	G070083
6 m x 8 m	-	-	G070084
6 m x 10 m	G070069	G070075	-
8 m x 10 m	-	-	G070085
8 m x 12 m	G070070	G070076	G070086
10 m x 15 m	G070071	-	-



### BÂCHE POLYANE

### SANDOW POUR BÂCHES

#### DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 20 m



G070087 – Sandow pour bâches

#### DESCRIPTIF

- 200 µ
- Largeur : 6 m
- Longueur : 25 m
- Surface : 150 m<sup>2</sup>



G070134 – Rouleau de bâche noire

### SANDOW AVEC CROCHETS

#### DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 80 cm



G070129 – Sandow avec crochets

## - CAISSES -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par



### CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

#### DESCRIPTIF

- 5 compartiments
- Longueur 550 mm
- Version pleine ou vide
- Composition de la version pleine
  - 1 burin
  - 8 clés à pipe débouchées (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
  - 10 clés mixtes (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)
  - 1 clé à fourche (22,24)
  - 4 tournevis plats
  - 2 tournevis cruciformes
  - 1 clé à molette
  - 1 marteau
  - 1 pince étau
  - 1 pince bécro
  - 1 tenaille
  - 1 jeu de clé BTR

**G070120** – Caisse à outils métallique vide

**G070121** – Caisse à outils métallique pleine



**G070121**



**G070120**



**G071004**

Autres dimensions  
disponibles sur demande !  
Nous consulter



**G071006**

### CAISSES PLASTIQUES

#### DESCRIPTIF

- Caisnes plastiques
- Coloris gris
- Diverses dimensions disponibles

**G071008** – Caisse plastique 600 x 400 x 319 mm - Grise

**G071004** – Caisse plastique 800 x 600 x 319 mm - Grise

**G071006** – Caisse plastique 800 x 600 x 412 mm - Grise

### COUVERCLES POUR CAISSES PLASTIQUES

#### DESCRIPTIF

- Adapté pour les caisses plastiques
- Disponibles en 2 longueurs

**G071032** – Couvercle pour caisse 600 x 400 - Gris

**G071034** – Couvercle pour caisse 800 x 600 - Gris



### CAISSES PLASTIQUES AVEC COUVERCLES SOLIDAIRES

#### DESCRIPTIF

- Bacs plastique Normes Europe à couvercle solidaire
- Ouverture et Fermeture aisée
- Charnières de couvercles en plastique intégré pour une manipulation du couvercle facilité
- Deux formats disponibles

**G071023** – Caisse plastique 400 x 300 x 129 mm - Grise

**G071026** – Caisse plastique 400 x 300 x 186 mm - Grise (Valise A)

**G071025** – Caisse plastique 600 x 400 x 161 mm - Grise

**G071028** – Caisse plastique 600 x 400 x 186 mm - Grise (Valise B)

**G071000** – Agrafe de malette G071025



## - ASPIRATEURS REFOULANTS -

Nouveaux modèles spécialement développés pour les Sapeurs-pompiers



P80.1 SUB



P110.2 SUB



P110.3 SUB

Accessoires pour aspirateurs refoulants pompier inclus. Pour commander les accessoires à l'unité, nous consulter.

### ACCESSOIRES INCLUS

- G050070 – Tuyau d'aspiration
- G050072 – Canne métal chromé 2 parties "S"
- G050074 – Suceur eau
- G050076 – Suceur sol poussière

### ASPIRATEURS REFOULANTS

NOUVEAU

#### DESCRIPTIF

Utilisés par les pompiers, ces aspirateurs à vidange automatique sont des outils idéaux pour les surfaces inondées... Destinés au pompage d'eaux souillées, cette nouvelle gamme est composée de 3 aspirateurs. Selon le modèle sélectionné, vous pourrez disposer de différents niveaux de puissance (1200W à 3600W), différents nombre de moteurs (1, 2 ou 3) et différents volumes de la cuve (80L ou 110L). A choisir selon votre besoin... Pour finir les aspirateurs sont livrés avec un tuyau d'aspiration, une canne métal chromé 2 parties 'S', un suceur eau et un suceur sol et poussières.

#### LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

- G050052 – Aspirateur P80.1 SUB 80L avec raccord DSP40 - pompe 180 l/m
- G050054 – Aspirateur P110.2 SUB 110L avec raccord DSP40 - pompe 250 l/m
- G050056 – Aspirateur P110.3 SUB 110L avec raccord DSP40 - pompe 450 l/m

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par



### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ASPIRATEUR P80.1 SUB	ASPIRATEUR P110.2 SUB	ASPIRATEUR P110.3 SUB
Code Gallin	G050052	G050054	G050056
Modèle	Aspirateur basculant		
Matériau cuve	Polypropylène		
Nombre de moteurs	1	2	3
Tension	220-240 V ; 50/60 Hz		
Puissance	1200 W	2400 W	3600 W
Capacité de la cuve	80 L	110 L	
Débit d'air	52 l/s	104 l/s	147 l/s
Dépression colonne d'eau	2180 mm		
Niveau sonore	70 dB	72 dB	73 dB
Dimensions	61 x 48 x 94 cm	67 x 51 x 96 cm	67 x 51 x 96 cm
Poids (à vide)	19 kg	23 kg	25 kg
Refolement	180 l/m	250 l/m	450 l/m
Raccord	Equipés d'un raccord DSP 40		

## - ASPIRATEURS INDUSTRIELS EAU ET POUSSIÈRE -

Nouveaux modèles industriels\*



P35.1 WD

A35.1 WD

P65.2 WDM S

P65.2 WDB

A65.2 WDM S

A75.2 WDB

### ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

NOUVEAU

#### DESCRIPTIF

Modèles industriels et polyvalents, ils permettent d'aspirer et vider les liquides facilement. Dotés de 1 ou 2 moteurs, ils offrent une haute qualité d'aspiration.

A travers cette gamme on retrouve : deux modèles d'aspirateurs basculants (G050064 - G050068) et deux modèles (G050062 - G050066) équipés d'origine d'un tuyau de refoulement.

Pour finir les aspirateurs sont livrés avec un tuyau d'aspiration, une canne métal chromé 2 parties 'S', un suceur eau et un suceur sol et poussières.

De plus, l'ensemble de la gamme dispose d'un filtre traité anti-bactérien empêchant la prolifération des bactéries.

\* Modèles industriels avec moteur double turbine

#### LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

Accessoires pour aspirateurs eau et poussières inclus. Pour commander les accessoires à l'unité, nous consulter.

- G050058 – Aspirateur P35.1 WD
- G050060 – Aspirateur A35.1 WD
- G050062 – Aspirateur P65.2 WDM S
- G050064 – Aspirateur P65.2 WDB
- G050066 – Aspirateur A65.2 WDM S
- G050068 – Aspirateur A75.2 WDB

#### ACCESSOIRES INCLUS

- G050070 – Tuyau d'aspiration
- G050072 – Canne métal chromé 2 parties "S"
- G050074 – Suceur eau
- G050076 – Suceur sol poussière

### SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par



MODELES & SPECIFICITES	<small>NOUVEAU</small> P35.1 WD	<small>NOUVEAU</small> A35.1 WD	<small>NOUVEAU</small> P65.2 WDM S	<small>NOUVEAU</small> P65.2 WDB	<small>NOUVEAU</small> A65.2 WDM S	<small>NOUVEAU</small> A75.2 WDB
Code Gallin	G050058	G050060	G050062	G050064	G050066	G050068
Modèle	Fixe			Basculant		Basculant
Matériau cuve	Polyéthylène	Inox	Polyéthylène		Inox	
Capacité de la cuve	35 L		65 L			75 L
Nombre de moteurs	1		2			
Moteur	Moteur double turbine					
Tension	220-240 V ; 50/60 Hz					
Puissance	1200 W			2400 W		
Débit d'air	52 l/s			104 l/s		
Dépression colonne d'eau	2180 mm					
Niveau sonore	70 dB			72 dB		
Dimensions	39 x 40 x 67 cm	40 x 43 x 76 cm	52 x 57 x 95 cm		55 x 67 x 104 cm	
Poids (à vide)	8 kg	9 kg	20 kg	22 kg	23 kg	


**SP400KIT-EXT**

**SP540HKIT-EXT**


\* 1 an pièces / main d'oeuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires)



\* 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP

**EQUIPEMENTS INCLUS**
**SP400KIT-EXT**

- Poignée ergonomique
- Buse coudée
- SP220 Brosse 20 cm
- Support microfibre 20 cm
- SP300 Lance vapeur

**SP540HKIT-EXT**

- Poignée ergonomique
- SP200H Buse coudée avec diffuseur
- SP220 Brosse 20 cm
- SP240H Support microfibre 20 cm
- SP300H Lance avec diffuseur 50cm
- Bidon peroxyde d'hydrogène & connexion bidon

**DISPOSITIF DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION VAPEUR**
**DESCRIPTIF**

Grâce à **son fort transfert d'énergie**, ce dispositif assure, **par l'effet de la vapeur**, le nettoyage et l'aseptisation de toutes surfaces (locaux, mobiliers, équipements, et ambulances). Sa **facilité d'utilisation** et sa **polyvalence** sont des atouts non négligeables pour les secouristes notamment en vue du nettoyage des équipements de protection et matériels utilisés lors des interventions. Ce dispositif **hydrolyse et retire les particules de fumées nocives**. Il constitue ainsi une **solution fiable et efficace** au problème de santé publique constaté chez les sapeurs-pompiers.

Deux modèles sont disponibles.

Le nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT diffère du SP400KIT-EXT par son utilisation de peroxyde d'hydrogène assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.

Intégré au chariot de transport, son utilisation est facilitée et adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

Large gamme d'accessoires proposée.

**LES '+' PRODUIT**

- Retrait des particules grâce à la désinfection vapeur
- Ecologique
- Mise en oeuvre rapide

G050102 – Nettoyeur vapeur SP400KIT-EXT

G050100 – Nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT

**SPECIFICITES TECHNIQUES**

MODELES & SPECIFICITES		SP400KIT-EXT	SP540HKIT-EXT
Code GALLIN		G050102	G050100
Chaudière	Volume total	3,5 L	
	Matière / qualité	Inox 316 L	
	Pression	5 bars	
	Température	150 °C	
	Dispositif auto-remplissage	Oui	
	Débit vapeur	0 à 150 g/mm	
Puissance électrique	Alimentation	230 V - 50Hz	
	Chaudière	2750 w	
	Puissance totale absorbée	2800 w	2850 w
Capacité des réservoirs	Eau pour production vapeur	4,6 L	6 L
	Péroxyde d'hydrogène	-	2 L
	Filtre sortie vapeur	Oui	
Indice de protection électrique	Appareil	IP 44	
	Boîtier électrique et électronique étanche	IP 56	
Poids et dimensions	Gaine vapeur	4,5 m	
	Câble électrique en néoprène	10 m	
	Appareil seul	19 kg	25 kg
	Dimensions (L x l x h)	42 x 30 x 43 cm	

## - ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS VAPEUR -

### ACCESSOIRES COMMUNS

#### MV 345 : BONNETTE MICRO FIBRE SACHET DE 10

##### DESCRIPTIF

- Micro fibre tricot à plat
- Coloris bleu
- Double épaisseur
- **Composition :**  
80% polyester / 20 % polyamide (100% microfibre)
- **Dimensions :** 27 x 6,6 cm
- Lavages : cycle synthétique 60°C - séchage 60°C
- 300 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel



G050110 – MV345 Bonnette microfibre  
Sachet de 10

#### MV 450V : MOP SOL VELCRO MICROFIBRE POUR BALAI - SACHET DE 10

##### DESCRIPTIF

- MOP Microfibre adaptée au nettoyage de tous types de sols avec le balai vapeur SV150
- Tricot à plat - surjet technique glisse aisée
- Rayé bleu foncé - bleu clair
- **Composition :** 50% microfibre (80% polyester / 20 % polyamide)- 50% PES
- **Dimensions :** 48 x 13 cm
- Lavages : cycle synthétique 90°C - séchage 60°C
- 500 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel



G050114 – MV450V MOP SOL Velcro microfibre pour balai  
Sachet de 10

#### MV 100 : RÉNOVATEUR DE SURFACE

##### DESCRIPTIF

Bidon de 500 ml  
(cdt : 6 bidons / carton + 1 pistolet)  
Nettoyage en profondeur.  
Élimination du bio-film, des résidus incrustés sur les surfaces dures.



- Pulvériser le MV 100 à l'aide du pistolet fournit sur la surface à traiter
- Passer l'accessoire vapeur sélectionné sur la surface pour éliminer toutes salissures.

G050112 – MV 100 Rénovateur de surface

#### SP260 : BALAI BROsse VAPEUR

##### DESCRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols durs, lisses et antidérapants, il garantit un bionettoyage approfondi des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement. Aucun dépôt n'est laissé sur les surfaces traitées. Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur de la brosse : 27 cm
- Largeur de la brosse : 7 cm
- Poids : 1,2 kg



G050118 – Balai brosse vapeur

#### SV310 : FILTRE SV75 : CARTOUCHE FILTRANTE

##### DESCRIPTIF

L'eau utilisée dans les dispositifs ne doit pas présenter une dureté de carbonate trop élevée. Dans une telle situation l'appareil viendrait à s'entartrer du fait des dépôts calcaires et ainsi générer des dysfonctionnements.  
Le filtre SV310 garantit une qualité d'eau constante.

- **Dimensions :** 47 x 11 cm
- **Température de l'eau :** 4 - 30 °C
- **Capacité moyenne eau °KH 10 :** 4 000 L

G050122 – SV310 Filtre

G050124 – SV75 Cartouche filtrante / de rechange



FILTRE SV310



CARTOUCHE DE RECHANGE SV75

## - ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS VAPEUR & DÉSINFECTION -

### ACCESSOIRES POUR SP400KIT-EXT

#### RÉSULTAT APRÈS UTILISATION



#### BALAI MOP VAPEUR

##### DESRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement. Associé à une MOP à usage long ou court. Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg



G050116 – Balai MOP vapeur

### ACCESSOIRES POUR SP540HKIT-EXT

#### BIDON PEROXYDE D'HYDROGÈNE - 2L

NOUVEAU

##### DESRIPTIF

Bidon de 2 L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Oxydant très puissant assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.

A utiliser uniquement avec le dispositif SP540HKIT-EXT. Conditionnement : 4 bidons / carton.



G050126 – Bidon 2L Péroxyde d'hydrogène

#### BALAI MOP VAPEUR

##### DESRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement. Associé à une MOP à usage long ou court. Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg



G050120 – Balai MOP vapeur

## DESINFECTION

#### DÉSINFECTANT PHAGO'WIPES DASR

##### DESRIPTIF

Lingettes prêtes à l'emploi imprégnées d'une solution désinfectante hydro-alcoolique.

Formule Eco certifiée.

Permettent la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

Produit « contact alimentaire » sans rinçage. Livrées en boîte de 200 lingettes.



G122445 – Boîte de 200 lingettes PHAGO DASR

#### DÉSINFECTANT PHAGO SPRAY DASR 750 ML

##### DESRIPTIF

Spray désinfectant hydro-alcoolique incolore pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres.

Ne laisse pas de traces sur les surfaces.

Il peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

Produit « contact alimentaire » sans rinçage. Livré en flacon de 750 ml.



G240050 – Désinfectant PHAGO Spray DASR - 750 ml

- COMBINAISONS DE PROTECTION -



COMBINAISON PRIMA CONCEPT



COMBINAISON 3D CONCEPT

Nos modèles offrent une protection totale contre les insectes. Ils ont été dessinés pour un confort optimal des intervenants et sont confectionnés avec le plus grand soin en deux tailles

**NOUVEAU** COMBINAISON DE PROTECTION ANTI-FRELONS  
PRIMA CONCEPT & 3D CONCEPT

DESRIPTIF

Nos combinaisons PRIMA CONCEPT et 3D CONCEPT offrent un niveau de protection totale. De conception différente, la PRIMA CONCEPT présente une toile contre-collée alors que la combinaison 3D CONCEPT est fabriquée en tissu MESH 3D (triple épaisseur) ; le modèle 3D CONCEPT, se positionnant ainsi plus haut de gamme.

Composées respectivement de :

- Ecran grillagé panoramique, amovible, avec fermeture à glissière et bandes auto agrippante avec recouvrement de sécurité
- Cagoule avec casque intégré réglable
- Fermeture en diagonale par glissière en nylon spiral, surprotection des extrémités
- Serrage élastique au bas des jambes et au bout des manches
- Etanchéité renforcée, élastique à mi-mollet, guêtres avec élastique
- Gant PVC amovible par fermeture à glissière nylon
- Aération sous les aisselles par oeillets à grille
- Ganse d'accrochage interne au niveau du cou
- Anneau en D pour fixation d'accessoires

LES '+' PRODUIT

- Protection totale
- Bon rapport qualité / prix
- Ergonomique



Protection contre les piqûres d'insectes à dard y compris frelon asiatique

Grande taille  
= Combinaison < à 1,82 m

Très grande taille  
= Combinaison > à 1,82 m

- G240012GT – Combinaison PRIMA Concept Grande Taille
- G240012TGT – Combinaison PRIMA Concept Très grande Taille
- G240014GT – Combinaison 3D Concept Grande Taille
- G240014TGT – Combinaison 3D Concept Très grande Taille

- G241022 – Ecran grillagé polycarbonate pour combinaisons
- G241044 – Casque de rechange pour combinaisons
- G241036 – Paire de gants de rechange avec fermeture velcro
- G241038 – Paire de gants de rechange avec fermeture injectée
- G240005 – Spray désinfectant désodorisant (520 ml)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges = Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	PRIMA CONCEPT	3D CONCEPT
Code GALLIN	G240012GT - G240012TGT	G240014GT - G240014TGT
Textile extérieur	Complexe contre-collé toile 100% coton 400 g/m <sup>2</sup> avec toile 100% coton 180g/m <sup>2</sup>	Cordura - 295 g/m <sup>2</sup>
Textile intérieur		Mesh 3D 100% polyester 660g/m <sup>2</sup>
Spécificités	Grille d'aération tête et oeillets d'aération aisselles Elastiques de serrage bras et guêtres - Ecran cristal - Fermeture à glissière Anse de suspension - Anneau porte accessoires	
Casque	Modèle Polyéthylène Couleur blanc - Poids : 370 g - Pressions	
Gants	Certifiés selon EN 388 et assemblés à la combinaison avec fermeture à glissières.	

### BIOSECT - INSECTICIDE LIQUIDE BIO (SANS SOLVANT)

#### DESCRIPTIF

- Forte concentration de Perméthrine, très efficace contre le frelon
- Prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Action à rémanence (dans le temps)
- Formulation : 5 g/l de Permétrine (25/75 Cis-trans)

**G242002** – Biosect liquide - Le bidon de 5 L

**G242003** – Biosect liquide - Le bidon de 25 L



### INSECTICIDE LIQUIDE AVEC SOLVANT PÉTROLIER PERMAX PAL

#### DESCRIPTIF

Spécialement conçu pour les professionnels de la lutte contre les hyménoptères. Prêt à l'emploi.

- Action de choc foudroyant et rémanence.
- Composition étudiée pour limiter au maximum les risques pour l'utilisateur et l'environnement.
- Formulation :
  - 1 g/l de Permétrine
  - 1 g/l de Tétraméthrine
- Sans organophosphorés

**G242005** – Permax Pal - Le bidon de 25L avec solvant

### INSECTICIDE POUDRE PERMAX D

#### DESCRIPTIF

Insecticide idéal pour traiter les endroits où il est impossible d'employer des solutions aqueuses. Prêt à l'emploi. Insecticide en poudre.

- Poudre inodore
- Action à très longue rémanence
- Formulation :
  - 0,75% de Permétrine
  - 25/75 Cis-Trans

**G242006** – Permax D - La boîte de poudreuse 400 g

**G242007** – Permax D - Le sachet en poudre de 5 kg



**PERMAX D EN POUDRE  
BOÎTE 400 G**

**PERMAX D EN POUDRE  
SACHET 5 KG**

Fiches de  
données de sécurité  
sur demande.  
Nous consulter !

### AEROSOL KING FRELON

#### DESCRIPTIF

Très efficace contre le frelon. Aérosol longue portée 4m avec diffuseur spécial.

- Très forte pression
- Gaz propulseur inflammable
- Destruction guêpes-frelons-nids



**G242004** – Aérosol King frelon 750ml

## - PULVÉRISATEURS MANUELS GRANDE CAPACITÉ -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### PULVÉRISATEUR 5 L

#### DESCRIPTIF

- Pulvérisateur à main à pression préalable.
- Réservoir en polyéthylène avec jauge graduée.
- Bretelle de portage en toile tressée.
- Pompe en polypropylène joints VITON.
- Soupape en polypropylène. Joint VITON.
- Tube de lance en laiton.
- Buse à jet réglable en laiton.
- Gâchette en polypropylène avec joints VITON
- Tuyauterie armée souple translucide.
- Poids : 1,5 kg

G242070 – Pulvérisateur 5 L



G242070



G240300

### PULVÉRISATEUR EXEL 5 L

#### DESCRIPTIF

- Application de produits solvantés
- Capacité utile : 5L
- Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne, avec filtre intégré équipée de joints Viton
- Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué
- Pompe équipée de joints Viton
- Lance aluminium 30cm
- Buse réglable du jet droit au jet brouillard
- Soupape de sécurité tarée à 3 bar
- Bretelles ajustables
- Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le logement de la lance
- Poids : 1,26 kg

G240300 – Pulvérisateur 5 L Exel 7 Viton

## ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS



LANCES TÉLESCOPIQUES  
2 X 2 M OU 3 X 3 M



KIT RACCORD

AIGUILLE  
ALUMINIUM



SAC DE PORTAGE

G240002 – Lance télescopique 2 x 2 m + kit raccord  
(Permet une pulvérisation à 6,50 m de hauteur)

G240003 – Ensemble pulvérisation longue portée 2 x 2 m  
Composé de :  
- une lance télescopique 2 x 2 m + kit raccord  
- un pulvérisateur à liquide à pression préalable

G240038 – Lance télescopique 3 x 3 m + kit raccord  
(Permet une pulvérisation à 11,50 m de hauteur)

G240039 – Ensemble pulvérisation longue portée 3 x 3 m  
Composé de :  
- une lance télescopique 3 x 3 m + kit raccord  
- un pulvérisateur à liquide à pression préalable

G240041 – Aiguille aluminium 50 cm pour lance  
(Permet de percer le nid pour injecter le produit)

G240004 – Sac de portage pulvérisateur

## - PULVÉRISATEURS MANUELS PETITE CAPACITÉ -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP



LASER V2

### PULVÉRISATEUR 2L LASER V2

#### DESCRIPTIF

- Pommeau de pompage très ergonomique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation en continu
- Cuve translucide avec jauge intégrée
- Capacité utile : 1,5 litres
- Pompe avec tige métallique
- Nervure sur le bas de la cuve pour une meilleure prise en main
- Poids : 0,6 kg

G242170 – Pulvérisateur Laser V2

### PULVÉRISATEUR 2 L EROS

#### DESCRIPTIF

- Pulvérisateur à main à pression préalable
- Réservoir en polyéthylène haute densité translucide avec graduations de remplissage.
- Capacité utile : 1,6 litres
- Pompe en polypropylène avec clapet de sécurité intégrée et joints VITON
- Gachette permettant une pulvérisation par à-coups ou continu
- Buse à jet réglable

G242202 – Pulvérisateur 2 L Eros Joints Viton



EROS 2 L

### PULVÉRISATEUR À POUDRE 0,5 L

#### DESCRIPTIF

Petit poudreux léger pour la pulvérisation de roche pulvérisée ou sulfates (par exemple). Facile à utiliser

- Récipient transparent avec 0,5 L de contenance soit environ à 300 g de poudre (roche pulvérisée)
- Grande partie soufflante qui donne un nuage de poudre très fin.

G240000 – Pulvérisateur 0,5 L - Bobby



BOBY

### PULVÉRISATEUR À POUDRE 5 L

#### DESCRIPTIF

Poudreuse professionnelle avec raccord à air comprimé pour les domaines d'applications les plus différents.

- Récipient transparent avec une contenance de 5 l
- 5 L correspondent à environ à 5 kg de poudre (roche pulvérisée)
- Pression de travail de 3 bars avec soupape de sécurité
- Pompe à main puissante pour obtenir la pression
- Construction de pression également possible par raccordement à air comprimé
- Tuyau renforcé et robuste qui empêche le blocage de la poudre
- Avec bretelle pour un travail confortable
- Aiguille d'injection avec diamètre extérieur de 4 mm

G240001 – Pulvérisateur à poudre 5 L DR 5



DR 5

## - MATÉRIEL DE CAPTURE -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### LASSOS DE CAPTURE

#### LASSOS DE CAPTURE EXTENSIBLE

##### DESSCRIPTIF

Lasso de capture télescopique de type américain, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- Bague de blocage
- Tube renforcé
- Extensible de 120 à 180 cm



**G243060** – Lasso américain - 120 à 180 cm

#### LASSOS DE CAPTURE À CORDE

##### DESSCRIPTIF



- Tube aluminium anodisé de 30 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur.
- Deux longueurs disponibles
  - 150 cm (1,30 kg)
  - 200 cm (1,60 kg)

**G243180** – Lasso pour chiens à corde - 150 cm

**G243190** – Lasso pour chiens à corde - 200 cm

#### LASSOS DE CAPTURE À SERRAGE RAPIDE PAR POIGNÉE ET DÉCLIPSAGE AUTOMATIQUE

##### DESSCRIPTIF

- Protection du lasso par 2 tubes d'aluminium de 2 mm d'épaisseur
- Câble acier de 4 mm de diamètre avec double gainage plastique
- Finition peinture époxy grise
- Poignée tournante pour blocage du câble
- Déclenchement rapide, déclipsage automatique par poignée



**G243201**

**G243201** – Lasso de capture pour chiens  
Déclenchement rapide - 150 cm

### PINCES POUR PETITS ANIMAUX

#### PINCES POUR REPTILES



##### DESSCRIPTIF

- Pince reptile avec tête rotative

**G243210** – Pince pour reptiles - petite mâchoire 100 cm

**G243220** – Pince pour reptiles - 150 cm

#### PINCES DE CAPTURE POUR CHATS



##### DESSCRIPTIF

- Plaque de renfort en aluminium.
- Ouverture de la mâchoire : 10 cm
- Espace au centre de la mâchoire fermée : 5 cm

**G243230** – Pince pour chats - 110 cm

**G243240** – Pince pour chats - 160 cm

#### ACCESSOIRES CAPTURE REPTILES

##### DESSCRIPTIF

Crochet pour la capture des reptiles avec poignée ergonomique en caoutchouc et tube en aluminium de 16 mm de diamètre.

Sac pour la capture de reptiles 80 x 45 cm (en option)



**CROCHET À REPTILES**

**G243075** – Crochet pour reptile 100 cm



ÉPUISETTE DE CAPTURE

ÉPUISETTE DE CAPTURE

DESCRIPTIF

- Épuiette pour la capture de petits animaux (reptiles).
- Poignée de maintien en gomme caoutchoutée.
- Ouverture/fermeture actionnée par un câble.
- Mailles fines pour limiter les risques de blessure.
- Tube en aluminium de 20 mm de diamètre.
- Longueur du manche : 150 cm
- Dimensions du filet : 42 x 76 x 71 cm
- poids : 2,2 kg

G240150 – Epuiette de capture

CAGES MÉTAL PLIANTES ULTRA RAPIDES

DESCRIPTIF

- Métal
- Pliantes pour un rangement facile
- Diverses dimensions disponibles

G243280 – Cage pliante - 76 x 48 x 55 cm

G243290 – Cage pliante - 91 x 61 x 66 cm

G243310 – Cage pliante - 109 x 71 x 79 cm

G243265 – Cage pliante - 48 x 30 x 38 cm

G243275 – Cage pliante - 61 x 46 x 51 cm



CAGE À CHATS  
2 ENTRÉES

CAGES À CHATS

DESCRIPTIF

- Chatière double entrée
- Grille acier galvanisé à mailles soudées
- Dimensions : 104 x 30 x 30 cm

G243250 – Cage à chat

GANTS ANTI-MORSURES

DESCRIPTIF

- Gants de protections tout cuir spécialement renforcés à double protection du bras



G241040 – Gants anti-morsures



FILETS DE CAPTURE

FILET À MARCHER POUR 2 PERSONNES

DESCRIPTIF

- Existe aussi avec manivelle
- Dimensions : 700 x 250 cm



G243090 – Filet à marcher

FILET À LANCER AVEC BORDURE PLOMBÉE

DESCRIPTIF


- Dimensions : 250 x 250 cm



G243100 – Filet à lancer

## - DÉPOLLUTION -

Codes articles rouges =



### VALISE ANTIPOLLUTION FAK

#### DESSCRIPTIF

- Valise aluminium étanche de 600 x 400 x 240 mm
- Poids 15 kg

#### COMPOSITION :

- 1 vêtement de protection hydrocarbure - veste + pantalon
- 1 paire de lunettes étanches aérées
- 1 paire de gants manchettes longues pour hydrocarbures
- 1 poche de trou d'homme-tissu enduit polyurethane- qualité supérieure équipée d'un 1/2 raccord symétrique Ø 50/55
- 2 sacs à vanne -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 2 baches -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 1 plaque mousse néoprène-épaisseur 2 cm - 25 cm x 35 cm
- 2 rouleaux néoprène autocollant épaisseur 5 mm - 1 m x 50 mm
- 1 marteau de protection
- 1 clé tricoise bronze
- 1 pince plate protégée polyurethane



- 1 tournevis protégé polyurethane
- 1 tranchet acier
- 1 pelote ficelle coton
- 4 sandows diam 6 mm en 5 mètres
- 6 serviettes absorbantes
- 4 coins bois
- 2 cones / pinoches bois
- 2 troncs de cones bois
- 1 obturateur-petit modèle diam 8 cm
- 1 obturateur-grand modèle diam 12 cm
- 1 panneau « interdit de fumer » collé à l'intérieur de la valise

G300010 – Valise FAK

### DÉTECTEUR DE FUITE GAZ & AIR AIRBUL

#### DESSCRIPTIF

Détecteur de fuites pour tous gaz, AIRBUL permet de déceler immanquablement toutes fuites d'air ou de gaz sous pression, aussi infimes soient-elles. AIRBUL est homologué par la DVGW répondant aux exigences de la norme NF EN 14291 sur les «solutions moussantes pour détection de fuites sur installations de gaz». S'utilise dans toutes les positions même tête en bas.



G300050 – Aérosol Airbul 650 ml

### ABSORBANTS HYDROCARBURES FLOTTANTS

#### DESSCRIPTIF

Feuilles absorbantes pour l'intervention et le traitement des déversements d'hydrocarbures sur l'eau. Même saturées les feuilles flottent sur l'eau.

Capacité d'absorption : 107 L



G300060 – Sac de 100 feuilles 40 x 50 cm  
Capacité d'absorption 107 L

### BOUDINS ABSORBANTS

#### DESSCRIPTIF

Boudins utilisés pour l'absorption d'hydrocarbures en amont d'un barrage antipollution en PVC ou la protection contre les tâches d'huiles, fioul, etc... Barrage 100% fibres de polypropylène maintenues dans un filet muni de 2 mousquetons et de 2 crochets permettant d'attacher une multitude de barrages entre eux pour obtenir la longueur désirée.



G300070 – Sac de 2 boudins Ø 13 cm x 5 m  
Capacité d'absorption 162 L



### BIOTOURBE GRANULÉ VÉGÉTAL ABSORBANT

#### DESSCRIPTIF

Pour la protection de l'environnement, la Biotourbe récupère des nappes d'hydrocarbures à la surface de l'eau et du sol.

- Permet de contenir la pollution dans sa structure cellulaire pendant 48 h
- Dégradation rapide en produit non polluant grâce aux bactéries et acides naturels
- Diminution des risques d'explosion grâce à l'absorption des vapeurs de combustibles
- Destruction non toxique par incinération



G300080 – Sac de 8 kg  
Capacité d'absorption 108 kg maxi



**BARRAGE DE CONFINEMENT  
PVC**



### BARRAGE DE CONFINEMENT PVC

#### DESSCRIPTIF

Barrage antipollution à flotteur cylindrique lestée par une chaîne en acier nautique galvanisé incluant un élément de flottaison en mousse rotulée. Soudé par chauffage électronique (haute fréquence), construit en PVC résistant aux hydrocarbures. Destiné à la lutte contre les pollutions de différentes natures. Utilisation possible sur port, lac et rivière.

- Parfaitement adapté à la mise en œuvre à poste fixe à titre préventif
- Capacité d'intervention immédiate sur des sites pollués.
- Grande souplesse pour une bonne facilité de mouvements en surface d'un plan d'eau.
- Il a un excellent comportement au vent et au courant.
- Stockage possible en accordéon et grande maniabilité
- Poignées pratiques pour faciliter la mise en place et la récupération
- Livré avec un connecteur aluminium, une chaîne en acier galvanisé à maillons courts.
- Tirant d'air : 18 cm / Tirant d'eau : 30 cm
- Poids : 3,2 kg / m - Résistance : 8,4 t
- Hauteur totale : 48 cm

**G300085** – Tronçon de 30 m avec quick connecteur

### BOUDINS TOUS LIQUIDES NON AGRESSIFS

#### DESSCRIPTIF

- Hydrophiles, les boudins absorbent tous les liquides.
- Ils contribuent à des environnements de travail plus propres et sûrs.
- Ils servent à entourer une machine qui fuit dans le but de stopper et absorber les fluides avant qu'ils ne se propagent dans l'atelier.
- D'installation facile, flexibles, ils s'adaptent à toute forme et à toute configuration et servent à protéger les lieux sensibles : bouches d'égouts...
- Peuvent être utilisés en intervention pour retenir les déversements accidentels.
- Remplis de cellulose recyclée hautement absorbante pour une action exceptionnellement rapide.



**G300130**



**G300130** – Carton de 40 boudins Ø 8 cm x 1,20 m  
Capacité d'absorption 227 L



**G305170**

### TERRE DE DIATOMÉE

#### DESSCRIPTIF

- Inerte et exempte de matières nocives connues, son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composée d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- S'utilise pour absorber tous les liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau,...) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc...
- Maîtrise du risque de chute sur le sol, grâce à la forme anguleuse de ses grains.

**G305170** – Sac de 20 kg  
Capacité d'absorption hydrocarbure 171% - eau 157 %

## - DÉPOLLUTION -

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par

UGAP

### PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUTS

#### DESCRIPTIF

- 100% polyuréthane offrant un grand pouvoir d'adhérence
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 2 kg




G300095



**G300095** – Protection de plaques d'égouts  
90 cm x 90 cm x 3 mm (ép)



G300090



### PLAQUE D'OBTURATION SOUPLE RÉUTILISABLE

#### DESCRIPTIF

- 100% polyuréthane adhère parfaitement au sol et étanchéifie totalement le regard.
- Plaque réutilisable pouvant être lavée à l'eau et au savon
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide : retirer le film de protection et placer la plaque sur la bouche d'écoulement
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 3, 2 kg

**G300090** – Plaque d'obturation souple réutilisable 60 x 60 cm

### BANDE DENSO VERTE

#### DESCRIPTIF

Protection anticorrosion et étanchéité

- Epaisseur : 1,10 mm
- Couleur : brun-vert
- Poids : > 1 250 g/m<sup>2</sup>
- Température de service °C : -50°C à + 50°C
- Résistance diélectrique kV/mm : > 9
- Résistivité Ohm/cm : > 3.1011
- Résistance à la rupture Kg/cm : > 6

**G300015** – Bande Denso verte 10 m x 50 mm



BANDE DENSO VERTE



Pour tout besoin en matière de  
dépollution...  
Nous consulter !