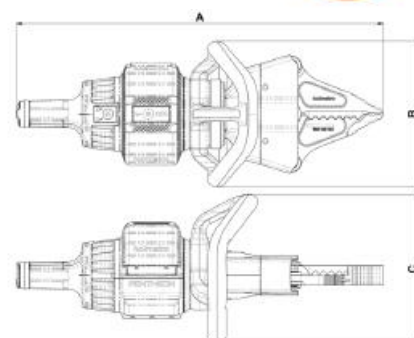


**OUTIL COMBINE PCT11**
**Descriptif**

Compact et léger outil combiné à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçu pour vous offrir des performances sans limites, une vitesse inégalée et un contrôle absolu


**Caractéristiques**

numéro article		151.001.469/ <b>G170126</b>
modèle		PCT11
description brève		Outil combiné
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse		non
distance de propagation	mm	281
ouverture de coupe max.	mm	196
force d'écartement max.	kN/t	1350 / 137.7
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	48 / 4.9
force de coupe théorique	kN/t	268 / 27.3
force d'écrasement max.	kN/t	44 / 4.5
indice de protection		IP57
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	76
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	67
poids, prêt à l'emploi	kg	13.8
poids sans batterie	kg	12.3
plage de température	°C	-20 + 55
dimension (AxBxC)	mm	677 x 270 x 275
EN 13204 conforme		oui
classification EN 13204		BK48/281-E-13.8
EN 13204, capacité de coupe		1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 conforme		oui
NFPA 1936, capacité de coupe		A5 B5 C5 D6 E4 F3
NFPA 1936, HSF	kN/t	52 / 5.3
NFPA 1936, LSF	kN/t	40 / 4.1
barre ronde (S235 selon EN 13204)	mm	24

**rapports de sécurité / tests**

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs sous charge et 1000 essais de coupe dans une barre surdimensionnée
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles