

MATERIEL D'INTERVENTION

- | | |
|---|----------------------|
| ✓ Outillage à main | P.198 - P.207 |
| - Outils de forçement et halligan | P.198 - P.200 |
| - Outils manche bois et manche fibre | P.201 |
| - Outils divers | P.202 - P.207 |
| ✓ Outillage sur batterie | P.208 - P.212 |
| - Scies sabre | P.208 |
| - Boulonneuses | P.209 |
| - Elagueuses | P.210 |
| - Tronçonneuses | P.211 |
| - Disqueuses | P.212 |
| ✓ Accessoires outillage sur batterie | P.213 |
| ✓ Outillage thermique | P.214 - P.218 |
| - Elagueuses | P.214 |
| - Tronçonneuses | P.215 - P.217 |
| - Disqueuses | P.218 |
| ✓ Accessoires outillage thermique | P.219 |
| ✓ Protections de tronçonnage | P.220 - P.221 |
| ✓ Jerricans | P.222 |
| ✓ Bâches de protection et caisses | P.223 - P.224 |
| ✓ Nettoyage | P.225 - P.229 |
| ✓ Destruction et capture | P.230 - P.235 |
| ✓ Dépollution | P.236 - P.238 |

- OUTILLAGE À MAIN -

OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

OUTIL FORCE ET DÉBLAI

DESCRIPTIF

- Fonction hâche, pince, marteau, arrache-clous.
- Muni d'une dragonne de fixation au poignet
- Tête en acier Ni Cr Mo
- Manche en alliage d'aluminium 7075
- Dimensions hors tout approx. :
longueur : 45 cm - largeur : 17 cm
- Poids : 1,2 kg

G070026 – Outil force et déblai

G070027 – Etui cuir pour outil force et déblai

G070155 – Kit Outil force et déblai + étui cuir



**OUTIL FORCE
ET DÉBLAI**



**ETUI EN CUIR POUR
OUTIL FORCE ET DÉBLAI**

PRY AXE 3 KG



DESCRIPTIF

Fabriquée en acier trempé avec surface nickelée. Utilisable comme hache, coupe-tôle, outil d'effraction de portes et de serrures etc. Le levier permet de déverrouiller la rallonge de la poignée et de la rentrer entièrement ou en partie. Il existe deux versions, avec pied-de-biche standard ou pied-de-biche découpe-métal.
Dimensions : 467 mm
Poids : 3 kg

G070221 – Pry axe 3kg avec pied de biche standard

BIEL TOOL



DESCRIPTIF

- Très compact et robuste.
- Outil idéal pour la première attaque.
- Poignée en caoutchouc antidérapante offrant une bonne prise en main
- Multifonctions, il peut être utilisé comme hache, défonceuse de tôle ou outil de découpage.
- L'étui de protection (en option) peut être fixé à la ceinture de sécurité du sapeur-pompier.
- Dimensions : 390 x 165 mm
- Poids : 1,5 kg

G070262 – Biel tool 1,5 kg (hache)

G070415 – Etui pour biel tool

HALLIGAN MANCHE FIBRE PETIT MODÈLE



DESCRIPTIF

- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4 kg

G070200 – Halligan tool manche fibre 76 cm

G070425 – Kit Halligan tool 76cm + sangle de transport

G070122 – Sangle de transport pour halligan

HALLIGAN MANCHE FIBRE GRAND MODÈLE



DESCRIPTIF

- Dimensions : 91 cm
- Poids : 4,3 kg

G070205 – Halligan tool manche fibre 91 cm

G070430 – Kit Halligan tool 91 cm + sangle de transport

ENSEMBLE PÉNÉTRATION MANCHE FIBRE



G070207 – Halligan tool manche fibre 91 cm + hâche type US avec liaison scratch

G070225 – Liaison scratch

HALLIGAN FORGÉ



DESCRIPTIF

- Halligan tool forgé monobloc
- Dimensions : 76 cm
- Poids : 4,4kg

G070222 – Halligan tool forgé 76 cm

MERLIN 3 KG MANCHE BOIS

DESRIPTIF

- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique.
- Oeil ovale permettant le remplacement facile du manche.
- Ce merlin permet de refendre le bois (côté taillant) et d'enfoncer (côté masse).
- Longueur : 92 cm
- Poids : 3 kg



G070337 – Merlin 3 kg manche bois - 92 cm

HACHE MANCHE BOIS

DESRIPTIF

- Hache avec pic et tranchant polis.
- Emmanchage de sécurité.
- Manche en bois peint en rouge.
- Longueur du manche : 85 cm
- Longueur hors tout : 90 cm / largeur : 39 cm
- Poids : 2,2 kg



G070020 – Hache 2,2 kg avec manche

G070130 – Manche hache rouge + fixations

G070128 – Etui cuir pour hache

PULASKY

DESRIPTIF

- Outil combinant la hache et la houe.
- Tête trempée en acier carbone.
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg



G320060 – Pulasky 2,5 kg - 90 cm

MERLIN 3,5 KG

DESRIPTIF

- Acier forgé.
- Taillant affûté et poli.
- Emmanchage douille conique
- Longueur : 100 cm
- Poids : 3,5 kg



G070338 – Merlin 3,5 kg manche bois - 100 cm

G070339 – Merlin 3,5 kg manche fibre - 100 cm

HACHE TYPE US MANCHE SLIM

DESRIPTIF

- Hache pour pompiers type US avec manche slim
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 4 kg



G070181 – Hâche type US 4 kg - manche slim 90 cm

G070208 – Ensemble Hâche et halligan- manche slim 90 cm

HACHE TYPE US MANCHE FIBRE

DESRIPTIF

- Hache pour pompiers type US avec manche en fibre de verre isolant.
- Haute résistance à la chaleur et aux chocs.
- Longueur : 90 cm
- Poids : 4 kg



G070175 – Hache type US 4kg - manche fibre 90 cm

G070450 – Etui cuir bandoulière pour hache type US

HACHE POMPIER 2 KG AVEC PANNE MANCHE FIBRE

DESRIPTIF

- Hache pompier avec panne
- Longueur : 90 cm
- Poids : 2 kg



G070255 – Hache pompier manche fibre 90 cm avec panne

HACHE OEIL OVALE 1,5KG MANCHE FIBRE

DESRIPTIF

- Manche hache fibre de verre
- Oeil ovale
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 1,5 kg



G070261 – Hache oeil ovale 1,5kg manche fibre 90cm

HACHE POMPIER 4KG AVEC PIQUE MANCHE FIBRE

DESRIPTIF

- Hache pompier avec pique
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 4 kg



G070260 – Hache pompier manche fibre 90 cm avec pique

- OUTILLAGE À MAIN -

OUTILS DE FORCEMENT & HALLIGAN

HACHETTE 1,2KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Hachette avec manche bois peint rouge
- Longueur : 42 cm
- Poids : 1,2 kg

G070021 – Hachette 1,2 kg manche bois

G070022 – Etui cuir pour hachette

G070131 – Manche bois hachette rouge + fixations

G070420 – Kit hachette + étui cuir



**HACHETTE 1,2KG
MANCHE BOIS**



**ETUI EN CUIR POUR
HACHETTE**

HACHETTE 1,25KG POMPIER MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Hachette pompier avec manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,25 kg

G070250 – Hachette SP manche fibre

G070455 – Etui cuir pour hachette

G070460 – Kit Hachette + Etui cuir



HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Hachette à tête oeil ovale
- Manche bois
- Longueur : 40 cm
- Poids : 0,6 kg

G070421 – Hachette 0,6 kg manche bois



HACHETTE OEIL OVALE 0,6 KG MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Hachette à tête oeil ovale manche fibre
- Longueur : 37,5 cm
- Poids : 0,6 kg

G070423 – Hachette 0,6kg manche fibre 37,5cm



MASSES COUPLE MANCHE BOIS



DESCRIPTIF

- Masse couple avec manche bois
- Longueur : 90 cm

G070024 – Masse couple 3 kg manche bois 90 cm

G070231 – Masse couple 4 kg manche bois 90 cm

G070233 – Masse couple 5 kg manche bois 90 cm

G070154 – Manche de masse 90 cm bois

MASSES COUPLE MANCHE FIBRE



DESCRIPTIF

- Masse couple manche fibre
- Longueur : 90 cm

G070230 – Masse couple 3 kg manche fibre 90cm

G070232 – Masse couple 4 kg manche fibre 90cm

G070240 – Masse couple 5 kg manche fibre 90cm

OUTILS MANCHES BOIS & MANCHES FIBRE

MASSETTE DROITE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Massette droite angles abattus avec manche bois
- Longueur : 26 cm



- G070236** – Massette 1kg manche bois 26 cm
G070025 – Massette 1,25kg manche bois 26 cm
G070239 – Massette 1,5kg manche bois 26 cm

MAILLET CAOUTCHOUC MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Maillet caoutchouc manche bois
- Forme tonneau
- Diamètre : 70 mm



- G070176** – Maillet caoutchouc manche bois

MASSETTES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm



- G070470** – Massette 1,25kg manche fibre 26 cm
G070238 – Massette conique 1,5kg manche fibre 26 cm

MASSETTE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Massette manche fibre
- Longueur : 26 cm
- Poids : 1,5 kg



- G070237** – Massette 1,5kg ADF manche fibre 26 cm

PINCES MONSEIGNEUR

DESCRIPTIF

- Poids :
 - pince monseigneur 50 cm : 1 kg
 - pince monseigneur 100 cm : 4 kg
- Coloris : bleu ou noir selon modèle

- G070035** – Pince monseigneur octogonale 50 cm bleue
G070034 – Pince monseigneur octogonale 100 cm noire
G070036 – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 50 cm
G070445 – Etui cuir Pince monseigneur octogonale 100 cm
G070054 – Pince monseigneur octogonale à talon 140 cm noire
G070057 – Pince monseigneur octogonale à talon 160 cm noire



G070034



G070035



G070054 / G070057



**ETUI
G070036 / G070445**

COUPE-BOULONS

DESCRIPTIF

- Acier 140g/mm²
- 3 modèles disponibles



- G070010** – Coupe-boulons N°1 (60 cm)
G070011 – Coupe-boulons N°3 (90 cm)
G070119 – Coupe-boulons N°4 (150 cm)

COUPE CÂBLE

DESCRIPTIF

- Capacité 15 mm
- Butée de sécurité
- Tête renforcée, conception anticroisement
- Longueur : 165 mm



- G070440** – Coupe câble

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	COUPE-BOULONS		
Code GALLIN	G070010	G070011	G070119
Diamètre de coupe	7 mm	9 mm	10 mm
Longueur	60 cm	90 cm	105 cm
Poids	2,8 kg	6,4 kg	8,1 kg

- OUTILLAGE À MAIN -

OUTILS DIVERS

BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE BOIS

DESSCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 150 cm



- G070006** – Batte à feu 9 lames manche bois
- G070007** – Batte à feu 9 lames sans manche
- G070008** – Manche bois rouge 150 cm pour batte à feu

BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE BOIS

DESSCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames coudée manche bois
- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,1 kg



- G070334** – Batte à feu 9 lames coudée manche bois 150 cm
- G070341** – Manche bois 150 cm pour batte à feu
- G070336** – Batte à feu 9 lames coudée sans manche

BATTE À FEU 9 LAMES MANCHE FIBRE

DESSCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames manche fibre
- Longueur manche : 150 cm



- G070332** – Batte à feu 9 lames manche fibre
- G070304** – Manche fibre 150 cm Ø 28 mm pour batte à feu

BATTE À FEU 9 LAMES AVEC COUDE MANCHE FIBRE

DESSCRIPTIF

- Batte à feu 9 lames coudée manche fibre
- Longueur manche : 140 cm




- G070335** – Batte à feu 9 lames coudée manche fibre

GAFFE MARINIÈRE MANCHE BOIS

DESSCRIPTIF

- Gaffe marinière manche bois peint en rouge
- Dimensions : 2 x 2 m

- G070016** – Gaffe marinière 2 x 2 m manche bois rouge
- G070017** – Gaffe marinière 2 x 2 m sans manche
- G070018** – Gaffe coupe latte 2 x 2 m manche bois rouge
- G070132** – Manche bois rouge pour gaffe marinière 2 x 2 m

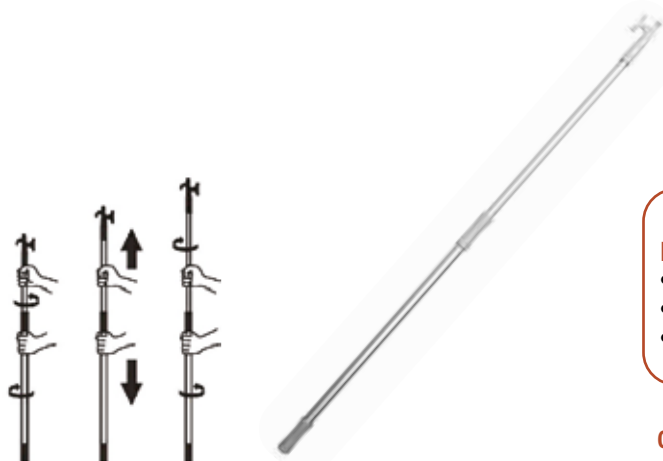

GAFFE MARINIÈRE TÉLESCOPIQUE MANCHE ALUMINIUM

DESSCRIPTIF

- Gaffe marinière
- Longueur de 120 à 210 cm
- En aluminium

- G070411** – Gaffe marinière télescopique en aluminium

GAFFE MARINIÈRE EMBOITABLE

DESCRIPTIF

- Gaffe marinière emboitable avec manche fibre
- Longueur : 0,90 m ou 2 m

- G070290** – Gaffe marinière 90 cm emboitable seule
G070158 – Kit Gaffe marinière
 (Composé de : Gaffe **G070290** + rallonge **G070300** + poignée **G070315**)
G070412 – Gaffe marinière avec manche fibre nupol 2 m
G070303 – Gaffe marinière 2 m emboitable



GAFFE MARINIÈRE TÉLESCOPIQUE ISOLANTE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Gaffe extensible avec corps en fibre de verre Ø 3.8 cm
- Isolante électriquement (en conditions humides et repliée jusqu'à 20 000 volts)
- Longueur dépliée : 3,75 m
- Longueur repliée : 2,20 m
- Poids : 3 kg

G070413 – Gaffe marinière télescopique

CROCHET DE DÉMOLITION

DESCRIPTIF

- Crochet de démolition pour plafond
- Longueur : 90 cm
- Poids : 2 kg

G070295 – Crochet de démolition



RALLONGES EMBOITABLES MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Rallonges emboitables pour Gaffes marinières
- Dimensions et poids selon modèles

- G070300** – Rallonge nupole 90 cm - 1,3 kg
G070305 – Rallonge nupole 1,20 m - 1,6 kg
G070310 – Rallonge nupole 2,450 m - 2,4 kg

POIGNÉES EMBOITABLES

DESCRIPTIF

- Poignées emboitables pour Gaffes marinières
- Dimensions et poids selon modèles

- G070315** – Poignée droite nupole 90 cm
G070320 – Poignée D nupole 90 cm
G070301 – Poignée droite nupole 2 m



- OUTILLAGE À MAIN -

OUTILS DIVERS

PELLE RONDE SAPEURS POMPIERS MANCHE DROIT

DESCRIPTIF

- Manche en bois peint en rouge
- Longueur manche : 100 cm

G070028 – Pelle ronde Sapeurs-Pompier 100 cm



PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur manche : 110 cm



G070030 – Pelle terrassier col de cygne 110 cm

PELLE À POUSSIÈRES

DESCRIPTIF

- Pelle à poussières en métal époxy
- Longueur : 22 cm
- Largeur : 22 cm



G070033 – Pelle à poussières

PELLE CARRÉE COL DE CYGNE MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Pelle carrée trempée 25cm col de cygne avec manche en bois
- Longueur : 110 cm



G070031 – Pelle carrée col de cygne 110 cm

PELLE À NEIGE 120 CM MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche bois
- Longueur manche : 120 cm



G070029 – Pelle à neige 120 cm

PELLE RONDE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Pelle ronde avec manche fibre
- Longueur manche : 125 cm
- Poids : 2,5 kg

G070270 – Pelle ronde 125cm



PELLE À NEIGE 130 CM MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Pelle à neige 33 cm en aluminium avec manche fibre
- Longueur manche : 130 cm

G070267 – Pelle à neige 130 cm



PELLE TERRASSIER COL DE CYGNE MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Pelle ronde en acier trempé 25 cm col de cygne avec manche fibre
- Longueur manche : 110 cm

G070271 – Pelle terrassier col de cygne 110 cm



PELLE ANTI-DEFLAGRANTE 120 CM

DESCRIPTIF

- Pelle anti-déflagrante
- Longueur manche : 120 cm
- Poids : 2,5 kg

G070266 – Pelle anti déflagrante col de cygne 120 cm





PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND
MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois peint en rouge
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg

G070038 – Pioche terrassier 90cm

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND
MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Pioche terrassier oeil rond avec manche bois
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg



G070331 – Pioche terrassier 90 cm

PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND
MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Pioche terrassier oeil rond avec manche fibre
- Longueur manche : 90 cm
- Poids : 2,5 kg



G070330 – Pioche terrassier 90 cm

CROC À FUMIER 140 CM
MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Croc 4 dents courbées avec manche bois
- Longueur manche : 140 cm
- Largeur : 20 cm




G070015 – Croc à fumier 140cm

FOURCHE 4 DENTS DROITES
MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Fourche 4 dents droites avec manche bois
- Longueur manche : 130 cm
- Longueur dents : 32 cm



G070014 – Fourche 4 dents droites manche bois

FOURCHE 4 DENTS COURBÉES 150CM
MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Fourche 4 dents courbées avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm




G070401 – Fourche 4 dents courbées 150 cm

FOURCHE 4 DENTS DROITES 150CM
MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Fourche 4 dents droites avec manche fibre
- Longueur manche : 150 cm



G070402 – Fourche 4 dents droites manche fibre

GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS 120 CM
MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Griffes à remblai 4 dents
- Longueur manche : 120 cm



G070019 – Griffes à remblai 4 dents

GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS
MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Griffes à remblai 4 dents droites avec manche fibre



G070414 – Griffes à remblai 4 dents

- OUTILLAGE À MAIN -

OUTILS DIVERS

RATEAU RICH MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Longueur manche : 150 cm
- Poids : 2,5 kg

G070340 – Rateau Rich manche fibre



GORGUI V2

DESCRIPTIF

- Outil multifonctions conçu pour tailler, déraciner, creuser, ratisser.
- Tête en aluminium et en titane
- Lames d'acier anti-usure 500HB
- Longueur manche : 125 cm
- Poids : 2,6 kg

G320045 – Gorgui V2

BALAI DE CANTONNIER PVC ROUGE MANCHE BOIS OU MANCHE FIBRE

DESCRIPTIF

- Balai PVC rouge
- Douille métal
- Manche en bois
- Longueur manche : 150 cm
- Largeur : 31 cm ou 40 cm

- G070001** – Balai cantonnier 31 cm avec manche bois
G070002 – Balai cantonnier 31 cm sans manche bois
G070003 – Manche en bois pour balai cantonnier
G070600 – Balai cantonnier 40 cm avec manche bois
G070304 – Manche en fibre de verre 150 cm pour balai cantonnier



RACLETTE À EAU MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Disponible en 3 largeurs : 35 cm, 45 cm et 75 cm
- Manche bois
- Longueur manche : 136 cm



- G070491** – Raclette à eau 35 cm avec manche
G070043 – Raclette à eau 45 cm avec manche
G070136 – Raclette à eau 75 cm avec manche
G070045 – Manche pour raclette à eau

RATEAU 14 DENTS DROITES MANCHE BOIS

DESCRIPTIF

- Rateau 14 dents droites
- Manche bois
- Longueur : 150 cm
- Largeur : 40 cm - Hauteur : 9 cm



G070046 – Rateau 14 dents avec manche

- OUTILLAGE À MAIN -



G070032

PELLE PIOCHE PLIANTE À VIS TYPE US

DESCRIPTIF

- Pelle-pioche en acier avec manche bois
- Longueur : 65 cm
- Manche à vis 45 cm
- Poids : 0,70 kg

G070032 – Pelle pioche pliante

PELLE - PIOCHE PLIANTE 3 PARTIES

DESCRIPTIF

- Pelle en acier forgé robuste à lame dentelée de 1,5 mm d'épaisseur et poignée triangulaire confortable.
- Longueur pliée 24 cm
- Longueur dépliée 58 cm
- Fournie avec un étui de rangement souple à bride pour ceinture.

G070268 – Pelle- pioche pliante 3 parties avec housse



G070268



G070040

G070039

PIQUETS D'ANCRAGE

DESCRIPTIF

- Acier plein
- Disponible avec ou sans poignée.

G070040 – Piquet d'ancrage simple 150 x Ø 2 cm

G070039 – Piquet d'ancrage double poignée 150 x 14 x Ø 2 cm

SERPE TYPE ANGELO MANCHE CUIR AVEC ÉTUI

DESCRIPTIF

- Longueur : 41 cm
- Largeur : 14 cm
- Poids : 320 g avec étui



G070410 – Serpe type angelo

G070405 – Etui

G070400 – Serpe seule

SCIE À BUCHES DENTURE AMÉRICAINE

DESCRIPTIF

- Denture américaine en acier C75. (4 dents coupantes + 1 dent rabot)
- Coupe possible aller retour
- Scie fournie avec protecteur de lame
- Longueur de coupe : 533 mm



G070049 – Scie à bûches denture américaine

CISEAU

DESCRIPTIF

- Longueur : 25 cm
- Poids : 0,5 kg avec étui



G070116 – Ciseau réaffutable

SCIE À MÉTAUX

DESCRIPTIF

- Montée avec poignée revolver en métal
- Longueur de coupe : 300 mm
- Lame bimétal



G070050 – Scie à métaux

G070051 – Jeu de 10 lames pour scie à métaux

- OUTILLAGE SUR BATTERIE -

NOUVEAU



SCIE SABRE M18 FSZ-802X



SCIE SABRE HD28 SX-502C

SCIES SABRE SUR BATTERIE M18 FSZ-802X & HD28 SX-502C

DESCRIPTIF

Les scies sabre M18 et HD28 sont dotées d'un moteur Milwaukee® haute performance assurant un bon ratio poids/puissance.

Elles offrent une coupe très rapide grâce à leur longueur de course et leur vitesse jusqu'à 3000 coups / minute.

De plus, elles disposent de nombreuses fonctions pour une meilleure ergonomie et durabilité. (Selon modèle, fonction REDLINK™ pour une protection contre les surcharges de la batterie, système FIXTEC™ permettant un changement de lame rapide sans outil, un mécanisme d'équilibrage,...).

LES '+' PRODUIT

- **Autonomie** : Système de batterie flexible (fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18)
- **Puissance** : comme un outil à fil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- **Durabilité** : batterie REDLITHIUM™-ION protégeant l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges.

* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne sur www.milwaukeetool.eu (30 jours maximum après la date d'achat)

LAMES TOUT USAGE



G070163



G070164



G070165

G070192 – Scie sabre M18 FSZ-802X sur batterie

G070162 – Scie sabre HD28 SX-502C sur batterie

G070512 – Lame métal 150 mm à l'unité pour scie sabre

G070165 – Jeu de 3 lames bois 300 mm pour scie sabre

G070510 – Jeu de 3 lames métal 150 mm pour scie sabre

G070511 – Jeu de 3 lames métal 300 mm pour scie sabre

G070163 – Jeu de 5 lames THE TORCH 150 mm pour scie sabre multi matériaux

G070164 – Jeu de 5 lames THE TORCH 300 mm pour scie sabre multi matériaux

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU SCIE SABRE M18 FSZ-802X	SCIE SABRE HD28 SX-502C
Code GALLIN	G070193	G070162
Voltage / Ampérage	18 V / 8 Ah	28 V / 5 Ah
Vitesse à vide	0 - 3000 tr/min	0 - 2000 / 0 - 3000 tr/min
Course	32 mm	28,6 mm
Poids	4,2 kg (avec batterie)	4,1 kg (avec batterie)
Livré avec	2 batteries lithium-ion, Chargeur, coffret de transport	2 batteries lithium-ion, Chargeur, 2 lames, coffret de transport



- OUTILLAGE SUR BATTERIE -

NOUVEAU



124 mm

339 Nm

M18 FIW2F12-502X



213 mm

1356 Nm

M18 FHIWF12-502X

BOULONNEUSES À CHOC M18 FIW2F12-502X & M18 FHIWF12-502X

DESCRIPTIF

Les boulonneuses à chocs M18 FUEL™ délivrent un couple de serrage important tout en restant compactes pour accéder facilement aux espaces étroits.

Elles disposent des atouts équipements suivants : système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™. 4 modes DRIVE CONTROL™ pour adapter le couple, la vitesse et la cadence. Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

* Garantie 1 an ou 3 ans après enregistrement de l'outil en ligne



G070518 – Boulonneuse à chocs M18 FIW2F12-502X

G070520 – Boulonneuse à chocs M18 FHIWF12-502X

G070522 – Jeu de 10 douilles en valise (ou 12 pièces pour boulonneuse)



COFFRET DE 10 DOUILLES
OU 12 PIÈCES POUR BOULONNEUSE



SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	BOULONNEUSE À CHOC M18 FIW2F12-502X	BOULONNEUSE À CHOC M18 FHIWF12-502X
Code GALLIN	G070518	G070520
Voltage / Ampérage	18V / 5 Ah	18V / 5 Ah
Vitesse à vide	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 tr/min	0 - 550 / 0 - 1400 / 0 - 1750 tr/min
Poids	1,8 kg (avec batterie)	3,3 kg (avec batterie)
Dimensions (hors douille)	124 mm*	213 mm
Couple	339 Nm	1356 Nm
Livré avec	2 batteries lithium-ion, Chargeur, coffret de transport	2 batteries lithium-ion, Chargeur, coffret de transport

* Accès aux espaces confinés facilité

- OUTILLAGE SUR BATTERIE -



ÉLAGUEUSE AUTONOME
MSA 161T/30

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Tronçonneuse d'élagage développée par les professionnels qui travaillent en hauteur à la recherche d'un produit léger, maniable, équilibré et puissant... le tout en toute sécurité !
Pour plus de sécurité, elle dispose d'une nouvelle gâchette plus allongée avec bouton de sécurité et un nouveau frein de chaîne moins sensible.
Plus de performance : nouveau moteur EC avec plus de couple et de puissance. Plus de précision : chaîne exclusive 1/4" P offrant une performance de coupe unique et une qualité de coupe inédite pour une meilleure cicatrisation du végétal.

LES '+' PRODUIT

- Ultra légère
- Guide de 30 cm
- Coupes très précises.



MSA 161T

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Moteur EC



Tendeur de chaîne latéral



Bouchon réservoir

G070196 – Elagueuse MSA 161 T - guide de 30 cm seule (sans chargeur ni batterie)



Chargeurs et batteries compatibles
Voir P.213

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELE & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MSA-161 T
Code GALLIN	G070196
Tension	36 V
Niveau de pression sonore	84 dB
Longueur de coupe	30 cm
Poids	2,5 kg (sans batterie ni guide ni chaîne)



MSA 200 C-BQ



MSA 220 C-B

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Moteur EC



Poignée de commande



Tendeur de chaîne latéral



Quick Stop Super



Bouchon réservoir



Tendeur de chaîne rapide



Lubrification des chaînes Ematic



Opération à deux mains

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Avec son régime et son couple moteur plus élevé, la tronçonneuse MS 200 C-BQ est le modèle haut de gamme des tronçonneuses à batterie. Elle dispose d'une grande qualité de coupe fine et performante, un tendeur de chaîne rapide permettant un réglage de la tension de la chaîne sans outils. Son frein de chaîne QuickStop Super assure l'immobilisation de la chaîne après le relâchement de la gâchette de commande. Utilisation de la tronçonneuse possible sous la pluie car les puces et les pièces électroniques sont protégées de l'humidité grâce à un connecteur de batterie étanche.

LES '+' PRODUIT

- **Autonome**
- **Puissante**
- **Qualité de coupe fine**

TRONÇONNEUSE AUTONOME
MSA 200 C-BQ / 35

G070183 – Tronçonneuse MSA 200 C-BQ - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE AUTONOME
MSA 220 C-B / 35

DESCRIPTIF

Des performances plus élevées, avec tous les avantages d'une machine à batterie. Conçue pour un usage intensif ou professionnel. Performance de coupe extrêmement élevée : vitesse de rotation de chaîne de 24 m/s, pour un usage comparable à la tronçonneuse thermique MS 201 C. **Machine très polyvalente : elle sera idéale pour les petits abattages, l'ébranchage, les travaux d'élagage, les travaux de construction, la coupe de bois de chauffage, etc.** Pour une utilisation sous la pluie, avec système de tension de chaîne sans outil.

LES '+' PRODUIT

- **Robuste et durable** : elle est conçue pour un usage intensif ou professionnel.
- **Ergonomique et facile d'utilisation** : elle est légère, démarre facilement.

G070184 – Tronçonneuse MSA 220 C-B - guide de 35 cm (sans chargeur ni batterie)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Moteur EC



Poignée de commande



Butée à griffes en métal



Ligne de visée d'abattage



Bouchon réservoir



Tendeur de chaîne rapide



Lubrification des chaînes Ematic



Opération à deux mains

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MSA 200 C-BQ	TRONÇONNEUSE MSA 220 C-B
Code GALLIN	G070183	G070184
Tension	36 V	
Type de batterie	Lithium-ion	
Longueur de coupe	35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	84 dB(A)	89 dB
Poids	3,3 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)	3,6 kg (sans batterie, ni guide ni chaîne)



Chargeurs et batteries compatibles
Voir P.213

- OUTILLAGE SUR BATTERIE -



DÉCOUPEUSE AUTONOME TSA 230

DESRIPTIF

Idéale pour les professionnels, la TSA 230 est particulièrement légère et maniable. Elle est équipée d'un disque de 230 mm permettant des coupes précises jusqu'à 70 mm de profondeur et d'un moteur électrique grâce auquel aucune émission de gaz d'échappement n'est produite (permettant ainsi une utilisation en toute liberté à l'extérieur comme à l'intérieur). Elle dispose également d'une fonction de blocage de l'axe et d'une prise d'eau destinée à diminuer la quantité de poussière lors de travaux de découpe. Livrée sans batterie, ni chargeur.

LES '+' PRODUIT

- Légère & ergonomique

G070540 - Découpeuse autonome TSA 230 seule (sans chargeur et sans batterie)

G105844 - Disque résine Ø230 mm

G105843 - Disque diamant Ø230 mm



TSA 230



EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Verrouillage disque



Protection magnésium



Alimentation en eau



Moteur EC



Poignée ergonomique

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TSA 230
Code GALLIN	G070540
Cylindrée	-
Puissance	-
Tension	36 V
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max	70 mm
Niveau de pression sonore	103 dB
Poids	3,9 kg (sans batterie)



Chargeurs et batteries compatibles
Voir P.219



- ACCESSOIRES OUTILLAGE SUR BATTERIE -

Choisissez votre batterie et votre chargeur selon l'autonomie et la durée de charge souhaitées !

ACCESSOIRES GAMME STIHL



AP 200



AP 300



AP 300 S



AR 1000



AR 2000



BATTERIES STIHL

DESRIPTIF

Les batteries lithium-ion PRO de chez STIHL offrent une grande puissance et autonomie. Selon l'appareil utilisé et l'utilisation qui en est faite l'autonomie varie. Pour un rapide contrôle visuel, les batteries sont dotées d'un indicateur du niveau de charge (4 LED). Les modèles AR 1000 et AR 2000 sont des batteries dorsales avec une forte capacité d'énergie pour des temps de fonctionnement plus longs.

- G070532 – Batterie AP 200
- G070533 – Batterie AP 300
- G070534 – Batterie AP 300 S

- G070535 – Batterie AR 1000
- G070536 – Batterie AR 2000

CHARGEURS RAPIDES STIHL

DESRIPTIF

Grâce à son système de refroidissement performant, les chargeurs AL 300 et AL 500 permettent une charge rapide voire très rapide (AL 500) de votre batterie Lithium-Ion en toute sécurité.

- Puissance AL 300 / AL 500 : 0,3 kW / 0,6 kW
- Tension : 220 - 240 V - Fréquence : 50/60 Hz
- Intensité AL 300 / AL 500 : 2,3 A / 2,6 A
- Poids AL 300 / AL 500 : 1,2 kg / 1,3 kg

- G070530 – Chargeur rapide AL 300
- G070531 – Chargeur rapide AL 500



AL 300



AL 500

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	AP 200	AP 300	AP 300S	AR 1000	AR 2000
Code Gallin	G070532	G070533	G070534	G070535	G070536
Tension	36 V				
Energie nominale	187 Wh	227 Wh	281 Wh	626 Wh	916 Wh
Poids	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg	5,5 kg	7,8 kg
DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE (MIN) : 80 % / 100 % DE LA CAPACITÉ					
AL 300 (G070530)	40 / 55 min	45 / 60 min	55 / 70 min	130 / 160 min	190 / 215 min
AL 500 (G070531)	30 / 45 min	25 / 35 min	30 / 45 min	90 / 120 min	100 / 130 min
AUTONOMIES DE LA BATTERIE SELON APPAREIL (MIN)					
MSA 200 C-BQ (G070183)	42 min	45 min	56 min	110 min	160 min
MSA 220 C-B (G070184)			48 min		
MSA 161 T (G070196)		50 min	62 min	125 min	180 min
TSA 230 (G070540)	14 min	18 min	22 min	50 min	75 min

- OUTILLAGE THERMIQUE -



MS 194 T



MS 201 T C-M

ÉLAGUEUSES THERMIQUES
MS 194 T / 30 - MS 194 T / 35 - MS 201 T C-M / 35

DESCRIPTIF

Faite pour les professionnels tels qu'élagueurs grimpeur, services municipaux, jardiniers et paysagistes, l'élagueuse MS 194 T est adaptée pour les travaux dans les arbres et sur les nacelles, les petits démontages, la taille douce et la taille de formation. Le modèle MS 201 T C-M, quant à lui, adapté pour les interventions d'urgence permet le démontage d'arbres grâce à sa puissance et surprend par ses performances notamment à froid. Ces deux modèles disposent de nombreux avantages et équipements.

LES '+' PRODUIT

- Puissante (pour interventions d'urgence - MS 201 T C-M)
- Légère & ergonomique (MS 194 T)
- Confortable et pratique (MS 194 T)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Anneau de suspension
- Système antivibratoire
- Ecrus de guide sertis
- Bouchon 1/4 de tour des réservoirs
- Moteur à balayage stratifié
- Compensateur
- Protège guide
- Lubrification des chaînes Ematic
- Cylindre 4 canaux
- Pompe d'amorçage
- Tendeur de chaîne latéral

- G070504** – Elagueuse MS 194 T - guide de 30 cm
- G070506** – Elagueuse MS 194 T - guide de 35 cm
- G070178** – Elagueuse MS 201 T C-M - guide de 35 cm

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ELAGUEUSE MS 194 T / 30 - MS 194 T / 35	ELAGUEUSE MS 201 T C-M / 35
Code GALLIN	G070504 - G070506	G070178
Cylindrée	31,8 cm ³	35,2 cm ³
Puissance	1,4 kW / 1,8 cv	1,8 kW / 2,45 cv
Longueur de coupe	30 cm ou 35 cm	35 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	99 dB
Poids	3,3 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	3,7 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

Accessoires en option Voir P.219



- OUTILLAGE THERMIQUE -



MS 170 / 35



MS 211 / 40



MS 231 CBE / 40



MS 251 / 45

TRONÇONNEUSE THERMIQUE LÉGÈRE MS 170 / 35

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Commande à levier universel



Compensateur



Système antivibratoire



Lubrification des chaînes Ematic



Accessoires en option
Voir P.219

DESRIPTIF

Tronçonneuse thermique moderne et maniable, elle est munie d'un moteur à balayage stratifié. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et pour les petits travaux de construction en bois. Levier de commande à une main : utilisation intuitive et pratique car toutes les commandes sont regroupées sur un seul levier.

LES '+' PRODUIT

- Modèle très économique
- Légère et ergonomique
- Confort d'utilisation grâce au système antivibratoire

G070170 – Tronçonneuse MS 170 - guide de 35 cm

TRONÇONNEUSES THERMIQUES POLYVALENTES MS 211 / 40 - MS 231 C-BE / 40 - MS 251 / 45

DESRIPTIF

Puissantes, compactes et polyvalentes, les tronçonneuses MS 211, MS 231 C-BE et MS 251 sont adaptées pour les travaux occasionnels, l'élagage, les coupes légères voire l'abattage de troncs plus importants selon modèles.

Dotées en série de nombreux équipements : commande à levier universel, système anti-vibration perfectionné, réglages été/hiver, ... elles offrent un rendement optimal quelles que soient les conditions météorologiques.

LES '+' PRODUIT

- Polyvalentes
- Démarrage rapide (Modèle MS 231 CBE doté d'une poignée de lanceur Ergostart associé à une pompe d'amorçage)
- Entretien aisé (Modèle MS 251 propose un capot d'une seule pièce permettant un accès à tous les organes mécaniques)

G070091 – Tronçonneuse MS 211 - guide de 40 cm

G070174 – Tronçonneuse MS 231 C-BE - guide de 40 cm

G070185 – Tronçonneuse MS 251 - guide de 45 cm

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

AUX 3 MODÈLES



Commande à levier universel



Filtre longue durée avec pré-séparation



Système antivibratoire



Bouchon 1/4 de tour des réservoirs



Compensateur



Lubrification des chaînes Ematic

EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

MS 211 / 40



Cylindre 4 canaux



Pré chauffage de l'air



Tendeur de chaîne latéral

MS 231 CBE / 40



Tendeur de chaîne rapide



Pompe d'amorçage



ErgoStart STIHL (E)

MS 251 / 45



Tendeur de chaîne latéral



Accessoires en option
Voir P.219

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 170 / 35	TRONÇONNEUSE MS 211 / 40	TRONÇONNEUSE MS 231 C-BE / 40	TRONÇONNEUSE MS 251 / 45
Code GALLIN	G070170	G070091	G070174	G070185
Cylindrée	30,1 cm ³	35,2 cm ³	42,6 cm ³	45,6 cm ³
Puissance	1,2 kW - 1,6 cv	1,7 kW - 2,3 cv	2 kW - 2,7 cv	2,2 kW - 3 cv
Longueur de coupe	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Niveau de pression sonore	100 dB	100 dB	103 dB	103 dB
Poids	4,1 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,3 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	4,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)

- OUTILLAGE THERMIQUE -



MS 311 / 50



MS 362 C-M / 50



MS 400 C-M / 50



MS 661 C-M / 80

TRONÇONNEUSES THERMIQUES PROFESSIONNELLES MS 311 / 50 - MS 362 C-M / 50 - MS 400 C-M / 50

DESRIPTIF

Tronçonneuses professionnelles, les modèles MS 311, MS 362 et MS 400 sont adaptées pour des utilisations intensives. Le modèle MS 362 est la référence des forestiers, débardeurs, paysagistes qui recherchent le meilleur de la technologie. Elle arbore les dernières avancées technologiques et se voit dotée d'un équipement professionnel ultra complet. Le modèle MS 311, se différencie avec son moteur à balayage stratifié pour un gain en matière de consommation carburant et pour son caractère écologique (faible émission de CO2). Enfin la tronçonneuse à piston en magnésium MS 400 C-M propose un excellent rapport poids / puissance.

LES '+' PRODUIT

- Puissantes : performances optimales
- Utilisation soutenue
- Nombreux équipements conférant confort, respect de l'environnement, vitesse de démarrage...

- G070171** – Tronçonneuse MS 311 guide de 50 cm
- G070186** – Tronçonneuse MS 362 C-M guide de 50 cm
- G070191** – Tronçonneuse MS 400 C-M guide de 50 cm

Accessoires en option
Voir P.219

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- * M-Tronic (M) STIHL
 - * Système Elasto-start
 - Décompresseur à retour automatique
 - Cylindre 4 canaux
 - Compensateur
 - Pré chauffage de l'air
 - Filtre longue durée avec pré-séparation
 - Levier de commande
 - * Tendeur de chaîne rapide
 - Bouchon 1/4 de tour des réservoirs
 - Lubrification des chaînes Ematic
 - * Ecrans de guide sertis
 - Tendeur de chaîne latéral
 - Système antivibratoire
 - * Pompe à huile à débit réglable
- * Ne concerne pas la MS 311

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- M-Tronic (M) STIHL
- Moteur à balayage stratifié
- Système Elasto-start
- Décompresseur à retour automatique
- Compensateur
- Pré chauffage de l'air
- Filtre longue durée avec pré-séparation
- Système antivibratoire
- Lubrification des chaînes Ematic
- Tendeur de chaîne latéral
- Bouchon 1/4 de tour des réservoirs
- Levier de commande
- Pompe à huile à débit réglable

TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE MS 661 C-M / 80

DESRIPTIF

Pour les professionnels avides de performances exceptionnelles et de sensations fortes. La MS 661 C-M donne toute la mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes comme de gros abattages ou de gros démontages d'arbres.

LES '+' PRODUIT

- Utilisation en conditions extrêmes
- Equipement ultra complet

- G070195** – Tronçonneuse MS 661 C-M guide de 80 cm

Accessoires en option
Voir P.219

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 311 / 50	TRONÇONNEUSE MS 362 C-M / 50	TRONÇONNEUSE MS 400 C-M / 50	TRONÇONNEUSE MS 661 C-M / 80
Code GALLIN	G070171	G070186	G070191	G070195
Cylindrée	59 cm ³	59 cm ³	66,8 cm ³	91,1 cm ³
Puissance	3,1 kW - 4,2 cv	3,5 kW	4 kW	5,4 kW - 7,3 cv
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	50 cm	80 cm
Niveau de pression sonore	105 dB	106 dB	107 dB	105 dB
Poids	6,2 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,6 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	5,8 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)	7,4 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)



MS 462 C-MR

Tronçonneuse exclusivement réservée aux organismes officiels assurant les interventions de sécurité publique (Pompiers, Protection civile, Armée et Forces de police)

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION MS 462 C-MR

DESSCRIPTIF

Tronçonneuse extrêmement robuste, **conçue pour des applications extrêmes des services de secours : pompiers, services d'assistance technique, services d'intervention dans les zones sinistrées où des matériaux extrêmement durs doivent être coupés.**

Démarrage facile et rapide. Puissance moteur optimale à tout moment. Aucun réglage carburateur nécessaire.

LES '+' PRODUIT

- Fiable et ergonomique.
- Coupes très précises.
- Très bonne filtration pour les poussières fines



G070187 – Tronçonneuse MS 462 C-MR

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Filtre HD2 avec joint radial



Tendeur rapide du limiteur de profondeur



Bouchon 1/4 de tour des réservoirs



Couvercle de pignon optimisé



M-Tronic (M) STIHL



Décompresseur à retour automatique



STIHL Ematic avec nouveau système de pompe à huile



Ecrous de guide sertis



Compensateur



Limiteur de profondeur de coupe



Moteur à balayage stratifié



Tendeur de chaîne latéral



Grande poignée de démarrage



Système anti vibratoire

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TRONÇONNEUSE MS 462 C-MR
Code GALLIN	G070187
Cylindrée	72,2 cm ³
Puissance	4,4 kW - 6 cv
Niveau de pression sonore	108 dB
Poids	6,5 kg (réservoir vide, sans guide ni chaîne)



Accessoires en option
Voir P.219

- OUTILLAGE THERMIQUE -



TS 410



TS 420

DÉCOUPEUSES THERMIQUES TS 410 / TS 420

DESRIPTIF

Puissantes découpeuses à disque pour l'acier, le béton, la pierre, les tuyaux en fonte, l'asphalte et matériaux similaires. Avec soupape de décompression, carburateur avec compensateur, et système de filtration à trois niveaux.

Equipées de série d'un disque résine de 300 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 110 mm (modèle TS 410) ou d'un disque résine de 350 mm pour une profondeur de coupe jusqu'à 125 mm (modèle TS 420).

LES '+' PRODUIT

- Légères et compactes
- Démarrage facilité grâce à une soupape de décompression
- Ecologiques (moteur à balayage stratifié)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



Système anti vibratoire



Tendeur de courroie semi-auto



Filtre à air longue durée



Poignée ergonomique



Moteur à balayage stratifié



Pompe d'amorçage



Prise d'arrosage du disque

G070167 – Découpeuse TS 410 avec disque résine Ø300 mm

G070099 – Disque résine Ø 300 mm

G070100 – Disque diamant B10 Ø 300 mm

G070168 – Découpeuse TS 420 avec disque résine Ø350 mm

G070137 – Disque résine Ø 350 mm



DISQUE RÉSINE 350 MM



SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	DÉCOUPEUSE TS 410	DÉCOUPEUSE TS 420
Code GALLIN	G070167	G070168
Cylindrée	66,7 cm ³	
Puissance	3,2 kW - 4,4 cv	
Tension	-	
Diamètre du disque	300 mm	350 mm
Profondeur de coupe max	110 mm	125 mm
Niveau de pression sonore	98 dB	
Poids	9,4 kg	9,6 kg

ACCESSOIRES POUR OUTILLAGE THERMIQUE



MÉLANGE 2 TEMPS MOTOMIX - BIDON DE 5 L POUR TRONÇONNEUSES & DÉCOUPEUSES

DESRIPTIF

Le mélange MotoMix est un carburant prêt à l'emploi, destiné aux moteurs 2 temps et 4Mix. Il est pré dosé en huile HP Ultra à 2% : pas de risque d'erreur de dosage ! Composé d'huile HP Ultra biodégradable, il est respectueux de l'environnement et de la santé de l'homme. Grâce à sa formule unique « Made by STIHL », il augmente les performances et la longévité du moteur. Le MotoMix assure un démarrage très facile après un remisage hivernal ou après une longue période d'inutilisation. Pratique, le carburant MotoMix garantit une qualité stable du mélange pendant 5 ans.

G070515 – Mélange deux temps - Bidon de 5 L

MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE CLASSIC BIDON DE 5 L

DESRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques. Elaboré à partir de Super Carburant 95 E5 avec un additif à base de potassium. Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.



G070516 – Mélange quatre temps Marline Classic - Bidon de 5 L

MÉLANGE 4 TEMPS MARLINE PREMIUM BIDON DE 5 L

DESRIPTIF

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 temps destinés aux matériels thermiques. Cette essence est élaborée à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt. Meilleur que l'essence ordinaire avec 10% d'éthanol des stations-service. Conditionnement en bidon de 5 L, avec bouchon de sécurité enfant, 100% recyclable.



G070517 – Mélange quatre temps Marline Premium - Bidon de 5 L

COFFRE POUR TRONÇONNEUSES & ÉLAGUEUSES

DESRIPTIF

Coffre de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses dont la longueur de coupe ne dépasse pas 45 cm.

G070139 – Coffre pour tronçonneuses



Pour tout matériel ou accessoire
complémentaires...
Nous consulter !



- PROTECTIONS DE TRONÇONNAGE -

GANTS ANTI-COUPURES

EN 388 : 3132, EN 420 5/5, EN 381-7, TYPE A, CLASSE 0

DESSCRIPTIF

- Protection sur les 2 mains
- Taille 9 à 11
- Pour la manutention forestière intensive
- En cuir pleine fleur hydrofuge, piqué fil aramide



- G070144T9** – Gants anti-coupures T9
- G070144T10** – Gants anti-coupures T10
- G070144T11** – Gants anti-coupures T11

GUÊTRES ANTI-COUPURES

EN 381-9, CLASSE 1

DESSCRIPTIF

Pour l'usage occasionnel.
A utiliser avec une paire de chaussures conforme à la norme EN 345



- 2 tailles : M= 39 à 42, XL= 43 à 46
- 3 sangles pour attacher (2 à l'arrière et 1 en dessous)
- Tissu étanche 100% polyester avec enduction 100% polyester +/- 195g/m²
- Couleur : noir

- G070380TM** – Guêtres anti-coupures Taille M
- G070380TXL** – Guêtres anti-coupures Taille XL

JAMBIÈRES POMPIERS

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESSCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Ceinture élastiquée
- Fermeture à glissière le long de chaque jambe permettant une mise en place aisée.
- Braguette à glissière
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque jambe
- Elargisseur 50 mm avec bande réfléchissante disponible pour personnes aux cuisses fortes
- Poids moyen : +/- 1,2 kg
- Coloris : bleu marine et rouge
- Taille unique grâce au système de fixation par ceinture élastique et bouclerie plastique intégrée.

- G070107** – Jambières Sapeurs-Pompiers
- G070108** – Paire d'élargisseurs pour jambières

MANCHETTES ANTI-COUPURES

DESSCRIPTIF

- Protection anti-coupures 360° tout autour de l'avant-bras, poignet bord côte
- Élastique de serrage derrière le coude.
- Coloris : rouge vif pour une bonne visualisation



- G070145** – Manchettes anti-coupures

VISIÈRE + ANTI BRUIT + CASQUE

EN 352-3, EN 397 ET EN 1731

DESSCRIPTIF

Protection totale de l'audition, du visage et de la tête tout-en-un.

- Casque léger en polyéthylène
- Suspension à 4 points, réglable
- Protection antibruit
- Atténuation sonore NRR 22 dB, SNR 23 dB
- Visière avec treillis métallique 30 cm de large, 16 cm de haut
- Fermeture par mécanisme à crémaillère



- G070140** – Ensemble visière + antibruit + casque



G070107

ENTRETIEN

Lavage en machine à 40°C
Ne pas utiliser de javel
Repassage à fer doux
Nettoyage à sec interdit
Sèche linge interdit

ANTIBRUIT EN 352-1

DESSCRIPTIF

- Atténuation sonore, SNR 25 dB
- Avec anse



- G070143** – Antibruit

- PROTECTIONS DE TRONÇONNAGE -



G070111

COTTE DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Taille : 38 au 56
- Ceinture élastiquée.
- Bavette lombaire pour le confort du dos
- Bretelles ajustables
- Braguette à glissière
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque jambe
- Une poche mètre
- 2 poches coutures
- Bavette pectorale avec poche zippée.

G070111 – Cotte de tronçonnage

PANTALON DE TRONÇONNAGE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESCRIPTIF

- Protection frontale type A - Sécurité efficace.
- Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection gauche : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'extérieur.
- Protection droite : 180° sur le devant de la jambe + 5 cm à l'intérieur.
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Taille : 38 au 56
- Ceinture élastiquée.
- Bavette lombaire pour le confort du dos.
- Boutons pour bretelles. Une poche mètre.
- Poche plaquée arrière avec rabat fesse droite.
- 2 poches coutures - Poche sur jambe avant gauche.



G070109



BAVETTE LOMBAIRE

G070109 – Pantalon de tronçonnage

VESTE DE TRONÇONNAGE PROTÉGÉE

CONFORME EN 381-5 CLASSE I - EN 340

DESCRIPTIF

- Sécurité efficace. Vêtement confortable, léger et solide.
- Protection en continu sur les bras et les épaules
- Tissu extérieur léger alliant robustesse et confort : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
- Tissu de protection 70% polyester - 30% polypropylène haute tenacité
- Doublure 100% coton
- Coloris : bleu marine et rouge / Tailles XS à XXL
- Fermeture à glissière avec ouverture totale
- Aération du dos - 2 poches plaquées
- Poignet bord côte
- Pan dorsal plus long
- Bande réfléchissante de 3 cm sur chaque manche



G070112

G070112 – Veste de tronçonnage protégée

- JERRICANS -

JERRICAN HYDROCARBURES HOMOLOGUÉ UN

DESSCRIPTIF

- Polyéthylène rouge, robuste et insensible aux coups
- Bec verseur intégré

- G070102** – Jerrican 5 litres
G070103 – Jerrican 10 litres
G070104 – Jerrican 20 litres



G070102



G070103



G070104



G070101

DESSCRIPTIF JERRICAN DOUBLE COMPARTIMENTS

- Polyéthylène rouge, robuste et insensible aux coups
- Adapté à l'essence sans plomb
- Bec rigide
- Contenance compartiment 1 : 5 L
- Contenance compartiment 2 : 2,5 L

G070101 – Jerrican double

JERRICAN HYDROCARBURES TÔLE

DESSCRIPTIF

- Type US homologué

- G070125** – Jerrican hydrocarbures tôlé - 5 L
G070179 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 10 L
G070105 – Jerrican hydrocarbures tôlé - 20 L



G070125



G070179



G070106



G070126

BEC VERSEUR

DESSCRIPTIF

- Rigide ou souple

G070106 – Bec verseur rigide

G070126 – Bec verseur souple

- BÂCHES DE PROTECTION -

BÂCHES DE PROTECTION



DESCRIPTIF

Notre gamme de bâches se décline en trois modèles

- **Série légère 65g/m² en polyéthylène**
 - 1 oeillet tous les mètres
 - Coloris selon arrivage bleu ou vert
- **Série lourde 135g/m² en polyéthylène**
 - Renfort plastique dans chaque angle
 - 1 oeillet tous les 50 cm
 - Coloris selon arrivage bleu ou vert



Les dimensions données sont brutes (il est nécessaire d'ôter pour chaque côté les ourlets et soudures pour les bâches grandes dimensions).

- **Série haute résistance 630g/m² en tissu enduit double face**
 - 1 oeillet tous les 50 cm
 - Coloris gris

MODELES	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LEGERE 65g/m ²	BÂCHE DE PROTECTION POLYETHYLENE SERIE LOURDE 135g/m ²	BÂCHE DE PROTECTION TISSU ENDUIT 2 FACES 630g/m ²
2 m x 3 m	G070063	G070072	G070077
3 m x 3 m	-	-	G070078
3 m x 4 m	G070064	-	G070079
3 m x 5 m	G070065	-	-
4 m x 4 m	-	-	G070080
4 m x 5 m	G070066	G070073	-
4 m x 6 m	G070067	-	G070081
4 m x 8 m	-	-	G070082
5 m x 8 m	G070068	G070074	G070083
6 m x 8 m	-	-	G070084
6 m x 10 m	G070069	G070075	-
8 m x 10 m	-	-	G070085
8 m x 12 m	G070070	G070076	G070086
10 m x 15 m	G070071	-	-



SANDOW POUR BÂCHES

DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 20 m



G070087 – Sandow pour bâches

BÂCHE POLYANE

DESCRIPTIF

- 200 µ
- Largeur : 6 m
- Longueur : 25 m
- Surface : 150 m²



G070134 – Rouleau de bâche noire

SANDOW AVEC CROCHETS

DESCRIPTIF

- DN 8 mm
- Longueur 80 cm



G070129 – Sandow avec crochets

- CAISSES -

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

DESCRIPTIF

- 5 compartiments
- Longueur 550 mm
- Version pleine ou vide
- Composition de la version pleine

- 1 burin	- 2 tournevis cruciformes
- 8 clés à pipe débouchées (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)	- 1 clé à molette
- 10 clés mixtes (8,10,11,13,15,16,17,18,19,21)	- 1 marteau
- 1 clé à fourche (22,24)	- 1 pince étau
- 4 tournevis plats	- 1 pince bécro
	- 1 tenaille
	- 1 jeu de clé BTR



G070121



G070120

G070120 – Caisse à outils métallique vide

G070121 – Caisse à outils métallique pleine



G071004

Autres dimensions
disponibles sur demande !
Nous consulter



G071006

CAISSES PLASTIQUES

DESCRIPTIF

- Caisnes plastiques
- Coloris gris
- Diverses dimensions disponibles

G071008 – Caisse plastique 600 x 400 x 319 mm - Grise

G071004 – Caisse plastique 800 x 600 x 319 mm - Grise

G071006 – Caisse plastique 800 x 600 x 412 mm - Grise

COUVERCLES POUR CAISSES PLASTIQUES

DESCRIPTIF

- Adapté pour les caisses plastiques
- Disponibles en 2 longueurs

G071032 – Couvercle pour caisse 600 x 400 - Gris

G071034 – Couvercle pour caisse 800 x 600 - Gris



CAISSES PLASTIQUES AVEC COUVERCLES SOLIDAIRES

DESCRIPTIF

- Bacs plastique Normes Europe à couvercle solidaire
- Ouverture et Fermeture aisée
- Charnières de couvercles en plastique intégré pour une manipulation du couvercle facilité
- Deux formats disponibles

G071023 – Caisse plastique 400 x 300 x 129 mm - Grise

G071026 – Caisse plastique 400 x 300 x 186 mm - Grise (Valise A)

G071025 – Caisse plastique 600 x 400 x 161 mm - Grise

G071028 – Caisse plastique 600 x 400 x 186 mm - Grise (Valise B)

G071000 – Agrafe de malette G071025



- ASPIRATEURS REFOULANTS -

Nouveaux modèles spécialement développés pour les Sapeurs-pompiers



P80.1 SUB



P110.2 SUB



P110.3 SUB



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS REFOULANTS POMPIERS DISPONIBLES... NOUS CONSULTER !

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Utilisés par les pompiers, ces aspirateurs à vidange automatique sont des outils idéaux pour les surfaces inondées...

Destinés au pompage d'eaux souillées, cette nouvelle gamme est composée de 3 aspirateurs.

Selon le modèle sélectionné, vous pourrez disposer de différents niveaux de puissance (1200W à 3600W), différents nombre de moteurs (1, 2 ou 3) et différents volumes de la cuve (80L ou 110L). A choisir selon votre besoin...

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

G050052 – Aspirateur P80.1 SUB 80L - pompe 180 l/m

G050054 – Aspirateur P110.2 SUB 110L - pompe 250 l/m

G050056 – Aspirateur P110.3 SUB 110L - pompe 450 l/m

ASPIRATEURS REFOULANTS

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ASPIRATEUR P80.1 SUB	ASPIRATEUR P110.2 SUB	ASPIRATEUR P110.3 SUB
Code Gallin	G050052	G050054	G050056
Nombre de moteurs	1	2	3
Tension	220-240 V ; 50/60 Hz		
Puissance	1200 W	2400 W	3600 W
Capacité de la cuve	80 L	110 L	
Débit d'air	52 l/s	104 l/s	147 l/s
Dépression colonne d'eau	2180 mm		
Niveau sonore	70 dB	72 dB	73 dB
Dimensions	61 x 48 x 94 cm	67 x 51 x 96 cm	67 x 51 x 96 cm
Poids (à vide)	19 kg	23 kg	25 kg
Refolement	180 l/m	250 l/m	450 l/m

- ASPIRATEURS INDUSTRIELS EAU ET POUSSIÈRE -

Nouveaux modèles industriels*



P35.1 WD

A35.1 WD

P65.2 WDM S

P65.2 WDB

A65.2 WDM S

A75.2 WDB

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

NOUVEAU

DESCRIPTIF

Modèles industriels et polyvalents, ils permettent d'aspirer et vider les liquides facilement.

Dotés de 1 ou 2 moteurs, ils offrent une haute qualité d'aspiration. Certains modèles (**G050064 - G050068**) sont basculants, d'autres sont équipés d'origine d'un tuyau de refoulement. (**G050062 - G050066**).

Pour finir la gamme complète dispose d'un filtre traité anti-bactérien empêchant la prolifération des bactéries.

* Modèles industriels avec moteur double turbine

LES '+' PRODUIT

- Puissants
- Pratiques (sur roulettes)

G050058 – Aspirateur P35.1 WD

G050060 – Aspirateur A35.1 WD

G050062 – Aspirateur P65.2 WDM S

G050064 – Aspirateur P65.2 WDB

G050066 – Aspirateur A65.2 WDM S

G050068 – Aspirateur A75.2 WDB

ACCESSOIRES



G050070 – Tuyau d'aspiration

G050072 – Canne métal chromé 2 parties "S"

G050074 – Suceur eau

G050076 – Suceur sol poussière

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	NOUVEAU P35.1 WD	NOUVEAU A35.1 WD	NOUVEAU P65.2 WDM S	NOUVEAU P65.2 WDB	NOUVEAU A65.2 WDM S	NOUVEAU A75.2 WDB
Code Gallin	G050058	G050060	G050062	G050064	G050066	G050068
Nombre de moteurs	1		2			
Moteur	Moteur double turbine					
Tension	220-240 V ; 50/60 Hz					
Puissance	1200 W		2400 W			
Capacité de la cuve	35 L	65 L			75 L	
Débit d'air	52 l/s		104 l/s			
Dépression colonne d'eau	2180 mm					
Niveau sonore	70 dB		72 dB			
Dimensions	39 x 40 x 67 cm	40 x 43 x 76 cm	52 x 57 x 95 cm			55 x 67 x 104 cm
Poids (à vide)	8 kg	9 kg	20 kg	22 kg	23 kg	



SP400KIT-EXT



SP540HKIT-EXT



* 1 an pièces / main d'oeuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires)



* 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP

EQUIPEMENTS INCLUS

SP400KIT-EXT

- Poignée ergonomique
- Buse coudée
- SP220 Brosse 20 cm
- Support microfibre 20 cm
- SP300 Lance vapeur

SP540HKIT-EXT

- Poignée ergonomique
- SP200H Buse coudée avec diffuseur
- SP220 Brosse 20 cm
- SP240H Support microfibre 20 cm
- SP300H Lance avec diffuseur 50cm
- Bidon peroxyde d'hydrogène & connexion bidon

DISPOSITIF DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION VAPEUR

DESRIPTIF

Grâce à son fort transfert d'énergie, ce dispositif assure, par l'effet de la vapeur, le nettoyage et l'aseptisation de toutes surfaces (locaux, mobiliers, équipements, et ambulances). Sa facilité d'utilisation et sa polyvalence sont des atouts non négligeables pour les secouristes notamment en vue du nettoyage des équipements de protection et matériels utilisés lors des interventions. Ce dispositif hydrolyse et retire les particules de fumées nocives. Il constitue ainsi une solution fiable et efficace au problème de santé publique constaté chez les sapeurs-pompiers.

Deux modèles sont disponibles.

Le nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT diffère du SP400KIT-EXT par son utilisation de peroxyde d'hydrogène assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.

Intégré au chariot de transport, son utilisation est facilitée et adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

Large gamme d'accessoires proposée.

LES '+' PRODUIT

- Retrait des particules grâce à la désinfection vapeur
- Ecologique
- Mise en oeuvre rapide

G050102 – Nettoyeur vapeur SP400KIT-EXT

G050100 – Nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		SP400KIT-EXT	SP540HKIT-EXT
Code GALLIN		G050102	G050100
Chaudière	Volume total	3,5 L	
	Matière / qualité	Inox 316 L	
	Pression	5 bars	
	Température	150 °C	
	Dispositif auto-remplissage	Oui	
	Débit vapeur	0 à 150 g/mm	
Puissance électrique	Alimentation	230 V - 50Hz	
	Chaudière	2750 w	
	Puissance totale absorbée	2800 w	2850 w
Capacité des réservoirs	Eau pour production vapeur	4,6 L	6 L
	Péroxyde d'hydrogène	-	2 L
	Filtre sortie vapeur	Oui	
Indice de protection électrique	Appareil	IP 44	
	Boîtier électrique et électronique étanche	IP 56	
Poids et dimensions	Gaine vapeur	4,5 m	
	Câble électrique en néoprène	10 m	
	Appareil seul	19 kg	25 kg
	Dimensions (L x l x h)	42 x 30 x 43 cm	

- ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS VAPEUR -

ACCESSOIRES COMMUNS

MV 345 : BONNETTE MICRO FIBRE SACHET DE 10

DESCRIPTIF

- Micro fibre tricot à plat
- Coloris bleu
- Double épaisseur
- **Composition :**
80% polyester / 20 % polyamide (100% microfibre)
- **Dimensions :** 27 x 6,6 cm
- Lavages : cycle synthétique 60°C - séchage 60°C
- 300 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel



G050110 – MV345 Bonnette microfibre
Sachet de 10

MV 450V : MOP SOL VELCRO MICROFIBRE POUR BALAI - SACHET DE 10

DESCRIPTIF

- MOP Microfibre adaptée au nettoyage de tous types de sols avec le balai vapeur SV150
- Tricot à plat - surjet technique glisse aisée
- Rayé bleu foncé - bleu clair
- **Composition :** 50% microfibre (80% polyester / 20 % polyamide)- 50% PES
- **Dimensions :** 48 x 13 cm
- Lavages : cycle synthétique 90°C - séchage 60°C
- 500 lavages - pas d'adoucissant / pas de javel



G050114 – MV450V MOP SOL Velcro microfibre pour balai
Sachet de 10

MV 100 : RÉNOVATEUR DE SURFACE

DESCRIPTIF

Bidon de 500 ml
(cdt : 6 bidons / carton + 1 pistolet)
Nettoyage en profondeur.
Élimination du bio-film, des résidus incrustés sur les surfaces dures.



- Pulvériser le MV 100 à l'aide du pistolet fournit sur la surface à traiter
- Passer l'accessoire vapeur sélectionné sur la surface pour éliminer toutes salissures.

G050112 – MV 100 Rénovateur de surface

SP260 : BALAI BROSSÉ VAPEUR

DESCRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols durs, lisses et antidérapants, il garantit un bionettoyage approfondi des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement. Aucun dépôt n'est laissé sur les surfaces traitées. Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur de la brosse : 27 cm
- Largeur de la brosse : 7 cm
- Poids : 1,2 kg



G050118 – Balai brosse vapeur

SV310 : FILTRE SV75 : CARTOUCHE FILTRANTE

DESCRIPTIF

L'eau utilisée dans les dispositifs ne doit pas présenter une dureté de carbonate trop élevée. Dans une telle situation l'appareil viendrait à s'entartrer du fait des dépôts calcaires et ainsi générer des dysfonctionnements. Le filtre SV310 garantit une qualité d'eau constante.

- **Dimensions :** 47 x 11 cm
- **Température de l'eau :** 4 - 30 °C
- **Capacité moyenne eau °KH 10 :** 4 000 L

G050122 – SV310 Filtre

G050124 – SV75 Cartouche filtrante / de rechange



FILTRE SV310



CARTOUCHE DE RECHANGE SV75

- ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS VAPEUR & DÉSINFECTION -

ACCESSOIRES POUR SP400KIT-EXT

RÉSULTAT APRÈS UTILISATION



BALAI MOP VAPEUR

DESRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement. Associé à une MOP à usage long ou court. Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg



G050116 – Balai MOP vapeur

ACCESSOIRES POUR SP540HKIT-EXT

BIDON PEROXYDE D'HYDROGÈNE - 2L

NOUVEAU

DESRIPTIF

Bidon de 2 L H₂O₂

Oxydant très puissant assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants.

A utiliser uniquement avec le dispositif SP540HKIT-EXT. Conditionnement : 4 bidons / carton.



G050126 – Bidon 2L Péroxyde d'hydrogène

BALAI MOP VAPEUR

DESRIPTIF

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds, il garantit un bionettoyage optimal des surfaces. Ergonomique, il assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.

Associé à une MOP à usage long ou court. Evite la formation du biofilm.

- Longueur du manche : 120 cm
- Longueur du plateau : 40 cm
- Poids : 1,5 kg



G050120 – Balai MOP vapeur

DESINFECTION

DÉSINFECTANT PHAGO'WIPES DASR

DESRIPTIF

Lingettes prêtes à l'emploi imprégnées d'une solution désinfectante hydro-alcoolique.

Formule Eco certifiée.

Permettent la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

Produit « contact alimentaire » sans rinçage. Livrées en boîte de 200 lingettes.



G122445 – Boîte de 200 lingettes PHAGO DASR

DESINFECTANT PHAGO SPRAY DASR 750 ML

DESRIPTIF

Spray désinfectant hydro-alcoolique incolore pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres.

Ne laisse pas de traces sur les surfaces.

Il peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

Produit « contact alimentaire » sans rinçage. Livré en flacon de 750 ml.



G240050 – Désinfectant PHAGO Spray DASR - 750 ml

- COMBINAISONS DE PROTECTION -



COMBINAISON PRIMA CONCEPT



COMBINAISON 3D CONCEPT

Nos modèles offrent une protection totale contre les insectes. Ils ont été dessinés pour un confort optimal des intervenants et sont confectionnés avec le plus grand soin en deux tailles

NOUVEAU

COMBINAISON DE PROTECTION ANTI-FRELONS PRIMA CONCEPT & 3D CONCEPT



Protection contre les piqûres d'insectes à dard y compris frelon asiatique

DESRIPTIF

Nos combinaisons PRIMA CONCEPT et 3D CONCEPT offrent un niveau de protection totale. De conception différente, la PRIMA CONCEPT présente une toile contre-collée alors que la combinaison 3D CONCEPT est fabriquée en tissu MESH 3D (triple épaisseur) ; le modèle 3D CONCEPT, se positionnant ainsi plus haut de gamme.

Composées respectivement de :

- Ecran grillagé panoramique, amovible, avec fermeture à glissière et bandes auto agrippante avec recouvrement de sécurité
- Cagoule avec casque intégré réglable
- Fermeture en diagonale par glissière en nylon spiral, surprotection des extrémités
- Serrage élastique au bas des jambes et au bout des manches
- Etanchéité renforcée, élastique à mi-mollet, guêtres avec élastique
- Gant PVC amovible par fermeture à glissière nylon
- Aération sous les aisselles par oeillets à grille
- Ganse d'accrochage interne au niveau du cou
- Anneau en D pour fixation d'accessoires

LES '+' PRODUIT

- Protection totale
- Bon rapport qualité / prix
- Ergonomique

Grande taille
= Combinaison < à 1,82 m

Très grande taille
= Combinaison > à 1,82 m

- G240012GT** – Combinaison PRIMA Concept Grande Taille
- G240012TGT** – Combinaison PRIMA Concept Très grande Taille
- G240014GT** – Combinaison 3D Concept Grande Taille
- G240014TGT** – Combinaison 3D Concept Très grande Taille

- G241022** – Ecran grillagé polycarbonate pour combinaisons
- G241044** – Casque de recharge pour combinaisons
- G241036** – Paire de gants de recharge avec fermeture velcro
- G241038** – Paire de gants de recharge avec fermeture injectée
- G240005** – Spray désinfectant désodorisant (520 ml)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PRIMA CONCEPT	3D CONCEPT
Code GALLIN	G240012GT - G240012TGT	G240014GT - G240014TGT
Textile extérieur	Complexe contre-collé toile 100% coton 400 g/m ² avec toile 100% coton 180g/m ²	Cordura- 295 g/m ²
Textile intérieur		Mesh 3D 100% polyester 660g/m ²
Spécificités	Grille d'aération tête et oeillets d'aération aisselles Elastiques de serrage bras et guêtres - Ecran cristal - Fermeture à glissière Anse de suspension - Anneau porte accessoires	
Casque	Modèle Polyéthylène Couleur blanc - Poids : 370 g - Pressions	
Gants	Certifiés selon EN 388 et assemblés à la combinaison avec fermeture à glissières.	



**PHYTOGUÊPE
BIDON 5 L**



**PHYTOGUÊPE
BIDON 20 L**

**PHYTOGUÊPE BIOVERT - INSECTICIDE LIQUIDE
SUPPORT 100% D'ORIGINE VÉGÉTALE**

DESCRIPTIF

Destruction guêpes-frelons-nids. Prêt à l'emploi. Action de choc irréversible, agit immédiatement par contact. Produit ininflammable dans les conditions normales d'emploi

- Formulation : 1,5 g/l de Perméthrine
- 2,5 g/l de Tétraméthrine
- Solvant dérivé d'ester de colza (gouttelettes non grasse)

G242060 – PhytoGuêpe - Le bidon de 5 L

G242016 – PhytoGuêpe - Le bidon de 20 L

**BIOSECT - INSECTICIDE LIQUIDE BIO
(SANS SOLVANT)**

DESCRIPTIF

- Forte concentration de Perméthrine, très efficace contre le frelon
- Prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Action à rémanence (dans le temps)
- Formulation : 5 g/l de Permétrine (25/75 Cis-trans)



G242002 – Biosect liquide - Le bidon de 5 L

G242003 – Biosect liquide - Le bidon de 25 L

**INSECTICIDE LIQUIDE AVEC SOLVANT PÉTROLIER
PERMAX PAL**

DESCRIPTIF

Spécialement conçu pour les professionnels de la lutte contre les hyménoptères. Prêt à l'emploi.

- Action de choc foudroyant et rémanence.
- Composition étudiée pour limiter au maximum les risques pour l'utilisateur et l'environnement.
- Formulation :
 - 1 g/l de Perméthrine
 - 1 g/l de Tétraméthrine
- Sans organophosphorés



G242005 – Permax Pal - Le bidon de 25L avec solvant



**PERMAX D EN POUDRE
BOÎTE 400 G**



**PERMAX D EN POUDRE
SACHET 5 KG**

**INSECTICIDE
POUDRE PERMAX D**

DESCRIPTIF

Insecticide idéal pour traiter les endroits où il est impossible d'employer des solutions aqueuses. Prêt à l'emploi.

Insecticide en poudre.

- Poudre inodore
- Action à très longue rémanence
- Formulation :
 - 0,75% de Perméthrine
 - 25/75 Cis-Trans

G242006 – Permax D - La boîte de poudreuse 400 g

G242007 – Permax D - Le sachet en poudre de 5 kg

AEROSOL KING FRELON

DESCRIPTIF

Très efficace contre le frelon. Aérosol longue portée 4m avec diffuseur spécial.

- Très forte pression
- Gaz propulseur inflammable
- Destruction guêpes-frelons-nids



G242004 – Aérosol King frelon 750ml

Fiches de
données de sécurité
sur demande.
Nous consulter !

- PULVÉRISATEURS MANUELS GRANDE CAPACITÉ -

PULVÉRISATEUR 5 L

DESSCRIPTIF

- Pulvérisateur à main à pression préalable.
- Réservoir en polyéthylène avec jauge graduée.
- Bretelle de portage en toile tressée.
- Pompe en polypropylène joints VITON.
- Soupape en polypropylène. Joint VITON.
- Tube de lance en laiton.
- Buse à jet réglable en laiton.
- Gâchette en polypropylène avec joints VITON
- Tuyauterie armée souple translucide.
- Poids : 1,5 kg



G242070

G242070 – Pulvérisateur 5 L

PULVÉRISATEUR EXEL 5 L

DESSCRIPTIF

- Application de produits solvantés
- Capacité utile : 5L
- Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne, avec filtre intégré équipée de joints Viton
- Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué
- Pompe équipée de joints Viton
- Lance aluminium 30cm
- Buse réglable du jet droit au jet brouillard
- Soupape de sécurité tarée à 3 bar
- Bretelles ajustables
- Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le logement de la lance
- Poids : 1,26 kg



G240300

G240300 – Pulvérisateur 5 L Exel 7 Viton

ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS



LANCES TÉLESCOPIQUES
2 X 2 M OU 3 X 3 M



KIT RACCORD



AIGUILLE
ALUMINIUM



SAC DE PORTAGE

G240002 – Lance télescopique 2 x 2 m + kit raccord
(Permet une pulvérisation à 6,50 m de hauteur)

G240003 – Ensemble pulvérisation longue portée 2 x 2 m
Composé de :
- une lance télescopique 2 x 2 m + kit raccord
- un pulvérisateur à liquide à pression préalable

G240038 – Lance télescopique 3 x 3 m + kit raccord
(Permet une pulvérisation à 11,50 m de hauteur)

G240039 – Ensemble pulvérisation longue portée 3 x 3 m
Composé de :
- une lance télescopique 3 x 3 m + kit raccord
- un pulvérisateur à liquide à pression préalable

G240041 – Aiguille aluminium 50 cm pour lance
(Permet de percer le nid pour injecter le produit)

G240004 – Sac de portage pulvérisateur

- PULVÉRISATEURS MANUELS PETITE CAPACITÉ -



LASER V2

PULVÉRISATEUR 2L LASER V2

DESCRIPTIF

- Pommeau de pompage très ergonomique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation en continu
- Cuve translucide avec jauge intégrée
- Capacité utile : 1,5 litres
- Pompe avec tige métallique
- Nervure sur le bas de la cuve pour une meilleure prise en main
- Poids : 0,6 kg

G242170 – Pulvérisateur Laser V2

PULVÉRISATEUR 2 L EROS

DESCRIPTIF

- Pulvérisateur à main à pression préalable
- Réservoir en polyéthylène haute densité translucide avec graduations de remplissage.
- Capacité utile : 1,6 litres
- Pompe en polypropylène avec clapet de sécurité intégrée et joints VITON
- Gachette permettant une pulvérisation par à-coups ou continu
- Buse à jet réglable

G242202 – Pulvérisateur 2 L Eros Joints Viton



EROS 2 L

PULVÉRISATEUR À POUDRE 0,5 L

DESCRIPTIF

Petit poudreux léger pour la pulvérisation de roche pulvérisée ou sulfates (par exemple). Facile à utiliser

- Récipient transparent avec 0,5 L de contenance soit environ à 300 g de poudre (roche pulvérisée)
- Grande partie soufflante qui donne un nuage de poudre très fin.

G240000 – Pulvérisateur 0,5 L - Bobby



BOBY

PULVÉRISATEUR À POUDRE 5 L

DESCRIPTIF

Poudreuse professionnelle avec raccord à air comprimé pour les domaines d'applications les plus différents.

- Récipient transparent avec une contenance de 5 l
- 5 L correspondent à environ à 5 kg de poudre (roche pulvérisée)
- Pression de travail de 3 bars avec soupape de sécurité
- Pompe à main puissante pour obtenir la pression
- Construction de pression également possible par raccordement à air comprimé
- Tuyau renforcé et robuste qui empêche le blocage de la poudre
- Avec bretelle pour un travail confortable
- Aiguille d'injection avec diamètre extérieur de 4 mm

G240001 – Pulvérisateur à poudre 5 L DR 5



DR 5

- MATÉRIEL DE CAPTURE -

LASSOS DE CAPTURE

LASSOS DE CAPTURE EXTENSIBLE

DESSCRIPTIF

Lasso de capture télescopique de type américain, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- Bague de blocage
- Tube renforcé
- Extensible de 120 à 180 cm



G243060 – Lasso américain - 120 à 180 cm

LASSOS DE CAPTURE À CORDE

DESSCRIPTIF

- Tube aluminium anodisé de 30 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur.
- Deux longueurs disponibles
 - 150 cm (1,30 kg)
 - 200 cm (1,60 kg)



G243180 – Lasso pour chiens à corde - 150 cm

G243190 – Lasso pour chiens à corde - 200 cm

LASSOS DE CAPTURE À SERRAGE RAPIDE PAR POIGNÉE ET DÉCLIPSAGE AUTOMATIQUE

DESSCRIPTIF

- Protection du lasso par 2 tubes d'aluminium de 2 mm d'épaisseur
- Câble acier de 4 mm de diamètre avec double gainage plastique
- Finition peinture époxy grise
- Poignée tournante pour blocage du câble
- Déclenchement rapide, déclipsage automatique par poignée



G243201

G243201 – Lasso de capture pour chiens
Déclenchement rapide - 150 cm

PINCES POUR PETITS ANIMAUX

PINCES POUR REPTILES

DESSCRIPTIF

- Pince reptile avec tête rotative




G243210 – Pince pour reptiles - petite mâchoire 100 cm

G243220 – Pince pour reptiles - 150 cm

PINCES DE CAPTURE POUR CHATS

DESSCRIPTIF

- Plaque de renfort en aluminium.
- Ouverture de la mâchoire : 10 cm
- Espace au centre de la mâchoire fermée : 5 cm



G243230 – Pince pour chats - 110 cm

G243240 – Pince pour chats - 160 cm

ACCESSOIRES CAPTURE REPTILES

DESSCRIPTIF

Crochet pour la capture des reptiles avec poignée ergonomique en caoutchouc et tube en aluminium de 16 mm de diamètre.

Sac pour la capture de reptiles 80 x 45 cm



CROCHET À REPTILES

G243075 – Crochet pour reptile 100 cm



ÉPUISETTE DE CAPTURE

ÉPUISETTE DE CAPTURE

DESCRIPTIF

- Épuiette pour la capture de petits animaux (reptiles).
- Poignée de maintien en gomme caoutchoutée.
- Ouverture/fermeture actionnée par un câble.
- Mailles fines pour limiter les risques de blessure.
- Tube en aluminium de 20 mm de diamètre.
- Longueur du manche : 150 cm
- Dimensions du filet : 42 x 76 x 71 cm
- poids : 2,2 kg

G240150 – Epuiette de capture

CAGES MÉTAL PLIANTES ULTRA RAPIDES

DESCRIPTIF

- Métal
- Pliantes pour un rangement facile
- Diverses dimensions disponibles

G243280 – Cage pliante - 76 x 48 x 55 cm

G243290 – Cage pliante - 91 x 61 x 66 cm

G243300 – Cage pliante - 122 x 79 x 86 cm

G243310 – Cage pliante - 109 x 71 x 79 cm

G243265 – Cage pliante - 48 x 30 x 38 cm

G243275 – Cage pliante - 61 x 46 x 51 cm



CAGE À CHATS
2 ENTRÉES

CAGES À CHATS

DESCRIPTIF

- Chatière double entrée
- Grille acier galvanisé à mailles soudées
- Dimensions : 104 x 30 x 30 cm

G243250 – Cage à chat

GANTS ANTI-MORSURES

DESCRIPTIF

- Gants de protections tout cuir spécialement renforcés à double protection du bras



G241040 – Gants anti-morsures



FILETS DE CAPTURE

FILET À MARCHER POUR 2 PERSONNES

DESCRIPTIF

- Existe aussi avec manivelle
- Dimensions : 700 x 250 cm



G243090 – Filet à marcher

FILET À LANCER AVEC BORDURE PLOMBÉE

DESCRIPTIF

- Dimensions : 250 x 250 cm



G243100 – Filet à lancer

- DÉPOLLUTION -

VALISE ANTIPOLLUTION FAK

DESSCRIPTIF

- Valise aluminium étanche de 600 x 400 x 240 mm
- Poids 15 kg

COMPOSITION :

- 1 vêtement de protection hydrocarbure - veste + pantalon
- 1 paire de lunettes étanches aérées
- 1 paire de gants manchettes longues pour hydrocarbures
- 1 poche de trou d'homme-tissu enduit polyurethane- qualité supérieure équipée d'un 1/2 raccord symétrique Ø 50/55
- 2 sacs à vanne -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 2 baches -tissu enduit résistant aux hydrocarbures
- 1 plaque mousse néoprène-épaisseur 2 cm - 25 cm x 35 cm
- 2 rouleaux néoprène autocollant épaisseur 5 mm - 1 m x 50 mm
- 1 marteau de protection
- 1 clé tricoise bronze
- 1 pince plate protégée polyurethane
- 1 tournevis protégé polyurethane
- 1 tranchet acier
- 1 pelote ficelle coton
- 4 sandows diam 6 mm en 5 mètres
- 6 serviettes absorbantes
- 4 coins bois
- 2 cônes / pinoches bois
- 2 troncs de cônes bois
- 1 obturateur-petit modèle diam 8 cm
- 1 obturateur-grand modèle diam 12 cm
- 1 panneau « interdit de fumer » collé à l'intérieur de la valise



G300010 – Valise FAK

DÉTECTEUR DE FUITE GAZ & AIR AIRBUL

DESSCRIPTIF

Détecteur de fuites pour tous gaz, AIRBUL permet de déceler immanquablement toutes fuites d'air ou de gaz sous pression, aussi infimes soient-elles. AIRBUL est homologué par la DVGW répondant aux exigences de la norme NF EN 14291 sur les «solutions moussantes pour détection de fuites sur installations de gaz». S'utilise dans toutes les positions même tête en bas.



G300050 – Aérosol Airbul 650 ml

ABSORBANTS HYDROCARBURES FLOTTANTS

DESSCRIPTIF

Feuilles absorbantes pour l'intervention et le traitement des déversements d'hydrocarbures sur l'eau. Même saturées les feuilles flottent sur l'eau.
Capacité d'absorption : 107 L



G300060 – Sac de 100 feuilles 40 x 50 cm
Capacité d'absorption 107 L

BOUDINS ABSORBANTS

DESSCRIPTIF

Boudins utilisés pour l'absorption d'hydrocarbures en amont d'un barrage antipollution en PVC ou la protection contre les tâches d'huiles, fioul, etc... Barrage 100% fibres de polypropylène maintenues dans un filet muni de 2 mousquetons et de 2 crochets permettant d'attacher une multitude de barrages entre eux pour obtenir la longueur désirée.



G300070 – Sac de 2 boudins Ø 13 cm x 5 m
Capacité d'absorption 162 L



BIOTOURBE GRANULÉ VÉGÉTAL ABSORBANT

DESSCRIPTIF

Pour la protection de l'environnement, la Biotourbe récupère des nappes d'hydrocarbures à la surface de l'eau et du sol.

- Permet de contenir la pollution dans sa structure cellulaire pendant 48 h
- Dégradation rapide en produit non polluant grâce aux bactéries et acides naturels
- Diminution des risques d'explosion grâce à l'absorption des vapeurs de combustibles
- Destruction non toxique par incinération



G300080 – Sac de 8 kg
Capacité d'absorption 108 kg maxi



**BARRAGE DE CONFINEMENT
PVC**



BARRAGE DE CONFINEMENT PVC

DESRIPTIF

Barrage antipollution à flotteur cylindrique lestée par une chaîne en acier nautique galvanisé incluant un élément de flottaison en mousse rotulée. Soudé par chauffage électronique (haute fréquence), construit en PVC résistant aux hydrocarbures. Destiné à la lutte contre les pollutions de différentes natures. Utilisation possible sur port, lac et rivière.

- Parfaitement adapté à la mise en œuvre à poste fixe à titre préventif
- Capacité d'intervention immédiate sur des sites pollués.
- Grande souplesse pour une bonne facilité de mouvements en surface d'un plan d'eau.
- Il a un excellent comportement au vent et au courant.
- Stockage possible en accordéon et grande maniabilité
- Poignées pratiques pour faciliter la mise en place et la récupération
- Livré avec un connecteur aluminium, une chaîne en acier galvanisé à maillons courts.
- Tirant d'air : 18 cm / Tirant d'eau : 30 cm
- Poids : 3,2 kg / m - Résistance : 8,4 t
- Hauteur totale : 48 cm

G300085 – Tronçon de 30 m avec quick connecteur

BOUDINS TOUS LIQUIDES NON AGRESSIFS

DESRIPTIF

- Hydrophiles, les boudins absorbent tous les liquides.
- Ils contribuent à des environnements de travail plus propres et sûrs.
- Ils servent à entourer une machine qui fuit dans le but de stopper et absorber les fluides avant qu'ils ne se propagent dans l'atelier.
- D'installation facile, flexibles, ils s'adaptent à toute forme et à toute configuration et servent à protéger les lieux sensibles : bouches d'égouts...
- Peuvent être utilisés en intervention pour retenir les déversements accidentels.
- Remplis de cellulose recyclée hautement absorbante pour une action exceptionnellement rapide.



G300130



G300130 – Carton de 40 boudins Ø 8 cm x 1,20 m
Capacité d'absorption 227 L



G305170

TERRE DE DIATOMÉE

DESRIPTIF

- Inerte et exempte de matières nocives connues, son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composée d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- S'utilise pour absorber tous les liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau,...) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc...
- Maîtrise du risque de chute sur le sol, grâce à la forme anguleuse de ses grains.

G305170 – Sac de 20 kg
Capacité d'absorption hydrocarbure 171% - eau 157 %

- DÉPOLLUTION -

PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUTS

DESRIPTIF

- 100% polyuréthane offrant un grand pouvoir d'adhérence
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 2 kg




G300095



G300095 – Protection de plaques d'égouts
90 cm x 90 cm x 3 mm (ép)



G300090



PLAQUE D'OBTURATION SOUPLE RÉUTILISABLE

DESRIPTIF

- 100% polyuréthane adhère parfaitement au sol et étanchéifie totalement le regard.
- Plaque réutilisable pouvant être lavée à l'eau et au savon
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et produits chimiques.
- Mise en place facile et rapide : retirer le film de protection et placer la plaque sur la bouche d'écoulement
- Récupération facile sans perturbation de l'activité
- Poids : 3, 2 kg

G300090 – Plaque d'obturation souple réutilisable 60 x 60 cm

BANDE DENSO VERTE

DESRIPTIF

Protection anticorrosion et étanchéité

- Epaisseur : 1,10 mm
- Couleur : brun-vert
- Poids : > 1 250 g/m²
- Température de service °C : -50°C à + 50°C
- Résistance diélectrique kV/mm : > 9
- Résistivité Ohm/cm : > 3.1011
- Résistance à la rupture Kg/cm : > 6

G300015 – Bande Denso verte 10 m x 50 mm



BANDE DENSO VERTE



Pour tout besoin en matière de
dépollution...
Nous consulter !