




FICHE TECHNIQUE

CISAILLE PCU 60 GEN 2

DESCRIPTIF

Cisaille Inclinée à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçue pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

Caractéristiques		
numéro article		151.002.429 / G170503
modèle		PCU60
description brève		Cisaille
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse		non
ouverture de coupe max.	mm	205
force de coupe théorique	kN/t	1765 / 180
indice de protection		IP57
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	66
NCT		oui
mâchoire de la cisaille		inclinée
poids, prêt à l'emploi (avec batterie)	kg	25.1
poids (sans batterie)	kg	23.5
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	947 x 270 x 331
EN 13204 conforme		oui
classification EN 13204		CC205K-25.1
EN 13204, capacité de coupe		1K 2K 3K 4K 5K
NFPA 1960 conforme		oui
NFPA 1960, capacité de coupe		A9 B9 C9 D9 E9 F4
classification prEN 13204		F-CU3-205-K
barre ronde (S235 selon EN 13204)	mm	47

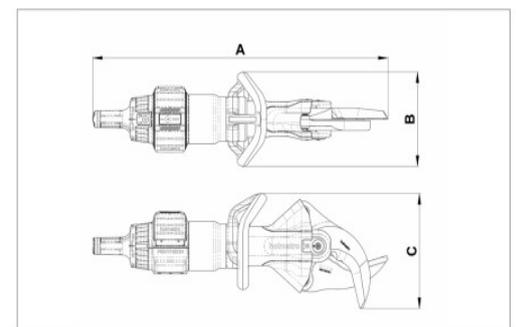

PHOTOS ET DONNÉES NON CONTRACTUELLES

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 cycles de coupe dans une barre surdimensionnée
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

G170503 – Cisaille PCU60 Gamme Pentheon GEN2