




FICHE TECHNIQUE

TUYAU LIGHTLEAF Ø25 SANS RACCORD – LE METRE LINEAIRE

DESCRIPTIF :

Tuyau très léger et peu encombrant fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile/PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance abrasion, coupure. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C)

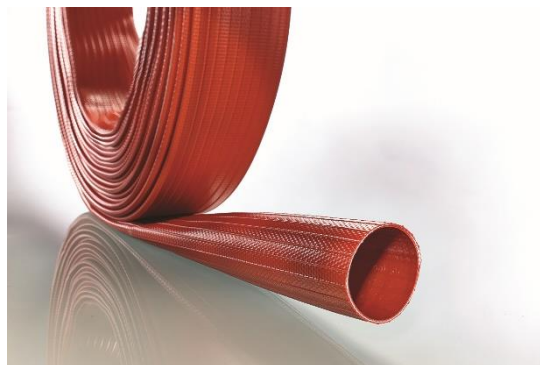

LES '+' PRODUIT

- Léger et peu encombrant
- Robuste : excellente résistance
- Ne nécessite pas d'entretien
- Marquage possible sur demande